

BATIMENT MODULAIRE DE 10.4 m² de la gamme ISY
Aux dimensions de L 4270 mm x l 2 440 mm x hauteur 2 930 mm
Conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2005

17 160 € HT

Dimensions

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Longueur | 4 270 mm |
| Largeur | 2 440 mm |
| Hauteur | 2 930 mm |
| Surface | 10.4 m ² |
| Hauteur sous plafond | 2 500 mm |

Bâtiments juxtaposables, structure plancher sur ossature, cadre rigide, surcharge de 300 kg/m², 4 poteaux d'angle assurent la liaison toiture, panneaux de bardage type « sandwich » dans lesquels sont incorporés un ensemble de menuiseries extérieures.

Charpente

Poteaux porteurs en tube galvanisé 80/80/3
Longerons bas en poutrelles 180/80/3 et haut en profilés pliés.
Poteaux intermédiaires galvanisés
Manutention par 4 points d'élingage haut.
Sans passage de fourches.

Structure de la toiture

Couverture constituée de bac métallique galva 63/100 couvrant d'un seul tenant toute la longueur des structures évitant ainsi tout raccord.
Le plafond est constitué de tôles métalliques nervurées RAL 9002, sur lequel repose une laine minérale de 160mm d'épaisseur avec pare-vapeur assurant ainsi l'isolation thermique.

Structure du plancher

Plancher en panneaux de fibres de bois agglomérés CTBH, de 22 mm d'épaisseur
Isolation polystyrène graphite de 80mm.

Finition obtenue par la pose d'un revêtement de sol pvc RVS
Selon le poids des casiers ; renfort possible sur demande de devis.

Bardage

Isolation par l'extérieur en panneaux sandwichs de coloris Blanc, 60mm en
mousse polyuréthane (M1) + BA13 coupe-feu 20 minutes. Norme ERP.


Menuiseries extérieures

Porte manuel fermeture type "groom", largeur de passage 1000mm. Vantail porte droit et gauche en aluminium, doubles vitrages stadipp, partie fixe gauche et droite des portes.

Baies fixes en aluminium série froide dimensions trou 1000mm hauteur 2200mm, seuil inox plié, double vitrage stadipp, compris finition

Possibilité en option :

1. Porte automatique **(2351€ HT)**: Largeur passage 1000mm, hauteur passage 2200mm, longueur du mécanisme 3 000mm. Mécanisme de deux portes coulissantes commande par micro-processeur record 20 DSTA. Vantail porte droit et gauche en aluminium, ral 7016 doubles vitrages stadipp, partie fixe gauche et droite des portes. Commande d'ouverture intérieure et extérieure. Boitier d'ouverture d'urgence vert avec lé de réarmement. Surveillance aucune.

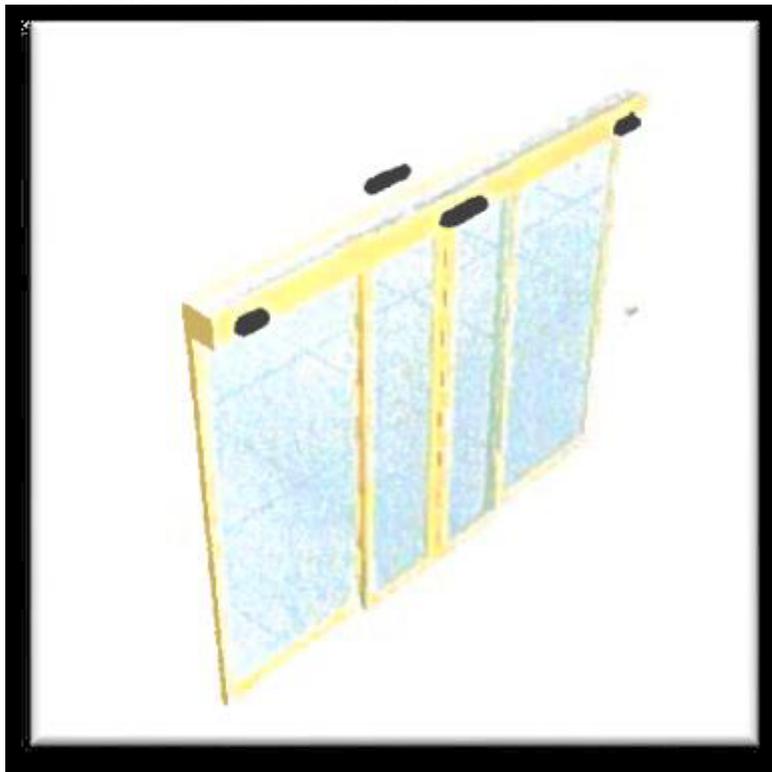

2. Fourniture et pose de panneaux sandwich lisse RAL 7016 à l'intérieur du bâtiment compris finition en pliage laqué ral 7016. **(240€ HT)**
3. Fourniture et pose d'un revêtement de sol ral équivalent 7016 en U2P3 compact (en remplacement du RVS existant) **(250 € HT)**

Electricité

Installation conforme à la norme NFC 15.100

Alimentation TGBT 220 monophasé

2 Pavés LED 600/600

2 Prises de courant 16 Amp + T

1 Grille basse 100/100

1 Coffret électrique avec protections avec porte emplacement derrière les casiers

Climatisation

Climatisation unité intérieur cassette 840X 840mm, habillage de la caissette de marque Toshiba.

Posé en applique sur murale haute.

Télécommande individuelle.

Réglage de la température et du débit d'air

Groupe posé au sol compris renfort métallique pour la pose.

Liaison frigorifique par tube cuivre isolé et électrique.

Finition goulotte extérieur

Coupure de proximité.

Evacuation des eaux de condensation par gravité

Puissance 3500KW

Restant à votre charge :

- DOE
- Le transport et grutage sur demande ou mise en place pour les finitions si besoin.
- Les accès
- Arrêté si besoin
- Toute demande administrative
- Tous raccordements
- La mise à disposition pour notre équipe de montage d'un point d'électricité 220 V
- Le mobilier
- Toute vérification par un quelconque organisme de contrôle (ex. consuel), non comprises également les adaptations éventuelles qui pourraient être demandées par la commission de sécurité (service incendie...)

