

CUZCO

FABRICATION
FRANÇAISE

SÉRIE 713OC - C45°

Frappe alu à ouvrant caché Performances Thermiques Évolutives


CUZCO® Série 713 OC est la toute dernière génération de menuiseries à frappe à ouvrant caché et à isolation thermique évolutive créée par Profils Systèmes. En neuf comme en rénovation, elle permet de créer des fenêtres et portes-fenêtres à très hautes performances thermiques. Son design très affiné optimise le clair de jour et offre de nouvelles possibilités architecturales.

DESIGN GALBÉ OU DROIT



CONFIGURATIONS

OUVRANT
CACHÉ

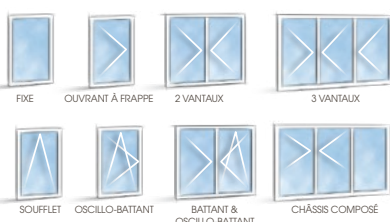

ACCESSIBILITÉ



Seuil PMR

VITRAGE

- Disponible en **double** ou **triple vitrage**
- De **24 à 50 mm** pour le dormant
- De **28 ou 32 mm** pour l'ouvrant en gorge de 16 mm
- De **28 ou 32 mm** et de **34 à 50 mm** pour l'ouvrant GE

COUPES

Fenêtre 2 vantaux / dormant droit
Paumelles à clamer - Gorge 16 mm

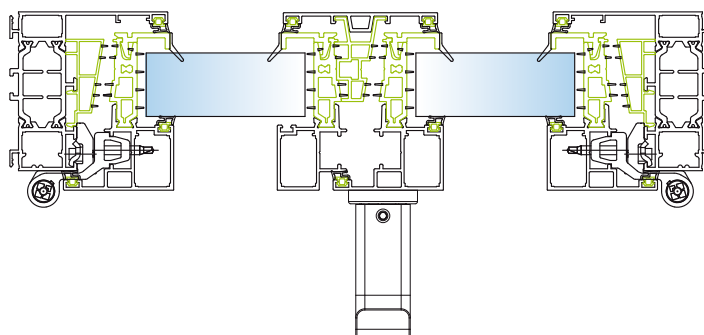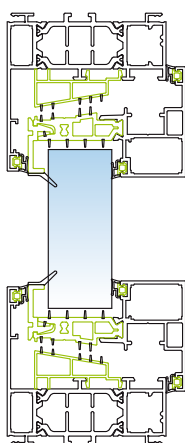

CARACTÉRISTIQUES

- Performances thermiques **supérieures** à la RT 2012
- Conforme au Label BBC
- Excellente **transmission lumineuse**
- **Réduction** des dépenses de chauffage et d'éclairage
- Possibilité de **serrure à clés**
- Gorge de **16 mm** & gorge européenne
- Indice d'affaiblissement acoustique jusqu'à **38 dB** (Ra,tr)
- Bicoloration possible
- Seuil PMR en option
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*

PERFORMANCES


Homologation CSTB : DTA numéro 6/18-2386

Thermique - Double vitrage :

Module 70mm : 3 niveaux de performances sont disponibles en fonction du bouclier thermique choisi et des performances globales souhaitées.

- Dormant C 45° / Ouvrant parclosé C 45° / G 16 mm ou GE
- Fenêtre 2 vantaux 1530 mm (L) x 1480 mm (H)
- Ug = 1.1 (intercalaire TGI ou ULTIMATE) avec warmedge

Rupture thermique standard




Thermique TH

Uw = 1.5 W/m²K

Sw = 0.47 TLw = 0.60

Bouclier thermique




Bouclier TH+

Uw = 1.4 W/m²K

Sw = 0.47 TLw = 0.60

Bouclier thermique optimisé



Bouclier THMax

Uw = 1.3 W/m²K

Sw = 0.47 TLw = 0.60

Acoustique :

Indice d'affaiblissement R jusqu'à **42 dB** (Ra,tr)

Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil

CUZCO

SÉRIE 713OC - C45°

Frappe alu à ouvrant caché Performances Thermiques Évolutives

FABRICATION FRANÇAISE

DIMENSIONS MAXI - Gorge européenne

Ouvrants	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Française 1 vantail :	1400	2300
Française 2 vantaux :	2200	2300
Oscillo-battant 1 vantail :	1400	2300
Oscillo-battant 2 vantaux :	2200	2300
Soufflet :	1600	800

DORMANT

• Tubulaire

Épaisseur de 70mm avec possibilité de clipper les bavettes et couvre-joint et de rapporter des tapées pour la reprise du doublage ou habillage rénovation

• Monobloc

Pour une isolation de 100 à 200mm en coupe droite. Possibilité de traverse haute pour volet roulant

OUVRANT

• Identique à l'ouvrant de la série 713 M

• **Tubulaire** de forme Factory Spirit® ou galbé avec une feuillure PVC et parclose PVC recevant le vitrage

• Épaisseur de 78.1 mm

FERMETURES

Deux systèmes proposés en GE ou G 16 mm :

- Fermeture par crémonne multi-points, avec gâche à clamer haute et basse pour les fenêtres, dans la feuillure du dormant
- Pour les menuiseries de grandes dimensions, des points de verrouillage complémentaires ainsi que des gâches à clamer sur le semi-fixe (GE), peuvent être fixés sur la tringle de crémonne ou renvoi

Possibilité de serrure à clés 5 points pour GE et G16mm

SYSTEMES DE POSE


- Sur tapées de pose directe avec pattes en acier protégées ou chevillées suivant DTU 36-5
- Avec dormant monobloc
- En tunnel
- En rénovation
- En monomur
- En ossature bois
- En ITE

PAUMELLES

À clamer (GE, G16mm), à ficher (G16mm) ou invisibles (GE)



✕ Dormant module de 70mm avec barrettes polyamide de 38mm

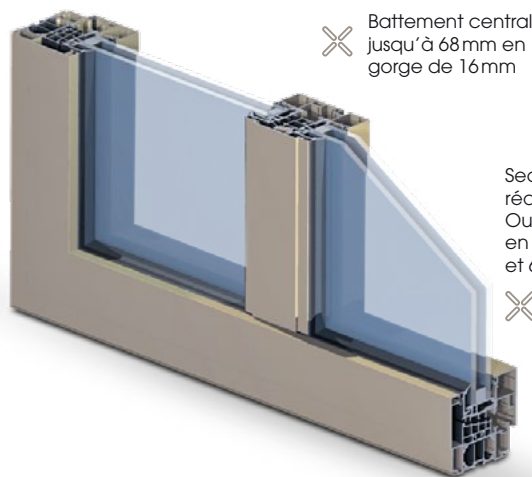

✕ Battement central jusqu'à 68mm en gorge de 16mm

Section d'aluminium réduite Dormant / Ouvrant 69.6mm en G16 et 63.4mm en GE



✕ Bicoloration possible

ÉTANCHÉITÉ

Étanchéité par compression de 2 joints de battue identiques et tournants en EPDM et/ou en TPE lors de la fermeture.

OPTIONS

Poignée centrée & Poignée sans embase



Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profil-systèmes.com * Certificat n°002-529

www.profil-systèmes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
 34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87
 Une société du groupe Corialis

Profils
 SYSTEMES