

 **WERMA**<sup>®</sup>


Leading signals.  
Smart solutions.

Avec ou sans buzzer

Montage sur fond plat,  
sur tube et  
installation dans perçage

2 à 5 étages

IP 66 / IP 69k

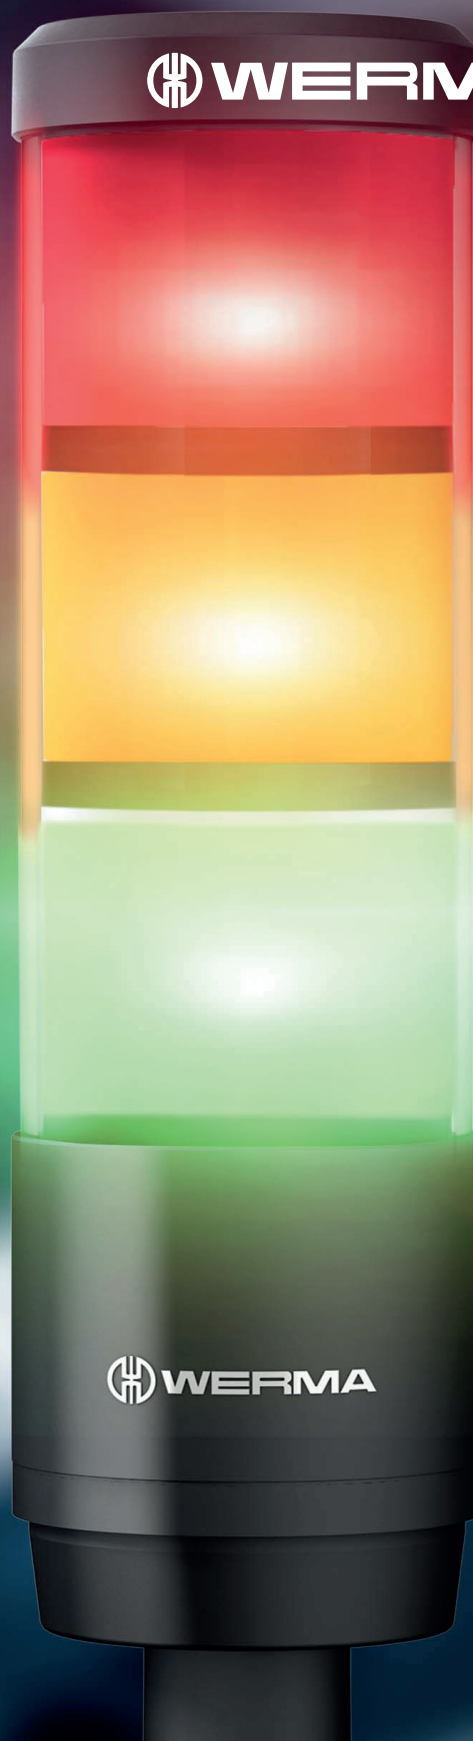

## Colonne de signalisation LED RST 56

# 686 Colonne lumineuse RST 56

## Caractéristiques techniques

Boîtier	Mélange PC/ABS
Couleur de la calotte/Couleur du boîtier	transparent/noir
Fixation	Fixation sur fond plat, Fixation sur tube, Installation sur perçage M30
Effets lumineux	Lumière continue
Type de son	Son continu (Installation sur perçage) Tonalités multiples (Fixation sur fond plat et sur tube)
Température de fonctionnement min./max.	-30°C / +50°C
Type de protection	IP 66/69k

**Tube Ø 25 mm, aluminium**  
Réf. **975 845 10**  
longueur : 100 mm **975 840 25**  
longueur : 250 mm **975 840 25**  
longueur : 400 mm **975 840 40**  
longueur : 600 mm **975 840 60**  
longueur : 800 mm **975 840 80**  
longueur : 1000 mm **975 840 03**

**Tube Ø 25 mm, aluminium**  
longueur : 45 mm  
Réf. **960 000 31**

**Tube avec collier de serrage**  
Réf. **960 000 18**

**Pied synthétique pour tube, Ø 25mm**  
Réf. **975 840 90**

**Pied en métal pour tube Ø 25mm**  
Réf. **975 840 91**

**Pied pliable**  
Réf. **960 000 30**

**Pied pliable**  
Réf. **960 009 12**

**Équerre pour montage sur pied**  
Réf. **960 000 14**

**Équerre pour montage sur pied**  
Réf. **960 000 01**

**Équerre de fixation**  
Réf. **960 000 41**

**Pied avec tube intégré**  
Réf. **975 840 10**

**Équerre de fixation M30**  
Réf. **960 009 32**

## Fixation sur fond plat et sur tube



Dimensions (Ø x H)	57 mm x 156 mm
	57 mm x 196 mm
	57 mm x 236 mm
	57 mm x 276 mm
Type de son	Son continu ou pulsé réglable par micro-interrupteur
Puissance sonore	82 ou 90 dB réglable par micro-interrupteur

### Bornier Push-In (24V) sans buzzer

2 étages	vert, rouge	<b>686 260 05</b>
3 étages	vert, jaune, rouge	<b>686 370 05</b>
4 étages	bleu, vert, jaune, rouge	<b>686 480 05</b>
5 étages	blanc, bleu, vert, jaune, rouge	<b>686 590 05</b>

### Bornier Push-In (24V) avec buzzer

2 étages	vert, rouge	<b>686 260 35</b>
3 étages	vert, jaune, rouge	<b>686 370 35</b>
4 étages	bleu, vert, jaune, rouge	<b>686 480 35</b>
5 étages	blanc, bleu, vert, jaune, rouge	<b>686 590 35</b>

## Colonnes pré-montées - Montage sur tube



Dimensions (Ø x H)	57 mm x 285 mm
-----------------------	----------------

### Push-in Klemmen (24V) sans buzzer

3 étages	vert, jaune, rouge	<b>686 371 05</b>
----------	--------------------	-------------------

### Push-in Klemmen (24V) avec buzzer

3 étages	vert, jaune, rouge	<b>686 371 35</b>
----------	--------------------	-------------------

## Pour installation dans perçage



Dimensions (Ø x H)	57 mm x 135 mm (hauteur de la partie en saillie)
	57 mm x 175 mm (hauteur de la partie en saillie)
	57 mm x 215 mm (hauteur de la partie en saillie)
	57 mm x 255 mm (hauteur de la partie en saillie)

Type de son	Son continu
-------------	-------------

Puissance sonore	90 dB
------------------	-------

### Prise M12 sans buzzer

2 étages	vert, rouge	<b>686 263 05</b>
3 étages	vert, jaune, rouge	<b>686 373 05</b>
4 étages	bleu, vert, jaune, rouge	<b>686 483 05</b>
5 étages	blanc, bleu, vert, jaune, rouge	<b>686 593 05</b>

### Prise M12 avec buzzer

2 étages	vert, rouge	<b>686 263 15</b>
3 étages	vert, jaune, rouge	<b>686 373 15</b>
4 étages	bleu, vert, jaune, rouge	<b>686 483 15</b>
5 étages	blanc, bleu, vert, jaune, rouge	<b>686 593 15</b>



**WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG**

Dürbheimer Str. 15  
D- 78604 Rietheim - Weilheim  
Phone + 49 74 24 95 57-0  
Fax + 49 74 24 95 57-44  
www.werma.com  
info@werma.com

**WERMA Signaltechnik**

Niederlassung Neuhausen am Rhf.  
Rheingoldstrasse 50  
8212 Neuhausen am Rheinflall  
Switzerland  
Phone + 41 52 674 00 60  
Fax + 41 52 674 00 66  
www.werma.com  
info@werma.ch

**WERMA Italia S.r.l.**

Via dell'Artigianato 42  
29122 Piacenza  
Italy  
Phone + 39 05 23 04 45 44  
www.werma.com  
info@werma.it

**WERMA SARL**

56, Rue Collière  
69780 Mions  
France  
Phone + 33 4 72 22 37 37  
www.werma.com  
info@werma.fr

**WERMA BENELUX**

Poortakkerstraat 41C  
9051 Sint-Denijs-Westrem  
Belgium  
Phone + 32 9 220 31 11  
www.werma.com  
info@wermabenelux.com

**WERMA (UK) Ltd.**

11 Regent Park  
37 Booth Drive  
Park Farm Industrial Estate  
Wellingborough NN8 6GR  
Great Britain  
Phone + 44 15 36 48 69 30  
Fax + 44 15 36 51 48 10  
www.werma.com  
uksales@werma.co.uk

**WERMA USA Inc.**

1266 Oakbrook Drive, Suite A  
Norcross, GA 30093 USA  
Phone + 1 470 361 0600  
www.werma.com  
us-info@werma.com

**WERMA (Shanghai) Co., Ltd.**

Building 8, No. 85, Mingnan Road,  
Songjiang, Shanghai, P. R. C  
201613  
China  
Phone + 86 21 57 74-0022  
Fax + 86 21 57 74-6601  
www.werma.com.cn  
info@werma.com.cn