

KORMATIK

NOTICE D'INSTALLATION

31/05/2023




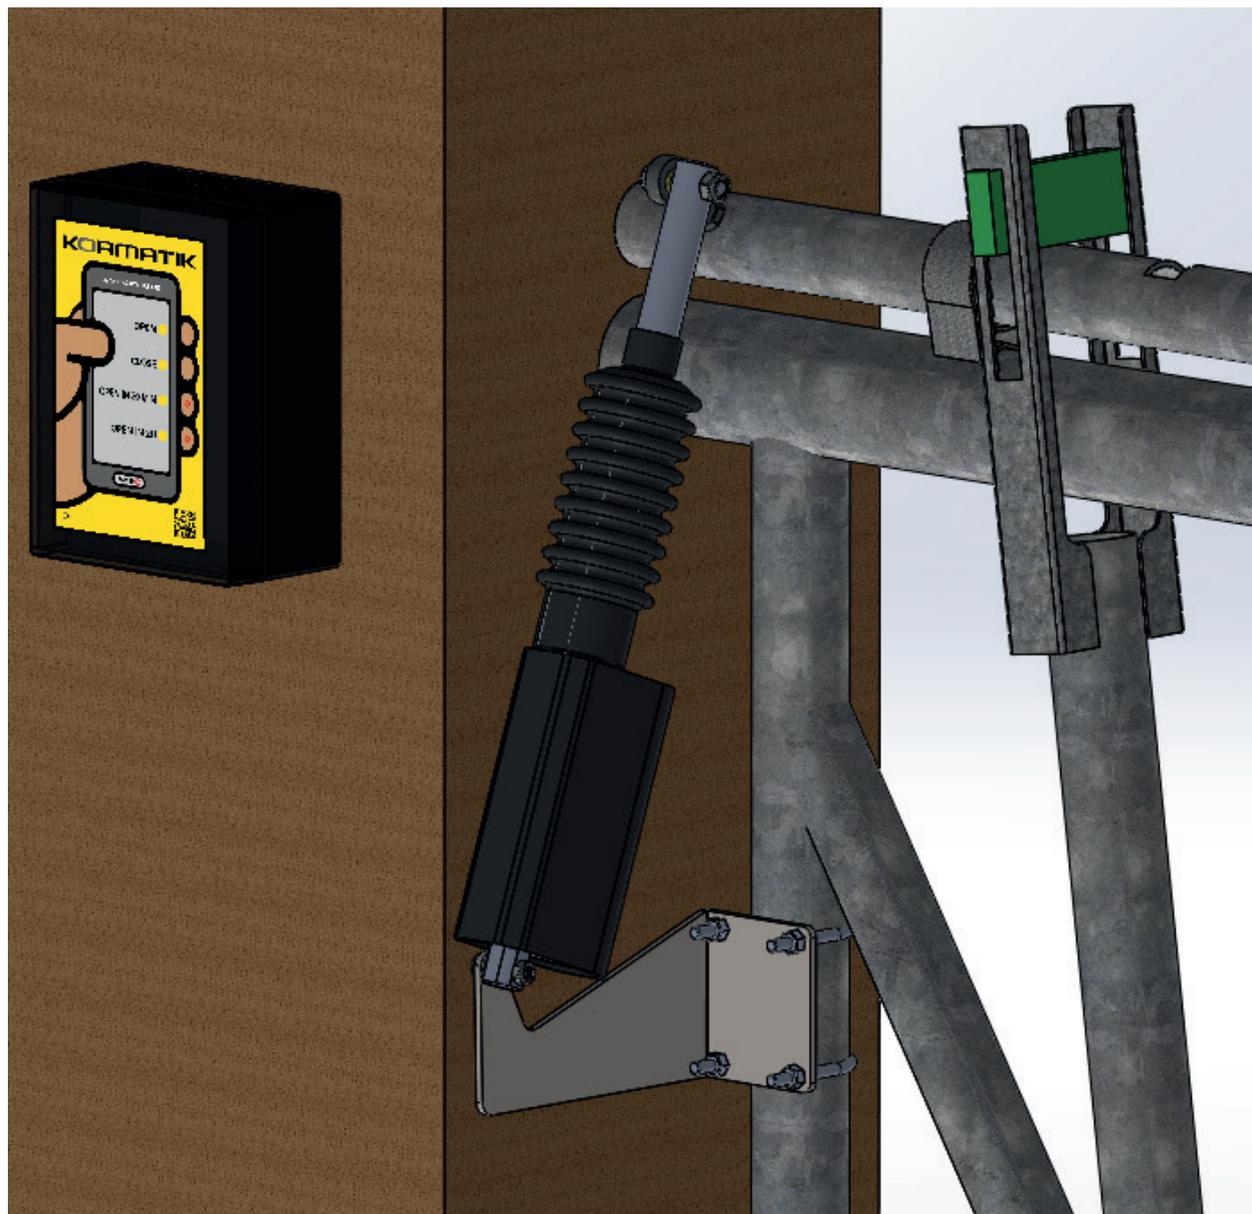


Schéma global - Kormatik

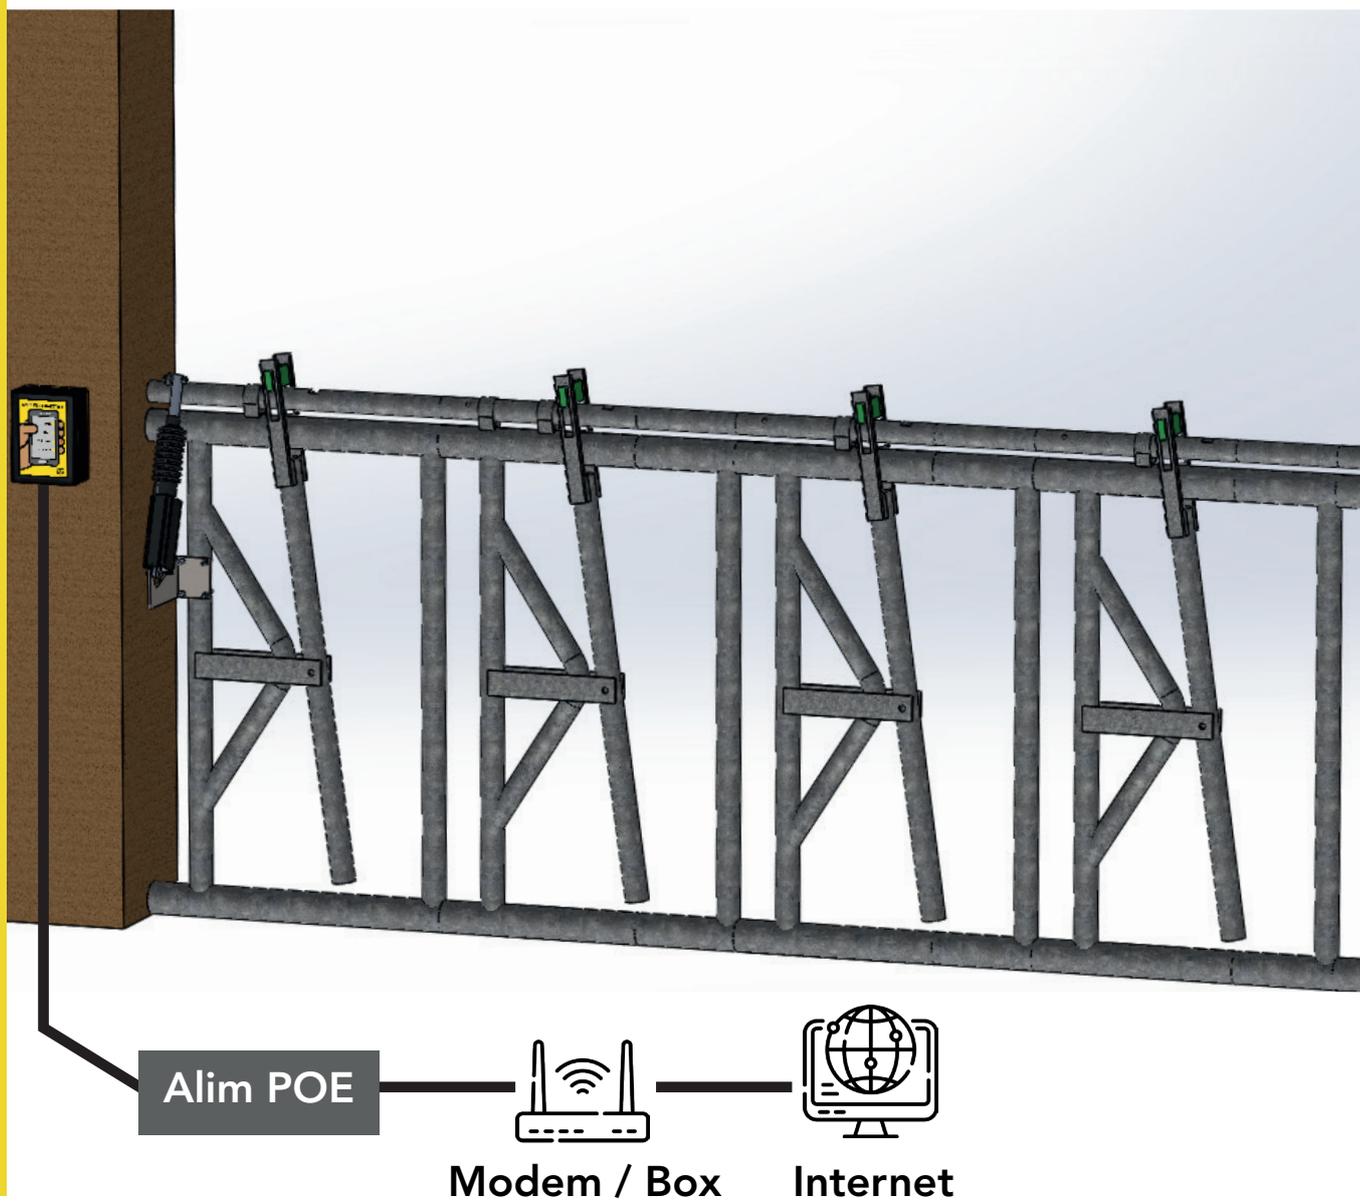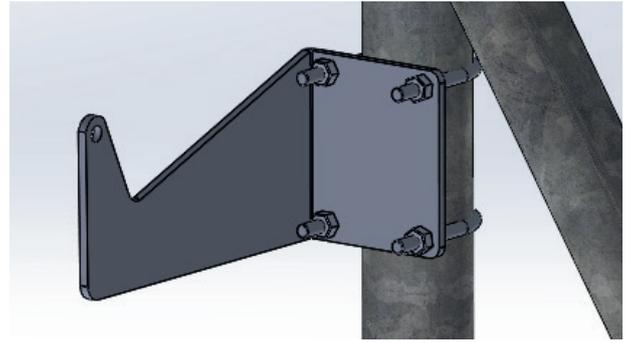


1- Montage du vérin sur le cornadis 1/2



1- Fixez le support vérin sur le cornadis à l'aide des deux brides

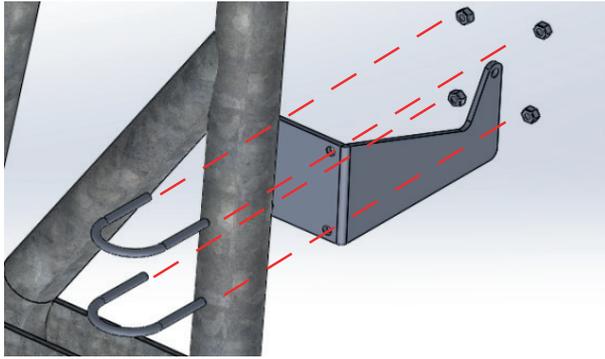


2- La rotule d'accouplement peut être fixée à la place de la poignée d'accouplement sinon percez la tringle de manœuvre.

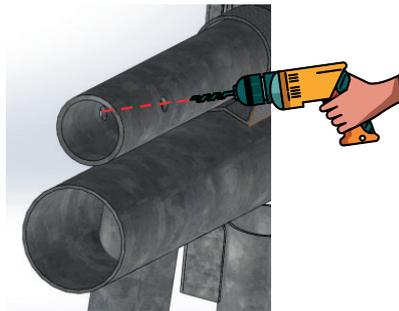


3- Bloquez la rotule d'accouplement à l'aide de la vis M8*60

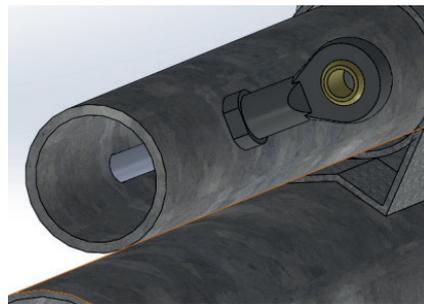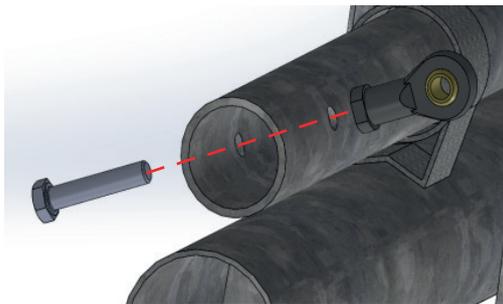


4- Fixez le vérin sur son support à l'aide de la vis M6*30

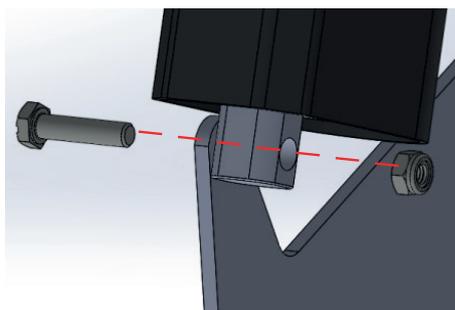


5- L'écrou ne doit pas être bloqué, le vérin doit pouvoir pivoter autour de l'axe de la vis.

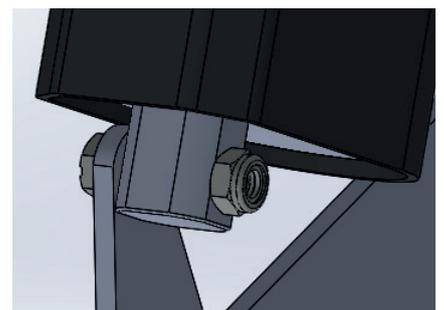

6- Fixez le à la rotule d'accouplement à l'aide de la vis M6*50.

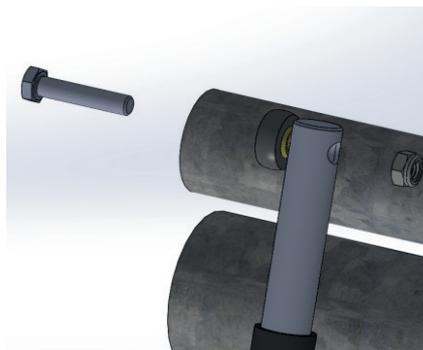


7- L'écrou doit être bloqué.

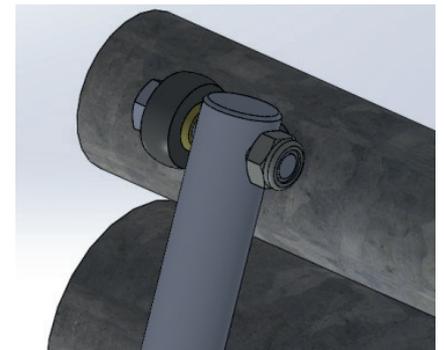


1- Montage du vérin sur le cornadis 2/2

8- Fixez ensuite le boîtier à proximité du cornadis, en faisant attention que les câbles soient protégés.

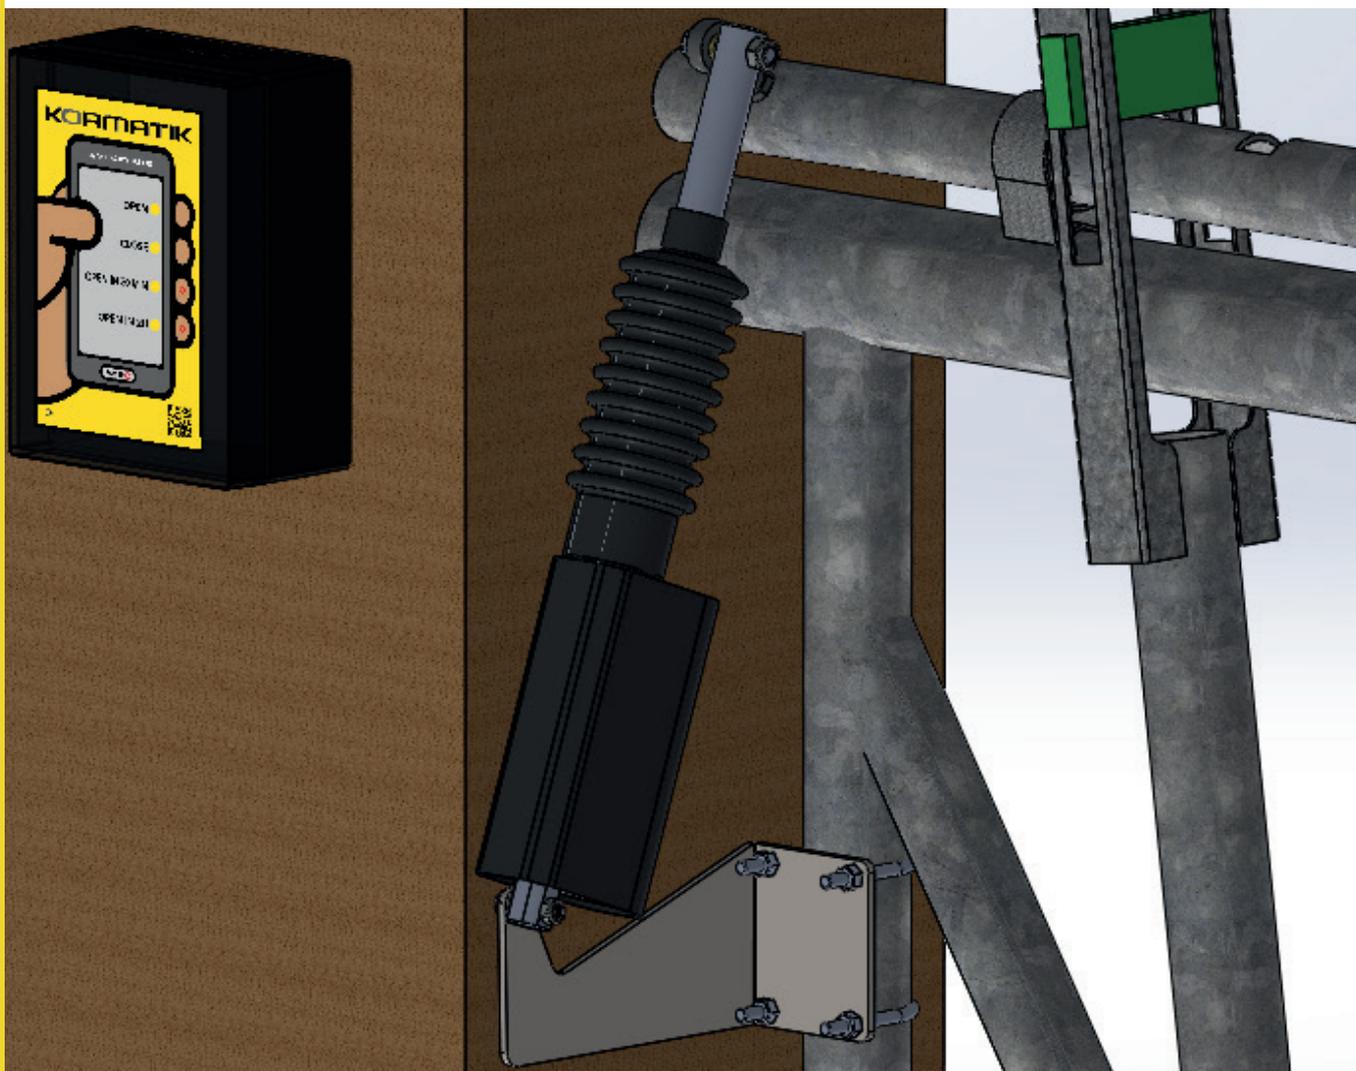


2- Raccordement

1- Côté boîtier, faites entrer le câble réseau par le presse-étoupe et connectez-le au boîtier POE

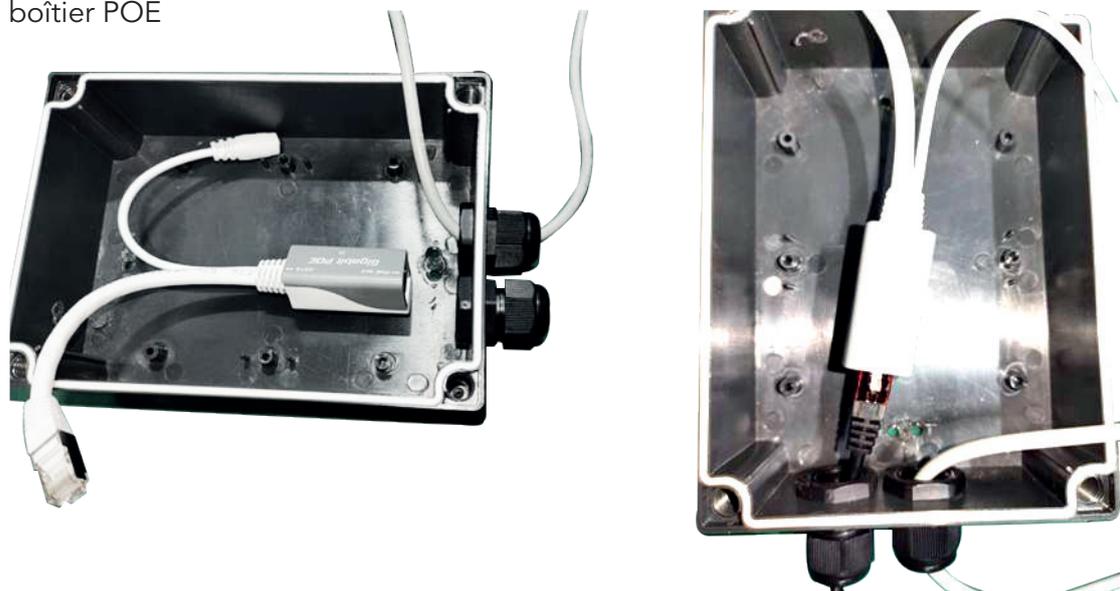


3- Mise en route 1/2

1- Lors de la première mise sous tension, il faut enregistrer la **position ouverte et fermée du Kormatik**.

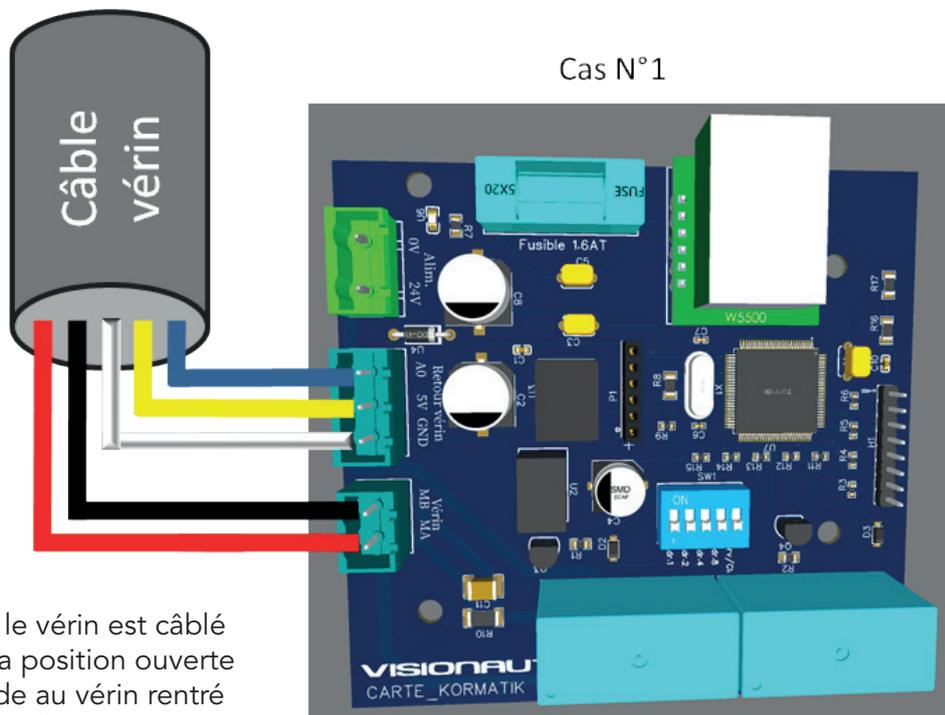

Cas N°1:


Par défaut le vérin est câblé pour que la position ouverte corresponde au vérin rentré et la position fermée au vérin sorti.

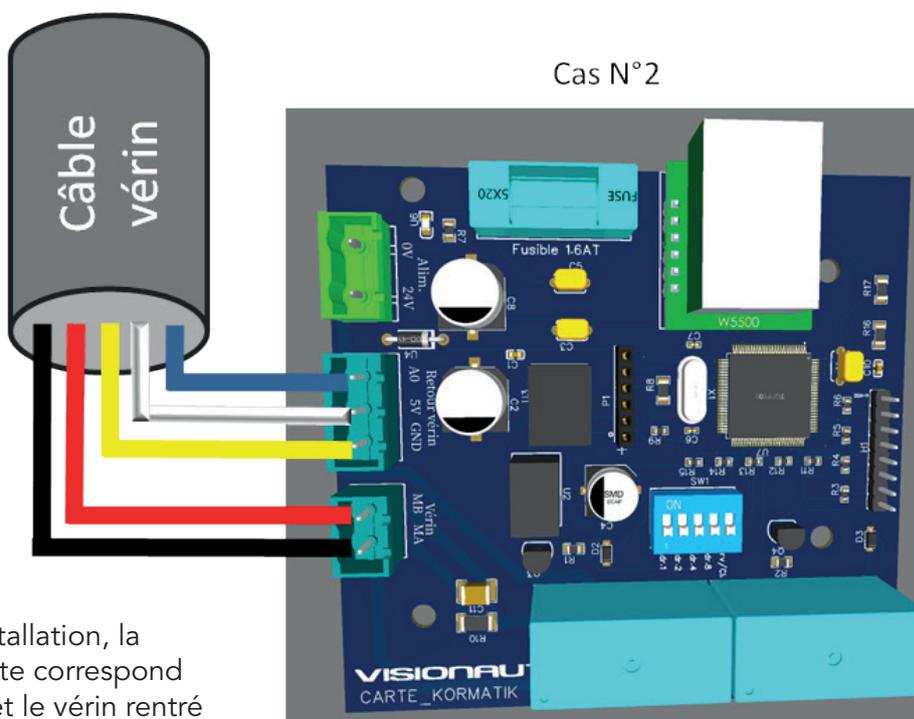

Cas N°2:

Dans votre installation, la position ouverte correspond au vérin sorti et le vérin rentré correspond à la position fermée. Dans ce cas modifiez le câblage comme ci-contre.

3- Mise en route 2/2

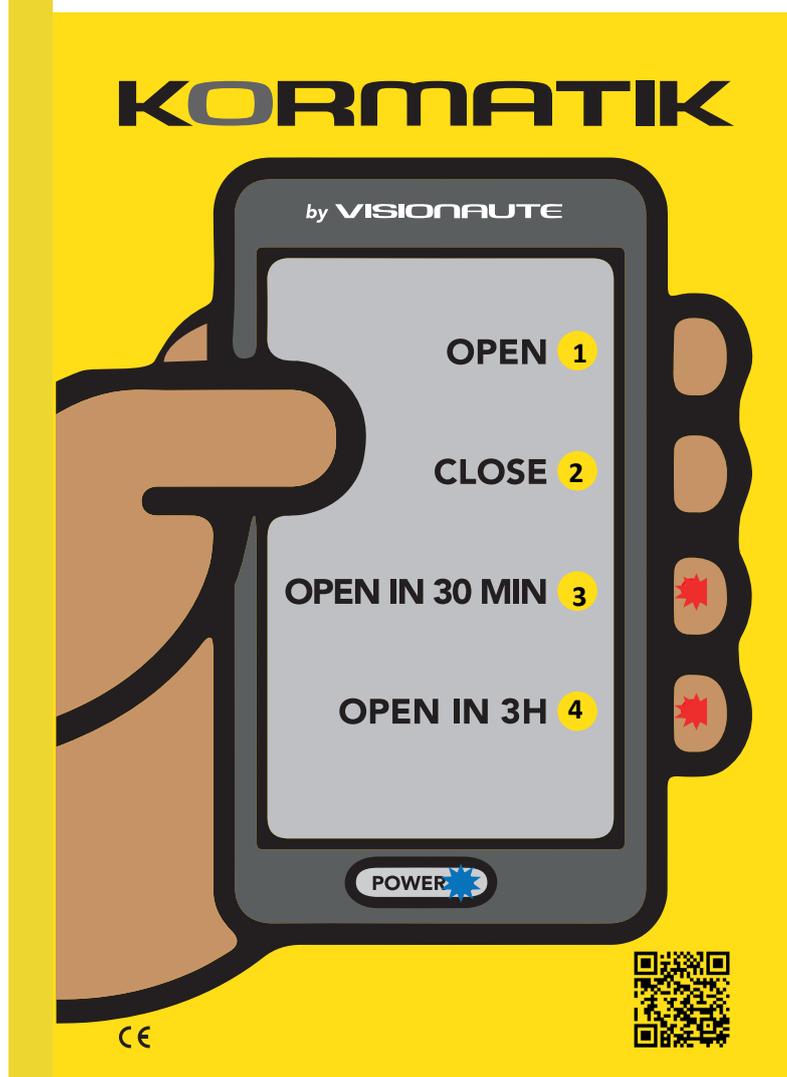

Présentation du boîtier

Bouton 1 : Un appui ouvre immédiatement le KORMATIK.

Bouton 2 : Un appui ferme le KORMATIK.

Bouton 3 : Un appui ferme le KORMATIK et l'ouvre au bout de 30 minutes.

Bouton 4 : Un appui ferme le KORMATIK et l'ouvre au bout de 3 heures.

Voyant POWER : Indique la présence de tension.

Voyant 30 min : Indique que le temps restant avant ouverture est inférieur à 30 min.

Voyant 3 h : Indique que le temps restant avant ouverture est inférieur à 3H

Enregistrement des positions ouverte et fermée:

- Lors de la première mise sous tension, les positions doivent être enregistrées. Les voyants 30 min. et 2H clignotent.
- Positionnez le vérin en position ouverte ou fermée.
- Une fois dans la position ouverte ou fermée, appuyez 3 secondes sur :
 - OPEN IN 30 MIN pour enregistrer la position ouverte.
 - OPEN IN 3 H pour enregistrer la position fermée.
- Le voyant OPEN IN 30 MIN s'allume fixe une fois la position ouverte enregistrée.
- Le voyant OPEN IN 3 H s'allume fixe une fois la position fermée enregistrée.
- Une fois la position ouverte et fermée enregistrées (les deux voyants allumés fixes) appuyez simultanément sur OPEN IN 30 MIN et OPEN IN 3 H pour sortir du mode programmation.
- Vous pouvez à tout moment rentrer en programmation en appuyant plus de 2 secondes sur ces deux boutons.

4- Inscription en ligne 1/2

1- Connectez vous sur le site en scannant le QR code sur le boîtier ou entrez l'adresse suivante dans votre navigateur
<http://kormatik.agri-video-system.fr/>



2- Cliquez ensuite sur inscription

KORMATIK

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Connexion

Inscription

3- Remplissez le formulaire et cliquez sur « S'inscrire »

Inscription

Numéro de série du Kormatik :

Identifiant :

Mot de passe :

Raison sociale :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

E-mail :

S'inscrire

4- Inscription en ligne 2/2

1- Choisissez un Rendez vous en cliquant sur le créneau voulu

Un rendez-vous avec notre service informatique est nécessaire pour effectuer le paramétrage de votre installation

Prendre RDV

Prenez un rendez-vous .

pour

Veillez choisir un horaire

[Recherche à partir du](#) [» Suivant](#)

Vendredi 26/05/23	Samedi 27/05/23	Dimanche 28/05/23	Lundi 29/05/23	Mardi 30/05/23	Mercredi 31/05/23	Jeudi 01/06/23
-	-	-	-	09:30	08:30	08:30
-	-	-	-	10:30	09:30	09:30
-	-	-	-	13:30	10:30	10:30
-	-	-	-	14:30	13:30	13:30
-	-	-	-	15:30	14:30	14:30
-	-	-	-	-	15:30	15:30

2- Vérifiez la date et heure et confirmez votre rendez vous.

Attention, votre rendez-vous n'est pas encore confirmé !

Vous devez terminer le processus de réservation.

 **Rendez-vous en cours de réservation .**

Mardi 30 Mai 2023 à 15h30

pour Kormatik (60mn)

[Modifier](#)

CONFIRMER MON RENDEZ-VOUS

3 - Une fois l'heure du rendez vous, appelez nous au 05 65 70 49 79 et présentez vous.

 **Votre rendez-vous .**

Mardi 30 Mai 2023 à 15h30

pour Kormatik (60mn)

Rendez-vous confirmé pour le 30/05/2023 à 15h30.
Vous avez reçu dans votre boîte mail toutes les informations qui concernent votre rendez-vous

5- Utilisation depuis PC ou Smartphone

Si vous avez plusieurs KORMATIK, vous pouvez choisir le numéro de Kormatik à piloter sinon de piloter tous les KORMATIK en même temps.

Stabulation

En appuyant sur le crayon, personnalisez le nom de votre KORMATIK

CONFIGURATION

All the Kormatik ▾

OPEN

CLOSE

KORMATIK

1 | OPEN
1 | OPEN IN 119 MIN.

TEMPO



1 min to 360 min

60

Minutes

CONFIRM

Dans la zone jaune, sélectionnez à l' aide du « slider » le temps avant ouverture et confirmez avec le bouton CONFIRM

En temps réel, l'état de chaque Kormatik est affiché

Open si le cornadis est déverrouillé.

Si le cornadis est verrouillé, c'est le temps avant ouverture qui est affiché.