



LE COFFRANT CLIPSABLE



+ **Solide, rapide, polyvalent**


- . Rapidité et facilité de mise en œuvre
- . Qualité, solidité et longévité du matériau
- . Matériau modulable issu de PVC recyclé à 85 %
- . Léger à manipuler (3,74 kg / ml)
- . Sans engin de manutention
- . Nettoyage, désinfection et entretien simplifiés
- . Fabrication française
- . Système breveté

**SIMPLE
LEGER
AGILE
SOLIDE**

- Assemblage simple par emboîtement
- Système constructif bénéficiant de justifications techniques réalisées par le bureau d'études **SERBA**
- Adaptable à tous projets, se coupe facilement à l'aide d'une meuleuse
- Matériau imputrescible et non poreux
- Conforme aux règles de biosécurité
- L'alliance du PVC et du béton apporte une protection additionnelle vis-à-vis des agressions extérieures
- Isolation à l'air et à l'eau grâce à son système d'emboîtement et à son étanchéité
- Economie d'eau à l'hygiénisation
- Gain de temps au quotidien
- Productivité sur chantier



**Alternative
aux blocs à bancher**

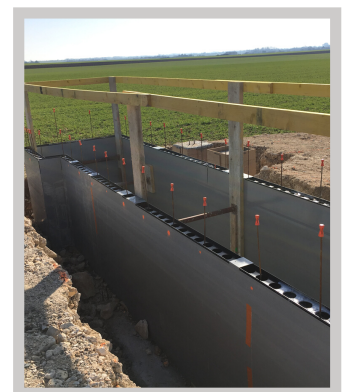



LE COFFRANT CLIPSABLE




Pour tous les bâtiments d'élevage

- Longrines avec solin ou couvertine plate
- Murets racleurs fixes ou démontables
- Murets périphériques
- Murs entre poteaux
- Murs de cloisonnement
- Murs de logette
- Murs pour salles de traite
- Panneaux d'habillage
- Fumières
- Caniveaux
- Cornadis
- Quais de chargement...

et bien d'autres configurations possibles




PRIX DE L'INNOVATION

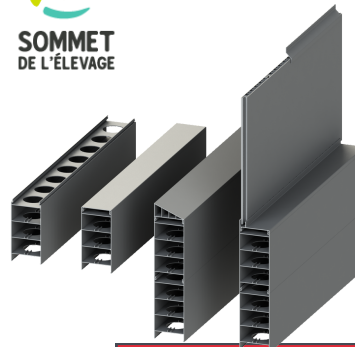

LE COFFRANT **SRP**
CLIPSABLE CONCEPT



facilite l'autoconstruction et l'hygiénisation

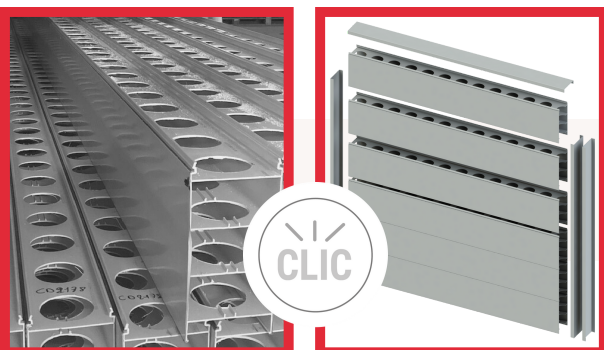

DÉSIGNATION	Poids (kg)	DIMENSIONS HORS TOUT longueur x largeur x hauteur (ml)
PS241 coffrant	3,74 kg / ml	En longueur de 3, 4, 5, et 6 ml, voire plus sur étude x 0,12 x 0,25. Existe en gris 042
PS251 couvertine plate	0,630 kg / ml	En longueur de 3 et 6 ml x 0,12 x 0,25 Existe en gris 042
PS260 poteau	0,300 kg / ml	En longueur de 3 et 6 ml x 0,165 x 0,165 Existe en gris 042
PS242 habillage poteau	0,610 kg / ml	En longueur de 3 et 6 ml x 0,12 x 0,15 Existe en gris 042
PIC071 embout poteau	0,105 kg / ml	0,171 x 0,171 x 0,25 Existe en gris 042
PIS015 embout entrant pour longrine	0,021 kg / ml	0,127 x 0,122 x 0,27 Existe en gris 042
PIS016 embout sortant pour longrine	0,039 kg / ml	0,127 x 0,122 x 0,46 Existe en gris 042
PIS017 embout pour jonction de dilatation	0,039 kg / ml	0,131 x 0,086 x 0,46 Existe en gris 042