



Système d'autoguidage Sveaverken F100



- Qualité et confort de travail
- Gain de temps (>1h/j)
- Moins d'intrants et de GNR
- Travail de nuit facilité
- Plus besoin de jalonner




LIGNE DROITE ET COURBE



Système de guidage automatique Sveaverken F100

- Précision de 2,5 cm grâce au RTK
- Lignes de guidage fixes (idéal pour le binage)
- Adaptable (tous tracteurs, moissonneuses, etc)

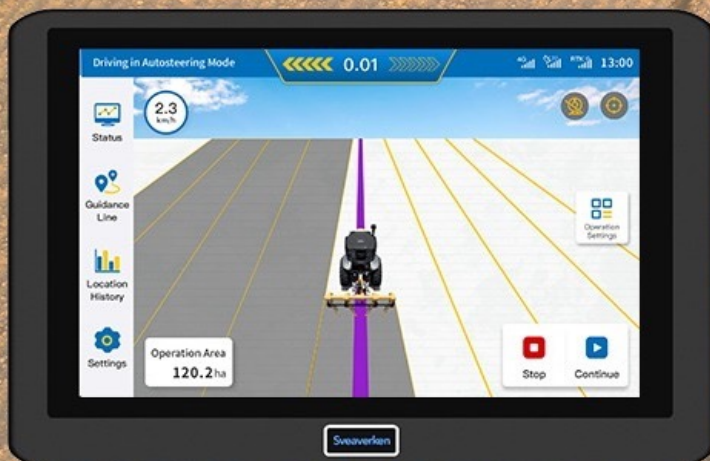

- Interface simple et intuitive
- Système sans abonnement
- Très bon rapport qualité/prix







Kit Sveaverken F100



Câblages et supports inclus

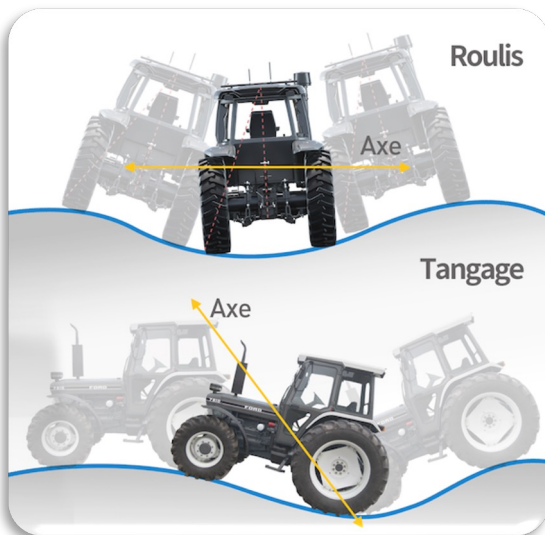

Adapté à tous les terrains

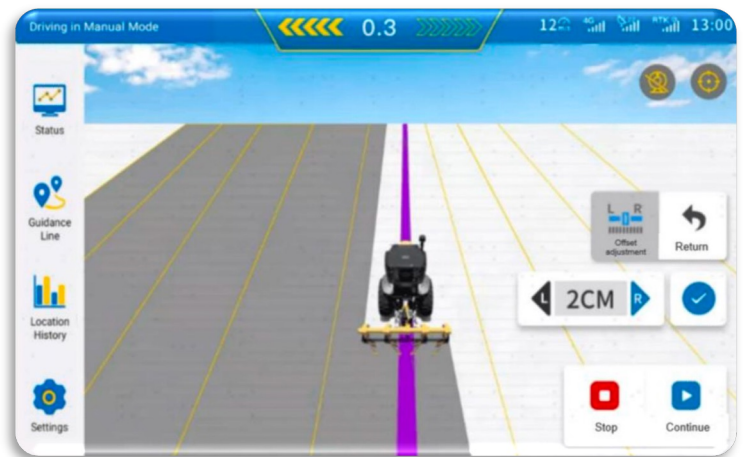

Simple et intuitif

SPÉCIFICATIONS

Taille	275*180*40mm
Écran	10.1 inch, >500 nits LED screen
Alimentation électrique	9V-36 V
Résolution	1280*800
Température de fonctionnement	-20 C ~+70 C
Température de stockage	-40 C ~+85 C
Imperméable et anti-poussière	IP65



Terminal de commande



Récepteur GNSS

Fréquence	GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, Galileo E1/E5b
Taille	162*78 mmt
Température de fonctionnement	-20 C ~+70 C
Température de stockage	-40 C ~+85 C
Imperméable et anti-poussière	IP66



Volant électrique

Taille	410 mm
Alimentation électrique	12 V/24 V
Couple maximum	20 Nm(12 V)/30 Nm(24 V)
Imperméable et anti-poussière	IP65

Distributeur officiel : **SARL INTRAX**

Contact : philippe.fournier@intrax.farm

Mobile : 06 78 61 44 49

Votre revendeur/installateur local