



Le coulissant aluminium

PRESTANCE 




AISANCE ET CLARTÉ

*Une baie coulissante très performante
pour la construction neuve et la rénovation.*




La gamme PRESTANCE, c'est :

- Une esthétique contemporaine avec des profils réduits laissant entrer la lumière.
- De grandes ouvertures possibles (jusqu'à 6 vantaux).
- Un large choix de couleurs pour embellir vos façades.
- Un seuil PMR de 20 mm en option pour une facilité de passage.
- Un matériau qui facilite l'entretien.

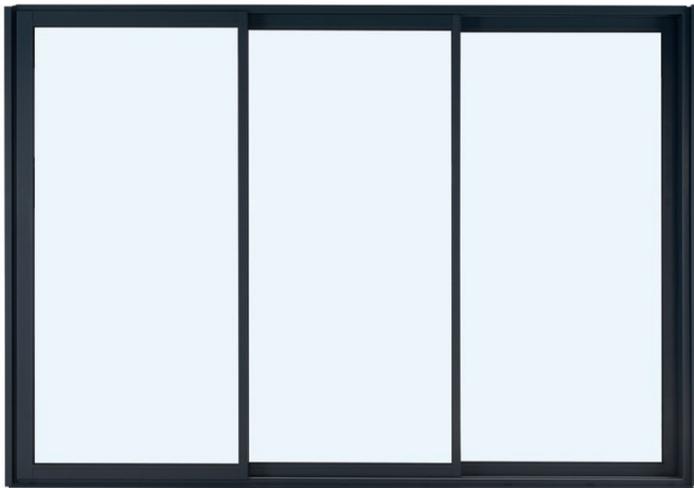


**BAIE COULISSANTE
3 VANTAUX 3 RAILS**

Gris anthracite RAL 7016.
Vue extérieure.

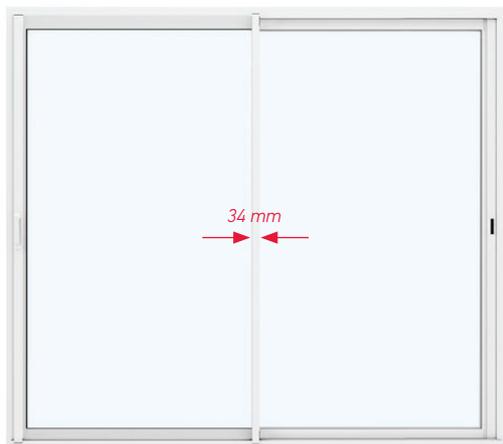

**BAIE COULISSANTE
2 VANTAUX 2 RAILS**

Blanc RAL 9016.
Poignée NOVEM sur le
vantaï principal et cuvette
sur le vantaï secondaire.
Vue intérieure.

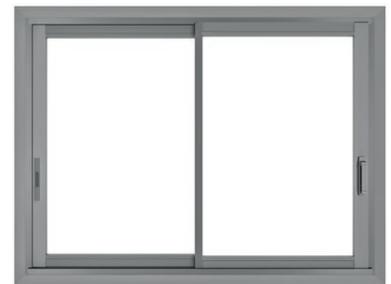

**FENÊTRE COULISSANTE
2 VANTAUX**

Finition anodisée AS1. Poignée
NOVEM sur le vantaï principal et
cuvette sur le vantaï secondaire.
Vue intérieure.



Conception optimisée avec une chicane à rupture de pont thermique et un profil renforcé côté intérieur pour les grandes dimensions. *Vue intérieure.*



Plus de sécurité avec la crémone à crochet, l'anti-fausse manoeuvre de base et le centreur pour accompagner la fermeture. *Vue extérieure.*



Plus de lumière avec une masse centrale réduite de 34 mm. *Vue extérieure.*



Améliorez la perméabilité à l'air avec l'option capot thermique.

CONCEPTION & PERFORMANCES



PRESTANCE, une offre commerciale large et profonde

LARGE CHOIX DE DORMANTS

Pour le neuf

- Coulissant 2 rails : des dormants monoblocs jusqu'à 200 mm d'épaisseur.
- Coulissant 3 rails : un dormant monobloc pour des isolations de 120, 140, 160, 180 et 200 mm.

Pour la rénovation

- Un dormant dédié avec une aile de recouvrement de 33 mm ou 56 mm.
- Un dormant carré permettant de faire de la dépose totale.

VITRAGES

Vitrage de 28 mm 4/20/ITR4 + gaz Argon avec intercalaire warm-edge noir.

En option, un large choix de vitrages performants : thermique, acoustique, à contrôle solaire.

Et pour un apport de lumière naturelle supplémentaire : le vitrage ECLAZ.



COMPATIBILITÉ

Compatibilité avec nos volets roulants intégrés et blocs-baies invisibles.



Conception

Pour le neuf, conforme à la réglementation P.M.R.

- ① Dormant monobloc.
- ② Masse centrale réduite de 34 mm.
- ③ Seuil PMR de 20 mm à rupture de pont thermique en option.
- ④ Vitrage de 28 mm de base.
- ⑤ Rejingot béton P.M.R. (notre préconisation pour le seuil P.M.R. de 20 mm).
- ⑥ Profil renforcé afin de limiter l'effet bilame*.
- ⑦ Rails aluminium. Disponibles en version Inox en option.



LE + PRODUIT

Seuil PMR de 20 mm à rupture de pont thermique.

Performances




Porte-fenêtre
coulissante
2 vantaux
218 x 235 cm

Fenêtre
coulissante
2 vantaux
148 x 153 cm


VITRAGE		4/20/4 ITR + gaz Argon + intercalaire Warm-edge noir (Ug = 1,1)	
Performance thermique Uw	1,5 Possibilité de 1,4	1,7 Possibilité de 1,6	
Transmission lumineuse Tlw	0,66	0,62	
Apports solaires Sw	0,53	0,48	
Performance acotherm	AC1 TH10	AC1 TH9	
Classement AEV		De base : A*3 E*5B V*A2 En option : A*3 E*5B V*A3	

Configurations


Coulissant sur 2 rails



2 vantaux




3 vantaux

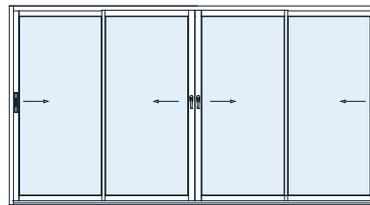


4 vantaux

Coulissant sur 3 rails



3 vantaux

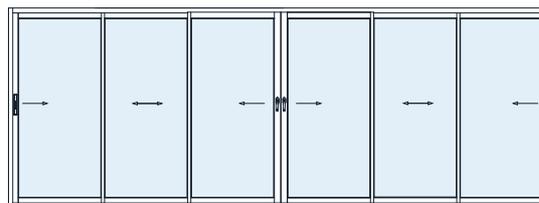

6 vantaux

* L'effet bilame est un phénomène naturel de dilatation d'une menuiserie (surtout les coulissants en aluminium), qui apparaît lors d'une exposition prolongée au soleil. Ce phénomène peut alors ponctuellement rendre difficile l'ouverture et la fermeture de la menuiserie.

Le choix de l'esthétique

Les poignées

De base :



Poignée TOULON sur vantail principal.




Poignée CUVETTE sur vantail secondaire.



LE + PRODUIT

La poignée intuitive NOVEM facilite le verrouillage et le déverrouillage de votre baie.

Choix de 4 couleurs, selon la couleur intérieure de la baie.



En option :

- Sur le vantail principal : poignée intuitive NOVEM.
- Sur le vantail secondaire : poignée intuitive NOVEM.
- Pour les portes-fenêtres serrure : poignée avec barillet.
- Poignée de tirage extérieure noire ou blanche.

Un large choix de couleurs

De base :



En option :

9 coloris préférés (délai identique à celui du blanc RAL 9016).



De nombreux coloris RAL satinés ou sablés (selon les couleurs) disponibles en mono et bicoloration.



1 finition anodisée



LE + PRODUIT

Des plats aluminium pour un style plus industriel.

Les vantaux s'effacent dans le mur : profitez pleinement de la lumière et de votre intérieur !



LARGE CHOIX DE DORMANTS

Des **dormants monobocs** pour pose en applique pour des isolations de 160 mm (1 rail) et 220 mm (2 rails).

VITRAGE

Vitrage de 28 mm 4/20/ITR4 + gaz Argon avec intercalaire warm-edge noir. D'autres vitrages disponibles en option.

COMPATIBILITÉ


Compatibilité avec nos volets roulants intégrés et blocs-baies invisibles (uniquement 1 rail).

CONFIGURATIONS

> Coulissant galandage sur 1 rail




1 vantail refoulement à droite ou à gauche



2 vantaux refoulement à droite et à gauche

> Coulissant galandage sur 2 rails



2 vantaux refoulement à droite ou à gauche



4 vantaux refoulement à droite et à gauche

Retrouvez tous nos produits de menuiseries extérieures et intérieures sur
www.gimm.fr



PORTES D'ENTRÉE




FENÊTRES



FERMETURES



BLOCS-PORTES

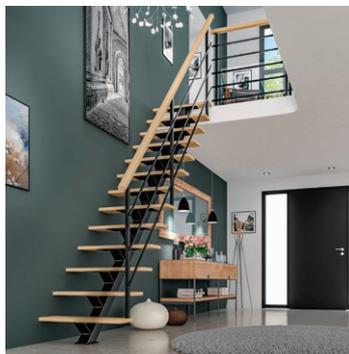

ESCALIERS



PLACARDS



UNE MARQUE DU GROUPE SAINT-GOBAIN