


WEO[®] BARDAGE COMPOSITE CO-EXTRUDÉ



Fiberdeck[®]

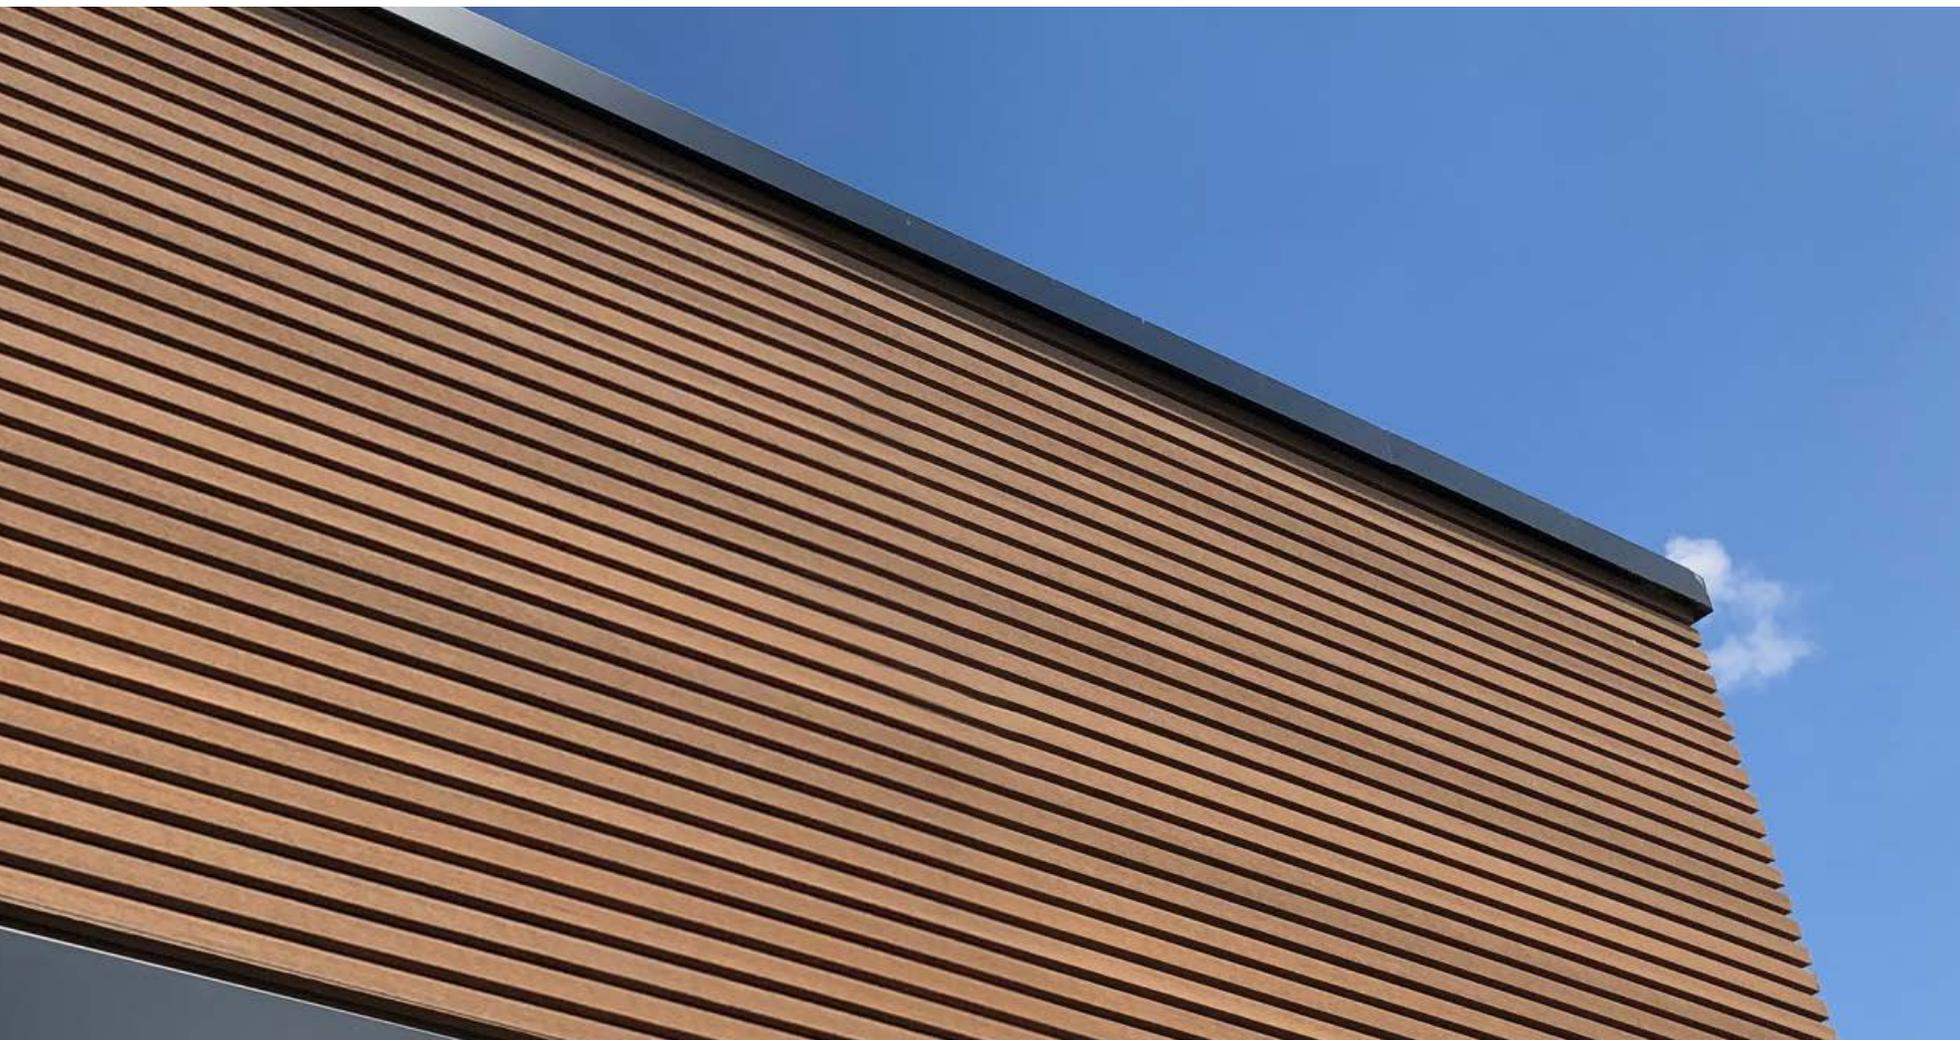


WEO®

Bardage biosourcé aux performances inégalées

Les lames de bardage WEO® ont été développées avec les dernières technologies de co-extrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95% de déchets dans sa fabrication !

Fiberdeck®

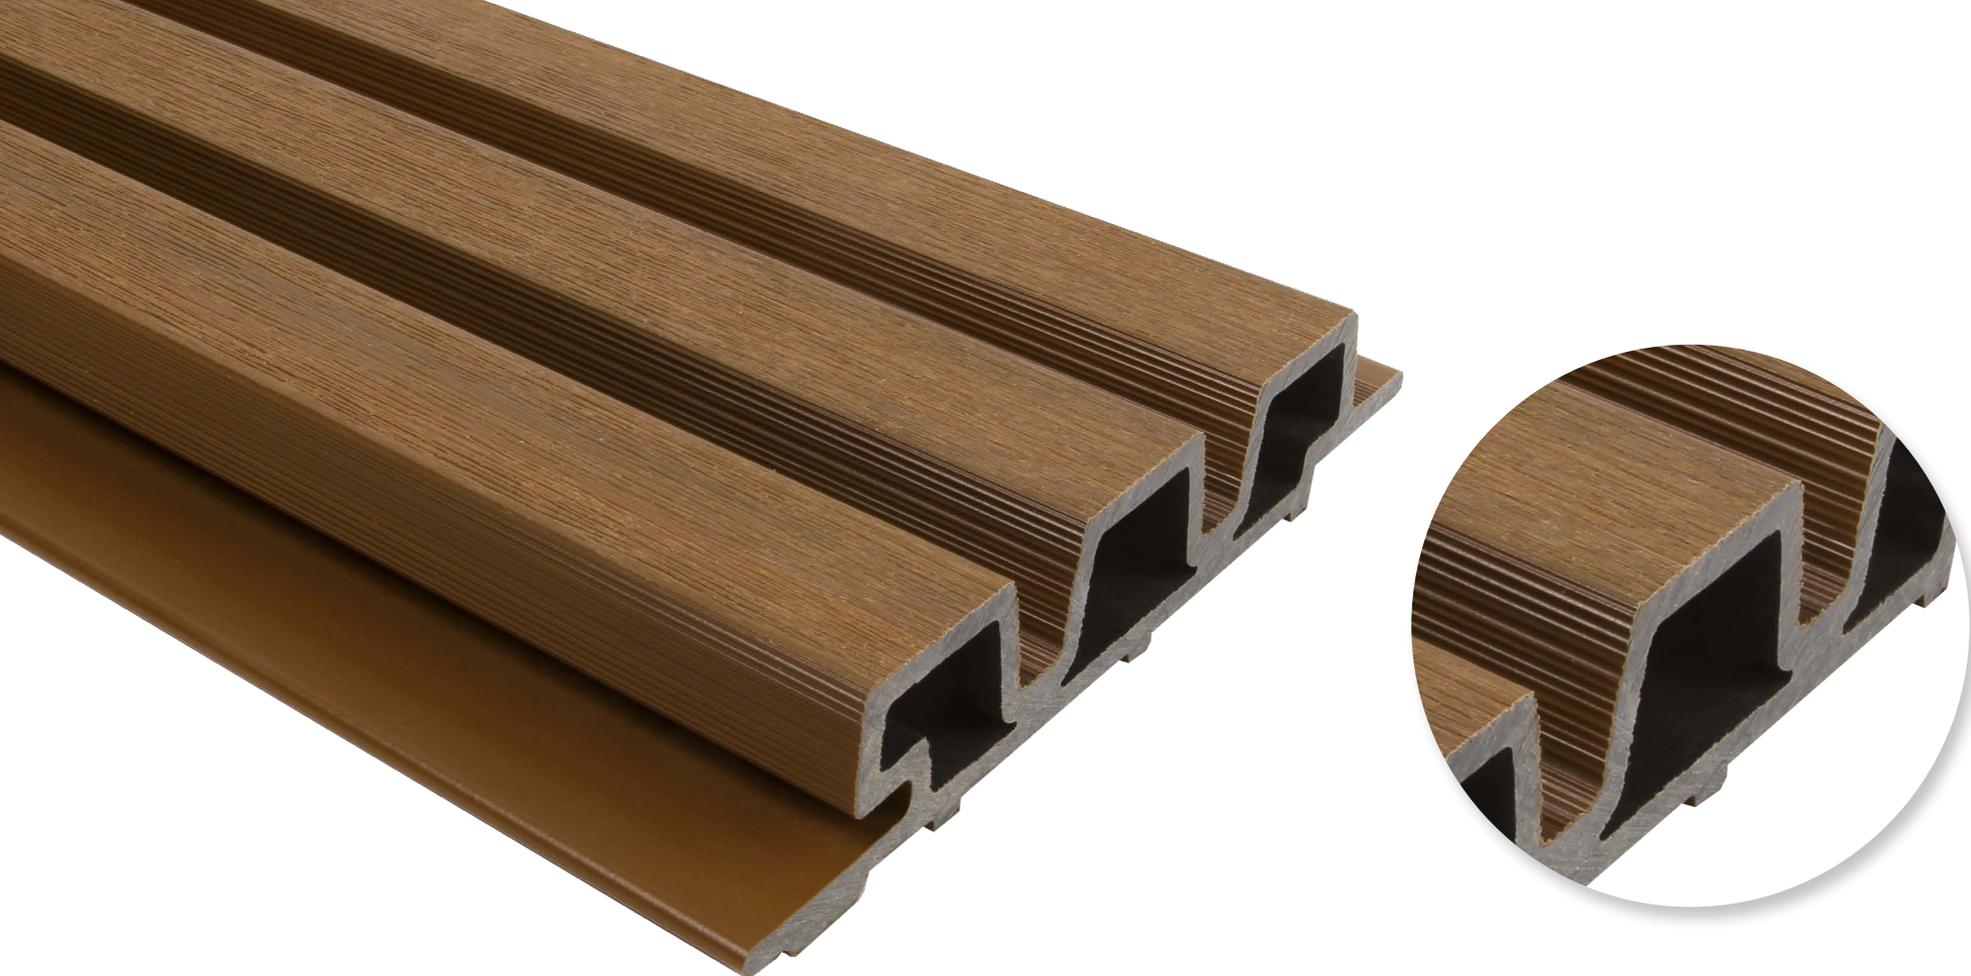

La co-extrusion : Une technologie à la pointe

La co-extrusion bouleverse le marché des bois composite. Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum. Nos profilés de bardage WEO® 100% co-extrudés offrent ainsi une qualité inégalée.







Optez pour une architecture moderne et durable !

Les profilés WEO® sont fabriqués à 95% avec des déchets de bouteilles plastiques et de sciures de bois. D'une résistance exceptionnelle aux intempéries le matériau se recycle à 100% en fin de vie.

95% DE
DÉCHETS RECYCLÉS !

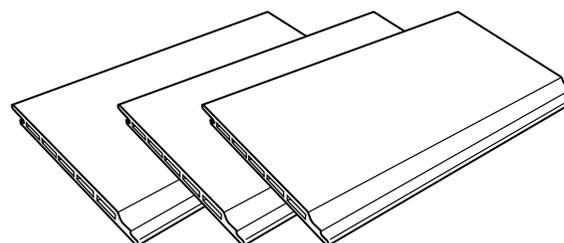

Fabriquées à partir de 95% de déchets, les lames
WEO® sont elles-mêmes 100% recyclables

Fiberdeck



Un bois garanti sans tache et sans décoloration

Avec 10 ans d'expérience et plusieurs millions de mètres carrés commercialisés à ce jour sous des climats les plus variés, nous pouvons garantir nos produits 20 ans sans aucune décoloration visible à l'œil.

Des décors uniques et des couleurs saisissantes

Nos lames co-extrudées procurent une émotion unique à vivre pour une expérience exclusive. Les qualités techniques et esthétiques sont un gage de sérénité pour l'utilisateur.

D'un aspect mat, les couleurs des lames sont intenses et multichromatiques. Aucune lame n'est identique, le process de fabrication permet de restituer des teintes variées aléatoires. Les projets ainsi réalisés se fondent harmonieusement dans leur environnement.





WEO[®]
Classic

P. 10



WEO[®]
35

P. 12



WEO[®]
Brise-soleil

P. 14

Caractéristiques
techniques

P. 16

WEO® Classic



Un bardage bois aux couleurs intenses et lumineuses !

Les lames de bardages WEO® Classic sont proposées dans 4 teintes multichromatiques garanties sans décoloration. Elles donnent un éclat unique à votre façade. La surface brossée et mat imite au mieux le bois naturel pour une durée sans égale.

Fiberdeck®



Teak
Réf. 1082



Ipé
Réf. 1083



Argent
Réf. 1084



Ardoise
Réf. 1085



Profil de départ U (2 pcs)
25 x 0,7 mm x 3 m
Réf. 1090




Profil F (2 pcs)
35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (pce)

Réf. 1086 | ■ Teak Réf. 1088 | ■ Argent
Réf. 1087 | ■ Ipé Réf. 1089 | ■ Ardoise



Clip WEO® Classic 100 pcs + vis
1,2 kg (pce) | 9 m²
Réf. 1091

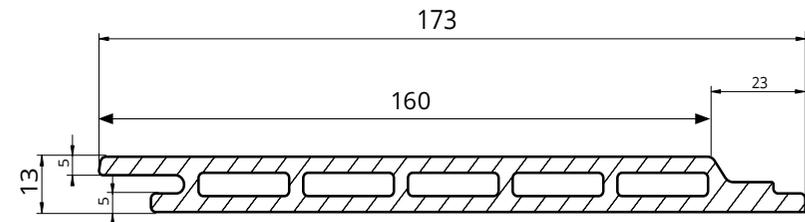

Surface d'une lame (utile)	0,576m ²
Masse surfacique	10,3 kg/m ²
Largeur hors tout	173 mm
Largeur utile	160 mm
Longueur standard	3600 mm

WEO® 35



Un décor à claire-voie résolument contemporain !

Les lames à faux-claire-voie WEO® offrent une durabilité inégalée. Elles habillent votre façade d'un parement chic et moderne, de teintes bois mat sans aucune décoloration et sans entretien.

Fiberdeck®



Teak
Réf. 0942



Ipé
Réf. 0943



Argent
Réf. 0944



Ardoise
Réf. 0945



Profil F (2 pcs)
65 x 80 mm x 3,60 m

Réf. 0967 | ■ Teak
Réf. 0968 | ■ Ipé


Réf. 0969 | ■ Argent
Réf. 0970 | ■ Ardoise



Vis inox SR2
Boîte de 500 pcs + embout
4,2 x 38 mm | 4,00 kg (pce) | 30 m²

Réf. 0946 | ■ Teak
Réf. 0947 | ■ Ipé

Réf. 0948 | ■ Argent
Réf. 0949 | ■ Ardoise

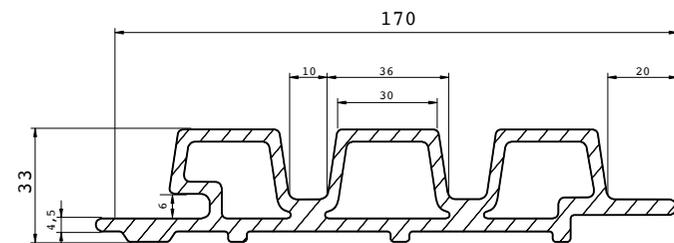

Surface d'une lame (utile)	0,504 m ²
Masse surfacique	15 kg/m ²
Largeur hors tout	170 mm
Largeur utile	140 mm
Longueur standard	3600 mm

WEO® Brise-soleil



Un jeu de lames bois pour se protéger du soleil !

Les brises soleil en bois composite offrent une protection efficace aux rayons du soleil. En jouant sur leur espacement, ils permettent des jeux d'ombres sur la façade et isolent de la chaleur. Un décor bois contemporain unique, sans aucun vieillissement.

Fiberdeck®



Teak



Ipé



Brise-soleil

42 x 60 mm x 4 m
52 x 100 mm x 4 m
62 x 120 mm x 4 m

Teak

Réf. 1092
Réf. 1094
Réf. 1096

Ipé

Réf. 1093
Réf. 1095
Réf. 1097



Capuchon

42 x 60 mm (x24)
52 x 100 mm (x10)
62 x 120 mm (x6)

Teak

Réf. 1098
Réf. 1100
Réf. 1102


Ipé

Réf. 1099
Réf. 1101
Réf. 1103



1 Agrafe Alu NV3 ajustable
Réf. 1154

2 Vis 4,8 x 32 mm blocage agrafe
Réf. 1155

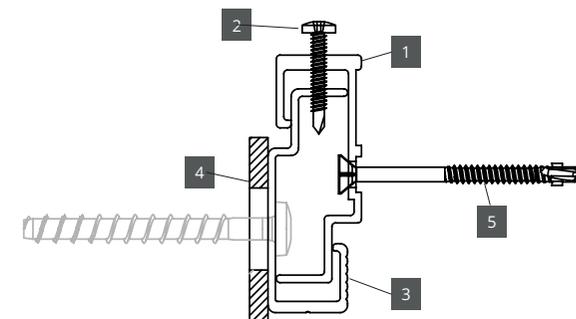


3 Rail KX-3000 RAL9005
Réf. 1156

4 Cale rupture de pont thermique
Réf. 1157


5 Vis à ailette auto-perceuse
Réf. 1158

WEO® Classic

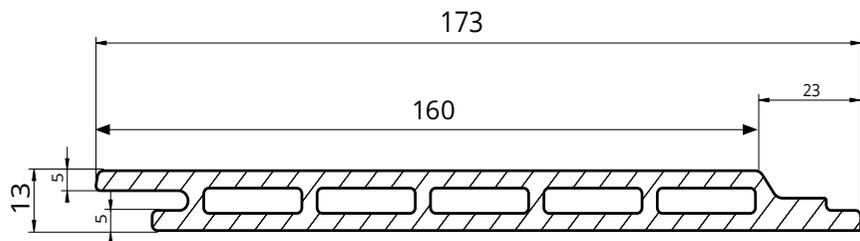


Surface d'une lame (utile)		0,576m ²
Masse surfacique		10,3 kg/m ²
Largeur hors tout		173 mm
Largeur utile		162 mm
Longueur standard		3600 mm
	Nb de clips /m ²	Nb de clips / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	11	7

WEO® 35

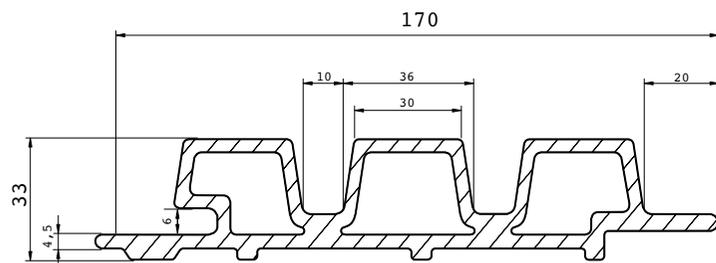


Surface d'une lame (utile)		0,504 m ²
Masse surfacique		15 kg/m ²
Largeur hors tout		170 mm
Largeur utile		140 mm
Longueur standard		3600 mm
	Nb de vis / m ²	Nb de vis / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	16	7


WEO[®] Brise-Soleil

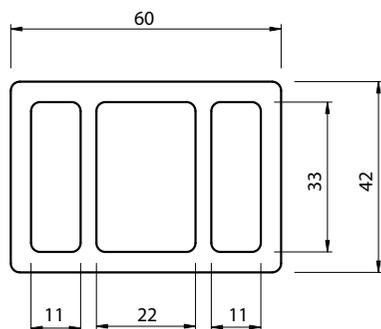

Poids / Mètre linéaire	1,75 kg
Largeur hors tout	60 mm
Hauteur hors tout	42 mm
Longueur standard	4 m


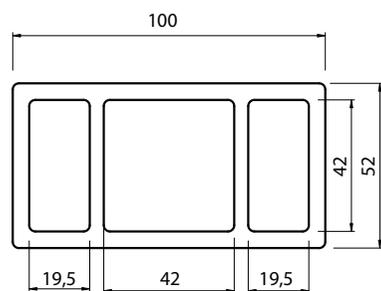


Poids / Mètre linéaire	3 kg
Largeur hors tout	100 mm
Hauteur hors tout	52 mm
Longueur standard	4 m

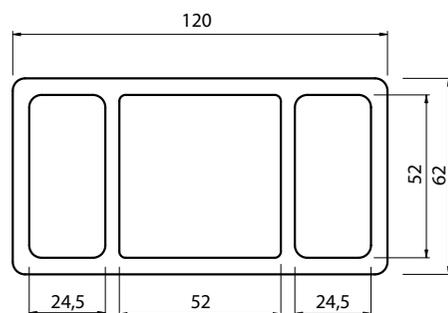



Poids / Mètre linéaire	3,70 kg
Largeur hors tout	120 mm
Hauteur hors tout	62 mm
Longueur standard	4 m

WEO® Classic

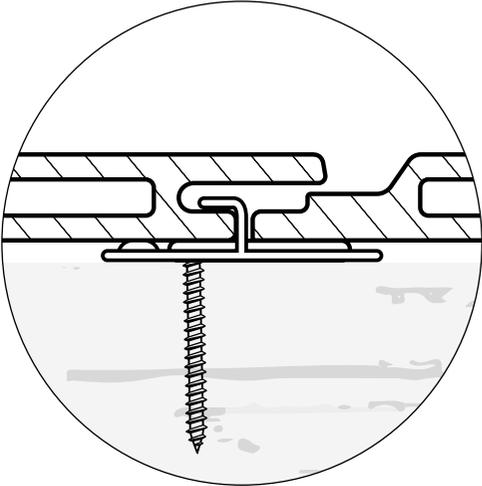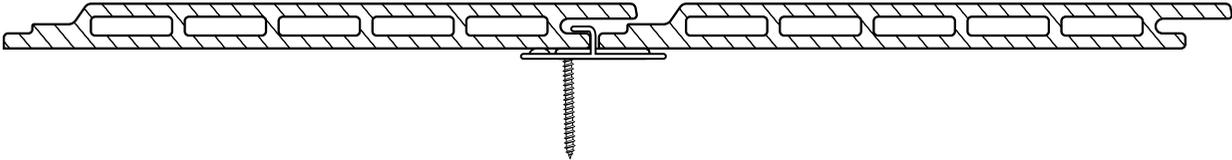



Fixation par clip

WEO® 35

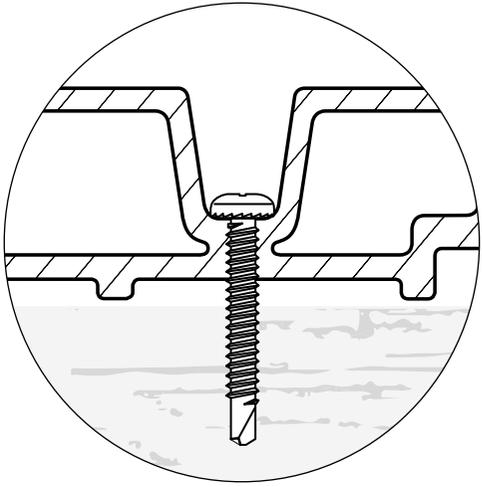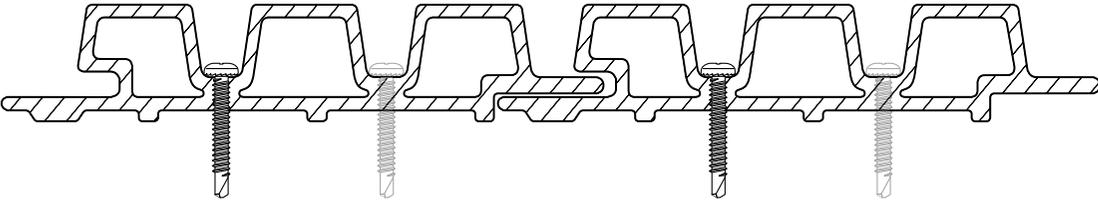


Fixation par vis


WEO® Brise-Soleil

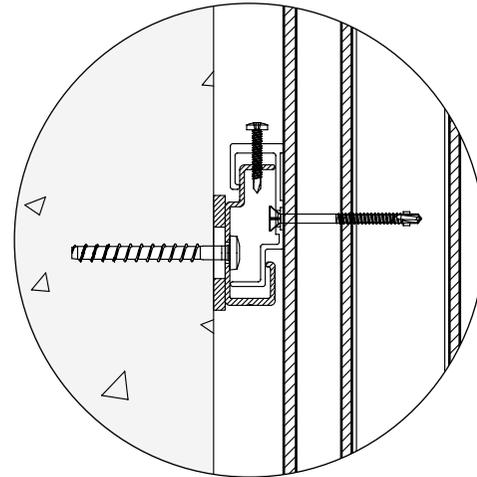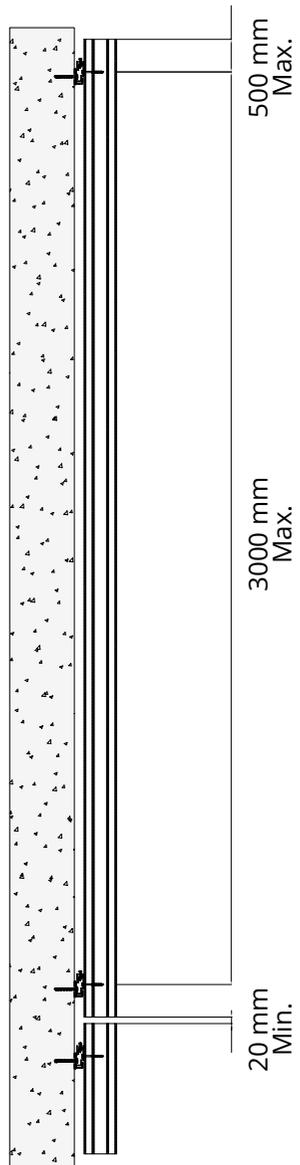

Fixation par agrafe sur rail

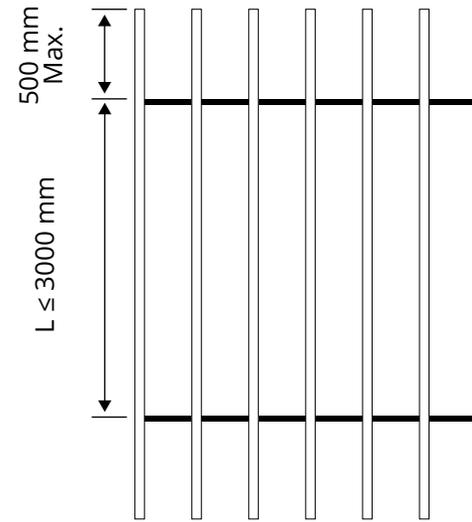

POSE VERTICALE

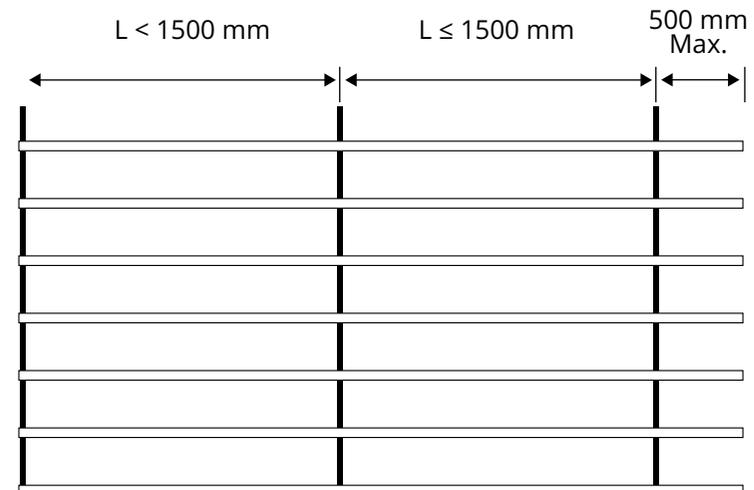

POSE HORIZONTALE

Fiberdeck[®]

www.fiberdeck.com