

ÉPAISSEUR D'ENDUIT




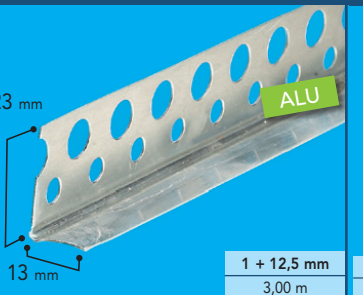




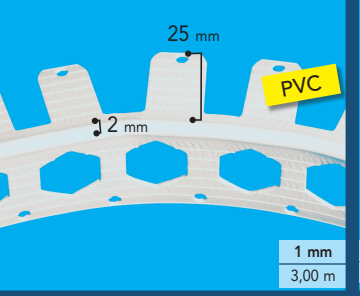
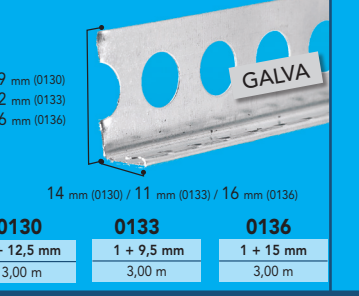
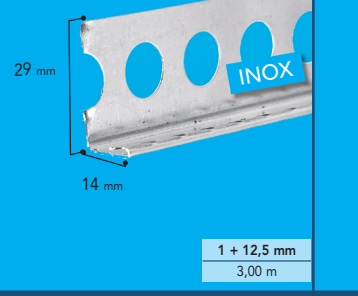
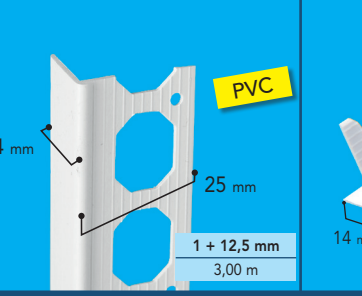



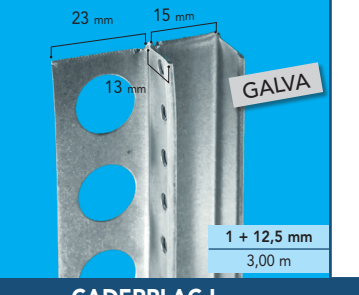


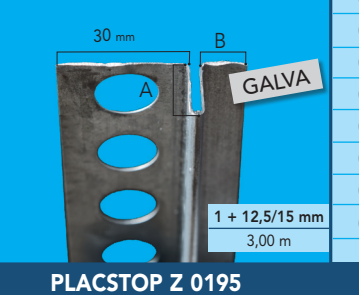
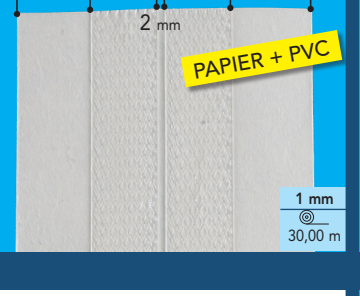

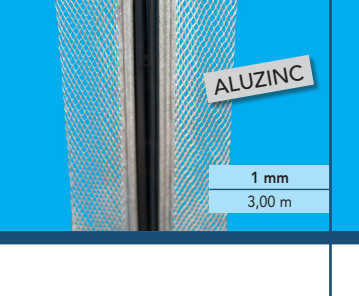
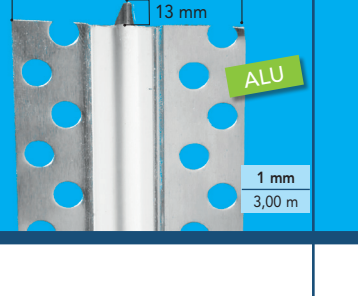
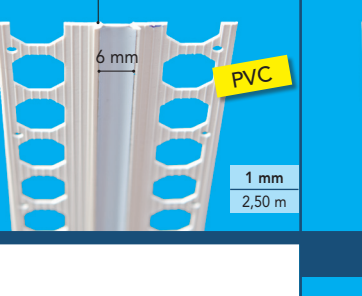





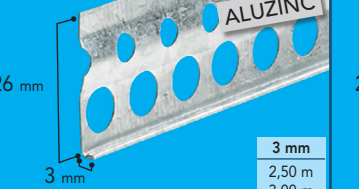
1 mm > Plaques de plâtre

2 - 3 mm > Blocs de plâtre

PROFILÉS POUR PLAQUES DE PLÂTRE ET ENDUITS MINCES

CORNIÈRES

ARRÊTS & PROFILÉS DE FINITION

GALVA OU ALUZINC	ALUMINIUM	INOX	PVC	GALVA OU ALUZINC	INOX ALUMINIUM	AUTRES MATIÈRES	PVC																																							
MICROMESH 0113  AVIS TECHNIQUE CSTB N°9/15 - 1014 1 mm 2,45 m 2,75 m 3,05 m	ALUPLAC 0217  135° 5 mm 22 mm 1 mm 3,00 m		CORNER BEAD PVC 8001  2 mm 25 mm 1 mm 3,00 m	PLASTO MICRO 0191/0128/0192/0193/0194  32 mm 10/14/16/19/26 mm 1 + 9,5 mm 1 + 12,5 mm 1 + 15 mm 1 + 18 mm 1 + 25 mm 3,05 m	PLACSTOP ALU 0229  23 mm 13 mm 1 + 12,5 mm 3,00 m	PLACSTOP PVC 8126/27/28  10 - 13 - 16 mm 8126 9,5 mm 3,00 m 8127 12,5 mm 3,00 m 8128 15 mm 3,00 m	PLACSTOP PVC 8125/8215  13 - 16 mm 25 mm 8125 1 + 12,5 mm 3,00 m 8215 1 + 15 mm 3,00 m																																							
GALVAPLAC 0114  5 mm 25 mm 1 mm 2,60 m 3,00 m	ALUPLAC 0218  5 mm 25 mm 1 mm 2,60 m 3,00 m	INOPLAC 0494  5 mm 25 mm 1 mm 2,50 m 3,00 m	RONDO PLAC PVC 8201  25 mm 2 mm 1 mm 3,00 m	PLACSTOP L 0130/0133/0136  29 mm (0130) 32 mm (0133) 26 mm (0136) 14 mm (0130) / 11 mm (0133) / 16 mm (0136) 0130 1 + 12,5 mm 3,00 m 0133 1 + 9,5 mm 3,00 m 0136 1 + 15 mm 3,00 m	PLACSTOP L INOX 0431  29 mm 14 mm 1 + 12,5 mm 3,00 m	PLACSTOP PVC 8025  14 mm 25 mm 1 + 12,5 mm 3,00 m	RONDO PLACSTOP PVC 8225  25 mm 14 mm 1 + 12,5 mm 3,00 m																																							
GALVAPLAC ECO 0164  5 mm 25 mm 1 mm 2,50 m 2,60 m 3,00 m	ALUPLAC ECO 0264  5 mm 25 mm 1 mm 2,50 m 2,60 m 3,00 m			CADERPLAC U 0171  23 mm 15 mm 13 mm 1 + 12,5 mm 3,00 m			CADERPLAC U PVC 8027  13 mm 25 mm 1 + 12,5/15/18/25 mm 3,00 m																																							
CORNERPLAC 0103  13 mm 25 mm A B A + B 1 + 6 mm 2,30 m 3,00 m	CORNERPLAC ALU 0203  13 mm 25 mm A B A + B 1 + 6 mm 2,30 m 3,00 m			CADERPLAC L 0161/0162/0169/0163/0170 0165/0166/0167/0168  30 mm A B 1 + 12,5/15 mm 3,00 m	<table><tr><th>ref.</th><th>plaque</th><th>A (H°)</th><th>B (joint)</th></tr><tr><td>0161</td><td>12,5 mm</td><td>14 mm</td><td>4 mm</td></tr><tr><td>0162</td><td>12,5 mm</td><td>14 mm</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>0169</td><td>12,5 mm</td><td>14 mm</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>0163</td><td>12,5 mm</td><td>14 mm</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>0170</td><td>12,5 mm</td><td>14 mm</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>0165</td><td>15,0 mm</td><td>16 mm</td><td>4 mm</td></tr><tr><td>0166</td><td>15,0 mm</td><td>16 mm</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>0167</td><td>15,0 mm</td><td>16 mm</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>0168</td><td>15,0 mm</td><td>16 mm</td><td>20 mm</td></tr></table>	ref.	plaque	A (H°)	B (joint)	0161	12,5 mm	14 mm	4 mm	0162	12,5 mm	14 mm	6 mm	0169	12,5 mm	14 mm	10 mm	0163	12,5 mm	14 mm	15 mm	0170	12,5 mm	14 mm	20 mm	0165	15,0 mm	16 mm	4 mm	0166	15,0 mm	16 mm	6 mm	0167	15,0 mm	16 mm	10 mm	0168	15,0 mm	16 mm	20 mm	CADERPLAC L PVC 8026  13 mm 25 mm 5 - 10 15 - 20 mm 4 EN 1 1 + 12,5/15/18/25 mm 3,00 m
ref.	plaque	A (H°)	B (joint)																																											
0161	12,5 mm	14 mm	4 mm																																											
0162	12,5 mm	14 mm	6 mm																																											
0169	12,5 mm	14 mm	10 mm																																											
0163	12,5 mm	14 mm	15 mm																																											
0170	12,5 mm	14 mm	20 mm																																											
0165	15,0 mm	16 mm	4 mm																																											
0166	15,0 mm	16 mm	6 mm																																											
0167	15,0 mm	16 mm	10 mm																																											
0168	15,0 mm	16 mm	20 mm																																											
UNIFLEX CORNER 5230  14 mm 10 mm 10 mm 14 mm 2 mm PAPIER + ALUZINC 1 mm 30,00 m			UNIFLEX CORNER PVC 5237  14 mm 10 mm 10 mm 14 mm 2 mm PAPIER + PVC 1 mm 30,00 m	PLACSTOP Z 0195  30 mm 10 mm 1 + 9,5/12,5/15/18/25 mm 2,50 m 3,00 m		PLACSTOP PVC LIPPE 8825  20 mm 10 mm 13 mm 1 + 12,5 mm 2,50 m	PLACSTOP TAPE PVC 8812/8815  26 mm 14 - 16 mm 3 mm 8812 1 + 12,5 mm 2,50 m 8815 1 + 15 mm 2,50 m																																							
				DILATMESH 2191  32 mm 20 mm 1 mm 3,00 m	CONTROL JOINT ALU 0200  51 mm 13 mm 1 mm 3,00 m	FLEX JOINT PVC 8511  25 mm 6 mm 1 mm 2,50 m	DILATPLAC PVC 8501  25 mm 10 mm 8 mm 1 mm 3,00 m																																							
MINIMESH 0131  2 mm 3 mm 30 mm 3 mm 2,60 m 3,00 m							DILAT PVC 8503  25 mm 3 mm 6 mm 1 mm 2,50 m																																							
MINIGYP 0111  3,5 mm 25 mm 3 mm 2,60 m 3,00 m	MINIGYP ALU 0211  3,5 mm 25 mm 3 mm 2,60 m	MINIGYP INOX 0411  3,5 mm 25 mm 3 mm 2,50 m 3,00 m	CORNER BEAD PVC 8003  3 mm 25 mm 3 mm 2,50 m	GALSTOP 0120  26 mm 3 mm 2,50 m 3,00 m	ALUSTOP 0220  26 mm 3 mm 2,50 m 3,00 m	INOSTOP 0425  26 mm 3 mm 2,50 m 3,00 m	STOP BEAD PVC 8633  37 mm 3 mm 2,50 m																																							


ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE PLÂTRE



MICROFIX
Réf. 1033
Outil de fixation à sec pour Micromesh (sans clous, ni vis, ni agrafes)



PAPER JOINT TAPE
Réf. 1022 - Rouleaux 50 mm x 76,00 m
Réf. 1023 - Rouleaux 50 mm x 152,00 m




PINCE COUPANTE UNIVERSELLE POUR PROFILÉS MÉTALLIQUES
Réf. 1200 - jaune
Réf. 1201 - verte - pour droitiers
Réf. 1202 - rouge - pour gauchers



PINCE "MULTI COUP"
Réf. 1205 - Pince coupante à ongle pour profilés PVC



VIS SEMIN
Vis tête ronde, pointe forêt ou vis tête trompette "plate"



VIS GRABBER
Vis rapides avec double tête "Scavenger"
Disponibles en petits emballages, sur chargeurs ou en seaux



FIBATAPE
Réf. 4190
Rouleaux 90 M x 100 mm
Réf. 4820
Rouleaux 20 M x 48 mm
Réf. 4845
Rouleaux 45 M x 48 mm
Réf. 4890
Rouleaux 90 M x 48 mm



FIBATAPE PERFECT FINISH (blanc)
Réf. 4894
Rouleaux 90 M x 48 mm



FIBATAPE MOLD X10 (vert)
Réf. 4892
Rouleaux 90 M x 48 mm
waterproof



JOINTAPE BESTAPE
Réf. 4090
Rouleaux 90 M x 50 mm



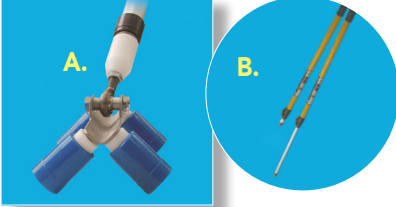
FIBATAPE APPLICATOR
Réf. 4846
Applicateur universel pour Fibatape

ASSISTANCE TECHNIQUE : Vous pouvez obtenir gratuitement sur simple demande des échantillons de profilés, des fiches techniques ou des instructions de pose sur chantier auprès de votre distributeur qui pourra, si nécessaire, vous mettre en contact avec un de nos délégués technico-commerciaux.
REMARQUE : Veuillez à présent toujours vous référer à la documentation actuelle qui annule et remplace les documents sur les profilés pour enduits réalisés précédemment (voir date en dernière page).

STRAITFLEX




STRAITFLEX MUD-PRO 2 - 1038
Seaux pour l'enduisage de profilés en papier STRAITFLEX / PAPER CORNER.



A. STRAITFLEX ROLLER 300 MID FLEX 1039
B. STRAITFLEX EXTENSION POLE 1040



STRAITFLEX 300 MID FLEX - 5300
Dimensions: rouleaux de 30,5 M
Nombre pièces: 10 rouleaux/carton




ARCH-FLEX 333 - 5303
Dimensions: rouleaux de 30,5 M
Nombre pièces: 12 rouleaux/carton



PAPER CORNER BEAD - 5301
Dimensions: 3,05 M
Nombre pièces: 50 longueurs



BIG-BULL (coin arrondi) - 5302
Dimensions: 3,05 M
Nombre pièces: 50 longueurs



CORNER BEAD WET-STICK - 5306
Dimensions: 3,05 M
Nombre pièces: 50 longueurs



WET-FLEX - 5307
Dimensions: rouleaux de 30,5 M
Nombre pièces: 8 rouleaux/carton



PAPER STOP BEAD 5305
Dimensions: 2,75 M
Nombre pièces: 50 longueurs

GARANTIE : Nous garantissons la qualité irréprochable des matières premières utilisées pour fabriquer nos profilés pour enduits (galvanisé sendzimir 275 gr., aluzinc AZ 150, aluminium, acier inoxydable AISI 304, PVC). Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la résistance contre la corrosion de nos profilés. En effet, les propriétés chimiques et physiques des enduits présents sur le marché sont diverses et relèvent de la responsabilité de leurs fabricants. C'est pourquoi il faut toujours se renseigner auprès du fabricant d'enduits sur la compatibilité de son produit avec la matière du profilé à utiliser. Pour éviter tout problème de corrosion, il est conseillé d'utiliser des profilés en aluminium ou en acier inoxydable AISI 304 dans des conditions de forte humidité (maisons dans un bois, salles de bain, etc.) ou en cas de séchage trop lent de l'enduit (mauvaise aération des locaux ou en période hivernale ou pré-hivernale).

NB :

- ne pas utiliser des outils ou accessoires galvanisés avec des profilés inoxydables pour éviter la rouille erratique.
- toujours stocker les profilés dans un endroit sec et couvert.

PLAFONDS * (ép. 0,6 mm)				C - CLOISONS - PROFILS VERTICAUX * (ép. 0,6 mm)			
PROFIL	LONGUEURS STANDARD	PIECES/BOTTE	PIECES/ PALETTE	C 60/27	U 27/28	U 27/48	420
	4,00 m	10			420		
	3,00 m	10			420		
	4,00 m	10			420		
C 50/50	2,40 m	8			280		
	2,60 m	8			280		
	2,80 m	8			280		
	3,00 m	8			280		
	3,20 m	8			280		
	3,60 m	8			280		
	4,00 m	8			280		
C 70/50	2,60 m	8			200		
	2,80 m	8			200		
	3,00 m	8			200		
	3,20 m	8			200		
	3,60 m	8			200		
	4,00 m	8			200		
C 75/50	2,60 m	8			200		
	2,80 m	8			200		
	3,00 m	8			200		
	3,20 m	8			200		
	4,50 m	8			200		
	5,00 m	8			200		
C 100/50	2,60 m	8	160				
	2,80 m	8	160				
	3,00 m	8	160				
	3,20 m	8	160				
	3,60 m	8	160				
	4,00 m	8	160				
	4,50 m	8	160				
	5,00 m	8	160				
C 125/50	4,50 m	8	120				
C 150/50	4,50 m	8	120				
U - CLOISONS - PROFILS HORIZONTAUX * (ép. 0,6 mm) (avec (F) ou sans mousse acoustique)				U 50/40 (F)	4,00 m	8	360
	4,00 m	8	288	U 70/40 (F)	4,00 m	8	288
	4,00 m	8	288	U 75/40 (F)	4,00 m	8	288
	4,00 m	8	192	U 100/40 (F)	4,00 m	8	192
	4,00 m	8	144	U 125/40 (F)	4,00 m	8	144
	4,00 m	8	144	U 150/40 (F)	4,00 m	8	144

ACCESSOIRES POUR PLAFONDS


PLAFONDS * (ép. 0,6 mm)			
PROFIL	LONGUEURS STANDARD	PIECES/BOTTE	PIECES/ PALETTE
C 60/27	4,00 m	10	420
U 27/28	4,00 m	10	420
U 27/48	4,00 m	10	420
C - CLOISONS - PROFILS VERTICAUX * (ép. 0,6 mm)			
C 50/50	2,40 m	8	280
	2,60 m	8	280
	2,80 m	8	280
	3,00 m	8	280
	3,20 m	8	280
	3,60 m	8	280
	4,00 m	8	280
	2,60 m	8	280
C 70/50	2,60 m	8	200
	2,80 m	8	200
	3,00 m	8	200
	3,20 m	8	200
	3,60 m	8	200
	4,00 m	8	200
	4,50 m	8	200
	5,00 m	8	200
C 75/50	2,60 m	8	200
	2,80 m	8	200
	3,00 m	8	200
	3,20 m	8	200
	3,60 m	8	200
	4,00 m	8	200
	4,50 m	8	200
	5,00 m	8	200
C 100/50	2,60 m	8	160
	2,80 m	8	160
	3,00 m	8	160
	3,20 m	8	160
	3,60 m	8	160
	4,00 m	8	160
	4,50 m	8	160
	5,00 m	8	160
C 125/50	4,50 m	8	120
	5,00 m	8	120
C 150/50	4,50 m	8	120
	5,00 m	8	120
U - CLOISONS - PROFILS HORIZONTAUX * (ép. 0,6 mm) (avec (F) ou sans mousse acoustique)			
U 50/40 (F)	4,00 m	8	360
U 70/40 (F)	4,00 m	8	288
U 75/40 (F)	4,00 m	8	288
U 100/40 (F)	4,00 m	8	192
U 125/40 (F)	4,00 m	8	144
U 150/40 (F)	4,00 m	8	144

3013	Raccord en croix (plié)	-	100
3029	Raccord en croix (non plié)	-	100
3030	Raccord en longueur	80 mm	100
3038/34/43	Suspente plate pour structure bois	90/170/270 mm	100
3035	Suspente rapide rotative	100 mm	100
3036	Suspente double fil non montée	-	100
3037	Suspente double montée avec fils	30/60 60/100 125/150	100
3040	Tige lisse	3000 mm	100
3041	Fill à oeillet	125 à 2000 mm	100
3044/45/46	Suspente directe sur bois	60/125/ 200 mm	100
3061	MS Clips	-	100
3074	Studs foam	25 mm	32 rol.
3081 -> 3091	Nonius suspente supérieure	de 140 mm à 1340 mm	100
3092	Nonius épingle	-	100
3093	Nonius suspente inférieure	130 mm	100

N° Article	Produit	Longueurs	Places/ Carton
30390	RACCORD EN LONGUEUR		
30394/38/43	SUSPENTE PLATE POUR STRUCTURE BOIS		




STUDS FOAM



3041 / 3040

FILE A GILLET / TIGE LISSE




SUSPENTE DOBLE


MONTÉE AVEC FILS 3037



SUSPENTE DOUBLE FIL
NON MONTEE 3036



RACCORD EN CROIX




NONIUS EPINGLE



NONIUS SUSPENTE
INFERIEURE 3093



NONIUS SUSPENTE
.....
SUPERIEURE 3081-309



SUSPENTE DIRECTE
.....
SUR BOIS 3044/45/46



*** SUSPENTE RAPIDE**