


Retrouvez toute notre actualité en ligne sur **electis.fr**



Acheter en ligne sur
webshop.electis.fr

Suivez-nous sur 
www.linkedin.com/company/electis

Retrouvez notre application

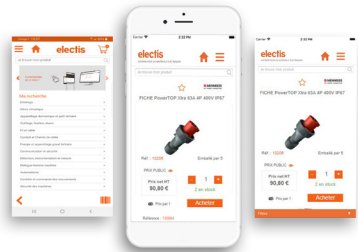

Disponible sur



electis

DISTRIBUTEUR DE MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

Retrouvez-nous sur : www.electis.fr

SIÈGE SOCIAL

5 rue du Sundgau
68270 Wittenheim
Tél 03 89 50 65 65

AGENCES

Agence Belfort / Montbéliard
11 rue Gustave Lang
90000 Belfort
Tél 03 84 21 45 87
belfortagence@electis.fr

Agence Metz
2 rue du Ruisseau
57140 Norroy-le-Veneur
Tél 03 87 34 30 80
metzagence@electis.fr

Agence Colmar
16 rue des frères Lumière
68000 Colmar
Tél 03 89 24 76 76
colmaragence@electis.fr

Agence Strasbourg
3 rue Schertz
67100 Strasbourg
Tél 03 88 65 77 00
strasbourgagence@electis.fr

Agence Épinal
17 rue des Rapailles
88000 Épinal
Tél 03 29 81 23 00
epinalagence@electis.fr

Agence Wittenheim
5 rue du Sundgau
68270 Wittenheim
Tél 03 89 50 65 65
wittenheimagence@electis.fr

Agence Lille
264 rue de la Haie Plouvier
59810 Lesquin
Tél 03 20 65 33 90
lilleagence@electis.fr



Conception : Service Communication electis 2023 - Photos et informations non contractuelles - Visuels fournis par les fabricants et le Service Communication electis
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'offres privilégiées de notre part, informez nous par mail, fax ou téléphone. Ne pas jeter sur la voie publique.

electis



Catalogue Fiches industrielles et Coffrets combinés

du 02 octobre au 31 décembre 2023

DISTRIBUTEUR DE MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

DÉSIGNATION	AMPÈRE	NOMBRE DE PÔLES	230 V	400 V
			50 Hz ET 60 Hz	50 Hz ET 60 Hz
			3p 4p 5p 6h 9h 9h	3p 4p 5p 9h 9h 6h

Socle de prise saillie Entrée de câble en haut	16	3	MNK27001	
	16	4		MNK27002
	16	5		MNK27004
	32	4		MNK27006
	32	5		MNK27008

Socle de prise Semi-encasté inclinaison 20°	16	3	MNK1463	
	16	4		MNK1467
	16	5		MNK1473
	32	4		MNK1496
	32	5		MNK1500

Socle de prise Soft CONTACT Semi-encasté Inclinaison 20°	63	4		MNK1151P
	63	5		MNK1155P

Fiche PowerTOP Xtra Revêtement caoutchouc Contacts nickelés, montage rapide	16	3	MNK13502	
	16	4		MNK13506
	16	5		MNK13510
	32	4		MNK13516
	32	5		MNK13520

Fiche PowerTOP Xtra Revêtement caoutchouc Contacts nickelés, montage rapide	63	4		MNK13106
	63	5		MNK13112

Fiche PowerTOP Xtra Revêtement caoutchouc Contacts nickelés, montage rapide	63	3	MNK13202	
	63	4		MNK13206
	63	5		MNK13212
	125	4		MNK13219
IP67	125	5		MNK13225

P : prise de courant avec plot pilote

DÉSIGNATION	AMPÈRE	NOMBRE DE PÔLES	230 V	400 V
			50 Hz ET 60 Hz	50 Hz ET 60 Hz
			3p 4p 5p 6h 9h 9h	3p 4p 5p 9h 9h 6h

Prolongateur PowerTOP Xtra Revêtement caoutchouc Contacts nickelés, montage rapide	16	3	MNK14502	
	16	4		MNK14506
	16	5		MNK14510
	32	4		MNK14516
	32	5		MNK14520

Prologateur PowerTOP Xtra Revêtement caoutchouc Contacts nickelés, montage rapide	63	4	MNK14106P	
	63	5		MNK14112P

Prolongateur PowerTOP Xtra Revêtement caoutchouc Contacts nickelés, montage rapide	63	3	MNK14202P	
	63	4		MNK14206P
	63	5		MNK14212P
	125	4		MNK14219P
	125	5		MNK14225P

Inverseur de phase AM-TOP Corps monobloc, bornes à vis	16	4		MNK339
	16	5		MNK319
	32	4		MNK397
	32	5		MNK322

Fiche à brochage domestique NF 16A, 2P+T 230V				MNK0442

Prolongateur à brochage domestique NF 16A, 2P+T 230V				MNK0452

Prise semi-encastée NF 16A, 2P+T 230V				MNK11161

Coffret chantier mobile 3,6KW 5PC NF + Poignée IP44 & câble + Fiche NF				MNKAS860915

PRISES	NF 16A 230V	CEE 16A 400V		CEE 32A 400V		INTERRUPTEUR DIF- FÉRENTIEL	DISJONCTEURS	DIMENSIONS
	2P+T	4P	5P	4P	5P	TYPE A		

Coffrets combinés prises de courant AMAXX®								
MNK910205	2					1 ID 25A 2P 30mA	2x16A 1P+N courbe C	130x225mm
MNK920043	3					1 ID 40A 4P 30mA	3x16A 1P+N courbe C	260x225mm
MNK920044	2			1		1 ID 40A 4P 30mA	1x32A 3P courbe C 1x16A 1P+N courbe C	260x225mm
MNK920283	2		1			1ID 40A 4P 30mA	1x16A 3P+N courbe C 2X16A 1P+N courbe C	260x225mm
MNK920294	2			1		1 ID 40A 4P 30mA	1x32A 3P+N courbe C 2x16A 1P+N courbe C	260x225mm
MNK921260	1			1 CEE 16A 2P 20-25V		1 ID 25A 2P 30mA	1x6A, 2P, courbe C 1x16A, 1P+N courbe C 1 Transformateur mono-phasé 160VA, 230V/24V	260x225mm
MNK921313	2	1				1ID 40A 4P 30mA	1x16A 3P courbe C 2x16A, 1P+N courbe C	260x225mm
MNK930035	2		1		1	1 ID 40A 4P 30mA	1x32A 3P+N courbe C 1x16A 3P+N courbe C 2x16A 1P+N courbe C	390x225mm
MNK930036	2		2			1 ID 40A 4P 30mA	2x16A 3P+N courbe C 2x16A 1P+N courbe C	390x225mm
MNK940023	3		1		1	1ID 63A 4P 30mA	1x32A 3P+N courbe C 1x16A 3P+N courbe C 3x16A 1P+N courbe C	520x225mm

Livrés montés/câblés, couvercle du boîtier couleur gris électrique RAL 7035. Avec charnières latérales, sauf boîtiers 130x225mm et 650x112,5mm. Prises brochage CEI selon EN 60309-1 et 2. Prises brochage NF/USE 16A, 2P+T, 230V selon NF C 61-314. Protections électriques sous fenêtre transparente 4 ou 10 modules cadenassable et rabatable. Visserie extérieure en acier inoxydable. Haute résistance aux chocs et aux UV. Indice de protection IP44.