



**CALORIFUGE INDUSTRIEL**

# **SOLUTIONS ADHÉSIVES**



**GROUPE  
RUBANS**

# RUBANS ADHÉSIFS

POUR LA FABRICATION  
L'ÉTANCHÉITÉ  
L'ASSEMBLAGE



**Applications d'étanchéité délicates** comme  
les joints, cordons de soudure,  
rivets et raccords

Etanchéité des portes, fenêtres, toits



Etanchéité panneaux  
photovoltaïques

## ADHÉSIFS ÉTANCHÉITÉ

### Ionomère 1 et 2

Bandes d'étanchéité simple face  
fabriquée avec  
un polymère adhésif  
à très haute performance,  
recouvert d'un film inomère



Polymère 0.9 mm  
Ionomère 0.10 / 0.20 mm  
Epaisseur totale 1 mm / 2 mm  
Densité 900 kg/M3  
Elongation 400%

Ruban auto-fusionnant par recouvrement

**Flexibilité extrême**

**Très bonne résistance aux solvants industriels  
et aux températures élevées**

Résiste parfaitement à l'humidité et au vieillissement

**Ne craquèle pas et conserve sa souplesse**

Collage immédiat sans temps de séchage

## BUTYLES

### PE butyl resyTE

Adhésif butyle revêtu  
d'un film polyéthylène

**Extensible  
Étanche**



### Alu butyl Tband

Adhésif butyle revêtu  
d'un aluminium classé M1

**Extensible  
Résistance aux UV**

## ADHÉSIFS POUR AMORTISSEMENT VIBRATOIRE

### Legetolex

  
**GROUPE  
RUBANS**

# RUBANS ADHÉSIFS

POUR LA FABRICATION  
L'ÉTANCHÉITÉ  
L'ASSEMBLAGE

ADHÉSIFS POUR LES  
SYSTÈMES DE VENTILATION  
ET ÉVACUATION FUMÉE  
(HVAC)

## Ruban aluminium 8718


Adhésif simple face  
aluminium 40 microns,  
enduit d'une masse adhésive  
acrylique solvant avec  
intercalaire siliconé

Épaisseur sans intercalaire  
0.08 mm

Test à la flamme :  
index < à 25

Dégagement fumée :  
index < à 50

Homologation M1

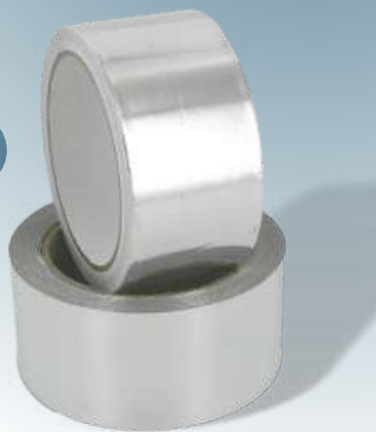

## Toile thermodurcissable 163

Toile extrêmement flexible  
Indicateur de température car le thermodurcissement  
se produit à une température > + 110°C

## Raclette de marouflage bleue PA1



**Pare-vapeur** sur les panneaux d'isolant  
souple aluminisés

Pare-vapeur sur les panneaux de laine  
de roche à revêtement aluminium

**Isolation en double vitrage**

**Isolation d'insert** et montage  
de gaine de cheminée

**Scellement de l'isolation**  
des chambres froides

## Ruban aluminium en tissu de verre 8758

Simple face aluminium acrylique  
Résistance aux variations de températures  
Protection de l'environnement



## Ruban aluminium armé 874

Adhésif simple face  
aluminium renforcé  
par une trame de verre,  
enduit d'un adhésif acrylique  
et protégé par un film en  
papier siliconé

**Résistance accrue**  
Aspect aluminium pour une  
**intégration discrète**  
des conduits d'air  
Adhésif de haute qualité  
pour des **températures**  
**allant de - 35°C à +120°C**

# RUBANS ADHÉSIFS




**POUR LA FABRICATION  
L'ÉTANCHÉITÉ  
L'ASSEMBLAGE**

## ADHÉSIFS POUR LA PROTECTION DE SURFACE

### Film adhésif de protection 8328

Ruban adhésif polyéthylène bleu  
translucide  
Epaisseur totale 0.074 mm


- Protection des surfaces lisses
- Protection des pièces peintes, profilés PVC et alu laqué

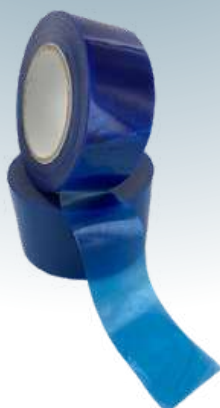

### Ruban de protection noir/blanc 8327H

Ruban adhésif polyéthylène à adhésion  
renforcée  
Epaisseur totale 0.077 mm

- Protection pour inox
- Protection de profilés traités avec peintures grainées
- Face blanche non adhésive permet d'identifier par marquage les surfaces protégées



## ADHÉSIFS POUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION ET RÉFRIGÉRATION

### Ruban aluminium 8780

Ruban aluminium acrylique sans  
protecteur 0.080 mm  
Facile à dérouler



## ADHÉSIFS DE REMBORDAGE ET JOINTAGE DE CAISSON

### Ruban tissu de verre 8750

## ADHÉSIFS TECHNIQUES

Adhésifs PE haut poids  
moléculaire 5421 et 2300-5r

# RUBANS ADHÉSIFS

## POUR LA POSE




### PVC Orange 29

Usage général dans la bâtiment, dont applications d'isolation comme le raccord pare-vapeur entre les lés de laine de verre

### ADHÉSIFS D'USAGE GÉNÉRAL POUR LES CHANTIERS

#### Toile américaine 3159



Adhésif en tissu couché polyéthylène  
Applications de jointage, étanchéité et protection

- ▶ Bonne performance à basse température pour des applications en hiver
- ▶ Souple et conformable
- ▶ Déchirable et bonne tenue de déroulement à la main

- ▶ Très résistant
- ▶ Elastique et souple
- ▶ Facile à déchirer
- ▶ Etanche à l'eau
- ▶ Tenue aux UV



#### Papier de masquage 8103



Ruban de masquage à haute performance

- ▶ Résistance aux solvants, vernis et laques
- ▶ Résistance à la chaleur de 95°C en continu et 110°C pendant 1 heure
- ▶ Enlèvement sans résidu

#### Adhésif PE 8133

Toile adhésive polyéthylène blanc, rouge et bleu de 175 microns

- ▶ Bonne résistance aux UV en extérieur
  - ▶ Enlèvement sans résidus après 15 jours
  - ▶ Collage sur matériaux rugueux et de surface irrégulière
  - ▶ Excellente résistance à l'eau et à l'humidité
- Jointage et raccord de tous types de films plastiques



Ruban en polypropylène imprimé rouge en zébré  
Balise de zones de chantier

#### Ruban de balisage MTMA



# RUBANS ADHÉSIFS

## POUR LA POSE

**ADHÉSIFS POUR LES  
SYSTÈMES DE VENTILATION  
ET ÉVACUATION FUMÉE  
(HVAC)**



 **GROUPE  
RUBANS**

### Ruban aluminium 8718

Adhésif simple face  
aluminium 40 microns,  
enduit d'une masse adhésive  
acrylique solvant avec  
intercalaire siliconé

Épaisseur sans intercalaire  
0.08 mm

Test à la flamme :  
index < à 25

Dégagement fumée :  
index < à 50

Homologation M1

**Pare-vapeur** sur les panneaux d'isolant souple  
aluminisés

**Pare-vapeur** sur les panneaux de laine de roche  
à revêtement aluminium

**Isolation d'insert et montage de gaine de cheminée**

**Isolation en double vitrage**

### Ruban aluminium en tissu de verre 8758

Simple face aluminium acrylique  
Résistance aux variations de températures  
Protection de l'environnement

### Ruban aluminium armé 8723

Simple face aluminium  
avec trame de fibre de verre renforcée  
Conformable et résistance élevée à l'humidité

### Raclette de marouflage bleue PA1



### Toile adhésive 163

Toile extrêmement flexible  
Indicateur de température car le thermdurcissement  
se produit à une température > + 110°C



# RUBANS ADHÉSIFS

**POUR LA POSE**



**ADHÉSIFS POUR LES  
SYSTÈMES DE CLIMATISATION  
ET RÉFRIGÉRATION**

## Ruban aluminium 8780

Ruban aluminium acrylique sans  
protecteur 0.080 mm  
Maintien des serpentins sur tôle  
de fond



**ADHÉSIFS POUR LES  
CONFINEMENTS TEMPORAIRES**

## Transfert d'adhésif 485

Double face transfert épais  
Plusieurs épaisseurs possible 0.4 mm - 1 mm - 2 mm  
Ne durcit pas, reste flexible en permanence



## Ruban PE thermo-rétractable 234

Ruban polyéthylène solide blanc ou rouge de 180 microns  
Supporte les pointes de températures pour la rétraction  
des films utilisés pour le thermobachage et le confinement

**Nous contacter !**