

JOINT BTP HUBLLOT


EPDM ou NBR



JOINT HUBLOT

Le joint dit de « hublot » se positionne facilement dans un trou réalisé dans un tuyau ou regard à paroi fine et permet un branchement rapide des tuyaux (de type PVC) dont l'embout aura été chanfreiné et légèrement graissé.

Ø Extérieur tuyau	Référence EPDM	Référence nitrile NBR*	Ø Trou (±0.5)	Épaisseur paroi (environ)
100	7 0100 20	7 0100 10	110,00	3 à 8
110	7 0110 20	7 0110 10	117,50	3 à 8
125	7 0125 20	7 0125 10	132,50	5 à 8
160	7 0160 20	7 0160 10	167,50	5 à 8
200	7 0200 20	7 0200 10	207,50	6 à 8
250	7 0250 20	7 0250 10	261,80	6 à 8
315	7 0315 20	7 0315 10	326,80	6 à 10
400	7 0400 20	7 0400 10	411,80	6 à 10

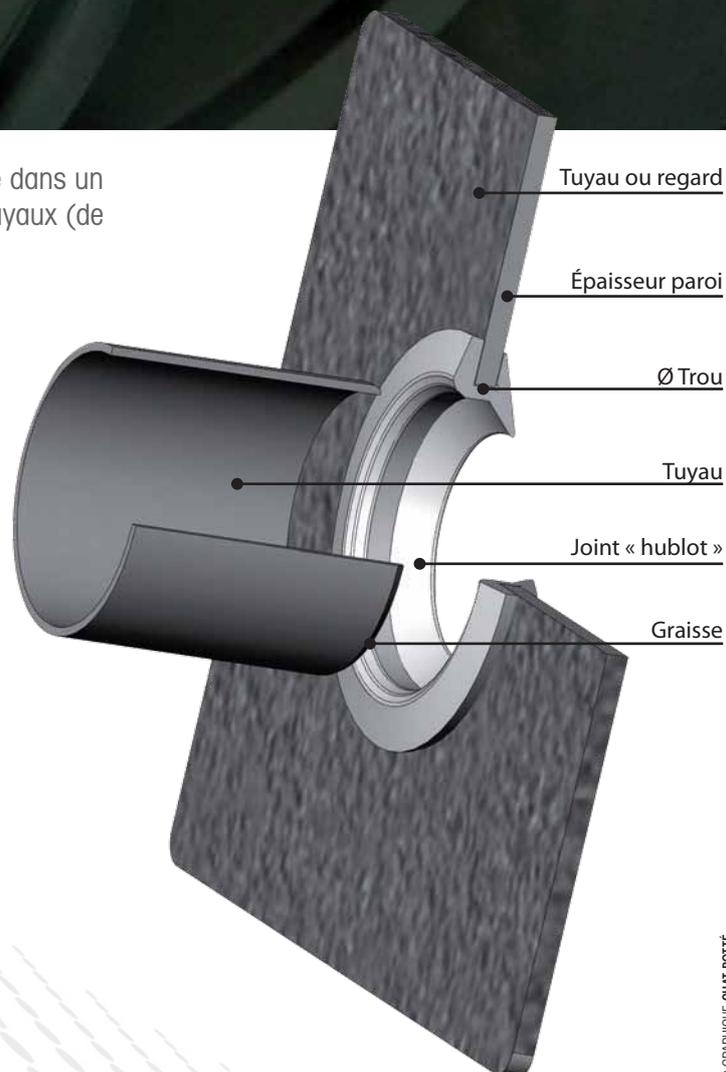

Matières :

Élastomères standards (EPDM)
ou nitrile* résistants aux huiles (NBR)

*Les joints nitriles (NBR) doivent être conservés à l'abri des UV.

Norme : EN 681-1 (WC / WG)