



PEINTURE



Solutions adhésives



www.rubanor.com



Professionnels de la peinture, artisans, créateurs,
venez découvrir nos solutions adhésives de qualité
répondant aux exigences de vos métiers.

Rubans de masquage pour applications générales
Papiers de riz pour des travaux de précision
Papiers krafts adhésifs
Films et bâches auto-adhésives de protection
Gamme complète pour applications extérieures

Masquage

Protection en intérieur

Protection des surfaces extérieures




Masquage



RUBANS DE MASQUAGE PAPIER

Pour des applications courantes

- ✓ Papiers légèrement crêpés
- ✓ Déroutement et découpage facile
- ✓ Sans transfert de colle

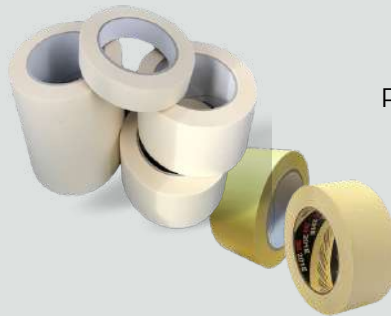

Gamme Standard

8101S naturel & 8101Y jaune
Bon rapport qualité prix
Pouvoir adhésif sur acier 6N/25 mm
Faible résistance aux UV

MSK 6142 beige
Tack élevé
A retirer dans les 24h

101E 3M™ beige
Applications légères
Bonne adhérence initiale

MSK 60 blanc
Pouvoir adhésif 4.3N/25 mm
A retirer sous 48H

Gamme Performance **Qualité supérieure**

Résistance aux températures élevées



8103 chamois
Pouvoir adhésif 7N/25 mm
Résistance à la température 95° à 110°C

MSK 6143 blanc
Pouvoir adhésif 4N/25 mm
Retrait sous 36h



201E 3M™ chamois
Pouvoir adhésif 7N/25 mm
Résistance à la température 80°C

Gamme Haute Performance **Résistance aux UV**

9129 bleu résistant aux UV
Destiné aux protections longue durée
Résistance à la température 95°C



9106S beige
Forte résistance à la rupture
Résistance à la température 80°C

Dimensions standards et découpe sur mesure

PAPIERS DE RIZ - WASHI PAPERS

Pour du masquage de précision

Adhésifs de masquage pour des bords de peinture précis et plats sur surfaces sensibles



- ✓ Imprégné anti-humidité permettant un travail en continu et de précision
 - ✓ Très fin et souple
- ✓ Pour applications où la résistance aux UV est nécessaire et aux températures élevées entre 80 et 150°C
 - ✓ Tenue longue durée (tenue 6 mois en extérieur)
- ✓ Retrait facile et sans trace sur surfaces ultra-déliçates



Papiers Washi	Epaisseur en mm	Niveau d'adhésion N/cm	Résistance UV	Résistance température
247	0.075	0.45	1 semaine	60°C/10 min
4333	0.080	0.5	1 semaine	60°C/10 min
206SA	0.077	1.2	non	60°C/10 min
244	0.10	0.8	2 semaines	100°C/30 min
4334	0.09	1.8	8 semaines	120°C/30 mi,
246	0.081	0.76	8 semaines	150°C/1H



Découpe spécifique en angles, complétée par des languettes non adhésives pour plus de facilité d'utilisation !

Dimensions standards et découpe sur mesure

Protection en intérieur

Protection temporaire de surfaces

PAPIERS KRAFTS AUTO-ADHÉSIFS



Papier adhésif repositionnable : universel pour recouvrir et protéger les surfaces

- ✓ Utilisation rapide et facile même pour couvrir de grandes surfaces et surfaces irrégulières comme les radiateurs, rampes, appuis de fenêtres..
- ✓ *Ecologique, adhésif à base aqueuse, sans solvants*
- ✓ *Utilisation sur des supports hautement sensibles tels que les papiers peints, contreplaqué, surfaces délicates en bois ou vernis*
- ✓ *Très bonne adhésion, ajustable à tout moment*
- ✓ *Résistant à la déchirure*
- ✓ *Facile à enlever, ne laisse aucun résidu de colle*



Papier kraft 245 épaisseur 65 µm

**Papier kraft 249 épaisseur 125 µm
fabriqué à partir de papier 100% recyclé brun
et certifié FSC®**

FILMS AUTO-ADHÉSIFS

Idéal pour couvrir des grandes surfaces et protéger les pièces et meubles

Film en HDPE (haute densité) transparent bordé d'un ruban de masquage
Chargé en électricité statique pour adhérer sur toute la surface

- ✓ Résistant aux déchirures
- ✓ Se déroule très facilement
- ✓ Se décolle sans laisser de trace
- ✓ Peut être posé par une personne seule
- ✓ Assure la protection des murs, portes, vitres et plinthes
- ✓ Tenue en température 80°C pendant 30 min
- ✓ Traité pour accepter peinture et vernis



**Film avec adhésif UV
MT21058 bleu**

Résistance aux UV
pendant 3 semaines
et température de 140°C

Film de protection transparent en PE 8329

- ✓ Film d'épaisseur totale 120 µm protection verre et surfaces métalliques
- ✓ Non inflammable
- ✓ Sans transfert de colle

Gamme Maskopri

Versions Papier, Toile et Washi

550/1100/1400 mm X 33 M
1800 mm X 25 M
2700 mm X 20 M

Pellicule anti-dérapante blanche en PP gaufré 4222

- ✓ Anti-dérapant pour la protection des sols en intérieur
- ✓ Facile à appliquer et à retirer après usage
- ✓ Recyclable
- ✓ Epaisseur totale 210 µm

Film de protection transparent en PE 8324

- ✓ Film d'épaisseur totale 50 µm pour protection moquettes et textiles
- ✓ Adapté également à la protection du verre

BÂCHES DE PROTECTION ANTI-DÉRAPANTES

- ✓ Partie inférieure composée d'un feutre anti-dérapant et imperméable
 - ✓ Pas besoin d'utiliser du ruban adhésif pour le fixer
 - ✓ Pas de transfert de colle sur le sol
 - ✓ Sécurisant pour les escaliers

Version standard blanc 8333 et Version respirante 8334 avec un film bleu en surface, spécifiquement adaptée aux parquets et sols fragiles



Protection des surfaces extérieures

RUBANS PVC

- ✓ Très résistant, élastique et souple, facile à déchirer, étanche à l'eau, tenue aux UV
- ✓ Adapté au raccord de film polyéthylène de bâtiment et à la protection de surface



PVC ORANGE, l'universel



Pour usage général PVC 8305 et 29
Très résistant, élastique et souple



PVC plastifié 6095 pour opérations de masquage en peinture ou crépissage de façade
Adhère sur tous supports même poussiéreux ou humides

PVC VERT

- ✓ Ne contient ni substances halogénées, ni métaux lourds
 - ✓ Adhère sur tous supports même poussiéreux ou humides
 - ✓ Garde sa souplesse même à basse température l'hiver
- ✓ Haute conformabilité du film spécial Permet de réaliser des protections en courbe et d'épouser les reliefs des supports



PVC 6098

PVC BLANC

- ✓ Facile à découper
- ✓ Résistant à l'eau et aux UV
- ✓ Conformable



PVC 8066
Haute résistance à l'abrasion et aux températures de -5° à +60°C

PVC gaufré 8302
Découpe facile à la main



AT44

PVC NOIR

- ✓ Conformable et imperméable
- ✓ Résistant aux UV
- ✓ Adhésif non-corrosif

FILMS PE

- ✓ Se découpe à la main très facilement
- ✓ Résiste aux intempéries et aux UV
- ✓ Propreté au décollage

622 vert Repositionnable et écriture possible

AT6150 orange universel, écologiquement responsable

8322 orange ou blanc, respectueux de l'environnement
Performant aux températures extrêmes -40° à +60°C

1433 vert translucide excellente résistance aux intempéries
Adapté au collage sur béton et pierre

UVX10 rouge ou blanc, épais et robuste pour surfaces en métal texturées et rugueuses
Excellente résistance aux UV

2500 vert

Très fort pouvoir collant sur supports rugueux et difficiles comme le bois, la pierre et l'enduit



Haut de gamme




Dimensions standards et découpe sur mesure

RUBANS TOILÉS

VERSION STANDARD À HAUTE PERFORMANCE

- ✓ Tout usage pour les travaux difficiles des peintres ou facadiers
 - ✓ Pouvoir adhésion immédiat et extrême
 - ✓ Bonne fixation sur les surfaces poussiéreuses ou humides
- ✓ Idéal pour les applications de masquage, de protection, de fixation et de maintien des bâches



Toiles standards

8220 orange Usage économique

3159 blanche grise ou noire
Applications générales de masquage,
jointage et protection

Toiles haute performance

Toile 3162 imperméable
Excellente adhérence

Toile extrudée 55 mesh 8272UV
coloris bleu clair
Résistant aux UV et facilement déchirable

Toile brillante anti-UV 8244
coloris bleu turquoise
Très forte épaisseur
Très bonne résistance mécanique
Adaptée pour protéger les matériaux
lors des opérations de sablage

Toiles performance

Toile 8224 orange, noire ou blanche
Anti UV et enlèvement sans trace 4 jours
Températures d'application +5 à +45°C

Toile 4662 en noir ou gris
Pouvoir d'adhésion excellent
même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses
comme les briques et le bois

Toile 3160 en noir, blanc ou gris
Très forte adhésion
Particulièrement adaptée à la fixation
des protections au mur
lors des travaux de chapes liquides



RUBANS
DE NORMANDIE



Boutique de détail
56, Bd de Reuilly
75012 PARIS

01.42.71.31.61
rnparis@rubanor.com

ZAC du Couvernois
5, Avenue Bernard de Jussieu
77700 SERRIS

01.60.93.00.20
ventes@rubanor.com



RUBANS
DE BRETAGNE

ZAC de Gesvrine
16, Rue Arago
44240 LA CHAPELLE S/ERDRE

02.40.32.85.37
ventes@ruban.bzh



RUBANORD
RUBAN ADHÉSIF TECHNIQUE

PA des Moulins de la Lys
Rue Fleur de Lin
59116 HOUPLINES

03.20.87.93.88
rubanord@rubanord.fr



RUBANS
DU SUD OUEST

109, Impasse Thalès
Porte B131B
31620 BOULOC

05.62.79.12.13
contact@rdso.fr

