




GECO
BENNES ET SOLUTIONS DE MANUTENTION

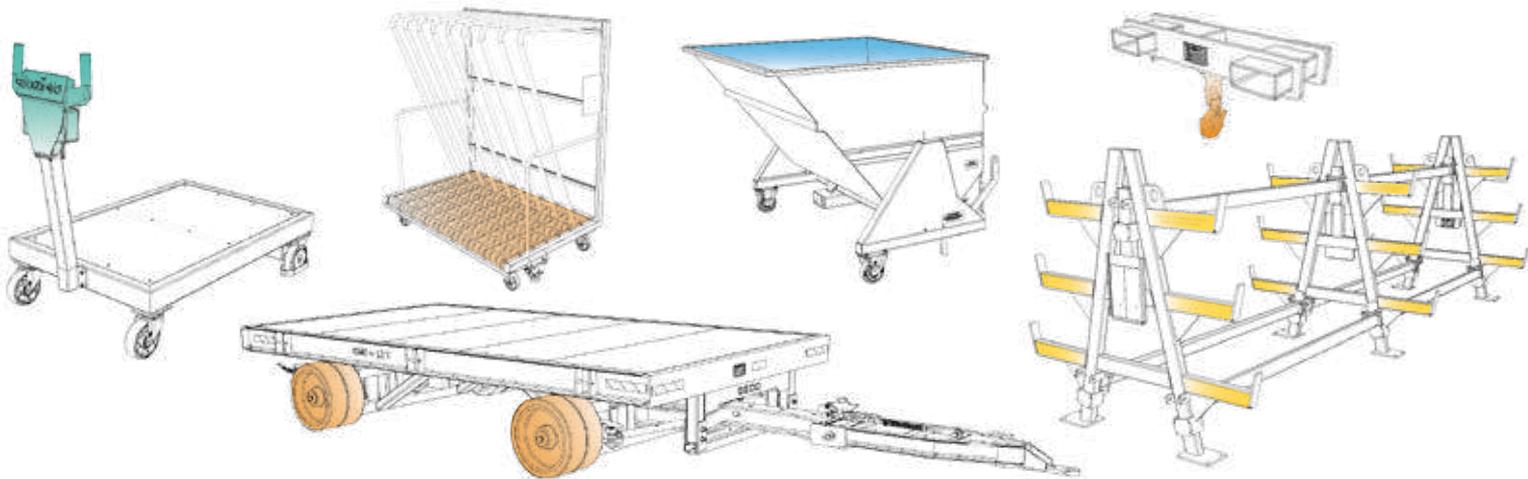

SIMPLIFIER ET SÉCURISER VOTRE MANUTENTION,
C'EST NOTRE MÉTIER

BENNES ET SOLUTIONS DE MANUTENTION

49270 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE



GECO
BENNES ET SOLUTIONS DE MANUTENTION

QUI SOMMES-NOUS ?

Notre identité :

L'Humain et l'engagement

Notre entreprise est spécialisée dans la conception et la réalisation de bennes et solutions de manutention.

Créée en 2004, GECO Manutention est composée d'une équipe dynamique et investie. Elle répond aux besoins variés des secteurs industriels, du bâtiment, des travaux publics, de l'environnement et l'agroalimentaire.

GECO accompagne ses clients en France, dans les DOM-TOM et les pays francophones. Grâce à sa structure à taille humaine et à son savoir-faire, l'entreprise s'engage à proposer des solutions fiables, durables et parfaitement adaptées, tout en restant attentive aux contraintes techniques et opérationnelles de ses clients.



DÉCOUVRIR GECO
WWW.GECO-MANUTENTION.FR

Nos valeurs et engagements



DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
AGIR POUR UN AVENIR DURABLE



ÉCOUTE ET EXPERTISE
VOTRE BESOIN, NOTRE PRIORITÉ



RESPECT
LA CLÉ DE NOS RELATIONS



TRANSMISSION
PARTAGER LE SAVOIR
ET GRANDIR ENSEMBLE



FABRICATION FRANÇAISE
LA QUALITÉ À LA FRANÇAISE



PERSONNALISATION
VOTRE SIGNATURE, NOTRE PRODUIT



ERGONOMIE
CONFORT ET EFFICACITÉ



ADAPTATION AUX BESOINS
DES SOLUTIONS SUR MESURE



EXIGENCE QUALITÉ
ACTIONS D'AMÉLIORATIONS CONTINUES
AU QUOTIDIEN

DE L'ÉTUDE À LA FABRICATION... JUSQU'AU RETROFIT



Conception
3D selon votre
cahier des
charges



Validation
virtuelle et/ou
par prototype



Fabrication
unitaire, en
petites ou
grandes séries



Contrôle
qualité, essais
en interne,
montage sur
site possible




**Remise à
neuf** de vos
produits GECO
(Retrofit)



PRODUCTION **STANDARD**
OU **SUR-MESURE**



FABRICATION FRANÇAISE - NOTRE SIGNATURE DE QUALITÉ



+ 200

références
produits

+ 20 ans

d'existence

15


collaborateurs

1 400

m² d'atelier
de fabrication

+ 500

benne produites
par an

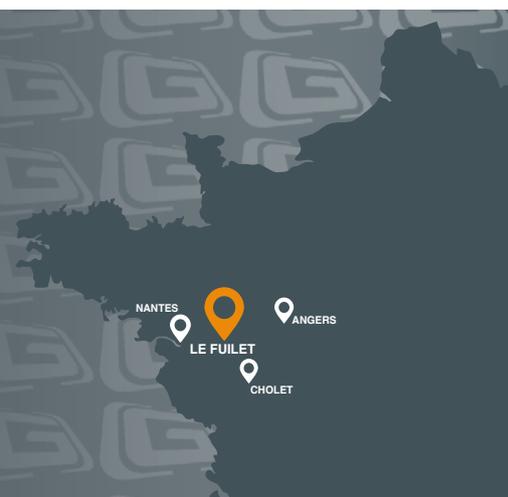

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Mr Mercier - Directeur régional - Rema Ouest

La société GECO a tous les atouts d'une entreprise «partenaire» : écoute, disponibilité et adaptabilité. Sa capacité à être force de proposition fait d'elle une entreprise ouverte à l'étude des projets que nous lui avons soumis. Ses compétences et son pragmatisme nous permettent de continuer à nous appuyer sur elle en toute sérénité.

Mr Terrien - Responsable HSE - Manitou Candé

En tant que responsable HSE, je collabore régulièrement avec les équipes de GECO (équipements de collecte de déchets, kit de nettoyage...). Les produits proposés correspondent à nos besoins (utilisation, dimensions...). En cas de demande spécifique, les équipes GECO savent s'adapter et savent proposer des solutions « sur mesure » et innovantes : la qualité des échanges permet de comprendre nos besoins et d'y répondre favorablement.

Mr Grondin - Responsable achats - PVE

PVE est client de GECO depuis quelques années et nous sommes toujours autant satisfaits de la qualité des produits. Nous possédons des bennes auto-basculantes GECOLOW et GECOFLEX ainsi que des bennes plus spécifiques grâce aux options et variantes proposées. Les équipes GECO sont efficaces et nos demandes sont traitées dans un délai court. Le service communication expose régulièrement sur les salons et via une newsletter, ce qui permet de suivre les nouveautés et innovations proposées.



GECO
ET LE DIGITAL

WWW.GECO-MANUTENTION.FR

Ne manquez rien de **GECO** sur **LinkedIn**

LINKEDIN

YOUTUBE

Plongez dans l'univers **GECO** avec nos vidéos **YouTube**

Le petit secret ? Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de nos nouveautés !

À CHAQUE PROBLÉMATIQUE UNE SOLUTION



BENNES DE MANUTENTION

06



ACCESSOIRES SUR FOURCHES

32



EMBASES ET REMORQUES

34



CHARIOTS ET CHEVALETS

38



AIDE À LA MANUTENTION

42



MATÉRIELS DE MANUTENTION

46



RETROFIT - PARC D'OCCASION

58

LA SIGNATURE GECO

LES INCONTURNABLES DES BENNES

LE DÉVERROUILLAGE AUTOMATIQUE

- 1 Positionner la benne au niveau du contenant récepteur
- 2 Faire contact avec la tige de déclenchement
- 3 La cuve bascule

Au simple contact de la tige de déclenchement avec la benne réceptrice, la cuve bascule et se vide.



LE VSA - UNE EXCLUSIVITÉ GECO



1

Je libère le verrou



2

Je vide la benne



3


La benne se verrouille d'elle-même



Remise en sécurité automatique.

Le cariste est libéré de cette contrainte et vos bennes sont sécurisées.

LE SUR-MESURE

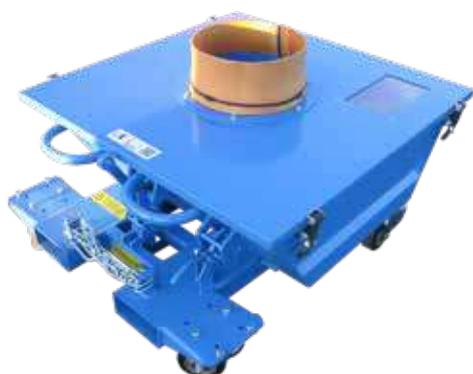

Conçu pour s'adapter parfaitement à vos besoins.

LA PERSONNALISATION



Marquage déchet ou logo

Peinture à la couleur de votre choix

GECOFLEX

TRÈS POLYVALENTE

5 volumes de 500 à 2 000 L

LES POINTS FORTS :

Multiusages

Tous types de déchets :


- Lourds (gravats, bois)
- Volumineux (cartons, DIB...)
- Métalliques (chutes, profilés, copeaux...)

Prise par chariot élévateur

Bord extérieur 3 plis anti-coupure et robustesse de la cuve

Peinture suivant le RAL de votre choix



 | CERTIFICATION CE

OPTIONS :


- Roulettes
- Couvercle
- Renforcée
- Prise gerbeur
- Anneaux de levage
- Marquage
- Galvanisation
- Inox



LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique

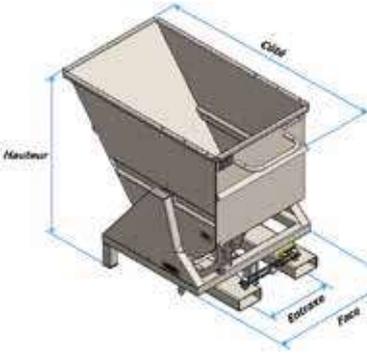

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)						
		500	900	1200	1600	2000		
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.3 mm • Renforcement par pliage au niveau de la ceinture haute et sur les flancs de cuve • Angles intérieurs renforcés • Cornières de renfort soudées en face avant et arrière • Basculement de cuve amorti par butées caoutchouc • Test d'étanchéité si déchet liquide • Soudure extérieure continue et intérieure par chenilles • Articulation de cuve sur coussinets auto-lubrifiants sans entretien • Chaîne de sécurité 		Charge (Kg)	Pieds	1500	1500	1800	1800	1800
			Roulettes	600	600	800	1200	1200
		Ø roulettes		125	125	160	160	160
		Face (mm)		920	1540	1540	2060	2060
		Côté (mm)		1389	1389	1524	1524	1659
		Hauteur (mm)	Pieds	1110	1110	1225	1225	1325
			Roulettes	1129	1129	1279	1279	1379
		Entraxe (mm)		450	800	800	800	800
		Fourreaux (mm)		170x70	170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (kg)		165	215	240	295	325
		Référence		GFL0500	GFL0900	GFL1200	GFL1600	GFL2000

GECOLOW

HAUTEUR RÉDUITE

6 volumes de 310 à 1 200 L

LES POINTS FORTS :

Encombrement réduit, faible hauteur

Déchets variés :

- Lourds (gravats, bois)
- Métalliques (chutes, profilés, copeaux...)
- DIB

Prise par chariot élévateur

Bord extérieur 3 plis anti coupure et robustesse de la cuve

Peinture suivant le RAL de votre choix



CERTIFICATION CE

OPTIONS :

- Roulettes
- Couvercle
- Rétention
- Renforcée
- Anneaux de lavage
- Filtration
- Marquage
- Galvanisation
- Inox



LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique



Caractéristiques	Cotation	Volume (L)							
		310	440	550	750	900	1200		
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.3 mm • Renforcement par pliage au niveau de la ceinture haute et sur les flancs de cuve • Angles intérieurs renforcés • Basculement de cuve amorti par butées caoutchouc • Test d'étanchéité si déchet liquide • Soudure extérieure continue et intérieure par chenilles • Chaîne de sécurité 		Charge (Kg)	Pieds	1000	1000	1000	1500	1500	1500
			Roulettes	800	800	800	800	800	800
		Ø roulettes		125	125	125	125	125	125
		Face (mm)		988	988	1200	1200	1400	1400
		Côté (mm)		1150	1199	1199	1380	1380	1578
		Hauteur (mm)	Pieds	650	798	798	885	885	980
			Roulettes	653	801	801	888	888	983
		Ht de chargement sur pieds (mm)		503	580	580	637	637	712
		Entraxe (mm)		395	395	610	610	750	750
		Fourreaux (mm)		170x70	170x70	170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (kg)		120	135	150	170	185	210
		Référence		GLO0310	GLO0440	GLO0550	GLO0750	GLO0900	GLO1200

GECOFOND

RAPPORT ENCOMBREMENT/CAPACITÉ

4 volumes de 500 à 2 000 L

LES POINTS FORTS :

Ouverture du fond automatique par contact

Toutes activités et types de déchets

Très bon rapport encombrement / capacité

Prise par chariot élévateur

Bord extérieur 3 plis anti coupure et robustesse de la cuve

Peinture suivant le RAL de votre choix



LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique

OPTIONS :

- Roulettes
- Étriers anti glissement
- Limiteur d'ouverture
- Couvercle
- Anneaux de levage
- Prise grue
- Galvanisation
- Inox



CERTIFICATION CE

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)					
		500	1000	1500	2000		
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.3 mm • Renforcement par pliage au niveau de la ceinture haute et sur les flancs de cuve • Angles intérieurs renforcés • Tôles pliées et renforts soudés pour rigidifier la cuve • Manutention et vidage possible au palan • Soudure extérieure continue • Articulation du fond renforcée • Tubes de renforts sous la tôle de fond 		Charge (Kg)	Pieds	1500	1800	1800	1800
			Roulettes	800	1200	1200	1200
			Ø roulettes	160	160	160	160
			Face (mm)	1323	1323	1713	1713
			Côté (mm)	988	988	1188	1188
		Hauteur (mm)	Pieds	760	1290	1190	1505
			Roulettes	869	1399	1299	1614
			Ouvert	1609	2139	2239	2554
			Entraxe (mm)	750	750	750	750
			Fourreaux (mm)	170x80	170x80	170x80	170x80
			Poids (kg)	145	180	220	250
			Référence	GFO0500	GFO1000	GFO1500	GFO2000

GECOLIGHT

POUR DÉCHETS LÉGERS

3 volumes de 500 à 1 100 L

LES POINTS FORTS :

Déchets de densité faible et moyenne :

- DIB
- Carton
- Bois
- Copeaux plastiques

Conception simple, robuste et éprouvée :
prestation complète pour un faible coût d'achat

Prise par chariot élévateur

Peinture suivant le RAL de votre choix



CERTIFICATION CE

OPTIONS :

- Roulettes
- Couvercle
- Bâche / Filet
- Anneaux de lavage
- Prise gerbeur
- Filtration, rétention
- Marquage
- Galvanisation



UN DEVIS ?



LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)	500	800	1100	
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.2 mm • Renforcement par pliage au niveau de la ceinture haute et sur les flancs de cuve • Basculement de cuve amorti par butées en caoutchouc • Test d'étanchéité si déchet liquide • Soudure extérieure continue • Chaîne de sécurité 		Charge sur pieds ou sur roulettes (Kg)	250	250	250	
		Ø roulettes	125	125	125	
		Face (mm)	896	1226	1606	
		Côté (mm)	1426	1426	1426	
		Hauteur (mm)	Pieds	1226	1226	1226
			Roulettes	1228	1228	1228
		Hauteur chargement (mm)	975	975	975	
		Entraxe (mm)	500	700	700	
		Fourreaux (mm)	174x74	174x74	174x74	
		Poids (kg)	115	125	145	
		Référence	GLI0500	GLI0800	GLI1100	

GECOBIG

RAPPORT PRIX/CONTENANCE

4 volumes de 1 500 à 3 000 L

LES POINTS FORTS :

Rapport contenance / faible hauteur

Multiusages, tous types de déchets :

- Lourds (gravats, bois)
- Volumineux (cartons, DIB...)
- Métalliques (chutes, copeaux...)

Économique de part sa simplicité et sa robustesse

Prise par chariot élévateur

Peinture suivant le RAL de votre choix



CERTIFICATION CE

OPTIONS :

- Roulettes
- Renforcée
- Filtration, rétention
- Anneaux de levage
- Prise gerbeur
- Vérin ralentisseur
- Marquage
- Galvanisation



UN DEVIS ?



LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)					
		1500	2000	2500	3000		
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.3 mm • Soudure extérieure et intérieure continue • Côtés et bords de cuve renforcés par pliage • Seuil de chargement bas par bec tronqué pour un remplissage aisé • Articulation sur axe Ø30 mm • Basculement amorti par butées caoutchouc • Chaîne de sécurité 		Charge (kg)	Pieds	1800	1800	2200	2200
			Roulettes	1200	1200	1800	1800
			Ø roulettes	160	160	160	160
			Face (mm)	1518	1943	1668	1983
			Côté (mm)	1927	1927	2000	2000
		Hauteur (mm)	Pieds	983	983	1307	1307
			Roulettes	1028	1028	1350	1350
			Hauteur de chargement sur pieds (mm)	837	837	966	966
			Entraxe (mm)	800	800	800	800
			Fourreaux (mm)	170x70	170x70	170x70	170x70
			Poids (kg)	275	310	335	360
			Référence	GBI1500	GBI2000	GBI2500	GBI3000

GECOPLA

FACILITÉ D'UTILISATION

4 volumes de 1 000 à 2 000 L

LES POINTS FORTS :

Face avant ouverte pour faciliter le remplissage

Déchets plats :

- Cartons
- Tissus
- Plastiques
- Bois

Fond incliné vers l'arrière

Prise par chariot élévateur

Peinture suivant le RAL de votre choix



OPTIONS :

- Roulettes
- Porte frontale
- Filet
- Bâche avec sandows
- Prise gerbeur
- Timon de traction
- Marquage
- Galvanisation



UN DEVIS ?



LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)					
		1000	1300	1600	2000		
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép. 2 mm et 3 mm • Renforcement par pliage au niveau de la ceinture haute • Basculement de cuve amorti par butées en caoutchouc • Fond incliné vers l'arrière interdisant le glissement des déchets au repos • Intérieur de cuve lisse pour une bonne évacuation des déchets • Chaîne de sécurité 		Charge (Kg)	Pieds	1500	1500	1500	1500
			Roulettes	1200	1200	1200	1200
		Ø roulettes	125	125	125	125	
		Face (mm)	1133	1133	1683	1683	
		Côté (mm)	1779	1779	1779	1779	
		Hauteur sur pieds et sur roulettes (mm)	1075	1275	1076	1276	
		Entraxe (mm)	396	396	750	750	
		Fourreaux (mm)	170x70	170x70	170x70	170x70	
		Poids (kg)	205	220	250	265	
		Référence		GPL1000	GPL1300	GPL1600	GPL2000

GECOPLA+

ADAPTÉE AUX SQUELETTES DE TÔLES

4 dimensions

LES POINTS FORTS :

Spécialement étudiée pour recueillir et basculer les produits plats lourds, idéal pour les chutes et squelettes de tôles

Face avant ouverte :

- Remplissage et vidage faciles

Dimensions adaptées aux formats standards de tôles :

1000x2000, 1250x2500, 1500x3000 et 2000x4000

Prise par chariot élévateur

Peinture suivant le RAL de votre choix



OPTIONS :

- Roulettes
- Marquage
- Galvanisation

UN DEVIS ?



LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique

Caractéristiques	Cotation	Format (M)					
		1x2	1,25x2,5	1,5x3	2x4		
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.3 mm et tubes forte section • Soudure intérieure et extérieure par cordon • Fin de basculement amorti par butées caoutchouc • Fond incliné vers l'arrière interdisant le glissement des déchets • Intérieur de cuve lisse pour une parfaite évacuation des déchets • Chaîne de sécurité 		Charge (Kg)	Pieds	2500	2500	3000	3000
		Ø roulettes		160	160	160	160
		Face (mm)		2238	2738	3238	4238
		Côté (mm)		1272	1522	1772	2272
		Hauteur (mm)	Pieds	696	700	703	710
			Roulettes	715	719	722	729
		Entraxe (mm)		750	750	750	750
		Fourreaux (mm)		170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (kg)		280	345	425	595
		Référence		GP+1020	GP+1225	GP+1530	GP+2040

GECOROLL

BASCULEMENT CYCLOÏDE

5 volumes de 375 à 1 900 L

LES POINTS FORTS :

Basculement très souple


Tous types de déchets

Sécurité assurée grâce au basculement automatique et manuel de série

Prise par chariot élévateur

Peinture suivant le RAL de votre choix



 CERTIFICATION CE


OPTIONS :

- Roulettes
- Couvercle
- Rétention
- Prise gerbeur
- Anneaux de levage
- Prise 3 côtés
- Marquage
- Galvanisation



LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique

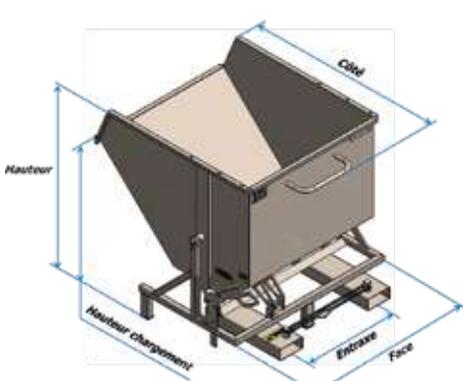Caractéristiques	Cotation	Volume (L)						
		375	700	1000	1400	1900		
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.3 mm • Soudure extérieure continue et intérieure par cordon • Basculement par roulage sur le châssis • Fin de basculement amorti par butées caoutchouc • Chaîne de sécurité • Étanchéité à préciser 		Charge (Kg)	Pieds	1000	1000	1000	1500	1500
			Roulettes	800	800	800	1200	1200
		Ø roulettes		125	125	125	160	160
		Face (mm)		1068	1068	1400	1400	1400
		Côté (mm)		1214	1343	1343	1801	2116
		Hauteur (mm)	Pieds	792	1057	1057	1277	1408
			Roulettes	792	1057	1057	1312	1443
		Ht de chargement sur pieds (mm)		673	729	729	978	1049
		Entraxe (mm)		500	500	800	800	800
		Fourreaux (mm)		170x70	170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (kg)		155	185	210	300	345
		Référence		GRO0375	GRO0700	GRO1000	GRO1400	GRO1900

GECOMAN

VIDAGE MANUEL À QUAI

5 volumes de 100 à 350 L

LES POINTS FORTS :

Petits volumes pour tous types de déchets légers

Vidage par basculement après avoir libéré le crochet de sécurité du système VSA

Vidage à quai sans lever la benne du sol

Roulettes intégrées

Prise par chariot élévateur

Peinture suivant le RAL de votre choix



CERTIFICATION CE

OPTIONS :

- Couvercle
- Déverrouillage automatique
- Fourreaux prise chariot
- Anneaux de levage
- Filtration, rétention
- Marquage
- Galvanisation



UN DEVIS ?



Caractéristiques	Cotation	Volume (L)					
		100	150	200	250	350	
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.2 mm • Soudure extérieure et intérieure continue • Maniabilité aisée grâce à la faible masse et aux roulettes Ø100 mm • Encombrement facial de moins de 600, 800 et 1000 mm pour les passages étroits 		Charge (Kg)	360	360	360	450	450
		Roulettes					
		Ø roulettes	100	100	100	100	100
		Face (mm)	600	800	1000	800	1000
		Côté (mm)	832	832	832	1040	1040
		Hauteur sur roulettes (mm)	773	773	773	998	998
		Poids (kg)	45	45	55	65	70
		Référence	GMA0100	GMA0150	GMA0200	GMA0250	GMA0350

GECOPORTE

VIDAGE PAR PORTE FRONTALE

13 volumes de 600 à 3200 L

LES POINTS FORTS :


Benne à porte frontale à ouverture automatique. Ouverture porte et basculement simultanés

Idéale pour des déchets légers ou volumineux (chutes bois, DIB...)

Rapport encombrement/capacité favorisé par sa forme cubique

Prise par chariot élévateur

Peinture suivant le RAL de votre choix



CERTIFICATION CE



OPTIONS :

- Roulettes
- Couvercle
- Marquage
- Galvanisation

UN DEVIS ?



LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)		600 à 3200	
		<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.3 mm • Porte à ouverture automatique lors du basculement • Intérieur de cuve cubique • Basculement amorti par butées caoutchouc • Chaîne de sécurité 		Charge (Kg)	Pieds
	Roulettes			800 à 1200	
	Ø roulettes			125 à 160	
	Face (mm)			1312 à 2012	
	Côté (mm)			1536 à 1879	
	Hauteur (mm)			Pieds	800 à 1500
				Roulettes	800 à 1536
	Entraxe (mm)			750	
	Fourreaux (mm)			170x70	
	Poids (kg)			235 à 445	
	Référence	GPO			

GECOPAL

1 SEUL PALONNIER POUR PLUSIEURS CUVES

4 volumes de 600 à 1 050 L

LES POINTS FORTS :

Plusieurs cuves pour 1 seul palonnier

Multisages, tous types de déchets :

- Lourds (gravats, bois)
- Volumineux (cartons, DIB...)
- Métalliques (chutes, copeaux...)

Cuves gerbables entre elles suivant le volume

Prise par chariot élévateur

Peinture suivant le RAL de votre choix



OPTIONS :

- Roulettes
- Couvercle
- Filtration, rétention
- Anneaux de levage
- Marquage
- Galvanisation

UN DEVIS ?



CERTIFICATION CE

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)					
		600	750	920	1050		
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.3 mm • Soudure extérieure continue et intérieure par cordon • Bords de cuve renforcés par pliage • Montants de renforts sur cuve • Benne gerbables suivant contenance (sauf modèles sur roulettes) • Palonnier équipé de béquilles de maintien facilitant la prise au sol • Déverrouillage manuel par levier 		Charge (Kg)	Pieds	1200	1200	1200	1200
			Roulettes	800	800	1200	1200
		Ø roulettes	125	125	125	125	
		Face (mm)	1155	1155	1355	1355	
		Face cuve (mm)	1090	1090	1290	1290	
		Côté cuve (mm)	1070	1260	1260	1395	
		Hauteur (mm)	Pieds	860	860	860	860
			Roulettes	1028	1028	1028	1028
		Entraxe (mm)	700	700	700	700	
		Fourreaux (mm)	170x70	170x70	170x70	170x70	
		Poids (kg)	100	115	125	135	
		Référence	GPA0600	GPA0750	GPA0920	GPA1050	

GECOCLIN

VIDAGE SANS CHARIOT

3 volumes de 1 200 à 2 000 L

LES POINTS FORTS :

Vidage à quai

Pour déchets volumineux et à la densité moyenne

Ouverture de la porte par le levier manuel

Assistance complète de l'ouverture par deux compas à gaz

Prise par chariot élévateur

Peinture suivant le RAL de votre choix



OPTIONS :

- Roulettes
- Déverrouillage automatique
- Marquage
- Galvanisation



UN DEVIS ?



Caractéristiques	Cotation	Volume (L)				
		1200	1600	2000		
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép. 2 mm et 3 mm • Porte et bords de cuve renforcés par pliage • Intérieur de cuve lisse pour une bonne évacuation des déchets • Fermeture de la porte par 2 crochets • Verrouillage de sécurité évitant l'ouverture accidentelle 		Charge (Kg)	Pieds	1800	1800	1800
			Roulettes	1000	1400	1400
		Ø roulettes		125	125	125
		Face (mm)		1168	1498	1828
		Côté (mm)		1487	1487	1487
		Hauteur (mm)	Pieds	1557	1557	1557
			Roulettes	1640	1640	1640
		Entraxe (mm)		750	750	750
		Fourreaux (mm)		170x70	170x70	170x70
		Poids (kg)		255	285	315
		Référence		GCL1200	GCL1600	GCL2000

GECOPRESS

ULTRA BASSE ET ÉVOLUTIVE

Toutes contenances

LES POINTS FORTS :

Très faible hauteur permettant le positionnement sous des machines type presses, cisailles, presseoirs...

Dimensions selon vos encombrements


Prise par chariot élévateur

Ensemble mécano soudé en tôle ép. 3 mm

Chaîne de sécurité

Peinture suivant le RAL de votre choix



 CERTIFICATION CE

OPTIONS :

- Roulettes
- Renforcée
- Anneaux de levage
- Basculement hydraulique
- Marquage
- Galvanisation
- Inox




UN DEVIS ?



LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique

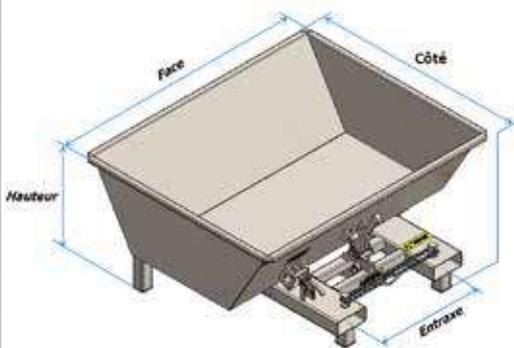Cotation		Volume (L)	125 à 1400
	Charge (Kg)	Pieds	1000 à 2000
		Roulettes	800 à 2000
	Face (mm)		1064 à 2600
	Côté (mm)		1039 à 1892
	Hauteur (mm)		415 à 596
	Entraxe (mm)		450 à 750
	Fourreaux (mm)		170x70
	Poids (kg)		113 à 271
	Référence		GPR



GECOTURN

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE

4 volumes de 500 à 2 000 L

LES POINTS FORTS :

Vidage par retournement au chariot à tête rotative

Multiusage : tous types de déchets à densité moyenne


Modèle très économique

Tous volumes gerbables (sur option)

Économique

Peinture suivant le RAL de votre choix



 CERTIFICATION CE


OPTIONS :

- Roulettes
- Renforcée
- Couvercle
- Bâche
- Anneaux de levage
- Gerbage
- Galvanisation



UN DEVIS ?

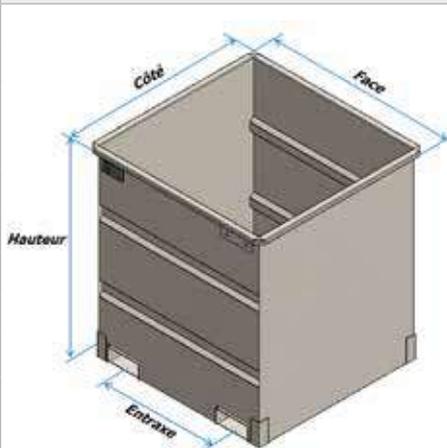

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)					
		500	1000	1500	2000		
<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble mécano soudé en tôles de fond ép. 3 mm et côtés ép. 2 mm • Soudure extérieure continue et intérieure par cordon • Étanchéité sur demande • Côtés et bords de cuve renforcés par le pliage • Vidage par retournement à l'aide d'un chariot à tête rotative 		Charge (Kg)	Pieds	1800	1800	1800	1800
			Roulettes	800	800	1200	1800
			Ø roulettes	125	125	160	160
			Face (mm)	1258	1258	1368	1368
			Côté (mm)	918	918	1258	1258
		Hauteur (mm)	Pieds	553	1018	1018	1318
			Roulettes	732	1197	1232	1532
			Entraxe (mm)	600	600	600	600
			Fourreaux (mm)	172x76	172x76	172x76	172x76
			Poids (kg)	85	115	150	175
			Référence	GTU0500	GTU1000	GTU1500	GTU2000

GECOMAT

AUTO-VIDAGE DE LA BENNE

1 volume unique de 530 L

LES POINTS FORTS :

Passage par les encadrements de portes

Multisusages, tous types de déchets

Auto-vidage de la benne, autonomie totale du conducteur de la grue

Fonctionnement simple, sans mécanisme, sans entretien

Peinture suivant le RAL de votre choix



 CERTIFICATION CE

OPTIONS :


- Roulettes
- Marquage
- Galvanisation

UN DEVIS ?



**EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ
POUR UN VIDAGE À LA GRUE**

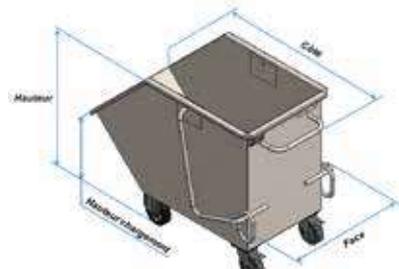

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)	530
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.3 mm • Bords de cuve renforcés par pliages anti-coupures • Manipulation de vidage sans aucune intervention manuelle 		Charge (Kg)	1000
		Face (mm)	816
		Côté (mm)	1441
		Hauteur de chargement (mm)	613
		Hauteur (mm)	1063
		Poids (kg)	120
		Référence	GMAT0530

GECOPEL

MANUTENTION DU VRAC

5 volumes de 0,25 à 1,8 m³

LES POINTS FORTS :

Idéale pour la manutention de vrac

Utilisation identique à un godet, et ce avec n'importe quel chariot élévateur à mât ou autre

Conception très robuste en tubes et tôles forte épaisseur

Basculement par levier manuel, fermeture par repose au sol

Peinture suivant le RAL de votre choix



CERTIFICATION CE

OPTIONS :

- Hydraulique
- Marquage
- Galvanisation



Caractéristiques	Cotation	Volume (m ³)	0,25	0,5	0,75	1,25	1,8
<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble mécano soudé en tôles ép. 5 mm pour une résistance accrue aux chocs • Lame d'usure en acier traité ép. 10 mm • Fourreaux intégrés au châssis et protégés des contacts par renfort • Bords de cuve renforcés par plats forte épaisseur • Déverrouillage manuel par levier déporté 		Face (mm)	830	970	1430	1415	2030
		Côté (mm)	1385	1735	1735	2026	2026
		Hauteur (mm)	485	585	585	785	785
		Entraxe (mm)	516	610	610	930	930
		Fourreaux (mm)	170x70	170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (kg)	180	240	280	355	415
		CMU (T)	1	1	1	2	2
		Référence	GPE0250	GPE0500	GPE0750	GPE1250	GPE1800

GECOVRA

PAR COMMANDE HYDRAULIQUE

2 volumes de 0,9 m³ et 1,2 m³

LES POINTS FORTS :

Godet hydraulique pour la manutention de vrac au sol avec un chariot à mât ou autre

Connection au chariot par raccords rapides type coupleurs à clapets

Lame d'usure en acier traité
ROC 400 Hardox

Peinture suivant le RAL de votre choix




 CERTIFICATION CE

OPTION :

- Marquage
- Galvanisation

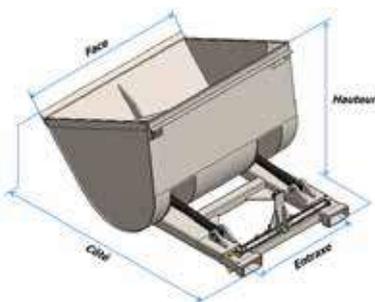

Caractéristiques	Cotation	Volume (m ³)	0,9	1,2
<ul style="list-style-type: none"> • Fourreaux intégrés au châssis et protégés des contacts par renfort • Pression de service 200 bars • Ensemble mécano soudé en tôle ép. 6 et 10mm, pour une résistance accrue • Lame d'usure en acier traité ép. 10mm • 2 vérins hydrauliques de force 4T chacun, diamètre de tige 30mm 		Face (mm)	1400	1850
		Côté (mm)	1834	1834
		Hauteur (mm)	1063	1063
		Entraxe (mm)	850	850
		Fourreaux (mm)	170x70	170x70
		Poids (kg)	425	480
		CMU (T)	2	2
		Référence	GVR0900	GVR1200

GECOREC

VIDAGE À LA GRUE

1 volume unique de 4 700 L

LES POINTS FORTS :

Très grande contenance
Vidage à la grue

Tous types de déchets à densité faible et moyenne

Vidage intégral par la base au pont roulant ou à la grue

Idéale pour la récupération des déchets par votre prestataire déchets

Peinture suivant le RAL de votre choix



 | CERTIFICATION CE


OPTIONS :

- Roulettes
- Marquage
- Galvanisation
- Prise fourches



UN DEVIS ?

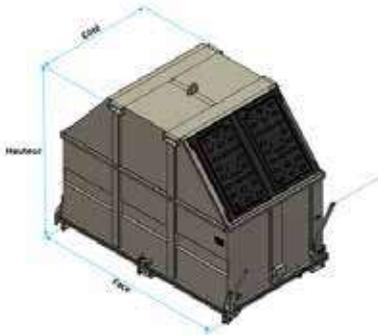

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)		4700
<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble mécano soudé en tôles de fond ép. 3 mm et côtés ép. 2 mm • Prise supérieure centrale par palan ou grue, manutention au sol par chariot élévateur • Cuve renforcée par pliage, triple articulation du fond • Couvercle à double volets sur charnières • Vidage intégral par le fond • Déverrouillage manuel par le levier avec câble de commande à distance 		Charge (Kg)	Pieds	1200
		Face (mm)		2469
		Côté (mm)		1529
		Hauteur (mm)	Pieds	2007
			Ouvert	3366
		Hauteur de chargement (mm)		1202
		Poids (kg)		500
		Référence		GREC4700

VOUS RECHERCHEZ

Benne de manutention, accessoire sur fourches, embase, remorque, chariot ...

WWW.GECO-MANUTENTION.FR



GECOBAG

LE TRI SÉLECTIF

3 volumes de 110 à 1 500 L

LES POINTS FORTS :

Support pour sacs plastiques

Pour tous types de déchets à la densité faible

Possibilité de plusieurs sacs pour un même support

Sur roulettes ou sur pieds

Peinture suivant le RAL de votre choix



OPTIONS :

- Roulettes
- Couvercle
- Fixation murale
- Marquage

UN DEVIS ?



Caractéristiques	Cotation	Volume (L)	110	330	1500
<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble mécano soudé en tôles ép. 3 mm • Rapport rigidité / poids idéal pour une manipulation facile même en cas de charge plus lourde • Sacs transparents pour un contrôle visuel immédiat de la nature du déchet • Support de sac avec poignée 		Face (mm)	350	700	1000
		Côté (mm)	500	746	1000
		Hauteur (mm)	924	1441	1450
		Ø (mm)	350	700	/
		Poids (kg)	10	24	40
		Référence	GBAG110	GBAG330	GBAG1500

OPTIONS



ROULETTES



PROTECTION DES ROULETTES



COUVERCLE



VIROLE SUR COUVERCLE



BÂCHE/FILET



FILTRATION



RÉTENTION



PRISE PINCE



PRISE 3 CÔTÉS



PRISE GRUE



PRISE GERBEUR



ANNEAUX DE LEVAGE



LIMITEUR
D'OUVERTURE



VERIN AMORTISSEUR



BASCULEMENT
HYDRAULIQUE



INOX



GALVANISATION



PEINTURE ALIMENTAIRE



MARQUAGE DÉCHETS



RENFORCÉE



HUBLOT DE
VISUALISATION



BEC TRONQUÉ



ÉTRIERS
ANTI-GLISSEMENT



TIMON SUR RESSORT

FABRICATIONS SPÉCIALES

SUR MESURE... SELON VOS BESOINS



GECOLOW
RENFORCÉE - SANS FLANCS



GECOFOND
COUVERCLE EN PLASTIQUE



GECOPLA+
REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ



GECOPLA+
PORTE FRONTALE



GECOCLIN
2 COMPARTIMENTS



GECOLOW
BEC VERSEUR



**GECOFLEX
COUVERCLE SPÉCIFIQUE**



**GECOFLEX
LANIÈRES DE PROTECTION ANTI PROJECTION**



**GECOFLEX
PRISE PAR PINCES**



**GECOFLEX
BEC TRONQUÉ - COUVERCLE ALUMINIUM**



**GECOLOW
RENFORCÉE - COUVERCLE SUR VÉRINS GAZ**



**GECOBIG
GRAND FORMAT - RENFORCÉE**

GAMME INOX

ROBUSTE, DURABLE ET HYGIÉNIQUE



LES AVANTAGES :

- Sa résistance à la corrosion
- Elle répond aux normes strictes d'hygiène et de sécurité
- Son adaptation aux environnements contraignants

 CERTIFICATION CE

CETTE GAMME EST IDÉALE POUR :



LES PRODUITS STANDARDS

GECOFLEX



GECOLOW



GECOFOND



GECOPRESS



BAC INOX



**SUR MESURE
POSSIBLE**

LES OPTIONS :



- Renforcée
- Rétention
- Couvercle



- Filtration
- Commande hydraulique



- Bec verseur

VOUS RECHERCHEZ

Benne de manutention, accessoire sur fourches, embase, remorque, chariot ...

WWW.GECO-MANUTENTION.FR



ACCESSOIRES SUR FOURCHES

POLYVALENCE, SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ



LES AVANTAGES :

- Répondent à tous vos besoins en s'adaptant aux fourches de votre chariot élévateur
- Moins de manipulations, et gain de temps
- Risques réduits, outils adaptés
- Valorisation de votre matériel avec des accessoires polyvalents

 | CERTIFICATION CE


**PRODUITS ADAPTÉS
ET SUR MESURE**

**PEINTURE
AU CHOIX**

**OPTION
GALVANISATION**

RALLONGES DE FOURCHES

- Manipuler des charges longues ou volumineuses
- Installation simple et rapide pour une utilisation immédiate
- Assurent une répartition optimale des charges
- Verrouillage des fourches, anti-glissement

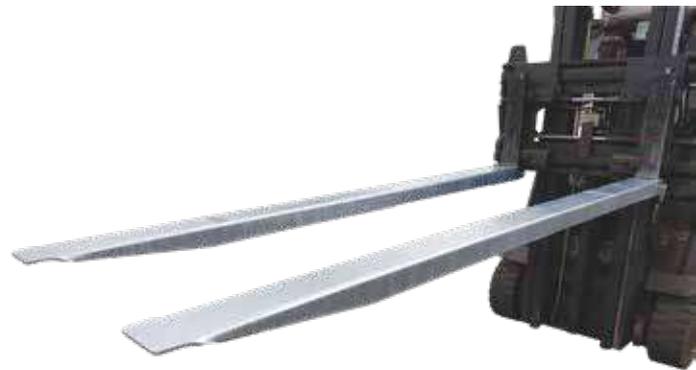

ÉLARGISSEUR DE FOURCHES

- Idéal pour stabiliser et déplacer des charges larges ou instables
- Améliore la sécurité en répartissant le poids uniformément
- Verrouillage des fourches, anti-glissement
- CMU jusqu'à 4 Tonnes



PALONNIER DE LEVAGE SUR FOURCHES

- Solution pour le levage de charges suspendues
- Polyvalent, il s'adapte à des applications variées
- Facilite les opérations grâce à une manipulation sécurisée et simplifiée



BALAIS SUR FOURCHES

- Un outil de nettoyage industriel
- Idéal pour entretenir en intérieur et/ou extérieur
- Robuste et simple à utiliser, il offre un nettoyage rapide et efficace



PALONNIER HYDRAULIQUE

- Conçu pour la manutention précise et sécurisée des treillis soudés
- Système hydraulique intégré pour une efficacité accrue
- Permet de gérer des charges lourdes et encombrantes avec précision



EMBASES ET REMORQUES

MOBILITÉ ET ROBUSTESSE



LES AVANTAGES :

- Adaptées à des charges variées et des usages spécifiques
- Optimisent les déplacements grâce à une conception pensée pour une manipulation facile
- Réduction des risques liés au transport des charges grâce à une stabilité accrue

 | CERTIFICATION CE

PRODUITS ADAPTÉS ET SUR MESURE

EMBASE ROULANTE

Charge jusqu'à 4 Tonnes

- Déplacement facile des charges lourdes ou volumineuses
- Réduction des efforts physiques
- Augmentation de l'efficacité opérationnelle
- Tous revêtements possibles :
 - » Caillebotis
 - » Bois
 - » Tôle larmée/gaufrée
 - » Plateau acier lisse
 - » Plateau nu



OPTIONS :

- Roulettes (polyuréthane ou caoutchouc), roues (PPS, polyuréthane ou caoutchouc) ou roues galets aciers
- Simple ou double essieu directeur sur couronnes à billes ou sur fusées
- Marquage
- Motorisation

REMORQUE MOYENNE CHARGE

Charge de 4 Tonnes à 12 Tonnes

- Attelage pour tous types d'engins motorisés
- Frein de parking et/ou par inertie
- Dimensions jusqu'à 11 mètres de longueur et 2,8 mètres de largeur
- Revêtements plateau :
 - » Bois en CP Marine
 - » Acier en tôle lisse, larmée ou caillebotis
 - » Par traverses bois ou métallique
- Bandes rétro-réfléchissantes pour une sécurité adaptée



OPTIONS :

- Roues (PPS, polyuréthane ou caoutchouc)
- Simple ou double essieu directeur
- Interface spécifique pour la dépose de vos pièces
- Marquage
- Toit et bâchage

REMORQUE FORTE CHARGE

Charge jusqu'à 20 Tonnes

- Attelage pour tous types d'engins motorisés
- Frein de parking et/ou par inertie
- Dimensions jusqu'à 11 mètres de longueur et 2,8 mètres de largeur
- Revêtements plateau :
 - » Bois en CP Marine
 - » Acier en tôle lisse, larmée ou caillebotis
 - » Par traverses bois ou métallique



OPTIONS :

- Roulettes (polyuréthane ou caoutchouc), roues (PPS, polyuréthane ou caoutchouc) ou roues galets aciers
- Simple ou double essieu directeur sur couronnes à billes ou sur fusées
- Marquage
- Motorisation

EMBASES ET REMORQUES

MOBILITÉ ET ROBUSTESSE

REMORQUE SURBAISSÉE

Charge jusqu'à 12 Tonnes

- Remorque avec plancher très bas par rapport au sol
- Grande longueur (jusqu'à 13 mètres)
- Revêtements plateau :
 - » Acier (lisse, tôle larmée ou gauffrée)
 - » Bois
 - » Nu



OPTIONS :

- Roues (PPS, polyuréthane ou caoutchouc)
- Simple ou double essieu directeur
- Interface spécifique pour la dépose de vos pièces
- Frein à inertie et/ou de parking
- Interface spécifique pour la dépose de vos pièces
- Toit et bâchage

REMORQUE POUR CONTENEURS

POUBELLES PLASTIQUES

- 2 dimensions de remorque :
 - » 8 bacs 120/140L ou 4 grands bacs 660/670L
 - » 12 bacs 120/140L ou 6 grands bacs 660/670L
- Remorque ultra basse
- Rampe d'accès renforcée en aluminium à l'arrière
- Roues pneus pleins souples
- Simple essieu directeur sur fusées
- Attelage adapté à l'engin moteur que vous utilisez



OPTIONS :

- Galvanisation
- Couleur selon le RAL de votre choix
- Marquage

REMORQUES SPÉCIFIQUES

SELONS VOTRE CAHIER DES CHARGES



REMORQUE QUALORIFUGÉE
POUR MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



REMORQUE HYDRAULIQUE POUR LA PRISE ET
LE TRANSFERT DE CONSTRUCTION MODULAIRE



REMORQUE
POUR BENNES À DÉCHETS



TRAIN DE REMORQUES
MONOTRACES BÂCHÉES



REMORQUE BÂCHÉE AVEC
3 RAMPES ALUMINIUM



REMORQUE AVEC
12 CONTENEURS SUR TIROIRS

CHARIOTS ET CHEVALETS

DÉPLACEMENT EFFICACE



LES AVANTAGES :

- Adaptés à une grande variété d'applications et de charges
- Pensés pour réduire les efforts et améliorer le confort des opérateurs
- Conçus pour une utilisation intensive et durable
- Mobilité optimisée pour des déplacements précis et rapides

 | CERTIFICATION CE

PRODUITS ADAPTÉS ET SUR MESURE

PEINTURE AU CHOIX

CHARIOT PICKING

- Manutention de vos produits
- Déplacement et maniabilité simple
- Transfert et stockage du matériel
- Protection des parties en contact par habillage plastique, caoutchouc, plastification à chaud...



OPTIONS :

- Motorisation
- Marquage
- Galvanisation

CHARIOT DE TRANSFERT

- Manutention de vos produits
- Entreposage de pièces
- Transfert et stockage du matériel
- Déplacement et maniabilité facile
- Ergonomie d'utilisation
- Protection des parties en contact par habillage plastique, caoutchouc, plastification à chaud...



OPTIONS :

- Galvanisation
- Motorisation
- Marquage
- Attelage en petit train

CHARIOT DE MENUISERIE

- Manutention de vos produits plats
- Stockage vertical
- Transfert et stockage du matériel
- Protection des parties en contact par habillage plastique, caoutchouc, plastification à chaud...
- Déplacement et maniabilité facile
- Chevalet fixe ou basculant



OPTIONS :

- Roulettes
- Poignée de manutention avec/sans protection
- Anneaux de levage
- Galvanisation

CHARIOTS ET CHEVALETS

DÉPLACEMENT EFFICACE

CHARIOTS ET CHEVALETS

CHARIOTS SPÉCIFIQUES

SELON VOTRE CAHIER DES CHARGES



CHARIOT POUR TRANSPORT ET STOCKAGE DE PANNEAUX



CHARIOT DE PICKING VERTICAL AVEC TABLETTES



CHARIOT À NIVEAUX MULTIPLES POUR PRODUITS LONGS



CHARIOT DE TRANSPORT SUR CHANTIER POUR VITRAGES



CHARIOT DE MENUISERIE ÉLINGUABLE POUR PANNEAUX



CHARIOT DE STOCKAGE VERTICAL AVEC PROTECTION DES PIÈCES

CHEVALET

- Manutention de vos produits plats
- Stockage vertical
- Transfert et stockage du matériel
- Protection des parties en contact par habillage plastique, caoutchouc, plastification à chaud...
- Déplacement et maniabilité facile
- Chevalet fixe ou basculant

OPTIONS :

- Roulettes
- Poignée de manutention avec/sans protection
- Anneaux de levage
- Galvanisation

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CHEVALETS



ROULANT



SUR PIEDS



BASCULANT



À FOND OUVRANT

AIDE À LA MANUTENTION

MOBILITÉ, SÉCURITÉ, ZÉRO EFFORT



LES AVANTAGES :

- Aucun effort pour un meilleur confort de travail
- Déplacements rapides et précis, même pour les charges lourdes
- Réduction des blessures et des troubles musculosquelettiques
- Des solutions adaptées à tous les environnements industriels

 | CERTIFICATION CE

LES 3 SOLUTIONS

1ère solution

MOTORISATION INTÉGRALE DU CHARIOT OU DE L'EMBASE

- Direction précise et sans effort
- Maniabilité optimale en espaces restreints
- Utilisation flexible sans permis
- Travail confortable et sécurisé



2ème solution

TIREUR POUSSEUR

- Flexible et adapté aux charges lourdes
- Réduit fatigue et risques de blessures
- Maintenance multiple, solution rentable
- Productivité et sécurité améliorées



3ème solution

KIT MOTORISÉ D'AIDE À LA MANUTENTION

- Installation rapide et économique
- Modernisation sans remplacer le matériel
- Effort réduit, sécurité accrue
- Productivité optimisée



TABLE ÉLÉVATRICE MOTORISÉE

NOTRE GAMME DE PRODUITS INNOVANTS

Ergonomie et polyvalence

LES POINTS FORTS :

Polyvalente pour différents usages (picking, réapprovisionnement, poste de travail...)

Pour tous types d'industries

Autonomie de l'opérateur sans autorisation de conduite

Condition de travail offrant une ergonomie parfaite

Peinture suivant le RAL de votre choix



 CERTIFICATION CE

ROUE MOTRICE :

Roue bandage polyuréthane Ø 150 mm

Démarrage progressif

Vitesse de fonctionnement : 5km/h

Indice de protection : IP 43



DOUBLE BATTERIE :

Autonomie : 150 arrêts/démarrages -> 1,25km avec la charge

Vitesse de fonctionnement : 5km/h

Capacité : 70 Wh

Technologie : Ni-MH




**OPTION
MARQUAGE**

**OPTION
GALVANISATION**

**EN SAVOIR-PLUS
SUR CE
PRODUIT !**

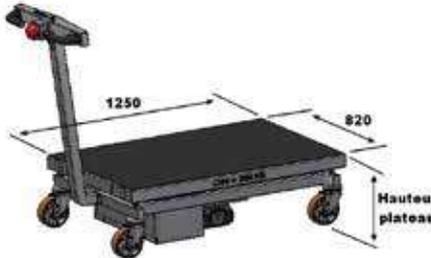

Autres caractéristiques	Cotation	Référence	CHM-1250X820-058S1
<ul style="list-style-type: none"> 5ème roue motrice Poignée à commande papillon 1 batterie commune pour la motricité et l'élévation de la table, intégrée à la roue Batterie 3Ah et 24V et temps de recharge environ 100 min Commande de la table élévatrice déportée Revêtement plateau : acier, bois, inox, aluminium Structure : acier ou inox 		Charge (Kg)	200
		Dimensions plateau (mm)	1250x820
		Hauteur plateau (mm)	Haute : 1150 Basse : 360
		Ø des roulettes (mm)	160
		Force de poussée de la roue motrice (daN)	35
		Poids (Kg)	220

CHARIOT MOTORISÉ

NOTRE GAMME DE PRODUITS INNOVANTS

Maniabilité et autonomie

LES POINTS FORTS :


Condition de travail offrant une ergonomie parfaite

Pour tous types d'industries

Autonomie de l'opérateur sans autorisation de conduite

Forte maniabilité sans effort physique avec sa poignée sensitive et ses roues motrices

Peinture suivant le RAL de votre choix

 CERTIFICATION CE

ROUES MOTRICES :

Démarrage progressif

2 vitesses de fonctionnement

- Lente : 2km/h en marche avant/arrière
- Rapide : 4km/h en marche avant et 2km/h en marche arrière

BATTERIE :

Autonomie

- 300 démarrages / 4km avec la charge pour la version 1T
- 500 démarrages / 6km avec la charge pour la version 2T

Chargeur fourni



**OPTION
MARQUAGE**

**OPTION
GALVANISATION**

**EN SAVOIR-PLUS
SUR CE
PRODUIT !**



Autres caractéristiques	Cotation	Référence		
<ul style="list-style-type: none"> • 2 roues motrices et 2 roues pivotantes • Roues motrices débrayables • Poignée sensitive • 2 batteries rechargeables avec chargeur fourni • Batteries 5,2Ah et 18V et temps de recharge environ 100 min/ batterie • Batteries protection IP40 • Revêtement plateau : acier, bois, inox, aluminium • Structure : acier ou inox 		CHM-1250X850-058		
		Charge (Kg)	1T	2T
		Dimensions plateau (mm)	1250x850	
		Hauteur plateau (mm)	317	360
		Ø des roulettes (mm)	160	200
		Force de poussée de la roue motrice (daN)	30	60
		Poids (Kg)	90	105

TIREUR POUSSEUR

NOTRE GAMME DE PRODUITS INNOVANTS

Multi-usages et maniabilité

LES POINTS FORTS :

Opérations de tirage et de poussée de charges lourdes

Condition de travail offrant une ergonomie parfaite

Simplicité d'utilisation

Autonomie de l'opérateur sans autorisation de conduite

Multiples interfaces d'attelage



CERTIFICATION CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Moteur différentiel

Variateur

Frein électromagnétique

Chargeur embarqué

Indicateur de décharge

Horamètre

Klaxon

Anti-écrasement

Papillon d'accélération avant/arrière

OPTION
MARQUAGE

EN SAVOIR-PLUS
SUR CE
PRODUIT !



DE 1 TONNE
JUSQU'À
20 TONNES

ESSAI
POSSIBLE

VOUS RECHERCHEZ

Benne de manutention, accessoire sur fourches,
embase, remorque, chariot ...

WWW.GECO-MANUTENTION.FR



RACK À ACIERS FILANTS

FACILITE LE STOCKAGE

LES POINTS FORTS :

Trier et identifier les différents diamètres d'acier

Conçu pour le stockage des ronds aciers dans des étagères sur chantier

Structure entièrement démontable

Rangement propre et identifié

Palettisation et transfert sur les chantiers

Peinture suivant le RAL de votre choix



 | CERTIFICATION CE


OPTIONS :

- Tôles stockages petites longueurs
- Galvanisation
- Marquage



EN SAVOIR-PLUS
SUR CE
PRODUIT !

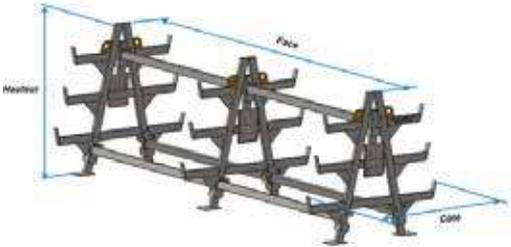

Caractéristiques	Cotation		
<ul style="list-style-type: none"> • Pour stocker vos ronds acier dans des étagères sur chantier dans un minimum de place sans mélanger les diamètres • Entièrement démontable et stockable sur palette • Facile à transporter d'un chantier à un autre 		Charge (Kg)	9000
		Face (mm)	3952
		Côté (mm)	1495
		Hauteur (mm)	1411
		Poids (kg)	260
		Référence	RAF4000


RACK À TREILLIS SOUDÉS

STOCKAGE VERTICAL DES TREILLIS SOUDÉS

LES POINTS FORTS :

- Plusieurs compartiments de stockage
- Gain de surface au sol et rangement propre
- Rangement des treillis soudés et des aciers filants
- Accès sur passerelles pour l'élingage des treillis, par échelles amovibles
- Sécurisation des passerelles par portillons à retour automatique
- Passerelles latérales repliables pour le transport sur remorque plateau standard
- Rack galvanisé (peinture possible uniquement pour le 2 compartiments)



 CERTIFICATION CE


OPTIONS :

- Compartiments tôleés
- Marquage



EN SAVOIR-PLUS SUR CE PRODUIT !

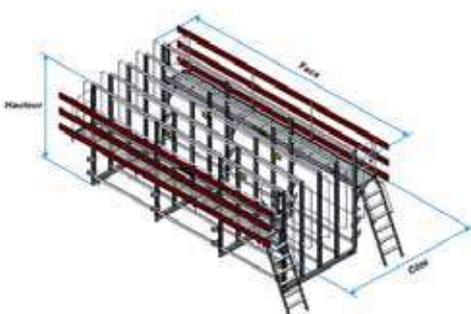

Caractéristiques	Cotation				
<ul style="list-style-type: none"> Rack équipé de base suivant le nombre de compartiments : <ul style="list-style-type: none"> » 2 casiers = 2 compartiments égaux (480mm), échelles latérales attenantes » 4 casiers = 4 compartiments avec les trois cloisons centrales réglables, deux passerelles et deux échelles d'accès, portillons et supports filants démontables 		Compartiments	2	2	4
		Charge (T)	7	7	14
		Face (mm)	3992	6000	6545
		Côté (mm)	1200	1200	3409
		Hauteur (mm)	2250	2250	2568
		Poids (kg)	375	500	1350
		Référence	RTS4002	RTS6002	RTS6004

SUPPORT BIG BAG

FACILITE LE REMPLISSAGE ET LE STOCKAGE

LES POINTS FORTS :

Utilisé pour le nettoyage des toupies et des bennes à béton

Tous types de déchets et matériaux en vrac (sable, gravier, bois, grains, plastique...)

Adapté aux dimensions des sacs

Avec ou sans cuve de rétention, vidangeable, gerbable, démontable, prise au chariot élévateur et élingable

Peinture suivant le RAL de votre choix



OPTIONS :

- Roulettes
- Galvanisation
- Sans rétention



DEMANDE DE DEVIS EN LIGNE !



Caractéristiques	Cotation		Avec rétention	Sans rétention	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble mécano-soudé en tôles ép.3 mm • Grille et poteaux amovibles • Bouchon de vidange • Levage par les anneaux à vide uniquement 		Charge (Kg)	Sur pieds	1500
Sur roulettes			1200	1200	
Volume de rétention			500	0	
Face (mm)			1050	1065	
Côté (mm)			1050	1065	
Hauteur (mm)		Sur pieds	1678	1355	
		Sur roulettes	1893	1539	
Poids (kg)			175	100	
Référence			SBB0500	SBB0000	

PODIUM DE LAVAGE

TRAITEMENT DES EAUX SALES

LES POINTS FORTS :

Lavage des bennes à béton

Sécurité et ergonomie du poste de lavage


Récupération et filtration des eaux sales par les supports big-bag

Traitement des eaux sales, élimination des fines

Très peu de surface au sol utilisée (2,4 par 2,4 mètres)


Finition galvanisée



 CERTIFICATION CE



Vanne et raccord type pompier

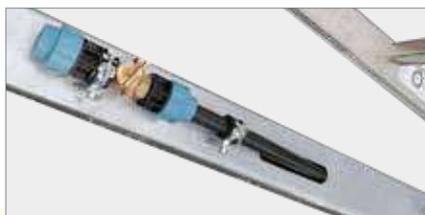

Circuit d'eau intégré dans le podium



Prise élingue pour la mise en place

OPTION FACE AVANT OUVERTE

DEMANDE DE
DEVIS EN
LIGNE ! 



Autres caractéristiques	Cotation			
<ul style="list-style-type: none"> Ensemble mécano-soudé en tubes 100*100*4mm et 50*50*3mm Deux étages accessibles par échelles et trappes + garde-corps Caillebotis galva sur le 1er et 2ème étage entièrement démontable Supports benne réglable sur la partie supérieure du podium (de 1120mm à 1720mm) Circuit d'eau sur toute la hauteur du podium, vanne et raccord type pompier à chaque étage. Raccordement au pied du podium avec manchon et robinet de purge 		Charge (Kg)	800	
		Face (mm)	2480	
		Côté (mm)	2480	
		Hauteur (mm)	Hors tout (A)	6020
			1er étage (B)	2370
			2ème étage (C)	4920
		Poids (kg)	1200	
Référence	PDL2480			

GECOBX

ALLIE LA MANIABILITÉ À LA SÉCURITÉ

LES POINTS FORTS :

Optimise le stockage et le déplacement des outils (type banche, cône...)

Manutention à la grue grâce aux anneaux de levage

Faible largeur, passage entre les portes possible

Frein centralisé

Peinture suivant le RAL de votre choix



 CERTIFICATION CE


OPTIONS :

- Couvercle étanche sur vérins
- Support pulvérisateur
- Sans compartiment
- Bac intérieur amovible
- Marquage
- Galvanisation



DEMANDE DE DEVIS
EN LIGNE !

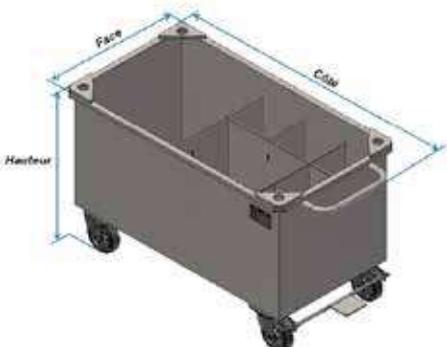

Caractéristiques	Cotation	Référence	450	700
<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble mécano-soudé en tôles ép.3 mm • Bords de cuve renforcés par pliages anti-coupures • Compartiments en ép.2 mm • Roulettes diamètre 160 caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes à frein déporté) • Pédale de frein centralisée 		Charge (Kg)	500	500
		Face (mm)	700	700
		Côté (mm)	1398	2069
		Hauteur (mm)	822	822
		Poids (Kg)	110	135
		Référence	BOX0450	BOX0700

CABANE À PLANS

RANGEMENT DES OUTILS

LES POINTS FORTS :

Utilisée pour le rangement des outils (outils de banchage, truelles, balais...) ainsi que pour la lecture des plans à l'abri des intempéries

Sécurité de vos outils grâce aux portes cadenassables

Manutention à la grue

Module d'huile accouplable

Marquage de votre logo

Peinture suivant le RAL de votre choix



 | CERTIFICATION CE



Module d'huile pour modèle CAPC1



Rangement des outils centralisé pour modèles CAPC1 et CAPC2



Modèle simplifié CAPC3

OPTION IDENTIFICATION PAR MARQUAGE DES PRODUITS STOCKÉS

DEMANDE DE DEVIS EN LIGNE ! 



Caractéristiques

- CAPC1

1 espace intérieur avec plan de pose des plans, multiprise pour recharge du matériel électroportatif, éclairage intérieur, étagère sous le plan de pose avec portes cadenassables.

1 armoire latérale pour stockage et rangement du petit outillage et du consommable. Portes cadenassables.

6 casiers verticaux pour rangement des outils longs (balais, pelles...).

Module d'huile :

- Stockage pour fût de 200L
- Bac de rétention en partie inférieure avec bouchon de vidage
- 1 casier grillagé pour nettoyage des petites pièces de banchage
- Accouplable avec la cabane à plans CAPC1

- CAPC2

1 espace intérieur avec plan de pose des plans, multiprise pour recharge du matériel électroportatif, éclairage intérieur, étagère sous le plan de pose avec portes cadenassables.

1 armoire latérale pour stockage et rangement du petit outillage et du consommable. Portes cadenassables.

6 casiers verticaux pour rangement des outils longs (balais, pelles...).

- CAPC3

Cabane à plans établi, plan de travail et étagère basse en contreplaqué. Casquette de toit débordante. Panneaux latéraux transparents en polycarbonate.


RACK À GRILLES HERAS

STOCKAGE DES GRILLES HERAS

LES POINTS FORTS :

- Stockage de 40 grilles par rack
- Gain en surface au sol
- Facilite la manutention des clôtures
- Prise au chariot télescopique ou à la grue
- Rangement propre et efficace
- Entièrement démontable à vide
- Peinture suivant le RAL de votre choix



 | CERTIFICATION CE



Rangement vertical




Pieds des grilles encastrés

OPTION GALVANISATION

DEMANDE DE DEVIS EN LIGNE ! 

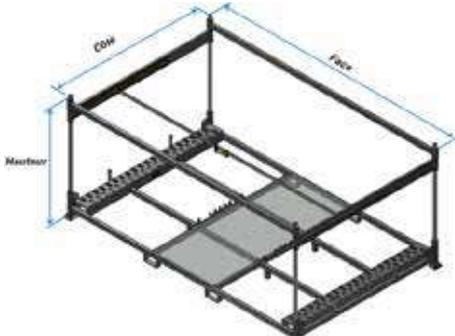

Cotation	
	
Capacité	40 barrières
Charge (Kg)	700
Face (mm)	3797
Côté (mm)	2399
Hauteur (mm)	1752
Poids (Kg)	380
Référence	HER3800

VOUS RECHERCHEZ
Benne de manutention, accessoire sur fourches, embase, remorque, chariot ...

WWW.GECO-MANUTENTION.FR

PANIER ET CHARIOT

PANIER À MANNEQUINS

FACILITE LA MANUTENTION DES MANNEQUINS

- Élingable pour l'utilisation à la grue
- Adapté à toutes les tailles de mannequins
- Tôles de fond amovibles
- Côtés grillagés sur 2/3 de la hauteur
- Facilite les manutentions de charges lourdes
- 4 barres amovibles à monter avant levage pour éviter la déformation

OPTIONS :

- Galvanisation
- Côtés fermés



CHARIOT GRILLAGÉ

STOCKAGE DE MATÉRIELS DE CHANTIER

- Panier de stockage robuste (structure métallique tubulaire)
- Élingable
- Sur roulettes (2 fixes et 2 pivotantes Ø 160mm)
- Manutention à la grue
- Anneaux peints en jaune ou rouge selon la couleur du chariot
- Chariot conçu pour passer dans les encadrements de portes
- Grillages maille 50x50x4

OPTIONS :

- Galvanisation
- Côtés fermés




TRÉMIES

TRÈS POLYVALENTES



LES AVANTAGES :

- **Solution globale** pour tous types de déchets et matériaux en vrac (sable, gravier, bois, grains, plastiques...)
- **Capacité de stockage optimisée** (stockage temporaire de grandes quantités, réduit les interruptions liées à l'approvisionnement)
- **Conception robuste et ergonomique**

 | CERTIFICATION CE

PRODUITS ADAPTÉS ET
SUR MESURE

PEINTURE AU CHOIX

OPTIONS :

- Sortie libre
- Vanne à papillon
- Couvercle
- Prise gerbeur
- Vanne à casque rotatif
- Trappe à fond ouvrant
- Couvercle à virole
- Gerbage
- Vanne à guillotine
- Galvanisation
- Marquage
- Hublot de visualisation

TRÉMIE INDUSTRIELLE

- Trémie manutentionnée au chariot élévateur
- Capacité de cuve selon vos besoins
- Versement direct



TRÉMIE REMPLISSAGE BIG BAG

- Accroche pour Big-Bag adaptée aux dimensions des sacs
- Capacité de cuve selon vos besoins
- Fourreaux de manutention ou anneaux de levage
- Versement direct dans le sac à vrac




PRATICABLES

EFFICACITÉ ET ERGONOMIE



LES AVANTAGES :

- **Optimisation de l'espace** : rangement efficace des pièces et gain de place au sol
- **Ergonomie et transport simplifié** : conception facilitant la manutention et le déplacement
- **Compatibilité avec chariots élévateurs** : manipulation sécurisée et pratique
- **Durabilité et qualité** : amélioration de la longévité et de la performance des produits

 | CERTIFICATION CE

PRODUITS ADAPTÉS ET
SUR MESURE

PEINTURE AU CHOIX

OPTIONS :


- Gerbage
- Bâche
- Repliable
- Galvanisation



Praticable gerbage



Praticable palette

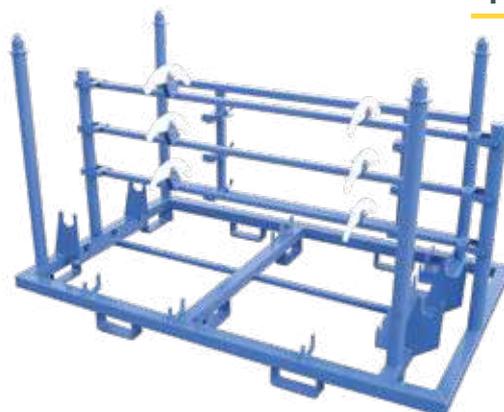

Praticable repliable


ACCESSOIRES DE LEVAGE

LE LEVAGE SIMPLIFIÉ AU PONT ROULANT



LES AVANTAGES :

- **Sécurité renforcée** : Chaque accessoire est conçu pour assurer une manipulation optimale des charges, minimisant les risques d'accident.
- **Polyvalence d'utilisation** : Compatibles avec de nombreux types d'équipements, ils s'adaptent à divers secteurs d'activité.
- **Amélioration de la productivité**

 | CERTIFICATION CE

PRODUITS ADAPTÉS
ET SUR MESURE

PEINTURE
AU CHOIX

OPTION
GALVANISATION

PALONNIER DROIT

- Idéal pour les charges longues
- Répartition équilibrée des charges pour plus de stabilité
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Test d'épreuve interne



PALONNIER EN H

- Parfait pour les charges nécessitant plusieurs points de levage
- Stabilité renforcée pour des opérations précises
- Construction modulable pour une utilisation polyvalente
- Optimisé pour manipuler des charges lourdes en toute sécurité
- Test d'épreuve interne



LÈVE-PALETTE

- Levage sécurisé des palettes standards
- Compact et facile à manœuvrer
- Capacité de charge adaptée aux besoins industriels
- Conception robuste pour une utilisation durable
- Test d'épreuve interne



CROCHET DE LEVAGE

- Adapté aux charges de formes variées
- Grande capacité de charge pour des besoins industriels
- Compact et facile à installer sur tout type de matériel
- Test d'épreuve interne



PINCE DE LEVAGE

- Permet de serrer et stabiliser différentes formes et types de charges
- Assure une prise ferme et stable, même sur des charges irrégulières
- Construction robuste nécessitant peu de maintenance
- Convient pour diverses applications industrielles sur chaîne de montage
- Test d'épreuve interne



RÉTROFIT

LA SECONDE VIE À VOS ÉQUIPEMENTS



LES AVANTAGES :

- **Économie** : Réduisez vos coûts en évitant l'achat de nouveaux équipements.
- **Durabilité** : Réutilisez vos équipements tout en diminuant votre impact environnemental.
- **Performance** : Restauration complète pour des équipements comme neufs.

■ ■ ■ | CERTIFICATION CE

EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS GECO



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS


PARC D'OCCASION

QUALITÉ GECO À PRIX RÉDUITS



LES AVANTAGES :

- **Prix attractifs** : Bénéficiez de la qualité GECO à des tarifs réduits.
- **Démarche écologique** : Réduisez votre impact environnemental en choisissant des équipements réutilisés.
- **Contrôle rigoureux** : Chaque produit est inspecté pour assurer fiabilité et performance.

 | CERTIFICATION CE

ACHAT ET REVENTE DES PRODUITS GECO D'OCCASION

Origine des produits d'occasion

- Équipements d'occasion issus de salons professionnels ou d'événements temporaires de GECO
- Produits ayant été utilisés par nos clients, en bon état



Rachat de vos équipements

- Reprise possible de vos produits GECO (en bon état) après expertise
- Une solution flexible pour répondre à vos besoins changeants
- Contribue à éviter le gaspillage tout en optimisant vos outils



02 41 70 06 30



contact@geco-manutention.fr



geco-manutention.fr

SIMPLIFIER ET SÉCURISER VOTRE MANUTENTION,
C'EST NOTRE MÉTIER

502 rue de Montgolfier, Le Fuiet
49270 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE