

PYLÔNES BOULONNERIE

VIAL
DE LA FIXATION À L'EXCEPTION



CARACTÉRISTIQUES

La DQC ou double queue de cochon

Lors des opérations de construction ou d'entretien des supports de lignes aériennes, les monteurs sont conduits à évoluer puis travailler à des hauteurs supérieures à 3 mètres. La réglementation en vigueur impose que des dispositions soient mises en œuvre pour les protéger en cas de chute.


LA DOUBLE QUEUE DE COCHON



PYLÔNES EDF



DQC SCHÉMA

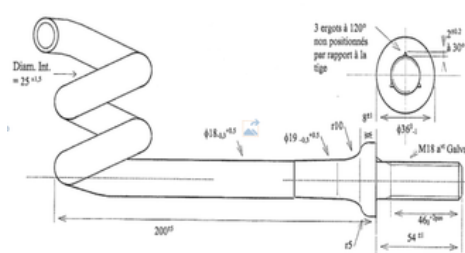

ÉCHELONS



AMARRAGES



L'intégration des doubles queues de cochon et des anneaux d'ancrage dans les pylônes a été mise au point en 1997, validée par des essais et présentée à nos partenaires en 1998. Ce dispositif, intégré dès la conception, est devenu une obligation réglementaire. Il facilite et améliore les conditions d'assujettissement par ligne de vie et constitue une réelle démarche de progrès.

N'hésitez pas à demander un devis : contact@vial-freres.fr ou 04 71 66 82 83