


# GAMME NAUTIQUE

*Solutions Adhésives pour le Secteur Nautique*



*Vos projets vous appartiennent...  
...LIMA Adhésifs vous accompagne!*

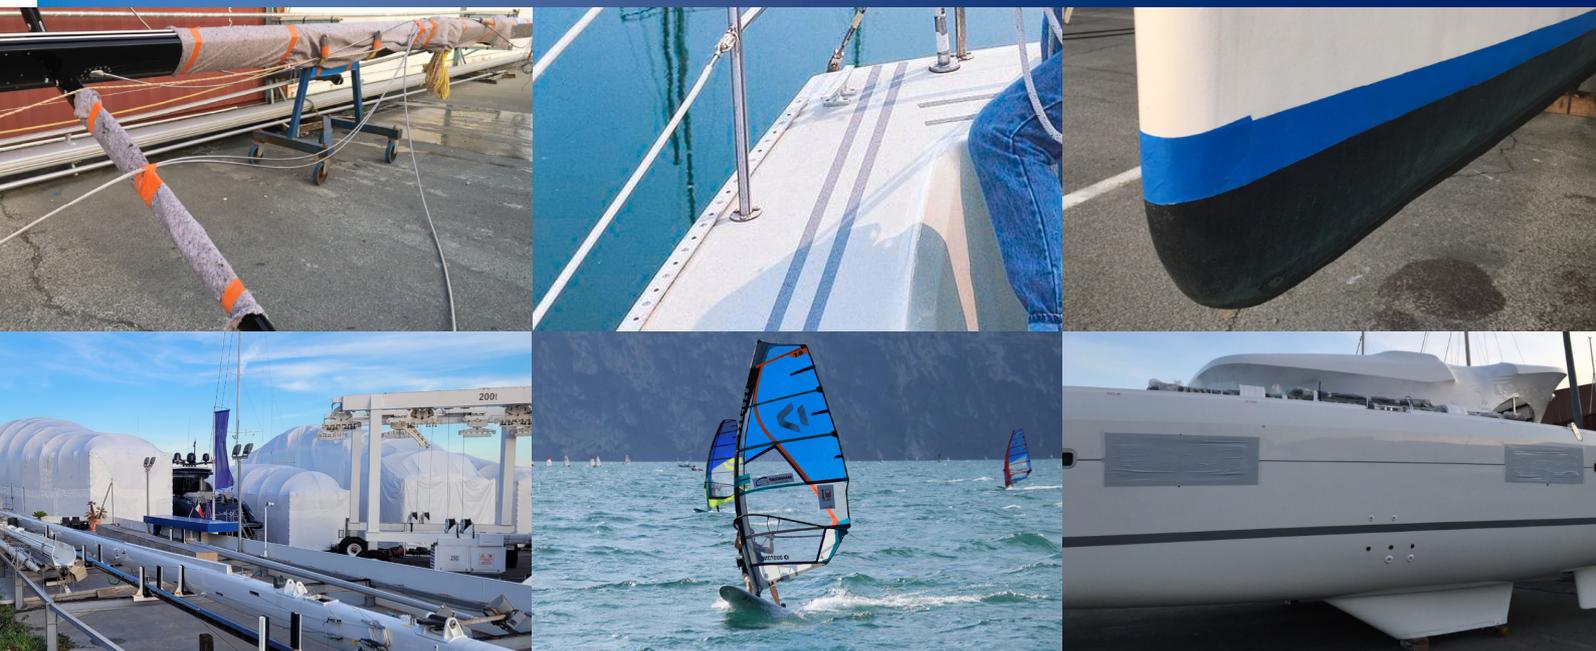

**LIMA**

L'INDUSTRIEL DE L'ADHÉSIF



ARUBIX  
Company

**GRIPEUR**<sup>®</sup>  
La marque des produits LIMA

[www.lima.fr](http://www.lima.fr)



# PROTECTION PEINTURE

	<b>9104</b> <b>Papier Masking</b>	Largeurs : 18/24/36/48/75/100 mm — Longueur : 50 m	Papier masking jaune, caoutchouc naturel, résines hydrocarboniques et naturelles, plastifiants et antioxydants. Tenue en température 80°C. — Idéal pour des travaux de peinture en intérieur ou extérieur.
	<b>9902</b> <b>Papier Masking Bleu</b>	Largeurs : 18/24/36/48 mm — Longueur : 25 m	Adhésif réalisé à partir d'un papier bleu, avec masse acrylique. Tenue en température 80°C. — Idéal pour travaux de peinture en extérieur, résistance à l'humidité et aux U.V. (2 mois).
	<b>7237-38-39</b> <b>Masking Papier de Riz</b>	Largeurs : 18/24/36/48 mm — Longueur : 25 m	Fabriqués à partir d'un papier de riz avec une enduction de colle acrylique. — <b>7237 (violet)</b> - Finitions nettes. Idéal pour surfaces délicates. <b>7238 (bleu)</b> - Finitions nettes. Grande résistance aux U.V. <b>7239 (jaune)</b> - Finitions nettes. Idéal pour lignes fines.
	<b>C646 ( masquage )</b> <b>C648 ( toile )</b> <b>Cache Vite</b>		<b>Dimensions disponibles :</b> C646 : 550/1100/1400 mm x 33 m   2700 mm x 16 m C648 : 550/1100/1400/2100 mm x 20 m   2400/2700 mm x 16 m C646 - Adhésif papier masking pour une utilisation intérieure. C648 - Adhésif toile bleue pour une utilisation extérieure. — Le cache vite permet de protéger une grande surface en un seul geste, et très facilement.
	<b>ST261-004</b> <b>Speedymask vert antidérapant</b>	Largeur : 1600 mm — Longueur : 15 m	Film polyéthylène basse densité vert 50 µ antidérapant, préalablement plié, préencollé sur un adhésif bleu toilé résistant aux U.V. — Idéal pour la protection de surface lors des travaux intérieur de peinture.
	<b>341</b> <b>PVC Rouge Ligne nette</b>	Largeurs : 19/25/50 mm — Longueur : 66 m	Adhésif réalisé à partir d'un film de PVC résistant et imperméable. Tenue en température 65°C. — Idéal pour les travaux de peinture pour ligne de flottaison, antifouling. Caoutchouc naturel, résines hydrocarboniques et naturelles, pigments, plastifiants et antioxydants. Permet d'obtenir des lignes nettes.
	<b>CA050</b> <b>Kraft non adhésif</b>	Largeurs : 60/150/200/300/450/900mm — Longueur : 50 m	Papier Kraft non adhésif. Épaisseur 40g. — Spécial protection peinture.
	<b>K50AD0075-150-225-300-600</b> <b>Kraft protection de surface</b>	Largeurs : 75/150/225/300/600 mm — Longueurs : 10/50 m	Support papier kraft entièrement adhésivé d'une masse acrylique. Absorbe les projections, antidérapante, ne laisse aucune trace. Conformable et repositionnable. — La protection de surface en kraft adhésif protège les surfaces lors de vos travaux en intérieur.
	<b>PE-8</b> <b>Polyéthylène blanc</b>	Largeurs : 50/75/100 mm — Longueur : 33 m	Adhésif polyéthylène blanc cranté réalisé à partir d'un film de PE imperméable et d'une masse adhésive caoutchouc. Épaisseur 230 µ. — Idéal pour le thermobachage et le coconnage. Découpe facile. Se retire sans trace de surfaces revêtue de gel-coat, très conformable et résistant aux U.V.
	<b>4906</b> <b>Batimask® vert</b>	Largeur : 48 mm — Longueur : 25 m	Polyéthylène, renforcé d'une toile polyéthylène et masse adhésive acrylique. Épaisseur 120 µ. Se déchire à la main. — Idéal pour le masquage peinture, la fixation de bâches, le cerclage des matériaux, la protection de surface longue durée, le marquage et la signalisation temporaires.

## UN PROCESSUS QUALITÉ RECONNU

Nos certifications qualité ISO 9001, EN 9100 mettent au cœur de nos priorités la relation client, la performance économique et la recherche du bien-être au travail dans un environnement sécurisé. La satisfaction client constitue chez LIMA Adhésifs une philosophie et une ligne de conduite. Par une écoute régulière, une compréhension des besoins, l'entreprise se met au service de son client et respecte ses engagements. L'amélioration continue des process, l'organisation et les moyens de production de l'entreprise contribuent favorablement à la satisfaction client. Nos certifications assurent une structuration de nos organisations au service du client, et une traçabilité complète depuis l'achat de la matière première jusqu'à la livraison du produit final.





# FIXATION

	<b>H9008 H9004</b>  <b>Hyperjoint</b>	Largeurs : 6/9/12/15/19/25 30/150/550 mm — Longueur : 20 m	Ruban adhésif double couche à base de mousse acrylique souple qui se distingue par des qualités supérieures en termes de pouvoir adhésif, de résistance à la chaleur et de durée de vie. — Fixation définitive de pièces en extérieur et intérieur.
	<b>THA-1-51910 THA-1-31910</b>  <b>Double Face haute adhésion</b>	Largeur : 19 mm — Longueur : 10 m	Ruban acrylique double face de haute performance blanc ou transparent. Tenue en température -40°C à 90°C (long terme) ou +150°C (court terme). — Excellente résistance aux U.V. et à l'humidité en mer. Adhère sur les surfaces lisses et rugueuses et permet la fixation d'une grande diversité de matériaux.
	<b>5166</b>  <b>Double Face non-tissé</b>	Largeurs : 15/19 mm — Longueur : 50 m	Ruban très performant pour raccords de papier, films plastiques et autres matériaux. Très bon ruban de montage pour métaux. Tenue en température -40°C à +150°C. Épaisseur 109 µ. — Excellente capacité d'adhésion en milieu marin par sa résistance à l'humidité et à l'eau salée. Haute résistance aux U.V. et aux vieillissements. Idéal pour l'assemblage des voiles.
	<b>239</b>  <b>Double Face non-tissé</b>	Largeurs : 10/15/20/30/ 38/50 mm — Longueur : 50 m	Ruban double face composé d'un non-tissé enduit sur les 2 faces d'un caoutchouc synthétique très « agressif ». Épaisseur 160 µ. Tenue en température -40°C à +55°C. — Adhère à différentes surfaces : acier, aluminium, PVC ...
	<b>1425-1450</b>  <b>Double Face Toilé</b>	Largeurs : 19/25/38/50/ 75/100 mm — Longueur : 25 m	Double face constitué d'un support de toile, enduit sur les deux faces d'un adhésif caoutchouc. L'adhésif caoutchouc, résistant dans le temps, est protégé par un protecteur silicone. — Ce double face est particulièrement flexible. Idéal pour le métal ou le bois.
	<b>5318</b>  <b>Mousse adhésive double face</b>	Largeurs : 10/15/19/ 25/50 mm — Longueur : 30 m	Mousse adhésive double face blanche enduite sur les deux faces d'un adhésif très élaboré, à base de colle acrylique solvant transparent, sensible à la pression, et à hautes performances. Épaisseur 1 mm. — Mousse certifiée pour le collage des miroirs.

# SIGNALISATION

	<b>ANTIDER</b>  <b>Anti dérapant</b>	Largeur : 25 mm — Longueur : 18 m	Ruban avec support PVC enduction de grains d'oxyde d'aluminium. Épaisseur 800 µ. — Permet de signaler, délimiter un espace, un escalier. Sécurise vos déplacements et vous évite les chutes. Existe en plusieurs couleurs : ● ○ ● ● ●
	<b>RETRORB0140</b>  <b>Rétro réfléchissant Standard</b>	Largeur : 140 mm — Longueur : 9 m	Hautement réfléchissant, distance de visibilité 300 m. Résistant aux intempéries et aux hautes températures. Installation durable intérieur et extérieur. N'abîme pas les surfaces. — Idéal pour sécuriser et signaler des zones dangereuses de jour comme de nuit.
	<b>RETRO-1-5-7</b>  <b>Rétro réfléchissant Haute Visibilité</b>	Largeur : 50 mm — Longueur : 45.7 m	Hautement réfléchissant, distance de visibilité 500 m. Résistant aux intempéries et aux hautes températures. Installation durable intérieur et extérieur. N'abîme pas les surfaces. Conforme à la réglementation ECE R104 . — Idéal pour sécuriser et signaler des zones dangereuses de jour comme de nuit.
	<b>99JN-99RB</b>  <b>PVC Plastifié « Danger »</b>	Largeur : 50 mm — Longueur : 33 m	Ruban de signalisation PVC plastifié, adhésif « danger ». Souple et conformable. Résistant aux moisissures, aux intempéries et à de nombreux produits chimiques. Tenue en température 60°C. — Idéal pour toutes vos signalisations sur supports horizontaux et verticaux.

**UN TRANSFORMATEUR RECONNU**

**Nitto**  
Innovation for Customers

**3M** Preferred  
Converter  
*Preferred*

**tesa**

# PROTECTION DE SURFACE


	<b>563-C-H65</b> <b>Protection de surface noire-blanche</b>	Largeurs : 19/20/38/75/100 mm — Longueur : 100 m	Protection des surfaces à haute brillance contre les dégradations mécaniques (abrasion, rayures, chocs, empilage, salissures) en vue de façonnages légers. Épaisseur 65 µ. — Résistance aux rayons ultra-violet, idéal pour menuiserie aluminium ou PVC. Possibilité d'écrire sur la surface de l'adhésif. S'adapte aux surface lisses.
	<b>9320</b> <b>Protection de surface transparente</b>	Largeurs : 19 à 1500 mm — Longueur : 100 m	Protection des surfaces à haute brillance contre les dégradations mécaniques (abrasion, rayures, chocs, empilage, salissures) en vue de façonnages légers. Épaisseur 70 µ. — Idéal pour protéger la menuiserie en bois, très fort pouvoir adhésif sur surface rugueuse.
	<b>4222</b> <b>Film de Protection blanc</b>	Largeurs : 500/1000 mm — Longueur : 100 m	Protection des revêtements de sols et des surfaces difficiles (parquet, moquettes). Le support embossé réduit fortement le risque de glissement. Epaisseur 220 µ. — Masse adhésive PSA permettant un décachage facilité. Bonne résistance aux U.V.
	<b>4057R-4058R</b> <b>Protection de surface bleue et transparente</b>	Largeurs : 19 à 1290 mm — Longueur : 100 m	Protection des surfaces à haute brillance contre les dégradations mécaniques (abrasion, rayures, chocs, empilage, salissures) en vue de façonnages légers. Épaisseur 50 µ. — Résistance aux rayons ultra-violet garantissant une excellente tenue pour une exposition extérieure. Idéal pour l'accastillage.

# DIVERS

	<b>Tissus agrippant</b> <b>Crochets et Boucles</b>	Largeur : 25 mm — Longueur : 50 m	Par une simple pression manuelle, ce produit vous assurera une fixation sûre grâce à ses 2 bandes auto agrippantes adhésives. — Existe en plusieurs couleurs : ○ ●
	<b>SJ350</b> <b>Dual Lock</b>	Largeurs : 12/19/25/50 mm — Longueurs : 45/70 m	Le système de fixation 3M™ Dual Lock™ peut remplacer les attaches classiques tels que les vis, clips, rivets, pressions et boutons. Adhésif hautes performances. — Idéal pour des applications extérieurs ou à fortes contraintes. Résistant aux plastifiants et aux U.V.
	<b>24004</b> <b>24005</b> <b>Ecomask</b>	Largeurs : 75/100 mm — Longueur : 50 m	Papier imprégné recyclable en caoutchouc naturel. Tenue en température -15°C à +50°C. — Existe en plusieurs couleurs : ○ ●
	<b>3M-DE0001</b> <b>Dégraissant de surface</b>		Lot de 4 aérosols dégraissants 3M. Retire la colle instantanément, produit non corrosif parfumé à l'orange. — Idéal pour enlever facilement et rapidement les traces de colle.

## UNE EXPERTISE SUR-MESURE

Pour répondre à vos besoins, nous pouvons adapter tous nos rubans adhésifs (**longueur, largeur, forme**) tout en respectant scrupuleusement votre cahier des charges. Ces moyens de production complémentaires sont regroupés sur un seul et même site pour assurer une transformation de qualité en France par une équipe dédiée d'experts.

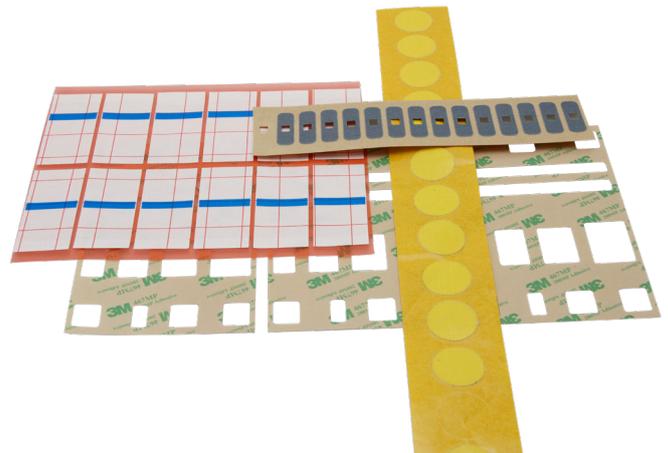

# LE

## PERSONNALISER VOS ADHÉSIFS

protection de surface, masquage, ruban d'emballage et rubalise

- ▶ Avec votre logo, nom d'entreprise, coordonnées, site internet
- ▶ Support de communication économique
- ▶ Impression jusqu'à 3 couleurs



Nous proposons une large gamme d'ADHÉSIFS D'EMBALLAGE et de DÉVIDOIRS (dévidoirs poignées, scelleuses, distributeurs pour étiquettes...).

*Demandez notre documentation complète !*

*Retrouvez toutes nos démonstrations vidéo de nos dévidoirs sur notre chaîne Youtube.*



Présente depuis 1979 sur le marché de l'adhésif, la société LIMA Adhésifs est capable de transformer tous types d'adhésifs grâce à son expérience et à son site de production de plus de 10 000 m<sup>2</sup>, implanté en Haute-Vienne, près de Limoges (France). Nous répondons à vos différents besoins afin de devenir un partenaire privilégié, avec plus de 100 personnes à votre écoute, dont une équipe commerciale de plus de 20 représentants.



**LIMOUSIN ADHÉSIFS**

Parc Océalim - 16 av. Antoine de St Exupéry - BP 39 - 87270 COUZEIX - France  
tél. : 05 55 30 05 30 - fax : 05 55 30 73 58



[www.lima.fr](http://www.lima.fr)