

Conception modulaire de la gamme **ETI4200®**, **ETI3200®** & **ETI502®**



Afin de répondre fonctionnellement à tous vos besoins, nous avons conçu et fabriquons la gamme d'impression-pose palette **ETI4200®**, **ETI3200®** & **ETI502®** de façon modulaire.

Le pilotage et les automatismes sont assurés par des « **cartes électroniques** » spécialement conçues et réalisées par Eticoncept.

Sa compatibilité avec différents protocoles de communication standards vous offre de nombreuses possibilités d'intégration dans **l'industrie du futur et l'usine 4.0.**



**Barcodeis
Premium**

Bénéficiez de **3 ans de garantie
et maintenance** avec notre contrat
Barcodeis Premium.

Les points forts différenciants

Toutes nos réalisations sont issues de notre service R&D et fabriquées dans nos ateliers en France.



Barcodeis
Take the lead

9, Avenue du Canada - CS 60107
91967 Courtabœuf cedex
01 69 28 00 23 - marketing@eticoncept.com
www.barcodeis.com



Systèmes d'impression-pose palettes **ETI4200®**, **ETI3200®** & **ETI502®**

Gammes pour palettes Barcodeis

Tous nos modèles standards de la gamme « palettes » se caractérisent par :

- Un bloc d'impression 6'' en 200 ou 300 dpi pour une impression format A5 à la norme GS1,
- Des systèmes d'impression-pose en version gauche ou droite,
- Des cadences allant jusqu'à 300 palettes/heure



Barcodeis
Take the lead

Eticoncept



Pose sur 2 ou 3 faces adjacentes de la palette

ETI2300 2F2A

dépose par vérin au contact et soufflage sur 2 faces avec 2 arrêts

APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale & le côté ou le côté & la face arrière.
- 2 arrêts de la palette.
- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.
- Possibilité de déplacement en hauteur variable du bras ou de la machine entière.
- Possibilité d'une 3^{ème} face avec un arrêt supplémentaire (ETI 3200 3F/3A).
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

AVANTAGES

- Jusqu'à 120 palettes par heure.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.



Pose sur 2 ou 3 faces adjacentes de la palette

ETI4200-2F2A

dépose par vérin et soufflage ou contact sur 2 faces avec 2 arrêts

APPLICATIONS


- Etiquetage sur la face frontale & le côté ou le côté & la face arrière.
- 2 arrêts de la palette.
- Possibilité d'une 3^{ème} face avec un arrêt supplémentaire (ETI 4200 3F/3A).
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

AVANTAGES

- Jusqu'à 120 palettes par heure.
- Cartérisation sécurisée incluse.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.



Pose à haute cadence sur 1 face de la palette

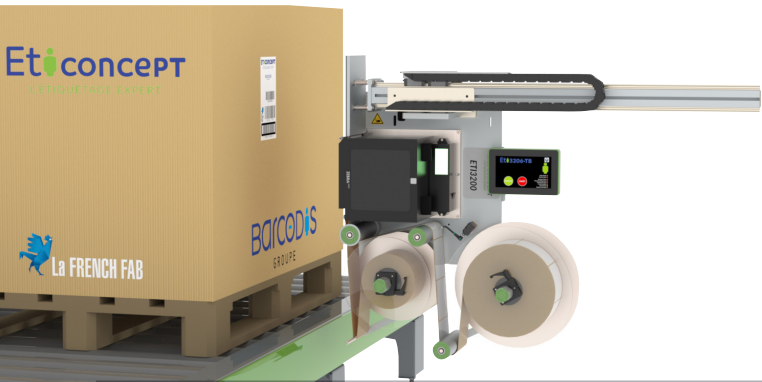

ETI2300-TB 800

dépose par vérin au contact ou soufflage

APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face latérale.
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

CONDITIONS

- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.

AVANTAGES

- Jusqu'à 300 palettes par heure.
- Pose avec ou sans arrêt du convoyeur.
- Possibilité de dépose sur les 4 faces (nécessite un dispositif de rotation de palettes).
- Possibilité de dépose à hauteur variable.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.



ETI4200-2F1A

dépose par vérin et soufflage ou contact sur 2 faces avec 1 seul arrêt

APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale & le côté ou le côté & la face arrière.
- 1 seul arrêt de la palette.
- Possibilité d'une 3^{ème} face avec un arrêt supplémentaire (ETI 4200 3F/2A).
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

AVANTAGES

- 1 seul arrêt grâce à l'utilisation d'un vérin de déplacement sur 2 axes.
- Jusqu'à 100 palettes par heure.
- Cartérisation sécurisée incluse.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.

ETI2300-TBFP

dépose par vérin et soufflage

APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale.
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

CONDITIONS

- Aucune possibilité de lecteur de code à barres embarqué sur patin, ni de patin sur ressorts.
- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.

AVANTAGES

- Jusqu'à 180 palettes par heure.
- Pose avec ou sans arrêt du convoyeur.



Pose à haute cadence sur 2 faces adjacentes de la palette

ETI2300-2A

dépose par vérin et soufflage

APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale & le côté ou le côté & la face arrière.
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.



CONDITIONS

- Aucune possibilité de lecteur de code à barres embarqué sur patin, ni de patin sur ressorts.
- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.

AVANTAGES

- Jusqu'à 180 palettes par heure.
- Pose avec ou sans arrêt du convoyeur.
- Possibilité de dépose à hauteur variable.

Pose d'une étiquette A4

ETI502-A4

dépose par vérin et soufflage

APPLICATIONS

- Etiquetage sur 1, 2 ou 3 faces de la palette.
- 1 arrêt de la palette par face étiquetée.
- Possibilité de dépose sur les 4 faces (nécessite un dispositif de rotation de palettes).
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

CONDITIONS

- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.

AVANTAGES

- Jusqu'à 300 palettes par heure.
- Format de l'étiquette : 21 x 29.7 cm (A4).
- Possibilité de dépose à hauteur variable.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.

