

Nouveautés 2024





Quelle allure!

Cliquet Zyklop Comfort 3/8"

- Agréable au toucher grâce au gainage plastique
- Le surmoulage protège l'isolant des dommages
- 80 dents pour un angle de reprise réduit à 4,5°
- Construction à faible encombrement et manche confort ergonomique
- Verrouillage des douilles par bouton de sécurité, inverseur facile d'accès pour faciliter le travail


Gainage plastique



Le gainage plastique rend le travail agréable et sûr, même à basse température.



Denture fine



La denture fine à 80 dents du cliquet Zyklop Comfort permet un faible angle de reprise de seulement 4,5°.

Faible encombrement



Grâce à sa forme très mince, le cliquet Zyklop Comfort facilite le travail, même dans les espaces les plus exigus.




PRESS TO UNLOCK

Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité.

8100 SB 12 Jeu de cliquet Zyklop Comfort, levier d'inversion, emmanchement 3/8", système métrique



16 pièces ; dans une housse textile compacte et très robuste qui protège les surfaces. Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité.

1 cliquet Zyklop Comfort avec levier d'inversion et emmanchement 3/8", 14 douilles Zyklop Impaktor, 1 rallonge Zyklop

05 005530 001		
0	8010 B	1x ³ / ₈ "x230,0
•	8790 B	1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0;
	Impaktor	1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0;
		1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0;
		1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0;
		1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0
●0	8798 B	1x ³ / ₈ "x152,4

8100 SB 13 Jeu de cliquet Zyklop Comfort, levier d'inversion, emmanchement $^3/\epsilon$ ", système impérial



11 pièces ; dans une housse textile compacte et très robuste qui protège les surfaces. Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité.

1 cliquet Zyklop Comfort avec levier d'inversion et emmanchement 3/8", 9 douilles Zyklop Impaktor, 1 rallonge Zyklop

-		
05 005531 001		
0	8010 B	1x ³ / ₈ "x230,0
•	8790 B Impaktor	1x ¹ / ₄ "x30,0; 1x ⁵ / ₁₆ "x30,0; 1x ³ / ₈ "x30,0; 1x ⁷ / ₁₆ "x30,0; 1x ¹ / ₂ "x30,0; 1x ⁹ / ₁₆ "x30,0; 1x ⁵ / ₈ "x30,0; 1x ¹¹ / ₁₆ "x30,0; 1x ³ / ₄ "x30,0
●0	8798 B	1x ³ / ₈ "x152,4

8010 B Cliquet Zyklop Comfort, avec levier d'inversion et emmanchement 3/8"





Utilisation: pour douilles carrées 3/8" et adaptateurs 3/8" avec carré d'entraînement et blocage à bille

Version: gainage plastique confortable ; forme fine pour travailler même dans les espaces les plus exigus ; denture fine à 80 dents pour un angle de reprise de seulement 4,5°; levier d'inversion pour changer facilement de sens ; bouton de verrouillage des douilles



9607 Barre magnétique pour douilles B Impaktor 1




10 pièces ; sur barre magnétique pour une fixation temporaire par ex. au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier. Mécanisme de rotation souple pour un rangement sûr et un retrait facile de l'outil.

10 douilles Impaktor à emmanchement 3/s". Avec profil à six pans et gorge alésée. Pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement 3/s". Repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

•		
05 005451 001		
•	8790 B Impaktor	1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0
	9603	1x 30,0x340,0

Magnétique



Grâce à ses aimants, la barre magnétique peut être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.



Fonction Twist to unlock



La fonction Twist to unlock de la barre magnétique permet de saisir facilement les douilles tout en garantissant qu'elles sont maintenues en toute sécurité.

9608 Barre magnétique pour douilles B Impaktor Imperial 1



9 pièces ; sur barre magnétique pour une fixation temporaire par ex. au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier. Mécanisme de rotation souple pour un rangement sûr et un retrait facile de l'outil.

9 douilles Impaktor à emmanchement $^3/_6$ ". Avec profil à six pans et gorge alésée. Pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement $^3/_6$ ". Repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

•		
05 005452 001		
•	8790 B Impaktor	$ \begin{array}{l} 1x\ ^{1}/_{4}"x30,0;\ 1x\ ^{5}/_{16}"x30,0;\ 1x\ ^{3}/_{6}"x30,0; \\ 1x\ ^{7}/_{16}"x30,0;\ 1x\ ^{1}/_{2}"x30,0;\ 1x\ ^{9}/_{16}"x30,0; \\ 1x\ ^{5}/_{8}"x30,0;\ 1x\ ^{11}/_{16}"x30,0;\ 1x\ ^{3}/_{4}"x30,0 \end{array} $
	9601	1x 30,0x340,0

8790 B Douilles Impaktor avec emmanchement 3/8"





wera.de

Utilisation: pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux

Version:

pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc ; emmanchement $^3/_8$ " ; avec alésage pour goupille ; chrome-molybdène, noir mat. Repéreur d'outils « Take it easy » : avec code couleur en fonction de la taille et indication de la taille — pour trouver rapidement et facilement la douille nécessaire.

•						
		•	∆;		Δ	
	mm		mm	mm	mm	
05 005500 001	8.0		30.0	14.1	19.0	
05 005501 001	10.0		30.0	16.6	19.0	
05 005502 001	11.0		30.0	17.8	19.0	
05 005503 001	12.0		30.0	18.2	19.0	
05 005504 001	13.0		30.0	20.0	22.0	
05 005505 001	14.0		30.0	21.0	22.0	
05 005506 001	15.0		30.0	22.0	22.0	
05 005507 001	16.0		30.0	22.0	24.0	
05 005508 001	17.0		30.0	23.0	25.0	
05 005509 001	18.0		30.0	23.0	26.0	
05 005510 001	19.0		30.0	25.0	27.8	
05 005511 001	21.0		32.0	27.0	30.0	
05 005512 001	22.0		32.0	28.0	32.0	
05 005513 001	24.0		32.0	30.0	34.0	
05 005514 001		1/4"	30.0	11.0	19.0	
05 005515 001		⁵ / ₁₆ "	30.0	14.1	19.0	
05 005516 001		3/8"	30.0	16.6	19.0	
05 005517 001		⁷ / ₁₆ "	30.0	17.8	19.0	
05 005518 001		1/2"	30.0	20.0	22.0	
05 005519 001		9/16"	30.0	21.0	22.0	
05 005520 001		5/8"	30.0	22.0	24.0	
05 005521 001		¹¹ / ₁₆ "	30.0	23.0	25.0	
05 005522 001		3/4"	30.0	25.0	28.0	
05 005523 001		¹³ / ₁₆ "	32.0	27.0	30.0	
05 005524 001		⁷ / ₈ "	32.0	28.0	32.0	
05 005525 001		¹⁵ / ₁₆ "	32.0	30.0	34.0	
05 005526 001		1"	32.0	32.0	36.0	



Pour boulonneuses et visseuses à chocs



La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif. Mécanisme de cliquet intuitif et très compact permettant aussi de travailler très rapidement.



Fonction cliquet



Le cliquet intégré à fine denture (36 dents) avec un angle de reprise de 10° simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'autil

Rapide



Le mécanisme de cliquet permet aussi une rotation rapide pendant le vissage.

Mécanisme de cliquet dans le manche



Le cliquet à fine denture intégré permet de travailler rapidement et en toute sécurité. Le mécanisme de cliquet est entièrement intégré dans le manche. La petite taille du manche permet d'utiliser le cliquet même en cas de contraintes spatiales importantes.

Inversion de sens



Bague d'inversion ergonomique.





Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1









Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1















14 pièces

1 porte-embouts 838 RA S avec fonction cliquet, 13 embouts, nickelage chimique, avec repéreur d'outils « Take it easy » : avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire, ¹/4", 50 mm de long

•		
05 051060 001		
•	838 RA S	1x ¹ / ₄ "x102
0	851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50
0	855/4 BTZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
٥	867/4 TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;
	BTZ	1x TX 25x50
0	840/4 BTZ	1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50
•	800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50
	Bande auto- collante 70	1x 50,0x70,0

14 pièces

1 porte-embouts 838 RA S avec fonction cliquet, 13 embouts, nickelage chimique, avec repéreur d'outils « Take it easy » : avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire, 1/4", 50 mm de long


+		
05 051065 001		
•	838 RA S	1x ¹ / ₄ "x102
0	851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50
0	867/4 TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;
	BTZ	1x TX 25x50
0	840/4 Z	1x ⁹ / ₆₄ "x50; 1x ⁵ / ₃₂ "x50; 1x ³ / ₁₆ "x50; 1x ⁷ / ₃₂ "x50
=	800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50
0	868/4	1x # 1x50; 1x # 2x50
	Bande auto-	1x 50,0x70,0
	collante 70	

838 RA S Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4"





Repéreur d'outils Wera « Take it easy »



Le repéreur d'outils « Take it easy » avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Utilisation: pour les embouts à emmanchement hexagonal 1/4"

Version: cliquet à fine denture (36 dents, angle de reprise de 10°) inté-

gré au manche ; admission à six pans creux 1/4" pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4", magnétique

Manche: Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposant

•				
	•	Ω ,	Ω.	
		mm	mm	
05 051492 001	1/4"	102	84	

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

SWITCH RAPPLAYING RECOMMENS RECOMMENS ROLL-OFF COMPATIBLE

15 nièces

1 porte-embouts 838 RA-R M avec fonction cliquet, 14 embouts, nickelage chimique, $^{1}\!\!/_{4}$ ", 89 mm de long

•		
05 051061 001		
•	838 RA-R M	1x ¹ / ₄ "x123,5
0	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 1)
0	855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 1)
0	867/4 Z TORX®	[®] 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;
		1x TX 25x89
0	840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89
•	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
	Bande auto-	1x 50,0x70,0
	collante 70	

¹⁾ Lame hexagonale

838 RA-R M Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4"



Utilisation: pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4

Version: cliquet à fine denture (36 dents, angle de reprise de 10°) intégré au manche ; admission six pans creux 1/4" avec technologie Rapidaptor offrant les fonctions « rapid-in », « rapid-out », « rapid-spin », « chuck-all » et « single-hand », magnétique

Manche: Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposant

•			
	● \$\(\);	Ω'	
	mm	mm	
05 051493 001	1/4" 123,5	98	

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1



15 pièces

wera.de

1 porte-embouts 838 RA-R M avec fonction cliquet, 14 embouts, nickelage chimique, $^{1}\!/_{4}$ ", 89 mm de long

+		
05 051066 001		
•	838 RA-R M	1x ¹ / ₄ "x123,5
0	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 1)
0	867/4 Z TORX®	⁹ 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;
		1x TX 25x89
0	840/4 Z	1x ¹ / ₈ "x89; 1x ⁵ / ₃₂ "x89; 1x ³ / ₁₆ "x89
+	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
0	868/4	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
	Bande auto- collante 70	1x 50,0x70,0

¹⁾ Lame hexagonale



Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).



Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1*















Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1*



















17 pièces

1 porte-embouts 837 i RA avec fonction cliquet (40 dents, angle de reprise de 9°), 1 porte-embouts 817 VDE, tous deux réservés aux lames interchangeables VDE Wera. 15 lames interchangeables VDE (de 157 mm de long chacune) avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser

17 pièces

1 porte-embouts 837 i RA avec fonction cliquet (40 dents, angle de reprise de 9°), 1 porte-embouts 817 VDE, tous deux réservés aux lames interchangeables VDE Wera. 15 lames interchangeables VDE (de 157 mm de long chacune) avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser

•		
05 006618 001		
•	837 i RA	1x 9x115
•	817 VDE	1x 9x98
0	Kraftform Kom- pakt VDE 62 i Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
0	Kraftform Kom- pakt VDE 65 i Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
O	Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
0	Kraftform Kom- pakt VDE 67 i Take it easy	1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
•		1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157
•	Kraftform Kom- pakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157

^{*} Livrable à partir de juin 2024

•		
05 006619 001		
•	837 i RA	1x 9x115
•	817 VDE	1x 9x98
0	Kraftform Kom- pakt VDE 62 i Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
•	Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
0		1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
•		1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157
•	Kraftform Kom- pakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157
0	Kraftform Kom- pakt VDE 68 i Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157

^{*} Livrable à partir de juin 2024

837 i RA Manche Kraftform avec fonction cliquet*



Utilisation: uniquement pour les lames interchangeables VDE Wera

Version : cliquet à fine denture (40 dents, angle de reprise de 9°) intégré

au manche


Manche: Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposant

•			
		Ω;	
	mm	mm	
05 057490 001	9	115	

* Livrable à partir de juin 2024

TAKE IT EASY TOOL FINDER

Repéreur d'outils « Take it easy »



Les lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE sont munies du repéreur d'outils « Take it easy ». Le code couleur en fonction des empreintes et l'indication de la taille gravée au laser permettent de trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Rotation rapide



La forme arrondie de l'arrière des lames interchangeables offre une surface d'appui agréable pour la paume de la main. Cela permet une rotation rapide de la lame et l'accélération du vissage.

Le porte-embouts 837 i RA avec fonction cliquet



Le cliquet intégré à fine denture (40 dents avec un angle de reprise de 9°) simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil.

Rapide



Le mécanisme de cliquet permet aussi une rotation rapide pendant le vissage.

Le porte-embouts 817 VDE



Le porte-embouts est réservé aux lames interchangeables VDE Wera. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.




Contrôle unitaire à 100 %



Les jeux Kraftform Kompakt VDE font l'objet d'un contrôle unitaire à 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900. Ce décuplement de la charge d'essai vous garantit de pouvoir travailler en toute sécurité sous la tension maximale admissible de 1 000 volts.

Nouveau: Lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE avec repéreur d'outils « Take it easy » .

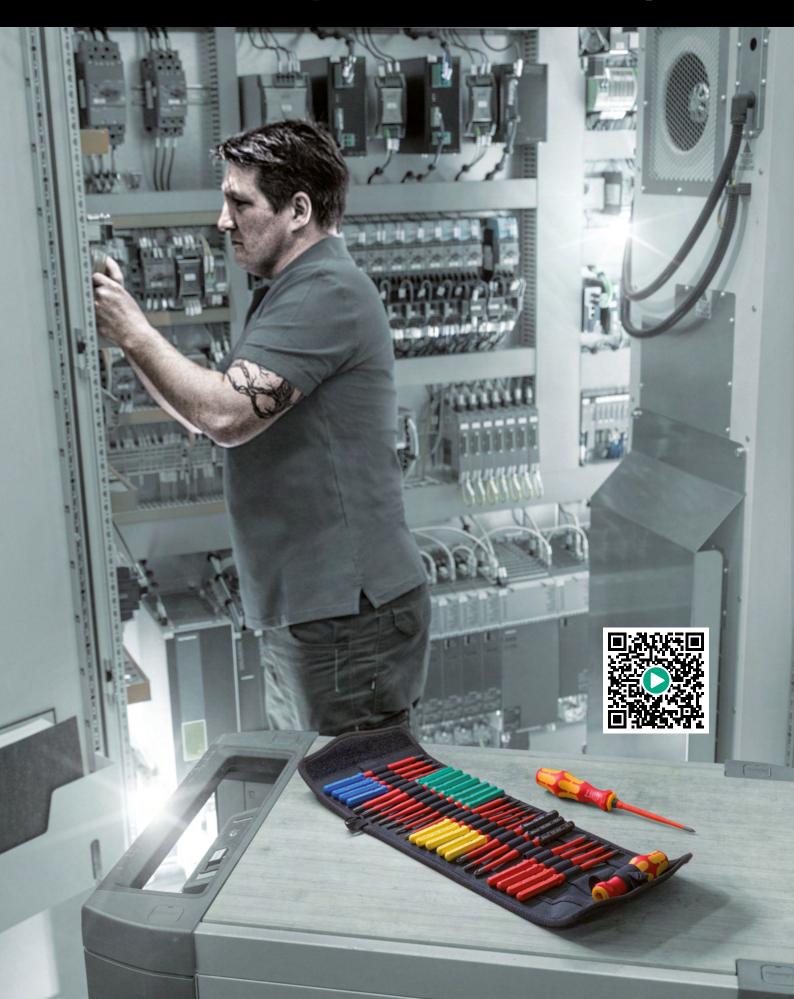

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

À1000 V C











Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder















26 pièces

2 porte-embouts 817 VDE Kraftform réservés aux lames interchangeables VDE Wera

24 lames interchangeables VDE (de 157 mm de long chacune) avec repéreur d'outils « Take it easy » avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser

Étui enroulable en textile robuste

05 006617 001	
•	817 VDE 2x 9x98
0	Kraftform Kom- 1x PH 1x157; 1x PH 2x157 pakt VDE 62 iS Take it easy
0	Kraftform Kom- 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 pakt VDE 65 iS Take it easy
⇔	Kraftform Kom- 1x # 1x157; 1x # 2x157 pakt VDE 62 iS PH/S Take it easy
0	Kraftform Kom- 1x # 1x157; 1x # 2x157 pakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy
0	Kraftform Kom- 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; pakt VDE 67 i $1x$ TX 30x157 Take it easy
0	Kraftform Kom- 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 pakt VDE 67 iS Take it easy
0	Kraftform Kom- 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; pakt VDE 64 i 1x 5,0x157 Take it easy
•	Kraftform Kom- 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157 pakt VDE 60 i Take it easy
•	Kraftform Kom- 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; pakt VDE 60 iS 1x 1,0x5,5x157 Take it easy



17 pièces

2 porte-embouts 817 VDE Kraftform réservés aux lames interchangeables VDE Wera

15 lames interchangeables VDE (de 157 mm de long chacune) avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser

Sous trousse de ceinture robuste

05 006611 001		
	*	2x 9x98
Ф	Kraftform Kom- pakt VDE 62 i Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
•	Kraftform Kom- pakt VDE 65 i Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
	Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
0	Kraftform Kom- pakt VDE 67 i Take it easy	1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
•		1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157
•	Kraftform Kom- pakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157
	Bande auto- collante 70	1x 50,0x70,0





Sûr et rapide.

Safe-Torque Speed 🚿

- Tournevis dynamométrique avec réglage rapide de la valeur de couple
- Réglage simple et rapide de la valeur de couple
- Position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités
- Fonction dynamométrique à débrayage sûre pour le serrage droite/gauche
- L'application d'un couple trop élevé est exclue (précision ±10 %)





Cinq couples de serrage au choix



Cinq couples de serrage au choix et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités.



Réglage aisé



Réglage facile des couples de serrage au choix.



Déclic parfaitement audible/tangible



Déclic parfaitement audible/ tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.



7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1



16 pièces

Pochette pliable avec 1 tournevis dynamométrique 7515 avec réglage rapide et facile de la valeur de couple et 15 embouts extra-rigides (89 mm de long)

•		
05 075851 001		
	7515	1x ¹ / ₄ "x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x147,5
0	851/4 Z	1x PH 2x89
•	867/4 Z TORX® BO	² 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
0		1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89
0	840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾

1) Lame hexagonale



7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1





NO

7 pièces

Pochette pliable avec 1 tournevis dynamométrique 7515 avec réglage rapide et facile de la valeur de couple et 6 embouts extra-rigides (50 mm de long), avec repéreur d'outils « Take it easy » Wera : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire

•		
05 075850 001		
	7515	1x ¹ / ₄ "x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x147,5
٥	867/4 TORX® BTZ	1x TX 10x50; 1x TX 25x50
0	840/4 BTZ	1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50

7515 Tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm



Utilisation: pour les embouts à emmanchement hexagonal 1/4"

Version : cinq couples de serrage maximal au choix et une position fixe ; admission d'embout avec précision : ±10 %. Affichage numérique de la valeur de couple. Débrayage fiable dès que le

couple réglé est atteint.

Manche: Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposant

•							
	•	 	1	ЩН	+++	НН	
		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05 075815 001	1/4"	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	147.5



Pour le vissage des plaquettes de coupe



Le jeu d'outils est spécialement conçu pour le vissage de plaquettes de coupe en carbure de tungstène. Le tournevis dynamométrique Safe-Torque Speed 7510 avec ses cinq couples au choix recommandés par les principaux fabricants d'outils en carbure de tungstène permet un serrage contrôlé des plaquettes de coupe remplaçables.

7510/14 Jeu d'outils Safe-Torque Speed pour plaquettes de coupe en carbure de tungstène

















7510 Tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm




Utilisation: pour les embouts à emmanchement hexagonal 1/4"

Version : cinq couples de serrage maximal au choix et une position fixe ; admission d'embout avec précision : ±10 %. Affichage numérique de la valeur de couple. Débrayage fiable dès que le

couple réglé est atteint.

Manche: Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposant






14 pièces

Pochette pliable avec 1 tournevis dynamométrique Safe-Torque Speed 7510 avec réglage rapide et facile de la valeur de couple et 13 embouts extra-rigides (25 mm de long) pour vis TORX®, TORX PLUS® et vis à six pans creux

Spécialement conçu pour le changement facile des plaquettes de coupe en carbure de tungstène.

•		
05 075840 001		
	7510	1x ¹ / ₄ "x1,0x1,5x2,0x2,5x3,0x147,5
0	867/1 IP TORX PLUS®	1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25
0	867/1 TORX®	1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25
0	840/1 Z	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25

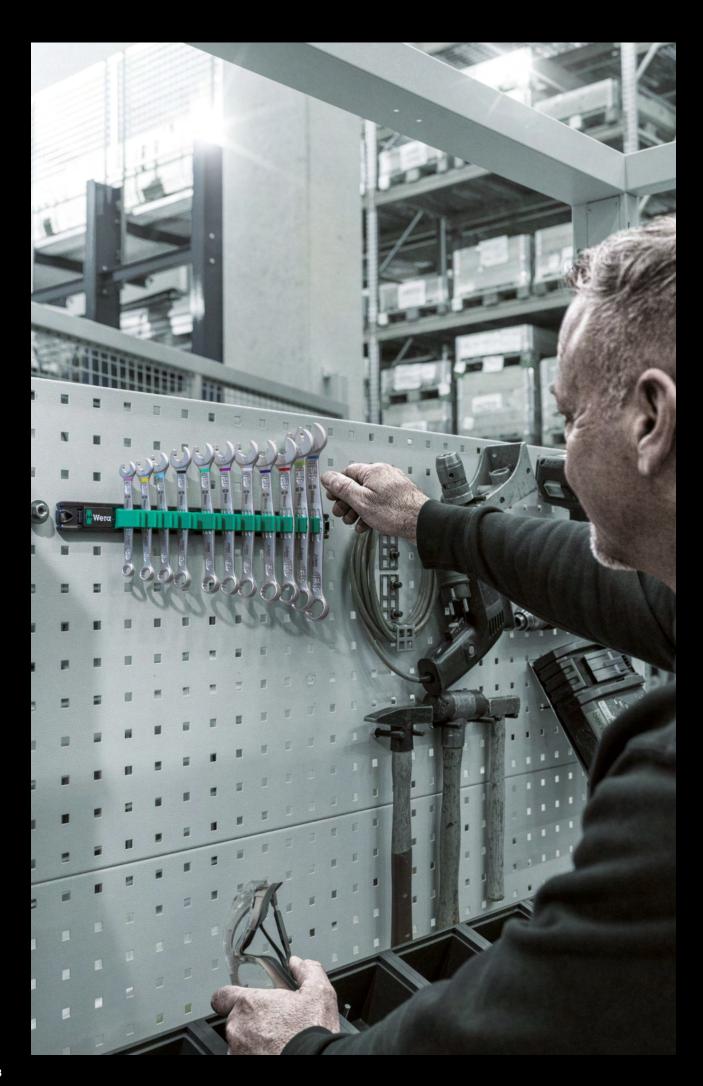

9630 Barre magnétique 6000 Joker 1 Jeu de clés mixtes à cliquet



Jeu de clés mixtes à cliquet, tailles métriques

11 pièces

Sur barre de fixation

-		
05 020014 001		
	6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246
	9610	1x 30,0x370,0

9631 Barre magnétique 6000 Joker 2 Jeu de clés mixtes à cliquet



Jeu de clés mixtes à cliquet, tailles métriques

5 pièces

Sur barre de fixation

+		
05 020015 001		
	6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246
	9610	1x 30,0x370,0


Fixation sûre des outils



La barre d'attache en profilé d'aluminium haut de gamme peut accueillir jusqu'à 11 clés mixtes. Les outils sont maintenus par des ressorts puissants.



Fixation par aimant



La barre d'attache peut se fixer solidement aux surfaces métalliques grâce à son aimant puissant.

Fixation avec vis



La barre peut aussi être vissée sur un mur.



Clé mixte à cliquet Joker 6000



La fonction de retenue offerte par Joker vous permet de guider directement écrous et vis sur le lieu de mise en œuvre, de manière totalement sûre. L'approche du filetage s'opère avec rapidité et assurance. Joker évite efficacement toute chute de la vis ou de l'écrou – et aux recherches fastidieuses qui s'en suivent.


9632 Barre magnétique 6000 Joker Imperial 1 Jeu de clés mixtes à cliquet




Jeu de clés mixtes à cliquet, tailles impériales

8 pièces

Sur barre de fixation



9641 Barre magnétique 6003 Joker 2 Jeu de clés mixtes



Jeu de clés mixtes, tailles métriques, côté fourche coudé à 7,5°

5 pièces

Sur barre de fixation

•		
05 020234 001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190;
		1x 19x230,0
	9610	1x 30,0x370,0


9640 Barre magnétique 6003 Joker 1 Jeu de clés mixtes



Jeu de clés mixtes, tailles métriques, côté fourche coudé à 7,5°

11 pièces

Sur barre de fixation



9642 Barre magnétique 6003 Joker Imperial 1 Jeu de clés mixtes




Jeu de clés mixtes, tailles impériales, côté fourche coudé à 7,5°

8 pièces

Sur barre de fixation

•		
05 020235 001		
	6003 Joker système impérial	1x ⁵ / ₁₆ "x115; 1x ³ / ₈ "x125; 1x ⁷ / ₁₆ "x135; 1x ¹ / ₂ "x160; 1x ⁹ / ₁₆ "x167; 1x ⁵ / ₈ "x182; 1x ¹¹ / ₁₆ "x210; 1x ³ / ₄ "x230,0
	9610	1x 30,0x370,0

9610 Barre magnétique Joker pouvant accueillir jusqu'à 11 clés à fourche, vide



1 barre magnétique, vide. Peut accueillir jusqu'à 11 clés à fourche Joker. La barre magnétique permet la fixation temporaire sur les surfaces métalliques. La barre peut aussi être vissée au mur. Grâce à ses attaches solides, la barre permet la fixation fiable et la saisie facile des outils.

•					
	+	_			
	mm	mm			
05 136413 001	30.0	370.0			

Fixation sûre des outils



La barre d'attache en plastique peut accueillir jusqu'à 9 tournevis Kraftform. Les outils sont maintenus par des ressorts puissants.

Fixation par aimant



La barre d'attache peut se fixer solidement aux surfaces métalliques grâce à son aimant puissant.

Fixation avec vis



La barre peut aussi être vissée sur un mur.

9650 Barre magnétique jeu de tournevis Kraftform









wera.de




9 pièces

6 tournevis Kraftform série 300 ; pour vis Phillips et Pozidriv (avec Lasertip) et vis TORX®. 1 tournevis Kraftform pour vis à fente série 100 VDE avec lame à diamètre réduit. Avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille. 2 tournevis-burin pour vis à fente ; pour visser, buriner, mortaiser. 1 barre d'attache pouvant être fixée aux surfaces métalliques par des aimants. La barre peut aussi être vissée au mur.

+		
05 051012 001		
•	932 A	1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
0	350	1x PH 2x100
0	355	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
0	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
•	335	1x 0,8x4,0x100
•	160 iS VDE	1x 0,6x3,5x100
	9611	1x 30,0x400,0

9611 Barre magnétique pouvant accueillir jusqu'à 9 tournevis Kraftform, vide



1 barre magnétique, vide. Peut accueillir jusqu'à 9 tournevis Kraftform. La barre magnétique permet la fixation temporaire sur les surfaces métalliques. Grâce à ses attaches solides, la barre permet la fixation fiable et la saisie facile des outils. La barre peut aussi être vissée au mur.

•					
	+				
	mm	mm			
05 136414 001	30.0	400.0			



9620 Trousse de ceinture Set 1













9621 Trousse de ceinture Set 2















9 pièces

5 tournevis Kraftform Serie 300; pour vis Phillips et Pozidriv (avec Lasertip) et vis TORX®. 3 tournevis Kraftform Serie 100 VDE; pour vis cruciformes Phillips (avec Lasertip) et vis à fente. Avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de taille. 1 tournevis-burin pour vis à fente ; pour visser, buriner, mortaiser. 1 étui robuste et indéformable à fixer à la ceinture.

•		
05 136032 001		
0	350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
0	355	1x PZ 2x100
0	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
•	932 A	1x 1,2x7,0x125
0	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
•	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
	9522	1x 170,0x240,0

¹⁾ sans Lasertip

7 pièces

3 tournevis Kraftform série 100 VDE; pour vis Phillips (avec Lasertip) et vis à fente. 3 tournevis Kraftform série 1800; pour vis cruciformes Phillips et vis à fente (avec Lasertip et Ball-Grip). Avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille. 1 tournevis-burin pour vis à fente ; pour visser, buriner, mortaiser. 1 étui robuste et indéformable à fixer à la ceinture.

•		
05 136033 001		
0	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
•	1834	1x 1,0x6,0x100
•	932 A	1x 1,0x5,5x100
0	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
•	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
	9522	1x 170,0x240,0

¹⁾ sans Lasertip

9622 Trousse de ceinture Set 3















7 pièces

3 tournevis Kraftform série 100 VDE; pour tournevis pour vis à empreinte carrée et vis à fente. 3 tournevis Kraftform série 1800; pour vis Phillips et vis à fente (avec Lasertip et Ball-Grip). Avec repéreur d'outils « Take it easy »: code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille. 1 tournevis-burin pour vis à fente; pour visser, buriner, mortaiser. 1 étui robuste et indéfarments le sérieture. indéformable à fixer à la ceinture.

•		
05 300306 001		
0	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
•	1834	1x 1,0x6,0x100
•	932 A	1x 1,0x5,5x100
•	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
0	168 i VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100
	9522	1x 170,0x240,0

À accrocher à la ceinture



La trousse de ceinture est en matériau robuste et peut se fixer à la ceinture.



Kraftform Ball-Grip pour couples élevés



Le manche ergonomique Kraftform Ball-Grip offre une excellente prise en main. Sa forme bombée permet la transmission de couples élevés lors du vissage.

Un véritable rack multifonction.

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Jeu de clés coudées, métriques, BlackLaser



950/9 Hex-Plus 8 Jeu de clés coudées, métriques, chromées





9 pièces, en rack à poser sur la table ou à fixer au mur à l'aide du support mural/pied 9109 ; clip intégré amovible 9539 à emporter en déplacement, bloc de magnétisation intégré amovible 9538 pour magnétiser et démagnétiser les pointes d'outils

Utilisation: vis à six pans creux

Version : surface BlackLaser, gainage plastique. Toutes les clés sont faciles à repérer grâce au code couleur et à l'indication de la

aille.

Pointe : Hex-Plus, tête sphérique hexagonale sur la branche longue

9 pièces, en rack à poser sur la table ou à fixer au mur à l'aide du support mural/pied 9109 ; clip intégré amovible 9536 à emporter en déplacement, bloc de magnétisation intégré amovible 9538 pour magnétiser et démagnétiser les pointes d'outils

Utilisation: vis à six pans creux

Version: chromée

Pointe: Hex-Plus, tête sphérique hexagonale sur la branche longue

•		
05 133165 001		
0	950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
	9539	
	9109	
	9538	

•		
05 022102 001		
0	950 PKL	1x 1,5x90 ¹⁾ ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219
	9109	
	9536	
	9538	



Hex-Plus



Le problème des vis à six pans creux tient à la finesse des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de la force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être endommagée. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent ce problème. Le couple transmis

peut être jusqu'à 20% plus élevé. Bon à savoir: les outils Hex-Plus s'utilisent sur toutes les vis à six pans creux standard!

Rangement intelligent pour les clés coudées




Le rack pour les clés coudées peut être posé sur la table ou fixé au mur.

Clip pour les déplacements




Le clip est amovible, les clés coudées peuvent donc aussi être utilisées en déplacement.

Bloc de magnétisation amovible



Le rack contient un bloc de magnétisation amovible permettant de magnétiser (et de démagnétiser) les vis et les pointes d'outils.

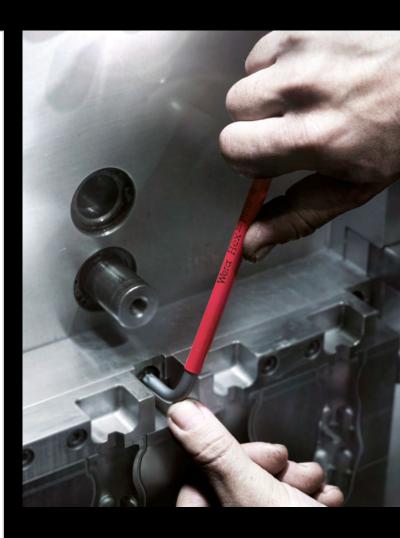

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Jeu de clés coudées, système impérial, BlackLaser



9 pièces, dans un clip bicomposant

Utilisation: vis à six pans creux

Version : surface BlackLaser, gainage plastique. Toutes les clés sont faciles à repérer grâce au code couleur et à l'indication de la

taille.

Pointe: Hex-Plus, tête sphérique hexagonale sur la branche longue

•		
05 022641 001		
0	950 SPKS Multicolour	1x ⁵ / ₆₄ "x50; 1x ³ / ₃₂ "x56; 1x ¹ / ₈ "x63; 1x ⁵ / ₃₂ "x71; 1x ³ / ₁₆ "x80; 1x ⁷ / ₃₂ "x90; 1x ¹ / ₄ "x100; 1x ⁵ / ₁₆ "x112; 1x ³ / ₈ "x125



















20 pièces

1 cliquet à embout Wera Zyklop Mini 1, acier massif forgé ; pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal ½" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4, 1 porte-embouts 816 R, 1 dérive-chaîne, 1 crochet de chaîne, jeu de goupilles de rechange pour dérive-chaîne, 1 pince à attache rapide, 10 embouts de 89 mm de long, 2 embouts de 25 mm de long, 1 pochette pliable robuste

•		
05 136042 001		
•	8001 A	1x ¹ / ₄ "x87,0
•	816 R	1x ¹ / ₄ "x119
0	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
0	867/4 Z TORX [©]	[®] 1x TX 10x89; 1x TX 25x89
0	840/4 Z	1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89;
		1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾
0	840/1 Z	1x 5,0x25; 1x 8,0x25
	9512 Crochet	
	de chaîne	
	9513	
	Détacheur de	
	chaîne	
	9533 Pince à	1x 167,5
	chaîne pour	
	attaches	
	rapides	
	9534	3x 15,0
		o

¹⁾ Lame hexagonale

Outils pour chaîne



Les outils inclus permettent de desserrer les chaînes et de les raccorder à nouveau ; pour ouvrir et fermer les chaînes de vélos. Compatible avec les chaînes single speed et jusqu'à 12 vitesses.

Pince à attache rapide



La pince à attache rapide facilite l'ouverture de la chaîne pour le nettoyage ou le remplacement de maillons.

9540 Kraftform XL Bottle Set | Company | Comp

Jeu de tournevis 17 pièces ; avec bidon Elite Fly.

2 tournevis-burin pour visser, buriner et mortaiser, 2 tournevis Kraftform avec pointe Lasertip pour vis Phillips, 2 tournevis Kraftform pour vis TORX®, 2 tournevis Kraftform VDE, 160 iS avec lame à diamètre réduit et isolation intégrée pour vis à fente, 162 i avec pointe Lasertip, 6 embouts BiTorsion, 1 porte-embouts, 1 Bit-Check, vide.

05 100028 001		
	9541 Bidon	1x 550
•	932 A	1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
0	350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
0	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
•	160 iS VDE	1x 0,6x3,5x100
0	162 i VDE PH	1x PH 2x100
	Bit-Check 7 Tool Finder 1, vide	
●0	893/4/1 K	1x ¹ / ₄ "x50
0	851/1 BTZ	1x PH 2x25
0	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
0	867/1 TORX® BTZ	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25

Bidon pour activités en plein air



Bidon Elite Fly au design Wera d'une capacité de 550 ml. Parfait pour les activités de plein air. Il tient dans tous les porte-bidon de vélo standard.

Embouts et porte-embouts dans le Bit-Check



Les Bit-Checks de Wera sont extrêmement compacts et donc idéaux lors des interventions mobiles.



1 porte-embouts universel avec douille en acier inoxydable et puissant aimant permanent, 29 embouts, extra-rigide, usage universel.

	•						
05 05	7900 001						
1x Bi	1x Bit-Check 30 TX Universal 1						
●0	899/4/1		1x ¹ / ₄ "x50				
0	867/1 TO		3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25				



 $1\ porte-embouts\ universel\ avec\ douille\ en\ acier\ inoxydable\ et\ puissant\ aimant\ permanent,\ 29\ embouts,\ extra-rigide,\ usage\ universel.$

	*							
05 05	7438 001							
1x Bi	1x Bit-Check 30 Wood 2							
●0	899/4/1		1x ¹ / ₄ "x50					
0	851/1 Z		1x PH 2x25					
0	855/1 Z		2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25					
0	867/1 TO	RX®	3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25					
			4% 17 20%20, 3% 17 30%20, 1% 17 40%20					

Bit-Check 30 Metal 1 SB



1 porte-embouts universel avec douille en acier inoxydable et puissant aimant permanent, 29 embouts, extra-rigide, usage universel.

	+		
05 05	7440 001		
1x Bi	t-Check 3	0 Metal 1	
●0	899/4/1		1x ¹ / ₄ "x50
0	851/1 Z		3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25
0	855/1 Z		3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25
0	867/1 TO	RX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
•	800/1 Z		1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25
0	840/1 Z		1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25

Porte-embouts universel à douille en acier inoxydable



À jonc d'arrêt et puissant aimant permanent pour un positionnement particulièrement sûr de l'embout dans le support.

Prêt à l'emploi



Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.







9524 Jeu d'outils de montage photovoltaïque 1



Jeu de 7 outils pour le montage d'installations photovoltaïques. 1 tournevis dynamométrique 7442 (manche revolver) pour la plage de mesure 3,0-6,0 Nm. 1 porte-embouts Rapidaptor 889/4/1 F avec fonction de rotation rapide pour mouvement de reprise particulièrement rapide sans désengagement lors du serrage à droite. 1 clé mixte 6003 Joker. 2 clés de montage pour connecteurs solaires MC4 (multicontact). 1 douille ½" (fendue) taille 17 pour le montage de connecteurs encastrables. 1 tige d'outil (adaptateur ½" vers ½") pour douilles à main.

•		
05 136043 001		
•	7400 manche « revolver »	1x 7442, 3,0-6,0 Nm
•	8790 HMC Deep fendue	1x 17,0x76,0
00	870/4 A	1x ¹ / ₄ "x ¹ / ₂ "x72
●0	889/4/1 F	1x ¹ / ₄ "x64
	6003 Joker	1x 17x190
	9108	2x 115
	Bande auto- collante 120	1x 50,0x120,0

9108/2 Set Clé de montage pour connecteurs MC4



Utilisation : pour serrer et desserrer les liaisons par câbles et pour desserrer le dispositif de blocage de la liaison ; connecteur solaire MC4 (multicontact).

Version: plastique renforcé de fibre de verre

Pour le montage d'installations solaires



Le jeu contient les outils nécessaires pour le montage d'installations solaires comme des tournevis dynamométriques, clés mixtes et clés de montage pour connecteurs solaires.

Réglage aisé



Réglage aisé de la valeur de couple requise, à la main.

Clés de montage pour connecteurs solaires MC4



Pour serrer et desserrer les liaisons par câbles et pour desserrer le dispositif de verrouillage de la liaison.

Douille fendue



Spécialement conçu pour le montage de capteurs de température, thermostats et autres éléments raccordés par le haut ou sur le côté.





9530 Jeu de clé dynamométrique pour pompes à chaleur/climatiseurs



4 pièces ; dans une housse textile compacte et très robuste qui protège les surfaces. Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité.

1 clé dynamométrique Click-Torque X 7 avec admission 14x18 mm pour outils interchangeables, plage de mesure 10-100 Nm, précision ±4 % de la valeur réglée, selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07, pour le serrage à droite et à gauche ; réglage simple et sûr du couple souhaité, avec cliquetis audible et perceptible à chaque graduation (réglage fin uniquement en newtons-mètres), déclenchement audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur réglée, manche ergonomique bicomposant ; 3 clés à fourche interchangeables auto-ajustables Joker 7880 avec fonction cliquet.

•		
05 136076 001		
	Click-Torque X 7	1x 14x18, 10-100 Nm
	7880 Joker XXL	1x 14x18x24-32x ¹⁵ / ₁₆ "-1 ¹ / ₄ "x113,5
	7880 Joker XL	.1x 14x18x19-24x ³ / ₄ "- ¹⁵ / ₁₆ "x95,0
	7880 Joker L	1x 14x18x16-19x ⁵ / ₈ "- ³ / ₄ "x85,5

Pour les conduites de climatisation



Le jeu 9530 permet de serrer correctement les raccords vissés utilisés dans les conduites des systèmes de réfrigération et de climatisation et des pompes à chaleur.



Auto-ajustable automatiquement et sans paliers



Grâce à ses mors parallèles à réglage automatique sans paliers, la clé Joker 7880 couvre toutes les dimensions du domaine d'application concerné. La clé s'ajuste d'elle-même, sans réglage, à la taille nécessaire au contact de l'écrou ou de la vis.



Joker 7880 : mécanisme de cliquet pour travailler rapidement



La fonction cliquet dans la fourche assure un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé.

Clé dynamométrique Click-Torque X 7 pour outils interchangeables, 10-100 Nm



Utilisation: pour le serrage à droite et à gauche

Précision: ±4 % de la valeur réglée, selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07

avec admission pour outils interchangeables 14x18 mm; réglage simple et sûr du couple souhaité, avec cliquetis audible et perceptible à chaque graduation (réglage fin uniquement en newtons-mètres), déclenchement audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur réglée

Manche: ergonomique bicomposant



7880 Joker XXL Clé à fourche interchangeable auto-ajustable pour largeur de clé 24-32 mm, 14x18 mm









wera.de

Utilisation: vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux

Emmanchement: 14x18 mm; pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X et XP avec admission 14x18 mm

Version : clé à fourche auto-ajustable avec fonction cliquet ; côté fourche réglable, mors lisses parallèles ; angle de reprise de 30° grâce aux prismes

de la fourche

		(Y)	$\langle \forall \rangle$	Σ,'	
	mm	mm		mm	
05 020173 001	14x18	24-32	¹⁵ / ₁₆ "-1 ¹ / ₄ "	113.5	

7880 Joker XL Clé à fourche interchangeable auto-ajustable pour largeur de clé 19-24 mm, 14x18 mm











Utilisation: vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux

Emmanchement : 14x18 mm ; pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X et XP avec admission 14x18 mm

Version: clé à fourche auto-ajustable avec fonction cliquet ; côté fourche réglable, mors lisses parallèles ; angle de reprise de 30° grâce aux prismes

de la fourche

		(Y)	(4)	Ē,						
	mm	mm		mm						
05 020172 001	14x18	19-24	3/4"-15/16"	95.0	`					

7880 Joker L Clé à fourche interchangeable auto-ajustable pour largeur de clé 16-19 mm, 14x18 mm











Utilisation: vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux

Emmanchement: 14x18 mm; pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X et XP avec admission 14x18 mm

Version : clé à fourche auto-ajustable avec fonction cliquet ; côté fourche réglable, mors lisses parallèles ; angle de reprise de 30° grâce aux prismes

de la fourche

		(4) (5)	Ē,					
	mm	mm	mm					
05 020171 001	14x18	16-19 5/8"-3/4"	85.5					

Une nouvelle solution pour le réglage correct du couple













Le problème :

Les outils interchangeables pour les outils dynamométriques ont différentes géométries, ce qui modifie la valeur de couple à régler. Pour arriver à la valeur de réglage correcte, les géométries doivent être entrées dans une formule : c'est fastidieux et souvent impossible à faire sur le terrain.

La solution:

Des codes QR (qui comprennent les valeurs requises) sur les outils dynamométriques et les outils interchangeables. Scanner le code QR Saisir la valeur de couple requise en Nm Lire la valeur effective en Nm à régler : le tour est joué. Et ce, sans application.


www.wera.de/torque-advisor






Étalonnage de la clé dynamométrique Click-Torque X

L'outil a été calibré à l'aide d'un adaptateur d'essai dont la longueur de référence est notée « S_k ». Si l'outil interchangeable fait varier la longueur « S_k », le couple sera modifié selon la formule.





NOUVEAU

Déterminer facilement et sans erreur la valeur de couple



Le code QR gravé au laser et protégé contre l'abrasion facilite le calcul de la valeur de couple correcte selon la clé dynamométrique et l'outil interchangeable utilisés. Il suffit de le scanner avec un smartphone ou une tablette (le cas échéant, les deux codes QR : clé dynamométrique et outil interchangeable). Un site (pas une application !) s'ouvre automatiquement, qui reconnaît les outils scannés. Il suffit ensuite de saisir la valeur de couple nécessaire : la valeur corrigée est automatiquement calculée. Il n'est plus nécessaire d'avoir recours à une formule de correction/à des calculs.





Safe-Torque A 1 SHK Set 1, carré 1/4", 2-12 Nm

















Le mécanisme de débrayage empêche l'application de couples trop élevés



La clé dynamométrique Safe-Torque A 1 est équipée d'un mécanisme de débrayage. L'outil ne peut pas dépasser le couple réglé de sorte que l'application d'un couple trop élevé est exclue.



20 pièces ; dans une housse textile compacte et très robuste qui protège les surfaces. Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité.


1 clé dynamométrique Safe-Torque A 1 avec carré d'entraînement 1/4", plage de mesure 2-12 Nm ; pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ; serrage et desserrage avec et sans couple, fonction dynamométrique désactivable (fonction Torque Lock); 72 dents; faible angle de reprise de 5°; réglage simple et sûr du couple souhaité, avec cliquetis audible et perceptible à chaque graduation, mécanisme de débrayage dès que l'on atteint la valeur de couple réglée ; manche ergonomique bicomposant ; 8 douilles Zyklop, 9 douilles-embouts Zyklop (six pans creux, TORX®), 1 rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte




Fonction Torque Lock



La fonction dynamométrique peut être désactivée. La clé dynamométrique Safe-Torque peut aussi être utilisée comme cliquet standard avec des couples élevés et pour certaines applications nécessitant un angle de rotation.










La clé dynamométrique Safe-Torque convient au serrage à droite et à gauche au couple réglé. Lorsque la fonction Torque Lock est désactivée, le serrage et le desserrage s'effectuent sans couple.

9529 C SB Clé étagée 1/2"



Emmanchement: 1/2"

Utilisation: pour tous les vissages et raccords courants sur les

vannes de radiateurs, thermostats, raccords d'évacua-

tion, etc.

5 étages : 3/8", 7/16", 1/2", 16 et 21 mm ; acier **Version:**

chrome-vanadium, chromage mat

•		
	;	
	mm	
05 136074 001	88,0	

Wera 2go SHK 1 Jeu d'outils pour plomberie, chauffagerie et climatisation



















Wera 2go SHK 1 : Pour plomberie, chauffagerie et climatisation



Jeu complet de 30 outils dans la valise porte-outils compacte Wera 2go 2 pour les interventions mobiles en plomberie, chauffagerie et climatisation.

Clé étagée à 5 étages



La clé étagée (1/2") est conçue pour tous les vissages et raccords courants sur les vannes de radiateurs, thermostats, raccords d'évacuation, etc. 5 étages (3/8", 7/16", 1/2", 16 et 21 mm).

30 outils, jeu d'outils pour plomberie, chauffagerie et climatisation ; 1 valise porte-outils indéformable et robuste Wera 2go 2 avec système à scratch se fixant à d'autres composants Wera 2go et étuis et housses textiles Wera avec zone scratch, dont 1 carquois amovible avec poignée et différents diviseurs à scratch permettant d'aménager jusqu'à 5 compartiments internes, 1 tournevis-burin pour visser, buriner et mortaiser, 4 tournevis VDE, 2 tournevis à douille avec lame creuse, 1 cliquet Wera Zyklop Metal Switch ('/2"), 4 douilles Zyklop ('/2"), 1 Belt C (sangle textile), pouvant accueillir jusqu'à 6 douilles, vide, 4 clés double fourche Joker, 1 jeu de clés coudées pour vis à six pans creux 950/9 Hex-Plus, 1 clé étagée Wera, 1 pince universelle KNIPEX® (160 mm, no art. 03 01 160), 1 pince multiprise KNIPEX® COBRA® 250 mm (no art. 87 11 250), 1 pince à dénuder coupante de côté KNIPEX® (no art. 14 26 160), 1 clé universelle Profi-Key KNIPEX® pour systèmes de fermeture standard (no art. 00 11 04), 1 cadre de scie PUK® (no art. 2200), 1 marqueur à trous profonds Lyra® (no art.4494202), 1 niveau à bulle STABILA® (type 70, 30 cm, no art. 02281), 1 mètre pliant en bois STABILA® (type 607, 2 m, jaune clair, no art. 01104), 1 marteau de serrurier PICARD® 400 g, forme allemande (no art. 000101-0400), 1 couteau pliant BESSEY® DBKPH-EU.

05 136071 001	1x	Wera 2go 2			
00100011001	1x	932 A Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm			
		302 A Tourney is pour vis a fente, 1.2 x 7.0 x 120 min			
	1x	395 HO Tournevis à douille, 10.0 mm x 90 mm			
	1x	395 HO Tournevis à douille, 13.0 x 90 mm			
	1x	1060 i Tournevis à fente Kraftform isolé VDE, 0.6 x 3.5 x 100 mm			
	1x	1060 i Tournevis à fente Kraftform isolé VDE, 1.0 x 5.5 x 125 mm			
	1x	1062 i PH Tournevis Kraftform isolé VDE pour vis cruciformes PH, PH 1 x 80 mm			
	1x	1062 i PH Tournevis Kraftform isolé VDE pour vis cruciformes PH, PH 2 x 100 mm			
	1x	8004 C Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, carré 1/2", 281 mm			
	1x	8790 HMC Douille Zyklop à emmanchement 1/2", 10.0 mm			
	1x	8790 HMC Douille Zyklop à emmanchement 1/2", 13.0 mm			
	1x	8790 HMC Douille Zyklop à emmanchement 1/2", 17.0 mm			
	1x	8790 HMC Douille Zyklop à emmanchement 1/2", 19.0 mm			
	1x	Belt C (sangle textile porte-outils), pour 6 outils, sans garniture			
	1x	6002 Clé double fourche Joker, 10 + 13 x 167 mm			
	1x	6002 Clé double fourche Joker, 17 + 19 x 235 mm			
	1x	6002 Clés double fourche Joker, 24 + 27 x 280 mm			
	1x	6002 Clés double fourche Joker, 30 + 32 x 305 mm			
	1x	950/9 Hex-Plus 2			
	1x	9529 C SB Clé étagée 1/2"			
	1x	Pince multiprise KNIPEX® COBRA® 250 mm 87 11 250			
	1x	Pince universelle KNIPEX® 160 mm 03 01 160			
	1x	Pince à dénuder coupante de côté KNIPEX® 14 26 160			
	1x	Clé universelle Profi-Key KNIPEX 001104 pour systèmes de fermeture standard			
	1x	Niveau à bulle STABILA® type 70, 30 cm, 02281			
	1x	Mètre pliant en bois STABILA® type 607, 2 m, jaune, 01104			
	1x	Marteau de serrurier PICARD® 400 g, forme allemande, 000101-0400			
	1x	Cadre de scie PUK® 2200			
	1x	Couteau pliant BESSEY® DBKPH-EU			
	1x	Marqueur à trous profonds Lyra® 4494202			

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1















19 pièces

Housse textile avec 1 manche en T 416 RA avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1 porte-embouts 816 R Kraftform avec attachement rapide Rapidaptor, 15 embouts extra-rigides, 1/4", 89 mm de long, 2 douilles six pans, magnétiques

•		
05 136072 001		
•	416 RA	1x ¹ / ₄ "x45
•	816 R	1x ¹ / ₄ "x119
0	851/4 Z	1x PH 2x89
0	855/4 Z	1x PZ 2x89
0	855/4 PZ/S	1x # 1x70; 1x # 2x70
0	867/4 Z TORX®	[®] 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89;
		1x TX 30x89
0	840/4 Z	1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89;
		1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾ ; 1x 8,0x89 ¹⁾
•	869/4 M	1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0
	Bande auto-	1x 50,0x120,0
	collante 120	


¹⁾ Lame hexagonale

Mécanisme de cliquet dans le manche



Le mécanisme de cliquet du manche en T 416 RA est entièrement intégré dans le manche. La forme compacte de l'outil offre une grande maniabilité.

454/5 HF SHK Set 1 Jeu de tournevis Hex-Plus à manche en T avec fonction de retenue



Utilisation : vis à six pans creux, tournevis à manche en T avec fonction de retenue sur la branche longue

Version: 5 tournevis Hex-Plus à manche en T avec repéreur d'outils

- « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes (bleu
- = six pans creux) et indication de la taille

•		
05 136070 001		
0	454 HF	1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200

Bit-Check 6 SHK 1 SB










6 embouts, forme Torsion (T) contre l'usure prématurée, extra-rigide (Z), à usage universel. Assortiment particulièrement bien adapté aux applications de plomberie, chauffagerie et climatisation.

	•			
05 073631 001				
1x Bit-Check 6 SHK 1				
0	851/4 TZ	1x PH 1x50		
0	867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50		
0	840/4 Z	1x 5.0x50; 1x 6.0x50 ¹⁾		

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1



Utilisation: pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO

1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4

lame rigide de 300 mm de long ; avec porte-embouts compact en acier inoxydable et puissant aimant permanent. Fonction de $\,$ Version :

retenue sécurisée des embouts par mécanisme de verrouillage.

Manche: $\label{lem:composant} \textit{Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposant,}$

réserve d'embouts intégrée dans le manche

05**136075**001 0 851/1 Z 1x PH 2x25 0 **867/1 TORX®** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 0 840/1 Z 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 1x ¹/₄"x300 394 S

Lame de 300 mm de long




La lame de 300 mm permet d'atteindre même les raccords vissés profondément encastrés.

Maintien sûr et prélèvement facile



Fonction de retenue sécurisée des embouts par mécanisme de verrouillage. Avec puissant aimant permanent.

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1



Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1



Utilisation: pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO

1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4

lame rigide de 300 mm de long ; avec porte-embouts compact en acier inoxydable et puissant aimant permanent. Fonction de **Version:** retenue sécurisée des embouts par mécanisme de verrouillage.

Manche:

Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposant, réserve d'embouts intégrée dans le manche

Utilisation: pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4

lame rigide de 300 mm de long ; avec porte-embouts compact en acier inoxydable et puissant aimant permanent. Fonction de **Version:**

Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposant,

retenue sécurisée des embouts par mécanisme de verrouillage.

réserve d'embouts intégrée dans le manche



+		
05 051032 001		
0	851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
•	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
0	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25
•	394 S	1x ¹ / ₄ "x300

Période de promotion : 1/3/2024-28/2/2025

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis l'ensemble des indications portées dans cette brochure relativement aux caractéristiques des produits, modèles et versions. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes ou erreurs d'impression.



Wera Outillages S.A.S. 13, rue Ampère F-67500 Haguenau, France

Téléphone: +33 9 72 61 16 52 E-Mail: info@wera-outillages.fr Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21–25 D-42349 Wuppertal, Allemagne

Phone: +49 (0)202/4045-0 E-Mail: info@wera.de