

Avec ou sans
Buzzer

Multicolore
(3 ou 7 couleurs)

MC55 -
maintenant aussi
disponible avec
l'approbation UL

IP 65 / IP 69k



Avec les deux balises LED encastrées Multicolores MC55 et MC35, WERMA propose un appareil de signalisation compact offrant jusqu'à sept couleurs dans un seul module : rouge, jaune, vert, blanc, bleu, violet et turquoise.

Une variante tricolore est également disponible, qui réunit les couleurs les plus courantes, à savoir le rouge, le jaune et le vert, dans un seul module.

Feu encastrable LED MC55 et MC35

240 Feu encastrable à LED MC55

Caractéristiques Techniques

Dimensions (Ø x H)	55 mm x 46 mm (Hauteur de la partie en saillie)
Boîtier	PC/ABS-Blend, noir PC, noir (certification UL)
Matériau calotte	PC, transparent
Fixation	Insertion dans perçage M30
Couleurs possibles	Rouge, orange, vert, blanc, bleu, violet, turquoise (multicolore) Rouge, orange, vert (tricolore)
Effets lumineux	Feu fixe Feu fixe et clignotant (1Hz) (240 110 50 / 240 130 50)
Type de son / Fréquence	Son pulsé, 3400 Hz
Durée de vie LEDs	Jusqu'à 50.000 h
Durée de vie buzzer	Jusqu'à 5.000 h
Température min/max de servic	-20°C / +50°C



Avec buzzer

Type de protection	IP 65			
Volume sonore	85 dB (A)			
	Tension	Consommation	Enfichable M12	Câble
Tricolore (RGY)	24 V DC	45 mA	240 240 55	240 230 55
Multicolore (RGB)	10-30 V DC	80 mA	240 140 50	240 130 50

Certification UL avec buzzer

Type de protection	IP 69k			
	Tension	Consommation	Enfichable M12	
Tricolore (RGY)	24 V DC	65 mA	240 440 55	
Multicolore (RGB)	10-30 V DC	130 mA	240 340 50	

Sans buzzer

Type de protection	IP 65			
	Tension	Consommation	Enfichable M12	Câble
Tricolore (RGY)	24 V DC	45 mA	240 220 55	240 210 55
Multicolore (RGB)	10-30 V DC	60 mA	240 120 50	240 110 50

Certification UL sans buzzer

Type de protection	IP 69k			
	Tension	Consommation	Enfichable M12	
Tricolore (RGY)	24 V DC	40 mA	240 420 55	
Multicolore (RGB)	10-30 V DC	120 mA	240 320 50	



NEW

241 Feu encastrable à LED MC35

Caractéristiques Techniques


Dimensions (Ø x H)	35 mm x 64 mm (Hauteur de la partie en saillie)
Boîtier	PC, noir
Matériau calotte	PC, transparent
Fixation	Insertion dans perçage M22
Couleurs possibles	Rouge, orange, vert, blanc, bleu, violet, turquoise (multicolore) Rouge, orange, vert (tricolore)
Effets lumineux	Feu fixe
Type de son / Fréquence	Son continu, 3600 Hz
Durée de vie LEDs	Jusqu'à 50.000 h
Durée de vie buzzer	Jusqu'à 5.000 h
Température min/max de servic	-20°C / +50°C

Certification UL avec buzzer

Type de protection	IP 69k		
Volume sonore	80 dB (A)		
	Tension	Consommation	M12
Tricolore (RGY)	24 V DC	45 mA	241 440 55
Multicolore (RGB)	10-30 V DC	45 mA	241 340 50

Certification UL sans buzzer

Type de protection	IP 69k		
	Tension	Consommation	M12
Tricolore (RGY)	24 V DC	20 mA	241 420 55
Multicolore (RGB)	10-30 V DC	30 mA	241 320 50

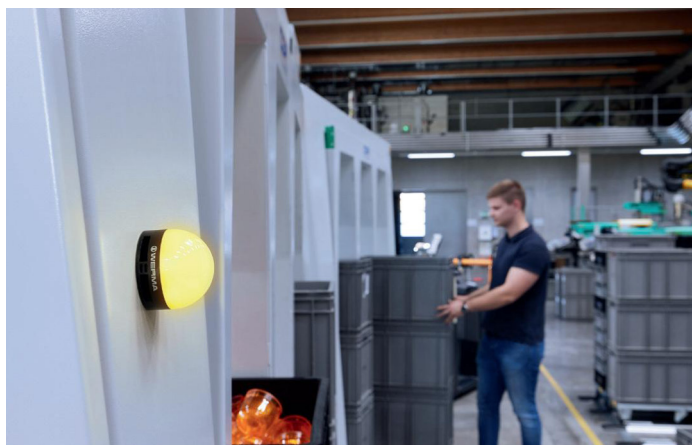

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

Dürbheimer Str. 15
D- 78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49 7424 9557- 0
Fax +49 7424 9557- 44
www.werma.com | info@werma.com

WERMA Signaltechnik

Niederlassung Neuhausen am Rhf.
Rheingoldstrasse 50
8212 Neuhausen am Rheinfl
Switzerland
Phone +41 52 674 0060
Fax +41 52 674 0066
www.werma.ch | info@werma.ch

WERMA Italia S.r.l.

Via dell'Artigianato 42
29122 Piacenza
Italia
Phone +39 523 044 544
www.werma.it | info@werma.it

WERMA SARL

56, Rue Colière
69780 Mions
France
Phone +33 47222 3737
www.werma.fr | info@werma.fr

WERMA BENELUX

Poortakkerstraat 41C
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Phone +32 9 220 3111
www.wermabenelux.com | info@wermabenelux.com

WERMA (UK) Ltd.

11 Regent Park
37 Booth Drive
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough NN8 6GR
Great Britain
Phone +44 1536 486930
Fax +44 1536 514810
www.werma.co.uk | uksales@werma.co.uk

WERMA USA Inc.

1266 Oakbrook Drive, Suite A
Norcross, GA 30093 USA
Phone +1 470 361 0600
www.werma.com | us-info@werma.com

WERMA (Shanghai) Co., Ltd.

Building 8, No. 85, Mingnan Road, Songjiang, Shanghai, P. R. C
201613
China
Phone +86 215774- 0022
Fax +86 215774- 6601
www.werma.com.cn | info@werma.com.cn