



AXE ENVIRONNEMENT

Protégeons la terre et ceux qui la font vivre



FORMATIONS DISTRIBUTEURS & ESCAPE GAME



Notre objectif ? Proposez à nos partenaires distributeurs lors de nos journées formations d'approfondir leurs connaissances des produits.

De manière ludique, l'escape game permet une immersion totale sur une exploitation agricole !



VOIR LA VIDÉO

NOS PARTENAIRES FOURNISSEURS



SERVICE COMMERCIAL



Mickael LABORDE
06 43 34 51 39
mickael.laborde@axe-environnement.eu

COMMERCIAL RÉGION
SUD-EST



Hélène MAUDENS
06 83 50 62 21
helene.maudens@axe-environnement.eu

COMMERCIAL RÉGION
NORD



Céline SCHOETT
07 86 37 08 72
celine.schoett@axe-environnement.eu

COMMERCIAL RÉGION
EST

NOTRE TEAM



Pascaline MOSER
07 44 96 40 31
pascaline.moser@axe-environnement.eu

COMMERCIAL SIÈGE



Axel D'ARRAS
06 71 82 99 80
axel.darras@axe-environnement.eu

COMMERCIAL RÉGION
OUEST



Jérôme TEXIER
06 85 84 72 51
jerome.texier@axe-environnement.eu

COMMERCIAL RÉGION
SUD-OUEST



Emeric OUDIN
06 24 67 04 02
emeric.oudin@axe-environnement.eu

DIRECTEUR GÉNÉRAL



Sylvain MARQUET
06 52 15 91 04
sylvain.marquet@axe-environnement.eu

PRÉSIDENT



SERVICE CLIENT

Sarah DUPONT
sarah.dupont@axe-environnement.eu



Cassandra FRÉROT
cassandra.frerot@axe-environnement.eu

SERVICE COMMUNICATION



Margaux MACHADO
margaux.machado@axe-environnement.eu

SERVICE APPROVISIONNEMENT



Anne-Sophie PETIT
anne-sophie.petit@axe-environnement.eu



Mael LUCQUIN
mael.lucquin@axe-environnement.eu

SERVICE TECHNIQUE



Ludovic ROUELLE
ludovic.rouelle@axe-environnement.eu



Fabien VERMOT-DESROCHES
06 81 43 38 04
fabien.vermot-desroches@axe-environnement.eu

**DIRECTEUR MARKETING
ET DÉVELOPPEMENT**



Kevin JOUGLAS
kevin.jouglas@axe-environnement.eu



Marc CALVEZ
marc.calvez@axe-environnement.eu

SERVICE LOGISTIQUE



Yohann BOUTELLY
yohann.boutelly@axe-environnement.eu



PROTECTION DE L'OPÉRATEUR PENDANT LES PHASES DE :

APPLICATION AVEC :

PRÉPARATION/ MÉLANGE/ CHARGEMENT	PULVÉRISATEUR PORTÉ OU TRÂNÉ À RAMPE, PNEUMATIQUE OU ATOMISEUR :						PULVÉRISATEUR À DOS			NETTOYAGE	PROTECTION DU TRAVAILLEUR
	PULVÉRISATEUR PORTÉ OU TRÂNÉ À RAMPE, PNEUMATIQUE OU ATOMISEUR : PULVÉRISATION VERS LE BAS TRACTEUR SANS CABINE		PULVÉRISATEUR PORTÉ OU TRÂNÉ À RAMPE, PNEUMATIQUE OU ATOMISEUR : PULVÉRISATION VERS LE HAUT TRACTEUR SANS CABINE		LANCE / CULTURES BASSES (< 50 cm) CONTACT INTENSE AVEC LA VÉGÉTATION		LANCE / CULTURES HAUTES (> 50 cm) CONTACT INTENSE AVEC LA VÉGÉTATION		PULVÉRISATEUR À DOS CONTACT INTENSE AVEC LA VÉGÉTATION		
 GANTS EN NITRILE NF EN ISO 374-1/A1 réutilisables NF EN 16523-1+A1 (type A) ou à usage unique NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables (**)
 EPI VESTIMENTAIRE conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables (**)
 EPI PARTIEL blouse ou tablier à manches longues catégorie III type PB(3)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables (**)
 COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE catégorie III type 3 ou 4	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables (**)
 LUNETTES ou ÉCRAN FACIAL certifiés EN 166 (CE, sigle 3)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables (**)
 PROTECTION RESPIRATOIRE demi-masque filtrant anti-aérosol (EN 149) de classe FFP3 ou demi-masque (EN 140) avec filtre anti-aérosol (EN 149) de classe P3	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables (**)
 BOTTES certifiées EN 13 832-3	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	À usage unique (*)	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables	Réutilisables (**)

*EN CAS D'INTERVENTION SUR LE MATÉRIEL PENDANT LA PHASE DE PULVÉRISATION. DANS CE CAS, LES GANTS NE DOIVENT ÊTRE PORTÉS QU'À L'EXTÉRIEUR DE LA CABINE ET DOIVENT ÊTRE STOCKÉS APRÈS UTILISATION À L'EXTÉRIEUR DE LA CABINE.
**EN CAS DE CONTACT AVEC LA CULTURE TRAITÉE.

TOUJOURS SE RÉFÉRER À L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT

RETROUVEZ POUR CHAQUE EPI LES CARACTÉRISTIQUES QUI LUI CORRESPONDENT :



Collecte des équipements de protection individuelle



Les EPI souillés par les produits phytopharmaceutiques sont des déchets considérés comme dangereux et doivent être incinérés dans des installations agréées. La gestion de ces déchets incombe légalement aux exploitants agricoles. Axe-environnement est, avec d'autres parties prenantes, à l'origine d'une initiative volontaire pour organiser la collecte de ces EPI usagés. Cette collecte est organisée depuis le 1er janvier 2016 par ADIVALOR. AXE-ENVIRONNEMENT est l'un des partenaires à l'origine de l'ECO-EPI qui est la marque d'un engagement responsable. Nous fournissons également les saches de collecte des EPI.



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection de la tête - Protection des yeux - Protection auditive - Protection respiratoire
Protection du corps - Protection des mains - Protection des pieds - Protection anti/chute
- Protection hygiène - Kits EPI - Accessoires

Casquette anti-heurt Hardcap™ A1 + 7cm Long Peak

Ajustement angulaire unique conçu pour s'adapter sous l'os occipital à l'arrière du crâne



| Utilisations |

Protection de la tête vis à vis des heurts



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 20

CASQAHM

Casque de sécurité EVOLite® CR2

Léger, confortable, s'adapte à la plus grande variété de formes et de tailles de tête



| Utilisations |

Protection de la tête vis à vis :
1. Des heurts
2. Chutes d'objets



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 10

CCHEVCR2

Casque de sécurité EVO®2

Serrage par glissière pour un ajustement parfait, garantissant une protection maximale



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 40

CCHEVO2

Coiffe forestière combinée 3M™ G500

Protection frontale offrant une ventilation pour un confort accru



| Utilisations |

1. Débroussaillage



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 72

CFG500



Coiffe forestière avec casque 3M™ G3000

Casque de sécurité orange, ventilé, harnais à crémaillère et basane synthétique



| Utilisations |

1. Bûcheronnage
2. Élagage
3. Débroussaillage



PROTECTION MÉCANIQUE



FICHE PRODUIT



Conditionnement :
Carton de 50



CFG3000



Visière SPHÈRE

Un champ de vision exceptionnel à 180°

Ergonomie de port avec les demi masques - Réglage en profondeur de la visière - Écran en polycarbonate

Protection totale de la face

Compatible avec les lunettes de vues



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. En phase d'application
3. Lavage du matériel

EN 166:2001



PROTECTION CHIMIQUE



FICHE PRODUIT



ATTESTATION CE

Visière



VISBSPC

Écran de rechange



VISBECR



Conditionnement :
Carton de 5



Lunettes-masque STANDARD

Protection performante à un tarif économique

- > Ventilation indirecte pour l'optimisation du confort



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. En phase d'application
3. Lavage du matériel



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 200 lunettes



LMANTIB

Lunettes-masque 3M™ FAHRENHEIT

Antirayure et antibuée

- > Ergonomie avec des lunettes de vue (encoches spécifiques)
- > Adéquation parfaite avec les demi-masques 3M
- > Vision panoramique et protection anti UV



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. En phase d'application
3. Lavage du matériel



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 10 lunettes
en sachet unitaire



LMFAHR

Lunettes-masque CASPIAN

Ventilation indirecte pour une meilleure protection contre la poussière, les liquides et le métal en fusion



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. En phase d'application
3. Lavage du matériel



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 100 lunettes
en sachet de 10



LMANTIBC

Lunettes-masque EXCELA 3M™ 2890

Confort d'utilisation

- > Oculaire en acétate pour une protection contre les produits chimiques
- > Protection contre les projections
- > Qualité optique classe 1
- > Ventilation indirecte
- > Ergonomie avec des lunettes de vue (encoches spécifiques)



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. En phase d'application
3. Lavage du matériel



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 10 lunettes
en sachet unitaire



LMEXCEL

Lunettes anti-projection STANDARD

Protection efficace vis-à-vis des risques d'impact de particules à haute vitesse



| Utilisations |

Protection des yeux vis à vis de la projection des particules solides



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 12 paires



LAPI590

3M™ Solus™ Lunettes de sécurité 2000

Lunettes de sécurité élégantes

> Branches réglables aident à assurer un bon ajustement



| Utilisations |

Protection des yeux vis à vis de la projection des particules solides



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 20



LSOL2TR

3M™ Solus™ Lunettes de sécurité 2000 Teintées

Lunettes de sécurité élégantes, dotées de branches avec un cliquet réglable

- > Le revêtement antirayure et antibuée offre une durabilité optimale
- > Les optiques en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB
- > Résistantes aux impacts



| Utilisations |

Protection des yeux vis à vis de la projection des particules solides et des UV



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 20



LSOL2GR

Lunettes de protection EY01

Lunettes légères et ergonomiques pour un ajustement parfait, équipées de protections latérales

Dans la limite des stocks disponibles



| Utilisations |

Protection des yeux vis à vis de la projection des particules solides



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 200 lunettes en sachet unitaire



LUNEY01



Lunettes de sécurité Rush +

Sécurité oculaire maximale vis-à-vis des impacts
Traitements anti-buée et anti-rayure
Nez anti-glisse ajustable



| Utilisations |

Protection des yeux
vis à vis de la
projection des parti-
cules solides



PROTECTION
MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 200

 LRUSHPIH

Lunettes de sécurité Rush + fumé

Sécurité oculaire maximale vis-à-vis des impacts
Traitements anti-buée et anti-rayure
Nez anti-glisse ajustable



| Utilisations |

Protection des yeux
vis à vis de la
projection des parti-
cules solides
et des UV



PROTECTION
MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 200

 LRUSHPFH

Sur-lunettes 580

Conçu pour offrir une protection efficace contre le risque
d'impact de particules à haute vitesse et à faible énergie
(copeaux de bois et plastique)



| Utilisations |

Protection des yeux
vis à vis de la
projection des parti-
cules solides



PROTECTION
MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 12 paires

 SURLI580





RNR
36dB(A)



Bouchons auditifs 13E

Atténuation : 36dB

Forme conique qui s'adapte à l'oreille
Protection de l'audition vis-à-vis des bruits
de machines-outils et des tracteurs



PROTECTION
AUDITIVE



Conditionnement :
Boîte de 200 paires



BAUD13E



RNR
37dB(A)



Bouchons auditifs cordés ORANGE 1110

Atténuation : 37dB

Forme conique qui s'adapte à l'oreille
Durabilité et un confort élevés



PROTECTION
AUDITIVE



Conditionnement :
Boîte de 100 paires - Carton
de 500 paires (5 boîtes)



BAUD1110



RNR
31dB(A)



Bouchons d'oreilles souples roulés jaune fluo

Atténuation : 31dB

Protection contre les environnements
à bruit modéré à élevé
Atténuation : 31dB



PROTECTION
AUDITIVE



Conditionnement :
Carton de 200 paires



BAUDSJ



RNR
36dB(A)



Bouchons auditifs cordés 13EC

Atténuation : 36dB

Forme conique qui s'adapte à l'oreille
Protection de l'audition vis-à-vis des bruits
de machines-outils



PROTECTION
AUDITIVE



Conditionnement :
Boîte de 200 paires



BAUD13EC



SNR
25dB(A)



Bouchons auditifs préformés avec cordelettes

Atténuation : 25dB

Bouchons préformés - Design à collerettes
pour un meilleur positionnement
et maintien



PROTECTION
AUDITIVE



Conditionnement :
Carton de 250 paires



BAUD1271



SNR
25dB(A)



Bouchons d'oreilles à arceaux

Atténuation : 25dB

Protection auditive des travailleurs
et des visiteurs - Atténuation : 23dB



PROTECTION
AUDITIVE



Conditionnement :
Carton de 50

Bouchons d'oreille à arceaux



ARCAB

Bouchons de rechange
pour arceaux



ARCABBR

Casque anti-bruit 9P

Protège de manière optimale l'utilisateur contre une exposition continue à un bruit élevé - Casque réglable



SNR
29dB(A)



PROTECTION
AUDITIVE



Conditionnement :
Carton de 60



CCLIM9P

Casque anti-bruit SILENT I

Adapté pour les lieux de travail à haut niveau d'exposition au bruit, offrant une excellente atténuation - Casque réglable



SNR
30dB(A)



PROTECTION
AUDITIVE



Conditionnement :
Carton de 30



CSILENT1

Dans la limite des stocks disponibles

Casque anti-bruit 3M™ PELTOR™ Optime I

Protège de manière optimale l'utilisateur contre une exposition continue à un bruit élevé - Casque réglable



SNR
27dB(A)



PROTECTION
AUDITIVE



Conditionnement :
Carton de 20



COPTIME1

Casque anti-bruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II

Réduction des niveaux de bruit de 30 à 31 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020. Grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité



SNR
31dB(A)



PROTECTION
AUDITIVE




Conditionnement :
Carton de 20



COPTIME2

Casque anti-bruit 3M™ Peltor™ Optime III

Réduction des niveaux de bruit de 33 à 34 dB,
selon le modèle, testé selon EN 352:2020



SNR
35dB(A)



PROTECTION
AUDITIVE



Conditionnement :
Carton de 20

COPTIME3

Casque anti-bruit connecté 20P

Un casque communiquant avec une protection auditive
- Permet d'écouter de la musique - Le microphone intégré
vous permet de passer vos appels téléphoniques

Modulation de l'atténuation sonore par potentiomètre
Le clavier permet de contrôler les appels audio et smartphone.



SNR
29dB(A)



Bluetooth



PROTECTION
AUDITIVE



Conditionnement :
Carton de 50

CCLIM20P

Casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III

Casque à modulation sonore active



SNR
26dB(A)



Bluetooth



PROTECTION
AUDITIVE




Conditionnement :
Carton de 10

CPROTAC3

Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X

Un casque communiquant avec une protection auditive
Le microphone intégré vous permet de passer
vos appels téléphoniques

Modulation de l'atténuation sonore automatique
Le clavier permet de contrôler les appels audio et
smartphone.



SNR
30dB(A)



Bluetooth



PROTECTION
AUDITIVE



Conditionnement :
Carton de 10

CPWSAX

COMPRENDRE L'IDENTIFICATION DES FILTRES ?

Cartouches ABEKP3

CODE COULEUR	TYPE DE FILTRE	CONTAMINANT FILTRÉ	CONDITIONS D'UTILISATION
Marron clair	A	Gaz et vapeurs de composés organiques avec point d'ébullition >65°C principalement des solvants et hydrocarbures tels que acétates, acides acétiques, acryliques, alcools, benzène, phénols, styrène ...	Classe 1 : 1000 ppm Classe 2 : 5000 ppm Classe 3 : 10000 ppm
Gris	B	Gaz et vapeurs inorganiques sauf CO : brome, cyanure, chlore, hydrogène, sulfure, fluor, isocyanates, formol, acide cyanhydrique ...	Avec un système à ventilation assistée :
Jaune	E	Gaz et vapeurs acides : anhydride sulfurique, dioxyde de soufre, acide chlorhydrique, fluorhydrique, formique ...	Classe 1 : 500 ppm Classe 2 : 1000 ppm
Vert	K	Ammoniac et dérivés organiques d'ammoniac : hydrazine, méthylamine, aziridine ... Particules	P1: efficacité du filtre >80% P2: efficacité du filtre >94% P3: efficacité du filtre >99,95%
Blanc	P		

NR : Non réutilisable, utilisation pendant maximum un poste de travail
R : Réutilisable, pendant plusieurs poste de travail - D : Répond au test normatif optionnel de colmatage à la poussière de dolomite

VOIR LE DOCUMENT



QUELS MASQUES AVEC QUELS FILTRES ?

The chart shows the following compatibility matrix:

Modèle	P1	P2	P3	A	B	E	K
MS2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS43	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS47	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS62	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS63	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS65	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS72	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS73	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS74	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS76	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS77	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS78	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS79	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS82	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS83	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS84	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS85	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS86	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS87	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS88	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS89	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS92	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS93	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS94	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS95	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS96	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS97	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS98	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS99	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MS100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



VOIR LE DOCUMENT

Masque Springfit™ 421 FFP2

Protection P2

Masque à usage unique pliable, facile à stocker
Protection vis à vis des aérosols (filtration de 94%)
et des virus



| Utilisations |

1. Aérosols
2. Virus



PROTECTION
MÉCANIQUE



Conditionnement :
Boîte de 10 masques



MSFFP2

Masque Springfit™ 425 FFP2 V

Protection P2

Masque à usage unique pliable, facile à stocker
Avec valve expiratoire - Protection vis à vis des
aérosols (filtration de 94%) et des virus



| Utilisations |

1. Aérosols
2. Virus



PROTECTION
MÉCANIQUE



Conditionnement :
Boîte de 10 masques



MSFFP2V

[VALVE EXPIRATOIRE]

Masque 9162 3M™ FFP2

Protection P2

- > Masque à usage unique pliable, facile à stocker
- > Masque FFP2 à valve, protégeant vis à vis des
aérosols (filtration de 94%) et des virus



| Utilisations |

1. Aérosols
2. Virus



PROTECTION
MÉCANIQUE



Conditionnement :
Boîte de 15 masques
Carton de 20 boîtes



M9162E

[VALVE EXPIRATOIRE]

Masque 9322 3M™ EXCELA FFP2

Protection P2

- > Masque FFP2 à valve, protégeant des aérosols
(filtration de 94%) et des virus
- > Usage pour poussières de céréales non
traitées, terre, travail du bois



| Utilisations |

1. Aérosols
2. Virus



PROTECTION
MÉCANIQUE



Conditionnement :
Boîte de 5 masques
Carton de 8 boîtes



M9322

Masque Springfit™ 431 FFP3

Protection P3 - Masque jetable pliable à plat pour un ajustement sûr - Protection vis-à-vis des aérosols (filtration de 99,95%) et des virus



| Utilisations |

1. Phase de préparation de certains produits (cf étiquettes des sacs et bidons),
2. Manipulation de semences traitées, désinfection de locaux (cf étiquettes de produits)
3. Virus



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Boîte de 10 masques



MSFFP3

Masque Springfit™ 435 FFP3 V

Protection P3 - Masque jetable pliable à plat pour un ajustement sûr - Protection vis-à-vis des aérosols (filtration de 99,95%) et des virus



| Utilisations |

1. Phase de préparation de certains produits (cf étiquettes des sacs et bidons),
2. Manipulation de semences traitées, désinfection de locaux (cf étiquettes de produits)
3. Virus



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Boîte de 10 masques



MSFFP3V

[VALVE EXPIRATOIRE]

Masque 9332 3M™ EXCELA - FFP3

Protection P3 - Protection vis-à-vis des aérosols, solides et/ou liquides

Masque FFP3 à valve, protégeant vis-à-vis des aérosols (filtration de 99,95%), des poussières toxiques et des virus

Version boîte de 5 masques dans la limite des stocks disponibles



| Utilisations |

1. Phase de préparation de certains produits (cf étiquettes des sacs et bidons),
2. Manipulation de semences traitées, désinfection de locaux (cf étiquettes de produits)
3. Virus



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Boîte de 5 masques
Carton de 8 boîtes



M9332

Conditionnement :
Boîte de 10 masques
Carton de 4 boîtes



M933210

[VALVE EXPIRATOIRE]

Masque FILTER SPEC - FFP3

Protection P3 - Masque FFP3 à valve, protégeant vis-à-vis des aérosols (filtration de 99,95%), des poussières toxiques et des virus avec des lunettes intégrées



| Utilisations |

1. Phase de préparation de certains produits (cf étiquettes des sacs et bidons),
2. Manipulation de semences traitées, désinfection de locaux (cf étiquettes de produits)
3. Virus



PROTECTION CHIMIQUE



Lunettes-masque
+ lot de 3 masques



FSLMP3

FILTER SPEC - Lot de 10 masques P3 de rechange



FSLMP3R

[AVEC 5 FILTRES DE REMPLACEMENT]

Masque 3M™ 4255+

Filtres intégrés - Protection A2P3
La référence du marché

Protection vis-à-vis des vapeurs organiques et des poussières d'un niveau A2P3

 M4255

| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)



PROTECTION CHIMIQUE



Masque 3M™ 4251+

Filtres intégrés - Protection A1P2

Protection vis-à-vis des vapeurs organiques et des poussières d'un niveau A1P2



PROTECTION CHIMIQUE

| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)

 M4251

Masque 3M™ 4277+

Filtres intégrés - Protection ABE1P3

Protection vis-à-vis des vapeurs organiques et des poussières d'un niveau ABE1P3



PROTECTION CHIMIQUE

| Utilisations |

- Phases de nettoyage, désinfection, sulfitage, utilisation de produits sans ammoniac

 M4277

Masque 3M™ 4279+

Filtres intégrés - Protection ABEK1P3

Protection vis-à-vis des vapeurs organiques et des poussières d'un niveau ABEK1P3



PROTECTION CHIMIQUE

| Utilisations |

- Phases de nettoyage, désinfection, sulfitage, utilisation de produits sans ammoniac

 M4279

Demi-masque 720

Demi-masque autofiltrant avec filtres mixtes intégrés (gaz et particules) A2P3

Protection vis-à-vis des vapeurs organiques et des poussières d'un niveau A2P3



| Utilisations |
1. Préparation des bouillies - 2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 50 masques



MPCX720

Demi-masque 800

Vendu avec filtre A2P3 interchangeable - Modèle économique et confortable

Conçu pour offrir une protection maximale contre certains gaz, vapeurs et particules tels que la poussière, le brouillard et les fumées



| Utilisations |
1. Préparation des bouillies - 2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 50 masques



KM800

Paire de filtres 757N :



F757A2P3

Demi-masque PHYTOPLUS DUETTA

Vendu sans filtre A2P3 interchangeable

> Demi-masque modèle économique et confortable nécessitant peu de maintenance



| Utilisations |
1. Préparation des bouillies - 2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 12 masques

Demi-masque PHYTOPLUS DUETTA - sans filtre



MDUETTA

Paire de filtres :



FA2P3DU



Demi-masque FORCE 8

Vendu avec filtres A2P3 interchangeables

- > Confort optimal lors d'un port prolongé
- > Filtres «Press to check» pour vérifier l'étanchéité du masque



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)



PROTECTION
CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 10 masques

Kit masque FORCE 8
avec filtres A2P3

MFORCE8C

Paire de filtres de rechange A2P3
«Press to Check»

CARMF8

Demi-masque 3M™ 6200

Vendu avec filtres A2P3 interchangeables

- > Léger (82g sans les filtres)
- > Souplesse d'emploi (filtres anti-gaz et / ou à particules)
- > Pièce faciale hypoallergénique - Facile à utiliser



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)



PROTECTION
CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 8 masques

Kit Masque 6200 avec filtres A2P3
interchangeables

KM6200

Paire de filtres A2P3

CARM01

Demi-masque-Taille S

M6100

Demi-masque-Taille M

M6200

Demi-masque-Taille L

M6300

Demi-masque 3M™ 7500

Vendu avec filtres A2P3 interchangeables

- > Bon équilibrage du produit
- > Souplesse d'emploi - Durabilité du produit
- > Pièce faciale hypoallergénique



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)



PROTECTION
CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 10 masques

Kit masque 7500
avec filtres A2P3 interchangeables
interchangeables Press To Check

KM7500

Demi-masque seul 7500

M7500

Paire de filtre A2P3

CARM01

Demi-masque-Taille S

M7501

Demi-masque-Taille M

M7502

Demi-masque-Taille L

M7503

Masque intégral 742

Vendu sans filtre A2P3

- > Protège vos voies respiratoires des substances chimiques et votre visage des projections ou brûlure



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. Application des produits (Pulvérisateur porté ou trainé à rampe ou atomiseur)



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 36



M742

Paire de filtres 757N :



F757A2P3

Masque intégral PHYTOPLUS DUPLA

Vendu sans filtre A2P3

- > Jupe faciale : TPE (Elastomère thermoplastique)
- > Harnais de tête à cinq branches - Visière panoramique antibuée

Dans la limite des stocks disponibles



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Boîte de 6 masques

Masque intégral
PHYTOPLUS DUPLA



MDUPLA

Paire de filtres :



FA2P3DU

Masque intégral FORCE®10

Vendu sans filtre A2P3

- > Masque complet extrêmement léger et facile à entretenir avec visière panoramique



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Boîte de 1 masque
Carton de 10 boîtes

Masque intégral FORCE 10



MFORCE10

Paire de filtres de rechange A2P3
«Press to Check»



CARMF8

Masque 3M™ intégral 6800

Vendu avec ou sans filtre A2P3 interchangeables

- > Existe en 3 tailles (6700-6800-6900)
- > Intégration de la protection oculaire et de la face
- > Souplesse d'emploi
- > Durabilité du produit
- > Visière résistante aux produits chimiques

| Utilisations |
Phases de nettoyage, désinfection, sulfatage, utilisation de produits sans ammoniac



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Boîte de 1 unité
Carton de 4 masques

Masque 6800 avec filtres A2P3 interchangeables

KM6800

Masque seul 3M 6700 - Taille S

M6700

Masque seul 3M 6800 - Taille M

M6800

Masque seul 3M 6900 - Taille L

M6900



Paire de filtre A2P3

CARM01



Paire de filtres ABEK2P3R vapeurs organiq., inorganiq., gaz acides, ammoniac + pouss. toxiq.

CARM6099



Conditionnement :
Carton de 4 paires

Pièces détachées pour masque 6800

Conditionnement :
Carton de 100 sachets



Visière de rechange pour masque 6800

VIS6800

Conditionnement :
Carton de 5

Ensemble demi-masque intérieur avec soupape

EDMI6800

Conditionnement :
Carton de 5

Films de protection visière pour 6800 - Sachet de 25 films

FP6800

Ensemble adaptateur central masque complet 6800

EAC6800

Conditionnement :
Carton de 5

Harnais 4 branches

HARN6800

Conditionnement :
Carton de 5

Joint d'étanchéité de l'adaptateur central pour masques complets série 6000

JOINETAC

Conditionnement :
Carton de 20

Soupape expiratoire nouveau masque complet (grise)

SEG6800

Conditionnement :
Carton de 10

Soupape inspiratoire beige pour masque 6800

SIB6800

Conditionnement :
Carton de 200

Joint d'étanchéité (orange) pour masques complets série 6000

JOINET60

Conditionnement :
Carton de 80

Kit pièces détachées pour masque 6800

- 2 joints d'étanchéité orange 6895
- 1 soupape expiratoire nouveau masque complet (grise) 7583
- 4 soupapes inspiratoires beiges 6893
- 1 joint d'étanchéité de l'adaptateur central 6896

K1PD6800

Conditionnement :
Carton de 1

Filtres de rechange pour masques disponibles

Filtres de rechange pour masques 800 et 742 pour masques CLIMAX	
Paire de filtres de rechange pour masques 800 et 742	 F757A2P3
Filtres de rechange pour masques PHYTOPLUS / DUETTA	
Paire de filtres pour demi-masques PHYTOPLUS DUPLA/DUETTA	 FA2P3DU
Filtres de rechange pour masques JSP	
Paire de filtres de rechange A2P3 «Press to Check» pour masque FORCE 8 et FORCE 10	 CARMF8
Filtres de rechange pour masques 3M	
Paire de filtres A2P3 de rechange pour masques 6200, 6800 et 7500	 CARM01
Paire de filtres ABEK1P3 pour masques 6200 et 7500	 CARM04
Paire de filtres ABEK2P3R vapeurs organiq., inorganiq., gaz acides, ammoniac + pouss. toxiq. Uniquement utilisable avec le 6800	 CARM6099
Filtre anti-poussières P3 3M™ 2135	 CARMP3
Paire de filtres A2 vapeurs organiques 6055 pour masque 3M	 CARMA2
Paire de filtres P3R poussières 5935 pour masque 3M adaptables sur A2	 CARMP3A
Paire de bagues de maintien pour filtre 3M	 CARM501



CASQUETTE VENTILÉE ANTI-POUSSIÈRE POWERCAP®

> Protection uniquement contre les poussières (protection TH1P) - Diffuse un flux d'air rafraîchissant
 > Amélioration du confort de travail - Particulièrement adaptée pour le nettoyage de hangars, silos, moissonneuses batteuses, pelle-lieurs, scieries... Très longue durée de vie et utilisable toute l'année - Permet de se protéger contre les maladies respiratoires - Possibilité de changer l'écran - Casquette coquée
 Batterie de 8h d'autonomie - Chargeur universel - Le rangement intégrant une paire de chargeurs de rechange de 8h, un socle de charge



Casquette ventilée POWERCAP®

POCA07



Casquette de remplacement

POCASQ



PROTECTION MÉCANIQUE



FICHE PRODUIT



Sachet de 10 préfiltres

POPF02

Conditionnement :
Carton de 100



Batterie 8h supplémentaire

POBA08

Conditionnement :
Carton de 60



Ecran de rechange coqué

POER02

Conditionnement :
Carton de 50



Joint mousse tour de visière

POER03

Conditionnement :
Carton de 100



Chargeur allume-cigares

POPF01

Conditionnement : Sachet de 1



Chargeur universel

POCU

Conditionnement : Carton de 14

Paire de filtres TH1P

POCC01

Sachet de 10 films protecteurs

POEP01



PROTECTION
CHIMIQUE

| Utilisations |

Protection vis à vis des aérosols (Niveau TH3, taux de fuite de 0,2%), des poussières toxiques et des virus - Protection de la tête vis à vis des heurts et des chutes d'objets



Conditionnement :
Boîte de 1 unité
Carton de 1 boîte

Casquette POWERCAP
INFINITY Filtration P3

 **POCAINFN**

Paire de filtres TH3P R SL
pour PowerCap® Infinity®

 **POCAIFP3**

Casque Powercap® Infinity® filtration P3

Une solution complète de ventilation
assistée en TH3

Ce casque combine une protection vis-à-vis des chocs au
niveau de la tête et respiratoire - Niveau P3

Combine des décennies d'innovation de JSP dans les
domaines de la protection. Une solution complète de
ventilation assistée en TH3 qui offre une protection hors
norme à quatre niveaux dans un seul équipement. Une
protection au-dessus des épaules intégrée 4 en 1 (crâne,
visage, respiratoire, auditif).



Protection uniquement P3





PROTECTION
CHIMIQUE

| Utilisations |

Application intensive des produits (atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine)



Conditionnement :
Boîte de 1 unité
Carton de 10 boîtes

Jetstream - Protection A2P3

 **JSA2PSL**

Filtre A2P

 **JETC01**

JET STREAM - Protection A2P3

Cagoule légère avec une enduction polyuréthane offrant un large champs de vision

- > Unité soufflante montée sur ceinture
- > Alarme automatique en cas de batterie faible ou de filtre à changer
- > Batterie d'une autonomie de 8h (chargement sur secteur)
- > Débit de 180L/min



Masque respiratoire CLEANSPACE™ HALO WORK

[Agriculture, soudage, travail du bois, fonderie, construction, meulage]



PROTECTION
CHIMIQUE



PARTICULES, POUSSIÈRES, FUMÉES

- + Compact et léger : (< 400 g) - facile à enfiler et à enlever
- + Mobilité améliorée sans ceinture, ni tuyau vous permettant de travailler plus librement
- + Autonomie de la batterie jusqu'à 8 heures
- + Efficacité de filtration de 99,97 %
- + Nouveau harnais de tête en tissu pour une répartition confortable du poids

Kit demi-masque
(Taille S,M et L)

CS3000WS

CS3000WM

CS3000WL

Existe en masque intégral

Filtres à particules standard
P3 HALO (pack de 3)

CS3002W

PROTECTIONS RESPIRATOIRES VENTILÉES - SPÉCIALES PHYTOS



Masque respiratoire CLEANSPACE™ CST PRO

[Agriculture, soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, transport, usines de recyclage, services d'urgence, extraction minière, usines de transformation, meulage]



| Utilisations |

Application intensive des produits (atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine)



Conditionnement :
Par unité

GAZ VAPEURS ET POUSSIÈRES

- + Ergonomique
- + 400 grammes
- + Grande autonomie (entre 12h et 14h)
- + Chaque filtre possède une puce électronique de suivie
- + Filtres plus petits avec durée de vie augmentée
- + Certifié avec le port du demi-masque ou du masque complet
- + Application de suivi et de gestion des filtres P3
- + Harnais et accessoires plus confortables
- + Débit d'air = 230 litres/min



PROTECTION
CHIMIQUE

Kit masque intégral

CSPRO

Demi-masque
(Taille S,M et L)

CST1034

CST1035

CST1036

Filtres à particules
STANDARD P3 (pack de 3)

CST1005

Filtres à particules
GRANDE CAPACITÉ (pack de 3)

CST1004

Filtres combiné A2P

CST1008

Masque respiratoire CLEANSPACE CST ULTRA

[Agriculture, soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, transport, usines de recyclage, services d'urgence, extraction minière, usines de transformation, meulage]



PARTICULES, POUSSIÈRES, GAZ ET VAPEURS ET DÉCONTAMINABLE

- + Chargeur de batterie universel
- + Support de cou x 2 (petit et moyen)
- + Sac de transport
- + Bloc d'alimentation et guide de démarrage rapide
- + Décontaminable

Kit masque intégral ULTRA P3

CSKUP3

Kit masque intégral ULTRA A2P3

CSKUA2P3

Filtres à particules
STANDARD P3 (pack de 3)

CST1005

Filtres à particules
GRANDE CAPACITÉ (pack de 3)

CST1004

Filtres combiné A2P

CST1008



GAMME CLEANSPACE

Compatibilité des filtres & caractéristiques techniques



	Masque respiratoire CLEANSPACE™ HALO WORK
Références	CS3000W
Champs d'application	particules, poussières, fumées
Type d'activités	agriculture, soudage, travail du bois, fonderie, construction, meulage
Autonomie max	8 h
Débit max	200 l/min
Temps de recharge	2 h
Poids	350 g
Bluetooth / application	NON
Classe IP	IP 66
Décontaminable	NON
ATEX	NON
FNP (Facteur Nominal de Protection)	2000

Types de filtres	Référence	Couleurs des filtres	
Filtres à particules standard P3 (pack de 3)	CST1005		
Filtres à particules grande capacité P3 (pack de 3)	CST1004		
Filtre combiné A1P	CST1028		
Filtre combiné A2P	CST1008		
Filtre combiné ABE1P	CST1027		
Filtre combiné ABEK1P	CST1006		
Filtres à particules standard P3 HALO (pack de 3)	CS3002W		X



Masque respiratoire CLEANSPLACE™ CST PRO	Masque respiratoire CLEANSPLACE CST ULTRA
CST1000	CST1010
particules, poussières, gaz et vapeurs	particules, poussières, gaz et vapeurs
agriculture, soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, transport, usines de recyclage, services d'urgence, extraction minière, usines de transformation, meulage	agriculture, soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, transport, usines de recyclage, services d'urgence, extraction minière, usines de transformation, meulage
14h	14h
230 l/min	230 l/min
< 2 h	< 2 h
415 g	450 g
OUI	OUI
-	IP65
NON	OUI
NON	NON
2000	2000

Compatibilités avec les masques

X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X



Unité filtrante 3M™ VERSAFLO™ TR-600



PROTECTION
CHIMIQUE



Conditionnement :
Par unité

| Utilisations |

Application intensive des produits (atomiseur, chenillard, tracteur sans cabine)



L'unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-600 est un système de purification d'air porté à la ceinture ou au niveau du dos

Combinée avec l'une des coiffes 3M homologuées, elle forme un appareil respiratoire à ventilation assistée assurant une protection contre les particules, les odeurs inconfortables, les gaz et les vapeurs.

Cagoule 3M™ Versaflo™ S-533LG

Couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules



CLB5533L

Informations
Kit ventilation assistée TR-600 - hors cagoule
Unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-602E
Batterie standard 3M™ Versaflo™ TR-630
Chargeur intelligent individuel TR-641E Turbo
Filtres A2P TR-6310E - filtres A2P3
Couvre-filtre TR-6300FC
Ceinture haute durabilité TR-626
Batterie haute capacité pour le TR600

 TR600KC

 TR6UNFIL

 TR6BATSD

 TR6CHII

 TR6FA2P

 TR6CFA2P

 TR6CHD

 TR6BATHC



Harnais dorsal
Meilleur confort d'utilisation

 TR6HARND



Cagoules de protection pour masque VERSAFLO



Cagoule 3M™ Versaflo™ S-133LG

Orientation d'un courant d'air confortable dans le serre-tête



Cagoule 3M™ Versaflo™ S-333LG

Haute résistance avec suspension intégrée 3M™



Cagoule 3M™ Versaflo™ S-433LG

Permet de protéger les yeux et le visage contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible



Coiffe 3M™ Versaflo™ Premium S-855E

Dispositif de suspension de tête et bague de serrage interne réutilisables



Pare-visage 3M™ Versaflo™ M-206

Écran facial léger, compact - Visière réglable et relevable

Options

Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™



Surcoiffe 3M™ Versaflo™ M-976



Casque 3M™ Versaflo™ M-406

Visière relevable Protection de la tête testée selon EN397- Cape de protection en matériau résistant




Respirateur isolant à air frais

Idéal pour toutes interventions dans les cuves et les citernes



Le respirateur à air frais est la solution idéale pour amener de l'air frais de l'extérieur vers un ou deux opérateurs travaillant dans une zone viciée ou déficiente en oxygène.

1. Masque TR 2002 (en option)
2. Bretelle de soutien
3. Collecteur
4. Tuyau d'alimentation 10 m (longueur supplémentaire de 10 m disponible en option, max 60 m pour un opérateur)
5. Ventilateur électrique (pour 1 ou 2 opérateurs)
6. Filtre à air

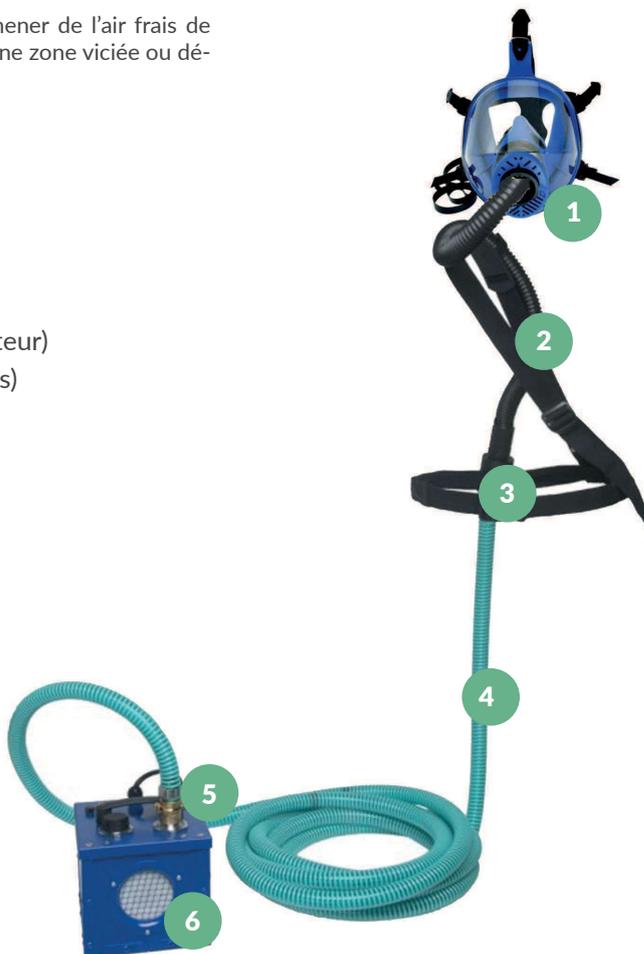

PROTECTION
CHIMIQUE

| Utilisations |

Phases de nettoyage, désinfection, sulfitage, utilisation de produits - Méthaniseurs

Respirateur isolant à air frais - intervention en cuve - Vendu sans masque

RIAFDE

Masque intégral TR 2002
CL2 - seul

MTR2002

Rallonge de tuyau 10m
+ raccord

RIAF10M

Collecteur non assisté

RIAFCA

Collecteur assisté

RIAFHARN

Harnais

RIAFHARN

Les vêtements de protection

Comprendre les pictogrammes

QUELS TYPES POUR QUELLES PROTECTIONS ?



Combinaison AEGIS



VOIR LA VIDÉO

Un EPI vestimentaire pour une protection
lors de l'utilisation des produits

Certifiée pour la rentrée

CHAMPS D'APPLICATIONS

- Préparation des bouillies de traitement
(avec port complémentaire d'un tablier cat. III type PB 3)
- Pulvérisation avec cabine ou sans cabine jets bas
- Lavage du matériel de pulvérisation
(avec port complémentaire d'un tablier cat. III type PB3)
- Phase de rentrée à la parcelle

Taille
S
M
L



Taille
XL
XXL
XXXL



EN ISO 27065
A1:2019 - NIVEAU C2

PROTECTION

Protection générale contre les produits phytosanitaires

RÉUTILISABLE

Protection générale contre les produits phytosanitaires



CONFORT

EPI adapté à la morphologie de l'utilisateur et conçu avec le meilleur respect de l'hygiène



SOCIÉTAL

Adaptabilité au grand public



RÉGLEMENTAIRE

Certification EN ISO 27065-A1:2019

Ensemble veste/pantalon AEGIS

> Utilisable sur les phases de préparation, application et lavage avec port des EPI complémentaires

Dans la limite des stocks disponibles



PROTECTION
CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 15 vestes
ou 15 pantalons

Veste
Taille
XL
XXL
XXXL



Pantalon
Taille
XL
XXL
XXXL





Tablier S-PROTEC® PLUS

Catégorie III - Type PB (3) - Niveau C3
suivant la norme ISO 27065

- > Protection spéciale pour la préparation des traitements phytopharmaceutiques
- > Peut être découpé pour mieux s'adapter à la morphologie de l'utilisateur
- > Lavable et donc réutilisable plusieurs fois



- | Utilisations |**
1. En préparation : en complément des EPI vestimentaires
 2. Phase de lavage : en complément pour le lavage matériel servant à l'application



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 50



TABSP

Tablier sans manche TYCHEM® 6000 F

Catégorie III - Type PB (3)
Usage unique

- > Couvre le buste, les jambes jusqu'aux mollets
- > Liens au niveau du cou et de la taille
- > Certifié selon Règlement (UE) 2016/425
- > Traitement antistatique (EN 1149-1)



- | Utilisations |**
1. En préparation : en complément des EPI vestimentaires
 2. Phase de lavage : en complément pour le lavage matériel servant à l'application



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 25

EN 14126



TT6F

Tablier TYCHEM® 6000 F

Catégorie III - Type PB (3) - Usage unique

- > Protection spéciale pour la préparation des traitements phytopharmaceutiques
- > Particulièrement confortable et léger
- > Résiste à l'abrasion et à la déchirure



Taille S à M



TT6FSM

Taille L à XXL



TT6FLXXL

- | Utilisations |**
1. En préparation : en complément des EPI vestimentaires
 2. Phase de lavage : en complément pour le lavage matériel servant à l'application



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 25

Tablier ALPHATEC 4000

Catégorie III - Type PB (3) - Usage unique

- > Tablier le plus couvrant du marché
- > Très léger et particulièrement confortable



- | Utilisations |**
1. En préparation : en complément des EPI vestimentaires
 2. Phase de lavage : en complément pour le lavage matériel servant à l'application



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 28



TABMIXL



DuPont™ ProShield® 20 Bleu



Certifié selon Règlement (UE) 2016/425
Catégorie III, Type 5/6 - Usage unique

- > Combinaison à cagoule - Coutures externes cousues
- > Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille (cousu) - Fermeture à glissière sous rabat



- | Utilisations |**
1. Préparation des bouillies
 2. Application des produits avec une cabine fermée ou cabine ouverte jets bas
 3. Lavage du matériel avec port d'un tablier catégorie III type PB 3



PROTECTION
CHIMIQUE

Taille	
S	CP20BS
M	CP20BM
L	CP20BL
XL	CP20BXL
XXL	CP20B2XL
XXXL	CP20B3XL



Conditionnement :
Carton de 50

Combinaison TYVEK® 500 XPERT

Catégorie III - Type 5/6 - Usage unique

- > Élastiques à la ceinture, autour du visage et des poignets
- > Résiste à l'abrasion et à la déchirure
- > Perméable à l'air et à la vapeur d'eau



- | Utilisations |**
1. Préparation des bouillies
 2. Application des produits avec une cabine fermée ou cabine ouverte jets bas
 3. Lavage du matériel avec port d'un tablier catégorie III type PB 3



PROTECTION
CHIMIQUE

Taille	Modèle vert	Modèle blanc
S	CT5XVS	CT5XBS
M	CT5XVM	CT5XBM
L	CT5XVL	CT5XBL
XL	CT5XVXL	CT5XBXL
XXL	CT5XV2XL	CT5XB2XL
XXXL	CT5XV3XL	CT5XB3XL



Conditionnement :
Carton de 4 paquets
Paquets de 25



Combinaison AG MAX

Catégorie Types 4B/5B/6B - Usage unique



- > Fabriquée à partir d'un tissu laminé microporeux de 65 g/m²
- > Toutes les coutures sont recouvertes d'un ruban adhésif offrant une barrière plus solide et plus efficace aux liquides et aux particules
- > Antistatique selon la norme EN1149-5: 2018 / UKCA et résistant aux agents infectieux selon la norme EN14126



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. Application des produits avec une cabine fermée ou cabine ouverte
3. Lavage du matériel avec port d'un tablier catégorie III type PB 3

EN ISO 27065:2017 classe 2



Protection contre pesticides



TYPE 4B



TYPE 6B



Agents infectieux



TYPE 5B



PARTICULES NUCLEAIRES Classe 1



Antistatique

Taille	
S	CAGMS
M	CAGMM
L	CAGML
XL	CAGMXL
XXL	CAGM2XL
XXXL	CAGM3XL



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement : Carton de 25

Combinaison TYVEK® 600 plus

Catégorie III - Type 4/5/6 - Usage unique

- > Élastiques à la ceinture, autour du visage, des poignets et des chevilles - N'accepte pas le port de pulvérisateurs à dos



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. Application des produits avec une cabine fermée ou cabine ouverte
3. Lavage du matériel avec port d'un tablier catégorie III type PB 3



Taille	Modèle vert	Modèle blanc
S	CT6PVS	CT6PBS
M	CT6PVM	CT6PBM
L	CT6PVL	CT6PBL
XL	CT6PVXL	CT6PBXL
XXL	CT6PV2XL	CT6PB2XL
XXXL	CT6PV3XL	CT6PB3XL



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement : Carton de 4 paquets Paquets de 25



Combinaison TYVEK® 800J

Catégorie III - Type 3B/4B/5B/6B - Usage unique

> Offre une protection optimale alliée à une totale liberté de mouvements



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. Application sans cabine, manuelle en plein champs, sous serres. Contact intense avec la végétation
3. Lavage du matériel de préparation



Taille	
S	CT8JS
M	CT8JM
L	CT8JL
XL	CT8JXL
XXL	CT8J2XL
XXXL	CT8J3XL



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 25 combinaisons

Combinaison TYCHEM® 6000 F

Catégorie III - Type 3B/4/5/6 - Usage unique

> Spécifique pour les usages phytopharmaceutiques en environnement fermé



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. Application sans cabine, manuelle en plein champs, sous serres. Contact intense avec la végétation
3. Lavage du matériel de préparation



Taille	
S	CT6FGS
M	CT6FGM
L	CT6FGL
XL	CT6FGXL
XXL	CT6FG2XL
XXXL	CT6FG3XL



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Sachet de 5
Carton de 25



Combinaison de protection chimique en PVC

Combinaison réutilisable, jusqu'à 20 lavages avec capuche, poignets et chevilles élastiques (A rincer à l'eau claire après chaque usage, réutilisable tant que l'intégrité physique de la combinaison est conservée)

- > Tissu PVC léger de qualité supérieure - poids 310 g/m²
Plus léger que la plupart des combinaisons en PVC
- > Fermeture éclair sur le devant avec double rabat anti-tempête et fermeture auto-agrippante
- > Certifiée EN 14605 Type 3 & 4 pour la protection contre les pulvérisations de produits chimiques liquides et à jet
- > Antistatique - certifié selon EN 1149-5: testé selon EN 1149-3

Taille	
M	 CPVCJM
L	 CPVCJL
XL	 CPVCJXL
XXL	 CPVCJ2XL



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies
2. Application des produits avec un contact intense avec la végétation : Application avec une lance - Pulvérisateurs à dos Chenilliards - Application sous serres
3. Lavage du matériel de préparation
4. Nettoyage et désinfection de cuves



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 10 combinaisons

Combinaison CHEMSOL TYPE 3

Combinaison réutilisable avec capuche, poignets et chevilles élastiques

Elle est fabriquée à partir d'un tissu EPVC/Polyester 320g plus doux et plus agréable au toucher offrant à la fois durabilité et une protection. Une alternative plus légère et plus souple que les vêtements traditionnels en PVC.

- > Fermeture éclair à anneau pour faciliter l'enfilage et le retrait avec le port des gants
- > Double fermeture à boutons-pression pour une protection accrue
- > Les poignets et les chevilles élastiques garantissent un ajustement parfait.

Taille	
S	 CCVS
M	 CCVM
L	 CCVL
XL	 CCVXL
XXL	 CCV2XL
3XL	 CCV3XL
4XL	 CCV4XL



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 10 combinaisons



Prévoir une taille en moins que votre taille

Pantalon de travail HOMME NOIR

Pantalon de travail ripstop - Composition: 58% coton, 39% polyester et 3% élasthanne. 280 g/m²



8 poches extérieures- Braguette avec fermeture à glissière et bouton - Passants pour ceinture. Ceinture auto-agrippante



VÊTEMENTS
DE TRAVAIL



Conditionnement :
A l'unité

Taille	
S	PPHNS
M	PPHNM
L	PPHNL
XL	PPHNXL
XXL	PPHN2XL
3XL	PPHN3XL

Pantalon de travail FEMME NOIR

Pantalon de travail ripstop - 58% coton, 39% polyester et 3% élasthanne, 280 g/m²



8 poches extérieures- Braguette avec fermeture à glissière et bouton - Passants pour ceinture. Ceinture auto-agrippante



VÊTEMENTS
DE TRAVAIL



Conditionnement :
A l'unité

Taille	
S	PPFNS
M	PPFNM
L	PPFNL
XL	PPFNXL
XXL	PPFN2XL
3XL	VVSN3XL

Gilet sans manche SOFTSHELL RIPSTOP NOIR



Gilet chaud et confortable. 100% polyamide



VÊTEMENTS
DE TRAVAIL



Conditionnement :
A l'unité

Taille	
S	GSMGS
M	GSMGM
L	GSMGL
XL	GSMGXL
XXL	GSMG2XL
3XL	GSMG3XL
4XL	GSMG4XL

Veste SOFTSHELL RIPSTOP NOIRE

94% polyester et 6% élasthanne - (ripstop), enduit TPU, 300 g/m²

Elasticité et résistance grâce à la matière (élasthane/polyester)
Déperlant, respirant et chaud (Softshell)

OEKO
TEX®
STANDARD
100



VÊTEMENTS
DE TRAVAIL



Conditionnement :
A l'unité

Taille	
S	VVSNS
M	VVSNM
L	VVSNL
XL	VVSNXL
XXL	VVSN2XL
3XL	VVSN3XL
4XL	VVSN4XL

Parka RIPSTOP GRIS/NOIR

100% polyester (ripstop) enduit PVC, 245 g/m².

Résistant et léger - Chaud grâce à la doublure (polyester)
Polyvalent grâce à la capuche amovible



VÊTEMENTS
DE TRAVAIL



Conditionnement :
A l'unité

Taille	
S	PARKPS
M	PARKPM
L	PARKPL
XL	PARKPXL
XXL	PARKP2XL
3XL	PARKP3XL
4XL	PARKP4XL

Combinaison de travail 2 ZIPS

65% polyester / 35% coton. 245 g/m²

Double fermeture grosses mailles.
2 poches poitrine avec fermeture à glissière.
2 poches basses. 1 poche arrière. 1 poche téléphone
Plis d'aisance dans le dos. Serrage élastique dans le dos.



VÊTEMENTS
DE TRAVAIL



Conditionnement :
A l'unité

Taille	
S	C2ZVS
M	C2ZVM
L	C2ZVL
XL	C2ZVXL
XXL	C2ZV2XL
3XL	C2ZV3XL

Parka HAUTE VISIBILITE JAUNE

Equipement de signalisation haute visibilité contre la pluie. Avec bandes rétro-réfléchissantes. Bicolore bleu marine/jaune. Bandes grises.



VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Conditionnement : A l'unité

Taille	
S	PPHVJS
M	PPHVJM
L	PPHVJL
XL	PPHVJXL
XXL	PPHVJ2XL
3XL	PPHVJ3XL
4XL	PPHVJ4XL

Gilet HAUTE VISIBILITE ORANGE

Confection et matériaux de qualité. Léger à porter et peu encombrant. Liseré noir de propreté - Bandes rétro-réfléchissantes

EN ISO 13688



EN ISO 20471



2



VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Conditionnement : A l'unité

Taille	
S	GHVOS
M	GHVOM
L	GHVOL
XL	GHVOXL
XXL	GHVO2XL
3XL	GHVO3XL

Ensemble de pluie BLEU MARINE

Complet de pluie (veste et pantalon) - P.V.C sur support polyester - Coutures soudées pour l'imperméabilité

Risques mineurs



VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Conditionnement : A l'unité

Matière très souple et légère
Finition soignée - Coutures étanches
Capuche intégrée dans la veste

Taille	
M	EPSSBM
L	EPSSBL
XL	EPSSBXL
XXL	EPSSB2XL
3XL	EPSSB3XL

Ensemble de pluie CONFORT VERT

Complet de pluie (veste et pantalon)
Polyuréthane/P.V.C sur support polyester
Coutures soudées pour l'imperméabilité

Matière souple, confortable et résistante. Finition soignée.
Coutures tanchées.
Capuche intégrée dans le col de la veste.

Risques mineurs



EN 343



31



VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Conditionnement :
A l'unité

Taille	
M	EPWVM
L	EPWVL
XL	EPWVXL
XXL	EPWV2XL
3XL	EPWV3XL





VÊTEMENTS
CHAUFFANTS

Vêtements chauffants

Équipez-vous contre le froid pendant vos travaux en extérieur



[Voir la vidéo](#)

Gants chauffants

Jusqu'à 8 heures d'autonomie
3 niveaux d'intensité



Taille
Petite taille 160cm XS/S
Moyenne taille 180cm M/L
Grande taille 200cm XL/2XL

[GLCXSS](#)

[GLCML](#)

[GLCXL2XL](#)

Gilet sans manche

Jusqu'à 12 heures d'autonomie

Veste sans manche avec trois zones de chauffe : Dos, lombaires et ventre. Trois niveaux de températures de 45 à 65 degrés. Bouton de contrôle de la température situé sur la poitrine gauche.



Taille
Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL

[GILCS](#)

[GILCM](#)

[GILCL](#)

[GILCXL](#)

Chaussettes chauffantes

- > Jusqu'à 12 heures d'autonomie
- > Semelle entièrement chauffante
- > Contrôle de température à 3 niveaux



Taille
Taille L
Taille XL

[CHCL](#)

[CHCXL](#)

Gilet rafraîchissant BODYCOOL SMART

Réduit les effets de la chaleur de 10/15 ° C

> Réduit les effets de la chaleur de 5 heures à deux jours selon les conditions extérieures

> Coupe ajustée pour une utilisation sous une combinaison - Poids : 300g

Attention : remplir en eau (600 ml), répartir le liquide, puis purger l'excédent

Dans la limite des stocks disponibles

Taille	
M	 GLRAFM
L	 GLRAFL
XL	 GLRAFXL



| Utilisations |

Rafrâchissement en conditions thermiques élevées



PROTECTION THERMIQUE



Conditionnement : A l'unité


Gilet rafraîchissant



[Voir la vidéo](#)

Pour connaître votre taille de gant, placez votre main droite sur ce dessin.

Ces mesures sont données à titre indicatif (selon le modèle de gant et la forme de chaque main, la taille peut varier).

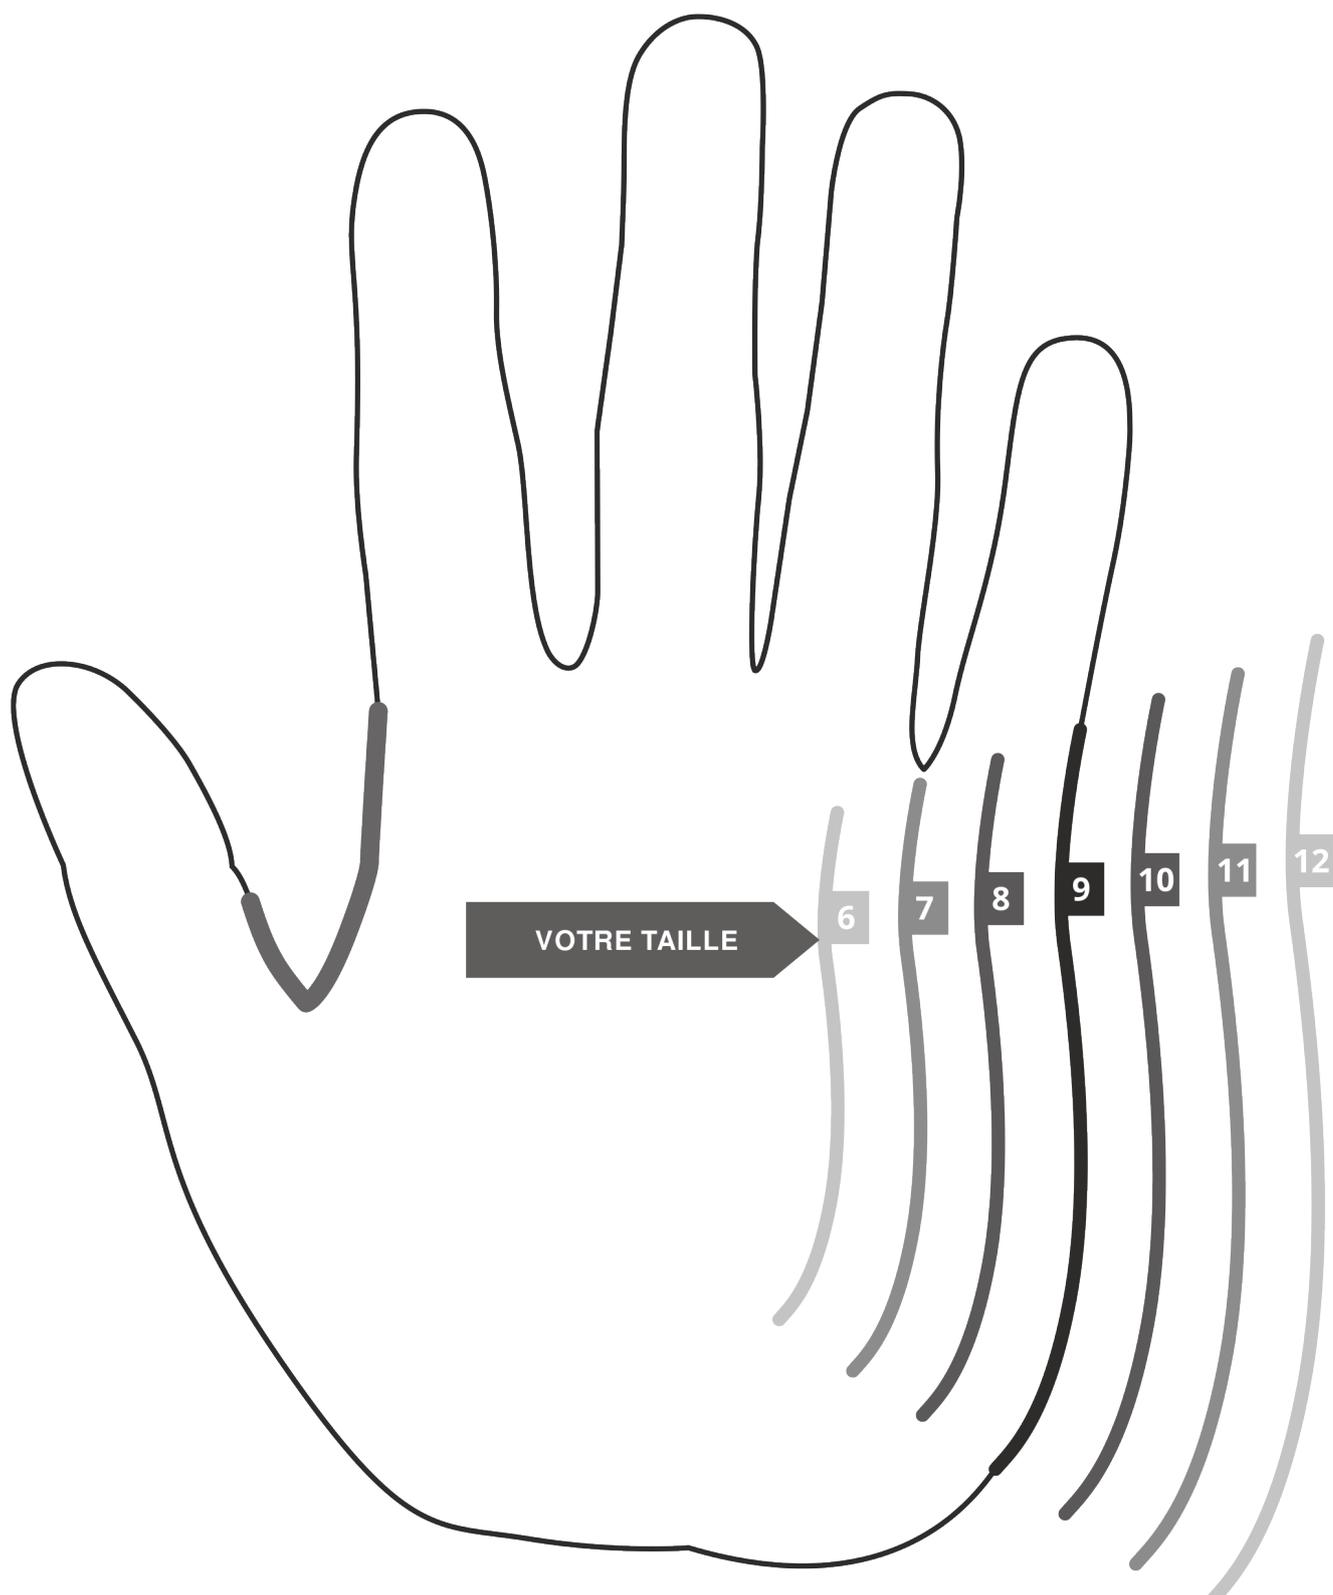

GANTS NITRILE - 4 TYPES DE FINITIONS

GANTS A USAGE UNIQUE



GANTS POUDRÉS

Permet de faciliter le gantage. La poudre présente à l'intérieur va entraîner un meilleur glissement entre la peau et le gant. Limitation de la transpiration des mains, augmentation de la durée de port



GANTS
TNT 92-500



GANTS CHLORINÉS

Traitement en eau chlorée, suivi de rinçages lors de la fabrication. Facilite le gantage et le dégantage sans augmenter l'épaisseur et sans utiliser de poudre. Réduit le risque d'allergie pour les gants en latex nature



GANTS
MICROFLEX®
92-134



GANTS
TNT 92-605

GANTS
TNT 92-600



GANTS
SOLO 999



GANTS
93-852



GANTS
GANAX-U

GANTS RÉUTILISABLES



GANTS FLOQUÉS

Fibres textiles à base de coton, recouvrant l'intérieur des gants. Toucher molletonné comparable à celui d'une fine moquette. Bonne absorption de la transpiration.



GANTS
ULTRANITRIL 492



GANTS
ULTRANITRIL 480



GANTS
SOLVEX 37-676



GANTS
SOLVEX 37-695



GANTS SUPPORTÉS

Intérieur tricoté en coton ou en matériaux synthétiques permettant d'augmenter le confort. Particulièrement adapté aux travaux de longue durée.



GANTS
ALPHATEC®58-270



GANTS
ALPHATEC®58-535



GANTS
ALPHATEC® 53-001



GANTS
NSK 24



GANTS
NSK 26

Gants MICROFLEX® 92-134

Sensibilité tactile et durabilité pour une protection complète

> Construction légère procurant la sensibilité tactile - usage unique



| Utilisations |

1. Débouchage des buses
2. Intervention sur le système de pulvérisation en plein champs



PROTECTION CHIMIQUE

[USAGE UNIQUE - SOUPLE ET LÉGER]

Taille	
XS (5,5-6)	G92134XS
S (6,5-7)	G92134S
M (7,5-8)	G92134M
L (8,5-9)	G92134L
XL (9,5-10)	G92134XL
XXL (10,5-11)	G921342XL



Conditionnement :
Idéal pour les kits
Boîte de 100 gants
Carton de 10 boîtes

Gants TOUCH N TUFF 92-600

La référence du marché

BOÎTE DE 20 - NON POWDRÉS

- > Construction robuste pour une plus grande durabilité
- > Silicone pour une protection du produit - Formulation nitrile



| Utilisations |

1. Débouchage des buses
2. Intervention sur le système de pulvérisation en plein champs



PROTECTION CHIMIQUE

[CHLORINÉ USAGE UNIQUE - CONFORT]

Taille	
S (6.5 - 7)	G92600SV
M (7.5 - 8)	G92600MV
L (8.5 - 9)	G92600LV
XL (9.5 - 10)	G92600XV



Conditionnement :
Boîte de 20 gants
Carton de 10 boîtes

Boîte de 100 gants GANAX-U nitriles à usage unique

Gant à usage unique - 100% nitrile - 240 mm de long - 0,12 mm d'épaisseur

- > 100 % nitrile de qualité supérieure
- > Haute résistance à la pénétration et aux projections de nombreux produits chimiques - Chloriné à l'intérieur pour offrir plus de confort



| Utilisations |

1. Débouchage des buses
2. Intervention sur le système de pulvérisation en plein champs



PROTECTION CHIMIQUE

Taille	
6	GANAXU6
7	GANAXU7
8	GANAXU8
9	GANAXU9
10	GANAXU10
11	GANAXU11



Conditionnement :
Boîte de 100 gants
Carton de 10 boîtes





Gants TOUCH N TUFF 92-500

La référence du marché
Boîte de 100 - Longueur : 24 cm

[**POUDRÉS - FACILITE LE PORT**]



| Utilisations |

1. Débouchage des buses
2. Intervention sur le système de pulvérisation en plein champs



PROTECTION CHIMIQUE



Taille	
S (6.5 - 7)	G92500S
M (7.5 - 8)	G92500M
L (8.5 - 9)	G92500L
XL (9.5 - 10)	G92500XL



Conditionnement :
Boîte de 100 gants
Carton de 10 boîtes

Gants microflex NITRILE 93-852

Protection des mains contre la saleté et une prise en main supérieure

> Normes de résistance chimique EN ISO 374 Type B pour la protection contre les éclaboussures de produits

[**CHLORINÉS - ATELIER MÉCANIQUE**]



ISO 11193



EN ISO 21420:2020



EN 455 1-4

| Utilisations |

1. Travaux en ateliers de mécanique» du fait de sa résistance aux graisses et à sa résistance



PROTECTION CHIMIQUE



Taille	
XS/5,5-6	G93852XS
S/6,5-7	G93852S
M/7,5-8	G93852M
L/8,5-9	G93852L
XL/9,5-10	G93852XL
2XL/9,5-10	G938522X



Conditionnement :
Carton de 10 paires

Gants SOLO 999

Excellente résistance mécanique,
idéal en environnement huileux

Dans la limite des stocks disponibles

Taille	
6	 GS9996
7	 GS9997
8	 GS9998
9	 GS9999



Utilisations |

- Débouchage des buses
- Intervention sur le système de pulvérisation en plein champs



PROTECTION
CHIMIQUE



Conditionnement :
Boîte de 100 gants
Carton de 10 boîtes

Gants TOUCH N TUFF 92-605

Gants à manchettes longues - Boîte de 100
Bord de manchette ourlé- Légers, confortables, pratiques et souples

Taille	
S (6.5 - 7)	 G92605S
M (7.5 - 8)	 G92605M
L (8.5 - 9)	 G92605L
XL (9.5 - 10)	 G92605XL



Utilisations |

- Débouchage des buses
- Intervention sur le système de pulvérisation en plein champs



PROTECTION
CHIMIQUE



Conditionnement :
Boîte de 100 gants
Carton de 10 boîtes

Gants ALPHATEC® 79-700

Gant léger assurant le confort du
porteur tout au long de la journée

Taille	
7	 G797007
8	 G797008
9	 G797009
10	 G7970010
11	 G7970011



Utilisations |

- Débouchage des buses
- Intervention sur le système de pulvérisation en plein champs



PROTECTION
CHIMIQUE



Conditionnement :
Boîte de 50 gants
Carton de 4 boîtes



Gants Ultranitril 492

Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique - Gants phytopharmaceutiques réutilisables

> **Dextérité et confort** grâce à la forme anatomique et à la qualité du flockage

Taille	
7	 G4927
8	 G4928
9	 G4929
10	 G49210
11	 G49211



| Utilisations |

1. Préparation des traitements
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos
3. Lavage du matériel de pulvérisation



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Sachet de 10 gants
(emballage unitaire)
Carton de 10 sachets

Gants ALPHATEC® SOLVEX 37-676

La finition floquée en coton, associée à la souplesse

> Permettre un travail optimal dans des **environnements humides ou secs** - Gants phytopharmaceutiques réutilisables

Dans la limite des stocks disponibles

Taille	
7	 G376767
8	 G376768
9	 G376769



| Utilisations |

1. Préparation des traitements
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos
3. Lavage du matériel de pulvérisation



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Sachet de 6 paires
Carton de 144 paires

Gants ALPHATEC® SOLVEX 37-695

Gants phytopharmaceutiques réutilisables

> Finition intérieure floquée en coton
> Très bonne dextérité
> Manchettes longues

Taille	
7	 G376957
8	 G376958
9	 G376959
10	 G3769510
11	 G3769511



| Utilisations |

1. Préparation des traitements
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos
3. Lavage du matériel de pulvérisation



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Sachet unitaire
Sur-Sachet de 6 paires
Carton de 72 paires

Gants ALPHATEC® 58-330

Transpiration réduite pour un plus grand confort et de meilleures performances



| Utilisations |

1. Préparation des traitements
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos
3. Lavage du matériel de pulvérisation



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Sachet de 6 paires
Carton de 12 sachets

Dans la limite des stocks disponibles

Taille	
7	G583307
8	G583308
9	G583309
10	G5833010
11	G5833011



Gants ALPHATEC® 37-900

Un nitrile de qualité supérieure pour la manipulation des produits chimiques à haut risque et hydrocarbures - Gants

> Une solidité supérieure et une résistance accrue aux produits chimiques - résistance à l'abrasion



- ### | Utilisations |
- Manipulation des produits chimiques et œnologiques



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Sachet unitaire
Carton de 12 paires

Taille	
7	G379007
8	G379008
9	G379009
10	G3790010
11	G3790011



Gants MAPA Ultranitril 480

L'ultralongue protection chimique - Gants phytopharmaceutiques réutilisables

- > Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)
- > Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant



| Utilisations |

1. Préparation des traitements
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos
3. Lavage du matériel de pulvérisation



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Sachet individuel (emballage unitaire)
Carton de 12 paires

Taille	
7	G4807
8	G4808
9	G4809
10	G48010



Manchettes TYCHEM® 6000 F

Manchettes élastiquées pour la protection des avant-bras vis à vis des produits chimiques.



| Utilisations |

1. Protections des avant-bras lors de la préparation des bouillies
2. Protection des avant-bras lors des travaux de rentrée



PROTECTION
CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 25 paires

 **MANCT6F**

Gants ALPHATEC® 58-270

Gants phytopharmaceutiques haut confort - réutilisables



| Utilisations |

1. Préparation des traitements
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos
3. Lavage du matériel de pulvérisation



PROTECTION
CHIMIQUE



Conditionnement :
Sachet de 6 paires
(emballage unitaire)
Carton de 72 paires

Taille	
6	 G582706
7	 G582707
8	 G582708
9	 G582709
10	 G5827010
11	 G5827011



30cm



Gants ALPHATEC® 58-535

Combinaison inédite alliant résistance aux produits chimiques, préhension sûre et confort - Gants phytopharmaceutiques réutilisables



| Utilisations |

1. Préparation des traitements
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos
3. Lavage du matériel de pulvérisation



PROTECTION CHIMIQUE

Taille	
7	G585357
8	G585358
9	G582709
10	G5853510
11	G5853511



Conditionnement :
Sachet de 6 paires
(emballage unitaire)
Carton de 72 paires

Gants NSK 24

Résistance éprouvée contre les éclaboussures de produits chimiques dangereux - Gants phytopharmaceutiques réutilisables



| Utilisations |

1. Préparation des traitements
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos
3. Lavage du matériel de pulvérisation



PROTECTION CHIMIQUE

Taille	
8	GNSK2408
9	GNSK2409
10	GNSK2410
11	GNSK2411



Conditionnement :
Sachet de 12 paires
(emballage unitaire)
Carton de 72 paires

Gants NSK 26

Gants phytopharmaceutiques à manches longues - Gants phytopharmaceutiques réutilisables



| Utilisations |

1. Préparation des traitements
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos
3. Lavage du matériel de pulvérisation



PROTECTION CHIMIQUE

Taille	
8	GNSK2608
9	GNSK2609
10	GNSK2610
11	GNSK2611



Conditionnement :
Sachet de 12 paires
(emballage unitaire)
Carton de 72 paires

Gants ALPHATEC® 53-001

Protection chimique multibarrière



| Utilisations |

1. Préparation des traitements
2. En application : sans cabine et(ou) pompe à dos
3. Lavage du matériel de pulvérisation
4. Utilisation d'acide nitrique



PROTECTION CHIMIQUE

Taille	Sachet de 6	Taille	A l'unité
6	G530016	6	G530016P
7	G530017	7	G530017P
8	G530018	8	G530018P
9	G530019	9	G530019P
10	G5300110	10	G530010P
11	G5300111	11	G530011P



35cm



Conditionnement :
Sachet de 6 paires
Carton de 12 sachets

Gants ALPHATEC® 19-024

Gant à enduction néoprène sur support isolant double épaisseur - Gant utilisable de -20°C à +180°C



| Utilisations |

1. Phase de sanitation à la vapeur, désinfection
2. Manipulation de produits chimiques dans des environnements thermiques variés
3. Désinfection



PROTECTION CHIMIQUE

Taille	
8	G190248
10	G1902410



45cm



Conditionnement :
Carton de 12 paires



Gants HyFlex® 11-925

Enduction nitrile face interne de la main jusqu'à la base des doigts sur la face externe - **Vente uniquement par lot de 12**

> Grand confort - Très bonne adhérence



| Utilisations |

1. Ensemble des travaux de rentrée après le DRE



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Sachet de 12 paires
Carton de 144 paires

Taille	
6	G119256
7	G119257
8	G119258
9	G119259
10	G1192510
11	G1192511



Gants ULTRANE 500

Enduction nitrile face interne de la main jusqu'au milieu de la 2e phalange sur la face externe

- > Étanche à l'huile
- > **Gant durable et rentable - Lavable 3 fois**
- > Permet également de réduire les tensions musculaires



| Utilisations |

1. Ensemble des travaux de rentrée après le DRE



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Sachet de 12 paires
Emballage unitaire
Carton de 96 paires

Taille	
6	GUL50006
7	GUL50007
8	GUL50008
9	GUL50009
10	GUL50010
11	GUL50011



Gants ULTRANE 525

Enduction nitrile face interne de la main jusqu'à la base des doigts sur la face externe

- > Durable et rentable : **Lavable 3 fois**
- > **Excellente résistance à l'abrasion** grâce à enduction nitrile



| Utilisations |

1. Ensemble des travaux de rentrée après le DRE



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Sachet de 12 paires
Emballage unitaire
Carton de 96 paires

Taille	
7	GUL52507
8	GUL52508
9	GUL52509
10	GUL52510
11	GUL52511



Gants de protection standard EMG133

Gant multifonctionnel avec enduction de la paume en polyester / polyuréthanes

- > Enduction de la paume en polyuréthane durable résistant aux déchirures et à l'abrasion
- > Excellente adhérence en milieu sec
- > La doublure respirante garde la main au frais et aide à réduire la transpiration

Taille	
T.7/S	 GE1337
T.8/M	 GE1338
T.9/L	 GE1339
T.10/XL	 GE13310
T.11/2XL	 GE13311



EN 388:2016
+ A1:2018
3121A

CE CAT II

Utilisations |

1. Activité de tri
2. Travaux de manutention courants



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Sachet de 10 paires
Carton de 120 paires

Gants ULTRANE 548

Dextérité et sensibilité optimales pour une protection légère

- > Finesse du gant : extrême sensibilité tactile
- > Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane

Taille	
6	 GUL54806
7	 GUL54807
8	 GUL54808
9	 GUL54809
10	 GUL54810
11	 GUL54811



3121X

Utilisations |

1. Activité de tri
2. Travaux d'assemblage



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Sachet de 12 paires
Carton de 96 paires

Gants EDGE® 48-128

Bonne alternative aux gants en coton

- > Gant très léger et confortable
- > Niveau élevé de dextérité et de souplesse

Dans la limite des stocks disponibles

Taille	
6	 G481286
7	 G481287
8	 G481288
9	 G481289
10	 G4812810
11	 G4812811



4121A

Utilisations |

1. Travaux de conditionnement
2. Activité de tri
3. Manutention générale



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Sachet de 12 paires
Carton de 144 paires

Gants K2000BR

Excellente préhension en milieu sec et humide

- > Gant sans couture en coton/polyester à enduction en latex de caoutchouc naturel.
- > Paume et pouces enduits, finition effet craquelé.
- > Dos aéré limitant l'accumulation de transpiration.

Dans la limite des stocks disponibles

Taille	
8	 GK20008
9	 GK20009
10	 GK200010
11	 GK200011



EN 388
3241

Utilisations |

1. Activité de tri
2. Travaux d'assemblage



PROTECTION
MÉCANIQUE



Conditionnement :
Sachet de 12 paires
Carton de 120 paires

Gants ULTRANE 553

Gants de manutention

- > Membrane respirante qui empêche les liquides de s'infiltrer
- > Doublure en acrylique isolante pour protéger efficacement les mains du froid
- > Tricot sans couture assurant flexibilité et confort

Taille	
6	 GUL55306
7	 GUL55307
8	 GUL55308
9	 GUL55309
10	 GUL55310



4121X

Utilisations |

1. Conditionnement
2. Manipulations en zone de stockage
3. Petits travaux de maintenance générale



PROTECTION
MÉCANIQUE



Conditionnement :
Sachet de 10 paires
Carton de 100 paires

Gants cuir

Cousu fil polyester/coton tex-théorique 75 -
Longueur totale environ 270 mm à 280 mm

Taille	
10	 GCUIR10



Utilisations |

1. Tout travaux



PROTECTION
MÉCANIQUE



Conditionnement :
Sachet de 5 paires
Carton de 50 paires

Gants ULTRANE 524

Excellente préhension en milieu sec et humide

Gants tactiles, idéal pour l'utilisation de machines à commandes numériques - Développé pour dissiper les charges électrostatiques

Dans la limite des stocks disponibles

Taille	
6	 GUL5246
7	 GUL5247
8	 GUL5248
9	 GUL5249
10	 GUL52410
11	 GUL52411



2X20A

Utilisations |

1. Commande de machines numériques
2. Manipulation d'écrans tactiles
3. Travaux de précision



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 96 paires
Sachet de 12 paires

Gants HyFlex® 11-840

Gants industriels avec une enduction en mousse de nitrile, offrant une adhérence deux fois supérieure et une protection contre l'abrasion jusqu'à 20 % plus élevée

Taille	
6	 G118406
7	 G118407
8	 G118408
9	 G118409
10	 G1184010
11	 G1184011



EN 388
4131A

EN 388
4131

Utilisations |

1. Commande de machines numériques
2. Manipulation d'écrans tactiles
3. Travaux de précision



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Sachet de 12 paires
Carton de 144 paires

Gants MAXIFLEX 42-847

Idéal pour la manipulation de tout type de matériau

- > Pour milieux secs et légèrement humides
- > Gants fins et résistants
- > Excellent grip grâce aux picots nitriles

Taille	
7	 G428477
8	 G428478
9	 G428479
10	 G4284710
11	 G4284711



EN388
4131

Utilisations |

1. Commande de machines numériques
2. Manipulation d'écrans tactiles
3. Travaux de précision



PROTECTION MÉCANIQUE



Conditionnement :
Sachet de 10 paires
Carton de 50 paires

Gants KRYTECH 840

Protection ultra-performante pour la manipulation d'objets lourds et coupants en milieu aqueux



| Utilisations |

1. Commande de machines numériques
2. Manipulation d'écrans tactiles
3. Travaux de précision



PROTECTION MÉCANIQUE

Dans la limite des stocks disponibles

Taille	
7	GKR84007
8	GKR84008
9	GKR84009
10	GKR840010



Conditionnement :
Sachet de 6 paires
Carton de 144 paires

Gants cuir HYDROFUGE

Cousu fil polyester/coton tex-théorique 75
Longueur totale du gant environ 285 mm

| Utilisations |

1. Conditionnement
2. Manipulations en zone de stockage
3. Petits travaux de maintenance générale



PROTECTION MÉCANIQUE

Taille	
8	GCUIRH8
9	GCUIRH9
10	GCUIRH10
11	GCUIRH11



Conditionnement :
Sachet de 5 paires
Carton de 50 paires

Gants antichoc RINGERS® R065

Solution innovante de protection contre les chocs et les coupures - Longueur totale environ 270 mm à 280 mm



4X43DP

| Utilisations |

1. Montage et démontage d'outils
2. Manipulation de pièces à bords tranchants
3. Installation de piquets ou de clôture



PROTECTION MÉCANIQUE

Taille	
7	GR0657
8	GR0658
9	GR0659
10	GR06510
11	GR06511
12	GR06512
13	GR06513



Conditionnement :
Sachet de 12 paires
Carton de 6 sachets

Gants anti-froid 78-202

Gants alimentaires confortables procurant dextérité et protection thermique

- > Support acrylique offrant un bon niveau de confort et une très grande isolation thermique
- > Convient à un très large éventail d'applications dans l'industrie alimentaire (entreposage, manipulation de produits surgelés)



| Utilisations |

1. Travaux en entrepôts frigorifiques
2. Découpe de denrées alimentaires
3. Activités impliquant un contact alimentaire
4. Travaux hivernaux en extérieur



PROTECTION THERMIQUE



Conditionnement :
Carton de 144 paires



Dans la limite des stocks disponibles

Taille	
7/M	G782027
9/XL	G782029

Gants Temp Ice 700

Gant le plus adapté pour travailler dans des environnements froids jusqu'à -10°C en préservant le confort, la dextérité et la souplesse.

- > Restez au sec quand vous travaillez en environnement humide
- > Enduction 5 fois plus durable que celle des standards du marché
- > Excellent grip lors de manipulations de pièces humides
- > L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension
- > Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C



| Utilisations |

1. Manipulation des cultures en période froide et humide - 2. Maintenance en environnements froids ou humides, jusqu'à -10°C - 3. Entretien des espaces verts



PROTECTION THERMIQUE



Conditionnement :
Carton de 60 paires



Taille	
7	GTI7007
8	GTI7008
9	GTI7009
10	GTI70010

Gants SHOWA 406

Offrent une bonne résistance à l'abrasion, aux perforations et à la pénétration des liquides

- > Conçu pour des températures inférieures à -30 °C
- > La surface imperméable associée à la doublure isolante permet de garder les mains au chaud et au sec
- > Le matériau aéré permet de réduire la perte de la chaleur



| Utilisations |

1. Manipulation des cultures en période froide et humide
2. Maintenance en environnements froids ou humides, jusqu'à -30°C
3. Entretien des espaces verts



PROTECTION THERMIQUE



Conditionnement :
Carton de 60 paires



Dans la limite des stocks disponibles

Taille	
7	G4067
8	G4068
9	G4069
10	G40610

Chaussures HAUTE de sécurité cuir GRAINE HYDROFUGE

Haute résistance grâce à l'embout et l'insert antiperforation en acier. Résistance aux hydrocarbures grâce à la semelle injectée PU.



PROTECTION MÉCANIQUE

Taille	
40	CHSG40
41	CHSG41
42	CHSG42
43	CHSG43
44	CHSG44
45	CHSG45

[Voir plus de tailles](#)



Conditionnement :
Carton de 10 paires

Chaussures HAUTE de sécurité CUIR

Fabrication ISO 9001. Triple zone de flexion sur la semelle pour une souplesse optimale. Zone absorbeur de choc au niveau du talon.



PROTECTION MÉCANIQUE

Taille	
40	CHST40
41	CHST41
42	CHST42
43	CHST43
44	CHST44
45	CHST45

[Voir plus de tailles](#)



Conditionnement :
Carton de 10 paires

Chaussures BASSE de sécurité CROUTE

Fabrication certifiée ISO 9001. Chaussures amagnétiques avec liserés rétro-réfléchissants.



PROTECTION MÉCANIQUE

Taille	
40	CBSG40
41	CBSG41
42	CBSG42
43	CBSG43
44	CBSG44
45	CBSG45

[Voir plus de tailles](#)



Conditionnement :
Carton de 10 paires

Chaussures HAUTE de sécurité CUIR NUBUCK

Qualité du cuir nubuck. Robuste et résistante. Bonne adhérence même sur les terrains les plus compliqués grâce au chaussant plus large de la semelle.



EN ISO
20344

EN ISO
20345
S3 WR SRC



PROTECTION
MÉCANIQUE

Taille	
40	CHSA40
41	CHSA41
42	CHSA42
43	CHSA43
44	CHSA44
45	CHSA45

[Voir plus de tailles](#)



Conditionnement :
Carton de 10 paires

Bottes MAVINSA 106

Bottes pluie fabriquées en PVC, légères, flexibles et durables

Dans la limité des stocks disponibles



| Utilisations |

1. Protection vis à vis de la pluie
2. Protection des pieds en conditions humides

Taille	
40	BOT10640
41	BOT10641
42	BOT10642
43	BOT10643
44	BOT10644
45	BOT10645

[Voir plus de tailles](#)



PROTECTION
MÉCANIQUE



Conditionnement :
Carton de 6 paires

Bottes de sécurité S5 SEGUR

Protège des éclaboussures de produits chimiques - Norme EN 13 832-3

- > Bottes Coquées - Semelle PVC-NITRILE
- > Absorption d'énergie au niveau du talon
- > Semelle antidérapante (SRA) et antistatique



| Utilisations |

1. Préparation des bouillies de traitement
2. Application manuelle des produits en plein champs
3. Lavage du matériel de pulvérisation

Taille	
40	BOTTSG40
41	BOTTSG41
42	BOTTSG42
43	BOTTSG43
44	BOTTSG44
45	BOTTSG45

[Voir plus de tailles](#)



PROTECTION
CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 6 paires

Bottes S5 chimiques

Protège des éclaboussures de produits chimiques - Norme EN 13 832-3 - Spéciales application en plein champs



Taille	
40/41	BOTT41
42	BOTT42
43	BOTT43
44	BOTT44
45	BOTT45
46-47	BOTT47
48	BOTT48

| Utilisations |

1. Préparation des bouillies de traitement
2. Application manuelle des produits en plein champs
3. Lavage du matériel de pulvérisation



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 5 paires

Bottes de sécurité HAZGUARD

Botte entièrement en PVC renforcé de nitrile et polymère - Résistance certifiée contre les substances chimiques



Taille	
40	BOTTDH40
41	BOTTDH41
42	BOTTDH42
43	BOTTDH43
44	BOTTDH44
45	BOTTDH45

| Utilisations |

1. Préparation des bouillies de traitement
2. Application manuelle des produits en plein champs
3. Lavage du matériel de pulvérisation



PROTECTION CHIMIQUE



Conditionnement :
Carton de 1 paire

[Voir plus de tailles](#)

Couvre-bottes TYCHEM® 6000 F

Couvre-bottes catégorie III type PB 3, montant jusqu'au genou.

Semelle antidérapante cousue



PROTECTION CHIMIQUE

| Utilisations |
Protection des pieds lors des préparations de bouillies



Conditionnement :
Carton de 50 paires

CBOTT6F

Harnais de sécurité HT22

Se règle facilement, il est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son

- > 1 point d'accrochage dorsal,
1 point d'accrochage sternal
- > Réglage rapide des bretelles par boucle à barrette coulissante
- > Fermeture et réglage des sangles par boucles plates



PROTECTION ANTI-CHUTE



Conditionnement :
A l'unité

HARNHT22

Harnais de sécurité HT55

Ergonomique et confortable destiné aux travaux de longue durée

- > 1 point d'accrochage dorsal,
1 point d'accrochage sternal
- > Réglage rapide des bretelles
- > Fermeture et réglage des sangles par boucles automatiques
- > Cuissards type montagne



PROTECTION ANTI-CHUTE



Conditionnement :
A l'unité

HARNHT55

Tracpode 150kg

Point d'ancrage temporaire de 150 kg, permettant le travail en suspension



PROTECTION ANTI-CHUTE



Conditionnement :
A l'unité

TRPS150

BLOCFOR Antichute B20R

Equipé d'un treuil de récupération



PROTECTION ANTI-CHUTE



Conditionnement :
A l'unité

BLF20150



Kit EPI

DEMANDEZ
UN KIT PERSONNALISÉ

CRÉEZ VOTRE KIT PERSONNALISÉ SELON VOS BESOINS

PRODUITS PROPOSÉS		
PROTECTION DE LA TÊTE		
Paire de lunettes STANDARD		<input type="checkbox"/>
Paire de lunette-masque FAHRENHEIT		<input type="checkbox"/>
Visière SPHERE		<input type="checkbox"/>
PROTECTION RESPIRATOIRE		
Demi-masque DUETTA A2P3		<input type="checkbox"/>
Masque 4255+		<input type="checkbox"/>
Masque 6200		<input type="checkbox"/>
Masque 6800		<input type="checkbox"/>
Pack PHYTO CLEANSPLACE		<input type="checkbox"/>
PROTECTION DU CORPS		
Combinaison 500XPRT - du M au 3XL		<input type="checkbox"/>
Tablier s-protéc® plus		<input type="checkbox"/>
Combinaison AEGIS - du M au 3XL		<input type="checkbox"/>
Combinaison 800J - du M au 3XL		<input type="checkbox"/>
Combinaison TYVEK 600 PLUS - du S au 3XL		<input type="checkbox"/>
PROTECTION DES MAINS		
Gants ULTRANITRIL 492 - du 7 au 11		<input type="checkbox"/>
Gants AlphaTec® 58-270 - du 6 au 11		<input type="checkbox"/>
Gants AlphaTec® 58-535 - du 7 au 11		<input type="checkbox"/>
Gants NSK 24 - du 8 au 11		<input type="checkbox"/>
Ultrane 500 - du 6 au 11		<input type="checkbox"/>
PROTECTION DES PIEDS		
Bottes SEGUR NOIRE - du 38 au 48		<input type="checkbox"/>

NOS KITS EXISTANTS ET LEURS DOMAINES D'APPLICATIONS

Kit EPI STANDARD KPSTD	Kit préparation PREMIUM KPPREM	Kit préparation EXCELA KPEXCEL	Kit Application manuelle en plein champs KAPMPC	Kit Application tracteur sans cabine KAPTSC	Kit Pulvérisation intense KPULVI	Kit Rentrée à la parcelle KRPARC
●						
	●					
		●				
●						
	●					
		●				
				●	●	
●						
●	●	●				
	●	●		●		●
			●		●	
						●
			●			

Envoyez vos demandes de kits personnalisés à commandes@axe-environnement.eu

Merci de spécifier pour chaque référence, les tailles et les quantités ainsi que le nom que vous souhaitez donner au kit



Tapis pédiluve

Desinfection des zones sensibles



PROTECTION
HYGIÈNE

Tapis pédiluve
85 x 60 x 3cm - Housse intégrée

TPED85

Tapis pédiluve 180 x 90 x 4cm

TPED180

Housse pour tapis pédiluve
180 x 90 x 4cm

HTPED180

Lave-bottes

Le lave-bottes assure le nettoyage
et la désinfection des bottes



PROTECTION
HYGIÈNE



Conditionnement :
A l'unité

LAVBOT

Charlotte

Fermeture élastique
Produit 100% sans latex



CHARJBL



Conditionnement :
Carton de 100 unités

Blouse jetable

Blouse de propreté avec col. En
polypropylène.



Taille	
L	BLJBLL
XL	BLJBXL
2XL	BLJB2XL



Conditionnement :
A l'unité

Sur-chaussure

En non-tissé
polypropylène.
Semelle renforcée en
polyéthylène, finition
légèrement gaufrée.



Sans entretien (article à usage unique).

SURCHJBL



Conditionnement :
Sachet de 1000 unités

Rince-œil

Solution spéciale pour le rinçage de poussières ou produits dangereux



Conditionnement :
Carton de 10



ACCESSOIRES

RIOE01

Coffret de secours

Coffret de secours en polypropylène blanc



Conditionnement :
A l'unité



ACCESSOIRES

BOPA10

Douche d'urgence

Pour le nettoyage du corps



Conditionnement :
A l'unité



ACCESSOIRES

DOUC02

Combiné douche/lave-yeux

Assure une décontamination immédiate par projection d'eau

- > Revêtement jaune polyamide haute visibilité traité anti-corrosion
- > Rampe lave-yeux en plastique, basse pression pour une protection totale
- > Capuchons de protection à poussée automatique à la mise en route



Conditionnement :
A l'unité



ACCESSOIRES

CODLY01

Détecteur de CO₂

Moniteur de qualité de l'air intérieur CO₂
Température - Hygrométrie

- > Affiche en continu la quantité de CO₂ dans l'air ambiant
- > Alerte par un code couleur
- > Une jauge permet de visualiser la tendance et le trop-plein de CO₂
- > Intègre en plus les mesures de température et d'humidité



Conditionnement :
A l'unité



Surveillance CO₂



Température Humidité relative



Batterie rechargeable



ACCESSOIRES

DETC02

Gondole EPI

Mise en avant et présentation des EPI



ACCESSOIRES



Conditionnement :
A l'unité

GONDEPI

Armoire vestiaire

Rangement sécurisé des EPI



ACCESSOIRES



Conditionnement :
A l'unité

AVEST01

Mannequin homme

Mise en avant et présentation des EPI



ACCESSOIRES



Conditionnement :
A l'unité

EPIMAN01

Sacs de collecte EPI

Sacs de collecte spécialement adaptés aux équipements de protection individuelle dans le cadre de la collecte ADIVALOR

- > Conditionnés en carton de 20 rouleaux (200 sacs)
- > Litrage : 50L
- > Largeur : 680mm - Longueur : 800mm
- > Épaisseur : 35µ
- > Couleur : vert translucide



ACCESSOIRES



Carton de 200

SCEPI50

Avez vous pensé à changer votre filtre à charbon actif de votre cabine de tracteur utilisé pour la pulvérisation?



Pour assurer une bonne protection de vos
voies respiratoires, celui-ci doit être changé
tous les ans !

Informations nécessaires pour recevoir un
devis pour votre nouveau filtre :





AMÉNAGEMENT DES EXPLOITATIONS

Stockage des produits phytopharmaceutiques - Solutions de rétention - Préparation des traitements
Aire de lavage et de remplissage - Traitements des effluents - Gestion des emballages vides
Citernes de stockage - Effaroucheurs - Conditions d'applications

DÉCOUVREZ

LES AIRES DE LAVAGE COLLECTIVES/INDIVIDUELLES



SAINTE MARIE EN RÉ



CHATEAU LATOUR



ARS EN RÉ

Grâce à notre expérience,


nous vous proposons une solution complète du remplissage des pulvérisateurs au traitement des effluents phytopharmaceutiques.



[VOIR LA VIDÉO](#)

Le dimensionnement du stockage des produits phytopharmaceutiques

Nos solutions permettent de répondre à tous les besoins de stockage. De 80L à 4000L, retrouvez ci-dessous le produit adapté à votre exploitation.

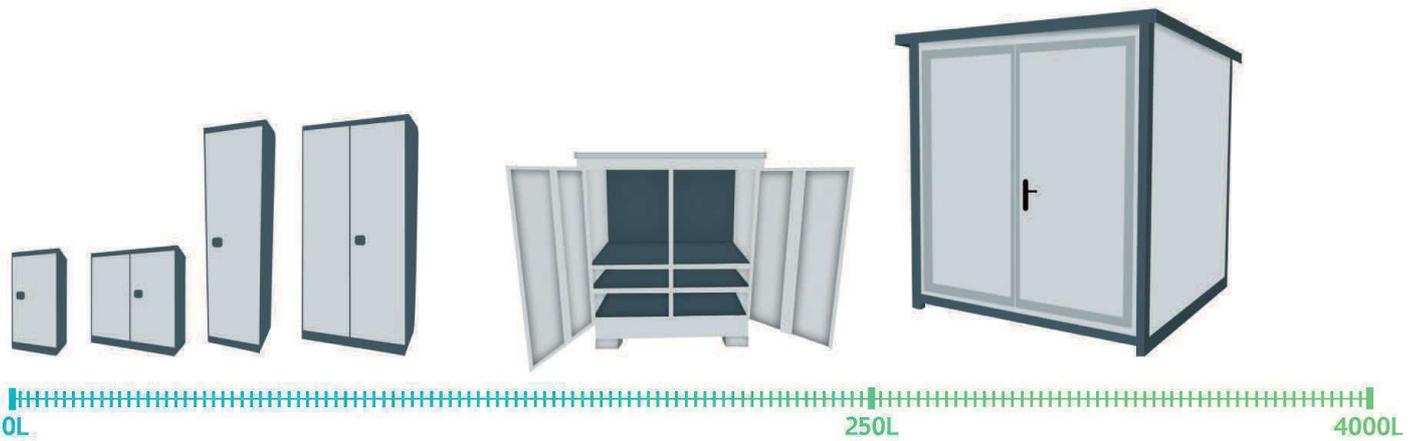

Armoires de stockage EXCELA

Permet le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la législation

- > Construction en acier monobloc
- > Acier épaisseur 0,8mm - Orifices de ventilation haut et bas
- > Fermeture à clef en 3 points - Peinture époxy
- > Fournies avec un autocollant "Les Interdits"

Capacité	Poids	Dimensions extérieures (LxPxH)	Nombre d'étagères
300L	75kg	0,95 x 0,50 x 1,95 m	3
150L	49kg	0,50 x 0,50 x 1,95 m	3
155L	43kg	0,95 x 0,50 x 1,00 m	1
80L	29kg	0,50 x 0,50 x 1,00 m	1

 ARMM07

 ARMM06

 ARMM05

 ARMM04

Pack phyto rétention

Dimensions : 1400x950x1700 mm (LXPXH) - Capacité de stockage : 500L

Livré avec 1 extincteur à poudre - 1 absorbant pour produit phytopharmaceutiques, 1 kit signalétique



- > 4 étagères réglables pour petits contenants - 1290x1350 mm
- > Acier en carbone galvanisé
- > Fermeture 2 points
- > La serrure est un cylindre à double clé
- > 1 bac de rétention sous la totalité du pack
- > Complet avec grille galvanisée
- > Volume de rétention: 250L
- > Possibilité de mettre 2 fûts de 250L sans les étagères

 PPR2505



Étagère 5 niveaux

Adaptée pour tous les locaux. Peut aussi permettre le stockage de tous types de matériels en atelier

- > La charge maximale par étagère est de 260 kg
- > Dimensions (L x P x H) : 1,00 x 0,50 x 1,95 m
- > Finition du produit : galvanisé
- > Pas de rétention

 ETAG5N1



Étagère 4 niveaux

4 plateaux avec rétention
Adaptée pour l'aménagement des locaux existants

- > Capacité de rétention : 30L/niveau
- > Résiste à une charge de 150kg/mètre linéaire - Bon rapport qualité/prix

Dimensions (L x P x H)
1,00 x 0,50 x 1,90 m
1,50 x 0,50 x 1,90 m

 ETAG4N1

 ETAG4N15

Option - Description
8 caillebotis pour étagère 1m
12 caillebotis pour étagère 1.5m

 CAILL08

 CAILL12



Étagère 3 niveaux

Rétention totale par niveau. Idéale pour adapter aux locaux existants Adaptée pour l'aménagement des locaux existants

- > Dimensions (L x P x H) : 1,50 x 0,50 x 2,00 m
- > 3 étagères sur caillebotis réglables avec rétention de 100L/niveau - Très robuste

 ETAG3N1



MAGASIN DE STOCKAGE

de 3m² à 22m²

- > Utilisable en intérieur et en extérieur
- > Isolation cinq faces
- > Cadre en acier galvanisé
- > Aérations hautes et basses
- > Fermeture de sécurité
- > 3 étagères intégrées en acier galvanisé réglables en hauteur sur le pourtour du magasin
- > Avec rétention générale lavable et inspectable

Comprend :

- 1 extincteur à poudre ABC 6kg
- 1 KIT signalétique PVC
- 1 absorbant pour produits phytopharmaceutiques

Vendus avec rayonnage et caillebotis - Électricité et lumières inclus



6M²



9M²

Description		
Magasin de stockage PREMIUM isolé avec 3 étagères - Electricité et lumières inclus		
3m ² - L. 2,11 x P. 1,49 x H. 2,29 m		MDS3AE
6m ² - L. 3,11 x P. 2,19 x H. 2,29 m		MDS6AE
9m ² - L. 4,61 x P. 2,01 x H. 2,29 m		MDS9AE
Magasin de stockage PREMIUM isolé - grands volumes - sans étagère - Electricité et lumières inclus		
12m ² - L. 5m x l. 2,40m x H. 2,40m		MDS12
15m ² - L. 6m x l. 2,30m x H. 2,40m		MDS15
17m ² - L. 7m x l. 2,40m x H. 2,40m		MDS17
19m ² - L. 8m x l. 2,40m x H. 2,40m		MDS19
22m ² - L. 9m x l. 2,40m x H. 2,40m		MDS22
OPTIONS pour les magasins grands volumes		
Double-portes coulissantes 12 et 15m ²		MDPC1215
Double-portes coulissantes 17 et 19m ²		MDPC1719
Double-portes coulissantes 22m ²		MDPC22
Chauffage		MDSGVCH



[VOIR LA VIDÉO](#)



MODÈLE 12 M²

Signalétique phytopharmaceutique

Participe à la mise en conformité du local phytopharmaceutique



16 magnets



Panneau «Les interdits»



Description	
«Les bonnes pratiques phytopharmaceutiques» Autocollant - 100 x 45 cm	AUTLBP
«Les bonnes pratiques phytopharmaceutiques» Panneau PVC - 100 x 45 cm	PANLBP
«Les interdits» - Autocollant - 29x29 cm	AUTLI
«Les interdits» - Panneau PVC - 29x29 cm	PANLI
16 magnets pour classer les produits par famille ou par culture x 3 cm	MAG016
Kit 2 autocollants et 16 magnets	KSAUT
Kit 2 panneaux PVC et 16 magnets	KSPVC

Kit absorbant

Contient : 1 sac de transport nylon - 10 feuilles 40 x 50 cm
feuilles 30 x 30 cm - 2 boudins Ø8 x 120 cm - 1 paire de
gants - 4 essuyeurs - 2 sacs de récupération

> Capacité d'absorption : 45 litres

KABTL45



Kit d'intervention ADR

Kit d'intervention d'urgence en
sac, spécial ADR.

KITADR



ABSORB'PHYTOS

Absorbe les déversements accidentels de
produits phytopharmaceutiques

- > Capacité de rétention de 23L/sac - 100% naturel et végétal : fibres de cellulose
- > Neutre et biodégradable - Ignifuge et non inflammable
- > Sac de 50 litres

ABSPHY



Boudins absorbants

Conçus pour contrôler le flux des liquides présentant un
danger sur des sols bétons

- > En polypropylène hydrophile - Forte résistance aux produits chimiques
- > Dimensions (Ø x L) : 8 cm x 1,2 m

BDRET3



Extincteurs

Sécurisation du local phytopharmaceutique

- > Participe à la sécurisation du local phytosanitaire - Poudre ABC



Coffre de transport

Idéal pour transporter les produits phytopharmaceutiques, extincteur, etc.



Description	
Extincteur 2kg	EXT02
Extincteur 6kg	EXT06

Capacité	Dimensions (LxPxH)	
110 L	0,65 x 0,50 x 0,48 m	COTR01
174 L	1,00 x 0,50 x 0,48 m	COTR02

Bac de rétention 20L et 30L

100 % polyéthylène -
Surface du caillebotis anti-dérapante

- > Recyclable - Entretien et nettoyage facile
- > Emboîtable pour faciliter le stockage et le transport



Capacité	Dimensions (LxPxH)	Informations
20 L	60 x 40 x 15,5 cm	Avec caillebotis
20 L	60 x 40 x 15,5 cm	Sans caillebotis

Capacité	Dimensions (LxPxH)	Informations
30 L	80,5 x 40,5 x 15,5 cm	Avec caillebotis
30 L	80,5 x 40,5 x 15,5 cm	Sans caillebotis

BACJ20

BACS20

BACJ30

BACS30

Bacs de rétention 2 fûts et 4 fûts PEHD

Très bonne durée de vie, et une totale
résistance à la corrosion

- > Excellente résistance à la corrosion
- > Caillebotis amovible
- > Conformes à la réglementation en vigueur
- > Très longue durée de vie



Type	Capacité	Dimensions (LxPxH)	Poids	Charge maxi
PEHD noir	250 L	1,30 x 0,75 x 0,44 m	20 kg	650 kg
PEHD noir	485 L	1,38 x 1,29 x 0,48 m	36 kg	1 250 kg

BACPN2

BACPN4

- Existe en acier galvanisé, nous contacter -

Bacs de rétention cubi et container

Entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV

- > Bacs de rétention PEHD pour cubis et containers
- > Excellente résistance à la corrosion
- > Très longue durée de vie
- > Caillebotis amovible
- > Conformes à la réglementation en vigueur



Type	Capacité	Dimensions (LxPxH)	Poids	Charge maxi
PEHD noir	1 100 L	1,45 x 1,45 x 1,00 m	75 kg	2 000 kg
PEHD noir	1 100 L	2,45 x 1,45 x 0,58 m	120 kg	4 000 kg



Bacs de rétention 2 fûts - 205L

Capacité de 230 litres*

- > S'adapte parfaitement à une EuroPallet à la place d'une plate-forme
- > Emboîtables pour une expédition et un stockage optimisés
- > Passage chariot élévateur des 4 côtés
- > 380 x 1310 x 910 - 16kg

*Mesuré sous la plateforme - sans caillebotis



Produits	
BAC DE RETENTION 2 FUTS 225L	BP2F230N
CAILLEBOTIS NOIR POUR BAC	CSJ100

Plateforme de rétention

Polyéthylène Haute Densité

- > Conçue pour le stockage de 2 à 4 fûts par plateforme
- > Manipulation, nettoyage et entretien faciles
- > Ultra résistante et insensible à la corrosion - Caillebotis amovibles
- > 100 % recyclable - Polyvalent et longue durée de vie
- > Disponible en jaune ou noir



Type	Capacité	Dimensions (LxPxH)	Poids	Charge maxi	
PEHD noir	120 L	1,60 x 0,80 x 0,15 m	24 kg	1 000 kg	PLAPN1
PEHD noir	240 L	1,60 x 1,60 x 0,15 m	45 kg	2 000 kg	PLAPN2
Rampe d'accès	-	1,29 x 0,81 x 0,18 m	15 kg	2 700 kg	RAMPN1

MANIPHYT'

L'équipement qui facilite la préparation et le transport des bidons



- > Permet de faciliter le transport des bidons de produits
- > Peut être utilisé à l'extérieur et intérieur
- > Résiste à toutes formes de corrosion

- > Conçue en acier
- > Dimensions (LxPxH) : 137 x 86 x 103 cm
- > Haute résistance mécanique
- > Ergonomique avec sa hauteur de travail adaptée et ses poignées amovibles
- > Fournie avec 4 bacs de rétention 20L (2 avec caillebotis, 2 sans caillebotis)
- > Montée sur roues



MPHYT01



Pots doseurs

Permet de doser avec précision les liquides lors de la préparation des bouillies



*Pour d'autres capacités, nous consulter
Produit personnalisable, rapprochez-vous
de notre service commercial*

Article	Réf.	Informations
Pot doseur 0,5 L	POT500	Graduations tous les 10 mL
Pot doseur 1 L	POTD01	Graduations tous les 20 mL
Pot doseur 2 L	POTD02	Graduations tous les 20 mL
Pot doseur 3 L	POTD03	Graduations tous les 50 mL
Pot doseur 5 L	POTD05	Graduations tous les 100 mL



POT500



POTD01



POTD02



POTD03



POTD05

Éprouvettes

Permet de doser avec précision les liquides lors de la préparation des bouillies



*Pour d'autres capacités, nous consulter
Produit personnalisable, rapprochez-vous de notre service commercial*

Article	Réf.	Informations
Éprouvette 0,5 L	EPR500	Graduations tous les 5 mL
Éprouvette 1 L	EPR01	Graduations tous les 10 mL
Éprouvette 2 L	EPR02	Graduations tous les 20 mL



EPR500



EPR01



EPR02

Seringues de prélèvement

Piston à double joint d'étanchéité



Informations
Seringue - 5ml
Seringue - 10ml
Seringue - 60ml



SERPR5



SERPR10



SERPR60

Balance mécanique 5kg

Pesage des poudres, granulés jusqu'à 5 kg



 **BALAM05**

Balance électronique 5kg

Précision à 1 g près, jusqu'à 5 kg



 **BALAE05**

Balance électronique 30kg - IP 67

Précision à 2 g près, jusqu'à 30 kg



- > Plateau : 230 x 190 mm
- > Affichage LED hauteur 23 mm
- > IP : 67
- > Alimentation : Batterie 6V 4.5Ah
- > Chargeur interne : 220 VAC



 **BALE30**

Balance électronique 30kg

Précision à 2 g près, jusqu'à 30 kg



 **BALAE30**

Balance électronique 60kg

Existe en métrologie légale - Précision à 10 g



 **BALAE60**

Balance électronique 150kg



 **BALAE150**

Dynamomètre à crochet

Dynamomètre électronique à affichage LED

- > Parfaitement adapté pour les petites capacités
- > Autonome grâce à sa batterie rechargeable
- > Doté d'un affichage LCD très lumineux - Précision à 100 g
- > Livré avec télécommande et chargeur de batterie



Informations

300kg

 **DYNC300**

1000kg

 **DYNC1000**

Pelle

Permet de manipuler facilement les poudres et granulés



PELL01



Clé ouvre-bidons à sangle

Permet de serrer ou desserrer facilement et proprement tous types de bouchons



CLEOBS

Clé ouvre-bidons

Permet d'ouvrir très facilement plus de 80 % des bidons du marché



CLEOB1

Mélangeur TYPHON® hydraulique THERMIQUE

Préparer les bouillies de traitement phytosanitaires à la parcelle

- > D'aspirer l'eau dans une cuve d'eau claire pour remplir le mélangeur et le pulvérisateur
- > De rincer les bidons à l'eau claire avec le rince bidons EASY CLEAN
- > Volume de la cuve 274 litres
- > Fonctionnement SP 95
- > Niveau sonore 98 dB
- > Mélange hydraulique
- > Graduation de la cuve - Couvercle
- > Hauteur de travail 128 cm
- > Pompe de 283 l/min/ thermique
- > Capacité de mélange jusqu'à 100kg de poudre
- > 4 roulettes dont deux avec freins - Diamètre 88 cm

Attention : Lors du mélange de produits insolubles, ne pas arrêter l'agitation plus de 10 minutes avant le transfert vers le pulvérisateur. La structure du mélangeur TYPHON permet son déplacement à vide. Lorsque le mélangeur est plein, celui-ci doit être maintenu en position

Longueur du châssis : 175 cm
Largeur totale : 90 cm

- > Plateforme de travail permettant de diminuer la hauteur de travail

Remarque : après chaque utilisation il est impératif de rincer le mélangeur et l'ensemble des circuits à l'eau claire



MTYPHCT



MÉLANGEUR HYDRAULIQUE TYPHON®

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Le tourbillon au service de la préparation des traitements.

4 versions disponibles !

Désignation	
TYPHON Standard	 MELTYPH
TYPHON avec vanne 3 voies d'aspiration	 MTYPHV3V
TYPHON avec rince-bidon intégré	 MTYPHRBI
TYPHON avec vanne 3 voies d'aspiration + rince-bidon intégré	 MELTYPHC

Rince-bidon col de cygne - En option



Classique



Avec rince-bidon





[VOIR LA VIDEO](#)



Avec vanne 3 voies



Avec rince-bidon et vanne 3 voies



Mélangeur mécanique 300 litres INOX

Améliorez la qualité de vos bouillies et leur vitesse de préparation - Homogénéité du mélange
 Limite l'exposition de l'opérateur aux produits phytopharmaceutiques - Longue durée de vie

- > Mélangeur mécanique - Fabrication tout inox, avec couvercle et pompe de transfert de série
- > Garniture étanche de la pompe - Jauge intérieure graduée
- > Répartiteur sur l'arrivée d'eau - Vidange par gravité ou aspiration
- > Permet un mélange homogène de tous les produits
- > Conseillé pour le mélange de produits en poudre ou en granulés
- > Permet une meilleure précision des traitements
- > Facilite le rinçage donc utilisation optimale des doses de produits - Tuyau de vidange de 6 mètres

Capacité	Débit pompe	Diamètre raccords	Diamètre	Hauteur chargement
300 L	120 l/mn	1" 1/2	730 mm	1200 mm

 MELPH300

Options :

Tablette de préparation

 MELTAB

Egouttoir

 MELEGOUT

Rince-bidons

 RINB01

Pièces détachées :

Kit joint hélice - 3 pâles

 MELJHEL3

Kit joint hélice - 4 pâles

 MELJHEL4

Manchon caoutchouc pour pompe mélangeur inox


 MELMCP



EasyFlow



Tablette



Egouttoir



Kit joint hélice



Rince-bidons



Mélangeur hydraulique 110L

Pompe électrique

Garantit un mélange homogène des produits phytopharmaceutiques
Facile à transporter et à déplacer, même plein - débit 91l/mn

- > Équipé d'un pistolet de rinçage
- > Conçu pour un transfert rapide vers le pulvérisateur
- > Cuve et châssis en PEHD
- > Ouverture Ø 39 cm avec couvercle
- > Capacité : 110 litres
- > Hauteur : 1.10 m
- > Poids : 30 Kg
- > Agitateur 220v
- > Pompe inox 220v - débit 91 l/min
- > Cuve graduée tous les 10 litres
- > Vanne de sortie 1" 1/2



 MELPH110

Option	Informations
RINB01	Rince-bidons

Mélangeur hydraulique 110L

Pompe thermique

Autonome grâce à un moteur thermique qui entraîne la pompe afin d'assurer le mélange et le transfert

Idéal pour les bouillies de traitements à la parcelle

- > Mélangeur pour bouillies phytosanitaires
- > Cuve et châssis en PEHD
- > Ouverture Ø 39cm avec couvercle
- > Dimensions (LxPxH) : 1120 c 610 x 1120 mm
- > Poids à vide : 45 Kg
- > Hauteur : 1,07 m
- > Pompe inox 130L/min
- > Pompe protégée dans le châssis
- > Cuve graduée tous les 10L
- > Vanne de sortie 1"1/2



 MELPH11T

Option	Informations
RINB01	Rince-bidons

Mélangeur hydraulique 300 litres

Assuré par une pompe tout inox, qui homogénéise le mélange par un brassage hydraulique (retour en cuve) et le transfert vers la cuve du pulvérisateur se fait par le simple basculement d'une vanne 3 voies

- > Fabriqué en PEHD
- > Pompe inox sur 220V
- > Cuve graduée



Capacité	Débit pompe	Diamètre raccords	Diamètre	Hauteur
300L	270 l/mn	1"1/2	810 mm	1100 mm



Mélangeurs hydrauliques 500 et 800 litres

Le brassage des produits et de l'eau est assuré par une pompe toute inox, qui homogénéise le mélange et le transfert vers la cuve du pulvérisateur par le simple basculement d'une vanne 3 voies

- > Mélangeur hydraulique
- > Fabriqué en PEHD 8mm - Pompe toute inox 220V
- > Pistolet de rinçage - Rince bidon (en option)
- > Support amovible pour le chargement des produits liquides et égouttoir à bidons

Capacité	Débit pompe	Diamètre raccords	Diamètre	Hauteur
500 L	500 l/mn	2"	1100 mm	1100 mm
800 L	500 l/mn	2"	1280 mm	1300 mm



Option	Informations
RINB01	Rince-bidons
MELRBI	Rince-bidons intégré
V3VR3580	Vanne 3 voies pour aspiration cuve intermédiaire en option à la place

Mélangeurs mécaniques 220 litres

Pompe électrique

Le mélangeur 220 litres assure un double brassage à la fois mécanique et hydraulique - Le transfert vers le pulvérisateur est assuré par la pompe

- > Garantit un mélange homogène des produits phytopharmaceutiques
- > Transfert vers le pulvérisateur en toute sécurité
- > Facile à transporter et à déplacer
- > Couvercle amovible pour minimiser les éclaboussures et avoir un mélange en toute sécurité
- > L'agitateur et la pompe fonctionnent séparément
- > Ne déplacer qu'à vide ou sur sol bétonné ou goudronné



Capacité	Débit pompe en l/mn	Nbre d'agitateurs	Diamètre tuyauterie	Hauteur chargement
220	205	1	1 1/4	101 cm

 MELPH220

Mélangeur hydraulique 220L

Pompe thermique

Le brassage et le mélange sont assurés par deux buses (Ø 30mm) disposées à l'intérieur de la cuve. Une pompe tout inox de 186L/mn. provoque, grâce à 2 retours en cuve, un brassage à double flux dynamique jusqu'à l'obtention d'une solution homogène

- > Spécialement adapté pour les prestataires de service
- > Possibilité d'utiliser la pompe du mélangeur par aspirer de l'eau dans une cuve annexe
- > Le pistolet et le rince bidon fonctionne avec de l'eau claire
- > Transport et déplacement facilité grâce aux roues
- > Couvercle pour travailler en toute sécurité
- > Vidange totale et facilité de rinçage du mélangeur



 MELPH22T

Mélangeurs mécaniques 420 et 620 litres

Assure un double brassage à la fois mécanique et hydraulique
Le transfert vers le pulvérisateur est assuré par la pompe

- > Garantit un mélange homogène des produits phytopharmaceutiques
- > Transfert vers le pulvérisateur en toute sécurité
- > Facile à transporter et à déplacer
- > Couvercle amovible pour minimiser les éclaboussures et avoir un mélange en toute sécurité
- > L'agitateur et la pompe fonctionnent séparément
- > Ne déplacer qu'à vide ou sur sol bétonné ou goudronné



Capacité	Débit pompe en l/mn	Nbre d'agitateurs	Diamètre tuyauterie	Hauteur chargement
420	300	2	1 1/2	103 cm
620	300	2	1 1/2	125 cm

 MELPH420

 MELPH620

Mélangeur mécanique 420 litres THERMIQUE

Mélangeur avec moteur thermique et brassage par hydro injection

- > Capacité cuve : 420 litres
- > Châssis inox sur 4 roues dont 2 directrices
- > Mélange par 2 retours en cuve
- > Motopompe corps polypro 2" avec moteur essence 4 temps
- > Débit : +/- 450 L/min



 MELT420

Cuve de brassage

Cuve de mélange brassage en PEHD 100 noir
chaudronnée de 4 m3 suivant norme DVS 2205
(NF EN 12573-2)

À partir de 1000 litres

Fabrication sur mesure/Nous consulter




Mélangeur 420L pour produits œnologiques - Qualité alimentaire



- > Hauteur de chargement 103 cm
- > 4 roues directrices dont 2 avec frein
- > Couvercle sur charnière pour minimiser les éclaboussures pour un mélange en toute sécurité
- > 2 agitateurs mécaniques à vitesse variable
- > Sortie inox macon 50



 MELOE420

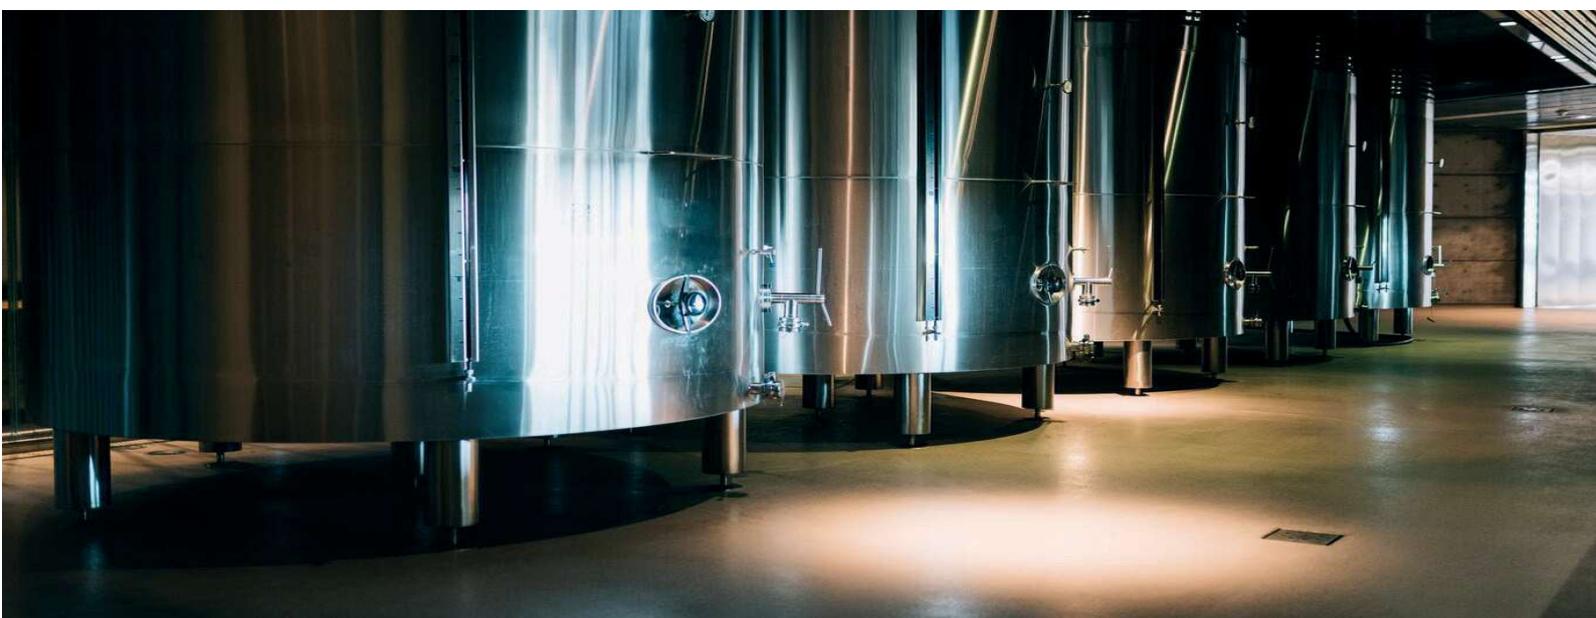

Mélangeur phytosanitaires Handler III

Le Handler III est équipé de série du système manifold Banjo innovant non-fileté; c'est le plus petit Handler disponible avec des raccords 3». Plus facile à connecter, moins de fuites, des options simples d'utilisation, vous vous demandez: pourquoi avoir toujours utilisé des raccords filetés?

Permet à l'utilisateur non seulement de tout mélanger, des produits liquides, secs ou pulvérulents, mais aussi au besoin d'amener au moyen d'un venturi la bouillie directement dans le pulvérisateur pendant le remplissage de ce dernier.

Modèle thermique

H32MP


Modèle électrique

H33MP



Easy connect

Système de Transfert Fermé (STF) qui facilite le remplissage de votre pulvérisateur tout en vous permettant de gagner en rapidité et en sécurité

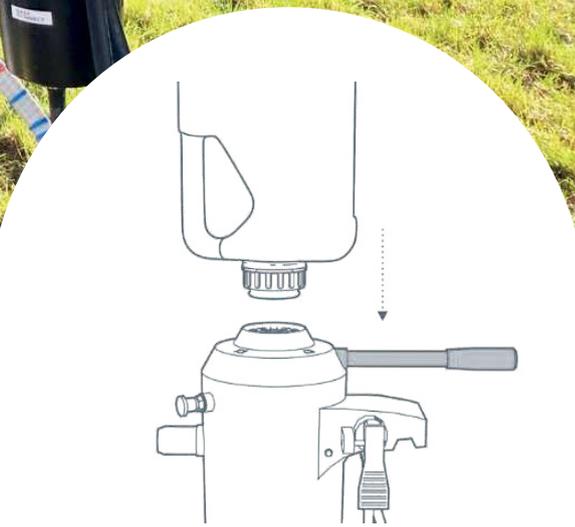

Système de Transfert Fermé (STF) qui facilite le remplissage de votre pulvérisateur tout en vous permettant de gagner en rapidité et en sécurité

Easyconnect est un Système de Transfert Fermé (STF) qui facilite le remplissage de votre pulvérisateur tout en vous permettant de gagner en rapidité et en sécurité par rapport aux méthodes traditionnelles.


Easyconnect est une initiative d'un grand nombre de sociétés du secteur de la protection des cultures. Vous pouvez donc bénéficier de ses avantages avec une vaste gamme de produits phytosanitaires.



Pro blend

Permet d'homogénéiser un produit avant son transfert sans introduire d'outil dans la formulation et toujours sans contact pour l'opérateur


Un système polyvalent et simple d'utilisation permettant un mélange parfait du produit dans un cadre d'exposition réduite de l'opérateur et de l'environnement

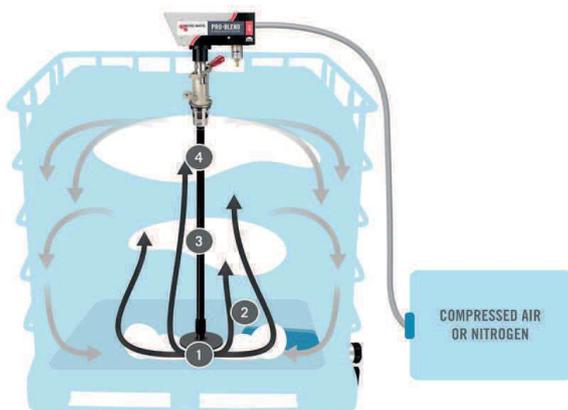


Aire souple

Sécurisez le remplissage et le lavage de votre pulvérisateur

Configurations sur mesure possible, NOUS CONSULTER

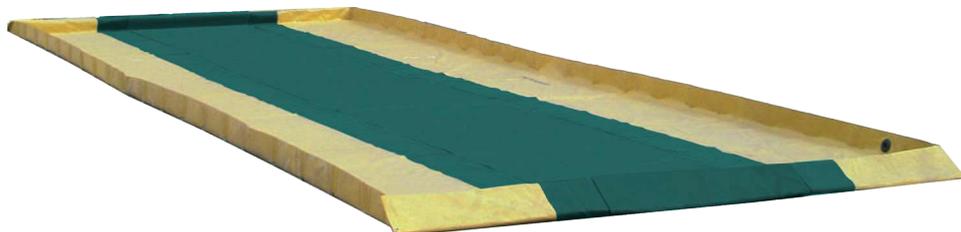

Configuration n°1 : 2 rampes d'accès

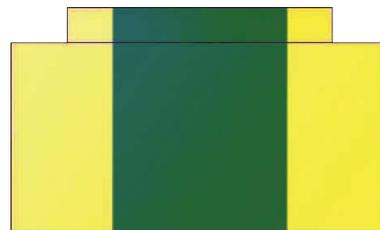

Configuration n°2 : 1 rampe d'accès centrale

Enjambeurs

Réf.	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR7051	7 x 5,66 m	1	5 940
BR8051	8 x 5,66 m	1	6 790
BR9051	9 x 5,66 m	1	7 640
BR1X51	10 x 5,66 m	1	8 490

Pulvérisateurs traînés

Réf.	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR4042	4 x 4 m	2	2 400
BR4052	5 x 4 m	2	3 000
BR4062	6 x 4 m	2	3 600
BR4072	7 x 4 m	2	4 200
BR4082	8 x 4 m	2	4 800
BR4092	9 x 4 m	2	5 400
BR4102	10 x 4 m	2	6 000

Pulvérisateurs traînés

Réf.	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR3032	3 x 2,7 m	2	1 215
BR3042	4 x 2,7 m	2	1 620
BR3052	5 x 2,7 m	2	2 025

Automoteurs

Réf.	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR5062	6 x 5,66 m	2	5 090
BR5072	7 x 5,66 m	2	5 940
BR5082	8 x 5,66 m	2	6 790
BR5092	9 x 5,66 m	2	7 640
BR5102	10 x 5,66 m	2	8 490

Station de relevage

Evacuation des eaux claires ou faiblement chargées

- > Facilite le transfert des effluents phytopharmaceutiques de l'aire de collecte au système de stockage
- > Avec pompe et passe-câble
- > Evacuer les eaux de ruissellement et d'infiltration



SANS STOCKAGE TAMPON

Dégrilleur et séparateur de flux 2 voies gravitaires sans stockage tampon



Fabrication en inox pour une longue durée de vie - Sans stock tampon

- > Permet la séparation des flux sur une aire de lavage et de remplissage
- > Grille filtrante en inox avec trou passage diamètre 3mm, permettant le dégrillage
- > Vanne guillotine pour sécuriser la séparation des flux
- > Lever ou baisser la guillotine pour choisir l'une des deux voies
- > Bloquer la position avec le loquet pour la position haute
- > Actionner la broche de serrage afin d'assurer l'étanchéité




AVEC STOCKAGE TAMPON

Dégrilleur et séparateur de flux - 2 voies gravitaires et 1 voie de relevage avec stockage tampon



Fabrication en inox pour une longue durée de vie

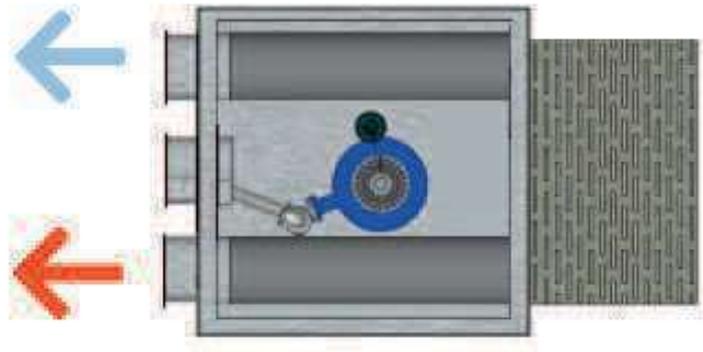

-  Eau pluviale
-  Effluents lavage Machine à vendanger





SANS STOCKAGE TAMPON

Dégrilleur et séparateur de flux 3 voies gravitaires sans stockage tampon



Fabrication en inox pour une longue durée de vie - Sans stock tampon

- > Permet la séparation des flux sur une aire de lavage et de remplissage
- > Grille filtrante en inox avec trou passage diamètre 3mm, permettant le dégrillage
- > Vanne guillotine pour sécuriser la séparation des flux
- > Lever ou baisser la guillotine pour choisir l'une des trois voies
- > Bloquer la position avec le loquet pour la position haute
- > Actionner la broche de serrage afin d'assurer l'étanchéité



Dégrilleur et séparateur de flux 3 voies gravitaires à bouchons



Gérer de façon simple et pratique la séparation des effluents phytopharmaceutiques, vinicoles, et autres machines

Modèle ECONOMIQUE

Dans la limite des stocks disponibles



VOIR LE TUTORIEL



Séparateur d'hydrocarbures STANDARD

Utilisation sur tout type de surface : aire de lavage, parking, ...

- > Permet de séparer et stocker les hydrocarbures libres contenus dans les eaux de ruissellement
- > Conception brevetée conforme aux normes EN 858-1 et EN 858-2
- > Tenue en milieu salin, en nappe phréatique et/ou terrain hydromorphe jusqu'au fil d'eau de sortie
- > Compartiment débourbeur pour décanter et piéger les matières en suspension > à 200 µm (sables, graviers,...)
- > Sans by-pass et sans alarme (alarme en option)
- > Dalle de protection en béton obligatoire si passage de véhicules
- > Se référer à la notice de pose avant manutention et pose du séparateur



Débit l/s
3 L/S
6 L/S



Débit l/s
8 L/S
10 L/S



Option	Description
ALSEPE	Alarme

Séparateur d'hydrocarbures EXCELA

Moins de 5mg/l - Réhausse incluse

- > Répond à la réglementation sur le déversement des eaux superficielles
- > En PE très résistant, insensible à la corrosion
- > Nettoyage facile grâce aux cellules de filtration amovibles




Réf.	Réf.	Volume	Débit l/s	Dimensions extérieures (LxH)	Poids
Séparateurs hydrocarbures avec couvercle plat - 5mg/L - sans alarme	Séparateurs hydrocarbures avec réhausse conique + couvercle - 5mg/L - sans alarme				
SEHY3CP	SEHY3	800	3	1,52 x 1,06 x 1,45 m	108 kg
SEHY6CP	SEHY6	800	6	1,52 x 1,06 x 1,45 m	115kg

Option	Description
SEHC01	Couvercle pour passage de véhicules
ALARMSEP	Alarme sonore

Pompe de relevage STANDARD

Pompe vide-cave eaux chargées 400w - Poids (kg) : 3.71 kg
Hauteur : 160 mm / Longueur : 340 mm / Largeur : 220 mm

- > Pompe automatique "vide-cave" pour eaux chargées
- > Puissance 400 W - Débit 9 500 l/h
- > Hauteur d'eau minimum : 70 mm
- > Profondeur d'immersion 5 m. Hauteur de refoulement 5 m
- > Diamètre des particules en suspension 25 mm

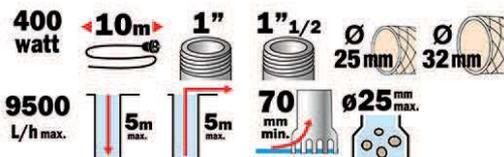


 PECO400



Pompe serpillère eaux claires 400w

- > Pompe immergée avec une sonde de détection d'eau en baisse tension au lieu du flotteur
- > Puissance 400 W. Débit 7 000 l/h
- > Profondeur d'immersion 7 m
- > Hauteur de refoulement 7 m
- > Sorties : 1", 1" 1/2 (26x34, 40x49) - tuyaux Ø 25, 32.

Aspire jusqu'à : 1 mm du sol. Diamètre des particules en suspension : 5 mm.
Diamètre max. des particules en suspension 35 mm.

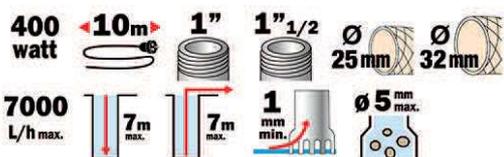

 PECS400



Pompe de relevage eaux faiblement chargées INOX 1100W

Pompe automatique dite «vide-cave» - Poids : 7.30 kg

- > Pompe automatique dite «vide-cave»
- > Puissance 1 100 Watt : Débit max. 16 500 L/h
- > Hauteur d'eau minimum pour aspiration : 50mm
- > Profondeur d'immersion max. : 7 m
- > Diamètre max. des particules en suspension : 35 mm


 PECL1100



Pompe «Vortex» 750w EAUX CHARGÉES

La turbine à «système Vortex» crée un tourbillon dans le corps de pompe qui permet d'évacuer les matières - Poids : 24.21 kg

- > Pied et tête en fonte - Filetage sortie 2"
- > Puissance 750w : Débit maxi 23m³/h
- > Profondeur d'immersion maxi 5 m
- > Hauteur de refoulement maxi 10,5 m

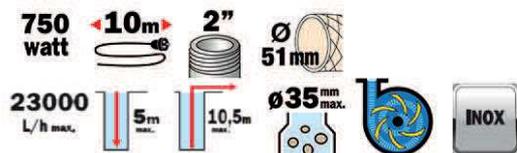

PEC750



Pompe «Vortex» 1500w EAUX CHARGÉES

La conception de la turbine permet à la pompe de refouler l'eau et les matières sans risque de colmatage - Poids : 23.00 kg

- > Pied et tête en fonte. Filetage sortie 2"
- > Puissance 1500w : Débit maxi 30m³/h
- > Profondeur d'immersion maxi 5 m
- > Hauteur de refoulement maxi 14 m
- > Diamètre maxi des particules en suspension 45 mm



PEC1500



Pompe de transfert

Débit jusqu'à 350l/min - hauteur manométrique totale jusqu'à 20m

POMPROI



Tuyau DN25 sans raccord - Réf : TUYDN25 - Le mètre

Tuyau DN40 sans raccord - Réf : TUYDN40 - Le mètre - Tuyau DN50 sans raccord - Réf : TUYDN50 - Le mètre

Colonne de remplissage SANS CHASSIS

Une solution simple et pratique pour remplir votre pulvérisateur

- > Colonne de remplissage en KIT
- > Hauteurs 2,50 et 4,20m disponibles
- > Raccord tournant 360° - Fixations murales
- > Disponible en 1" et 2"
- > Longueur de déport 2,10 et 2,30 m disponibles



Informations	
Colonne 2,50 m en 1" sans chassis	 COL251SC
Colonne 2,50 m en 2" sans chassis	 COL252SC
Colonne 4,20 m en 1" sans chassis	 COL421SC
Colonne 4,20 m en 2" sans chassis	 COL422SC

Colonne de remplissage A HAUTEUR VARIABLE

Adapter la hauteur de remplissage en fonction de son ou ses pulvérisateurs

Lors du remplissage à l'eau claire du pulvérisateur par le dessus il est impératif de ne pas faire tremper le tuyau dans le pulvérisateur. Cet espace de vide entre le pulvérisateur et le réseau va créer un disconnecteur naturel, permettant de protéger le réseau d'eau. Il convient donc de régler la hauteur de la potence suivant la hauteur du matériel.

La colonne de remplissage à hauteur variable permet :

- De remplir par le dessus les pulvérisateurs en formant un disconnecteur naturel (! régler la hauteur de remplissage 10 cm plus haut que le trou d'homme du pulvérisateur)
- De pouvoir s'adapter à la hauteur des différents pulvérisateurs
- De supprimer toute altération de l'eau liée à la corrosion, l'eau n'est pas en contact avec le métal
- D'adapter la longueur du bras de remplissage de 175 à 270 cm
- Régler la hauteur sous potence de 230 à 420 cm

- > Potence rotative à 180°
- > Hauteur réglage
- > Longueur du bras de remplissage réglage
- > Canalisation souple renforcée en DN40 pour la circulation de l'eau
- > Raccord pompier à verrou en aluminium pour la connexion au réseau d'eau



 COLAHV

Colonne de remplissage EXCELA

Permet de sécuriser le remplissage
du pulvérisateur



- > Configuration standard : raccord tournant 360°
vanne manuelle, tube de raccordement si absence de compteur
- > Volucompteur ou compteur en options
- > Installation et utilisation très simples
- > **Très résistante : fabriquée en galva et alu**
- > Disponible en 1" et 2"
- > Hauteurs 2,50 et 4,20m disponibles
- > Longueur de déport 2,10 et 2,30 m disponibles

Informations

Colonne 2,50 m en 1"

 COL251P

Colonne 2,50 m en 2"

 COL252P

Colonne 4,20 m en 1"

 COL421P

Colonne 4,20 m en 2"

 COL422P

Potence de lavage et remplissage

Permet de disposer d'une colonne de remplissage et du nettoyage haute pression sur le même équipement

- > Pied de la potence 5m de hauteur, déport de 3,50m et bras tournant 2,50m
- > Permet de disposer d'une colonne de remplissage et du nettoyage haute pression sur le même équipement
- > Très résistante : fabriquée en galva et inox
- > Disponible en 1" et 2"
- > Colonne de remplissage en 2,50 ou 4,20m
- > Installation et utilisation très simple
- > Rotation à 360° pour le lavage et à 180° pour la colonne de remplissage



Piquage latéral
Raccordement mélangeur



Sortie DN 50 lavage gros débit
Pour lavage machine à vendanger



Réf.	Informations
PTDLR251	Potence double 2,50 m en 1"
PTDLR252	Potence double 2,50 m en 2"
PTDLR421	Potence double 4,20 m en 1"
PTDLR422	Potence double 4,20 m en 2"

Réf.	Informations
PTS53525	Potence de lavage simple



[Voir la vidéo](#)

Installation et utilisation très simples - Rotation à 360° pour le lavage et à 180° pour la colonne de remplissage
- Un seul équipement pour réaliser les opérations de remplissage et de lavage

Réf.	Options	Description
COL001	Clapet anti-retour 1" sans raccord	Sécurisation optimale
COL002	Clapet anti-retour 2" sans raccord	Sécurisation optimale
COL004	Capot de protection inox du volucompteur	
COL005	Transformateur	A relier sur secteur 220V/12V
COL006	Sortie contact sec	
COL007	Finition inox	Spécial engrais liquides et phytopharmaceutiques
FRPVDN50	Filtre	Avec raccords pompiers à verrous DN50
RALTSAR2	Rallonge 2m tuyau souple vert avec raccord	Pour colonne de remplissage
SPOTLED3	Option éclairage 2 spots LED (30w chacun) + kit de montage	
PLCOL2P	Piquage latéral	Raccordement mélangeur
SORT2PF	Sortie DN 50 lavage gros débit	Pour lavage machine à vendanger

Compteur individuel

Compteur / Débitmètre DN50

- > Spécial pour eau et engrais liquides
- > Mesure avec précision le volume d'eau ou d'engrais liquides
- > Débit en 2" entre 50 et 700 L/min
- > Pression maxi: 20 bars
- > Température d'utilisation entre -10°C et +60°C

Comporte trois compteurs :

- Un partiel avec remise à zéro en litre
- Un débit instantané en litre par minute
- Un total sans remise à zéro en hectolitre

- > Possibilité d'ajuster l'étalonnage en fonction de l'installation
- > Possibilité de régler la temporisation de l'arrêt automatique
- > Possibilité de déporter le boîtier de lecture par rapport débitmètre (câble de 4m en option)
- > Possibilité d'orienter le boîtier de lecture à 360° sur son support
- > Équipé de deux raccords pompier à verrous ou raccords à cames (sur demande)



 **COMPI02**

Volucompteur individuel EXCELA

Programmable, à arrêt automatique

- > Débit en 1" entre 20 et 200L/min et entre 50 et 750L/min en 2"
- > Installation et utilisation simple - Longue durée de vie

Compteur	
Modèle 1"	 COMP01
Modèle 2"	 COMP02

Option	Description
COL009	Clapet anti-retour inox 1" avec raccords
COL003	Clapet anti-retour inox 2" avec raccords
COL005	Alimentation 220V/12V (inclus systématiquement)
COL006	Sortie contact sec



[voir la vidéo](#)


Filtre à tamis

Pour eau et engrais liquides



Réf.	Informations
FRPVDN50	Avec raccords pompier à verrous DN50
FRPVDN80	Avec raccords pompier à verrous DN80

Aire de lavage - VERSION DE BASE

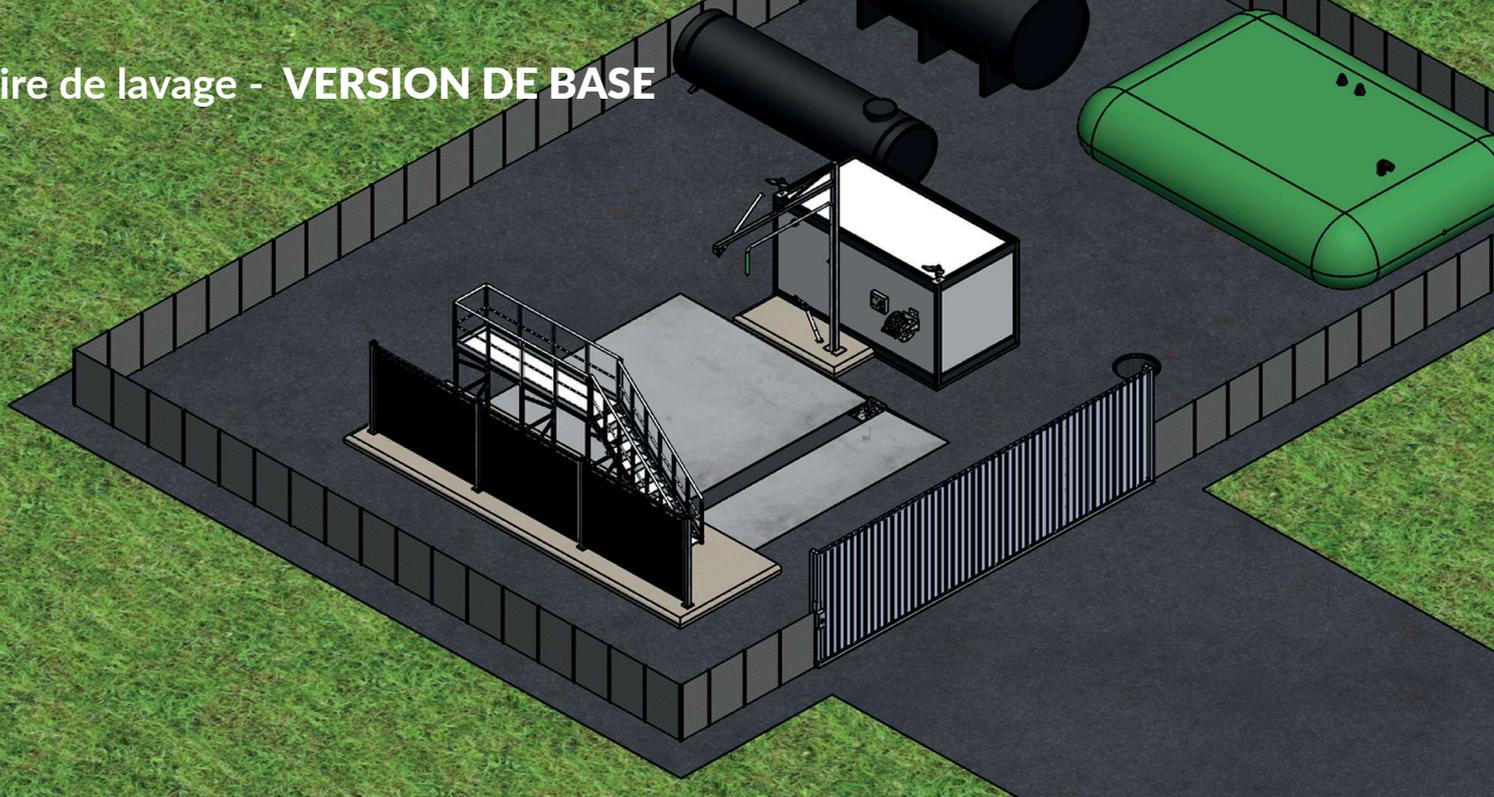

Un local technique tout équipé avec tous les équipements dessus.

4 Programmes de lavage



Aménagement extérieur:

Enrouleur haute-pression et basse-pression sur local technique / Boîtier de commandes (sans cartes) sur local technique / Support de lance



Option 1 : Colonne de remplissage

Ajout d'un programme de remplissage/Installation de la potence
Axe-environnement



Option 2 : Lecteur RFID + connexion à distance



Option 3 : Connexion à distance




Option 4 : Caméra



Option 5 : Gestion des portails



Option 6 : Eclairages



Option 7 : Cloisons



Option 8 : Passerelle



Option 9 : Alimentation eau de pluie



Option 10 : Alimentation eau de forage

Phytosec®

Procédé de traitement des effluents chargés en produits phytopharmaceutiques, par déshydratation / adsorption



Reconnu efficace par




n° PT 17001

Capacité de traitement

à partir
de 1100L par an

- Garantie 2 ans -

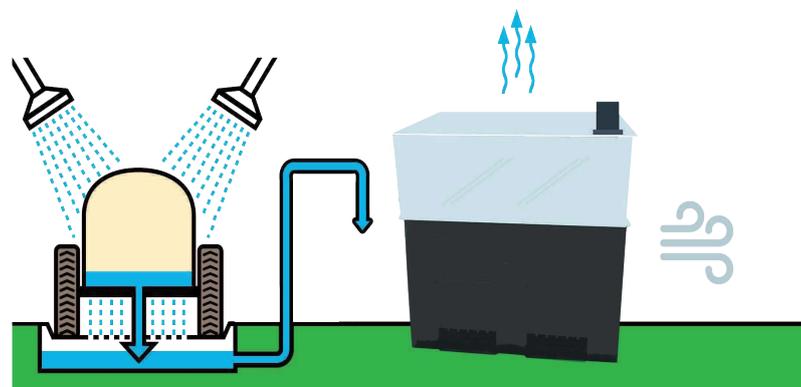

- Meilleur rapport performance de traitement / surface
- Système déplaçable
- Système ne nécessitant pas de dalle béton
- Facilité d'implantation

Champs d'application du procédé :

- Grandes Cultures - Arboriculture fruitière - Viticulture - Cultures légumières
- Horticulture - ZNA

- > Capacité de traitement annuel de 1 100 L (départements situés au nord de la Loire) à 1600 L (départements situés au sud de la Loire)
- > Approuvé en France en viticulture, arboriculture et les cultures extensives

Réf.	Options
PHYSACHE	Phytosec - SACHE
PHYTAPAD	Phytosec - Tapis d'adsorption



[VOIR LE TUTORIEL D'UTILISATION](#)

BFBulles®

Le système le plus adapté pour le traitement des gros volumes d'effluents



Reconnu efficace par



Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

n° PT15001


Capacité de traitement

de 9 à 15m³ par jour

 BFBUL8

Consommables sur demande

TRAITEMENT
EN PRESTATION
DE SERVICE
SUR DEMANDE

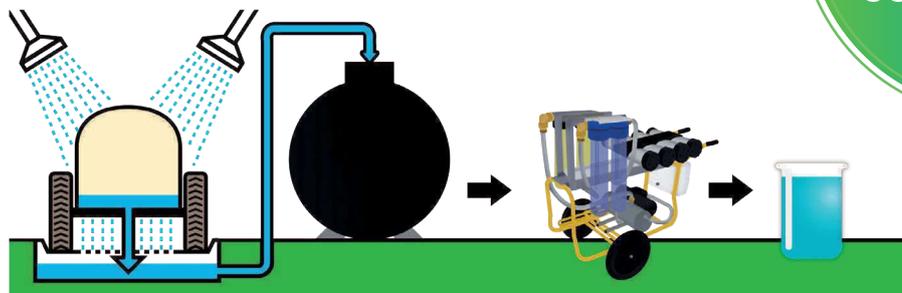

[VOIR LA VIDÉO](#)





- Effluents épurés non toxiques et épandables
- Facilement déplaçable
- Utilisation en prestation de services pour traitement sur l'exploitation

- > Traitement par coagulation-floculation puis ultrafiltration sur charbon actif
- > Filtration des molécules jusqu'à 3nm
- > Système de pré-filtres et filtres à charbon actif
- > Pré-traitement chimique en 2h au plus
- > Filtration rapide
- > Fonctionnement sécurisé avec arrêt automatique en cas de saturation des filtres
- > Effluents issus du traitement non toxiques



Effluents avant et après traitement par BFBulles®

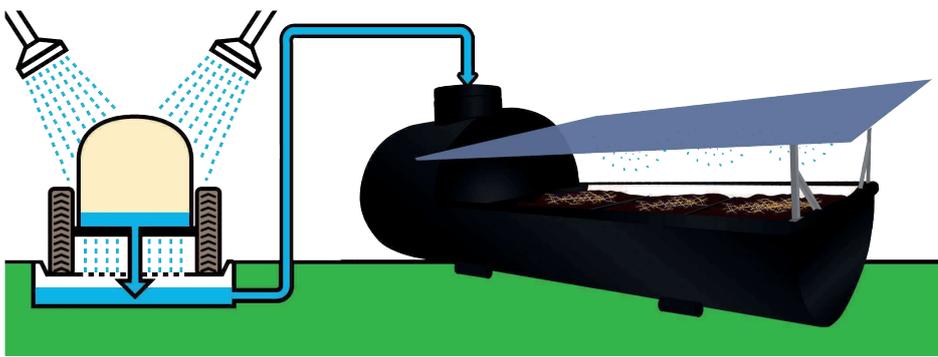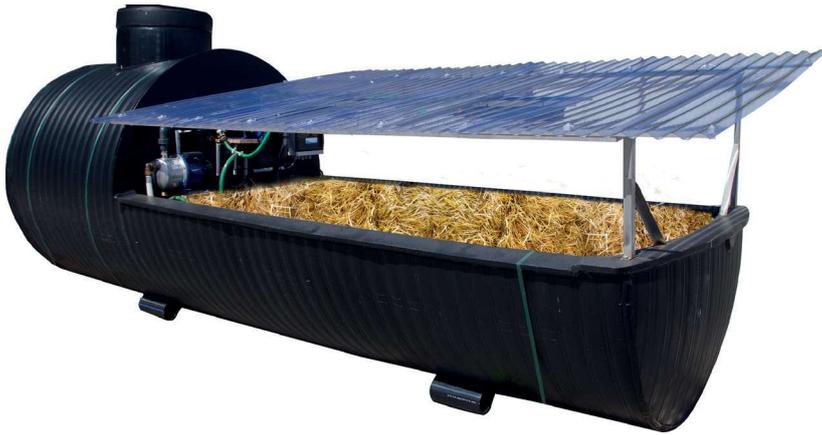

- > **Sécurisation totale** avec la double paroi PEHD
- > Différentes configurations possibles suivant les besoins
- > Facilité de mise en place
- > Efficacité maximum et gain de productivité
- > **Traitement par dégradation biologique** sur substrat
- > Fonctionnement très simple : épuration par les micro-organismes du sol
- > Configuration standard : bac seul, cadre, toit et asperseur
- > Absence de contraintes d'élimination des déchets après le traitement

DEMANDER UN DEVIS

Rince-bidons

Rinçage très performant - Vendu avec raccord jardin

 RINB01

- > Débit de 27 L/min
- > Rinçage très performant
- > **Économique : récupération de la totalité des matières actives** du bidon
- > Poignée très résistante et tube en inox
- > Trouve facilement sa place sur le pulvérisateur
- > **Se branche sur toute conduite d'eau** sous pression (minimum 2 bars)



Etagère égouttoir métallique

Étagères inclinées afin de favoriser l'écoulement de l'eau de rinçage

- > En acier galvanisé résistant à la corrosion des produits phytosanitaires
- > Hauteur : 2m
- > Non réglable - en galva



Réf.	Dimensions
ETGT01	1m de large x 2m de hauteur



GoDrop®

Mobilité et durabilité pour la gestion de vos bidons vides

- > En matière plastique
- > Stockage des eaux d'écoulement intégré dans les éléments
- > Système évolutif : utiliser le nombre d'éléments nécessaires à votre activité
- > **Disposition des bidons sur les deux faces** des éléments
- > Capacité de rétention : 5L
- > Dimensions des éléments (LxPxH) : 111 x 66 x 47 cm
- > Mobile grâce aux roues



Écoulement facilité



Mobile

Description

GoDrop complet comprenant 1 élément de base, 2 éléments supplémentaires, 1 poubelle 20L avec baguette de fixation et 1 bac de vidange



Arceau pour saches

Permet de maintenir le sac de collecte Adivalor pour les bidons vides

- > Acier peint
- > Diamètre : 50cm
- > Avec couvercle, sangle élastique et platine de fixation



 SUPSCC50

Porte-saches Adivalor

Permet de maintenir le sac de collecte Adivalor pour les bidons vides - Pour saches de 500L

- > Structure en galva
- > Hauteur : 1,5m



 ARCE03

Réf.	Description
SCA250	Sacs de collecte 250L
SCA500	Sacs de collecte 500L

- > Disponibles en capacité 250L et 500L
- > Couleur : jaune translucide (250L) ou transparent (500L)

BON DE COMMANDE

Rapprochez-vous de notre service commercial



ADIVALOR

PRODUIT
PERSONNALISABLE

Sacs de collecte AIVALOR

Sacs de collecte à soufflets en PEBD
(80% régénéré)



Conteneur Varibox 1000L

Stockage et transport des effluents
phytopharmaceutiques

- > Poche moulée en polyéthylène naturel
- > Enveloppes interchangeables
- > Homologué UN nitrique 62% maxi
- > Dimensions : 1 x 1,2 x 1,33 m
- > Existe en version bleu, vert, rouge, gris et orange
- > Vanne de vidange PP DN 50

Conteneur varibox 1000l

 COEF01

Housse pour varibox

 HVARIB

Gagnez à la fois en efficacité et en sécurité

Pour votre sécurité – Le VARIBOX est un conteneur rétention double paroi. Il assure le stockage de vos produits en toute sécurité.

Pour l'environnement – Le VARIBOX a été conçu pour obtenir une vidange optimale. La palette est fabriquée à partir de matériaux recyclés.

La vidange du VARIBOX s'effectue en toute sécurité par le haut du conteneur à l'aide d'un extracteur étanche.

L'utilisateur n'a pas besoin d'ouvrir le couvercle. Il n'y a aucun risque de contact avec les produits chimiques. Le VARIBOX crée un système fermé.



Cubi 1000L

Stockage facile des liquides

 CUBI01

- > Dimensions (L x P x H) : 1.20 x 1.00 x 1.20 m
- > Vannes de vidange papillon DN 50
- > Bouchons coniques de protection (en haut et en bas) de Ø75 mm
- > **Tuyaux et raccords sur demande**
- > Orifices de remplissage de Ø150 et Ø230 mm sur le dessus





Citerne PEHD EXCELA effluents phytos 10m³ à 99m³

Excellente résistance à la corrosion

- > Double paroi, en PEHD - Idéale pour recevoir les effluents phytopharmaceutiques
- > Possibilité de cloisonnement - Couvreclé piéton
- > Équipements de base : trou d'homme (Ø630/H 200mm), berceaux et couvercle
- > **Aérienne ou enterrée - Procédé de fabrication par extrusion** - L'enroulement de la matière permet d'allier résistance physique et flexibilité
- > Cette structure spiralée en polyéthylène haute densité (PEHD) est conçue selon la norme **NF EN 13476-2**
- > Ces citernes se déclinent en différents diamètres et longueurs
- > Citerne offrant une rétention de 110% du volume stocké

Trouver la citerne qui me correspond ?



REmplir le formulaire

DEMANDER UN DEVIS

Frais de transport sur demande



Dimensions disponibles - Citerne DOUPLE PAROI EFFLUENTS PHYTOS

Hors-sol

Equipements :

- 1 trou d'homme Ø500 avec capot et évent intégré
- Saignée intégrale radier et kit d'installation détection de fuite
- 1 détecteur de fuite LWG 2000 (5m câble) installé dans boîtier étanche fixé sur le fond (à brancher sur 220V protégé en tête)

Capacité	Dimensions	Réf.
10 m3	L. (ext) 6,2m x Ø (ext) 1623mm	CDPHF10
15 m3	L. (ext) 6,4m x Ø (ext) 1948mm	CDPHF15C
15 m3	L. (ext) 9,0m x Ø (ext) 1623mm	CDPHF15L
20 m3	L. (ext) 8,4m x Ø (ext) 1948mm	CDPHF20C
20 m3	L. (ext) 11,8m x Ø (ext) 1623mm	CDPHF20L
25 m3	L. (ext) 7,1m x Ø (ext) 2380mm	CDPHF25C
25 m3	L. (ext) 10,3m x Ø (ext) 1948mm	CDPHF25L
30 m3	L. (ext) 8,4m x Ø (ext) 2380mm	CDPHF30C
30 m3	L. (ext) 12,3m x Ø (ext) 1948mm	CDPHF30L
40 m3	L. (ext) 8,0m x Ø (ext) 2813mm	CDPHF40C
40 m3	L. (ext) 13,3m x Ø (ext) 2180mm	CDPHF40L
50 m3	L. (ext) 9,9m x Ø (ext) 2813mm	CDPHF50C
50 m3	L. (ext) 13,65m x Ø (ext) 2380mm	CDPHF50L
60 m3	L. (ext) 9,0m x Ø (ext) 3246mm	CDPHF60C
60 m3	L. (ext) 16,3m x Ø (ext) 2380mm	CDPHF60L
75 m3	L. (ext) 11,1m x Ø (ext) 3246mm	CDPHF75C
75 m3	L. (ext) 17,1m x Ø (ext) 2624mm	CDPHF75L
80 m3	L. (ext) 11,8m x Ø (ext) 3246mm	CDPHF80C
80 m3	L. (ext) 15,6m x Ø (ext) 2813mm	CDPHF80L
90 m3	L. (ext) 13,2m x Ø (ext) 3246mm	CDPHF90C
90 m3	L. (ext) 17,5m x Ø (ext) 2813mm	CDPHF90L
99 m3	L. (ext) 14,6m x Ø (ext) 3246mm	CDPHF100

Option	Informations
CDPHTO	Trou d'homme supplémentaire Ø 600 X 100mm + couv. sur bride avec évent DN50
CDPC1500	Cloisonnement Ø 1500mm + 1 trou d'homme lisse Ø 600 (90 Kg)
CDPC1800	Cloisonnement Ø 1800mm + 1 trou d'homme lisse Ø 600 (130 Kg)
CDPC2200	Cloisonnement Ø 2200mm + 1 trou d'homme lisse Ø 600 (193 Kg)
CDPC2600	Cloisonnement Ø 2600mm + 1 trou d'homme lisse Ø 600 (270 Kg)
CDPC3000	Cloisonnement Ø 3000mm + 1 trou d'homme lisse Ø 600 (360 Kg)

Autres volumes et dimensions sur demande.

Toute commande devra faire l'objet d'un plan et d'un devis dûment complétés et signés.



Citerne PEHD EXCELA DOUPLE PAROI engrais liquides de 3m³ à 99m³

Excellente résistance à la corrosion

- > Procédé de fabrication par extrusion
- > L'enroulement de la matière permet d'allier **résistance physique et flexibilité**
- > Cette structure spiralée en polyéthylène haute densité (PEHD) est conçue selon la norme **NF EN 13476-2**
- > Ces citernes se déclinent en différents diamètres et longueurs
- > Fabriqué et assemblé en France - **Citerne offrant une rétention de 110% du volume stocké**

Les citernes en PEHD sont utilisables sur une plage de températures allant de -20°C à +45°C en continu et +65°C en pointe.

Pour un usage en continu au-delà de 25°C (1) une étude particulière de résistance mécanique est nécessaire.

[DEMANDER UN DEVIS](#)

Frais de transport sur demande

Trouver la citerne qui me correspond ?



REEMPLIR LE FORMULAIRE



Dimensions disponibles - Citerne DOUPLE PAROI ENGRAIS LIQUIDES

Equipements :

- 1 trou d'homme Ø500 avec capot et évent intégré
- Saignée intégrale radier et kit d'installation détection de fuite
- 1 détecteur de fuite LWG 2000 (5m câble) installé dans boîtier étanche fixé sur le fond (à brancher sur 220V protégé en tête)

Capacité	Dimensions	Réf.
3 m3	L. (ext) 3,2m x Ø (ext) 1298mm	CDPHL3
5 m3	L. (ext) 4,9m x Ø (ext) 1298mm	CDPHL5
6 m3	L. (ext) 5,8m x Ø (ext) 1298mm	CDPHL6
10 m3	L. (ext) 6,2m x Ø (ext) 1623mm	CDPHL10
15 m3	L. (ext) 6,4m x Ø (ext) 1948mm	CDPHL15C
15 m3	L. (ext) 9,0m x Ø (ext) 1623mm	CDPHL15L
20 m3	L. (ext) 8,4m x Ø (ext) 1948mm	CDPHL20C
20 m3	L. (ext) 11,8m x Ø (ext) 1623mm	CDPHL20L
25 m3	L. (ext) 7,1m x Ø (ext) 2380mm	CDPHL25C
25 m3	L. (ext) 10,3m x Ø (ext) 1948mm	CDPHL25L
30 m3	L. (ext) 8,4m x Ø (ext) 2380mm	CDPHL30C
30 m3	L. (ext) 12,3m x Ø (ext) 1948mm	CDPHL30L
40 m3	L. (ext) 8,0m x Ø (ext) 2813mm	CDPHL40C
40 m3	L. (ext) 13,3m x Ø (ext) 2180mm	CDPHL40L
50 m3	L. (ext) 9,9m x Ø (ext) 2813mm	CDPHL50C
50 m3	L. (ext) 13,65m x Ø (ext) 2380mm	CDPHL50L
60 m3	L. (ext) 9,0m x Ø (ext) 3246mm	CDPHL60C
60 m3	L. (ext) 16,3m x Ø (ext) 2380mm	CDPHL60L
75 m3	L. (ext) 11,1m x Ø (ext) 3246mm	CDPHL75C
75 m3	L. (ext) 17,1m x Ø (ext) 2624mm	CDPHL75L
80 m3	L. (ext) 11,8m x Ø (ext) 3246mm	CDPHL80C
80 m3	L. (ext) 15,6m x Ø (ext) 2813mm	CDPHL80L
90 m3	L. (ext) 13,2m x Ø (ext) 3246mm	CDPHL90C
90 m3	L. (ext) 17,5m x Ø (ext) 2813mm	CDPHL90L
99 m3	L. (ext) 14,6m x Ø (ext) 3246mm	CDPHL99

Equipements préconisés	
CDPLCA5P	Canne d'aspiration DN50 PVC
CDPLCR5P	Canne de remplissage DN50 PVC avec vanne INOX
Options	
CDPLCA5I	Canne d'aspiration DN50 Inox (à partir du trou d'homme)
CDPLCA8I	Canne d'aspiration DN80 Inox (à partir du trou d'homme)
CDPLCA8P	Canne d'aspiration DN80 PVC
CDPLCR5I	Canne de remplissage DN50 INOX avec vanne INOX
CDPLCR8I	Canne de remplissage INOX DN80 (Vanne + raccord pompier en INOX)
CDPLCR8P	Canne de remplissage PVC DN80 (Vanne + raccord pompier en PP)
CDPLF50A	Filtre DN50 sur aspiration pour citerne DP Engrais Liquides
CDPLPI	Pompe immergée EBARA DW M 150 (installée, hors boîtier électrique)
CDPLVIC5	Vanne inox cadernassable DN50

Autres volumes et dimensions sur demande.

Toute commande devra faire l'objet d'un plan et d'un devis dûment complétés et signés.



**Citerne verticale DOUPLE PAROI - Engrais liquide
25m³ ou 30m³ Avec pompe intégrée**

DEMANDER UN DEVIS

Frais de transport sur demande

Une cuve d'engrais liquide, également appelée citerne, réservoir ou réserve est un conteneur de stockage spécialement conçu pour contenir des engrais dissous dans de l'eau tels que des solutions d'azote, de phosphore, de potassium et d'autres nutriments utilisés pour fertiliser les cultures. Ces cuves sont souvent utilisées dans des exploitations agricoles pour stocker des engrais liquides en grande quantité, afin de permettre un approvisionnement continu pendant la saison de croissance des cultures.

Les normes qui encadrent ces produits sont très strictes, elles imposent notamment la mise en place de bacs de rétention imposants ou bien d'opter pour des solutions double paroi avec détecteur de fuite.

Sa composition particulière, est un matériau extrêmement résistant et polyvalent. Il constitue aujourd'hui LA solution alternative et innovante aux matériaux habituels pour la fabrication d'ouvrages de stockage d'eau potable.

Dimensions disponibles

Capacité	Produits	Réf.
25 m3	AVEC POMPE INTÉGRÉE	CVDPE25
30 m3	AVEC POMPE INTÉGRÉE	CVDPE30

Trouver la citerne qui me correspond ?



[REEMPLIR LE FORMULAIRE](#)



Citerne souple EXCELA engrais liquide de 15m³ à 200m³

Réalisées en tissu 100 % polyester avec enduction double face
PVC 1300 g/m² - Membrane d'étanchéité

Un tissu composite plus responsable et durable : l'EXOM+ 130e et l'EXOM+ 140e. L'EXOM+ 130e et l'EXOM+ 140e sont des tissus composites que nous vous proposons dans la fabrication de nos citernes souples. Ils contiennent désormais jusqu'à 30% de PVC en moins, permettent de réduire également les émissions de CO₂ générées par le transport et possèdent des caractéristiques mécaniques améliorées.

[DEMANDER UN DEVIS](#)

ÉQUIPEMENTS (inclus) :

Sur le dessus :

- Trappe de visite DN 140 avec bouchon à vis
incluant 1 évent coudé DN 50

Trouver la citerne qui me correspond ?



REEMPLIR LE FORMULAIRE



Dimensions disponibles - Citerne souple ENGRAIS LIQUIDE

Équipements inclus :

- Trappe de visite DN 140 avec bouchon à vis incluant 1 évent coudé DN 50

Un tissu composite plus responsable et durable : l'EXOM+ 130e et l'EXOM+ 140e. L'EXOM+ 130e et l'EXOM+ 140e sont des tissus composites que nous vous proposons dans la fabrication de nos citernes souples. Ils contiennent désormais jusqu'à 30% de PVC en moins, permettent de réduire également les émissions de CO2 générées par le transport et possèdent des caractéristiques mécaniques améliorées.

Capacité	Dimensions	Réf.
15m ³	l 4,44 x L 4,77 x H 1,1	CSEN015
25m ³	l 4,44 x L 6,63 x H 1,3	CSEN025
30m ³	l 4,44 x L 7,95 x H 1,3	CSEN030
40m ³	l 5,92 x L 7,02 x H 1,45	CSEN040
50m ³	l 5,92 x L 8,53 x H 1,45	CSEN050
60m ³	l 7,4 x L 8,08 x H 1,5	CSEN060
70m ³	l 7,4 x L 9,22 x H 1,5	CSEN070
80m ³	l 7,4 x L 10,35 x H 1,5	CSEN080
90m ³	l 8,88 x L 8,97 x H 1,6	CSEN090
99m ³	l 8,88 x L 9,83 x H 1,6	CSEN099
130m ³	l 8,88 x L 12,4 x H 1,6	CSEN130
150m ³	l 8,88 x L 14,1 x H 1,6	CSEN150
200m ³	l 10,36 x L 15,59 x H 1,6	CSEN200

Options

ELP50PPG	Piquage remplissage / vidange DN50 avec vanne PPG, raccord et bouchon symétrique
ELP80PVC	Piquage remplissage / vidange DN80 avec vanne PVC, raccord et bouchon symétrique
ELPR80	Piquage / remplissage sur le dessus DN 80 avec raccord et bouchon symétrique
TUY805AR	Tuyau en Ø80 - 5m avec raccord
TUYDN80	Tuyau en Ø80 - Prix au mètre
TUY505AR	Tuyau en Ø50 - 5m avec raccord
TUYDN50	Tuyau en Ø50 - Prix au mètre
FRPVDN50	Filtre à tamis avec raccords pompiers a verrous DN50

Capacité	Dimensions à vide en m	Hauteur maxi en m	Membrane pour fosse (en m)		Dimensions terrassement (fond de talus) en m	Membrane pour bassin (en m)		Hauteur muret minimum
								
25 m ³	6,53 x 4,44 m	1,30	CENMF025	8,38 x 11,53 m	7,53 x 5,44 m	CENMB025	5,45 x 7,52 x 0,65 m	0,75 m
30 m ³	7,95 x 4,44 m	1,30	CENMF030	8,38 x 12,72 m	8,72 x 5,44 m	CENMB030	5,45 x 8,85 x 0,65 m	0,75 m
40 m ³	7,00 x 5,92 m	1,45	CENMF040	9,88 x 12,00 m	8,00 x 6,92 m	CENMB040	7,00 x 8,00 x 0,75 m	0,85 m
50 m ³	8,53 x 5,92 m	1,45	CENMF050	9,88 x 13,53 m	9,53 x 6,92 m	CENMB050	6,95 x 9,55 x 0,80 m	0,90 m
60 m ³	8,08 x 7,40 m	1,50	CENMF060	11,34 x 13,08 m	9,08 x 8,40 m	CENMB060	8,40 x 9,10 x 0,80 m	0,90 m
70 m ³	9,10 x 7,40 m	1,50	CENMF070	11,34 x 14,10 m	10,10 x 8,40 m	CENMB070	8,40 x 10,10 x 0,85 m	0,95 m
80 m ³	10,25 x 7,40 m	1,50	CENMF080	11,34 x 15,25 m	11,25 x 8,40 m	CENMB080	8,40 x 11,25 x 0,90 m	1,00 m
90 m ³	8,97 x 8,88 m	1,60	CENMF090	12,84 x 13,97 m	9,97 x 9,88 m	CENMB090	9,90 x 10,00 x 0,95 m	1,05 m
99 m ³	9,67 x 8,88 m	1,60	CENMF099	12,84 x 14,67 m	10,67 x 9,88 m	CENMB099	9,86 x 10,75 x 0,95 m	1,05 m

Autres volumes et dimensions sur demande.

Toute commande devra faire l'objet d'un plan et d'un devis dûment complétés et signés.



Citerne souple EXCELA eau de 3m³ à 2000m³

Réalisées en tissu 100 % polyester avec enduction double face PVC 1300 g/m²

Ces citernes sont à destination des collectivités pour l'arrosage des espaces verts, pour l'entretien des équipements de loisirs et sportifs (golfs, terrains de football...), pour l'irrigation des cultures spécialisées et remplir vos laveuses.

DESCRIPTION

Une solution pour la collecte des eaux pluviales à partir d'une gouttière. Celle-ci vient se coupler sur une citerne de stockage souple (vendue séparément) d'une contenance de 10m³ à 2 000 m³. La distribution de l'eau est assurée via une pompe électrique d'un débit maximum de 17 m³/h.

ÉQUIPEMENTS (inclus) :

Sur le dessus :

- Trappe de visite DN 140 avec bouchon
- Securflow 80

DEMANDER UN DEVIS

Trouver la citerne qui me correspond ?



REEMPLIR LE FORMULAIRE



Dimensions disponibles - Citernes souples EAU

Équipements inclus :

Sur le dessus : 1 trappe de visite DN140 avec bouchon + 1 évent 80

Capacité	Dimensions	Réf.
3 m ³	l 2,19 x L 3,71 x H 0,6	CSO003
5 m ³	l 2,96 x L 3,55 x H 0,75	CSO005
10 m ³	l 2,96 x L 5,83 x H 0,9	CSO010
20 m ³	l 4,44 x L 5,83 x H 1,2	CSO020
30 m ³	l 4,44 x L 7,95 x H 1,3	CSO030
40 m ³	l 5,92 x L 7,02 x H 1,45	CSO040
50 m ³	l 5,92 x L 8,53 x H 1,45	CSO050
70 m ³	l 7,4 x L 9,22 x H 1,5	CSO070
80 m ³	l 7,4 x L 10,35 x H 1,5	CSO080
100 m ³	l 8,88 x L 9,83 x H 1,6	CSO100
120 m ³	l 8,88 x L 11,7 x H 1,6	CSO120
200 m ³	l 10,36 x L 15,59 x H 1,6	CSO200
300 m ³	l 13,32 x L 17,47 x H 1,6	CSO300
400 m ³	l 14,8 x L 20,5 x H 1,6	CSO400
500 m ³	l 16,28 x L 22,94 x H 1,6	CSO500
1000 m ³	l 20,72 x L 34,7 x H 1,6	CSO1000
1500 m ³	l 31,08 x L 33,98 x H 1,6	CSO1500
2000 m ³	l 35,52 x L 39,23 x H 1,6	CSO2000

Options

OPRV50VP	Piquage remplissage/vidange DN50 avec vanne pvc
OPRV50	Piquage remplissage/vidange avec vanne guillotine avec raccord
FRPVDN50	Filtere à tamis avec raccords pompiers a verrous DN50
CAPISO	Protection thermique de vanne DN50mm
Accessoires pour KIT DE RACCORDEMENT :	
CSER4060	Collier de serrage 40/60mm
TS50LCP	Tuyau spiralé DN50 liaison citerne - pompe
TS50LPC	Tuyau spiralé DN50 liaison pompe - cuve d'arrosage
RCS50CT	Raccord cannelé symétrique à verrou DN50 avec un collier tourillon DN 56/59 mm
RCDM50	Raccord cannelé droit mâle DN50mm
RCDF50	Raccord cannelé droit femelle DN50mm
TS50LCT	Tuyau spiralé DN50 liaison collecteur - T
TS50LTC	Tuyau spiralé DN50 liaison T - citerne
TR3RC50	Té de raccordement avec 3 raccords cannelés DN50
OTDV140	Trappe de visite DN 140 avec remplissage coudé DN50
PEUROS50	Pompe Euroswim 50
COLGOUT	Collecteur de gouttière SWS gris
VERTI100	Collecteur Vertimax 100
VERTI125	Collecteur Vertimax 125
VERTI160	Collecteur Vertimax 160
VERTI200	Collecteur Vertimax 200
VERTISM	Support mural uniquement pour vertimax 160 & 200
KITEP	Kit collecte et distribution eaux pluviales

Autres volumes et dimensions sur demande.

Toute commande devra faire l'objet d'un plan et d'un devis dûment complétés et signés.



Solutions verticales de 1m³ à 20m³

Solutions idéales pour les bâtiments industriels et agricoles. L'eau de pluie est captée par les gouttières du toit puis filtrée et stockée dans la cuve aérienne.

Citernes verticales avec collecteur de gouttière et filtre intégrés

CUVE POLYÉTHYLÈNE (SANS SOUDURE)

- Matériau 100% imputrescible et incorrodable
- Cuves facilement nettoyables : Très faible accrochage des matières

DESCRIPTIF

- Cuves aériennes verticales autostables de couleur grise
- Conçues pour la récupération d'eau de pluie
- Cuves en polyéthylène (sans soudure) de qualité alimentaire et traité anti-UV



ROBUSTE ET FIABLE



POLYVALENTE



INSTALLATION FACILE



UTILISATION SIMPLE



Trouver la citerne qui me correspond ?



DEMANDER UN DEVIS

REPLIR LE FORMULAIRE



Possibilité de jumelage inter-citerne (citerne de jumelage sans collecteur, ni filtre)

- ✓ Stockage à poste fixe : pose facile sur dalle plane correctement dimensionnée, lisse et de niveau
- ✓ Cuves en polyéthylène, sans soudure et de qualité alimentaire et traitées anti-UV
- ✓ Possibilité de stockage de certains liquides chimiques jusqu'à 40°C

Dimensions disponibles - Solutions verticales

Capacité	Dimensions	Réf.
Avec collecteur de gouttière et filtre intégrés		
1m3	H. 1,70m - Ø1,28m	CVAEP01
2m3	H. 1,80m - Ø1,71m	CVAEP02
3m3	H. 2,13m - Ø1,86m	CVAEP03
5m3	H. 2,03m - Ø2,13m	CVAEP05
7,5m3	H. 2,72m - Ø2,13m	CVAEP07
10m3	H. 3,44m - Ø2,13m	CVAEP10
13m3	H. 3,69m - Ø2,50m	CVAEP13
15m3	H. 4,15m - Ø2,50m	CVAEP15
20m3	H. 5,29m - Ø2,50m	CVAEP20
Sans collecteur de gouttière		
2m3	H. 1,45m - Ø1,71m	CVPE02
3m3	H. 1,74m - Ø1,86m	CVPE03
5m3	H. 1,76m - Ø2,13m	CVPE05
7,5m3	H. 2,48m - Ø2,13m	CVPE07
10m3	H. 3,20m - Ø2,13m	CVPE10
13m3	H. 3,52m - Ø2,50m	CVPE13
15m3	H. 3,92m - Ø2,50m	CVPE15
20m3	H. 5,12m - Ø2,50m	CVPE20

Options	
COLLS100	Regard de filtration "déporté" à enterrer Ø100mm
COLLS160	Regard de filtration "déporté" à enterrer Ø160mm
FRPVDN50	Filtre à tamis avec raccords pompiers a verrous DN50
Options communes aux citernes verticales eaux pluviales	
ECHCVE10	Echelle a crinoline citerne verticale 10m3
ECHCVE13	Echelle a crinoline citerne verticale 13m3
ECHCVE15	Echelle a crinoline citerne verticale 15m3
ECHCVE20	Echelle a crinoline citerne verticale 20m3
Equipement vanne cuve 1 à 3m3	
PIQDN32	Piquage DN32-1" 1/4 (passe cloison)
VPVCDN32	Vanne PVC F/F 1"1/4 (DN 32)
Piquages partie haute de la cuve	
PIQDN50	Piquage DN50-2"
PIQDN100	Piquage DN100 (joint à lèvres caoutchouc)



Solutions enterrées

Cuves pour la récupération, le stockage et la régulation de l'eau de pluie de 3 000 litres à 66 000 litres pour usages intérieurs et extérieurs. Préserve la ressource en eau potable.

Équipements :

- Filtre 0.6 mm autonettoyant - Protection anti-moustique
- Siphon anti-rongeur - Arrivée d'eau tranquille
- Passes cloisons étanches pour passage eau et électricité

[DEMANDER UN DEVIS](#)



Préserve l'eau potable

Économie d'eau potable.
Augmentation de l'autonomie en eau.



Facile à poser

Cuve légère, discrète
Adaptée à tous types de sols.



Utilisation simple

Entretien facile.
Filtre autonettoyant intégré.



Conçue pour durer

100% imputrescible et
incorrodable.



Dimensions disponibles - Solutions enterrées

Capacité	Dimensions	Réf.
Avec collecteur et filtre		
3m ³	L. 2,42 x l. 1,46 x H. 1,87	CEEP03
4m ³	L. 2,48 x l. 1,65 x H. 2,08	CEEP04
5m ³	L. 2,47 x l. 1,85 x H. 2,31	CEEP05
6m ³	L. 2,81 x l. 2,05 x H. 2,61	CEEP06
8m ³	L. 3,49 x l. 2,05 x H. 2,61	CEEP08
10m ³	L. 4,17 x l. 2,05 x H. 2,61	CEEP10
12m ³	L. 4,85 x l. 2,05 x H. 2,61	CEEP12
15m ³	L. 5,20 x l. 2,20 x H. 2,73	CEEP15
20m ³	L. 6,63 x l. 2,20 x H. 2,73	CEEP20
25m ³	L. 8,10 x l. 2,20 x H. 2,73	CEEP25
30m ³	L. 9,60 x l. 2,20 x H. 2,73	CEEP30
35m ³	L. 11,10 x l. 2,20 x H. 2,73	CEEP35
40m ³	L. 12,60 x l. 2,20 x H. 2,73	CEEP40
50m ³	L. 15,50 x l. 2,20 x H. 2,73	CEEP50
60m ³	L. 18,40 x l. 2,42 x H. 2,73	CEEP60
Sans collecteur		
3m ³	L. 2,42 x l. 1,46 x H. 1,51	CPEE03
4m ³	L. 2,48 x l. 1,65 x H. 1,78	CPEE04
5m ³	L. 2,47 x l. 1,85 x H. 1,90	CPEE05
6m ³	L. 2,81 x l. 2,05 x H. 2,16	CPEE06
8m ³	L. 3,49 x l. 2,05 x H. 2,16	CPEE08
10m ³	L. 4,17 x l. 2,05 x H. 2,16	CPEE10
12m ³	L. 4,85 x l. 2,05 x H. 2,16	CPEE12
16m ³	L. 5,20 x l. 2,20 x H. 2,27	CPEE16
22m ³	L. 6,63 x l. 2,20 x H. 2,27	CPEE22
27m ³	L. 8,10 x l. 2,20 x H. 2,27	CPEE27
33m ³	L. 9,60 x l. 2,20 x H. 2,27	CPEE33
38m ³	L. 11,10 x l. 2,20 x H. 2,27	CPEE38
44m ³	L. 12,60 x l. 2,20 x H. 2,27	CPEE44
55m ³	L. 15,50 x l. 2,20 x H. 2,27	CPEE55
66m ³	L. 18,40 x l. 2,42 x H. 2,27	CPEE66

Options	
KASPI	Kit d'aspiration 3,5m
REFIL1	Regard filtrant eaux pluviales avec filtre 600µ + ligne aspiration
COLLS100	Regard de filtration "déporté" à enterrer Ø100mm
COLLS160	Regard de filtration "déporté" à enterrer Ø160mm
FRPVDN50	Filtre à tamis avec raccords pompiers a verrous DN50
Options communes pour toutes citernes enterrées eaux pluviales	
REHD400	Réhausse PEHD H 150mm Ø 400mm
REHD600	Réhausse PEHD H 150mm Ø 600mm
SAAN01	Sangle d'ancrage

Citerne acier 100m³ et 150m³

Récupération des eaux pluviales

L'eau de pluie est récupérée dans la cuve via un filtre et une canne anti-remous qui évitent la mise en suspension des dépôts de fonds de cuve.

L'eau stockée dite « eau claire » est ensuite aspirée via un kit d'aspiration muni d'un clapet crépine et d'un flotteur. L'eau pompée peut être acheminée vers une deuxième phase de filtration le plus souvent constituée d'un élément en nylon pouvant filtrer les boues fines et d'un autre élément au charbon actif pour les odeurs.



 CAE100

Modèle 100m³

 CAE150

Modèle 150m³

Citerne de transport

Cuve autostable PEHD, rotomoulée, sans soudures, traitée anti-UV

- > Qualité alimentaire, densité maximale du liquide acceptable : 1,1
- > Vanne PVC 1/4 de tour et couvercle ventilé à visser sur le dessus



Capacité	Réf.	Dimensions (LxIxH)	Poids	Vidange
0,6 m ³	CTE006	1,45 X 0,77 x 0,85 m	28 kg	DN 32
1 m ³	CTE010	1,73 x 0,96 x 1,00 m	45 kg	DN 32
1,5 m ³	CTE015	1,94 x 1,20 x 1,15 m	65 kg	DN 32
2 m ³	CTE020	2,07x 1,30 x 1,22 m	80 kg	DN 50
2,5 m ³	CTE025	2,35 x 1,30 x 1,38 m	100 kg	DN 50
3,4 m ³	CTE033	2,53 x 1,48 x 1,535 m	155 kg	DN 50
5 m ³	CTE050	3,40 x 1,55 x 1,57 m	220 kg	DN 50
6 m ³	CTE060	3,09 x 1,93 x 1,78 m	245 kg	DN 65

Option	Informations
FRPVDN50	Filtre à tamis DN50

Autres volumes et dimensions sur demande.

Collecteur de gouttière SWS GRIS

Préserve l'eau de pluie des salissures du toit telles que : feuilles, brindilles, insectes...

- > Evite la vase et l'altération de l'eau.
- > Grande surface de filtration grâce à une grille filtrante à petites mailles
- > Mise en place simple et rapide. Facile à retirer et à nettoyer
- > Utilisation été et hiver.
- > Le collecteur peut être utilisé comme trop plein naturel.
- > Conçu pour être installé sur les gouttières rondes en DN 80 et 100



Collecteur VERTIMAX

A installer sur une descente de chéneau, il permet de collecter l'eau de pluie en façade pour l'utiliser dans tous les usages réglementaires.

100% en inox, dispose d'un filtre à triple étage également en inox, à mailles 370µm. Existe avec sortie droite coudée ou raccord symétrique.



Réf.	Descriptions	Sortie eaux filtrée	Surface toiture max
VERTI100	Vertimax 100 - support intégré	PVC D90 lisse	300m ²
VERTI125	Vertimax 125 - support intégré	PVC D90 lisse	350m ²
VERTI160	Vertimax 160 - support en options	PVC D110 lisse	750m ²
VERTI200	Vertimax 200 - support en options	PVC D110 lisse	1000m ²

 **VERTI100**

 **VERTI125**

 **VERTI160**

 **VERTI200**

Option	Informations
VERTISM	Support mural uniquement pour vertimax 160 & 200



Solutions modulaires


Empilable et encastrable En intérieur ou en extérieur

Les modules de stockage sont encastrables et permettent donc toutes les géométries pour les collectivités, les entreprises, les industriels et les particuliers.

L'eau passe dans un filtre collecteur puis circule verticalement entre chaque réservoir de 250 ou 500 litres et horizontalement entre chaque socle de 100 litres.

Ainsi, par principe des vases communicants, le niveau d'eau est constant dans toute l'installation, ce qui permet d'équilibrer la charge au sol.

L'étanchéité entre les modules est assurée par des joints à lèvres.

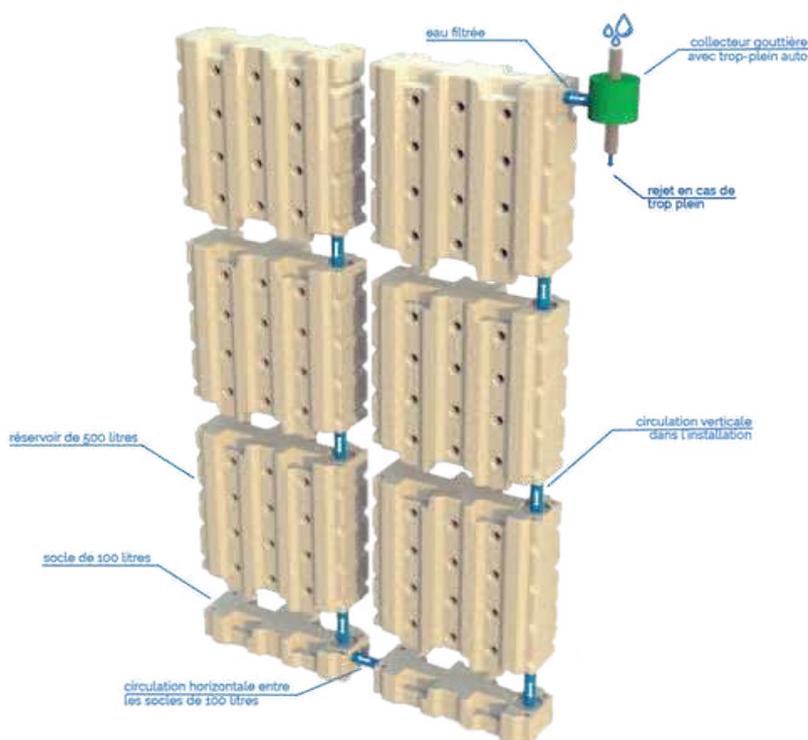

DEMANDER UN DEVIS

Dimensions	Réf.
Réservoir 250 L MURDEAU	RES250
Réservoir 500 L MURDEAU	RES500
Socle 100 L MURDEAU	RES100
Filtre et collecteur d'eau de pluie pour les réservoirs avec fonction trop-plein automatique - Ø 68 à 100	FCOLEDP

Citerne souple EXCELA réserve incendie de 60m³ à 1500m³

Réalisées en tissu 100 % polyester avec enduction double face PVC 1300 g/m². Résistance thermique : - 30 °C à + 70 °C

La préconisation est de 1 piquage par tranche de 120 m³. Nous vous invitons à vous rapprocher des services compétents de votre département pour valider la conformité de votre installation.

Les accessoires des citernes sont à monter à la livraison.

ÉQUIPEMENTS (inclus) :

Sur le dessus :

- 1 trappe de visite DN 140 avec bouchon.
- 1 Securflow 80

DEMANDER UN DEVIS



Pour les citernes incendies, dès lors qu'un site accueillant des personnes et est situé à plus de 150 m d'une borne incendie, il faut une solution de stockage d'un seul tenant d'une capacité minimale de 120 m³.

Capacité	Dimensions	Réf.
60m ³	l 7,4 x L 8,08 x H 1,5	CIH13060
100m ³	l 8,88 x L 9,83 x H 1,6	CIH13100
120m ³	l 8,88 x L 11,7 x H 1,6	CIH13120
150m ³	l 8,88 x L 14,1 x H 1,6	CIH13150
180m ³	l 10,36 x L 14,17 x H 1,6	CIH13180
200m ³	l 10,36 x L 15,59 x H 1,6	CIH13200
240m ³	l 11,84 x L 16,05 x H 1,6	CIH13240
300m ³	l 13,32 x L 17,47 x H 1,6	CIH13300
360m ³	l 14,8 x L 18,58 x H 1,6	CIH13360
400m ³	l 14,8 x L 20,5 x H 1,6	CIH13400
500m ³	l 16,28 x L 22,94 x H 1,6	CIH13500
1500m ³	l 31,08 x L 33,98 x H 1,6	CIH13MD
Choix d'une configuration de vidange obligatoire		
AERIEN : Piquage remplissage/vidange DN 100 avec anti-vortex, vanne et raccord tournant avec protection thermique de vanne		RIPRV100
ENTERREE : Prise déportée - 1 piquage remplissage/vidange DN 100 avec anti-vortex, ensemble de canalisations PVC pression DN 110 (4m), coude, vanne à opercule fonte à double emboîtement et prise déportée avec purge automatique et sortie avec raccord tournant et bouchon DN 100		RIEPD100
ENTERREE : Poteau d'aspiration - Piquage poteau incongelable réversible DN 100 comprenant : 1 bloc bride DN 100 avec anti-vortex, quille de 80 cm, ensemble de canalisation PVC pression DN 110 (2x2), coude, bride d'adaptation et poteau d'aspiration		RIEPA100



Citerne souple EXCELA effluents vinicole et d'élevage


Réalisées en tissu 100 % polyester avec enduction double face PVC
1300 g/m2 Résistance thermique : - 30 °C à + 70 °C

ÉQUIPEMENTS (inclus) :

Sur le dessus :

- 1 trappe de visite DN 140 avec bouchon et trop-plein
- 1 Événement DN 80 (nombre et positionnement définis par notre bureau d'études en fonction du volume de la citerne)

Trouver la citerne qui me correspond ?

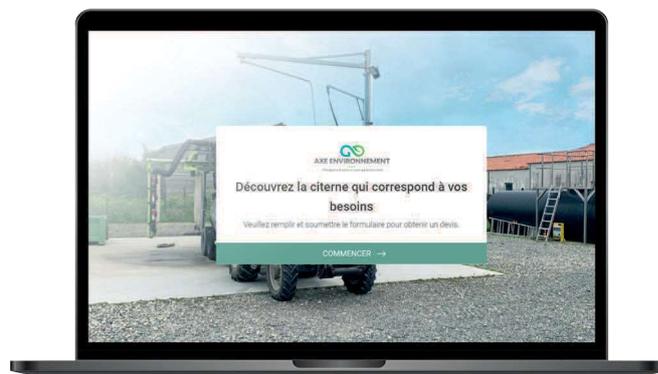

REEMPLIR LE FORMULAIRE

DEMANDER UN DEVIS



Dimensions disponibles - Citernes souples effluents vinicole et d'élevage

Capacité	Dimensions	Réf.
25m ³	I 4,44 x L 6,63 x H 1,3	CEFH025
30m ³	I 4,44 x L 7,95 x H 1,3	CEFH030
50m ³	I 5,92 x L 8,53 x H 1,45	CEFH050
70m ³	I 7,4 x L 9,22 x H 1,5	CEFH070
100m ³	I 8,88 x L 9,83 x H 1,6	CEFH100
150m ³	8,88 x L 14,1 x H 1,6	CEFH150
200m ³	I 10,36 x L 15,59 x H 1,6	CEFH200
250m ³	I 11,84 x L 16,66 x H 1,6	CEFH250
300m ³	I 13,32 x L 17,47 x H 1,6	CEFH300
350m ³	I 13,32 x L 20,17 x H 1,6	CEFH350
400m ³	I 14,8 x L 20,5 x H 1,6	CEFH400
500m ³	I 16,28 x L 22,94 x H 1,6	CEFH500
600m ³	I 17,76 x L 24,93 x H 1,6	CEFH600
700m ³	I 19,24 x L 26,6 x H 1,6	CEFH700
1000m ³	I 20,72 x L 34,7 x H 1,6	CEFH1000
2000m ³	I 35,52 x L 39,23 x H 1,6	CEFH2000

Accessoires version HORS SOL

EFPRV50	Piquage remplissage/vidange DN50 avec vanne guillotine
EFPV100	Piquage vidange DN 100 avec anti-vortex, vanne guillotine
EFPRVC50	Piquage remplissage/vidange DN50 avec vanne guillotine, clapet et raccord symétrique
CAPISO	Protection thermique de vanne DN50mm

Accessoires version MIXTE

EFPRV50	Sur le côté : 1 piquage remplissage/vidange avec vanne guillotine et raccord symétrique DN50
EFEBB100	Sur le dessous : Piquage sur le dessous : 1 bloc bride DN 100 avec anti-vortex et manchon à coller DN 110
EFERV100	1 piquage remplissage/vidange DN 100 avec anti-vortex, coude, vanne à opercule fonte à double emboîtement et prise déportée avec sortie avec raccord et bouchon symétrique DN 100"
EFEPSC15	Sur le dessous : Piquage DN 150mm avec bride, anti-vortex et manchon à coller DN 160, coude pour canalisation enterrée DN 160mm.
EFPDN200	Sur le dessous : Piquage DN200 avec bride, anti-vortex et manchon à coller DN200
EF CDC160	Ensemble col de cygne DN160 sans purge
EFVSECT	Vanne de sectionnement à emboîtement pour tube PVC U DN150 avec tige de manœuvre
EFRACTAL	Raccord tonne à lisier 1/2 sphère à bride DN150/150



Citernes de transport carburant TRUCKMASTER® (SIMPLE PAROI)

La gamme TruckMaster a été conçue spécifiquement pour le transport du gasoil en toute sécurité. Robuste et mobile, cette solution offre à ses utilisateurs le confort ultime de pouvoir ravitailler en gasoil leurs sites reculés.

TM430/300 - Équipements

1. Cuve | 2. Pompe avec une puissance de 12 volts sans compteur | 3. Pistolet automatique | 4. Mise à l'air libre | 5. Flexible de distribution | 6. Capot verrouillable | 7. Manilles | 8. Orifice de remplissage 4 pouces | 9. Orifice de remplissage déporté | 10. Éclairage intérieur à LED

- > Transport économique
- > Les modèles compacts de 200 et 300 litres n'occupent que la moitié d'une Euro palette
- > Ils permettent ainsi une distribution plus économique et des frais de livraison réduits
- > Transport efficace
- > Les modèles de 430 et 900 litres intègrent des chicane internes pour limiter au maximum les mouvements du liquide, d'où une meilleure stabilité du porteur et de la charge pendant le transit



Produits
TM200 - citerne 200 litres
TM300 - citerne 300 litres
TM430 - citerne 430 litres
TM900 - citerne 900 litres

 CTCT200
 CTCT300
 CTCT430
 CTCT900

Citernes carburants FUELMASTER® (DOUBLE PAROI)

Solutions intelligentes de stockage et de distribution - Stockage Fixe

La gamme FuelMaster offre une solution robuste et pratique de stockage sur site. Elle a été spécialement conçue pour un stockage, une protection sécurisé du gasoil. Capacités allant de 1300 à 5 000 litres. Elle comprend des équipements optionnels ainsi que des systèmes de gestion et de suivi intelligents afin de répondre à toutes les exigences liées à l'agriculture, à la construction et au transport.



- 

Structure à double paroi
Protection complète du gasoil stocké sans risque de contamination ou de fuite
- 

Qualité irréprochable
Le polyéthylène de haute qualité garantit la résistance et la durabilité du produit
- 

Tranquillité d'esprit
10 ans* de garantie sur la cuve et 2 ans sur l'équipement
- 

Les plus hauts standards
Le produit possède le certificat OFCERT et est conforme à la norme NF EN 13341
- 

Smart Monitoring
Surveillez le niveau du liquide dans vos cuves 24/7 grâce au monitoring sur place ou à distance
- 

Retour sur investissement
Grâce à leur grande capacité les cuves permettent d'acheter du gasoil en gros, en vous épargnant du temps et de l'argent
- 

Résistance à la corrosion
Absence de rouille ou de dégradation du produit contrairement aux cuves faites d'autres matériaux
- 

Sécurité
Armoire avec porte verrouillable : protège les cuves contre l'accès de personnes non autorisées
- 

Résistance aux intempéries
Les cuves sont résistantes aux intempéries et aux rayons UV
- 

Manutention
Une cuve vide peut être facilement déplacée dans un autre endroit d'une place ou d'une ferme

- > Homologation de pointe
- > Certification OFCERT, approbation IOS & PROCHEM, certification UDT
- > Assurance qualité
- > Certificat de qualité : norme BS EN ISO 9001 : 2000

Produits	
1500 L	 CSCF1500
2300 L	 CSCF2300
5000 L	 CSCF5000

Effaroucheur cerf-volant

Permet de protéger naturellement et efficacement les cultures

- > Cerf-volant noir motif œil brillant de 1.40 m d'envergure
- > Tige de tension du cerf-volant en fibre de verre
- > **Mat télescopique fixe de 4 m** (amortissement des rafales)
- > Pivot Galva à planter dans le sol.
- > Livré complet avec cerf-volant, pivot galva et mât télescopique
- > **Dissuasif même au repos**

Vue de face



Vue de dos



[VOIR LA VIDÉO](#)



Produits

Cerf volant avec pied



EFFCVAP

Cerf volant seul



CERFVS



Set de 3 effaroucheurs gonflables

Set de 3 effaroucheurs gonflables en vinyle

- > Épaisseur 0,18 mm. Ø 50/40 cm.
- > Inclus : 3 cordelettes, + 18 stickers argentés, + 6 bandes argentées.



EFFGONF



Filet de protection 2M x 10M

Pour protéger cultures maraichères, arbres fruitiers et plantations des oiseaux

- > Filet de protection en polyéthylène haute densité traité anti-UV (1 20 Kly)
- > Léger et résistant
- > Maillage 18 mm.



FP02X10

Canon effaroucheur BAZOOKA mécanique

Effaroucheur sonore (à gaz propane) :
émet des détonations (119dB)

- > Protège une zone de +/- 4 hectares
- > Dimensions : 15 x 97 x 52 cm - Poids : 6 kgs
- > Option Trépied (H : 1,45m) permet de tourner le BAZOOKA à 360°
- > Les fréquences d'explosion sont gérées par la vanne de régulation incluse



Réf.	Options
TREDEFCEB	Trépied + déflecteur
HPCEBEM	Horloge avec piles pour canon bazooka mécanique
VRCEFFBM	Vanne de régulation bazooka mécanique

Canon effaroucheur BAZOOKA électronique

Effaroucheur sonore (à gaz propane) : émet des détonations (119dB)

- > Protège une zone de +/- 4 hectares
- > Dimensions : 15 x 1.05 x 52 cm - Batterie 12 volts
- > Poids : 6 kgs
- > Équipé d'une horloge permettant le réglage du cadencement de 5 à 25 min
- > Option Trépied (H : 1,45m) permet de tourner le BAZOOKA à 360°



Réf.	Options
TREDEFCEB	Horloge avec piles pour canon bazooka mécanique
BATTBEL	Batterie 12V pour bazooka électronique

Canon effaroucheur à gaz électronique Canon télescopique

Pour éloigner les nuisibles de grandes tailles
ou à plumes des cultures et plantations (à gaz propane)

- > Grâce à son horloge électronique numérique, cet épouvantail à gaz offre de multiples possibilités de programmation par période de 24 h
- > Réglage de 1 à 4 détonations par série (± 5 secondes entre chaque détonation)
- > Intervalle entre 2 séries réglable par paliers de 1 à 60 minutes ou par paliers aléatoires : de 1 à 5 minutes, de 1 à 10 minutes, de 1 à 15 minutes
- > Modulation sonore



Dans la limite des stocks disponibles



Sonde de température MULTIMAX

- > Sonde de température avec le boîtier de lecture intégré dans la poignet. Cette sonde simple et robuste permet une lecture rapide et efficace.
- > Elle est pratique à transporter grâce à sa petite taille.



Dimensions
Sonde de température MULTIMAX 2.40M + CABLE DE 10M + BOITIER DE LECTURE
Sonde de température MULTIMAX 2.40M + BOITIER DE LECTURE



Sonde d'humidité et température foin/paille avec sonde 60 cm

Longueur de la sonde : 56cm - Plage de mesure humidité: 10 à 80 %
Plage de mesure température : 1 à 100 °C - Alimentation : pile 9V - Type 6F-22



Sonde de température ERGONOMAX

Sonde de température 0m12, 0m60 ou 1m20

- > Longueurs : 0m12, 0,60m ou 1m20
- > Plage de fonctionnement : -50°C à + 280°C
- > Fonction auto-off - Mémoire de la température mini-maxi



Station météo ATMOS

Anémomètre, thermomètre, hygromètre

- > Permet de mieux maîtriser les cultures et les répercussions climatiques sur l'environnement
- > Précise, simple d'utilisation, multiples fonctions
- > Mesure du point de rosée
- > Avec turbine multi-directionnelle
- > Filetage pour trépied standard



 APME02

Pluvio'MIN

Pluviomètre avec piquet

- > Grand modèle 445 x Ø 80 mm
- > Capacité 39 mm (±39 L/m²)



 PLUV01

Pluvio'MAX

Cuve avec surface de réception de 400 cm²

- > Cône transparent et démontable
- > Filtre à feuilles
- > Graduations jusqu'à 100 mm



 PLUV02

Thermomètre

Thermomètre en plastique

- > Thermomètre en plastique
- > Dimensions : 230x80 mm
- > De -40°C à +50°C



 THMA01

Brosse à buses

Pour le nettoyage des buses

- > Permet d'accéder à des endroits difficiles



 BRBUSES



BIO HP

Produit d'hivernage des pulvérisateurs à base de composants d'origine naturelle végétale et minérale

- > Protège contre le gel, le dessèchement des joints pour matériel agricole et viticole
- > Conçu et produit en FRANCE
- > Maintient en état les électrovannes
- > Évite la corrosion des pompes et des tuyauteries
- > Dissout les résidus des produits phytosanitaires accumulés dans les canalisations pendant la saison de pulvérisation et diminue ainsi les bouchages des buses à la reprise des traitements



[VOIR LA VIDÉO](#)



50% DE BIO HP
+ 50% D'EAU
POUR UNE PROTECTION À
-20°C

[DEMANDER UN DEVIS](#)

Papier hydrosensible

Permet le contrôle de la taille et de la densité des gouttelettes

- > Se teinte en bleu au contact de gouttelettes d'eau
- > Paquet de 50 bandelettes

76 x 52 mm

76 x 26 mm




PAHY01



PAHY02



Avant test



Après test

EXTER SULFO

Une seule solution pour nettoyer l'intérieur, l'extérieur, les filtres et les buses du pulvérisateur

- > Nettoyant multi-usages pour tous matériels agricoles
- > **Formulation écologique** - Biodégradable
- > 106g/L tensio-actif non ionique
- > Efficace contre les sulfonilurées
- > **Dissout les dépôts phytosanitaires** et prévient de la formation de tartre
- > Évite le bouchage des buses -
- > Nettoie et dégraisse les pièces mécaniques



EXTSUL



Kit débouchage des buses

Validation de notre kit débouchage des buses dans le cadre des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) - Numéro de fiche : 2021-106

- > 1 Bombe Air-Buse
- > 1 boîte de gants jetables nitrile 92-500
- > 1 brosse à buses

Taille	
S	 KDEBTNS
M	 KDEBTNM
L	 KDEBTNL
XL	 KDEBTNXL
2XL	 KDEBTN2XL



Bombe AIR BUSE

Préserve la santé de l'utilisateur et de sa bouche encore trop souvent utilisée pour déboucher les buses

- > Non abrasif et ne laisse pas de résidus
- > Facilite le nettoyage des buses bouchées
- > Contenance : 500 mL

 AIRB01



Piège cuvette jaune avec tuteur 1.5m

 PIEGCJT

Permet d'appréhender l'état de santé de la parcelle

- > Lutte raisonnée contre les insectes nuisibles



Jalons

75 cm ou 90 cm de haut - Ø 150 mm

- > Fabriqué en polypropylène Copolymère (haute qualité), le jalon est à la fois très solide et durable
- > La souplesse de la tige permet le passage des engins agricoles
- > Vendu par 100 d'une même couleur



Informations		75 cm de haut												
VERT	 JAL75V	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Informations</th> <th colspan="2">90 cm de haut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ROUGE</td> <td> JAL90R</td> </tr> <tr> <td>BLANC</td> <td> JAL90BLC</td> </tr> <tr> <td>JAUNE</td> <td> JAL90J</td> </tr> <tr> <td>ORANGE</td> <td> JAL90O</td> </tr> </tbody> </table>	Informations		90 cm de haut		ROUGE	 JAL90R	BLANC	 JAL90BLC	JAUNE	 JAL90J	ORANGE	 JAL90O
Informations			90 cm de haut											
ROUGE	 JAL90R													
BLANC	 JAL90BLC													
JAUNE	 JAL90J													
ORANGE	 JAL90O													
BLANC	 JAL75BLC													
BLEU	 JAL75B													
JAUNE	 JAL75J													
ORANGE	 JAL75O													
ROUGE	 JAL75R													



AGRICULTURE CONNECTÉE

Stations météo - Caméras de surveillance - Pilotage de l'irrigation

Pack de 2 talkies-walkies TLK1054 - ORANGE

16 canaux | Portée maximum : 12 km



- > Fréquence : PMR 446 MHz | Puissance : 500 mW
- > 2 modes : Balayage (Scan), Squelch
- > Alimentation : batterie rechargeable
- > 2 dragonnes et 2 chargeurs fournis



TW1054O

Caméra extérieure PRÉSENCE



Visionnez à distance ce qui se passe chez vous et obtenez des notifications précises qui vous avertissent en temps réel en cas de détection

QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE ET ZOOM

Les vidéos sont enregistrées en Full HD. Pincez l'écran avec vos doigts pour zoomer dans les vidéos et voir tous les détails. Les images sont stockées en local sur la caméra. Il est possible de stocker ces vidéos sur votre compte Dropbox ou sur un serveur FTP.

La caméra peut être installée en remplacement de n'importe quel éclairage extérieur. Projecteur longue portée jusqu'à 20 mètres.

Connectée à votre box en WIFI. Livrée avec une carte microSD 8Go. Possibilité de mettre une carte microSD 32Go (classe 10).



Branchement sur arrivée électrique
Fonctionne sans abonnement

Produits	
Caméra de surveillance extérieure PRESENCE	CAMPRES
Caméra de surveillance extérieure PRESENCE avec sirène	CAMPRSS
Panneau d'affichage «caméra»	CAMPAN

CAMÉRA DE SURVEILLANCE 360°

- > Double alimentation (secteur ou panneau solaire)
- > Double vidéo en direct sur smartphone (panoramique/gros plan)
- > Détection humaine et suivi automatique grâce à l'intelligence artificielle
- > Vision nocturne (couleur ou infrarouge)
- > Alarme sonore et lumineuse
- > Compatible avec les réseaux 3G et 4G
- > Vidéo 4K ULTRA HD



CAM1071

Piège photographique cellulaire 4G

Vidéo en direct (Live Streaming) | Photos et vidéos envoyées vers un Cloud

- > Résolution photo jusqu'à 12 MP
- > Résolution vidéo FULL HD
- > Angle de prise de vue : 60°
- > Distance de détection : environ 20 m



 PPH1067

KIT Station météo NETATMO

Les capteurs du module extérieur de la Station Météo vous offrent en temps réel les données météorologiques



Accédez aux mesures de votre environnement intérieur et extérieur sur votre smartphone, soyez alerté d'un changement dans votre environnement et consultez l'historique de vos données !

Anémomètre

Mesurez la vitesse et la direction du vent
Soyez alerté en cas de vent fort et choisissez le meilleur moment pour pratiquer

Pluviomètre

Le pluviomètre mesure en temps réel la quantité de pluie tombée et propose une mesure cumulée des précipitations.
Suivez avec précision les précipitations et dosez l'arrosage.

Module extérieur



Module intérieur

Anémomètre

Pluviomètre

 KSMIW01

RAINDANCER®

Suivez et surveillez votre matériel d'irrigation en temps réel d'un simple coup d'œil sur Smartphone, tablette ou PC

Fonctionne sur enrouleurs, pivots et rampes frontales

- > **Gagnez en sérénité et en sécurité** - alertes SMS en cas de dysfonctionnement (pression, arrêt du chariot, renversement, etc.)
- > **Optimisez vos déplacements** et votre temps de travail
- > Raindancer **détermine avec précision l'heure de fin des travaux** et vous prévient lorsque le travail est terminé
- > **Préservez vos cultures et vos ressources en eau** en intervenant rapidement lors d'un problème technique sur votre matériel

Se monte sur tous les équipements, quel que soit la marque ou le modèle

Permet une bonne traçabilité des données



Produits

RAINDANCER STANDARD

Kit irrigation comprenant Boitier GPS avec panneau solaire, 1 carte SIM, 1 capteur de pression céramique



RAINDANCER PRO

Kit irrigation comprenant Boitier GPS avec panneau solaire, 1 carte SIM, 1 capteur de pression céramique + 1 prise supplémentaire pour brancher un capteur de pression ou un SECTOR CONTROL



SECTOR CONTROL - Gestion automatique par GPS de l'orientation du canon. *Compatible avec RAINDANCER PRO*



Pump control - Système connecté de gestion et pilotage de l'installation d'irrigation à distance



Abonnements

Abonnement annuel RAINDANCER STANDARD ou RAINDANCER PRO



Abonnement annuel SECTOR CONTROL



Abonnement annuel PUMP CONTROL





L'OPTION SECTOR CONTROL

Grâce aux différents programmes de démarrage, la pré-irrigation classique n'est plus nécessaire.

Les angles sont réglés automatiquement en fonction de la forme du terrain ou des obstacles et réajustés à tout moment.

Si le parcours d'irrigation est rétréci, la vitesse est ajustée en fonction de la surface irriguée.*

Vous avez le contrôle total à tout moment, car un mode de fonctionnement manuel avec télécommande via l'application est également possible. Ceci est utile, par exemple, dans des conditions de vent changeantes.





Emeric OUDIN
 Directeur Général
 Tél. : 06 24 67 04 02
 emeric.oudin@axe-environnement.eu



Pascaline MOSER
 Responsable commerciale siège social (10)
 Tél. : 07 44 96 40 31
 pascaline.moser@axe-environnement.eu


EQUIPE COMMERCIALE



Axel d'ARRAS
 Responsable commercial Centre / Ouest
 Tél. : 06 71 82 99 80
 axel.darras@axe-environnement.eu



Hélène MAUDENS-POTIER
 Responsable commerciale Nord
 Tél. : 06 83 50 62 21
 helene.maudens@axe-environnement.eu

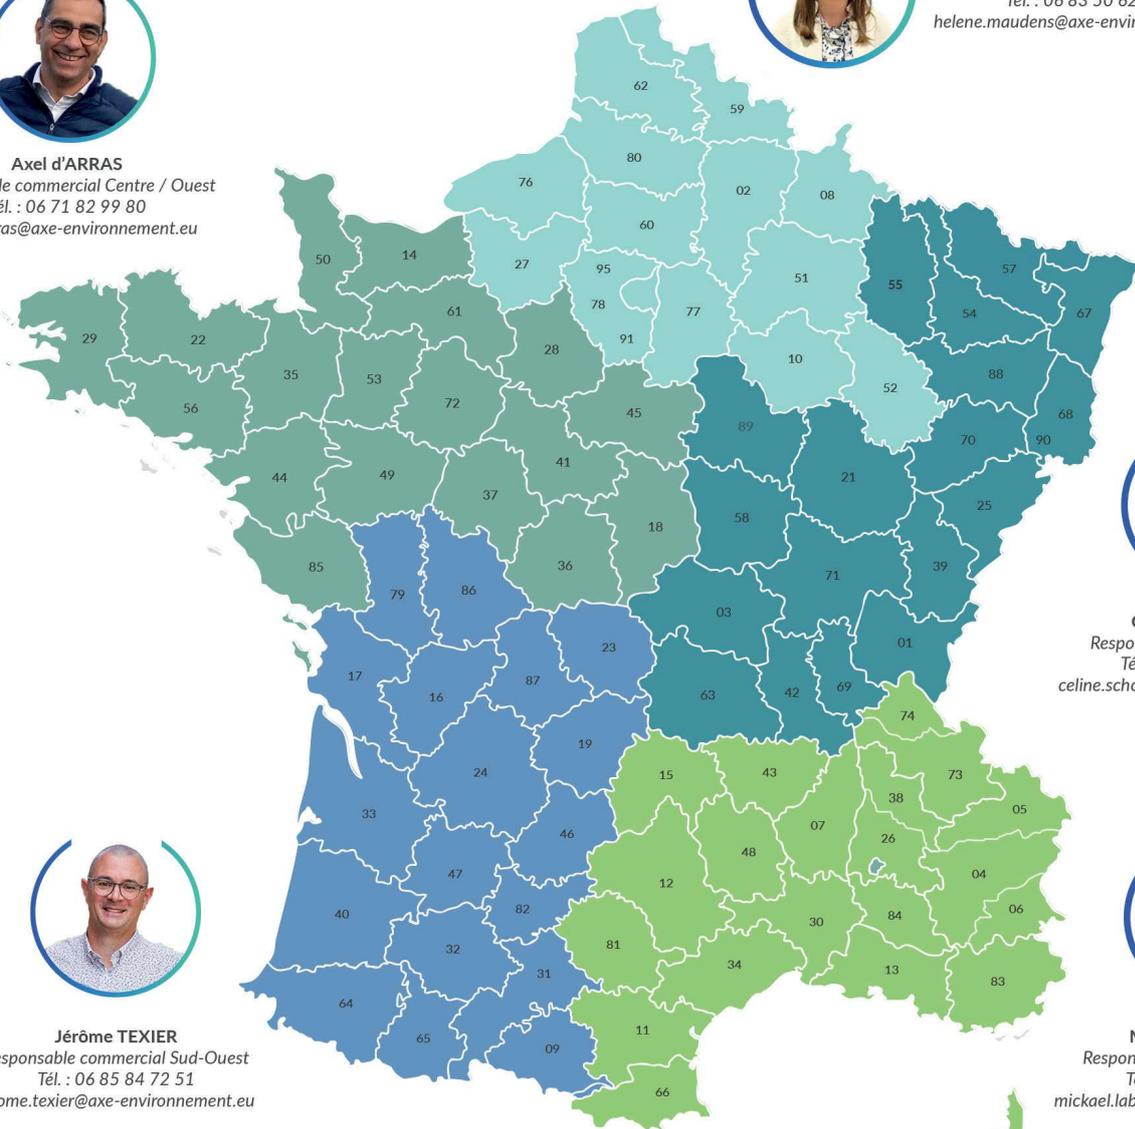

Céline SCHOETT
 Responsable commerciale Est
 Tél. : 07 86 37 08 72
 celine.schoett@axe-environnement.eu



Jérôme TEXIER
 Responsable commercial Sud-Ouest
 Tél. : 06 85 84 72 51
 jerome.texier@axe-environnement.eu



Mickaël LABORDE
 Responsable commercial Sud-Est
 Tél. : 06 43 34 51 39
 mickael.laborde@axe-environnement.eu



Protégeons la terre et ceux qui la font vivre

237, rue Gornet Boivin - 10100 ROMILLY SUR SEINE
 Tél. : +33 (0)3 25 24 55 00 - Fax : +33 (0)3 25 24 55 01
 contact@axe-environnement.eu



www.axe-environnement.com