

CONFORT & BIEN-ÊTRE **DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE**





ŒUVRONS ENSEMBLE, POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL



Chers partenaires,

Aujourd'hui, IDS Agri devient ID Agri. Un nouveau nom, une nouvelle identité et un engagement : placer le confort, la santé et la sécurité des animaux d'élevage au cœur de nos préoccupations. Chez ID Group, nous sommes convaincus que le bien-être animal est une responsabilité partagée, essentielle à une agriculture durable, performante et respectueuse du vivant.

Depuis 30 ans, nous accompagnons les éleveurs pour améliorer leur quotidien et celui de leurs animaux. Grâce à notre expertise, notre présence sur le terrain et vos retours d'expérience, nous développons des solutions techniques, adaptées à toutes les exploitations. Avec notre approche surmesure, du conseil jusqu'à la pose, nous sommes à vos côtés pour réaliser vos projets.

Qu'il s'agisse de matelas de couchage ou de revêtements de sol : chaque produit que nous concevons a un objectif clair – favoriser le confort, la sécurité et la santé des animaux, en réduisant le stress, les blessures, et en facilitant les comportements naturels comme le repos ou les déplacements.

Vous le savez, lorsqu'on parle de couchage chaque minute de repos supplémentaire a un effet bénéfique sur la production de lait. Il est donc essentiel que les vaches se sentent bien dans leur logette afin de profiter d'un confort optimal pour ruminer ou se reposer.

Les vaches ont également besoin de pouvoir se déplacer en toute sécurité dans le bâtiment afin d'accéder sans stress à la table d'alimentation, à la salle ou au robot de traite, mais également pour pouvoir exprimer pleinement leurs comportements naturels.

Choisir nos matelas de logette et nos revêtements antidérapants, c'est **offrir à chaque troupeau** le bien-être qu'il mérite.

Ce catalogue est un concentré de notre expertise, de vos retours terrain, et de notre volonté commune d'élever autrement – avec exigence, avec respect, et avec passion.

Merci pour votre confiance.

L'équipe ID Agri

> SOMMAIRE



COUCHAGE Pages 6 à 17

CIRCULATION Pages 18 à 21





SALLE DE TRAITE Pages 22 à 28

TRANSPORT Pages 29 à 31





PORCS Pages 32 à 33


DIVERS Pages 34 à 39



A CHAQUE BESOIN, SA SOLUTION



Trouvez facilement le matelas de logette ou le revêtement de sol qui répondra à vos besoins!

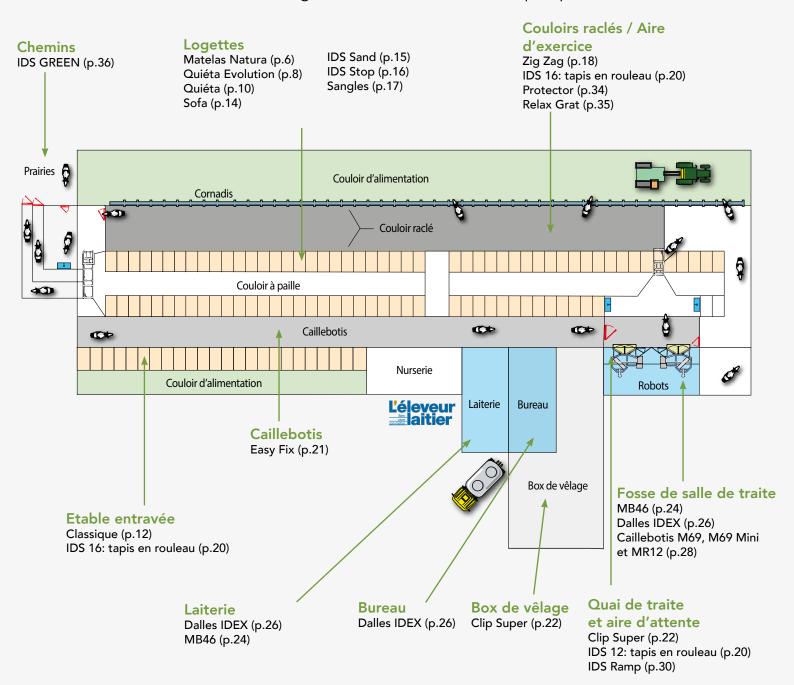

SERVICE, SUR SITE

Vous pouvez compter sur nos experts techniques pour vous accompagner dans toutes les étapes de la réussite de votre projet.

CALEPINAGE (INSTALLATION) **CONSEIL**

SAV

> NOS RECOMMANDATIONS

GAMME BOVINS

		Couch	age	Circu	ulation		Salle de traite	
Produits	Pages	Logettes	Etable entravée	Caillebotis	Couloirs	Quai	Fond de fosse	Aire d'attente
Matelas Natura	6-7	****	$>\!\!<$					
Quiéta Evolution	8-9	****	\searrow					
Quiéta Tapis indiviuel ou rouleau	10-11	***	★ En rouleau uniquement					
Classique	12-13	*	***					
Sofa	14	**	***					
IDS Sand	15	★ ★ ★ ★ Logettes creuses						
IDS Stop	16	****						
Sangles genouillère	17	***						
Zig Zag	18-19				****			****
IDS 12	20					***		***
IDS 16	20				***			
Easy Fix	21			****				
Clip Super	22-23				**	****		***
Dalle MB46	24-25						****	
Dalle IDEX	26-27						***	
Caillebotis Caoutchouc	28						***	

GAMME BÉTAILLÈRE

Produits	Pages	Sol	Ponts
Caillebotis Caoutchouc	28	**	
Rouleaux IDS	29	**	
IDS Ramp	30		****
ID MAT 6	31	**	

GAMME PORCS

Produits	Pages	Porcs	Porcelets
ID MAT 6	31	***	**
Nid à porcelets	32		***
Strie 10	33		**


GARANTIES

Toutes nos notices de montage sont fournies avec les produits lors de leur livraison. Elles sont également disponibles sur demande ou sur notre site.

Elles doivent impérativement être respectées lors de l'installation.

La garantie de nos produits est exclue en cas de non respect des instructions de la notice de montage. Pour plus d'informations sur nos garanties, reportez-vous à nos Conditions Générales de Vente (CGV), disponibles sur demande.



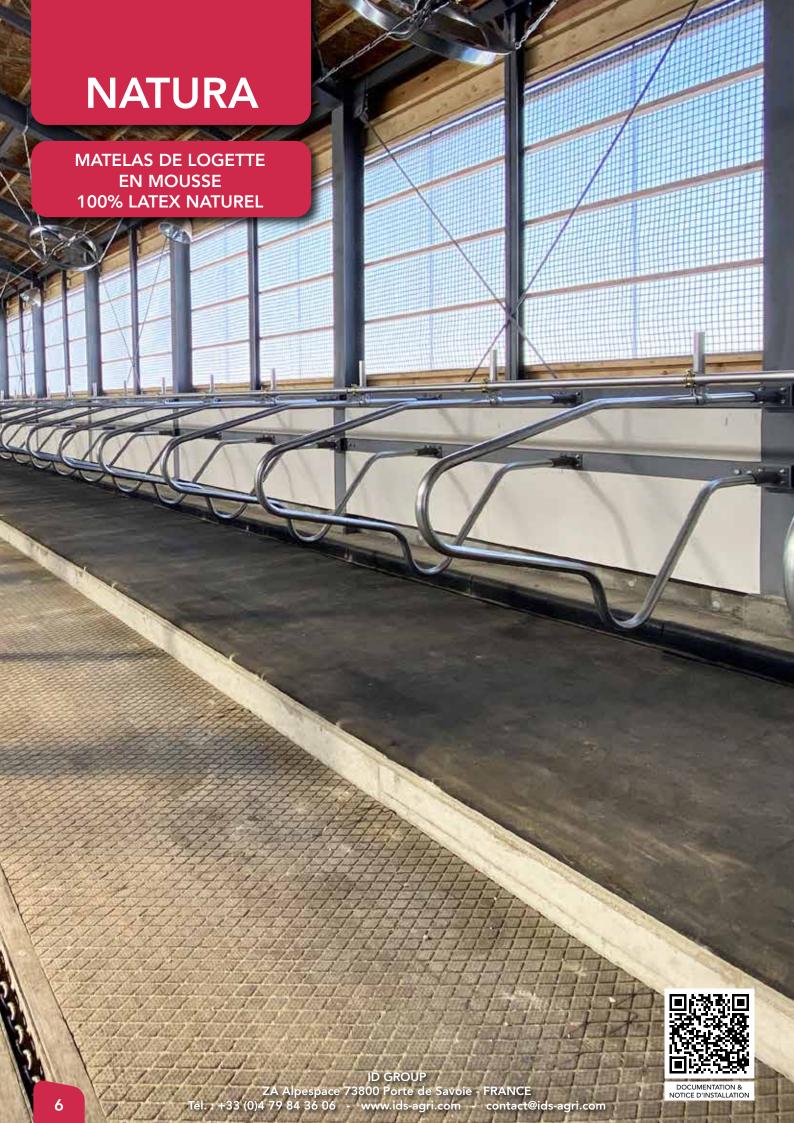



MOUSSE 100% LATEX NATUREL



SANS PENTE

AVEC PENTE (2,3%)









IDS Sheet: Feuille de caoutchouc haute qualité avec insertion toile





Mousse étanchée par un film plastique (350 gr/m²)





CONFORT

Le plus confortable des matelas en rouleau avec une mousse 100 % latex de densité 300 kg/m³. Garanti indéformable.

SÉCURITÉ

Face supérieure impression toile antidérapante, évite les blessures et facilite le couchage de la vache.

HYGIÈNE

Système en rouleau sans joint.

Etanchéité parfaite grâce à des profils évitant toute infiltration.

Matelas Natura avec pente pour un meilleur écoulement des jus.

FIABILITÉ


Mousse 100% latex. Caoutchouc durable grâce à son insertion toile.

Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de travail.

Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
NATURA SANS PENTE Matelas complet	1,80 m	Jusqu'à 60 m	45 mm	Toile IDS Sheet : 4 kg/m² Mousse latex : 11,7 kg/m² - 300 kg/m³
NATURA AVEC PENTE Matelas complet	1,80 m	Jusqu'à 60 m	75 - 35 mm	Toile IDS Sheet : 4 kg/m² Mousse latex : 14,6 kg/m² - 300 kg/m³





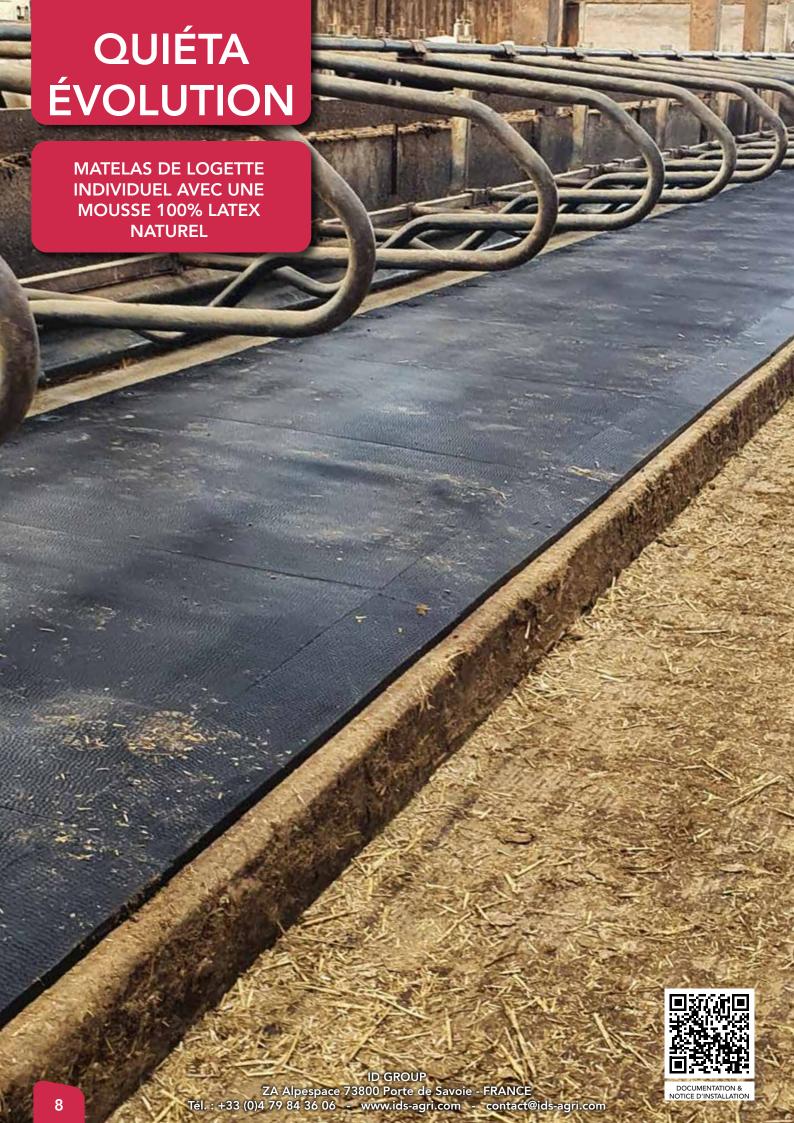





Profil T: si nécessaire pour adaptation aux dimensions de la logette.



Plus résistant Face supérieure renforcée

大学工作。1982年1月1日 - 1982年1月1日 - 1982年1月1日 - 1982年1日 - 1982



Etanchéité permanente grâce au couvercle vulcanisé en usine





Prêt à poser Installation facile grâce aux jonctions puzzle



Chevilles à frapper 8x100mm avec vis et rondelles inox A2 3 vis / place

CONFORT

Excellente souplesse de couchage grâce à son épaisse mousse latex à mémoire de forme.

Test DLG classe 4, plus haut niveau de confort. (DIN 3763)

SÉCURITÉ

Face supérieure martelée antidérapante.

Souplesse évitant phénomène de blessures aux jarrets.

HYGIÈNE

Mousse scellée usine dans un ensemble caoutchouc étanche. Joint d'étanchéité entre chaque matelas. Pente intégrée à l'arrière permettant l'écoulement des jus.

FIABILITÉ

Excellente résistance à l'écrasement confirmée par le DLG pour une durabilité optimale. Le meilleur du confort du Quiéta+, désormais avec une structure encore plus performante.

Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
QUIETAEVO1150CLIP	1150 mm	1850 mm	50 mm	78 kg
QUIETAEVO1200CLIP	1200 mm	1850 mm	50 mm	81 kg
QUIETAEVO1250CLIP	1250 mm	1850 mm	50 mm	85 kg
QUIETAEVO1300 avec PROFIL T	1300 mm	1850 mm	50 mm	88 kg

Autres dimensions sur demande



Déconseillé pour les étables entravées





















Pente intégrée 40 cm





Tapis individuels déconseillés pour les étables entravées



facile grâce aux jonctions puzzle



avec vis et rondelles inox A2 3 vis / place

CONFORT

Bon confort de couchage: répartition optimale des plots caoutchouc en face inférieure.

SÉCURITÉ

Face supérieure martelée antidérapante : moins de blessures, moins de stress, meilleur bien-être et rendement plus élevé de l'animal.

HYGIÈNE

100% caoutchouc naturel. Pente intégrée à l'arrière tapis permettant l'écoulement des jus. Lavage haute pression.

FIABILITÉ

résistance Haute l'écrasement. Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de nettoyage.



Profil T: si nécessaire pour adaptation des tapis individuels aux dimensions de la logette.



		•			
Туре	Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
l H	QUIETA1150CLIP	1150 mm	1850 mm	30 mm	46 kg
TAPIS	QUIETA1200CLIP	1200 mm	1850 mm	30 mm	50 kg
N	QUIETA1250CLIP	1250 mm	1850 mm	30 mm	52 kg
	QUIETARL148 (génisses)	1480 mm	Max 30 m	30 mm	16 kg/m²
SEN	QUIETARL175	1750 mm	Max 30 m	30 mm	16 kg/m²
TAPIS EN ROULEAU	QUIETARL180	1800 mm	Max 30 m	30 mm	16 kg/m²
	QUIETARL185	1850 mm	Max 30 m	30 mm	16 kg/m²

Pente de 20 cm disponible sur demande



Quiéta Rouleau: Longueur sur mesure à la demande







Confortable grâce à sa structure en caoutchouc naturel.

Performant pour le couchage ainsi que pour les longs stationnements debout dans le cas d'étable entravée.

SÉCURITÉ

Surface supérieure martelée antidérapante. Facilite le couchage des vaches.

Réduit les risques de blessures.

HYGIÈNE

Lavage haute pression. Rainures inférieures pour écoulements.

FIABILITÉ

Produit très robuste et indéformable.

Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de travail.

Quatres côtés bords droits

Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
100 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	20 kg/m²
110 cm	165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	20 kg/m²
120 cm	165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	20 kg/m²
125 cm	165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	20 kg/m²







Répartition optimale des plots caoutchouc en face inférieure. Idéal pour les longs stationnements debout dans le cas d'étable entravée.

SÉCURITÉ

Face supérieure martelée antidérapante: moins de blessures, moins de stress, meilleur bien-être et rendement plus élevé de l'animal.

HYGIÈNE

100% caoutchouc. Pente intégrée à l'arrière du tapis permettant l'écoulement des jus. Lavage haute pression.

FIABILITÉ

Haute résistance à l'écrasement.
Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de nettoyage.











demande

Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
SOFA1750	1750 mm	Max 30 m	30 mm	18,2 kg/m²
SOFA1850	1850 mm	Max 30 m	30 mm	18,2 kg/m²

^{*}Pente de 40 cm disponible sur demande



DOCUMENTATION & NOTICE D'INSTALLATION



IDS SAND



CONFORT

Sa structure en nids d'abeilles retient le sable et évite la formation de creux dans la logette.

SÉCURITÉ

Le fond de la logette reste plat ce qui facilite le couchage des vaches. Evite les blessures aux jarrets.

HYGIÈNE

Le sable étant un matériau inerte, il assure une meilleure hygiène et réduit le risque de mammites.

ÉCONOMIQUE

Maintient le sable dans la logette évitant ainsi les pertes.

Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de sable et du temps de travail.



Évite la formation de creux dans la logette.



Fixer le tapis IDS Sand au fond de la logette a l'aide de 12 chevilles à frapper 8x100mm avec vis et rondelles inox A2.

Recouvrir le tapis d'une couche de sable de 2 à 3 cm et la tasser à l'aide d'une plaque vibrante. Pour finir, recouvrir d'une couche de paille d'environ 5 cm.



Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
IDS SAND	1,14 m	1,54 m	100 mm	50 kg







Sangle sur mesure bloquant les vaches à l'avant de la logette. Pas de risque de blessures sur les articulations. Possibilité pour la vache de déplier sa patte.

logettes





Sangle

Référence	Largeur	Longueur	Résistance
SANGLE PU 75 mm	75 mm	Sur mesure	9 tonnes
SANGLE TENDEUR 75 mm	75 mm	50 cm	9 tonnes






DOCUMENTATION & NOTICE D'INSTALLATION





Genouillère 100 % caoutchouc.
Modèle arrondi évitant les risques de blessures.
Hauteur limitée permettant aux vaches de déplier leurs pattes avant.





Positionner un chevron 5x7cm fixé au sol (non fournis) puis fixer la genouillère dessus à l'aide de chevilles à frapper 8x80mm avec vis et rondelles inox A2. 8 vis / genouillère



Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Hauteur	Poids
IDS STOP	150 mm	1,14 - 1,20 m	20 mm	150 mm	13 kg







Trame acier

Souple et antidérapant grâce à sa surface rainurée.

Limite les risques de chute et le stress des animaux.

INSTALLATION

Peu de fixations.

Notice de montage fournie, instructions à respecter.

Facile à découper dans la longueur.

Pas de collage.

HYGIÈNE

Design drainant. Lavage haute pression. Compatible avec de nombreux modèles de racleurs.

FIABILITÉ

Très grande résistance à l'abrasion.


Pas de dilatation.

Réduction des frais vétérinaires dûs aux chutes.

Meilleure expression des chaleurs.

Bon rapport qualité/ prix.







Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur
ZIGZAG	Sur mesure	Sur Mesure Maxi 30 m	Env. 22 mm





Face supérieure martelée antidérapante.

Evite les chutes des vaches et favorise l'expression des chaleurs. Permet une meilleure circulation des animaux.

INSTALLATION

Plots de fixation intégrées au tapis. Pas de collage. Nombreuses dimensions possibles.

HYGIÈNE

Profil supérieur pente pour améliorer le drainage. les

Compatible avec racleurs.

FIABILITÉ

Durée de vie très longue. Meilleur rendement baisse des frais vétérinaires dûs aux chutes sur les bétons.

CAOUTCHOUC 100% **NATUREL**





Profil en pente







Montage facile



DOCUMENTATION & NOTICE D'INSTALLATION



Souple avec une surface supérieure en capoutchouc martelé antidérapant.


Limite les risques de chute et le stress des animaux. Pose sans joint.
Peu de fixations.
Notice de montage fournie à respecter.
Pas de collage.

Compatible avec la plupart des racleurs.
Nettoyage possible avec nettoyeur haute pression.
Résiste à la plupart des agents d'entretien.

Très résistant à l'abrasion. Réduction des frais vétérinaires dûs aux chutes, meilleure expression des chaleurs. Insertion toile.



Insertion toile









GARANTIE

DOCUMENTATION & NOTICE D'INSTALLATION

Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
IDS12T	Standards: 1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,60 - 1,80 - 2,00 m ou dimensions sur mesure maxi 2,00 m	Max 50 m	12 mm	13,9 kg/m²
IDS16T	Standards: 1,50 - 1,60 - 1,80 - 2,00 m ou dimensions sur mesure maxi 2,00 m	Max 50 m	16 mm	21,2 kg/m²



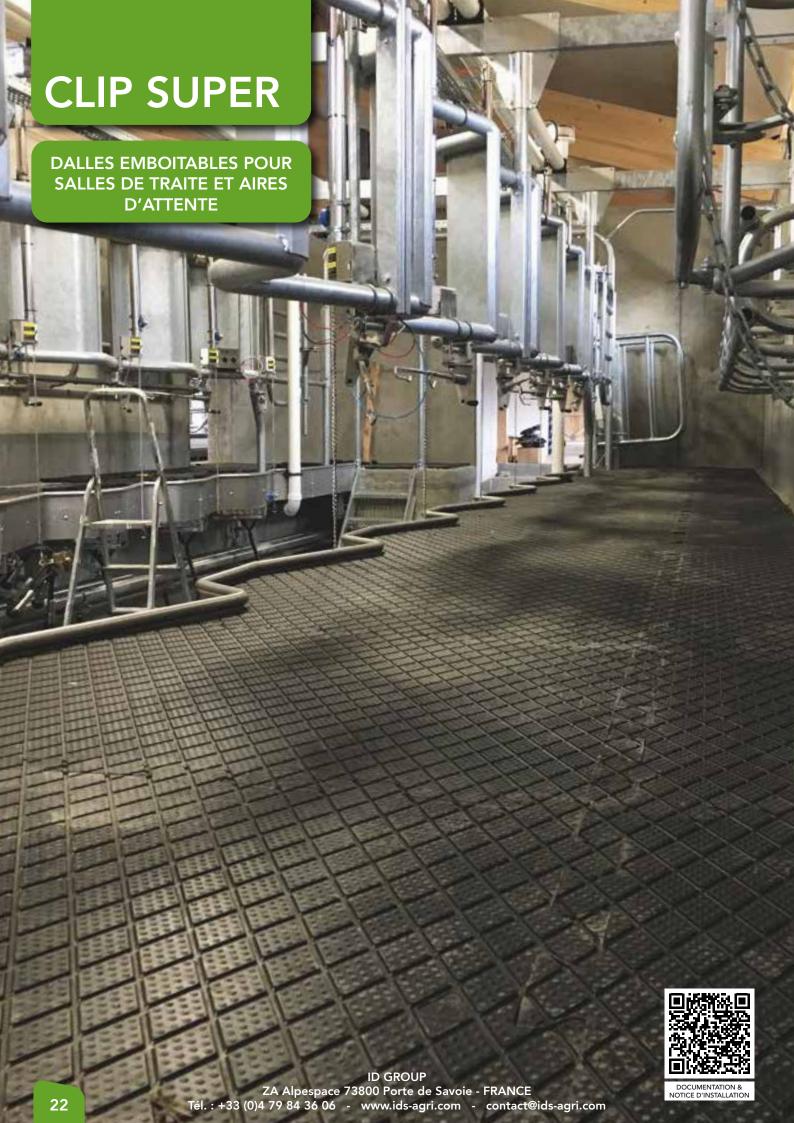

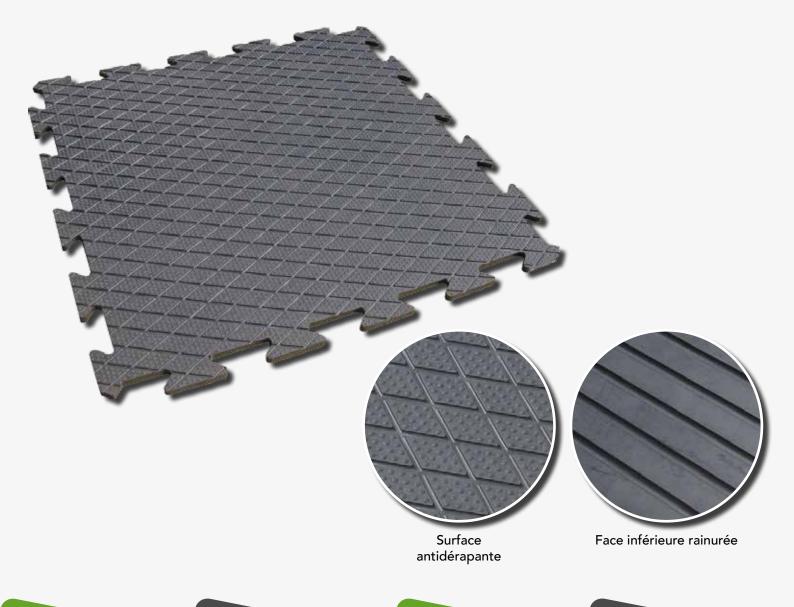

Face supérieure losanges antidérapante.

Bonne souplesse permettant l'adhérence des vaches même en milieu très humide.

INSTALLATION

Pose aisée grâce au système de puzzle. Pas de collage. Notice de

montage fournie à respecter.

HYGIÈNE

Face inférieure rainurée pour drainer l'humidité. Résiste à la plupart des agents d'entretien. Nettoyage haute pression.

Facile et rapide

à installer

FIABILITÉ

Résistant à l'abrasion. Réduction des vétérinaires dûs aux meilleure chutes, expression des chaleurs.


Pointes inox


6,5 x 70 mm

4 pointes / dalle













ou humide.

Fonction antifatigue importante amortissante grâce inférieure à sa face révolutionnaire. Isole du froid.

INSTALLATION

Léger, facile à mettre en place.

Dalles clipsables ou en rouleau.

Pas de collage.

Nettoyage au jet. Résiste à la plupart des agents d'entretien. Face inférieure drainante.

ÉCONOMIQUE


Très bon rapport qualité/ prix.


CAOUTCHOUC 100% **NATUREL**

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
MB46	91 x 91 cm	14,5 mm	9,1 kg
MB46 ROULEAU	1,80 x 10 m	14,5 mm	11 kg/m²





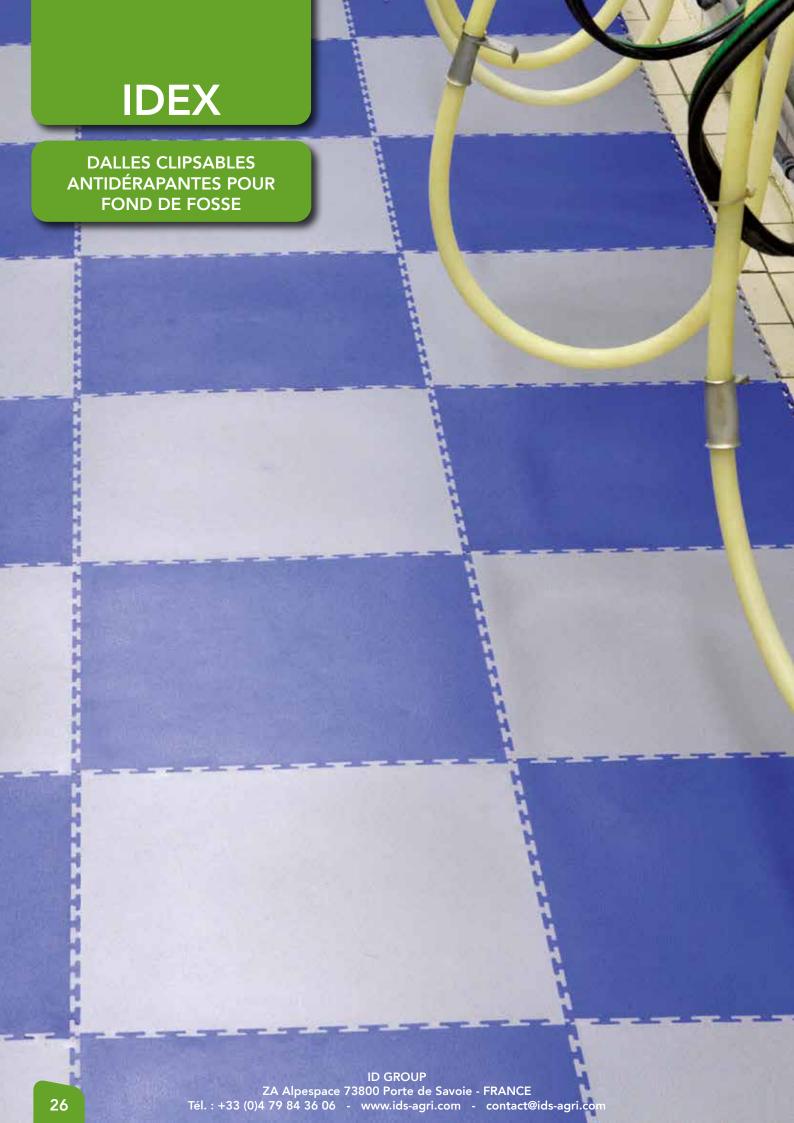

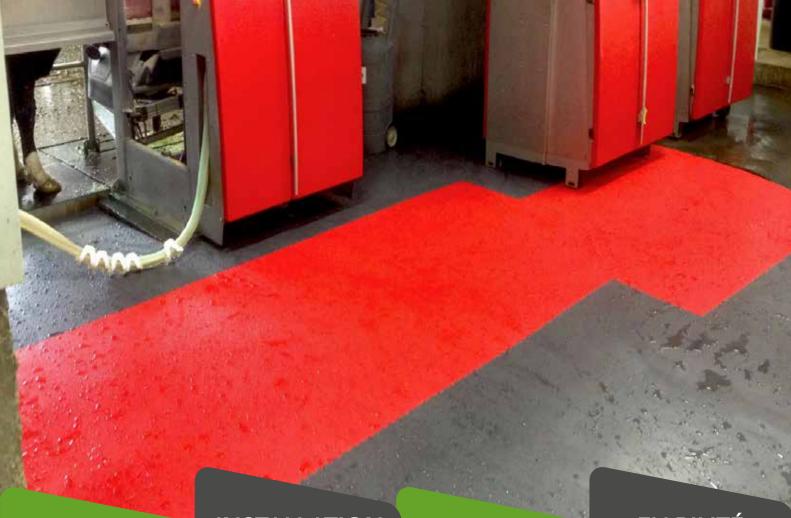

Surface supérieure antidérapante, rend les sols humides moins glissants.

Ísole du froid.

INSTALLATION

Pose sans fixation sur dalle béton ou carrelage usé.

Pas de collage.

Existe en couleurs bleu, vert, rouge, gris clair.

HYGIÈNE

Nettoyage au jet ou lavage haute pression. Résiste aux détergents et produits désinfectants.

FIABILITÉ

Composition en PVC de grande qualité. Dureté 92 shores. Bon rapport qualité/prix.









Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
IDEX	50 x 50 cm	5 mm	8 kg/m²





Tapis antidérapant. Soulage la fatigue des iambes et du dos. Isole du froid. Idéal pour les niches à veaux.

INSTALLATION

Tapis léger, facile à mettre en place.

Présentation en rouleau installation pour une pratique (M69 Mini et MR12).

Pas de fixation.

HYGIÈNE

Tapis léger, facile mettre en place (peut être enlevé pour le nettoyage).

Surface inférieure plots drainants.

Résiste à la plupart des agents d'entretien.

FIABILITÉ

Produit très robuste. Très bon rapport qualité/prix.



M69



M69 MINI (en rouleau)



MR12 (en rouleau)

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
M69 (plaque)	100 x 150 cm	23 mm	15 kg
M69 Mini (Rouleau)	1 x 10 m	10 mm	7,3 kg/m²
MR12 (rouleau)	1,83 x 10 m Autres largeurs sur demande	10 mm	7,4 kg/m²



DOCUMENTATION & NOTICE D'INSTALLATION







DOCUMENTATION &

TAPIS POUR BÉTAILLÈRES ROUTIÈRES



Longueur sur mesure à la demande

CONFORT

Réduit les risques de glissade et de blessure des animaux. Réduit le bruit de piétinement.

INSTALLATION

Spécial grande largeur : convient à tout type de bétaillère.

Pose libre ou collée.

HYGIÈNE


Nettoyage au jet ou nettoyeur haute pression.

Résiste aux détergents et aux produits désinfectants.


FIABILITÉ

Très longue durée de vie grâce à l'insertion toile.


Grande résistance à l'usure.



IDS 10T
Face supérieure martelée
Face inférieure impression toile
avec insertion toile




IDS 12T Face supérieure martelée Face inférieure lisse avec insertion toile



IDS 20T
Face supérieure martelée
Face inférieure plots
avec insertion toile

Référence	Présentation	Toilé	Largeur	Longueur maxi	Epaisseur	Poids
IDS10T	Rouleau	Oui	1,80 m - 2,40 m	Sur mesure - Maxi 50 m	10 mm	12 kg/m²
IDS12T	Rouleau	Oui	2,00 m	Sur mesure - Maxi 50 m	12 mm	13,9 kg/m²
IDS20T	Rouleau	Oui	2,40 m	Sur mesure - Maxi 50 m	20 mm	19,2 kg/m²
MR12	Rouleau	Non	1,83 m	10 m	10 mm	7,4 kg/m²

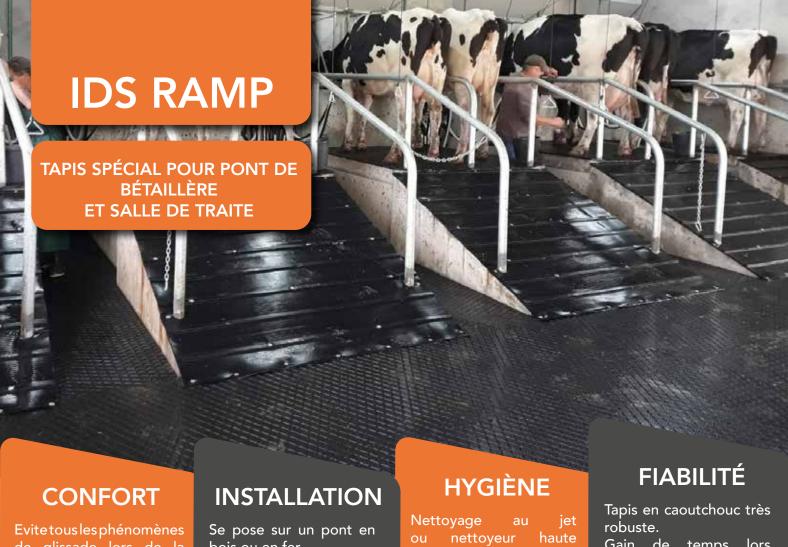


de glissade lors de la montée et la descente des animaux. Réduit le bruit de piétinement un stress provoquant chez l'animal.

bois ou en fer. Fixation par vis ou collée. pression.

Résiste aux détergents produits désinfectants.

Gain de temps lors chargement des animaux.

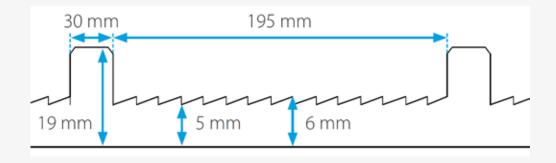



DOCUMENTATION & NOTICE D'INSTALLATION



Référence	Largeur	Longueur	Poids
IDSRAMP	2,40 m	30 m	8,5 kg/m²

IDMAT 6

TAPIS ROULEAU TOILÉ ULTRA ROBUSTE POUR BÉTAILLÈRE ET PORCELETS



Adhérence exceptionnelle grâce à sa surface supérieure en nid d'abeille.

Isolant phonique et thermique.

Grande résistance à l'usure grâce à ses 2 plis.

INSTALLATION

Pose libre ou collée.

HYGIÈNE

Etanche et insensible aux bactéries.

Nettoyage au jet ou au laveur haute pression. Résiste à la plupart des agents d'entretien.

POLYVALENT

Utilisable en bétaillère. Convient aux aires de circulation.

Convient aux porcelets de la naissance à l'engraissement.










Face supérieure très antidérapante en nid d'abeilles



Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
IDMAT 6	1,5 m	Maxi 50 m	6 mm	5,4 kg/m²





Pas de collage. Facile à manipuler. Facile à nettoyer au jet d'eau ou nettoyeur haute pression.

Résiste à la plupart des agents d'entretien.

Produit en caoutchouc très robuste.



DOCUMENTATION &





Dimensions	Epaisseur	Poids
Sur mesure	17 mm	23 kg/m²



Tapis assurant une excellente isolation thermique.

Tapis antidérapant grâce à sa surface martelée.

INSTALLATION

Pose libre. Facile et rapide à installer.

HYGIÈNE

Facile à nettoyer au jet d'eau ou nettoyeur haute pression.

Résiste à la plupart des agents d'entretien.

POLYVALENT

Peut être mis en oeuvre pour tout autre utilisation.









Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
STRIE10	2 x 1 m	10 mm	28 kg



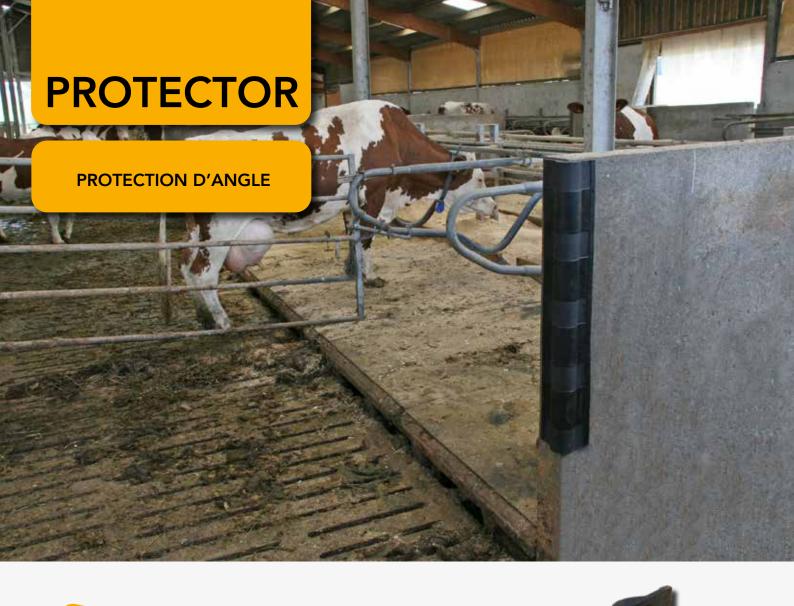

Protège l'animal de toute blessure.

Evite les dégradations des bâtiments par les animaux.







Référence	Dimensions	Poids
PROTECTOR	Longueur : 900 mm Largeur: 120 x 120 mm	3 kg





Permet aux vaches de se gratter sans risque de blessure.



Plots grattants



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
RELAX GRAT	61 x 122 cm	17 mm	12,3 kg



DOCUMENTATION & NOTICE D'INSTALLATION



Stabilisation des terrains. Facilite l'infiltration des eaux et évite les ornières. Les animaux sont toujours au sec.

INSTALLATION

Dalles clipsables. Montage et démontage rapides sans outils spéciaux.

ÉCOLOGIE

Permet à la végétation de pousser. Evite le tassement des sols.

Grande résistance au feu, aux intempéries, au gel et aux UV. Résiste jusqu'à 350 T/m² dans le cas de passage de machine.





Plaques clipsables





Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
IDSGREEN50050040	50 x 50 cm	40 mm	5,6 kg/m²



DOCUMENTATION & NOTICE D'INSTALLATION

CONFORT

Antidérapant. Economique. Insonorisant.

POLYVALENT

Protection d'établis, sol de voiture, cabine de tracteur, pont de bétaillère...









Surface striée



Larges cannelures



Caoutchouc 2 faces lisses

Référence	Désignation	Toilé	Coloris	Dimensions	Epaisseur	Poids
IDS6	IDS 6	Non	Noir	2,00 x 60 m	6 mm	12,2 kg/m²
CHECKER100N3	Checker	Non	Noir	1,00 x 10 m	3 mm	4,3 kg/m²
CHECKER140N3	Checker	Non	Noir	1,40 x 10 m	3 mm	4,3 kg/m²
CHECKER140G3	Checker	Non	Gris	1,40 x 10 m	3 mm	3,9 kg/m²
CHECKER140N6	Checker	Non	Noir	1,40 x 10 m	6 mm	8,4 kg/m²
FINES120N	Fines Stries	Non	Noir	1,20 x 10 m	3 mm	2,5 kg/m²
FINES100N	Fines Stries	Non	Noir	1,00 x 10 m	3 mm	2,5 kg/m²
FINES120G	Fines Stries	Non	Gris	1,20 x 10 m	3 mm	2,7 kg/m²
CANNELE120N6	Larges cannelures	Non	Noir	1,20 x 10 m	6 mm	6,5 kg/m²
CANNELE100N6	Larges cannelures	Non	Noir	1,00 x 10 m	6 mm	6,5 kg/m²
CCO2FL3	Caoutchouc SBR 2 faces lisses	Non	Noir	1,40 x 10 m	3 mm	4,4 kg/m²
CCO1FL1FIT2P4	Caoutchouc SBR 1 face lisse / 1 face impression toile - 2 plis	Oui	Noir	1,40 x 10 m	4 mm	6,4 kg/m²
CCO2FL6	Caoutchouc SBR 2 faces lisses	Non	Noir	1,40 x 10 m	6 mm	8,8 kg/m²



BANDE NON TOILÉE

Adaptable sur tous les rabots à lisier.

Permet un raclage de bonne qualité.

Très grande résistance à l'abrasion.

QUALITÉ SUPÉRIEURE NON TOILÉE					
Référence	Dimensions	Epaisseur	Abrasion		
BLACKSTAR	140 x 2000 mm	25 mm	100 mm³		
BLACKSTAR	140 x 2250 mm	25 mm	100 mm³		
BLACKSTAR	140 x 2500 mm	25 mm	100 mm³		

BANDE TOILÉE - 2 PLIS

Adaptable sur tous les rabots à lisier.

Conçue pour le travail intense.

Permet un raclage de bonne qualité.

Très grande résistance à l'abrasion.


QUALITÉ SUPÉRIEURE TOILÉE - 2 PLIS					
Référence	Dimensions	Epaisseur	Abrasion		
BLACKSTAR	140 x 2000 mm	25 mm	100 mm ³		
BLACKSTAR	140 x 2250 mm	25 mm	100 mm ³		
BLACKSTAR	140 x 2500 mm	25 mm	100 mm³		





Désinfection optimale sans pertes de produits. Picots grattants pour un nettoyage parfait des chaussures.

6 à 8 litres de produit désinfectant.



Picots grattants





Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
PEDILUVECC810985	810 x 985 mm	50 mm	15 kg



DOCUMENTATION &



