



Purificateur d'air

Gamme ePUR



Poussières

Odeurs

COV

Solvants

Fumées



Dépoussiéreur / Purificateur d'air mobile

Flexible et d'une grande efficacité, cette solution ne nécessite ni tuyauterie, ni montage

L'air extérieur est souvent chargé de fumée, de suie, de silice, d'argile, de sels, de matériaux organiques sous forme de fibres, de métaux tels que l'arsenic, le plomb, le cadmium, le sodium, le magnésium, le fer, etc... . Ces éléments peuvent être agglomérés à des particules telles que les pollens, des spores, des bactéries ou encore des virus.

Ces fines particules de polluants dans l'air extérieur proviennent, d'une part, des activités humaines (transport, chauffage et production d'énergie, agriculture, incinération des déchets, et procès industriels,...), et d'autre part, de phénomènes naturels (incendie, éruptions, plantes,...).

Dans les ateliers industriels, s'ajoutent à la pollution extérieure, les émissions générées par les process industriels eux-mêmes, les opérations de manutention, le stockage, les mouvements de chariots élévateurs, les emballages cartons, etc...

C'est en particulier dans les ateliers de fabrication et les halls étanches, sans système de ventilation efficace, que les problèmes d'empoussièrement sont les plus prégnants. En effet, les poussières provenant de l'air extérieur, auxquelles s'ajoutent celles issues des activités industrielles, se concentrent et restent en suspension dans l'air. Ce n'est que lorsque l'activité est à l'arrêt, la nuit ou les week-ends, que les poussières les plus fines en suspension sédimentent et deviennent visibles.

L'empoussièrement de l'air intérieur et le dépôt de poussière peuvent être source de réclamations client. Ils obligent à un nettoyage fréquent des ateliers, causent des pannes machines (armoires électriques, régulations, détections laser,...). Enfin, les concentrations de poussières en atelier (PM10) sont souvent supérieures aux VLE (Valeurs Limites d'Exposition) et aux valeurs maximales autorisées pour l'air extérieur.

Les avantages

30% de consommation d'énergie en moins

Les purificateurs d'air oberA agissent comme des déstratificateurs. Ils captent et déplacent les strates d'air chaud des plafonds vers le sol. De ce fait, la sensation de confort est obtenue plus rapidement et la puissance de chauffe peut être réduite en conséquence. Ceci est encore plus prégnant dans les halls de grande hauteur.

50% de frais de nettoyage en moins

Les purificateurs d'air oberA éliminent les particules dans l'air avant qu'elles ne se déposent. Les intervalles de nettoyage et par conséquent les coûts de main d'oeuvre associés sont ainsi fortement réduits.

Des collaborateurs en bonne santé


Les maladies respiratoires comptent parmi les maladies professionnelles les plus fréquentes. Les purificateurs d'air oberA améliorent de manière significative la qualité de l'air de vos ateliers et contribuent ainsi à réduire les temps d'arrêts de travail pour maladies (asthme, allergies, fibrose, BPCO, infections pulmonaires,...).

Des appareils 100% mobiles

Les purificateurs d'air oberA n'ont besoin que d'une prise de courant standard 220V pour fonctionner. Ils sont légers et faciles à déplacer. En cas de panne, les pièces critiques sont facilement remplaçables sous forme de modules.

Une utilisation facile

Les purificateurs oberA sont faciles d'utilisation. Les filtres sont facilement et rapidement accessibles et peuvent être remplacés en quelques secondes en toute sécurité.

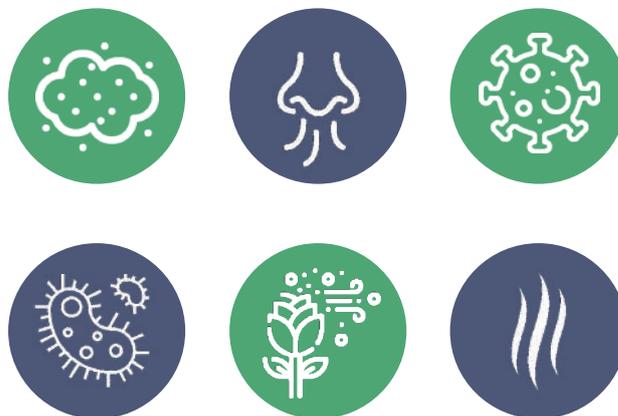

- Amélioration visible et mesurable de la qualité de l'air
- Ambiance de travail saine
- Réduction des zones ATEX
- Réduction des coûts de nettoyage récurrents et exceptionnels
- Suppression des germes et bactéries
- Protection de vos installations électriques et électroniques
- Amélioration de la répétabilité de production et réduction des rébus
- Une plus grande productivité - hommes et machines
- Des marchandises et des palettes qui restent propre
- Technologie Plug and Play 220V
- Consomme 10 fois moins qu'une centrale de traitement d'air
- Pas de tuyauterie/pas de montage

Retour sur investissement (ROI)

Hall de 7000 m³ de volume et 700 m² au sol avec un appareil ePUR30

Hypothèse de calcul

Base de calcul - Nettoyage

Surface	350 m² (50%)
Intervalle de nettoyage	Mensuel
Prix/m ² /mois	0,50 €
Réduction de la fréquence de nettoyage	50%

Base de calcul - Epuration

Surface au sol hall	700 m²
Volume du hall	7.000m³
Utilisation du hall	Stock./Fab.
Nb jours/semaine	5
Utilisation	3 postes 24h
Renouvellement d'air	0,5 par heure

Base de calcul - Chauffage

Masse d'air à 20°C	8.429 kg
Chauffe annuelle	65%
Base de calcul de T° Delta P	1,5°C
Utilisation mensuelle	480h
Besoin énergétique	3,5 kWh
Prix du kWh gaz	0,06 €

Améliorations

Concentration moy. particules par litres (0,5-10um)

Avant	 60.735
Après	 4.300 (Salle blanche ISO 8)

Coûts annuels de nettoyage

Avant	 2.100 €
Après	 1.050 €

Economie annuelle de chauffage

Après	 793 €
-------	--


Récap. économie vs coûts fonctionnement (Energie + filtre)

Economie	 2.100 €
Coûts	 1.050 €

Résultat : Air pur qualité ISO 8
 Retour sur investissement en moins de 3 ans
 Moins d'arrêts pour cause de maladie
 Moins de maintenance sur vos machines
 Moins d'arrêts non programmés

Synthèse	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Coûts d'acquisition	- 4.620€			
Coûts de fonctionnement énergie + filtres	- 440€	- 440€	- 440€	- 440€
Economie sur les coûts de nettoyage	1.050€	1.050€	1.050€	1.050€
Economie sur les coûts de chauffage	793€	793€	793€	793€
Economie IS sur charges d'amortissement	150€	150€	150€	150€
Résultat cumulé	- 3.067€	- 1.514€	+ 39€	+ 1.592€

Notre méthodologie

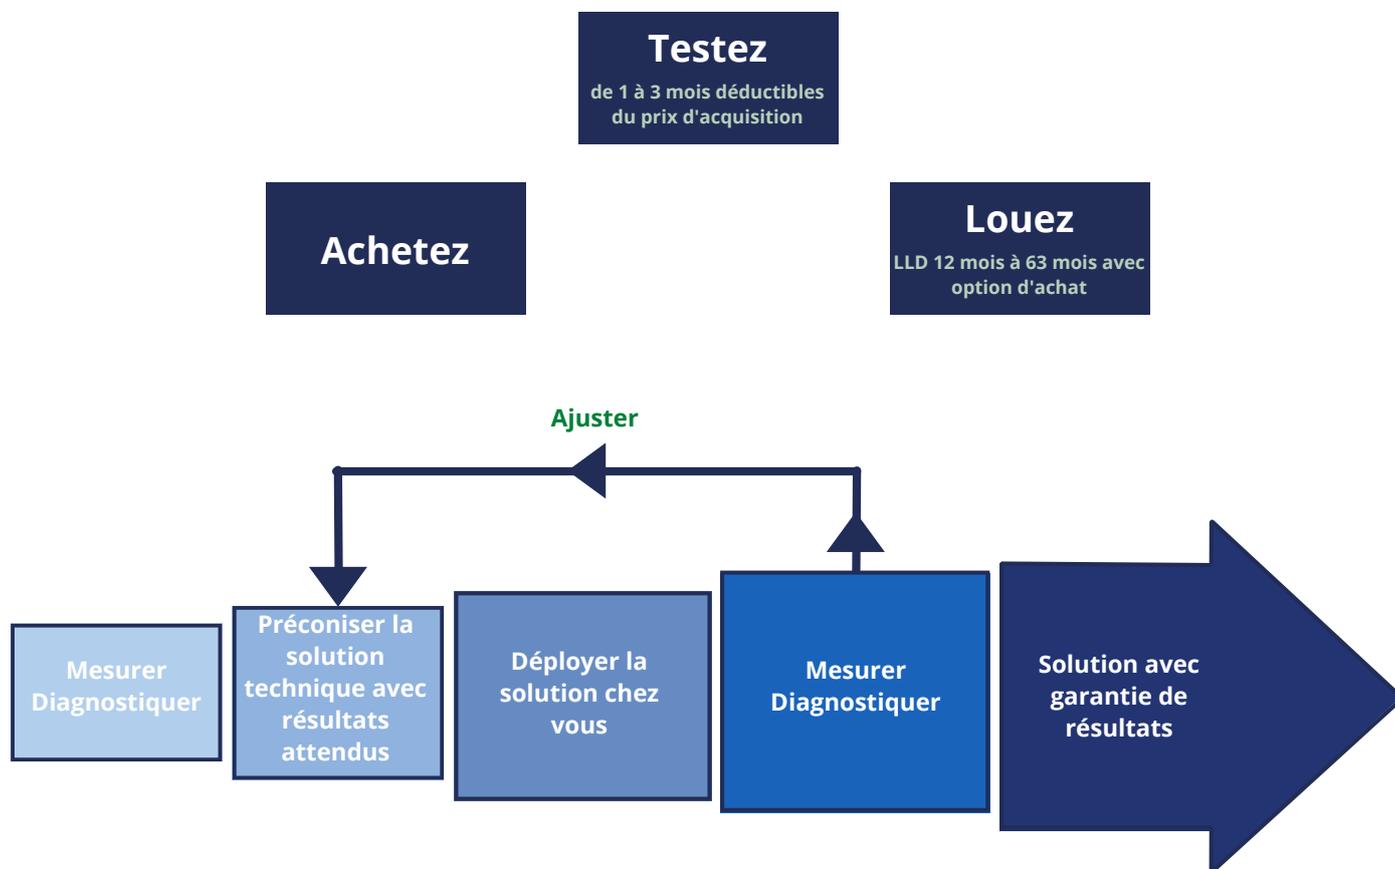

Minimisez les risques de votre investissement, **achetez un résultat !**

ILS NOUS FONT CONFIANCE !





Un appareil connecté pour un suivi de la qualité de l'air

Surveillance de la qualité de l'air

Grâce au capteur, vous pouvez mesurer la quantité de particules solides, des composés organiques volatils, CO₂, CO, l'humidité et la température. On peut donc établir un suivi de la qualité de l'air afin d'évaluer l'efficacité de nos purificateurs.

Les données sont partagées dans le cloud via WiFi.

Accessible à tous

Toutes les données mesurées et les alertes apparaissent sur votre smartphone (fonctionnant sous Android ou iOS) ou sur ordinateur. Les données sont bien entendu exportables en Excel.

Des seuils d'alertes sont paramétrables.



Selon les données de l’OMS, la France comptabiliserait près de **50 000 décès** par an liés à la pollution de l’air, soit **10 fois plus** que les accidents de la route ! En outre, on estime que l’air à l’intérieur d’un logement ou d’un local professionnel est **5 à 10 fois plus pollué** que celui en extérieur.

La qualité de l’air en entreprise constitue ainsi un enjeu crucial pour la **santé** des travailleurs, mais aussi pour la **productivité** des établissements. Dans ce contexte, la mise en place d’un système de mesure de la qualité de l’air intérieur s’avère incontournable. Quels bénéfices apporte la surveillance de la qualité de l’air et comment la mettre en application ?

Quel est l’intérêt de la mesure de la qualité de l’air intérieur ?

Le maintien d’un air intérieur sain dans les locaux professionnels constitue une obligation réglementaire pour l’employeur. La réduction du niveau de pollution au bureau représente également un gain de productivité pour les établissements.


Respecter les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)

Imposées par le Code du travail, les Valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) fixent un niveau de concentration maximum pour les produits polluants et les particules afin de limiter les effets sur la santé des salariés. Des valeurs excessives entraînent une suspension du poste de travail jusqu’à la mise en application de mesures visant à limiter l’exposition de l’employé.

Garantir un environnement de travail sain et productif

Outre son caractère réglementaire, la mesure de la qualité de l’air intérieur présente un certain nombre d’avantages pour les établissements :


- L’amélioration de la santé des collaborateurs contribue à limiter l’absentéisme et la fréquence des arrêts maladie.
- La réduction des dépôts de particules sur les appareils et les sols permet de réaliser des économies d’entretien et de maintenance.
- La surveillance du niveau d’exposition aux polluants et particules assure la qualité des process et des produits finis.

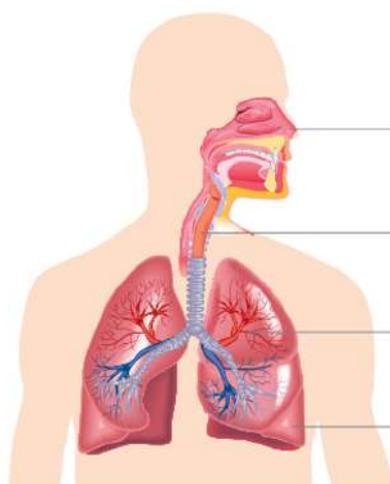

Cibles	Taille de particules
Cavité nasale	5 - 10 μm
Bronches	2 - 3 μm
Bronchioles	1 - 2 μm
Alvéoles	0,1 - 1 μm



Une technologie de filtration moderne pour votre entreprise

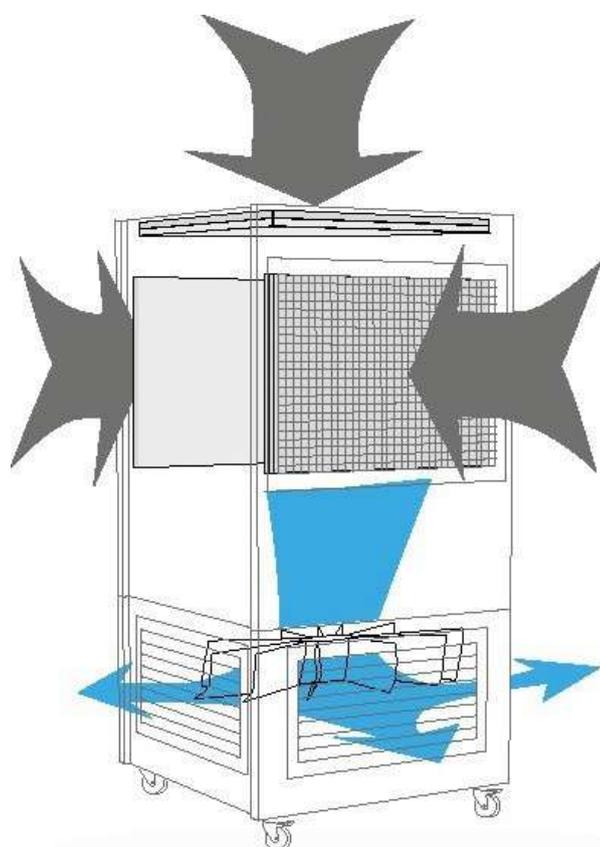

Plusieurs étages de filtration pour lutter efficacement contre la poussière

L'air pollué est aspiré en partie supérieure de l'appareil. Les particules sont arrêtées par plusieurs étages de filtration : tout d'abord un premier pré-filtre, puis un filtre principal et enfin un filtre terminal. L'air traité est réintroduit dans le bâtiment en partie basse du filtre.

Nos purificateurs sont équipés de moto-ventilateurs EC de dernière génération offrant des rendements jusqu'à 90%.

Aucune maintenance n'est nécessaire en dehors du remplacement des filtres à saturation.

C'est le compromis parfait entre économie et écologie.



Un Purificateur dépoussiéreur pour chaque taille de bâtiment

Facilité d'utilisation

Nos purificateurs ont été élaborés en veillant à garantir une grande simplicité d'utilisation.

Le remplacement des filtres s'effectue en toute sécurité, de manière simple et ultra rapide.

Un appareil mobile

Nos purificateurs d'air sont compacts et prévus pour être positionnés au sol pour une plus grande efficacité.

Aucun montage de tuyauterie ni raccordement n'est nécessaire.



ePUR10

Le dépoussiérage et la purification industrielle pour un air ambiant assurément plus sain

Le purificateur d'air ePUR10 offre différentes configurations de filtration pour s'adapter précisément au besoin.

L'appareil peut combiner une filtration des particules fines F7 associée à une filtration au charbon actif pour l'adsorption des odeurs et autres polluants sous forme gazeuse, jusqu'à une filtration particulaire E11 pour répondre aux exigences les plus strictes.

Avec son évacuation d'air centrale, l'ePUR10 peut être facilement positionné dans un coin du bâtiment à traiter.

- Atelier de production
- Halls de stockage
- Laboratoires
- Tôleries, chaudronneries
- Industrie agroalimentaire
- Halls d'assemblage
- Lignes de procès
- Lignes de fabrication

VOLUME MAX TRAITÉ : 2.000 m³/APPAREIL

DÉBIT D'AIR TRAITÉ : 1.000 m³/h/APPAREIL



Poussières
Odeurs
Solvants
Fumées

Donnée techniques ePUR10


Raccordement électrique	230V / 50-60Hz
Puissance électrique	80 W
Intensité	0,7 A
Poids	18 kg
Encombrement LxlxH	66 x 37 x 78 cm
Niveau sonore	63 dB(A)
Caisson	Aluminium
Indice de protection	IP50
Nb d'étages de filtration	3
Classe de filtration selon EN779	G4 / F8 [Standard]
Débit nominal	1.250 m³/h
Débit avec filtre G4+F8	1.000 m³/h
Débit avec filtre G4+E11	900 m³/h [optionnel]
Débit avec filtre G4+F7+Charbon acif	900 m³/h [optionnel]

Données selon direc. ErP2015 - Efficacité énergétique	
Moto ventilateur	Roue à aubes inclinées vers radial EC
Régulateur de vitesse	Oui
Catégorie d'installation	A
Catégorie de rendement	Statique
Rendement N	83% [Erp2015:62]

Contrôle et régulation électrique

Limitation puissance	Démarrage progressif
Limitation surintensité	Sonde température
Remplacement filtres	LED rouge : clignotante
Défaut de fonctionnement	LED verte : éteinte
Condition max. de fonctionnement	[-25°C bis +60°C]

Qualité de l'air intérieur (QAI) selon NF EN 13779

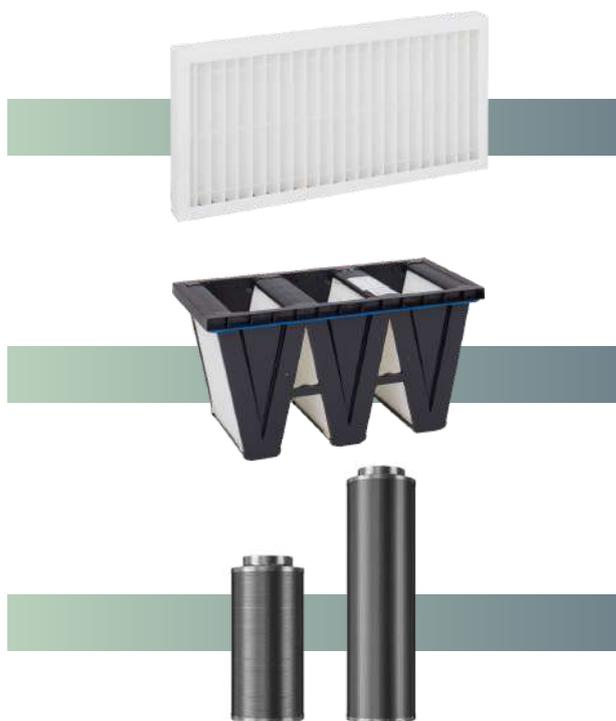

La norme européenne EN 13779 est maintenant adoptée comme norme nationale dans tous les pays d'Europe. Elle spécifie les performances de filtration que requiert le système pour donner une bonne qualité de l'air intérieur (QAI).

De série, l'ePUR10 est équipé de filtres G4+F8 qui garantissent un très haut niveau de qualité de l'air ambiant selon la norme NF EN 13779.

Nous n'utilisons que des filtres élaborés et testés selon la norme EN 779:2012 qui définit les exigences minimales de filtration.

Le matériau filtrant est constitué d'une fibre synthétique filée-liée ne contenant aucun colorant, ni solvant ou liant. La fibre oléophobe est inerte d'un point de vue microbiologique.

ePUR30

Une puissance maximale pour un air ambiant assurément plus sain

L'ePUR30 dispose d'un préfiltre très efficace et offre 8 configurations de filtration principale possibles allant jusqu'à une filtration HEPA13.

De série, l'appareil est équipé de filtres G4+F8.

L'ePUR30 peut traiter efficacement des halls fortement empoussiérés de surface 1000m² et de hauteur 7m. Cela correspond à l'équivalent d'un renouvellement d'air toutes les 2 heures (à 3500 m³/h).

- Atelier de production
- Halls de stockage
- Laboratoires
- Tôleries, chaudronneries
- Industrie agroalimentaire
- Halls d'assemblage
- Lignes de procès
- Lignes de fabrication

VOLUME MAX TRAITÉ : 7.000 m³/APPAREIL

DÉBIT D'AIR TRAITÉ : 3.500 m³/h/APPAREIL



Poussières
Odeurs
Solvants
Fumées

Donnée techniques ePUR30

Raccordement électrique	230V / 50-60Hz
Puissance électrique	250 W
Intensité	1,1 A
Poids	42 kg
Encombrement LxlxH	66 x 68 x 125 cm
Niveau sonore	65 dB(A)
Caisson	Aluminium
Indice de protection	IP50
Nb d'étages de filtration	3
Classe de filtration selon EN779	G4 / F8 [Standard]
Débit nominal	4.100 m³/h
Débit avec filtre G4+F8	3.500 m³/h
Débit avec filtre G4+E11	2.500 m³/h [optionnel]
Débit avec filtre G4+F7+Charbon acif	2.500 m³/h [optionnel]

Données selon direc. ErP2015 - Efficacité énergétique	
Moto ventilateur	Roue à aubes inclinées vers radial EC
Régulateur de vitesse	Oui
Catégorie d'installation	A
Catégorie de rendement	Statique
Rendement N	83% [Erp2015:62]

Contrôle et régulation électrique

Limitation puissance	Démarrage progressif
Limitation surintensité	Sonde température
Remplacement filtres	LED rouge : clignotante
Défaut de fonctionnement	LED verte : éteinte
Condition max. de fonctionnement	[-25°C bis +60°C]

Qualité de l'air intérieur (QAI) selon NF EN 13779



La norme européenne EN 13779 est maintenant adoptée comme norme nationale dans tous les pays d'Europe. Elle spécifie les performances de filtration que requiert le système pour donner une bonne qualité de l'air intérieur (QAI).

De série, l'ePUR30 est équipé de filtres G4+F8 qui garantissent un très haut niveau de qualité de l'air ambiant selon la norme NF EN 13779.

Nous n'utilisons que des filtres élaborés et testés selon la norme EN 779:2012 qui définit les exigences minimales de filtration.

Le matériau filtrant est constitué d'une fibre synthétique filée-liée ne contenant aucun colorant, ni solvant, ou liant. La fibre oléophobe est inerte d'un point vue microbiologique.

ePUR100

Le dépoussiérage et la purification industrielle pour un air ambiant assurément plus sain

L'ePUR100, l'appareil le plus puissant de notre gamme, offre la parfaite combinaison entre matériaux filtrant, surface filtrante et capacité ventilateur.

Il permet de traiter des halls jusqu'à 20.000m³ grâce à une capacité de traitement de 10.000m³/h.

- Atelier de production
- Halls de stockage
- Laboratoires
- Tôleries, chaudronneries
- Industrie agroalimentaire
- Halls d'assemblage
- Lignes de procès
- Lignes de fabrication

VOLUME MAX TRAITÉ : 20.000 m³/APPAREIL

DÉBIT D'AIR TRAITÉ : 10.000 m³/h/APPAREIL



Poussières
Odeurs
Solvants
Fumées



Donnée techniques ePUR100

Raccordement électrique	230V / 50-60Hz
Puissance électrique	750 W
Intensité	3,3 A
Poids	230 kg
Encombrement LxH	90 x 90 x 182 cm
Niveau sonore	69 dB(A)
Caisson	Aluminium
Indice de protection	IP50
Nb d'étages de filtration	3
Classe de filtration selon EN779	G4 / F8 [Standard]
Débit nominal	12.000 m³/h
Débit avec filtre G4+F8	10.000 m³/h

Données selon direc. ErP2015 - Efficacité énergétique	
Moto ventilateur radial EC	Roue à aubes inclinées vers l'arrière sans caisson
Régulateur de vitesse	Oui
Catégorie d'installation	A
Catégorie de rendement	Statique
Rendement N	74,4% [Erp2015:62]

Contrôle et régulation électrique

Limitation puissance	Démarrage progressif
Limitation surintensité	Sonde température
Remplacement filtres	LED rouge : clignotante
Défaut de fonctionnement	LED verte : éteinte
Condition max. de fonctionnement	[-25°C bis +60°C]

Un purificateur d'air haut rendement, bien pensé, simple et robuste



Nos ventilateurs de toute dernière génération offrent un rendement incomparable. Nos purificateurs sont équipés de moto-ventilateurs EC ne nécessitant aucune maintenance. Ils sont conformes à la directive ErP2015.



L'appareil est particulièrement économe en énergie : il traite 10.000 m³/h et ne consomme que 750W.

L'évacuation est équipée d'un troisième étage de filtration afin de limiter les émissions sonores et de garantir une répartition homogène du flux.

Les filtres se remplacent en un clin d'œil.



Le purificateur se raccorde à l'aide d'une prise électrique 220V conventionnelle.

Configuration ePUR10



Nom Code article	Catégorie produit Données techniques	Dimensions (L/I/H)
ePUR10 OBEPUR010	Halls < 3.000m ³ Débit avec filtres G4 + F8 : 1.000m ³ /h Débit nominal 1.250m ³ /h Niveau de bruyance 63 dB(A) Puissance électrique 80W	660 mm 370 mm 780 mm

Filtres standard

Nom Code article	Catégorie produit Données techniques	Dimensions (L/I/H)
Préfiltre EN779 G4 OB0010VF47-G4	Préfiltre Iso Coarse 90% (G4) Cadre en Fiberplast	592 mm 287 mm 47 mm
Filtre compact EN779 F8 OB0010KF292-F8	Filtre à particules fines ISO ePM1 70% (F8) Boitier plastique	592 mm 287 mm 292 mm
Filtre diffuseur EN779 G3 OB0010VFGAB-G3	Filtre diffuseur ISO Coarse 90% (G3) Feutrine	515 mm 140 mm 20 mm

Filtres optionnels

Nom Code article	Catégorie produit Données techniques	Dimensions (L/I/H)
Cellule filtrante métallique lavable G3 OB0010ALU50-G3	Filtre et cadre en aluminium	592 mm 287 mm 50 mm
Filtre HEPA EN1822 H13 OB0010HS292-H13	Filtre à air particulaires haute efficacité HEPA H13 / boitier plastique	592 mm 287 mm 292 mm
Filtre compact EN1822 E11 OB0010KF292-E11	Filtre diffuseur ISO Coarse 90% (G3) Feutrine	515 mm 140 mm 20 mm

Cartouches de charbon actif

Nom Code article	Catégorie produit Données techniques	Dimensions (d/l)
Charbon actif OB0010OBCKV06KG	6 cartouches charbon OBCKV3	d145 mm 250 mm

Configuration ePUR30



Nom Code article	Catégorie produit Données techniques	Dimensions (L/I/H)
ePUR30 OBEPUR030	Halls < 10.000m ³ Débit avec filtres G4 + F8 : 3.500m ³ /h Débit nominal 4.100m ³ /h Niveau de bruyance 65 dB(A) Puissance électrique 250W	660 mm 6.870 mm 1.250 mm

Filtres standard

Nom Code article	Catégorie produit Données techniques	Dimensions (L/I/H)
Préfiltre EN779 G4 OB0030VF592-G4	Préfiltre Iso Coarse 90% (G4) Cadre en Fiberplast	592 mm 592 mm 92 mm
Filtre compact EN779 F8 OB0030KF592-F8	Filtre à particules fines ISO ePM1 70% (F8) Boitier plastique	592 mm 592 mm 600 mm
Filtre diffuseur EN779 G3 OB0030VFGAB-G3	Filtre diffuseur ISO Coarse 90% (G3) Feutrine	467 mm 187 mm 20 mm

Filtres optionnels

Nom Code article	Catégorie produit Données techniques	Dimensions (L/I/H)
Cellule filtrante métallique lavable G3 OB0030VFA592-G3	Filtre et cadre en aluminium	592 mm 592mm 50 mm
Filtre à poche synthétique EN779 F9 OB0030TF592-F9	Filtre à particules fines ISO ePM1 80% (F9)	592 mm 592 mm 600 mm
Filtre HEPA EN1822 H13 OB0030HS592-H13	Filtre à air particulaire haute efficacité HEPA H13 / boitier plastique	592 mm 592 mm 420 mm
Préfiltre ePM10 M5 OB0030VF595-M5	Préfiltre ISO ePM10 55% (M5) Feutrine	592 mm 592 mm 92 mm

Cartouches de charbon actif

Nom Code article	Catégorie produit Données techniques	Dimensions (d/I)
Charbon actif OB0030OBCKV36KG	12x Cartouches de charbon actif OBCKV3	d145 mm 900 mm

Configuration ePUR100



Nom Code article	Catégorie produit Données techniques	Dimensions (L/I/H)
ePUR100 OBEPUR0100	Halls < 20.000m ³ Débit avec filtres G4 + F8 : 10.000m ³ /h Débit nominal 12.000m ³ /h Niveau de bruyance 69 dB(A) Puissance électrique 750W	900 mm 900 mm 1.820 mm

Filtres standard

Nom Code article	Catégorie produit Données techniques	Dimensions (L/I/H)
Préfiltre EN779 G4 OB0100VF-G4	Préfiltre Iso Coarse 90% (G4) Cadre en Fiberplast	595 mm 790 mm 47 mm
Filtre compact EN779 F8 OB0100HF-F8	Filtre à particules fines ISO ePM1 70% (F8) Cadre en Fiberplast	595 mm 795 mm 92 mm
Filtre diffuseur EN779 G3 OB0100VFGAB-G3	Filtre diffuseur ISO Coarse 90% (G3) Feutrine	316 mm 612 mm 20 mm

Filtres optionnels

Nom Code article	Catégorie produit Données techniques	Dimensions (L/I/H)
Cellule filtrante métallique lavable G3 OB0100ALU47-G3	Filtre et cadre en aluminium	595 mm 790 mm 30 mm

Accessoires

Nom Code article	Catégorie produit Données techniques	Dimensions (d/l)
OB6700999CC	Unités de contrôle commande pour purificateur	Changement facile
OBDT988001	Analyseur de particules et accessoires	Compte la quantité de poussière fines dans l'air (0,3-10)
OBDT988011	Batterie supplémentaire pour analyseur de particules OBDT 9880	Pour analyseur OBDT 9880
OBOT	Appareil de mesure de la qualité de l'air	Visualisation des données sur ordinateur ou sur smartphone

Ceci n'est pas un montage !

**Mise en place de 6 purificateurs d'air OberA de type ePUR30
au musée du Louvre, pour traiter poussières et COV.**



Des entrepôts propres et sans poussières

Des marchandises poussiéreuses, un air ambiant chargé et pollué : des désagréments auxquels les logisticiens s'étaient souvent accoutumés malgré eux

La manutention des marchandises, la dégradation des sols, la pollution extérieure et le trafic continu des chariots de manutention génèrent et mettent en suspension une quantité considérable de poussières dans les entrepôts. Les particules se déposent sur les marchandises stockées, sur les installations et les machines. Un nettoyage, même fréquent, permet rarement de solutionner ce problème. Dans le même temps, ces poussières très fines, souvent invisibles à l'œil nu, polluent fortement l'air ambiant et affectent la santé des employés. La société OBERA apporte la solution en proposant des équipements de dépoussiérage et de purification d'air, compacts et mobiles, qui préservent les immenses halls de la poussière. L'investissement est raisonnable et rapidement rentabilisé par la baisse des coûts de nettoyage, d'entretien et de chauffage et la réduction des arrêts maladie.

Opérateurs en danger !

« Entre le pliage et le remplissage des cartons, dans un entrepôt, les opérations de préparation de commandes sont propices à remuer les saletés venues directement de l'extérieur ! Des gestes de manutention dans des espaces clos qui en outre sont entourés de machines elles-mêmes génératrices de poussières », explique Jean Francois LENORMAND, Directeur de DELAVENNE Logistique. En suspension, celles-ci créent comme un « léger brouillard » ce qui est évidemment néfaste pour les opérateurs, les marchandises et l'environnement. Respirées, ces particules peuvent, selon leur finesse, aller directement dans le sang...

Et pourquoi pas des Purificateurs d'air industriels ? C'est ainsi que, considérant ce problème, la société Obera, spécialiste des solutions de purification d'air, s'engage auprès des logisticiens afin de leur proposer des stations simples à installer et économiques pour en finir avec les poussières et autres polluants.




Nous intervenons d'abord en phase diagnostic et mettons en place la métrologie ad hoc pour surveiller en temps réel le niveau d'empoussièremment du local ce qui nous permet ensuite de dimensionner l'installation en fonction des besoins ». Des entreprises ont déjà fait le choix des stations de purification d'air proposées par Obera à l'instar de Delavenne Logistique. « Avec deux machines pour un espace de 1 000 m² environ, le niveau d'empoussièremment est divisé par 10 tandis que le nettoyage des sols et automates est lui divisé par 3! », poursuit Jean Francois LENORMAND. Mieux, alors même que les centrales de traitement d'air traditionnelles peuvent parfois être très coûteuses, le matériel fourni par Obera est 10 à 15 fois plus économique en termes de consommation électrique. Une solution efficace qui, rattachée à un logiciel, permet aussi de surveiller et piloter la qualité de l'air depuis un Smartphone ou un ordinateur. Dans les entrepôts, on respire, enfin, mieux !

Photos références



@OberA

Résultat des mesures avant/après chez DELAVENNE LOGISTIQUE

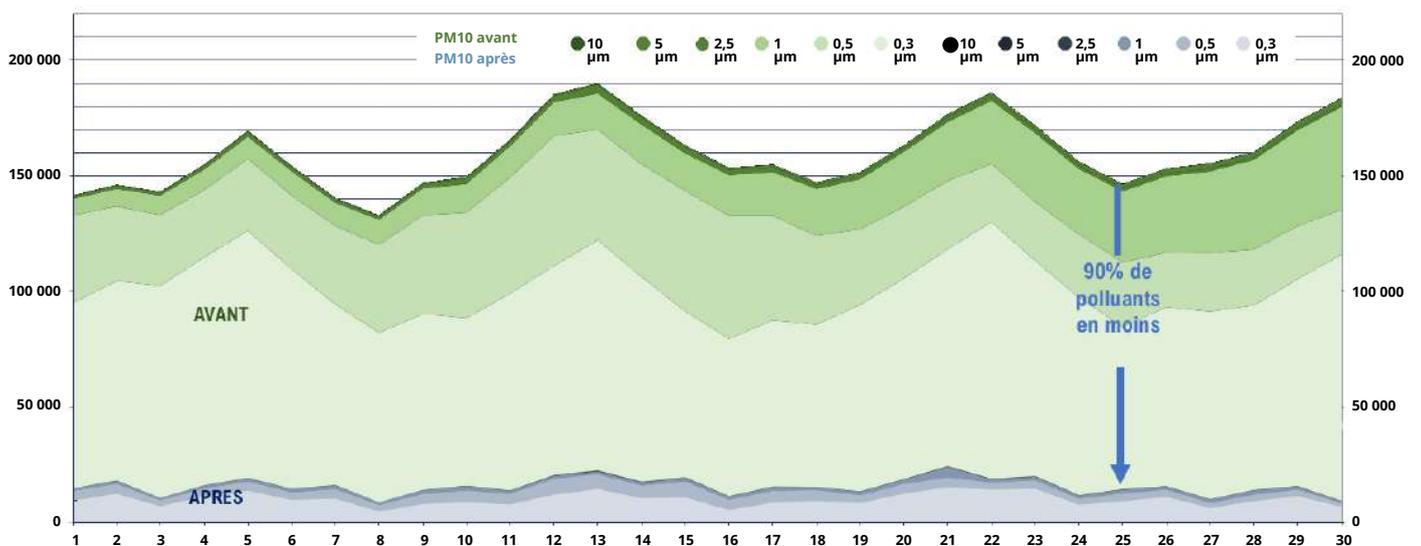




oberA
Industrial air purification

OberA
Industrial Air Purification
16 Rue de la Batterie
F-67118 - Geispolsheim

Tel : +33 (0)3 67 10 66 75
Email : info@obera.fr
Web : www.obera.fr



Contactez-nous !



OberA



OberA