

i-max

serrure électronique à proximité



TECHNOLOGIE ET DESIGN

Serrure électronique qui combine la conception sophistiquée avec une technologie d'avant-garde dans le marché de hôtel. Mécanisme extra résistant pour des portes de haute circulation.

Technologies d'identification:

- Accréditation RFID 13,56Mhz: ISO 14443A Mifare Classic, Ultralight, ISO 15693, Skidata, iCLASS ou Mifare Desfire.
- OPENOW: solution optionnelle pour ouvrir avec le Bluetooth de votre Smartphone avec l'application.
- Wireless Online optionel
- Clavier digicode optionel



SÉCURITÉ ET CONTROL

- Tous les éléments de control sont à l'intérieur de la porte, inclus le module Bluetooth Openow.
- La serrure électronique peut être installée dans une vaste gamme de coffres mortaises du marché, s'adaptant a une grande variété de portes (bois, verre, metal, portes glissantes, PVC, etc.) Idéale pour des operations de RETROFIT pour ne pas avoir à changer la porte.
- Signales LED rouges et bleus.
- Compatible avec le système wireless de TESA Hotel: communique en temp réel avec la réception de l'hôtel et collecte tous les événements de la serrure (entrées, tentative d'accéder sans autorisation, piles basses, et.) Alarmes programmables de porte ouverte, intrusion ou porte fermée.
- Si la serrure n'est pas ouverte, la poignée tourne librement, pour éviter de la forcer.
- Possibilité de poignée fixe (Vector et Sena), évitant l'espace entre poignée et coffre. Robustesse et durabilité supérieure. Poignée renforcé en acier inoxydable. Renforcement mécanique des resorts de recuperation, plus solide, augmentant le nombre de cycles et torque mécanique.

FINITIONS

Antenne extérieure disponible en blanc ou noir brillant.

Variété de finitions qui peuvent être combinés avec décoration classique ou moderne.



Satin chrome

Stainless steel

PVD polished brass

PVD satin brass

Antique brass

Charcoal

Matt black

BÉQUILLES


•TESA offre une large sélection de poignées qui s'adaptent à tout genre de portes. Possibilité d'autres poignées (consulter modèles disponibles)



CYLINDRE D'URGENCE VISIBLE/CACHÉ

La serrure peut être fournie avec cylindre mécanique (visible ou caché) qui permet d'ouvrir la porte en cas d'urgence. Fournie avec 3 niveaux de clés pour sécurité aditionelle. Possibilité de fournir des clés "non-copy" pour sécuriser l'installation et l'organigramme mécanique. Les ouvertures avec cylindre sont enregistrées dans las serrure.

DIMENSIONS

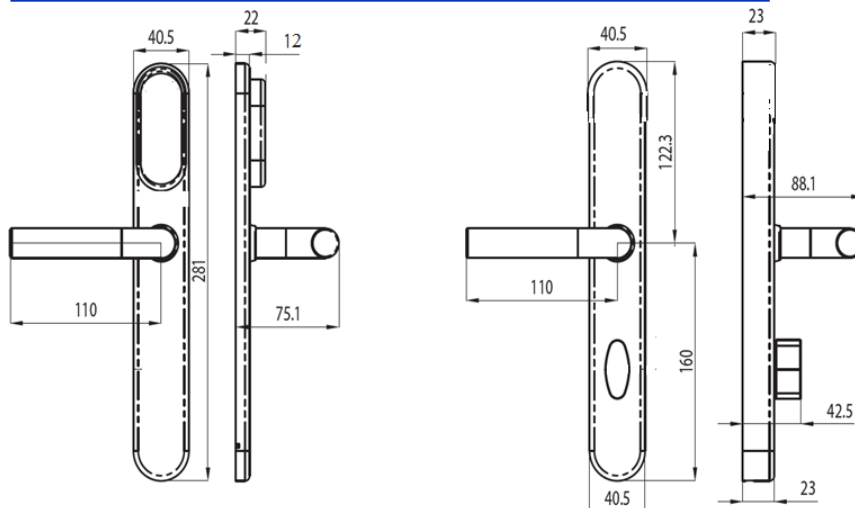

INFORMATION TECHNIQUE

LECTEUR

- Technologie d'identification:
 - Contactless RFID avec technologie lecture et écriture
 - Smartphone application Openow (Bluetooth lowenergy) optionel
 - Clavierdigicode
 - Application Tesa Hotel (ouverture à distance. Technologie Wireless)
- Distance de lecture RFID: 2 a 4cm pour acréditions standards.

MODULE DE CONTROL

- Mémoire non-volatile
- Jusqu'à 3000 usagers par serrure et 1000 événements (enregistrements d'ouvertures, tentative d'ouverture, alarms and battery level)
- Horloge et calendrier en temps réel (DST). 30 fuseaux horaires chacun avec 5 périodes
- Signales LEDS rouges et bleus: accès permis, accès refusé, privacité, piles basses, porte bloquée, etc.
- Diférent modes d'operation:
 - Libre accès: porte toujours ouverte
 - Premier usager: porte en libre accès, dès que le premier usager autorisé passe sa carte.
 - Standard: porte fermée, acrédition autorisée pour ouvrir
 - Double usager: 2 usagers autorisés pour ouvrir
 - Keypad only: uniquement avec code
 - Carte + pin: usager autorisé + code personnel

PILES

- Type de batteries: 3 batteries alqualines 1,5V type LR03 AAA
- Faible consommation, estimation de durabilité: 80.000 operations ou 3 ans en mode standby.
- Remplacement facile de piles: pas besoin de démonter la serrure

MÉCANISME DE VÉROUILLAGE:

- L'embrayage motorisé active la poignée extérieure
- Verrou désengagé : la poigné extérieure est relachée quand la porte est fermée.

COFFRE MORTAISE TESA EURO

- Fonction "Anti-panique": En tournant la poignée intérieure la porte ouvre même si elle est verrouillée.
- Privacité électronique (DND)

CONDITIONS DE FONCTIONEMENT

- Humidité: Jusqu'à 85% sans condensation.
- Température: De 0°C à 65°C avec piles alqualines
- Feu: serrure résistante au feu 60 minutes (RF60 – EN1634)
- Certifications:

CE (EMC, R&TTE)
ROHS, REACH WEE
DIN18273
IP54



Optionel: penne automatique (20mm)

