

# CRACKSEALER +

Fondoir autonome pour produits de scellement à chaud

## AUTONOMIE ET SÉCURITÉ, au service de vos chantiers

- ◆ Le CRACKSEALER + est une machine compacte qui saura répondre et s'adapter à de nombreuses typologies de chantiers et d'application : pontage de fissures, garnissage de joints, étanchéité de regards...
- ◆ Il est doté d'une chauffe indirecte par huile thermofluide et d'un malaxeur afin de chauffer le mastic rapidement tout en respectant ses propriétés.
- ◆ Grâce à sa versatilité le CRACKSEALER + peut prendre en charge : le nettoyage, le remplissage ainsi que le sable des fissures, en un seul et même outil.
- ◆ Il existe différents modèles de CRACKSEALER + : un modèle sur skid, ou encore sur remorque auto-tractée. Dans les deux cas, cette machine autonome peut être associée à un compresseur permettant d'alimenter la lance thermique, nécessaire au nettoyage de la fissure, ainsi qu'à l'unité de sablage.
- ◆ Les fonctions embarquées du CRACKSEALER, garantissent à vos équipes sécurité, grâce à une longueur d'atelier réduite.

## AVANTAGES :



### ROBUSTESSE

RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET  
COMPOSANTS ÉPROUVÉS

- ◆ Moteur Kubota
- ◆ Pompes à mastic et huile, entraînées hydrauliquement
- ◆ Flexibles de coulage haute température, à armatures



### QUALITÉ

APPLICATION PRÉCISE

- ◆ Différents types de sabots et de lances en fonction du besoin
- ◆ Régulation automatique des températures du mastic à l'huile
- ◆ Agitation horizontale pour préserver l'homogénéité du produit




### ERGONOMIE

PROTECTION DE L'OPÉRATEUR

- ◆ Pompe immergée
- ◆ Rangement latéral réchauffe flexibles
- ◆ Capot de chargement sécurisé avec grille de fusion

## CRACKSEALER + : caractéristiques techniques

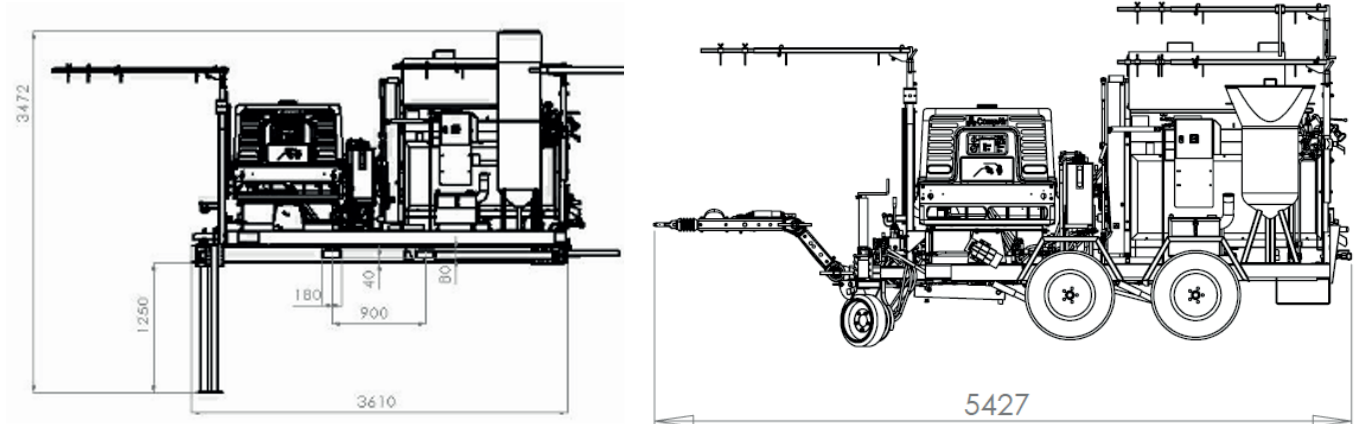

Capacité de cuve	500 L
Type de chauffe	1) Indirecte / Brûleur automatique / bain d'huile thermique 2) Thermoplongeur 3 kw (option)
Pompe	Immergée / à engrenages / 30 L/min
Lance	Simple : pontage de fissures ou remplissage de joints
Unité de nettoyage	Lance à air chaud (combustion gaz)
Unité de sablage	Réserve 60 L pressurisée, avec lance et harnais
Chassis	Skid     remorque auto-motrice

	SKID	REMORQUE AUTO-TRACTÉE
Groupe de puissance	CompAir   4 cylindres   35.5 kW à 3,000 rpm   compresseur 3.8 m³/min à 7 bar	
Dimensions (mm)	: L = 3 760 / l = 1 994 / h = 1 683	: L = 5 487 / l = 1 875 / h = 2 560
Poids à vide	3 200 kg	3 300 kg
PTAC	/	3 500 kg

