


ProfilPAL

Exploiter toute la hauteur de votre entrepôt

Le rayonnage à palettes ProfilPAL permet l'optimisation de votre logistique et un gain de place au sol en stockant vos palettes lourdes et/ou volumineuses. De plus, il sécurisera votre zone de stockage.



RAYONNAGE À PALETTES



QUALITÉS DU PRODUIT

- Robuste
- Modulable
- Réglage Facile



VOTRE BESOIN


- Stocker jusqu'à 4800 kg par niveau



MONTAGE RAPIDE

- Équipes formées au montage spécifique

Diplex
La solution stockage




RAYONNAGE À PALETTES - ProfilPAL

ÉCHELLES

HAUTEURS STANDARDS
2500 - 3000 - 3500 - 4000 - 4500
5000 - 5500 - 6000 - 6500 - 7000 mm

PROFONDEURS STANDARDS
500 - 750 - 900 - **1100** mm

- Montants perforés au pas de 50 mm
- Structure boulonnée
- Platine standard : 120 x 135 mm, épaisseur 6 mm, 1 ou 2 points de fixation
- Platine renforcée : 120 x 140 mm, épaisseur 8 mm, 1 ou 2 points de fixation

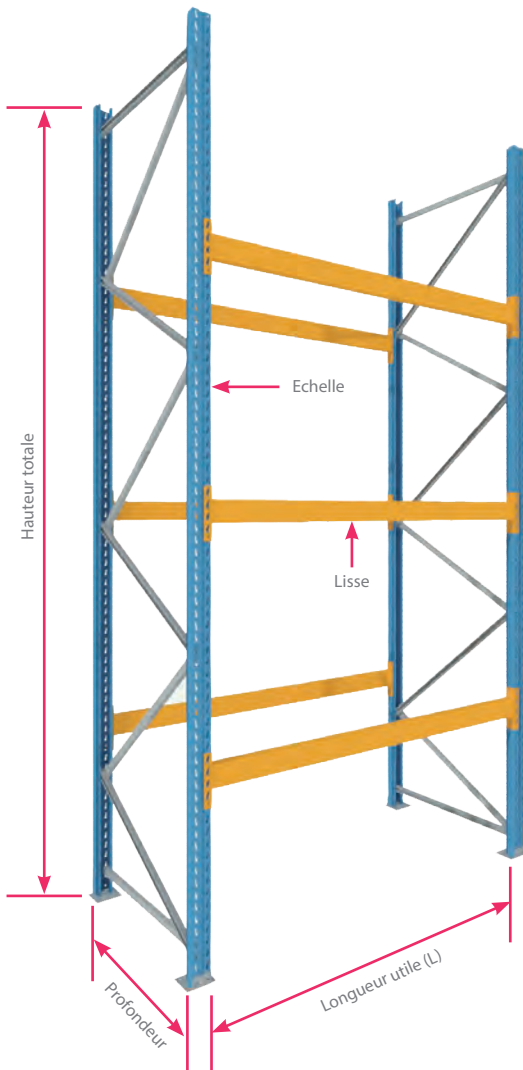

LISSES

PROFILS (en mm)			CHARGE ADMISSIBLE PAR NIVEAU (en kg)*				
RÉFÉRENCES	HAUTEUR	LARGEUR	LONGUEURS DES TRAVÉES (L) EN MM				
			1900	2300	2700	3300	3600
PNB 0480	100	50	2548		1727	1221	1049
PNB 0485	125	50		3609			
PNB 0413	130	50			3000		
PNB 0445	145	50			4597		3406
PNB 0415	150	50				3200	


* uniformément répartie par niveau

- Lisses : 1900/2700/3600 pour palettes européennes de 800 x 1200 mm
- Lisses : 2300/3300 pour palettes européennes de 1000 x 1200 mm
- Autres longueurs sur demande jusqu'à 4 mètres
- Entretoise de jumelage : en stock en 200 et 350 mm (autre longueur sur demande)


DÉTAILS



Goupille de sécurité



Caillebotis pressé galva



Plateau fil zingué



Sabot de protection standard



Protection latérale métallique



Platine

- Lisses munies de 4 ergots avec 1 verrou de sécurité empêchant tout dégrafage de la lisse
- Protection de pieds d'échelles : sabot de protection standard, hauteur 400 mm (recommandations de l'INRS)
- Protection latérale métallique ou bastaing bois

LES +

- Utilisation en tant qu'ossature de plateforme
- Possibilité de réalisation de stockage en accumulation

LONGUEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	
	Travée départ	Travée suite
Longueur (L)	L + 170 mm	L + 85 mm

Longueurs valables pour les montants de 85 mm

Un rayonnage à vos couleurs

- Lisses finition peinture époxy RAL 2004
- Echelles finition peinture époxy RAL 5015
- Triangulation sendzimir
- Couleurs spécifiques sur demande

Le rayonnage à palettes ProfilPAL répond aux recommandations de l'INRS et de la FEM. Des tests en laboratoire ont permis de valider l'ensemble des capacités portantes de nos matériels. Ils répondent à la nouvelle norme en vigueur NF EN 15512 sur les calculs et sont conformes à la norme EN 1090 sur les soudures.