

**INDUSTRIAL CONNECTIVITY
SOLUTIONS****SOLUTIONS DE CONNEXION
DANS LES PANNEAUX ÉLECTRIQUES****AUTOMATION AND CONTROL
SOLUTIONS****SOLUTIONS POUR
L'AUTOMATISATION ET LE CONTRÔLE****INDUSTRIAL MARKING
SOLUTIONS****SOLUTIONS POUR
LE REPÉRAGE INDUSTRIEL****E-MOBILITY AND ENERGY TRANSITION
SOLUTIONS****SOLUTIONS E-MOBILITE
ET TRANSITION ENERGETIQUE**

Since 1952, Cabur has been a leading Italian company in the electrical connection sector. It develops and manufactures a wide range of proprietary products for the electrotechnical industry, renowned for their reliability even under the most demanding operating conditions. In addition to terminal blocks, the core of Cabur's business, the product portfolio has progressively expanded to include electronic and installation products, industrial marking systems, and innovative solutions for photovoltaic systems and the energy transition.

Depuis 1952, Cabur, entreprise italienne spécialisée dans les connexions électriques, conçoit et fabrique une gamme complète de produits pour l'industrie électrotechnique, servie avec succès en Italie et à l'international. Ses produits sont reconnus pour leur fiabilité, même dans des conditions d'utilisation extrêmes. En plus des blocs de jonction, qui représentent le cœur de métier de l'entreprise, Cabur a progressivement élargi son offre pour inclure des produits électroniques et d'installation, des systèmes de marquage industriel ainsi que des solutions innovantes dédiées aux systèmes photovoltaïques et à la transition énergétique.

SPRING CLAMP TERMINAL BLOCKS WITH PUSH-IN TECHNOLOGY

BLOCS DE JONCTION À RESSORT AVEC TECHNOLOGIE PUSH-IN



FEED-THROUGH TRAVERSANT		Part Number Référence	Rated Cross Section [mm²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
		■ EFC100GR ■ EFC100BL	1.5	17.5	630	■ EFC101GR ■ EFC101BL ■ EFC111GR ■ EFC111BL ■ EFC121GR ■ EFC121BL
		■ EFC110GR ■ EFC110BL				
		■ EFC120GR ■ EFC120BL				
		■ EFC200GR ■ EFC200BL	2.5	24	800	■ EFC201GR ■ EFC201BL ■ EFC211GR ■ EFC211BL ■ EFC221GR ■ EFC221BL
		■ EFC210GR ■ EFC210BL				
		■ EFC220GR ■ EFC220BL				
		■ EFC400GR ■ EFC400BL	4	32	800	■ EFC401GR ■ EFC401BL ■ EFC411GR ■ EFC411BL ■ EFC421GR ■ EFC421BL
		■ EFC410GR ■ EFC410BL				
		■ EFC420GR ■ EFC420BL				
		■ EFC600GR ■ EFC600BL	6	41	1000	■ EFC601GR ■ EFC601BL ■ EFC611GR ■ EFC611BL
		■ EFC610GR ■ EFC610BL				

		■ EFD100GR ■ EFD100BL	1.5	16	630	■ EFD101GR ■ EFD101BL ■ EFD111GR ■ EFD111BL ■ EFD121GR ■ EFD121BL
		■ EFD110GR ■ EFD110BL				
		■ EFD120GR ■ EFD120BL				
		■ EFD200GR ■ EFD200BL	2.5	22	800	■ EFD201GR ■ EFD201BL ■ EFD211GR ■ EFD211BL ■ EFD221GR ■ EFD221BL
		■ EFD210GR ■ EFD210BL				
		■ EFD220GR ■ EFD220BL				
		■ EFD400GR ■ EFD400BL	4	29	800	■ EFD401GR ■ EFD401BL ■ EFD411GR ■ EFD411BL ■ EFD421GR ■ EFD421BL
		■ EFD410GR ■ EFD410BL				
		■ EFD420GR ■ EFD420BL				
		■ EFT200GR ■ EFT200BL	2.5	24	800	■ EFT201GR ■ EFT201BL ■ EFT211GR ■ EFT211BL ■ EFT221GR ■ EFT221BL
		■ EFT210GR ■ EFT210BL				
		■ EFT220GR ■ EFT220BL				

DISCONNECT SECTIONNABLES		Part Number Référence	Rated Cross Section [mm²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
		■ EFS200GR ■ EFS200BL	2.5	13	630	■ EFC201GR ■ EFC201BL
		■ EFS400GR ■ EFS400BL	4	26		
		■ EFDS200GR	2.5	17	630	■ EFDS201GR
		■ EFDS210GR	2.5	17	630	■ EFDS211GR

FOR SENSORS POUR CAPTEURS		Part Number Référence	Rated Cross Section [mm²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
		■ EFT250GR	2.5	23	250	EFT251GR

CROSS CONNECTION / PONTS ENFICHABLES	1.5 mm²	2.5 mm²	4 mm²	6 mm²
2 POLE 2 PÔLES	EFB0102X	EFB0202X	EFB0402X	EFB0602X
3 POLE 3 PÔLES	EFB0103X	EFB0203X	EFB0403X	EFB0603X
5 POLE 5 PÔLES	EFB0105X	EFB0205X	EFB0405X	EFB0605X
10 POLE 10 PÔLES	EFB0110X	EFB0210X	EFB0410X	EFB0610X

GROUND TERRE		Part Number Référence	Rated Cross Section [mm²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
		■ EFCE100	1.5	-	-	■ EFC101GR ■ EFC101BL ■ EFC111GR ■ EFC111BL ■ EFC121GR ■ EFC121BL
		■ EFCE110				
		■ EFCE120				
		■ EFCE200	2.5	-	-	■ EFC201GR ■ EFC201BL ■ EFC211GR ■ EFC211BL ■ EFC221GR ■ EFC221BL
		■ EFCE210				
		■ EFCE220				
		■ EFCE400	4	-	-	■ EFC401GR ■ EFC401BL ■ EFC411GR ■ EFC411BL ■ EFC421GR ■ EFC421BL
		■ EFCE410				
		■ EFCE420				
		■ EFCE600	6	-	-	■ EFC601GR ■ EFC601BL ■ EFC611GR ■ EFC611BL
		■ EFCE610				

		■ EFDE100	1.5	-	-	■ EFD101GR ■ EFD101BL
		■ EFDE200	2.5	-	-	■ EFD201GR ■ EFD201BL
		■ EFDE400	4	-	-	■ EFD401GR ■ EFD401BL
		■ EFTE200	2	-	-	■ EFT201GR

FUSE HOLDER PORTE-FUSIBLE		Part Number Référence	Rated Cross Section [mm²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
		■ EFS202GR	2.5	6.3	250	■ EFC201GR
		■ EFF400GR ■ EFF400BL	4	6.3	630	■ EFC401GR ■ EFC401BL
		■ EFF448GR			48	
		■ EFF423GR			230	
		■ EFDS202GR	2.5	6.3	250	■ EFDS201GR
		■ EFDS212GR				

EFB	02	03	R
↓	↓	↓	↓
Range Gamme	Cross Connection Section	N° of Pole N° de pôles	Colour Couleur ■ R ■ B

X=B ■ X=R ■

SPRING CLAMP TERMINAL BLOCKS BLOCS DE JONCTION À RESSORT



FEED-THROUGH TRAVERSANT		Part Number Référence	Rated Cross Section [mm ²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
		■ HM400GR ■ HI400	1.5	17.5	500	■ HM401GR ■ HI401
		■ HM410GR ■ HI410				■ HM411GR ■ HI411
		■ HM420GR ■ HI420				■ HM421GR ■ HI421
		■ HM500GR ■ HI500	2.5	24	800	■ HM501GR ■ HI501
		■ HM510GR ■ HI510				■ HM511GR ■ HI511
		■ HM520GR ■ HI520				■ HM521GR ■ HI521
		■ HM250GR ■ HI250	4	32	800	■ HM251GR ■ HI251
		■ HM210GR ■ HI210				■ HM211GR ■ HI211
		■ HM220GR ■ HI220				■ HM221GR ■ HI221
		■ HM320GR ■ HI320	6	41	800	■ HM321GR ■ HI321
		■ HM330GR ■ HI330	10	57	1000	■ HM331GR ■ HI331
		■ HM340GR ■ HI340	16	76	1000	■ HM341GR ■ HI341

		■ HD200GR ■ HD300	1.5	17.5	500	■ HD201GR ■ HD301
		■ HD120GR				■ HD201GR ■ HD301
		■ HD400GR ■ HD410	2.5	24	630	■ HD201GR ■ HD301
		■ HD450GR				■ HD201GR
		■ HL200GR ■ HD510	2.5	24	500	■ HL201GR
		■ HL210GR				■ HL201GR
		■ HL500GR				■ HL201GR


DISCONNECT SECTIONNABLES		Part Number Référence	Rated Cross Section [mm ²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
		■ HMS20GR	2.5	16	400	■ HM511GR
		■ HM170GR	2.5	16		■ HM521GR

MEASUREMENT POUR CIRCUITS D'ESSAI		Part Number Référence	Rated Cross Section [mm ²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
		■ HB210GR	6	41	800	■ HB201GR
		■ HB220GR				■ HB201GR

GROUND TERRE		Part Number Référence	Rated Cross Section Section [mm²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
		 HT400	1.5	-	-	 HM401GR  HI401
		 HT410				 HM411GR  HI411
		 HT420				 HM421GR  HI421
		 HT500	2.5	-	-	 HM501GR  HI501
		 HT510				 HM511GR  HI511
		 HT520				 HM521GR  HI521
		 HT250	4	-	-	 HM251GR  HI250
		 HT260				 HM211GR  HI221
		 HT270				 HM221GR  HI221
		 HT320	6	-	-	 HM321GR  HI321
		 HT330	10	-	-	 HM331GR  HI331
		 HT340	16	-	-	 HM341GR  HI341

		 HTL500	2.5	-	-	 HL201GR
---	--	--	-----	---	---	---

FUSE HOLDER PORTE-FUSIBLE		Part Number Référence	Rated Cross Section [mm ²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
		 HF310GR	4	6.3	500	 HF211GR
		 HF210GR		10		-



For cross connection bridge refer to the General Catalogue
Pour les ponts de court-circuit, voir le catalogue général

SCREW CLAMP TERMINAL BLOCKS

BLOCS DE JONCTION À VIS



FEED-THROUGH TRAVERSANT	Part Number Référence	Rated Cross Section [mm²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
	CBC02GR CBI02	2.5	24	1000	CB061GR CBI061
	CBC04GR CBI04	4	32	1000	CB061GR CBI061
	CBC06GR CBI06	6	41	1000	CB061GR CBI061
	CBC10GR CBI10	10	57	1000	CB061GR CBI061
	CBC16GR CBI16	16	76	1000	CB161GR CBI161
	CBC35GR CBI35	35	125	1000	CB351GR CBI351
	CB710GR CBX72	50	150	1000	CB711GR CBX73
	GA400GR GA410	70	192	1000	-
	GA100GR GA110	95	232	1000	-
	GA200GR	150	309	1000	-
	GA300GR	240	415	1000	-
	DB100GR DB200	2.5	24	630	DB101GR DB201
	DB117GR				DB101GR
	DB400GR DB500	4	32		DB401GR DB402
	DB417GR DB517				DB401GR DB402


FEED-THROUGH TRAVERSANT	Part Number Référence	Rated Cross Section [mm²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	Connection Raccordement
	GP100GR	95	232	1000	B-B* X - -
	GP400GR	150	309		X - -
	GP700GR	240	415		X - -
	GP200GR	95	232	1000	- X -
	GP500GR	150	309		- X -
	GP800GR	240	415		- X -
	GP300GR	95	232	1000	- - X
	GP600GR	150	309		- - X
	GP900GR	240	415		- - X

* B-B= Bolt - Bolt / Boulon - Boulon
V-B= Screw - Bolt / Vis - Boulon
V-V= Screw - Screw / Vis - Vis

GROUND TERRE	Part Number Référence	Rated Cross Section [mm²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
	TO910	2.5	-	-	TO911
	TO430	4	-	-	TO431
	TO120	6	-	-	-
	TO510	10	-	-	-
	TO220	16	-	-	-
	TO320	35	-	-	-
	TO310	50	-	-	-
	TO810	70	-	-	-
DISCONNECT SECTIONNABLES	Part Number Référence	Rated Cross Section [mm²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
	CBS02GR CBS021	2.5	20	630	CB401GR CB402
	CBS04GR CBS041	4	25	630	CB401GR CB402

MEASUREMENT POUR CIRCUITS D'ESSAI	Part Number Référence	Rated Cross Section [mm²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
	SB210GR	6	41	800	SB201GR
	SB220GR				SB201GR

FUSE HOLDER PORTE-FUSIBLE	Part Number Référence	Rated Cross Section [mm²]	Current Courant [A]	Voltage Tension [V]	End Section Flasque extrémité
	CBF04GR CBF041	4	6.3	630	CB401GR CB402
	SF900GR SF850		6.3	800	SF701GR SF801



For cross connection bridge refer to the General Catalogue
Pour les ponts de parallèle, consulter le catalogue général

DISTRIBUTION TERMINAL BOARDS RÉPARTITEURS



		Part Number Référence	INPUT	OUTPUT			IEC STANDARDS					
			Connection Capacity [mm²] Capacité de connexion [mm²]	Connection Capacity [mm²] Capacité de connexion [mm²]	Connection Capacity [mm²] Capacité de connexion [mm²]	Connection Capacity [mm²] Capacité de connexion [mm²]	Max Voltage [V] Tension max [V]	Max current with rated cross section [A] Courant maximum avec section nominale [A]	Rated impulse withstand voltage / pollution degree Tension nominale de tenue aux chocs	Short-time withstand current [kA] Tension de courte durée admissible (Icw)	Peak withstand current [pk [kA] Courant de tenue de crête [pk [cc]	Dimensions [W (pitch) x L x H] Dimensions [L (pas) x L x A]
SINGLE-POLE UNIPOLAIRES		QBLOK1P080E	1 x 16	2 x 16	4 x 6	-	1000	80	4 kV / 3	3	22	27.2 x 65 x 47
		QBLOK1P125E	1 x 35	1 x 16	6 x 16	-		125		4.2	30	29 x 76 x 47
		QBLOK1P160E	1 x 70			-		160		11.8	30	
		QBLOK1P250E	1 x 120	2 x 35	5 x 16	4 x 10		250		24.5	51	47 x 96 x 50
		QBLOK1P400E	1 x 185					400				47 x 95 x 50
		QBLOK1P500E	8x24x1 2x20x1 (barra busbar)					500				
		QBLOK1P160	1 x 70	2 x 25	3 x 16	-	1000	160	8 kV / 3	3	-	40 x 74.5 x 50
		QBLOK1P250	1 x 120	2 x 35	3 x 25	4 x 16		250		14.4	-	51 x 95 x 77
		QBLOK1P400	1 x 185					400		22.2	-	
2-POLE BIPOLAIRES		QBLOK2124	2 x 35	5 x 6	-	-	1000	125	8 kV / 3	6	20	72 x 51 x 51
		QBLOK2125		2 x 25	7 x 6	-				4.2	19	109 x 49 x 51
		QBLOK2126			11 x 6	-						138 x 49 x 51
4-POLE QUADRIPOAIRES		QBLOK4124	2 x 35	5 x 6	-	-	500	125	8 kV / 3	6	20	72 x 97 x 51
		QBLOK4125		2 x 25	7 x 6	-				4.2	19	108 x 97 x 51
		QBLOK4126			11 x 6	-						138 x 97 x 51
		QBLOK4160S	1 x 50	2 x 35	6 x 16	-	160	6	28	131 x 99 x 53		
		QBLOK4161N		4 x 35	9 x 16	-				181 x 99 x 53		
		QBLOK4160U		2 x 35	6 x 16	-			38	131 x 99 x 53		
		QBLOK4161U		4 x 35	9 x 16	-				181 x 99 x 53		

PART NUMBER / RÉFÉRENCE	DESCRIPTION / DESCRIPTION
QBLOK1PP	2 pole jumper for QBLOK1P125E and QBLOK1P160E Pont à deux pôles pour QBLOK1P125E et QBLOK1P160E

SMARTPRINT PLUS



Software
always free and without
registration limits
Logiciel gratuit et sans
limite d'installation



THERMAL TRANSFER TRAY PRINTER IMPRIMANTE À TRANSFERT THERMIQUE AVEC MATRICE

Prints on rigid or flexible materials ■ Integrated ribbon-saving system ■ Up to 100 cards printed in 6 seconds
Impression sur matériel rigide et souple ■ Fonction économie du rouleau ■ Jusqu'à 100 repères en 6 secondes

DATA SHEET / DONNÉES TECHNIQUES

Code	Code	SMARTPRINTPLUS
Dimensions (DxLxH)	Dimensions	250 x 250 x 380 mm
Weight	Poids	9,5 kg
Display	Affichage	LCD
Interface	Interface	USB 2.0
Resolution	Résolution	300x600 dpi
Print Speed	Vitesse d'impression	19 mm / seconds / secondes
Windows support	Système opérateur	Microsoft® Windows™ 7 or newer / ou plus récent
Power supply voltage	Alimentation externe	100-240Vac 50-60Hz
Current	Courant	1,5 A
Working temperature	Température de fonctionnement	+5°C +40°C
Print area	Zone d'impression	105 mm x 140 mm
Ribbon	Ruban d'impression	High strength resin / Résine à haute résistance
Ribbon colours	Couleurs du ruban	■ ■ ■ ■ ■

SMARTROLL PLUS



Software
always free and without
registration limits
Logiciel gratuit et sans
limite d'installation



THERMAL TRANSFER ROLL PRINTER IMPRIMANTE À TRANSFERT THERMIQUE AVEC ROULEAU

printing continuity without the need for an operator
Impression en continu sans intervention

DATA SHEET / DONNÉES TECHNIQUES

Code	Code	SMARTROLLPLUS
Dimensions (DxLxH)	Dimensions	252 mm x 460 mm x 288 mm
Weight	Poids	10 kg
Display	Affichage	Color touch display / écran tactile en couleur
Interface	Interface	USB 2.0, Ethernet, RS-232-C
Resolution	Résolution	300 dpi
Print Speed	Vitesse d'impression	up to / jusqu'à 300 mm/s
Windows support	Système opérateur	Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
Working temperature	Température de fonctionnement	5° / 40° C
Print area	Zone d'impression	108.4 mm
Ribbon	Ruban d'impression	High strength resin / Résine à haute résistance

EXAMPLES OF APPLICATIONS / EXEMPLES D'APPLICATION

Tags for Cabur terminal blocks and other manufacturers

Repérage de bornes Cabur et autres fabricants

Modular strips for rails and adhesive modular strips

Bandes modulaires pour rail et bandes modulaires adhésives

Labels for equipment

Étiquettes adhésives pour équipements et porte-étiquettes

Adhesive tags for distributions boards

Plaques adhésives pour coffret électrique

Tags for wires

Repères rigides pour câble

Flat tags for cables



Repères souples pour câble

Wire labelling tags

Repères avec collier pour câble

Wraparound cable markers

Étiquettes pour repérage de câble

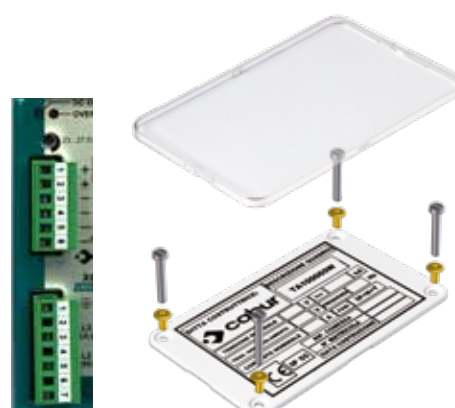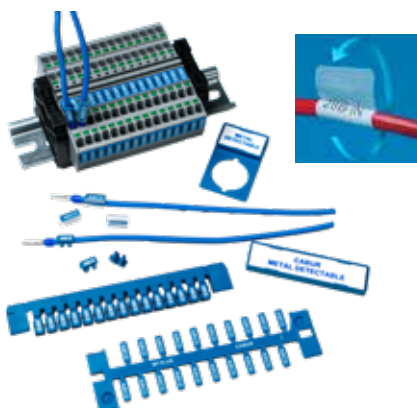

Séries Série	Number of phases Nombre de phases	Input rated voltage (VAC) Tension d'entrée nominale (VAC)	Input voltage range (VAC) Plage de tension d'entrée (VAC)	Input voltage range (VDC) Plage de tension d'entrée (VDC)	Output rated voltage (VDC) Tension de sortie nominale (VDC)	Output adjustable range (VDC) Régulation de sortie (VDC)	Rated current (A) Courant nominal (A)	Power (W) Puissance (W)	Features Caractéristiques	Code Code
-----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	---	--	----------------------------	------------------------------	--------------

General purpose power supplies - Alimentations pour applications universelles

	1	120-230	85...264	127...370	12	12	1.2	15	-	-	XCSD1015W012VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24	0.6	15	-	-	XCSD1015W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	12	5...15	4...2.0	30	-	-	XCSD1030W012VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24	1.25	30	-	-	XCSD1030W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	12	12...15	5...4	72	-	-	XCSD1072W012VAA
	1	120-230	90...264	127...370	±5...±15	±5...±15	2.5...1.7	60	-	-	XCSD1060W012VAD
	1	120-230	85...264	127...370	24	23...27.5	3	72	-	-	XCSD1072W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	170	24...28	0.42	24	-	-	XCSE1024W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	2.5	60	-	-	XCSE1060W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	3.2	77	-	-	XCSE1077W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	5	120	-	-	XCSE1120W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	10	240	-	-	XCSE1240W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	20	480	-	-	XCSE1480W024VAA
	1	120-230	85...264	127...370	48	40.5...55	10	480	-	-	XCSE1480W048VAA
	1	120-230	85...264	127...370	72	60...81	6.6	480	A	-	XCSE1480W072VAB
	1	120-230	85...264	127...370	24	24...28	40	960	A	-	XCSE1960W024VAA
	3	400-500	340...550	480...780	24	24...28	10	240	A	-	XCSE3240W024VAA
	3	400-500	340...550	500...600	24	20...28.5	20	480	A	-	XCSE3480W024VAB
	3	400-500	340...550	500...600	48	40.5...55	10	480	A	-	XCSE3480W048VAB
	3	400-500	340...550	500...600	72	60...81	6.6	480	A	-	XCSE3480W072VAB
	1-2	230-400-500	180...550	245...780	24	24...28	2.5	60	A	-	XCSE2060W024VAA
	1-2	230-400-500	180...551	245...780	24	24...28	5	120	A	-	XCSE2120W024VAA
	1-2	230-400-500	180...552	245...780	24	24...28	10	240	A	-	XCSE2240W024VAA
	1-2	230-400-500	180...553	245...780	24	24...28	20	480	A	-	XCSE2480W024VAA

Heavy-duty power supplies - Alimentations industrielles pour applications critiques

	1	120-230	90...264	127...345	12	12...15	6	72	A	-	XCSF85B
	1	120-230	90...264	127...345	24	23...27.5	3.5	85	A	-	XCSF85C
	1	120-230	90...264	127...345	24	23...27.5	3.5	85	A	P	XCSF85CP
	1	120-230	90...264	127...345	24	23...27.5	5	120	A	-	XCSF120C
	1	120-230	90...264	127...345	24	23...27.5	5	120	A	P	XCSF120CP
	1	120-230	90...264	127...345	48	45...55	2.5	120	A	P	XCSF120DP
	1	120-230	90...132/185...264	127...345	24	23...27.5	10	240	A	-	XCSF240C
	1	120-230	90...132/185...264	127...345	24	23...27.5	10	240	A	P	XCSF240CP
	1	120-230	90...132/185...264	127...345	48	45...55	5	240	A	P	XCSF240DP
	1	120-230	90...132/185...264	259...370	24	24...28	20	480	A	P	XCSF500C
	1	120-230	90...132/185...264	259...370	48	45...55	10	480	A	P	XCSF500D
	3	400-500	340...550	-	24	24...28	20	480	A	-	XCSG500C
	3	400-500	340...550	-	48	45...55	15	720	A	-	XCSG720D
	3	400-500	340...550	-	24	24...28	30	720	A	-	XCSG720C
	3	400-500	340...550	-	48	45...55	20	960	A	P	XCSG960D
	3	400-500	340...550	-	24	24...28	40	960	A	-	XCSG960C
	3	400-500	340...550	-	72	72...85	13.3	960	A	P	XCSG960G
	3	400-500	340...550	-	110	88...175	14	2400	A	P	XCSG2401R
	3	400-500	340...550	-	72	50...87	33	2400	A	P	XCSG2401G
	3	400-500	340...550	-	48	23...56	50	2400	A	P	XCSG2401D
	3	400-500	340...550	-	24	12...29	100	2400	A	P	XCSG2401C
	1-2	230-400-500	187...550	270...725	12	12...15	8...7	96	A	-	XCSW121B
	1-2	230-400-500	187...550	270...726	24	24...27.5	5	120	A	-	XCSW121C
	1-2-3	230-400-500	185...550	270...727	12	12...15	16...15	192	A	-	XCSW241B
	1-2-3	230-400-500	185...550	270...728	24	24...27.5	10	240	A	-	XCSW241C

A = Alarm contact / Contact d'alarme

P = Version with integrated circuit for redundancy connection / Version avec circuit intégré pour raccordement en redondance

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY ALIMENTATIONS SANS INTERRUPTION



Series Série	Number of phases Nombre de phases	Input rated voltage (VAC) Tension d'entrée nominale (VAC)	Input voltage range (VAC) Plage de tension d'entrée (VAC)	Input voltage range (VDC) Plage de tension d'entrée (VDC)	Output rated voltage (VDC) Tension de sortie nominale (VDC)	Output adjustable range (VDC) Régulation de sortie (VDC)	Rated current (A) Courant nominal (A)	Power (W) Puissance (W)	Features Caractéristiques	Code Code
-----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	---	--	----------------------------	------------------------------	--------------

General purpose power supplies - Alimentations pour applications universelles

AC input	1	120-230	90...264	127...370	12	12	5	60	F	—	XCSC120B
	1	120-230	90...264	127...370	24	24	5	120	F	—	XCSC120C
	1	120-230	90...264	127...370	24	24	10	240	P	—	XCSU1220W024VAA
	1-2-3	230-400-500	185...550	127...370	24	24	20	480	P	—	XCSU4480W024VAA
DC input	—	—	—	12/24	12/24	12/24	20/10	240	P	D	XCSU5240W024VAA
	—	—	—	24	24	24	10	240	P	—	XCSU5220W024VAA
	—	—	—	24	24	24	20	480	F	—	XCSU5440W024VAA
	—	—	—	24	24	24	40	960	F	—	XCSU5940W024VAA

F = Non-programmable/ Non programmable

P = Programmable parameters/ Paramètres programmables

D = dual input / Double entrée

Series Série	Output rated voltage (VDC) Tension de sortie nominale (VDC)	Capacity (Ah) Capacité (Ah)	With battery Avec batterie	Without battery Sans batterie
BATTERY	24	1.2	XBPS01AHAA	XBPS01AHAB
	24	3.4	XBPS03AHAA	XBPS03AHAB
	24	7.2	XBPS07AHAA	XBPS07AHAB
	24	12.	XBPS12AHAA	XBPS12AHAB

Battery holder modules - Modules porte-batterie

Series Série	Output rated voltage (VDC) Tension de sortie nominale (VDC)	Rated current (A) Courant nominal (A)	Code Code
CSB	24	20	XCSB5480W024VAA
	24	40	XCSB5960W024VAA

Capacitive Buffer modules - Modules tampons

ANALOGUE SIGNAL CONVERTERS CONVERTISSEURS DE SIGNAUX



Input type Type d'entrée	Input range Plage d'entrée		Output range Plage de sortie	Supply Alimentation	Insulation type Type d'isolation	Code Code
Analogue signal Signal analogique	0...60 / 0...100 / 0...300 / 0...500 mV 0...1 / 0...10 / 0...20 / 2...20 V 0...5 / 0...10 / 0...20 / 4...20 / ±5 / ±20 mA		0...10 V 0...20 / 4...20 mA	24 VAC/DC	3-vie	XCONAA516P
	0...10 V 0...20 / 4...20 mA		0...10 V 0...20 / 4...20 mA	24 VAC/DC	3-vie	XCONAA539P
	0...20 mA, 4...20 mA		0...20 / 4...20 mA, (max 21 mA)	—	2-vie	XCONPC528P
	0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA		2 x 0...10 V / 0...20 mA / 0...20 mA	24 VDC	4-vie	X756321
Resist. Résist.	0...1 kΩ / 0...6 kΩ		0...10 V 0...20 / 4...20 mA	24 VAC/DC	3-vie	XCONPA557P
Current Courant	0...1 A AC/DC		0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA	24 VDC	3-vie	X756540
	0...5 A AC/DC		0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA	24 VDC	3-vie	X756541
	0...10 A AC/DC		0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA	24 VDC	3-vie	X756542
RTD / 2-3 wires PT100 / 2-3 fils	-50...+50°C (-58...+122°F) -50...+150°C (-58...+302°F) 0...+150°C (+32...+302°F) 0...+300°C (+32...+572°F)	-50...+100°C (-58...+212°F) 0...+100°C (+32...+212°F) 0...+200°C (+32...+392°F) 0...+400°C (+32...+752°F)	0...10 V / 0...20 mA / 0...20 mA	24-240 VAC/DC	3-vie	XCONTA817P
RTD / 2 wires PT100 / 2 fils	-50...+50°C (-58...+122°F) -50...+150°C (-58...+302°F) 0...+150°C (+32...+302°F) 0...+300°C (+32...+572°F)	-50...+100°C (-58...+212°F) 0...+100°C (+32...+212°F) 0...+200°C (+32...+392°F) 0...+400°C (+32...+752°F)	0...10 V / 0...20 mA / 0...20 mA	24 VAC/DC	3-vie	XCONTA809P
RTD / 2-3 wires PT100 / 2-3 fils	-50...+50°C (-58...+122°F) -50...+150°C (-58...+302°F) 0...+150°C (+32...+302°F) 0...+300°C (+32...+572°F)	-50...+100°C (-58...+212°F) 0...+100°C (+32...+212°F) 0...+200°C (+32...+392°F) 0...+400°C (+32...+752°F)	0...10 V / 0...20 mA / 0...20 mA	24 VAC/DC	2-vie	XCONTA819P
J or K thermocouple Thermocouple J ou K	-50...+200°C (-58...+392°F) 0...+200°C (+32...+392°F) 0...+600°C (+32...+1112°F) 0...+1000°C (+32...+1832°F)	-50...+350°C (-58...+662°F) 0...+400°C (+32...+752°F) 0...+800°C (+32...+1472°F) 0...+1200°C (+32...+2192°F)	0...10 V / 0...20 mA / 0...20 mA	24 VAC/DC	3-vie	XCONTA839P

ELECTROMECHANICAL AND SSR RELAY MODULES

MODULES RELAIS ÉLECTROMÉCANIQUES ET STATIQUES



Serie Série	Type Modèle	Channel numbers Nombre de canaux	Input rated voltage Tension d'entrée nominale	Contact type Type de contact	Rated current (A) Courant nominal (A)	Switching voltage Tension de commutation	PNP /NPN	Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Features Caractéristiques	Code Code
----------------	----------------	-------------------------------------	---	---------------------------------	--	--	----------	------------------------------------	------------------------------	--------------

Electromechanical relay modules - Modules à relais électromécaniques

CWR	CWRE7-0842	1	24 VAC/DC	SPDT	6 A	250 VAC	—	6.2x89x77	P V	X766842
	CWRE7-0842S	1	24 VAC/DC	SPDT	6 A	250 VAC	—	6.2x89x77	P M	X766842S
	CWRE7-0848	1	12 VAC/DC	SPDT	6 A	250 VAC	—	6.2x89x77	P V	X766848
	CWRE7-0845	1	48 VAC/DC	SPDT	6 A	250 VAC	—	6.2x89x77	P V	X766845
	CWRE7-0846	1	115 VAC/DC	SPDT	6 A	250 VAC	—	6.2x89x77	P V	X766846
	CWRE7-0847	1	230 VAC	SPDT	6 A	250 VAC	—	6.2x89x77	P V	X766847
CM	CM1C012	1	12 VDC	SPDT	12 A	250 VAC	—	16x75x68	P V	XCM1C012
	CM1C024	1	24 VDC	SPDT	12 A	250 VAC	—	16x75x68	P V	XCM1C024
	CM2C012	1	12 VDC	DPDT	8 A	250 VAC	—	16x75x68	P V	XCM2C012
	CM2C024	1	24 VDC	DPDT	10 A	250 VAC	—	16x75x68	P V	XCM2C024
	CM4C024	1	24 VDC	4PDT	6 A	250 VAC	—	27x75x68	P V	XCM4C024
	CM1A012	1	12 VAC	SPDT	12 A	250 VAC	—	16x75x68	P V	XCM1A012
	CM1A024	1	24 VAC	SPDT	12 A	250 VAC	—	16x75x68	P V	XCM1A024
	CM1A120	1	120 VAC	SPDT	12 A	250 VAC	—	16x75x68	P V	XCM1A120
	CM1A230	1	230 VAC	SPDT	12 A	250 VAC	—	16x75x68	P V	XCM1A230
	CM2A012	1	12 VAC	DPDT	8 A	250 VAC	—	16x75x68	P V	XCM2A012
	CM2A024	1	24 VAC	DPDT	8 A	250 VAC	—	16x75x68	P V	XCM2A024
	CM2A120	1	120 VAC	DPDT	8 A	250 VAC	—	16x75x68	P V	XCM2A120
CR	CR4-1	4	24 VAC/DC	SPDT	8 A	250 VAC	PNP/NPN	22.5x108x119	F V	XCR41
	CRE4-1	4	24 VAC/DC	SPDT	8 A	250 VAC	PNP/NPN	35x108x119	P V	XCRE41
	CR4-2SC	4	24 VAC/DC	DPDT	8 A	250 VAC	PNP/NPN	22.5x108x119	F V	XCR42SC
	CRE4-2SC	4	24 VAC/DC	DPDT	8 A	250 VAC	PNP/NPN	35x108x119	P V	XCRE42SC
	CR8-1	8	24 VAC/DC	SPST(NO)	8 A	250 VAC	PNP/NPN	22.5x108x119	F V	XCR81
	CR8-3	8	24 VAC/DC	SPST(NO)	8 A	250 VAC	PNP/NPN	22.5x108x119	F V	XCR83
	CRE8-1	8	24 VAC/DC	SPST(NO)	8 A	250 VAC	PNP/NPN	35x108x119	P V	XCRE81
	CRE8-3	8	24 VAC/DC	SPST(NO)	8 A	250 VAC	PNP/NPN	35x108x119	P V	XCRE83
RE	R41E24	4	24 VDC	SPDT	16 A	250 VAC	PNP	70x93x75	P V	XR041E24
	R41EAD	4	24 VAC/DC	SPDT	16 A	250 VAC	PNP/NPN	70x93x75	P V	XR041EAD
	R41U24F	4	24 VAC/DC	SPDT	16 A	250 VAC	PNP/NPN	70x93x75	P V E	XR041U24F
	R42E24	4	24 VDC	DPDT	10 A	250 VAC	PNP	70x93x75	P V	XR042E24
	R42EAD	4	24 VAC/DC	DPDT	10 A	250 VAC	PNP/NPN	70x93x75	P V	XR042EAD
	R81E24	8	24 VDC	SPDT	16 A	250 VAC	PNP	137x93x75	P V	XR081E24
	R81EAD	8	24 VAC/DC	SPDT	16 A	250 VAC	PNP/NPN	137x93x75	P V	XR081EAD
	R81U24F	8	24 VAC/DC	SPDT	16 A	250 VAC	PNP/NPN	137x93x75	P V E	XR081U24F
	R82E24	8	24 VDC	DPDT	10 A	250 VAC	PNP	137x93x75	P V	XR082E24
	R82EAD	8	24 VAC/DC	DPDT	10 A	250 VAC	PNP/NPN	137x93x75	P V	XR082EAD
	R161E24	16	24 VDC	SPDT	16 A	250 VAC	PNP	250x93x75	P V	XR161E24
	R161EAD	16	24 VAC/DC	SPDT	16 A	250 VAC	PNP/NPN	250x93x75	P V	XR161EAD
	R161U24F	16	24 VAC/DC	SPDT	16 A	250 VAC	PNP/NPN	250x93x75	P V E	XR161U24F
	R162E24	16	24 VDC	DPDT	10 A	250 VAC	PNP	250x93x75	P V	XR162E24
	R162EAD	16	24 VAC/DC	DPDT	10 A	250 VAC	PNP/NPN	250x93x75	P V	XR162EAD

Solid state relay modules - Modules à relais statiques

CWS	CWS-024DC/024DC/04	1	24 VDC	mosfet	4 A	3-30 VDC	—	6.2x89x77	P S	X766822S
	CWS-024DC/230AC/02	1	24 VDC	zero crossing triac	2 A	48-280 VAC	—	6.2x89x77	P S	X766832S
CKS	CKS-024DC/024DC/03	1	5-24 VDC	mosfet	5 A	5-32 VDC	—	6x91x100	F S E	XCKS024DC024DC03
	CKS-024DC/024DC/05	1	5-24 VDC	mosfet	5 A	5-32 VDC	—	6x91x100	F S E	XCKS024DC024DC05
	CKS-024DC/024DC/10	1	5-24 VDC	mosfet	10 A	5-32 VDC	—	6x91x100	F S E	XCKS024DC024DC10
	CKS-024DC/230AC/05	1	12-24 VDC	zero crossing triac	5 A	20-265 VAC	—	6x91x100	F S E	XCKS024DC230AC05
CM	CM1S024	1	24 VDC	transistor	2 A	3-50 VDC	—	16x75x68	P V	XCM1S024
	CM1S024E	1	12-24 VDC	mosfet	5 A	5-32 VDC	—	16x75x68	P V	XCM1S024E
	CM1T024	1	24 VDC	zero crossing triac	3 A	48-280 VAC	—	16x75x68	P V	XCM1T024
	CM1T024E	1	12-24 VDC	zero crossing triac	3 A	12-275 VAC	—	16x75x68	P V	XCM1T024E
O33	O332060	1	5-24 VDC	transistor	3 A	5-60 VDC	—	12x77x54	F V	XO332060
	O332240	1	5-24 VDC	zero crossing triac	4 A	12-240 VAC	—	12x77x54	F V	XO332240
RE	R41S24F	4	24 VDC	transistor	2 A	3-50 VDC	PNP/NPN	67x93x75	P V E	XR041S24F
	R42S24	4	24 VDC	transistor	2 A	3-50 VDC	PNP/NPN	70x93x75	P V	XR042S24
	R81S24F	8	24 VDC	transistor	2 A	3-50 VDC	PNP/NPN	137x93x75	P V E	XR081S24F
	R82S24	8	24 VDC	transistor	2 A	3-50 VDC	PNP/NPN	137x93x75	P V	XR082S24
	R161S24F	16	24 VDC	transistor	2 A	3-50 VDC	PNP/NPN	250x93x75	P V E	XR161S24F
	R162S24	16	24 VDC	transistor	2 A	3-50 VDC	PNP/NPN	250x93x75	P V	XR162S24

P = pluggable relay / Relais débrochable

V = screw connection / Raccordement à vis

E = electronic or fuse output protection / Sortie : protection électronique ou fusible

F = fixed relay / relais soudé

S = spring clamp connection / Raccordement à ressort

CONNECTORS FOR SOLAR APPLICATION CONNECTEURS POUR APPLICATIONS PHOTOVOLTAÏQUES



CABLE CONNECTOR CONNECTEURS VOLANTS	PANEL CONNECTOR CONNECTEURS POUR COFFRET	FUSE HOLDER CONNECTEUR PORTE-FUSIBLE	MALE MÂLE	FEMALE FEMELLE	MAX. APPLICABLE VOLTAGE TENSION MAXIMALE APPLICABLE	MAX. APPLICABLE CURRENT (6MM ²) INTENSITÉ MAXIMALE APPLICABLE (6MM ²)	MAX. APPLICABLE CURRENT (6MM ²) INTENSITÉ MAXIMALE APPLICABLE (6MM ²)	PIN DIAMETER DIAMÈTRE BROCHE	CABLE SECTION SECTION DE CÂBLE	PROTECTION DEGREE INDICE DE PROTECTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION	CODE REFERENCE
X			X	X	1500 Vdc	45 A	55 A	4 (mm)	4-6 (mm ²)	IP68	cable connectors - female + male	Volant femelle + mâle	IS4FMN
X				X	1500 Vdc	60 A	60 A	4 (mm)	10 (mm ²)	IP68	cable connector - female	Volant femelle	IS24243N
X			X		1500 Vdc	60 A	60 A	4 (mm)	10 (mm ²)	IP68	cable connector - male	Volant mâle	IS14242N
X				X	1500 Vdc	45 A	55 A	4 (mm)	4-6 (mm ²)	IP68	cable connector - female	Volant femelle	IS24241N
X			X		1500 Vdc	45 A	55 A	4 (mm)	4-6 (mm ²)	IP68	cable connector - male	Volant mâle	IS14240N
X			2X	X	1500 Vdc	60 A + 2x30 A (2)	60 A + 2x30 A (2)	4 (mm)		IP68	Y connector (1 F / 2 M)	Volant en Y (1 femelle / 2 mâles)	IS42420N
X			X	2X	1500 Vdc	60 A + 2x30 A (2)	60 A + 2x30 A (2)	4 (mm)		IP68	Y connector (1 M / 2 F)	Volant en Y (1 mâle / 2 femelles)	IS41410N
	X			X	1500 Vdc	45 A	55 A	4 (mm)	4-6 (mm ²)	IP68	panel connector - female	Coffret femelle	IS24111N
	X		X		1500 Vdc	45 A	55 A	4 (mm)	4-6 (mm ²)	IP68	panel connector - male	Coffret mâle	IS14110N
		X		X	1500 Vdc	50 A (1)	50 A (1)	4 (mm)		IP68	fuseholder connector - female + cable	Porte-fusible femelle + câble	IS43433N
		X			1500 Vdc	50 A (1)	50 A (1)	4 (mm)		IP68	fuseholder connector - 2 cables	Porte-fusible + 2 câbles	IS43432N
		X	X		1500 Vdc	50 A (1)	50 A (1)	4 (mm)		IP68	fuseholder connector - male + cable	Porte-fusible mâle + câble	IS43431N
		X			1500 Vdc	30 (A)	30 (A)	4 (mm)		IP68	fuseholder connector	Porte-fusible	IS43430N

(1) without fuse / Sans fusible

(2) Input side 60 A, two output side 30 A / Entrée 60A et deux sorties 30A

SURGE PROTECTION DEVICES PARAFODRES



TYPE OF NETWORK TYPE DE RACCORDEMENT	TEST CLASS TEST DE CLASSE	NOMINAL VOLTAGE UN TENSION NOMINALE UN	MAX CONTINUOUS VOLTAGE UC TENSION DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE UC	MAX. DISCHARGE CURRENT (8/20kA) COURANT DE DÉCHARGE MAXIMUM 8/20 S	NOMINAL DISCHARGE CURRENT (8/20kA) COURANT DE DÉCHARGE NOMINAL 8/20 S	VOLTAGE PROTECTION LEVEL AT IN NIVEAU DE PROTECTION	PROTECTION MODE TYPE DE PROTECTION	RESPONSE TIME DÉLAI DE RÉPONSE	MAX. CABLES SECTION SECTION DE CÂBLE MAXIMUM	FAULT INDICATOR INDICATEUR DE PANNE	REMOTE SIGNAL CONNECTION RACCORDEMENT DE SIGNAL A DISTANCE	DIMENSIONS (LXHxD) DIMENSIONS (LXHXP)	CODE REFERENCE
DC	II	1500 V	1500 V	40 kA	20 kA	3.6 kV		≤ 25 ns	25 mm ²	X	X	36x90x68	ISPD1500DC3P
DC	II	1000 V	1060 V	40 kA	20 kA	3.6 kV		≤ 25 ns	25 mm ²	X	X	36x90x68	ISPD1000DC3P
DC	II	600 V	670 V	40 kA	20 kA	2.4 kV		≤ 25 ns	25 mm ²	X	X	36x90x68	ISPD600DC3P
TN\, IT\, TT	II	230 - 400 V	440 V	40 kA	20 kA	1.5 kV	L1\, L2\, L3 - N / N - PE	≤ 25 ns	25 mm ² (1)	X		36x90x68	ISPD440AC3PNPE
TN\, IT\, TT	II	220 - 230 V	275 V	40 kA	20 kA	1.5 kV	L - N / N - PE	≤ 25 ns	25 mm ² (2)	X		18x90x66	ISPD275AC1PNPE
TN\, IT\, TT	II	220 - 230 V	255 V	60 kA	30 kA	1.5 kV	N-PE	≤ 100 ns	25 mm ²	X		18x90x66	ISPD255ACNPE
TN\, IT\, TT	II	230 - 400 V	440 V	60 kA	30 kA	2.2 kV	L/N-PE	≤ 25 ns	25 mm ²	X		18x90x66	ISPD440AC1P
TN\, IT\, TT	II	220 - 230 V	275 V	60 kA	30 kA	1.5 kV	L/N-PE	≤ 25 ns	25 mm ²	X		18x90x66	ISPD275AC1P

(1) For connections L1, L2, L3 and PE the max. section is 10mm² / Pour les connexions L1, L2, L3 et PE la section max. est de 10 mm²

(2) For L and PE connections the max. section is 10mm² / Pour les connexions L et PE, la section maximale est de 10 mm²

PV STRINGBOXES COFFRETS DE PROTECTION



ISA SERIES SÉRIE ISA		DC stringboxes with release coil for photovoltaic systems Different IN/OUT configurations and ratings available Customization available upon request	Coffrets de connexion DC avec bobine de déclenchement pour systèmes photovoltaïques Différentes configurations d'entrée/sortie et puissances disponibles Personnalisation possible sur demande
ISB SERIES SÉRIE ISB		DC stringboxes for photovoltaic systems Different IN/OUT configurations and ratings available Customization available upon request	Coffrets de connexion DC pour systèmes photovoltaïques Différentes configurations d'entrée/sortie et puissances disponibles Personnalisation possible sur demande
ISL SERIES SÉRIE ISL		Integrated DC/AC stringboxes for photovoltaic systems Different IN/OUT configurations and ratings available Customization available upon request	Coffrets de connexion intégrés DC/AC pour systèmes photovoltaïques Différentes configurations d'entrée/sortie et puissances disponibles Personnalisation possible sur demande



		POWER PUISSANCE	SOCKET OR CABLE CONNECTOR PRISE OU CÂBLE AVEC CONNECTEUR	VOLTAGE TENSION DU RÉSEAU	DC LEAKAGE PROTECTION PROTECTION COURANT CONTINU	START/STOP CHARGE DÉMARRAGE CHARGE	POWER METERING MESURE DE L'ÉNERGIE	CONNECTIVITY CONNECTIVITÉ	POWER MANAGEMENT CONTRÔLE DYNAMIQUE DE LA PUISSANCE	ADDITIONAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	IP DEGREE DEGRÉ DE PROTECTION IP	IK PROTECTION DEGREE (20°C) TENUE AUX CHOCS IK À 20 °C	AMBIENT TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	
COMPACT	EVCOMP7S	3.5-7.4 kW	TYPE 2	230 V ±15%	DC LEAK (6 mA)	PLUG-IN BRANCHER	NO NON	WIFI	FIX MAX KW	-	IP54	IK8	-25°C	
PLUS	EVPLUS7C	3.5-7.4 kW	CAVO CABLE			RFID/OCPP1.6J	MID ENERGY METER COMPTÉUR D'ÉNERGIE MID	WIFI / RS485 / CAN	DYNAMIC (EXTERNAL ENERGY METER) DYNAMIQUE (COMPTÉUR EXTERNE)	DISPLAY AND FAN ET VENTILATIN FORCÉ				
	EVPLUS7S	3.5-7.4 kW	TYPE 2											
	EVPLUS22C	3.5-22 kW	CAVO CABLE											400V ±15% (THREE PHASE) 230 V ±15% (SINGLE PHASE) 400V ±15% (TRIPHASE) 230 V ±15% (MONOPHASE)
	EVPLUS22S	3.5-22 kW	TYPE 2											
EVO	EVEV07C	3.5-7.4 kW	CAVO CABLE	230 V ±15%		FREE / APP / RFID / OCPP1.6J	ELECTRONIC MEASUREMENT MESURE ÉLECTRONIQUE	BLUETOOTH, WIFI, ETHERNET, 4G	DYNAMIC (EXTERNAL ENERGY METER) / STATIC DYNAMIQUE (COMPTÉUR EXTERNE) / FIXER MAX KW	PV INTEGRATION - SCH SCHEDULE - DRY CONTACT INTER PHOTOVOLTAÏQUES - PROGRAMME - CONTACT SEC	IP 55 (PRISE TYPE2) / IP 65 (CONNECTEUR DE CÂBLE) IP 55 (TYPE2 SOCKET) / IP 65 (CÂBLE CONNECTOR)	IK10	-30°C	
	EVEV07S	3.5-7.4 kW	TYPE 2											
	EVEV011C	3.5-11 kW	CAVO CABLE	400V ±15% (THREE PHASE) 230 V ±15% (SINGLE PHASE) 400V ±15% (TRIPHASE) 230 V ±15% (MONOPHASE)										
	EVEV011S	3.5-11 kW	TYPE 2											
	EVEV022C	3.5-22 kW	CAVO CABLE											
	EVEV022S	3.5-22 kW	TYPE 2											



**MONOPHASE DIGITAL
ENERGY METER
COMPTÉUR D'ÉNERGIE
MONOPHASÉ**

EVDDSU6661PH



**THREE-PHASE DIGITAL
ENERGY METER
COMPTÉUR D'ÉNERGIE
TRIPHASÉ**

EVDTSU6663PH

For Power Management and PV integration
Pour la mesure de l'énergie et l'intégration avec le photovoltaïque




**EVO POLE
PIED METAL EVO**

EVEV0STD



**PLUS POLE
PIED METAL PLUS**

EVSTD



**BASE FRAME
PLAQUE DE BASE**

EVSTDFRAME



**CUSTOM LOGO COVER
BORNES PERSONNALISÉES**

On request
A la demande du client

RFID

EVRFIDCARD



EV APP

BT control
Contrôle BT



CABUR EV NET

For charging stations remote control
Contrôle à distance des bornes de charge



AUTOMATION AND CONTROL SOLUTIONS

SOLUTIONS POUR
L'AUTOMATISATION ET
LE CONTRÔLE



INDUSTRIAL CONNECTIVITY SOLUTIONS

SOLUTIONS DE CONNEXION
DANS LES PANNEAUX
ÉLECTRIQUES



E-MOBILITY AND RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS

SOLUTIONS E-MOBILITE ET
TRANSITION ÉNERGETIQUE



INDUSTRIAL MARKING SOLUTIONS

SOLUTIONS POUR
LE REPÉRAGE
INDUSTRIEL



D07BR026GF

INDUSTRIAL CONNECTIVITY SOLUTIONS SOLUTIONS DE CONNEXION DANS LES PANNEAUX ÉLECTRIQUES

Industrial connectivity solutions catalogue offers many other products including:
Le catalogue de solutions pour l'automatisation propose de nombreux autres produits dont:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ■ DISTRIBUTION TERMINAL BLOCKS | ■ RÉPARTITEURS |
| ■ FLYING CONNECTORS | ■ BORNES D'INSTALLATION |
| ■ WIRING ACCESSORIES | ■ ACCESSOIRES DE CÂBLAGE |
| ■ MOUNTING RAILS ACCESSORIES | ■ ACCESSOIRES DE FIXATION POUR RAILS |
| ■ MOUNTING RAILS | ■ RAILS DIN |

AUTOMATIONS AND CONTROL SOLUTIONS SOLUTIONS POUR L'AUTOMATISATION ET LE CONTRÔLE

Automations and control solutions catalogue offers many other products including:
Le catalogue de solutions d'automatisation propose de nombreux autres produits dont:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ■ DC/DC CONVERTERS | ■ CONVERTISSEURS DC/DC |
| ■ BATTERY CHARGERS AND DC-UPS | ■ CHARGEURS DE BATTERIE ET DC-UPS |
| ■ SIGNAL CONDITIONERS | ■ CONVERTISSEURS DE SIGNAUX |
| ■ ELECTROMECHANICAL RELAY MODULES | ■ RELAIS ÉLECTROMÉCANIQUES |
| ■ SOLID STATE RELAY MODULES | ■ RELAIS STATIQUES |

INDUSTRIAL MARKING SOLUTIONS SOLUTIONS POUR LE REPÉRAGE INDUSTRIEL

Industrial marking solutions catalogue offers many other products including:
Le catalogue de solutions pour le repérage industriel propose de nombreux autres produits dont:

- | | |
|--|---|
| ■ ROLLER PRINTERS | ■ IMPRIMANTES À ROULEAU |
| ■ IDENTIFICATION LABELS | ■ ÉTIQUETTES DE REPÉRAGE |
| ■ INTERNAL/EXTERNAL TAGS FOR ELECTRICAL PANELS | ■ MARQUAGE INTERNE ET EXTERNE POUR COFFRETS |
| ■ SIGNALING TAGS | ■ PLAQUES D'IDENTIFICATION |
| ■ LABELING FIXING BRACKETS | ■ ÉTIQUETTES POUR SUPPORT DE FIXATION |

E-MOBILITY AND RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS SOLUTIONS E-MOBILITE ET TRANSITION ÉNERGETIQUE

Solutions for energy transition catalogue offers many other products including:
Solutions pour les énergies renouvelables proposent de nombreux autres produits dont:

- | | |
|---|---------------------------|
| ■ SOLAR CONNECTORS | ■ CONNECTEURS CABUR SOLAR |
| ■ PHOTOVOLTAIC STRINGBOXES | ■ COFFRETS DE PROTECTION |
| ■ SURGE PROTECTION DEVICES | ■ PARAFODRES |
| ■ MONITORING SYSTEMS | ■ SYSTÈMES DE CONTRÔLE |
| ■ EVSE - ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONS | ■ BORNES DE RECHARGE IRVE |



Cabur Srl

Headquarters (Italia)

17041 - Altare (SV)

Località Isola Grande, 45

T. +39 019 58999.1

F. +39 019 58999233

www.cabur.it

info@cabur.it

Cabur Romania Srl

Strada Calea Plevnei nr. 139

Corp B camera 25,26 sector 6

Bucaresti

T. +40 (21)31.17.140

F. +40 (21)31.17.140

www.cabur.eu

info.romania@cabur.eu

WWW.CABUR.IT

