

DÉCOMPACTEURS MÉCANIQUES



LES DÉCOMPACTEURS : UNE INNOVATION RENDUE PARFAITE

L'HISTOIRE

VITTORIO PEGORARO

Dans la première période d'après-guerre, Vittorio Pegoraro, toujours attentif aux besoins des agriculteurs, construit les premières machines agricoles avec des solutions intelligentes et innovantes.

Au début, tout est conçu et construit artisanalement dans le petit atelier à proximité de son habitation. Grâce aux excellentes idées et à la qualité de fabrication, très appréciées des clients, Vittorio devient rapidement une référence dans le secteur de la mécanisation agricole.

Les années soixante-douze arrivent et les premiers prototypes de décompacteurs commencent à se répandre en Italie.

Le décompactage suscite rapidement l'intérêt des agriculteurs, attirés par une amélioration agronomique et économique considérable.

Comprenant immédiatement l'importance du décompacteur, Vittorio, avec le soutien de ses fils, commence une étude d'optimisation approfondie et présente au marché le premier décompacteur avec un châssis modulaire boulonné. Il s'agit d'une machine légère mais très robuste, équipée d'une fonctionnalité innovante : le boulon de sécurité.



Cette solution, essentielle pour résoudre le problème de rupture des dents dans des situations difficiles, est encore utilisée par la majorité des constructeurs.

Les décompacteurs conquièrent rapidement l'Europe et Vittorio et ses fils, constamment aux côtés des agriculteurs, introduisent une autre innovation : les rouleaux Franter.

Introduits initialement dans le but de soutenir le décompacteur, les doubles rouleaux arrière créent une première et importante transformation superficielle en assurant un excellent nivellement. Leur efficacité facilite les travaux suivants et contribue de manière significative à l'enfouissement des résidus végétaux.

Aujourd'hui, les solutions voulues par Vittorio Pegoraro sur les décompacteurs sont indispensables et utilisées dans le monde entier pour garantir un travail de qualité.



NOUS AVONS IMAGINÉ UN SYSTÈME COMPLET CAR AVOIR LE MEILLEUR ACIER NE SUFFIT PAS.

L'autocollant « **ALPEGO INSIDE** », apposé sur toutes les machines, certifie la très haute qualité des produits Alpego. Une combinaison de matériaux de première qualité, d'un process de **peinture respectueux de l'environnement** et de **soudures certifiées** qui garantissent une **longévité et une qualité exceptionnelles dans le temps**.

HIGH STRENGTH STEEL

Toutes les machines Alpego utilisent **le meilleur acier pour réduire le poids et accroître les performances de travail**, ce qui permet de minimiser les consommations et les coûts d'exploitation. Cela a également un impact énorme sur la durabilité environnementale.

CERTIFIED WELDING

Depuis plus de vingt ans, la longévité exceptionnelle des composants structurels Alpego est garantie par l'efficacité des **soudures selon des process standardisés et certifiés par l'Institut de Soudure italien (Istituto Nazionale di Saldatura)**.

ECO PAINTING

Un système unique en son genre en Europe, qui permet de **peindre chaque composant avec le process le plus approprié et dans le respect total de l'environnement**. En effet, nos peintures sont aussi bien à base d'eau que de poudre et **ne produisent pas d'émissions de SOV** (solvants organiques volatils).

Avantages du décompactage

Par rapport aux méthodes de travail traditionnelles, le décompactage permet de réduire les coûts.



/// Avec les décompacteurs Alpego, il est possible de réaliser de nombreux objectifs et d'obtenir des avantages agronomiques.


/// Mattia Trevini Agronome




Pourquoi choisir les décompacteurs Alpego?

Trois solutions pour une machine unique

La gamme de décompacteurs Alpego a été la première à présenter un large choix d'outils qui offrent différentes possibilités de travail du sol. Cette polyvalence permet de réaliser différentes techniques de culture.

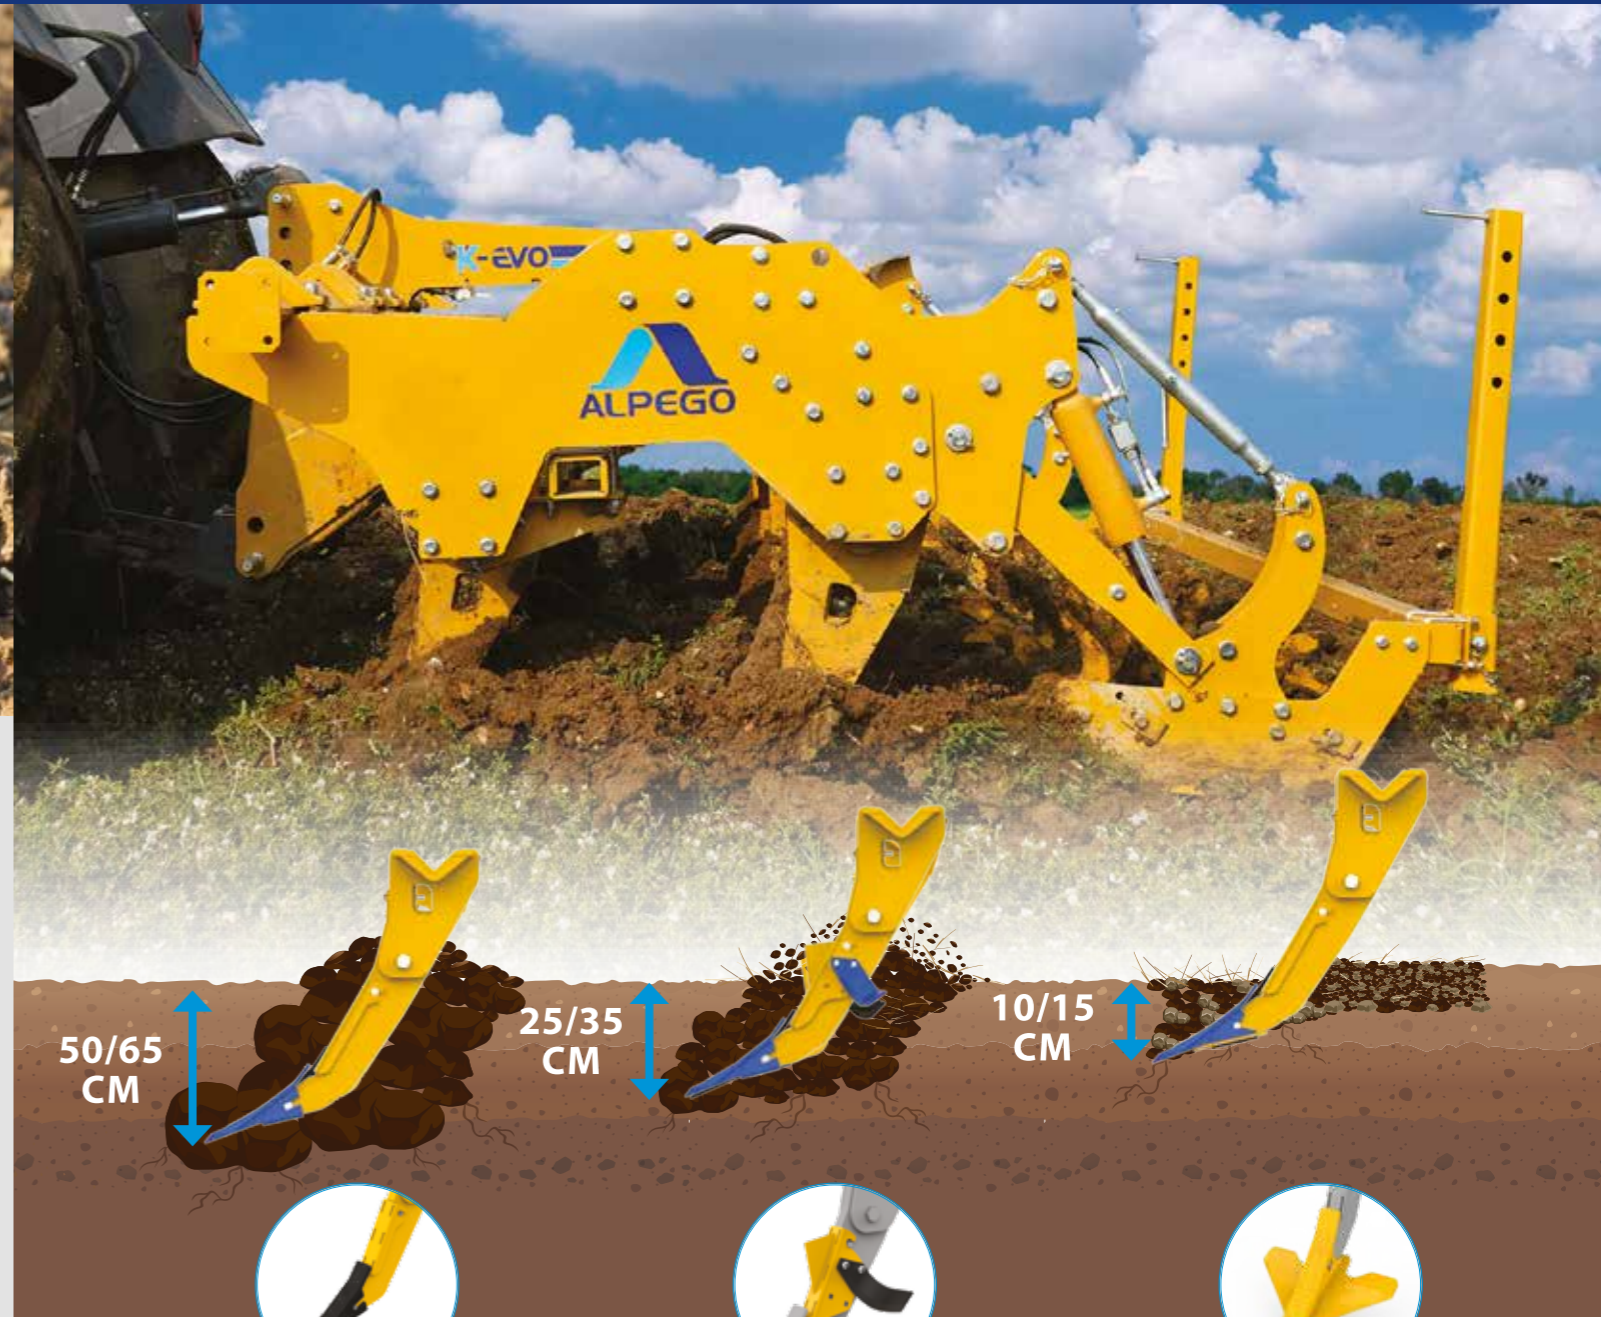

MÉTHODES DE TRAVAIL TRADITIONNELLES

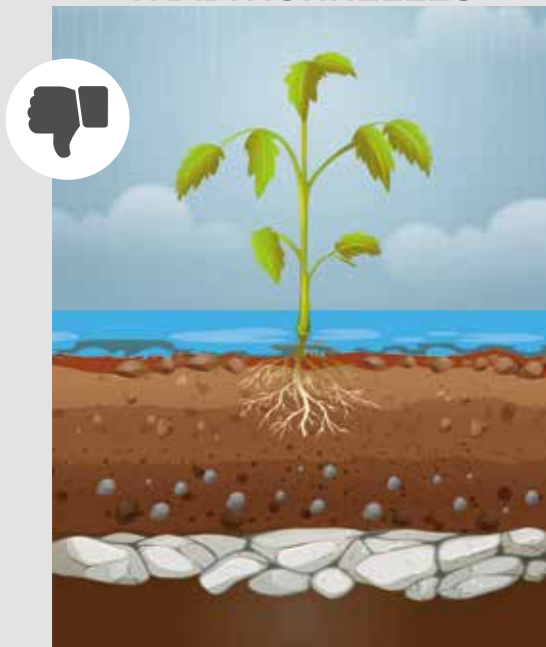

Toutes les méthodes de travail traditionnelles nécessitent des temps de travail plus longs et comportent une consommation de carburant élevée. Par ailleurs, elles présentent des désavantages agronomiques tels que : un drainage limité de l'eau, une diminution de la capillarité, des pertes de production et une baisse conséquente des bénéfices.

DÉCOMPACTEURS ALPEGO



Le décompactage est une technique de travail qui nécessite des temps de travail plus courts avec une consommation de carburant plus faible. Sur le plan agronomique, le décompactage assure une amélioration du drainage de l'eau, une capillarité élevée, de multiples bénéfices culturaux et une augmentation de la production qui se traduit par une hausse des bénéfices.

DENTS CRAKER

La dent à profil progressif favorise la pénétration dans le sol en réduisant l'effort de traction requis, et améliore le mélange du sol tant en profondeur qu'en surface grâce au retournement des mottes.

EXPLOSEUR À AILETTES

Accessoire imaginé par Alpego avec des ailettes latérales réglables qui permettent un meilleur éclatement et retournement du sol en surface. Elles garantissent aussi une découpe efficace des systèmes racinaires en présence d'adventices ou de résidus de cultures.

SOC DEK

Les socs Dek sont conçus pour un travail superficiel de déchaumage. Leur forme garantit un travail sur toute la largeur de la machine et est idéale pour des profondeurs allant jusqu'à 15 cm.

Une gamme complète pour tous les besoins

Le décompacteur mécanique adapté à toute situation

La gamme de décompacteurs Alpego répond à des normes de qualité élevées qui garantissent d'excellentes performances et une grande fiabilité, même en cas d'usage intensif avec des tracteurs de forte puissance. Entièrement fabriqués dans des aciers à haute résistance, proposés dans des largeurs allant jusqu'à 5 mètres et équipés d'une multitude de solutions et accessoires, ils répondent aux besoins les plus divers des professionnels du secteur.

CRAKER K-DYNO

Décompacteur mécanique fixe
CV 75-130
Pag. 14



CRAKER K-EVO

Décompacteur mécanique fixe
CV 130-220
Pag. 15



Les décompacteurs Alpego sont conçus pour travailler à grande vitesse et c'est à partir de ce concept qu'est né le terme « Velocitilling ». Parmi les nombreux avantages, citons : la réduction du temps de travail, des économies de carburant considérables et un travail de grande qualité.

CRAKER K-FORCE

Décompacteur mécanique fixe
CV 180-350
Pag. 16




MEGA CRAKER K-EXTREME

Décompacteur mécanique pliable
CV 250-500
Pag. 20-21




Caractéristiques exclusives

Une technologie et un design qui font la différence

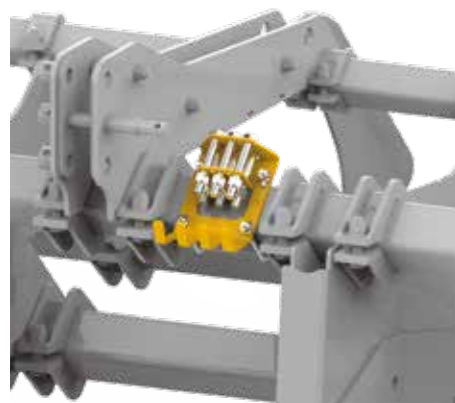

SUPPORT DE BOULONS

Support pour boulons de rechange intégré dans le châssis. (DE SÉRIE)

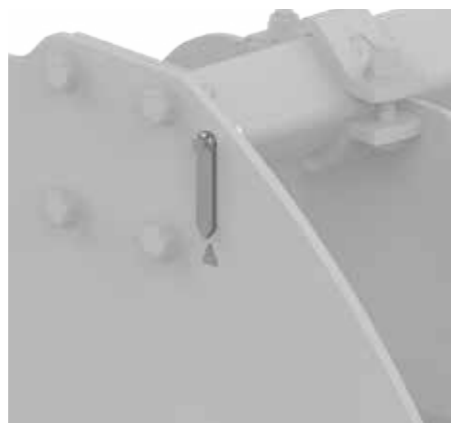

INDICATEUR D'INCLINAISON

Indicateur d'inclinaison intégré dans le châssis. Sa position interne et externe lui permet d'être visible depuis le sol et depuis le poste de conduite. (DE SÉRIE)



JAUGE DE PROFONDEUR

Jauge de profondeur du rouleau clairement visible depuis le poste de conduite du tracteur. Disponible de série sur tous les rouleaux Franter à réglage hydraulique et sur le kit parallélogramme modulaire.



DÉFLECTEURS LATÉRAUX TÉLESCOPIQUES DE MAINTIEN DES MOTTES

Défecteurs latéraux télescopiques de maintien des mottes à réglage hydraulique, conçus pour faciliter les déplacements routiers, réglables en largeur et facilement escamotés lorsqu'ils ne sont pas nécessaires en toute et sécurité pour l'opérateur. (EN OPTION)



NEW

DENTS LOW DISTURBANCE

Les dents à faible perturbation permettent d'aérer le sol en le soulevant sans le retourner en surface. Pendant le travail, elles maintiennent une vibration constante qui favorise le décompactage. Idéales pour drainer tout type de sol.



CHÂSSIS BOULONNÉ

Châssis entièrement boulonné de haute performance. Nouvelle forme des flancs latéraux permettant un montage plus rapide des rouleaux. L'acier à haute résistance utilisé permet d'obtenir le meilleur compromis possible entre légèreté et résistance.

De série sur les modèles : K-DYNO / K-EVO / K-FORCE



FIXATION DE LA DENT

La fixation en diagonale des brides réduit fortement les efforts sur les boulons, ce qui minimise les risques de rupture de ceux-ci. De série sur les modèles : K-DYNO / K-EVO / K-FORCE / K-EXTREME



AMORTISSEUR DES BRIDES

La combinaison d'une entretoise avec une vie plus longue permet d'augmenter et d'exploiter toute la souplesse en réduisant le risque de ruptures. De série sur les modèles : K-EVO / K-FORCE / K-EXTREME



BOULON DE SÉCURITÉ MÉCANIQUE EN TRACTION

Solution introduite par Alpego de sécurité mécanique à boulon d'éirement monté sur chaque dent ; en présence d'un obstacle, le boulon se rompt, protégeant ainsi la structure de la machine.



ALFAST

Alpego Fast System



Interchangeabilité

Changer d'accessoire rapidement et facilement


Depuis sa création, Alpego propose différents accessoires pour différentes solutions techniques et agronomiques. Le système ALFAST permet de personnaliser les machines en l'espace de quelques minutes, afin de les adapter à toutes les conditions de travail, notamment en remplaçant le soc de série ou la protection de la dent par d'autres accessoires.

BLOQUÉ




Dents et des socs surdimensionnés avec le système exclusif breveté ALFAST

Alpego présente un système innovant et ultrarapide de remplacement des socs et des accessoires. Avec ALFAST, un marteau suffit. Plus besoin de retirer les goupilles ou les vis. Le système breveté consiste en un clip qui se déplace et permet de libérer ou de verrouiller l'accessoire de la dent.



DÉVERROUILLÉ

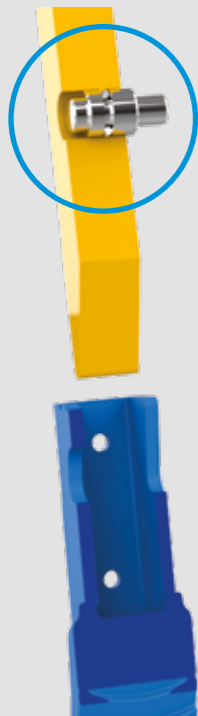

DÉVERROUILLEZ VERROUILLEZ



CE DONT VOUS AVEZ BESOIN :



x 1



15"




x 1




NO

DE SÉRIE

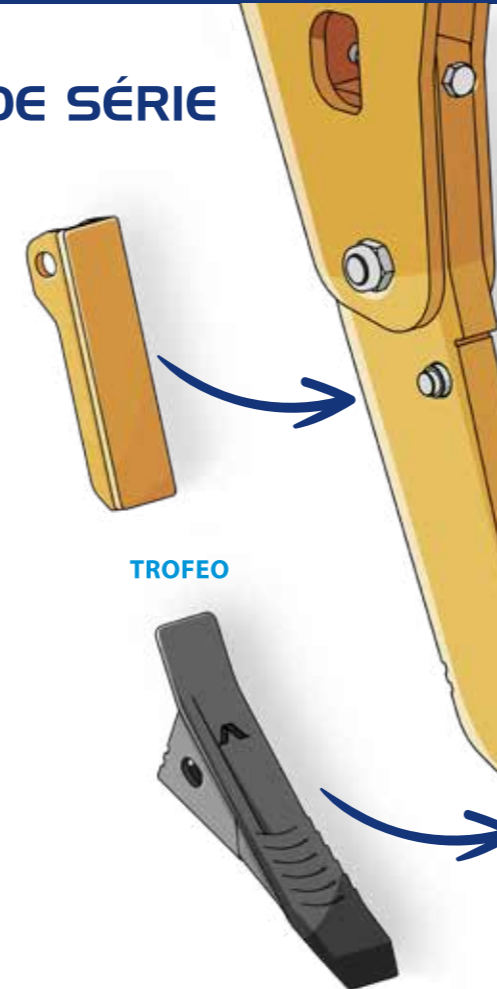

TROFEO

EN OPTION

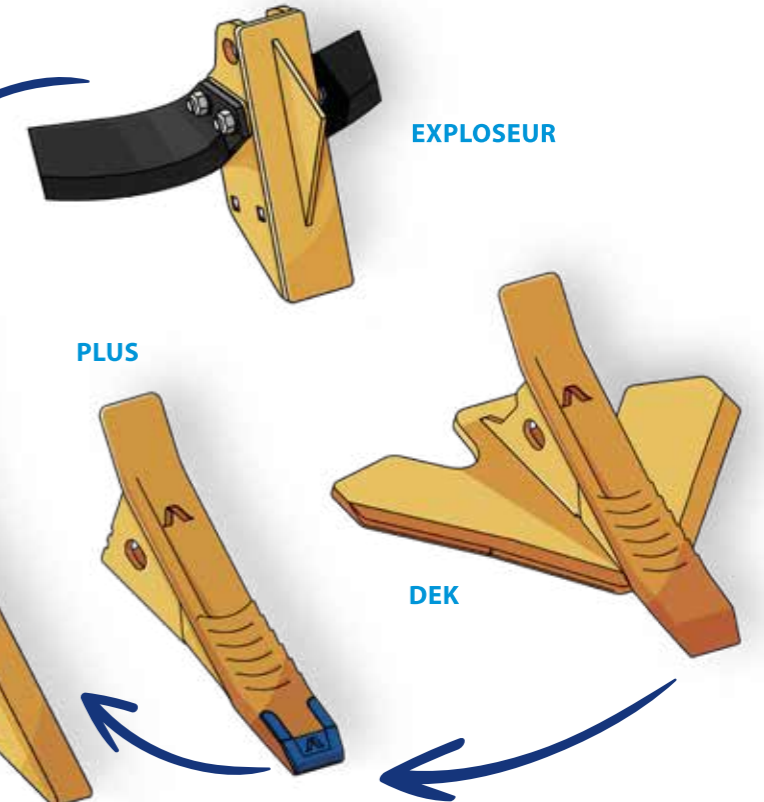

EXPLOSEUR

PLUS

DEK

Les avantages du nouveau système ALFAST DEK

Le nouveau système DEK se compose du soc spécifique Trofeo DEK couplé à l'ailette DEK.



L'utilisation couplée ou unique des deux éléments permet à l'opérateur de changer de traitement en temps réel.



L'avantage de ce système modulable est la possibilité de rétablir séparément les deux éléments.

Rouleaux Franter

Indispensables pour faciliter les travaux suivants


Les rouleaux Franter, conçus et mis sur le marché par Alpego, offrent un important travail de surface, assurant un excellent nivellement. Le traitement combiné des deux rouleaux dentés réduit les passages suivants et contribue de manière significative à l'enfouissement des résidus de cultures.



ROULEAUX ALTERNATIFS :

1 KIT PARALLÉLOGRAMME HYDRAULIQUE MODULAIRE

Alpego a conçu le kit parallélogramme modulaire qui permet de changer rapidement le type de rouleau. Grâce à cet accessoire, la machine est extrêmement polyvalente et adaptée à toutes les conditions.

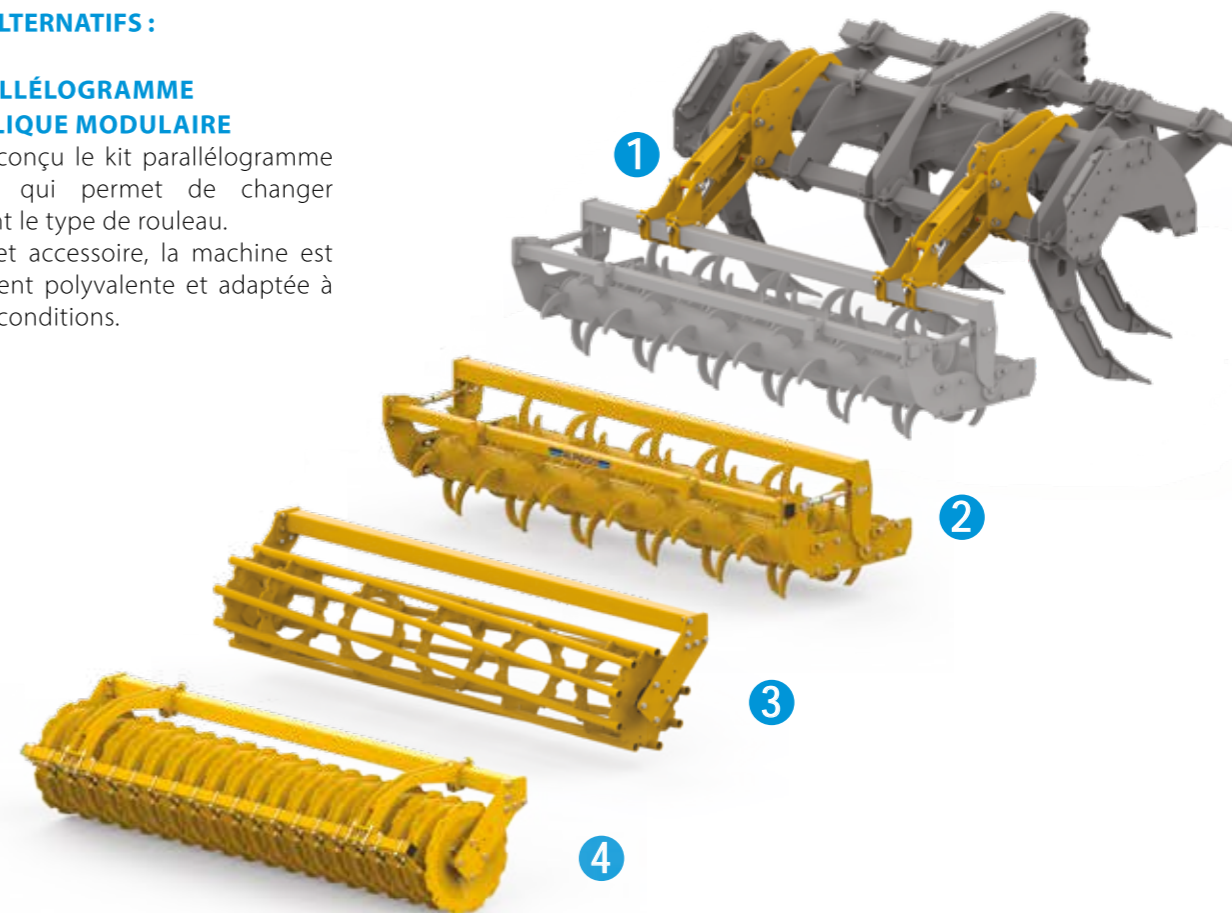

2 ROULEAU FRANTER H50

Rouleau FRANTER H50, idéal pour tous les types de sols. Il garantit une excellente flottaison sur les sols les plus mous et un émiettement intense des sols les plus durs. Réglage hydraulique de la profondeur. (Ø 220 mm)
Présent sur les modèles suivants : K-EVO / K-FORCE / K-EXTREME..

3 ROULEAU BARRE G6

Rouleau BARRE G6, idéal pour les sols secs, friables et légers. (Ø 550 mm)
Présent sur les modèles suivants : K-EVO / K-FORCE / K-EXTREME..

4 ROULEAU DISQUES DR6

Rouleau DISQUES DR6, idéal pour les terrains dur. (Ø 600 mm)
Présent sur les modèles suivants : K-EVO / K-FORCE / K-EXTREME..

ROULEAUX DISPONIBLES :



ROULEAU FRANTER M12 MÉCANIQUE

Rouleau FRANTER M12, idéal pour les terrains sans pierres (Ø 140 mm)
Réglage mécanique de la profondeur.
Double position d'attelage au choix (avant / arrière), uniquement pour les modèles Craker.
Présent sur les modèles suivants : K-DYNO / K-EVO.



ROULEAU FRANTER H12 HYDRAULIQUE

Rouleau FRANTER H12, idéal pour les terrains sans pierres (Ø 140 mm)
Réglage hydraulique de la profondeur.
Double position d'attelage au choix (avant / arrière), uniquement pour les modèles Craker.
Présent sur les modèles suivants : K-DYNO / K-EVO..



ROULEAU FRANTER H22 HYDRAULIQUE

Rouleau FRANTER H22, idéal aussi pour les sols durs. (Ø 194 mm)
Réglage hydraulique de la profondeur.
Double position d'attelage au choix (avant / arrière), uniquement pour les modèles Craker.
Présent sur les modèles suivants : K-EVO / K-FORCE.



ROULEAU FRANTER K-EXTREME


Rouleau FRANTER H50 (Ø 220 mm) idéal pour tous les sols. Réglage de la profondeur hydraulique avec parallélogramme modulaire permettant l'utilisation d'autres types de rouleau (G6 / DR6).

CRAKER K-DYNO

DYNAMIQUE

Décompacteur mécanique fixe
pour une profondeur jusqu'à 51 cm

Modèle K-DYNO est un décompacteur aux dimensions et aux poids réduits mais extrêmement robuste et dynamique grâce à la nouvelle conception du châssis. Proposé dans des largeurs de travail de 1,6 - 2 - 2,5 - 3 m., il est préconisé pour les tracteurs d'une puissance comprise entre 75 et 130 CV.

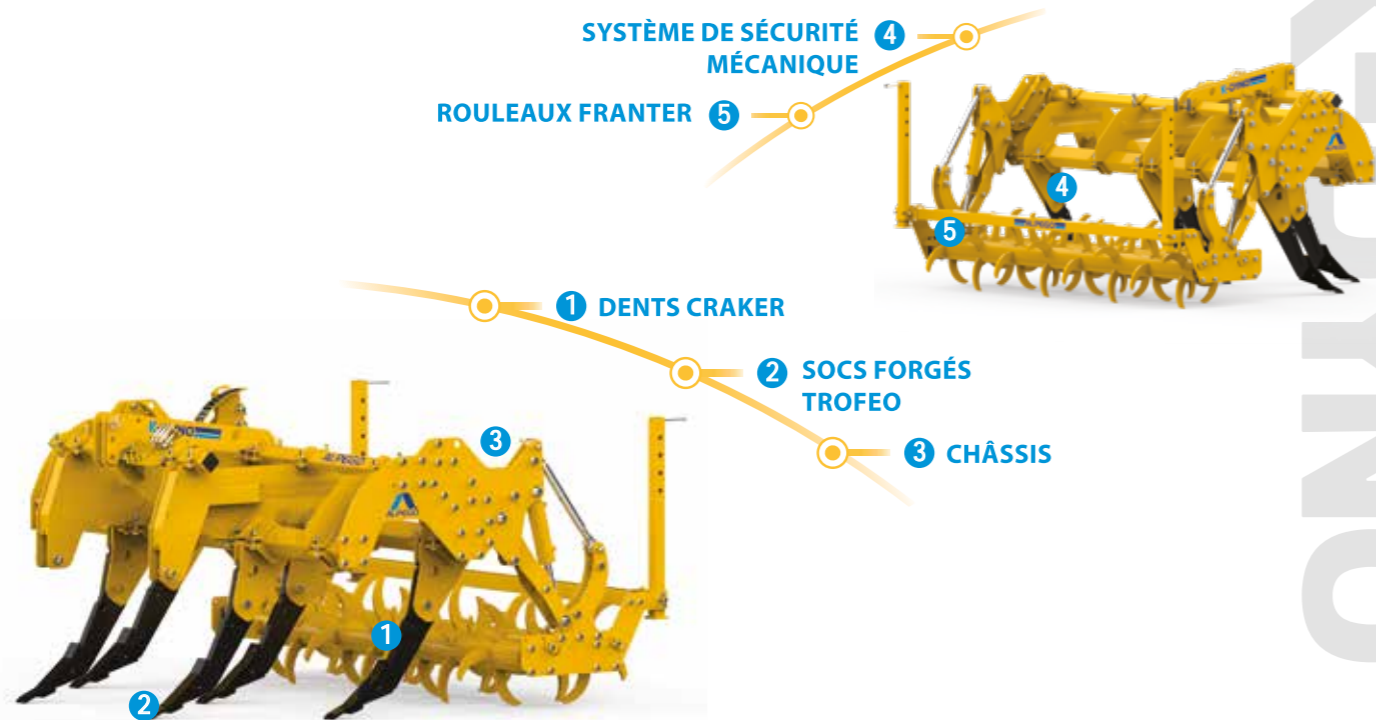

Modèle	CRAKER K-DYNO3-160	CRAKER K-DYNO5-200	CRAKER K-DYNO5-250	CRAKER K-DYNO7-250	CRAKER K-DYNO7-300
Largeur de travail (mm)	1600	2000	2500	2500	3000
Largeur de transport (mm)	1575	2061	2480	2480	2975
Puissance du tracteur (CV)	75-130	75-130	85-130	95-130	105-130
Profondeur de travail (mm)	510	510	510	510	510
Dents (n°)	3	5	5	7	7
Poids avec rouleau Franter mécanique M12 (kg)	840	990	1070	1160	1280
Poids avec rouleau Franter hydraulique H12 (kg)	830	1000	1090	1180	1290

1 DENTS CRAKER

Dent de 30 mm d'épaisseur à profil progressif qui réduit l'effort de traction et améliore le mélange du sol.

2 SOCS FORGÉS TROFEO

Socs à démontage rapide, avec épaisseur variable, pointe renforcée et structure en acier spécial.

3 CHÂSSIS

Châssis en acier à haute résistance entièrement boulonné avec un nouveau design qui augmente les performances.

4 SYSTÈME DE SÉCURITÉ MÉCANIQUE

Boulon monté sur chaque dent ; en présence d'un obstacle, le boulon se rompt, protégeant ainsi la structure de la machine.

5 ROULEAUX FRANTER

Rouleaux FRANTER M12/H12 (Ø 140 mm)
Double position d'attelage au choix (avant / arrière).

ÉQUIPEMENTS


Attelage tracteur cat. 2 / Protection antiusure de la dent / Fixation diagonale de la dent / Double bras de support (monté sur le rouleau).

CRAKER K-EVO

PERFORMANT

Décompacteur mécanique fixe
pour une profondeur jusqu'à 58 cm

Modèle K-EVO est un décompacteur destiné à un usage professionnel et est équipé du système ALFAST. Proposé dans des largeurs de travail de 2,5 - 3 - 3,5 m., il est préconisé pour les tracteurs d'une puissance comprise entre 130 et 220 CV.

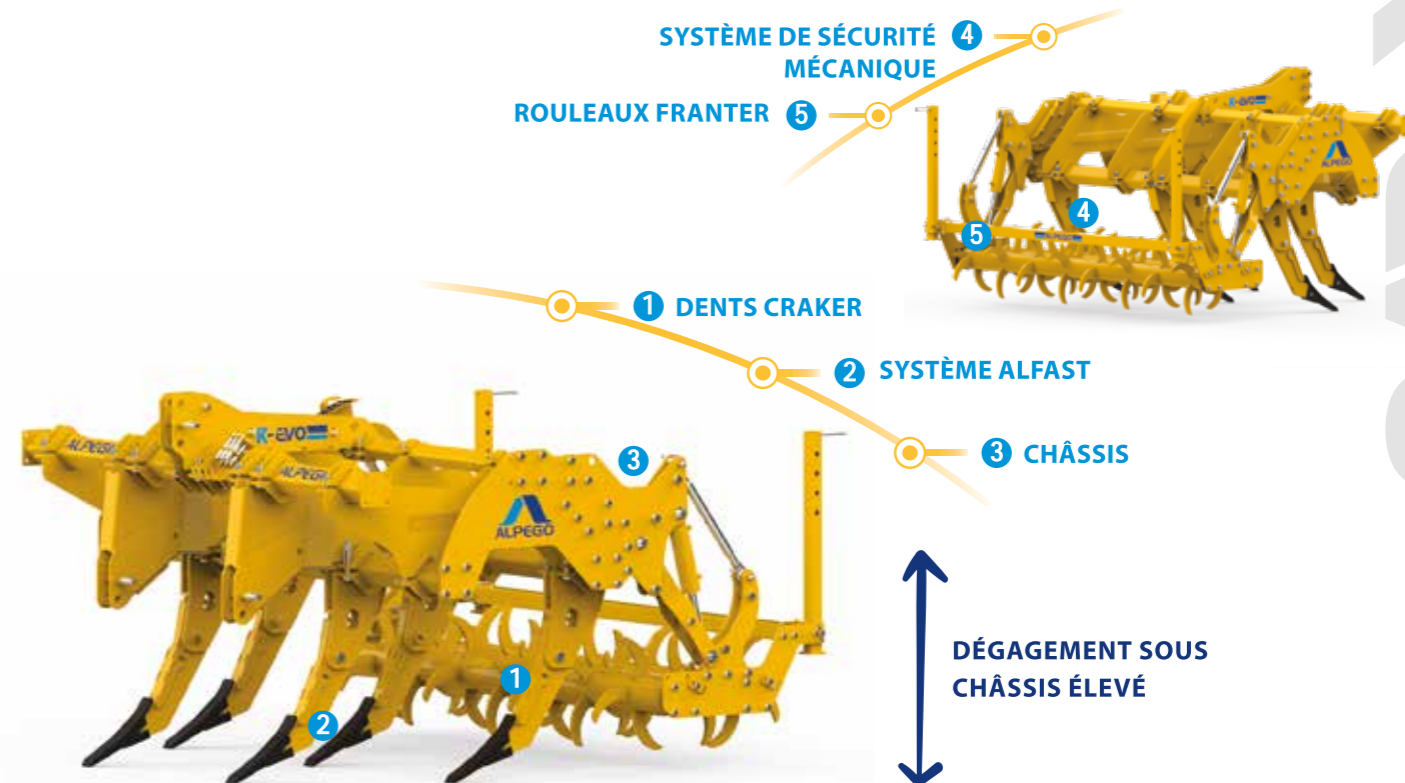

Modèle	CRAKER K-EVO 5-250	CRAKER K-EVO 7-300	CRAKER K-EVO 7-350
Largeur de travail (mm)	2500	3000	3500
Largeur de transport (mm)	2505	3002	3494
Puissance du tracteur (CV)	130-220	160-220	160-220
Profondeur de travail (mm)	580	580	580
Dents (n°)	5	7	7
Poids avec rouleau Franter mécanique M12 (kg)	1370	1570	-
Poids avec rouleau Franter hydraulique H12 (kg)	1390	1580	-
Poids avec rouleau Franter hydraulique H22 (kg)	1530	1750	1890

1 DENTS CRAKER

Dent de 35 mm d'épaisseur à profil progressif qui réduit l'effort de traction et améliore le mélange du sol tant en profondeur qu'en surface.

2 SYSTÈME ALFAST

Socs forgés TROFEO et protections des dents avec système de montage et de démontage ultrarapide.

3 CHÂSSIS

Châssis en acier à haute résistance entièrement boulonné avec un nouveau design qui augmente les performances.

4 SYSTÈME DE SÉCURITÉ MÉCANIQUE

Boulon monté sur chaque dent ; en présence d'un obstacle, le boulon se rompt, protégeant ainsi la structure de la machine.

5 ROULEAUX FRANTER

Rouleaux FRANTER M12/H12/H22 (Ø 140/ 220 mm) Double position d'attelage au choix (avant / arrière). En option : Kit parallélogramme modulaire.

ÉQUIPEMENTS

Attelage tracteur cat. 2 et 3 / Fixation diagonale de la dent / Amortisseur de la bride sur dents avant / Double bras de support (monté sur le rouleau).


CRAKER K-FORCE

TENACE

Décompacteur mécanique fixe
pour une profondeur jusqu'à 65 cm

Modèle K-FORCE est un décompacteur destiné à un usage superprofessionnel, doté du système ALFAST et équipé de série d'un rouleau à réglage hydraulique. Proposé dans des largeurs de travail de 3 - 3,5 - 4 m., il est préconisé pour les tracteurs d'une puissance comprise entre 180 et 350 CV.

Décompacteur mécanique
K-FORCE

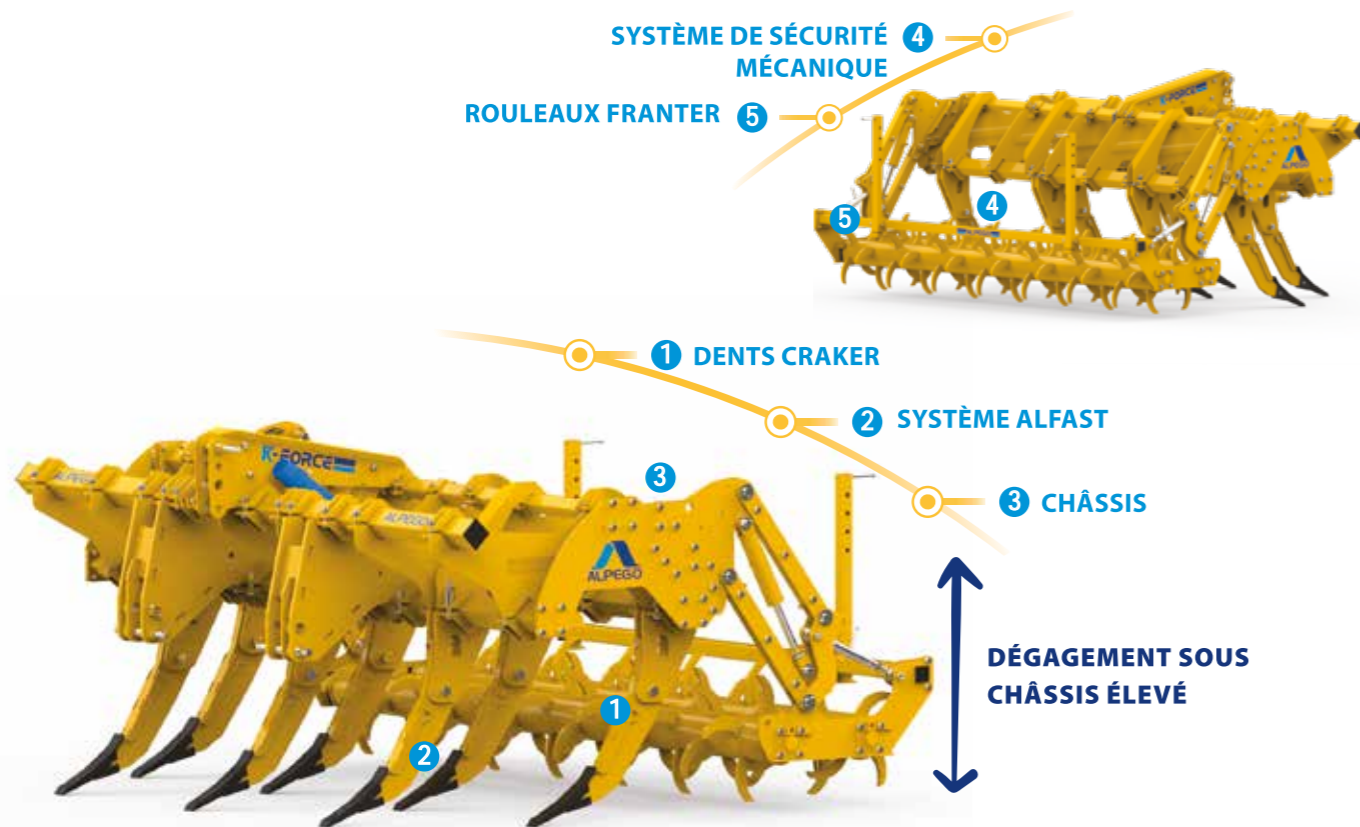

Modèle	CRAKER K-FORCE 7-300	CRAKER K-FORCE 7-350	CRAKER K-FORCE 9-400
Largeur de travail (mm)	3000	3500	4000
Largeur de transport (mm)	3002	3495	3996
Puissance du tracteur (CV)	180-350	180-350	205-350
Profondeur de travail (mm)	650	650	650
Dents (n°)	7	7	9
Poids avec rouleau Franter hydraulique H22 (kg)	2140	2290	2660
Poids avec rouleau Franter hydraulique H50 (kg)	2275	2415	2780
Poids avec rouleau Barre G6 (kg)	2085	2135	-
Poids avec rouleau Disques DR6 (kg)	2390	2520	-

1 DENTS CRAKER

Dent de 35 mm d'épaisseur à profil progressif qui réduit l'effort de traction et améliore le mélange du sol tant en profondeur qu'en surface.

2 SYSTÈME ALFAST

Socs forgés TROFEO et protections des dents avec système de montage et de démontage ultrarapide.

3 CHÂSSIS

Châssis en acier à haute résistance entièrement boulonné avec un nouveau design qui augmente les performances.

4 SYSTÈME DE SÉCURITÉ MÉCANIQUE

Boulon monté sur chaque dent ; en présence d'un obstacle, le boulon se rompt, protégeant ainsi la structure de la machine.

5 ROULEAUX FRANTER

Rouleaux FRANTER H22 (Ø 220 mm) Double position d'attelage au choix (avant / arrière) En option : Kit parallélogramme modulaire.

ÉQUIPEMENTS

Attelage tracteur cat. 3, 4N, 3 USA et 4N USA / Fixation diagonale de la dent / Amortisseur des brides sur toutes les dents / Double bras de support (monté sur le rouleau).



Caractéristiques techniques K-EXTREME

La machine destinée aux utilisations extrêmes

Décompacteur repliable
Mega Craker K-EXTREME

K-EXTREME

Décompacteur repliable hydraulique, proposé avec 9 et 11 dents, pour une largeur au transport de 2,60 m. Sa structure particulièrement robuste permet de l'utiliser en combinaison avec des tracteurs de très forte puissance.



CHÂSSIS REPLIABLE

Châssis (breveté) repliable hydrauliquement avec encombrement en position de transport de 2,60 m et dimensions de travail 4,1 et 5 m.



BRIDGE SOLUTION

Solution spéciale du châssis introduite par Alpego pour augmenter le dégagement sous châssis, qui, contrairement aux châssis de référence traditionnels, assure le flux du sol à la plus grande profondeur de travail (jusqu'à 65 cm)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Les décompacteurs Mega Craker sont équipés d'un rouleau avec un système breveté parallèle utilisant un contrôle de la profondeur de travail avec un circuit hydraulique croisé.





MEGA CRAKER K-EXTREME

TOP DE GAMME

Décompacteur mécanique repliable
pour des profondeurs jusqu'à 65 cm

Le décompacteur repliable Mega Craker K-EXTREME est une machine extrêmement professionnelle, top de gamme dotée d'un système ALFAST et d'un rouleau à réglage hydraulique de série. Disponible en 4,1 et 5 m., il est conçu pour les tracteurs de très grande puissance jusqu'à 500 CV.

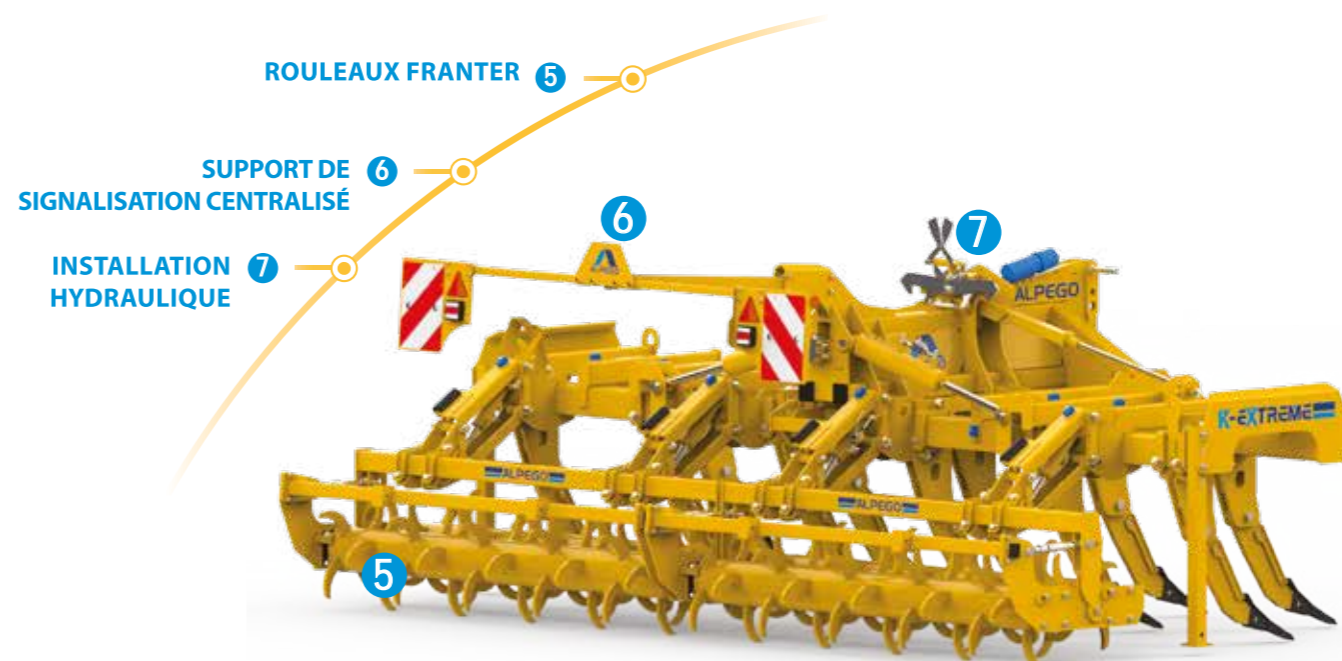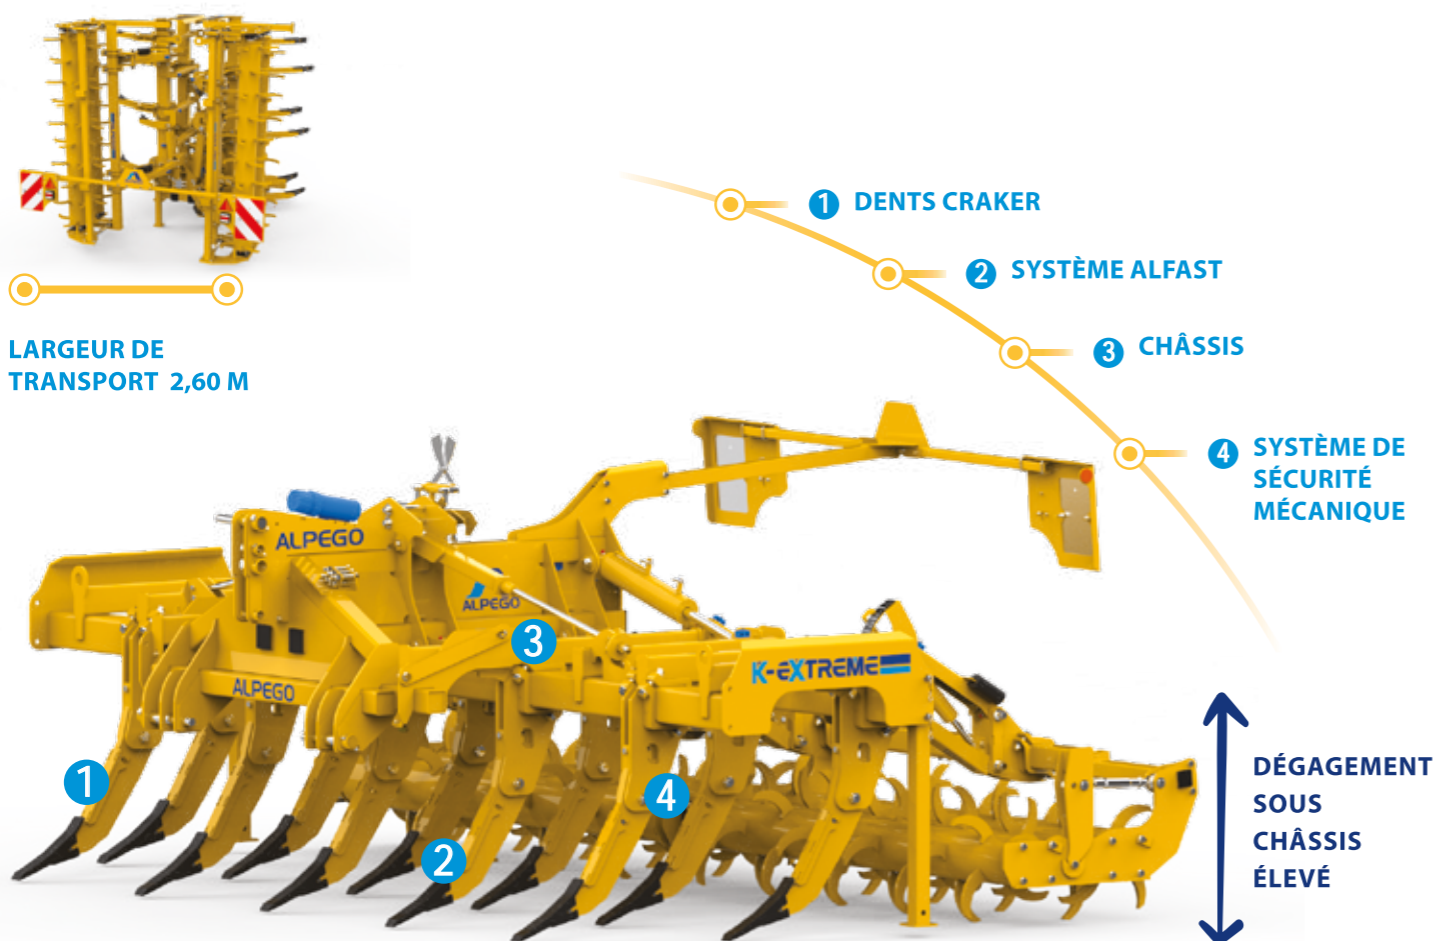

Modèle

	K-EXTREME 9-410	K-EXTREME 11-500
Largeur de travail (mm)	4100	5000
Largeur de transport (mm)	2600	2600
Puissance du tracteur (Cv)	250-500	350-500
Profondeur de travail (mm)	650	650
Dents (n°)	9	11
Poids avec rouleau Franter hydraulique H50 (kg)	3460	3810

1 DENTS CRAKER

Dent de 35 mm d'épaisseur à profil progressif qui réduit l'effort de traction et améliore le mélange du sol tant en profondeur qu'en surface.

2 SYSTÈME ALFAST

Socs forgés TROFEO et protections des dents avec système de montage et de démontage ultrarapide.

3 CHÂSSIS

Châssis en acier à haute résistance, entièrement boulonné et de haute performance. Repliage hydraulique avec une largeur au transport de 2,60 m.

4 SYSTÈME DE SÉCURITÉ MÉCANIQUE

Boulon monté sur chaque dent ; en présence d'un obstacle, le boulon se rompt, protégeant ainsi la structure de la machine.

5 ROULEAUX FRANTER

Rouleau FRANTER H50 (Ø 220 mm) idéal pour tous les sols. Réglage de la profondeur hydraulique avec parallélogramme modulaire permettant l'utilisation d'autres types de rouleau (G6 / DR6).

6 SUPPORT DE SIGNALISATION CENTRALISÉ

Support de signalisation centralisé avec panneaux réfléchissants et éclairage à LED de série.

7 INSTALLATION HYDRAULIQUE

Fermeture équipée d'une installation hydraulique avec déblocage automatique et crochets de sécurité.

ÉQUIPEMENTS

Atelage tracteur cat. 3, 4, 3 USA, 4 USA et 4N USA / Socs à montage rapide TROFEO / Protection anti-usure dents / Double béquille de remisage (montée sur le rouleau) / Panneaux avec feux arrière.

K-EXTREME

Le choix du soc

Le bon soc pour toutes les situations



TROFEO



Le soc Trofeo, au design exclusif, avec une épaisseur variable, une pointe renforcée et une structure en acier spécial forgé, le tout pour une durée accrue de la durée de 20 %. Les rayures sur la face supérieure du soc se remplissent de terre et diminuent par conséquent l'usure grâce au contact terre-terre.

TROFEO WEARPROOF



Soc WEARPROOF doté d'un traitement spécial anti-usure superficiel, garantissant une durée plus longue, permettant de travailler de manière optimale pendant bien plus longtemps que la norme.

TROFEO PLUS



Soc TROFEO PLUS doté d'une plaquette spéciale au carbure de tungstène placée sur la pointe. Ce soc est recommandé pour une utilisation dans des conditions très difficiles et exigeantes. La plaquette permet à la pointe de conserver sa longueur au fil du temps, ce qui garantit un maintien accru de la profondeur de travail par rapport aux socs standards.

Socs	K-DYNO	K-EVO	K-FORCE	K-EXTREME
TROFEO		ALFAST	ALFAST	ALFAST
TROFEO WEARPROOF		ALFAST	ALFAST	ALFAST
TROFEO PLUS		ALFAST	ALFAST	ALFAST

Le choix de l'accessoire

Le bon accessoire pour toutes les situations



EXPLOSEUR À AILETTES



SOC DEK



COUPLE ROUES ARRIÈRE



DÉFLECTEURS LATÉRAUX TÉLESCOPIQUES DE MAINTIEN DES MOTTES



KIT PANNEAUX DE GABARIT AVEC SIGNALISATION ARRIÈRE FIXES



ROULEAU ARRIÈRE

Accessoires et rouleaux	K-DYNO	K-EVO	K-FORCE	K-EXTREME
Exploseur à ailettes		ALFAST	ALFAST	ALFAST
Soc DEK		ALFAST	ALFAST	ALFAST
Couple roues arrière				
Déflecteurs télescopiques de maintien des mottes				
Kit panneaux de gabarit avec signalisation arrière fixes				
Rouleau mécanique Franter M12				
Rouleau hydraulique Franter H12				
Rouleau hydraulique Franter H22				
Rouleau hydraulique Franter H50				
Rouleau Barre G6				
Rouleau Disques DR6				

Accessoire
 De série
 Pas disponible

HERSES ROTATIVES REPLIABLES

120 - 500 CV



HERSES ROTATIVES FIXES

35 - 320 CV



DÉCOMPACTEURS

75 - 600 CV



FRAISEUSES ET FRAISES À TERRE

65 - 430 CV



SEMOIRS

85 - 320 CV



TRÉMIES FRONTALES

120 - 500 CV



DÉCHAUMEURS

120 - 300 CV



BROYEURS

40-220 CV

