



UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MACHINES



AUD-D

Jusqu'à **4000** produits/heure



AUD-D


ÉTIQUETEUSE DESSUS DESSOUS

AUTOMATIQUE

Synthèse d'un savoir-faire de plus de trente années dans le domaine de la dépose d'étiquettes, la gamme AUD a été spécialement développée pour répondre à tous vos besoins d'étiquetage dessus-dessous.

Son poste de dessous extractible garantit la sécurité de vos opérateurs et optimise les temps de changements de formats et bobines.

La configuration double de l'AUD-D permet également l'utilisation en continu (non-stop).

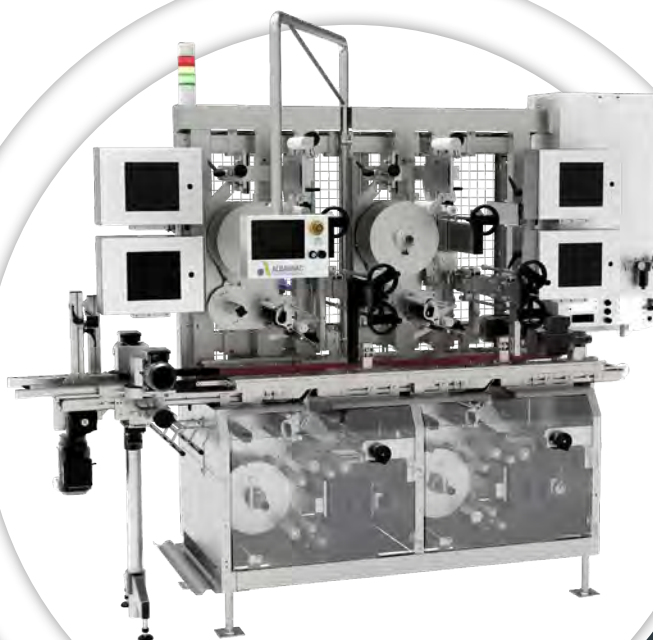

POINTS FORTS DE VOTRE FUTURE MACHINE

JUSQU'À
4000
PRODUITS
PAR HEURE

JUSQU'À 12 000
EN OPTION

JUSQU'À 100 PROGRAMMES
D'ÉTIQUETAGE EN MÉMOIRE

100



La conception robuste du châssis, entièrement en acier inoxydable 304L, lui confère modularité et évolutivité



Polyvalence : convoyeur à bande antidérapant largeur standard de 240mm à 590mm



Compatibilité en environnement alimentaire ou hostile



Réglage électrique de la hauteur des postes



Fonctionnement non-stop par configuration des postes en binôme, l'un assurant la relève automatique de l'autre en fin de bobine ou en cas de casse de laize



Ergonomie optimisée grâce au poste de dessous extractible

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



Motorisation entièrement brushless pour des cadences supérieures à 60 coups/min




Centreur ovoïde : garantit et sécurise l'alignement de vos produits avant l'étiquetage




Pose de bandes de garantie, bandes en U et bandes en C



Intégration d'un système d'impression dessus et/ou dessous : transfert thermique et jet d'encre



Presseurs latéraux : Aident au maintien des produits légers et/ou petits et améliorent la précision de pose



Réglage électrique transversal du ou des poste.s de dessus



Lissage dynamique synchrone : lissage et rabat de l'étiquette sur le produit par un équipement mobile et synchronisé à la vitesse du convoyeur

DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS :

(h) 2472
(L) 2502
 (l) 1499

• **Alimentation électrique :**
380V triphasé + N + Terre

• **Puissance électrique :**
4 Kw

• **Alimentation pneumatique :**
20 m³/h - 7 bars



CARACTÉRISTIQUES D'ÉTIQUETAGE :

Peut accueillir jusqu'à 4 postes d'étiquetage

Hauteur de l'étiquette :
jusqu'à 170 mm
jusqu'à 300 mm en option
(poste de dessus)

Ø extérieur rouleau :
jusqu'à 300 mm

Ø mandrin :
40 mm
76 mm en option

Concepteur et fabricant de machines de pose d'étiquettes adhésives et spécialiste des solutions d'étiquetage pour les marchés vinicole et industriel.



Cosmétique



Chimie & Phytosanitaire



Pharmacie



Agroalimentaire



Bières & Sodas



Vins & Spiritueux

QUELS SONT NOS PRINCIPES ?



FORCE DE PROPOSITION

Une double expertise, vinicole et industrielle.



SERVICE CLIENT

Présent dès le réglage de votre machine en usine, à sa mise en route dans votre chai et tout au long de son cycle de vie.



INGÉNIERIE DE PROJET

Écouter, comprendre, coordonner pour être au rendez-vous du besoin du client.



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Un engagement constant et historique au service de la qualité et de l'innovation.



FABRICATION, ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE

Une trilogie gagnante réalisée dans notre usine pour un «made in France» fort et revendiqué.



4000 M² DE PRODUCTION
DANS LE LOT (46)

70 FEMMES ET HOMMES À
VOTRE ÉCOUTE



UN RÉSEAU INTERNATIONAL

CONTACT

Service Commercial

+33(0)5 81 70 20 37

contact@albagnac.com

Service client

+33(0)5 65 24 25 27

service.client@albagnac.com

Service pièces

+33(0)5 81 70 20 40

service.pieces@albagnac.com

Marty - 46140 SAUZET