


SOLUTIONS DE VIDE ET DE SURPRESSION POUR LES STATIONS DE BIOGAZ



NOS GAMMES DE POMPES À VIDE ET SURPRESSEURS ADAPTÉES

GAMME R5

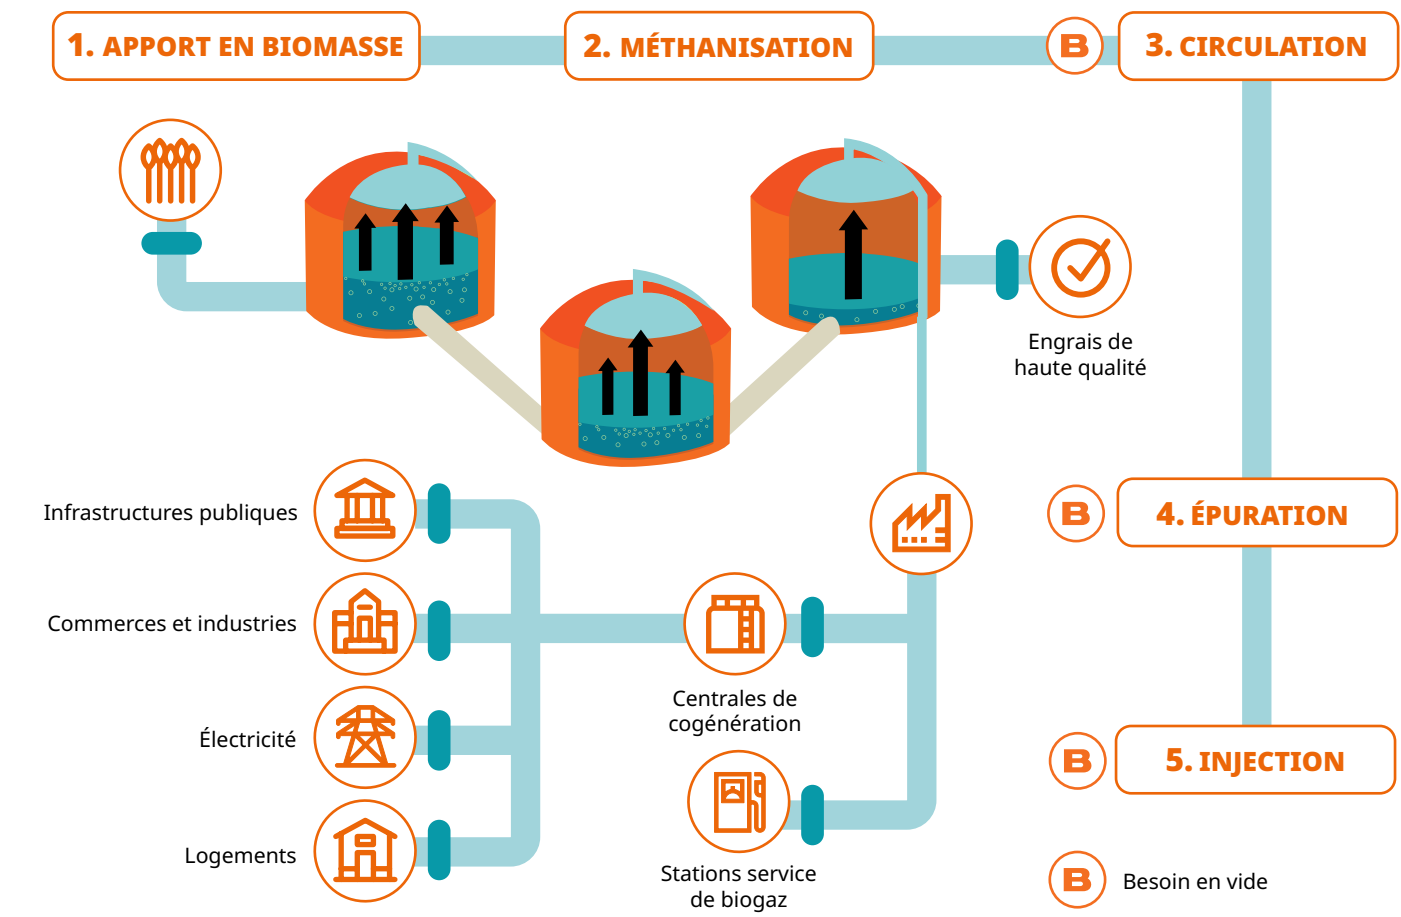

CARATÉRISTIQUES

- Technologie de vide à palettes lubrifiées R5
- Débit de 25 à 1600 m3/h
- Vide max : 0,5 mbar abs

AVANTAGES

- Robuste, fiable et durable
- Version certifiée ATEX

ÉPURATION

CIRCULATION

INJECTION

GAMME MINK



CARATÉRISTIQUES

- Technologie de vide sèche à becs
- Débit de 62 à 580 m3/h
- Disponible en vide ou en surpression (jusqu'à 2 bar (g))
- Vide max : 60 mbar abs

AVANTAGES

- Faible encombrement
- Maintenance réduite
- Fonctionnement sans huile
- Version certifiée ATEX

ÉPURATION

CIRCULATION

INJECTION

GAMME COBRA



CARATÉRISTIQUES

- Technologie de vide sèche à vis
- Débit de 70 à 950 m3/h
- Vide max : 0,05 mbar abs

AVANTAGES


- Durée de fonctionnement élevée et maintenance minimale
- Version certifiée ATEX

ÉPURATION

CIRCULATION

INJECTION

GAMME SAMOS



CARATÉRISTIQUES

- Soufflante à canal latéral
- Débit de 61 à 1150 m3/h
- Vide max : 60/200 mbar abs (suivant les tailles)
- Suppression jusqu'à 2 bar (g)

AVANTAGES

- Faible niveau sonore et de vibrations
- Débit volumétrique sans pulsation
- Nombreuses dimensions

ÉPURATION

CIRCULATION

INJECTION

COMPLÉTEZ VOTRE SOLUTION POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE

VACTEST



- Système de mesure de vide
- Plage complète de mesure (1600 à 5 · 10⁻¹⁰ mbar)
- Technologie de microcontrôleurs de pointe
- Nombreuses possibilités de paramétrage et d'interfaçage

TAPIR



- Système de détection de fuite
- Détection de fuites d'hélium hautement sensible
- Contrôle d'étanchéité par aspersion ou par reniflage
- Large gamme d'accessoires

FAITES VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET

Contactez notre Responsable Marché Environnement Estelle Peroni : estelle.peroni@busch.fr