



# Catalogue des produits

**striper1** smart  
striper

**ampere**  
**TRAFFIC**  
PAINT

**ampere**  
**TRAFFIC**  
ROAD MARKING PAINT

**ampere**  
**INDUSTRY**  
FLOOR PAINT

**ampere**  
**TRAFFIC**  
TAPE

**ampere**  
**ATHLETIC**  
PAINT



**PROFESSIONAL**  
**PAINT**

**GALVA**  
**PROCAT**

**trig-a-cap**  
marking paint





# Sommaire

Traceuse de lignes - <b>Striper 1®</b>	4
Peinture de traçage - <b>TRAFFIC PAINT®</b>	5
Vernis protecteur transparent - <b>PROTEKTOR TRAFFIC®</b>	6
Peinture de traçage - <b>TRAFFIC extra PAINT®</b>	6
Peinture routière - <b>TRAFFIC ROAD MARKING PAINT®</b>	7
Diluant spécial peinture routière - <b>SOLVENT ROAD MARKING PAINT®</b>	7
Vernis spécial peinture routière - <b>VARNISH ROAD MARKING PAINT®</b>	7
Chariot applicateur de traçage - <b>Smart Striper®</b>	8
Peinture de traçage - <b>TRAFFIC extra PAINT XL®</b>	9
Protection et re-surfâçage des revêtements bitumineux - <b>BLACK PARKING</b>	10
Enrobé à froid végétal - <b>TRAFFIC ASPHALT EXTRA®</b>	11
Réparateur de fissures béton / asphalte - <b>CRACK FILLER</b>	11
<b>Pochoirs</b>	12
Revêtement pour sol monocomposant - <b>INDUSTRY FLOOR PAINT &amp; Antislip</b>	15
Diluant spécial peinture de sol - <b>SOLVENT FLOOR PAINT</b>	15
<b>Outils pour peinture</b>	16
Shampoing nettoyant sol industriel - <b>INDUSTRY FLOOR CLEANER SHAMPOO</b>	17
Dégraissant industriel - <b>PROFESSIONAL DEGREASER</b>	17
Ruban adhésif de marquage au sol - <b>AMPERE TRAFFIC TAPE®</b> Série 1 & 2	18
Kit adhésif de sol - <b>TAPE STRIPER®</b>	18
Ruban adhésif ultra résistant - <b>AMPERE TRAFFIC TAPE® STRONG</b> Série 3	19
Adhésif antidérapant - <b>AMPERE TRAFFIC SAFETY TAPE®</b>	20
Peinture de traçage sur gazon - <b>AMPERE ATHLETIC PAINT®</b>	21
Traceuse de lignes - <b>SPORT STRIPER®</b>	21
Peinture RAL professionnelle - <b>PROFESSIONAL PAINT® / MAMMUT PAINT®</b>	22
Peinture professionnelle <b>HAUTE TEMPÉRATURE - PROFESSIONAL PAINT® /MAMMUT PAINT®</b>	23
Peinture RAL professionnelle en pot - <b>PROFESSIONAL PAINT® Water-Based</b>	23
Galvanisation à froid - <b>GALVA PROCAT® Brillant</b>	24
Galvanisation à froid - <b>GALVA PROCAT® Super Brillant</b>	24
Galvanisation à froid - <b>Galva Procat® Mat</b>	25
Revêtement Inox - <b>HARDINOX®</b>	25
Décapant peinture - <b>PAINT REMOVER</b>	26
Décapant Enlève Graffiti - <b>GRAFFITI REMOVER</b>	26
Lubrifiant multifonction - <b>MULTI 500®</b>	27
Super Dégrrippant sec - <b>DRY LUBE</b>	27
Lubrifiant sec au ptfe - <b>PTFE LUBE</b>	28
Graisse au lithium - <b>LITHIUM GREASE</b>	28
Graisse $\text{MoS}_2$ - <b>MoS<sub>2</sub> Grease®</b>	28
Graisse silicone - <b>SILICONE GREASE</b>	28
Huile de coupe - <b>CUTTING OIL</b>	29
Anti-adhérent soudure - <b>KLEAN WELD</b>	29
Détecteur de Fuite Gazeuse - <b>DETECT FUITE</b>	30
Nettoyeur contact - <b>CONTACT CLEANER</b>	30
Dégraissant Séchage Rapide - <b>FAST DEGREASER</b>	31
Nettoyeur dégraissant freins - <b>BRAKE CLEANER</b>	32
Nettoyeur pour barrières plastiques - <b>PLASTIC CLEANER</b>	32
Mousse nettoyante super dégraissante - <b>ORANGE MECHANIC</b>	33
Nettoyeur anti-résine - <b>RESIN CLEANER</b>	33

Traceur de chantier fluo - <b>Trig-A-Cap®</b>	35
Traceur CRAIE fluo éphémère - <b>Trig-A-Cap® chalk</b>	36
Canne de marquage - <b>Trig-A-Cap®</b>	36
Traceur de chantier 3D fluo - <b>TIGER-MARK®</b>	37
Drapeaux de repérage fluo - <b>FLAG-MARK®</b>	37
Bitume en aérosol - <b>Trig-A-Cap® ASPHALT</b>	38
<b>Ruban de signalisation</b>	38
Mousse Expansive PU manuelle <b>X60</b>	39
Mousse Expansive PU Pistolable <b>X75</b>	39
Nettoyant mousse PU - <b>X75 PU CLEANER</b>	40
Pistolet applicateur mousse PU <b>X75</b>	40
Traceur forestier fluo - <b>AMPERE UNIVERSAL MARKER®/MAMMUT PAINT®</b>	42
Traceur forestier Longue Durée - <b>AMPERE UNIVERSAL MARKER®/MAMMUT PAINT®</b>	43
Protecteur de rack : Eco Rack®	46
Protecteur de rack Rack-Mammut®	47
PAS 13 - Procédure de test pour les produits	48
Barrière de rayonnages simple rail Rack-Mammut®	50
Barrière de rayonnages double rail Rack-Mammut®	50
Barrière de circulation simple rail Rack-Mammut®	51
Barrière de circulation double rail Rack-Mammut®	51
Barrière de sécurité piétons FLEX Rack-Mammut®	52
Barrière de sécurité piétons Rack-Mammut®	52
Barrière de sécurité piétons simple pare-chocs Rack-Mammut®	53
Idéale pour les zones à fort trafic d'engins légers.	53
Barrière de sécurité piétons double pare-chocs Rack-Mammut®	53
Portillon de sécurité Rack-Mammut®	53
Borne anti-chocs / Bollard Rack-Mammut®	54
Borne anti-chocs STRONG / Bollard Rack-Mammut®	54
Sabot amovible Rack-Mammut®	55
Rail de sol STRONG Rack-Mammut®	56
Rail de sol FLEX	57
Rail de sol Rack-Mammut®	57
Portique de sécurité Rack-Mammut®	58
Gabarit de protection lumineux Rack-Mammut®	58
Protecteur de poteaux STRONG Rack-Mammut®	59
Protecteur de poteaux découpable Rack-Mammut®	59
Protecteur de poteaux SMART Rack-Mammut®	60
Protecteur de poteaux SUPREME Rack-Mammut®	61
Profilés flexibles de protection	62
Cornières de protection Korner Protektor®	66
Butées de roue	67
Ralentisseurs	67
Protecteurs de câbles	67



# Striper 1®

Traceuse de lignes aux multiples avantages - en limited edition «racing» pour peinture TRAFFIC PAINT®, TRAFFIC extra PAINT® et vernis PROTEKTOR TRAFFIC®



- ▶ Traçages parfaitement droits, propres, précis et ultra-rapides, 100 m en moins de 5 minutes.
- ▶ Positionnement automatique de l'aérosol TRAFFIC PAINT®/ TRAFFIC extra PAINT® grâce à son diffuseur exclusif AMPERE system qui assure un traçage bords nets, propre, sans gouttes ni brouillard.
- ▶ Réglage de la largeur du tracé: traçages larges de 5 à 10 cm et traçages fins de 3 à 5 cm.
- ▶ Equipé d'un support latéral pour traçage en déporté le long des palettes, machines, murs, bords de quai, etc...
- ▶ Le châssis pare-vent assure un traçage parfait même s'il y a du vent ou des courants d'air.
- ▶ Bac porte aérosol: pour une réserve rapide de 4 aérosols TRAFFIC PAINT®.
- ▶ Poignée ergonomique et gâchette de déclenchement plus confortables.
- ▶ Sans entretien, ni nettoyage.
- ▶ Fabrication européenne, 10 ans de garantie.



- ▶ Accessoires de pré-tracé fournis:  
boîte de poudre bleue 100g et cordeau de traçage 30m.

- ▶ S'utilise avec:



# Traffic Paint®

Peinture de traçage de lignes au sol pour traceuse de lignes Striper 1® et Perfekt Striper®



- ▶ Peinture spéciale pour traçage de lignes au sol très résistante, à haute pigmentation.
- ▶ Usage intérieur/extérieur
- ▶ Résiste aux roulements, aux intempéries, aux hydrocarbures et sèche rapidement.
- S'utilise avec la traceuse de lignes Striper 1®, Perfekt Striper® ou directement à la main grâce au diffuseur SuperTip® pour vos marquages au pochoir.
- ▶ Environ 600 m de tracé linéaire par carton de 12 aérosols selon la largeur du tracé et la nature du sol.

- ▶ 7 Couleurs disponibles:



- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net


- ▶ S'utilise avec:

**perfekt  
striper** **striper 1**


- ▶ S'utilise dans des endroits tels que :




Places de parking



Aires de manœuvre




Entrepôts



Terrains de jeux



Industrie



Beaucoup d'autres



## Protektor Traffic®

Vernis protecteur pour traceuse de lignes Striper 1® et Perfekt Striper®



- Vernis transparent anti-encrassement pour la protection des marquages.
- Indispensable pour les espaces très encrassés et les passages très intensifs.
- S'applique après le séchage de la peinture TRAFFIC PAINT® / TRAFFIC extra PAINT®.
- Utilisation intérieure / extérieure
- Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net



- S'utilise avec:

**perfekt  
striper ≠ Striper 1**



## Traffic Extra Paint®

Peinture de traçage de lignes au sol renforcée pour traceuse de ligne Striper 1® et Perfekt Striper®



- Peinture à pigmentation renforcée.
- Pour vos marquages au pochoir.
- Plus résistante à l'abrasion, aux intempéries...
- Utilisation intérieure / extérieure
- 2 Couleurs disponibles



Blanc

Jaune

- S'utilise avec:

**perfekt  
striper ≠ Striper 1**

- Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net

# Traffic Road Marking Paint®

Peinture routière



- Peinture urbaine/routière à séchage rapide.
- Se dilue exclusivement avec le diluant SOLVENT ROAD MARKING PAINT®.
- Grande résistance à l'abrasion.
- Application sur béton, asphalte...
- Rendement approximatif: 42m<sup>2</sup> / 25 kg ou 8.5m<sup>2</sup> / 5 kg en fonction de la largeur du tracé et de la nature du sol.
- Sèche rapidement

- 6 Couleurs disponibles

	Blanc RAL 9016		Jaune RAL 1023
	Rouge RAL 3020		Bleu RAL 5012
	Vert RAL 6024		Noir RAL 9017



- Conditionnement:



25 kg



5 kg



Peinture pour marquages urbains / routiers



Réalisation de parking PMR

## Solvent Road Marking Paint

Diluant peinture routière



- Une solution facile et rapide à mettre en oeuvre.
- Permet de diluer la peinture urbaine / routière ROAD MARKING PAINT® et de nettoyer les outils.
- Pourcentage de dilution: 5% - 10%.
- Conditionnement: 1L / 5L

## Varnish Road Marking Paint

Vernis incolore peinture routière



Vernis incolore conçu pour un usage urbain, protégeant et améliorant la durabilité de la peinture de signalisation. Son aspect lisse et brillant réduit la pénétration des salissures. Ne jaunit pas.

- Résistance à l'abrasion
- Bonne lavabilité
- Sans toluène
- Conditionnement:  
Bidon de 5 kg

# Smart Striper®

Chariot applicateur de traçage haute précision pour peinture TRAFFIC extra PAINT® XL



Traçage en déporté le long des murs, palettes...



Traçage intérieur



Traçage extérieur

- ▶ Traçages parfaitement droits, propres, précis et ultra-rapides, 100 m en moins de 5 minutes.
- ▶ Positionnement automatique de l'aérosol grâce à son diffuseur exclusif AMPERE system qui assure un traçage bords nets, propre, sans gouttes ni tâches.
- ▶ Réglage de la largeur du tracé : traçages larges de 5 à 10 cm et traçages fins de 3 à 5 cm.
- ▶ Equipé d'un support latéral pour traçage en déporté le long des palettes, machines, murs, bords de quai, etc... (10 mm minimum).
- ▶ Pare-vent inclus dans le châssis assurant un traçage parfait même s'il y a du vent ou des courants d'air. La zone de pulvérisation est protégée et permet une diffusion optimisée de la peinture.
- ▶ Châssis haute visibilité jaune en acier riveté pour une robustesse inégalée. Poids : 7 kg. Usage Pro.
- ▶ Flèche de guidage rouge haute visibilité.
- ▶ 4 Roues diamètre 147 mm extra-larges de 40 mm, bande de roulement souple pour un roulage et une stabilité parfaite en intérieur et extérieur.
- ▶ Bac porte aérosol : pour une réserve rapide de 5 aérosols TRAFFIC extra PAINT® XL soit une autonomie jusqu'à 600 m environ.
- ▶ Poignée ergonomique et gâchette de déclenchement plus confortables.
- ▶ L'aérosol de peinture de traçage au sol TRAFFIC extra PAINT® XL 1000 /750 ml se positionne automatiquement dans le support.
- ▶ Sans entretien, ni nettoyage.
- ▶ Fabrication européenne, 10 ans de garantie.

▶ S'utilise avec:  
**ampere**  
**TRAFFIC**  
**extra PAINT**  
**XL**

# Traffic Extra Paint® XL

Peinture de traçage de lignes au sol pour traceuse de lignes Smart striper®



Peinture en aérosol pour le traçage de lignes et la signalisation au sol. Très résistant et haute pigmentation. Qualité unique de traçage. S'utilise manuellement ou avec le chariot applicateur SMART STRIPER®. Peinture pour le marquage et la délimitation au sol d'entrepôts, ateliers, parkings, routes, garages, écoles...

## Caractéristiques :

- ▶ Peinture permanente professionnelle pour traçage au sol, adaptée aux contraintes industrielles Application sur asphalte, béton, ciment...
- ▶ Résiste aux roulements, aux intempéries et aux hydrocarbures.
- ▶ Sèche rapidement.
- ▶ Environ 600 m de tracé linéaire par carton de 6 aérosols selon la largeur du tracé et la nature du sol.
- ▶ Equipé de son diffuseur exclusif polyvalent AMPERE SYSTEM à la couleur de la peinture.
- ▶ Résultat professionnel : tracés nets.
- ▶ Aérosols format industriel : + Économique, - de déchets.
- ▶ Sans CFC, sans plomb.

## ▶ 8 Couleurs disponibles :



## ▶ Conditionnement :



6 pc. x 1000/750 ml net

## ▶ S'utilise avec:

**smart  
striper**

# Black Parking

Protection et re-surfacage des revêtements bitumineux



► Conditionnement:



25 kg

- Uniformise et rajeunit l'apparence de l'asphalte.
- Excellent pouvoir couvrant avec un coût de revient très économique.
- 1 seau de 25 kg = 100 m<sup>2</sup> environ = 6 places de parking environ (selon porosité et état du support)
- Revêtement sans solvants.
- Etanche, ne glisse pas, résiste aux UV.
- Facile à appliquer, sèche rapidement.



SANS PROTECTION



PROTECTION AVEC  
BLACK PARKING

Redonnez un coup de jeune à votre parking !



1. Bouchez les trous et les fissures



2. Appliquez BLACK PARKING



3. Tracez les lignes... Résultat impeccable !

## Traffic Extra Asphalt®

Enrobé à froid végétal



### ► TRAFFIC COMPACTOR

Dame de compactage

### ► Conditionnement:



25 kg



Palette de 40 seaux

### AMPERE TRAFFIC ASPHALT EXTRA

- Enrobé à froid végétal de haute qualité pour la réparation immédiate des enrobés bitumineux.
- Applicable sans primaire de manière facile et efficace, pour le rebouchage des nids de poule et voiries.
- Nettoyer, poser, compacter, circuler.

- Réparation immédiate des enrobés bitumineux éprouvés par la circulation des VL / PL, engins agricoles, bus...
- Résiste aux cycles de gel/dégel et sels de déneigement.
- Peut se poser par températures négatives ou fortes pluies.
- Sans primaire.



## Crack Filler

Réparateur de fissures sol beton et asphalte



- Mortier monocomposant pour la réparation des fissures des sols de voirie, parkings, sols industriels.
- Prise et durcissement rapide.
- Très forte résistance mécanique.
- Prêt au mouillage.
- Applicable pur jusqu'à 20mm d'épaisseur.
- Consommation de 1.6kg au m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur selon la nature et l'état du sol.

### ► Conditionnement:



6 kg

### ► Couleurs disponibles:






Gris

# Pochoirs


Pochoirs réutilisables pour le marquage dans l'enceinte de l'entreprise.






- Carton huilé renforcé spécial de haute qualité
  - Réutilisables plusieurs fois
  - Nombreux modèles disponibles
- 
- S'utilise avec les aérosols de peinture TRAFFIC PAINT® et TRAFFIC extra PAINT® et la peinture routière TRAFFIC ROAD MARKING PAINT®.




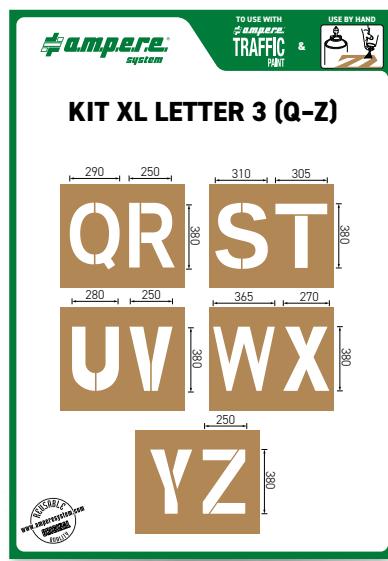
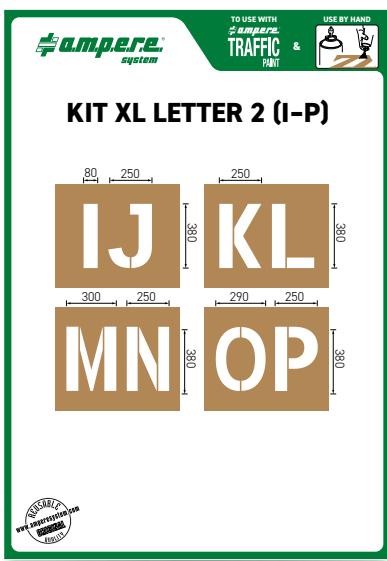
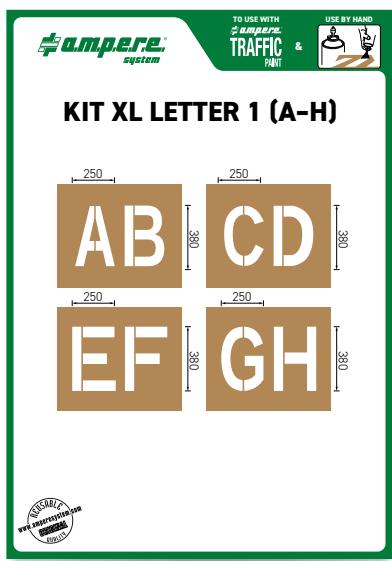


Marquages réalisés avec les kits XL LETTER 1 & XL NUMBER

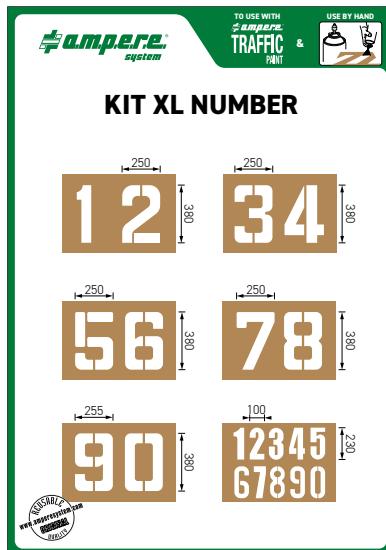

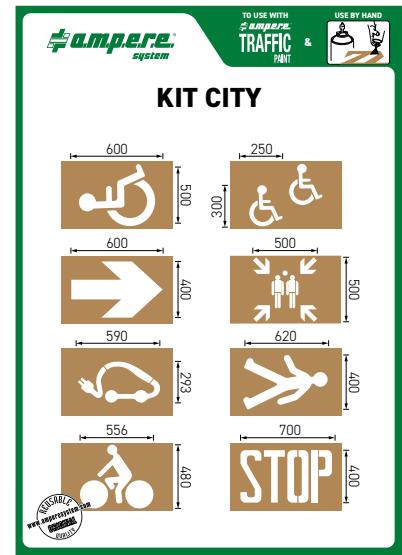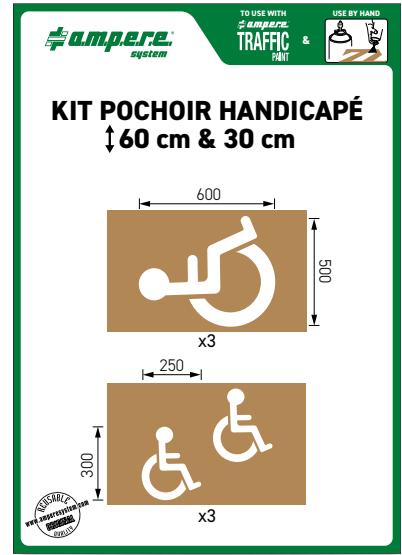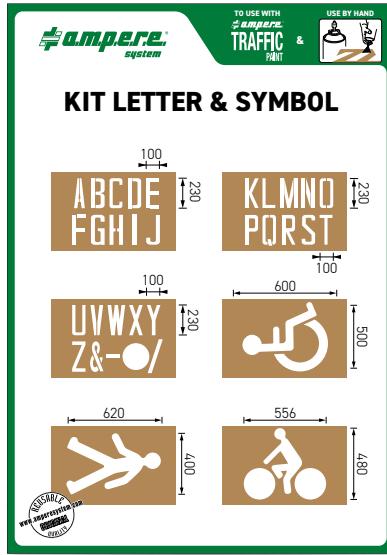

Marquage réalisé avec le KIT HANDICAPÉ 50 x 60 cm, peinture routière TRAFFIC ROAD MARKING PAINT bleu et blanc  
Et pour les lignes, peinture TRAFFIC PAINT blanche et Striper 1.

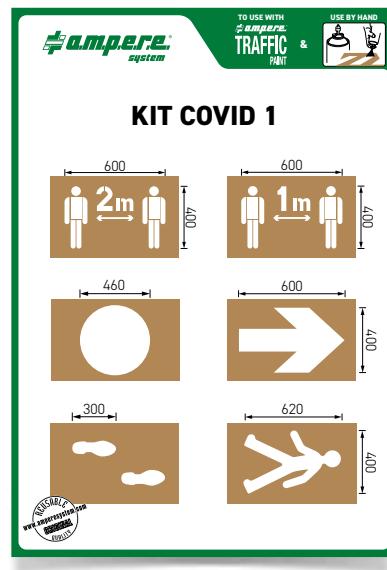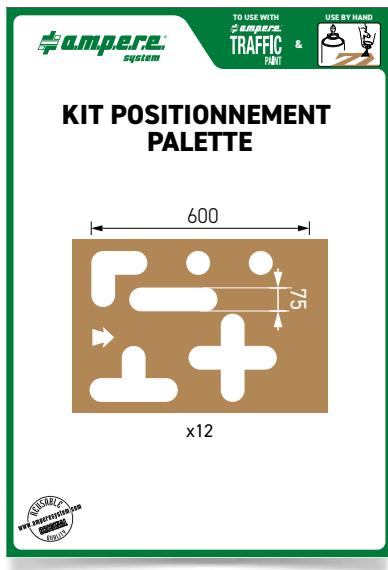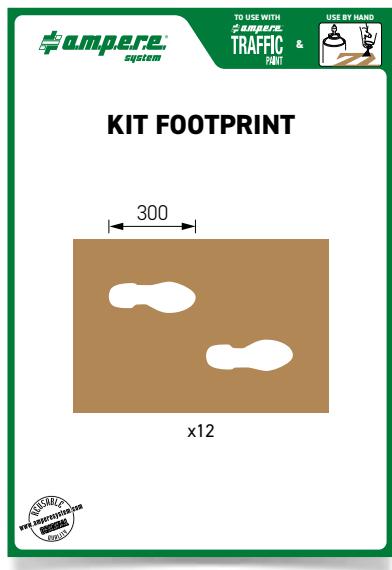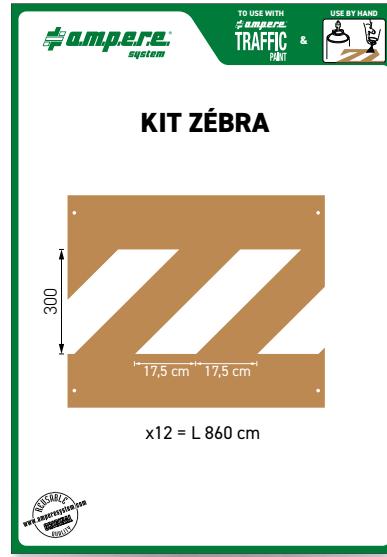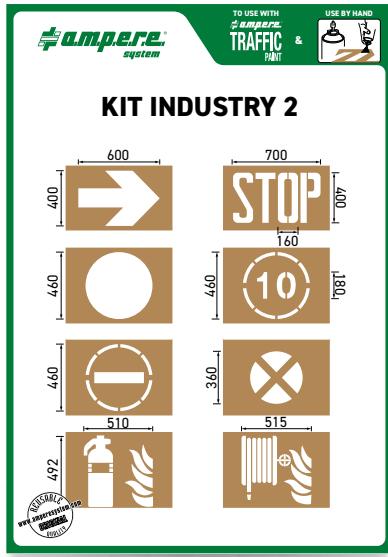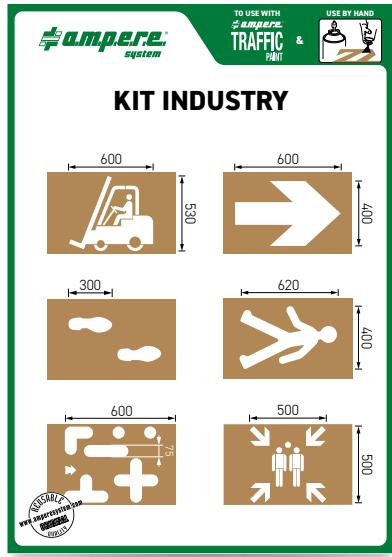

Application manuelle de la peinture TRAFFIC PAINT® avec un pochoir XL NUMBER

# Industry Floor Paint® & Antislip

Peinture de sol industriel / garage



**Séchage :** Sec au toucher : 1 heure environ / 2ème couche : 8 heures environ / Remise en circulation traffic lourd : 48 heures minimum.

## INDUSTRY FLOOR PAINT®

- ▶ Facile à utiliser
- ▶ Très résistant à l'abrasion et à l'usure
- ▶ Facile à nettoyer
- ▶ Résistance chimique au gasoil et à d'autres carburants ainsi qu'à certains diluants.
- ▶ Rendement théorique: Environ 8 - 10 m<sup>2</sup>/L

## INDUSTRY FLOOR PAINT® ANTSILIP

- ▶ Antidérapante
- ▶ Grande résistance à l'abrasion
- ▶ Résistance chimique au gasoil et à d'autres carburants ainsi qu'à certains diluants
- ▶ Extrêmement lavable
- ▶ Résistance à l'eau chaude et à la vapeur d'eau



- ▶ 6 Couleurs disponibles:



Blanc  
RAL 9016\*



Jaune  
RAL 1023\*



Gris  
RAL 7043\*



Bleu  
RAL 5017\*



Rouge  
RAL 3020\*



Vert  
RAL 6024\*

\*Les couleurs peuvent différer légèrement des numéros RAL indiqués.


- ▶ Conditionnement:



5 L



20 L

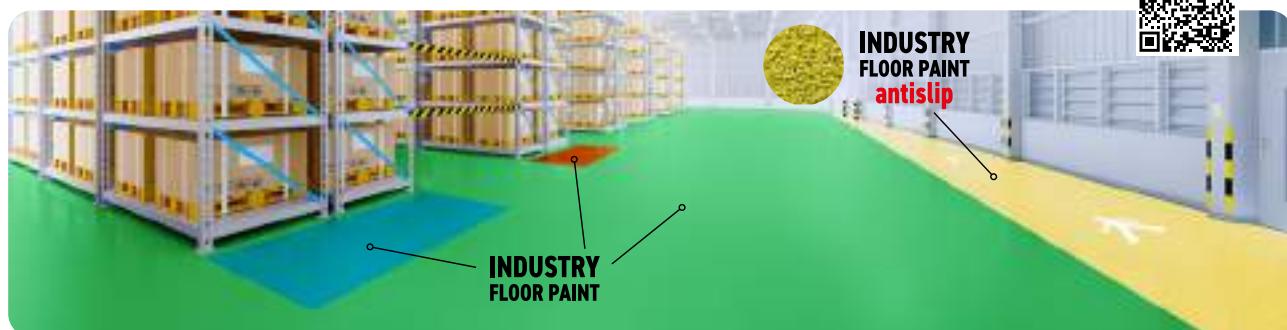

Utilisation de peinture de sol gris, rouge et bleu et de peinture de sol antidérapante jaune

# Solvent Floor Paint

Diluant spécial peinture de sol



- ▶ Une solution simple et rapide pour diluer la peinture de sol INDUSTRY FLOOR PAINT et antidérapante INDUSTRY FLOOR PAINT ANTSILIP. Sert également au nettoyage des outils.

### Pourcentage de dilution :

1ere couche : 10 %

2e couche : maximum 5 %

- ▶ Conditionnement:



1 L

# Les accessoires indispensables pour peintures en pots



## LES ROULEAUX SPECIAL SOL



### Rouleau «patte de lapin» - largeur 110 mm

- Empêche les projections - Couverture complète
- Montage par clips - Rapide et simple
- Matière en polyamide 12 mm
- Bords cachés - Finition soignée
- Nettoyage avec WHITE SPIRIT



### Rouleau anti goutte - 250 mm

- Empêche les projections - Couverture complète
- Montage par clips - Rapide et simple
- Matière en polyamide 12 mm - Montage par couture
- Bords cachés - Finition soignée
- Nettoyage avec WHITE SPIRIT



### Rouleau spécial sol - 500 mm

- Grande largeur pour une couverture optimale.
- Flasques incurvées pour une finition soignée.
- Matière en polyamide de 12 mm

## LES MONTURES



### Monture - largeur 110 mm

- Tige en fil galvanisé diamètre 6 mm pour manchons 110 mm. Longeur : 40 cm.
- Poignée en polypropylène creuse et ergonomique pour une prise en main confortable.
- Système de fixation par clips pour un montage rapide et facile.



### Monture - 250 mm

- Poignée en polypropylène creuse pour une prise en main confortable et une suspension facile
- Tige en acier galvanisé blanc, résistante à la corrosion, longueur totale monture : 28 cm



### Monture marine - 500 mm

- Fil acier diamètre 8 mm - Douille diamètre 28 mm.
- Axe et butée réglable pour une précision optimale.
- Idéal pour une utilisation avec la perche télescopique.

## LES BACS DE PEINTURE



### Camion bac peinture 7 L

- Camion bac en polypropylène avec anse métallique livré avec 5 films pelables
- Livrés avec 5 bacs transparents en matière recyclée, faciles à retirer : retirez le bac transparent usagé en quelques secondes - Support propre et sec.



### Super Bac peinture - 16 L

- Roulettes et poignée de transport pour déplacer le bac.
- Crochet de blocage pour la perche télescopique.
- Surface d'essorage et zone de repos pour le rouleau.
- Bac : polypropylène (matières recyclées à 70%) et recyclable à 100%.

## LES INDISPENSABLES



### Ruban adhésif de masquage

- Ce ruban adhésif est polyvalent et peut être utilisé sur tous les types de surfaces grâce à sa forte adhésion, sa grande résistance et sa souplesse
- Ruban adhésif fibré épaisseur 210 microns
- Tenue en température : de -10°C à 60°C
- Rouleau de 25 m
- Parfaitement étanche



### Perche télescopique - Jusqu'à 1,4 m

- Tête conique mâle en acier, pour une connexion rapide et facile avec la monture.
- Système de blocage rapide par rotation, pour un montage sans effort

# Industry Floor Cleaner Shampoo

Shampoing nettoyant de sol industriel



**Le shampoing nettoyant de sol industriel** est destiné au nettoyage des sols en béton, synthétiques, caoutchoutés ou carrelés etc en lavage manuel ou machines à brosses. Il convient également au nettoyage manuel de toute autre surface : opérations de nettoyage ou entretien des machines...

- ▶ N'altère pas les surfaces peintes.
- ▶ Laisse une odeur agréable après utilisation (parfum de citronnelle).
- ▶ Sécurité d'emploi : produit neutre, exempt de solvant.
- ▶ Produit légèrement moussant.
- ▶ Convient à toutes les zones commerciales et industrielles, y compris l'industrie agroalimentaire.
- ▶ Rentre dans la démarche HACCP.

▶ Conditionnement:



20 kg

# Professional Degreaser

Dégraissant professionnel industriel



- ▶ Le dégraissant multi-usages élimine en profondeur les poussières, cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers.
- ▶ Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.
- ▶ Ne laisse pas de résidu sur les pièces traitées.
- ▶ Rentre dans la démarche HACCP.

▶ Conditionnement:



5 L

## Traffic Tape®

Rubans adhésifs de marquage au sol pour une signalisation simple et rapide. Pour le marquage des voies, des zones de travail, des zones de sécurité et des parkings à l'intérieur des halls de production, des dépôts, des entrepôts, etc.

### Traffic Tape Standard® Série 1

Ruban adhésif facile à retirer. Ne laisse pas de traces de colle.



- Épaisseur : 0,15 mm
- Longueur du rouleau : 33 m
- Temp. d'application: +5°C min.
- Conditionnement : Carton de 12 (couleurs panachés) ou de 36 (1 couleur)
- Couleurs disponibles :

► Largeur :



50 mm



75 mm



### Traffic Tape Extra® Série 2

Ruban adhésif avec film protecteur transparent anti-abrasion.



- Épaisseur 0,2 mm
- Longueur du rouleau : 30 m
- Temp. d'application: +5°C min.
- Conditionnement : Carton de 12 (couleurs panachés) ou de 36 (1 couleur).
- Couleurs disponibles :


► Largeur :



50 mm



75 mm



## Tape Striper®

**Kit adhésif de sol.** Bénéficiez d'une double utilisation de votre traceuse Perfekt Stripper®. Grâce au kit adhésif Tape Stripper®, appliquez les adhésifs de marquage au sol Traffic Tape® série 1 et 2 (50 et 75 mm). Kit livré avec un rouleau de ruban adhésif noir et jaune 50 mm Traffic Tape série 1.



- Fixation facile et rapide du Tape Striper® (fixation à l'aide de 2 vis au dos du New Perfekt Striper®)
- Positionnez l'adhésif ainsi avant le démarrage. Le ruban se déroule automatiquement à mesure de votre avancement



# Traffic Tape® Strong Série 3

Ruban adhésif ultra résistant - matériau très résistant avec des bords biseautés



- ▶ Adhésif de signalisation pour un marquage au sol de haute qualité.
- ▶ Bande adhésive très résistante idéale pour les zones de stockage, ateliers et entrepôts.
- ▶ Utilisation en intérieur.
- ▶ Pour coller sur des surfaces sèches, sans poussière ni graisse.
- ▶ Ruban adhésif de marquage au sol très résistant avec bords biseautés.
- ▶ Adapté au passage des chariots élévateurs.
- ▶ Extrêmement durable.
- ▶ Installation facile.

- ▶ Descriptif produit:  
Epaisseur: 1.2 mm  
Longueur: 30 m

- ▶ Largeur:  


- ▶ 6 Couleurs disponibles:



Jaune



Blanc



Vert



Rouge



Bleu



Jaune-Noir

- ▶ Conditionnement:

1 rouleau (30 mètres - largeur: 50 mm)



Bords biseautés



Balisage ultra résistant

# Traffic Safety Tape®

Ruban de signalisation antidérapant



► Descriptif produit:

Matière de base:	PVC
Type d'adhésif:	colle acrylique
Epaisseur:	0.8 mm +/- 0.2 mm
Longueur:	18 m
Température d'utilisation:	-5° C to 50°C
Résistance au glissement:	R13 selon DIN 51130:2014-02


- Adhésif de signalisation antidérapant pour sécuriser les passages piétonniers, les trafics intenses et prévenir les glissades sur les lieux de travail.
- Bande adhésive très résistante idéale pour les sols d'usines, unités de production, marches, passerelles, rampes d'accès...
- Facile d'utilisation. Pour toutes surfaces lisses et glissantes, sèches, en intérieur ou extérieur.



► 2 Couleurs disponibles:



► Largeur:



► Conditionnement:

Carton de 16 rouleaux  
(18 mètres - largeur : 25 mm)  
Carton de 8 rouleaux  
(18 mètres - largeur : 50 mm)

## Athletic Paint®

Peinture traçage sur gazon pour traceuse de lignes Sport Striper®



- ▶ Sèche rapidement.
- ▶ Peut-être utilisé sur gazon synthétique ou naturel.  
Résiste aux intempéries.
- ▶ N'abîme pas le gazon grâce à sa formulation spécifique.  
Marquages très visibles.
- ▶ Ne crée pas de faux rebonds.
- ▶ Disponible en blanc.

Conditionnement:



▶ 12 pc. x 650/  
500 ml net



15 kg  
Prêt à l'emploi



15 kg  
à diluer

- ▶ S'utilise avec:

**sport  
striper**

## Sport Striper®

Traceuse de lignes sur gazon pour peinture ATHLETIC PAINT®



- ▶ Facile et pratique à utiliser.
- ▶ Construction métallique stable.
- ▶ Les grandes roues permettent un marquage libre sur l'herbe.
- ▶ Ne nécessite pas d'entretien.

- ▶ S'utilise avec:

**ampere**  
**ATHLETIC**  
**PAINT**



# Professional Paint® / Mammut Paint®

Peinture professionnelle antirouille



- Haute qualité, peinture glycéro-phtalique avec agent anticorrosion trizinc.
- Peinture spécialement conçue pour l'entretien, la maintenance industrielle et la remise à neuf de tous vos matériels: industrie, BTP, agricole, bardage, tuyauterie, etc.
- Toutes teintes disponibles sur demande.
- Composition de qualité supérieure qui assure un fini brillant et très dur. (sans mention contraire)
- Pouvoir couvrant 2m<sup>2</sup> environ.
- Couleur exacte visible sur le dôme de l'aérosol.
- Ne coule pas

## ► + de 64 couleurs disponibles

### Palette RAL

- 1003 Jaune sécurité
- 1004 Jaune OR
- 1006 Jaune Maïs
- 1007 Jaune narcisse
- 1015 Ivoire clair
- 1016 Jaune souffre
- 1018 Jaune zinc "gaz"
- 1021 Jaune colza
- 1023 Jaune signalisation
- 1028 Jaune melon
- 2000 Orangé jaune
- 2002 Orangé sang
- 2004 Orange pur
- 3000 Rouge feu
- 3001 Rouge sécurité
- 3003 Rouge rubis
- 3016 Rouge corail
- 3020 Rouge signalisation

### 4001 Lilas rouge

- 4005 Lilas bleu
- 5002 Bleu outre-mer
- 5005 Bleu sécurité
- 5008 Bleu gris
- 5010 Bleu gentiane
- 5012 Bleu clair
- 5015 Bleu ciel
- 5017 Bleu signalisation
- 6001 Vert émeraude
- 6005 Vert mousse
- 6011 Vert reseda
- 6018 Vert jaune
- 6024 Vert signalisation
- 6028 Vert pin
- 6029 Vert menthe
- 6033 Turquoise menthe
- 7004 Gris sécurité
- 7012 Gris basalte

### 7016 Gris anthracite

- 7021 Gris noir
- 7026 Gris granit
- 7032 Gris silex
- 7035 Gris lumière
- 7039 Gris quartz
- 7043 Gris signalisation
- 7047 Gris telegris 4
- 8002 Brun sécurité
- 8012 Brun rouge
- 9003 Blanc sécurité
- 9005 Noir brillant
- 9005 Noir mat
- 9005 Noir satin
- 9006 Blanc aluminium
- 9010 Blanc brillant
- 9010 Blanc mat
- 9016 Blanc signalisation

### Codes constructeurs

- CC Bleu EDF
- CC Jaune CATERPILLAR
- CC Jaune LIEBHERR
- CC Jaune WACKER
- CC Jaune YANMAR
- CC Orange KUBOTA
- CC Orange PAYEN
- CC Vert MERLO
- CC Vert CESAB
- CC Gris Atlas PAYEN
- CC Gris CASE
- CC Gris KUBOTA
- CC Gris LIEBHERR
- CC Gris YANMAR
- CC Rouge YANMAR

---- Primaire brun rouge  
---- Blanc

## ► Conditionnement:



12 pc. x 520/400 ml net



Maintenance industrielle de vanne

# Professional Paint® / Mammut Paint®

## High Temperature

Peinture professionnelle antirouille haute température



Made in  
Europe



- ▶ Résistante à des températures élevées.
- ▶ Haute qualité, peinture glycéro-phtalique avec agent anticorrosion trizinc.
- ▶ Peinture spécialement conçue pour l'entretien et la remise à neuf de tous vos matériels: industrie, BTP, agricole, bardage, etc.
- ▶ 3 Couleurs disponibles



Blanc                    Noir                    Aluminium

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 520/400 ml net

# Professional Paint® Water-Based

Peinture professionnelle antirouille à base d'eau



Made in  
Europe



- ▶ Laque antirouille, multicouche, brillante, ayant une bonne adhérence sur divers métaux et surfaces rouillées et une bonne résistance aux intempéries.
- ▶ Application intérieur et extérieur.
- ▶ Sur métaux ferreux et non ferreux, aluminium et métaux galvanisés, tôles prélaquées, anciennes finitions synthétiques, polyester, silicone polyester et Plastisol, en travaux neufs ou en rénovation.
- ▶ Faible odeur, résistance à la corrosion.
- ▶ Nombreuses couleurs disponibles, nous consulter.

- ▶ Conditionnement:



1 L

5 L

## Galva Procat® Brillant

Galvanisation à froid



- ▶ Pour protection et finition
- ▶ Assure une excellente protection cathodique, pureté du pigment de Zinc à 98 %.
- ▶ Protège de la corrosion et de l'oxydation.
- ▶ Grande résistance mécanique grâce à une excellente adhérence au métal. Très bonne homogénéité à l'application : ne coule pas.
- ▶ Pouvoir couvrant 2 m<sup>2</sup> environ.
- ▶ Sèche rapidement.
- ▶ Peut être utilisé avec le pistolet MRO Industry®

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net  
12 pc. x 520/400 ml net



## Galva Procat® Super Brillant

Galvanisation à froid



- ▶ Pour la finition
- ▶ S'applique sur tous types de support : métal, pierre, bois, verre.
- ▶ Assure une bonne protection cathodique.
- ▶ Aspect: gris chromé, proche de la galvanisation à chaud.
- ▶ Peut être utilisé avec le pistolet MRO Industry®

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 520/400 ml net



## Galva Procat® Mat

Galvanisation à froid



- ▶ Pour une protection supérieure
- ▶ Assure une excellente protection cathodique, pureté du pigment de Zinc à 98 % et 88 % de Zinc dans l'extrait sec.
- ▶ Peut être utilisé comme un primaire gris.
- ▶ Peut être utilisé avec le pistolet MRO Industry®

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net



## Hardinox®

Revêtement Inox



**Formulé à 100% de pigments inox. Finition ultra dure.  
Excellent adhérence.**

- ▶ Formulation à base d'acier inoxydable.
- ▶ Revêtement de protection des métaux.
- ▶ Protège de la corrosion grâce à sa formulation à base d'acier inoxydable.
- ▶ Haute résistance à l'abrasion, finition ultra dure.
- ▶ Pouvoir couvrant de 2 m<sup>2</sup> environ.
- ▶ Qualité marine : 100% pigments inox.
- ▶ Aspect satiné.
- ▶ Peut être utilisé avec le pistolet MRO Industry®

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 520/400 ml net



## Paint Remover

**Décapant** éliminant une très grande variété de peintures, vernis, encres, colles et traces d'adhésifs.



- ▶ Elimine une très grande variété de peintures (alkydes, acryliques...), vernis, encres, colles et traces d'adhésif...
- ▶ Extrêmement performant.
- ▶ Sans solvant nocif.
- ▶ Utilisable sur la plupart des supports : métaux, bois, ciment, pierre, carrelage, béton, brique, marbre, parpaings...
- ▶ Pénètre rapidement les couches de peinture. Reste longtemps en contact avec le support. S'utilise sur surface horizontale et verticale.
- ▶ Peut être utilisé avec le pistolet MRO Industry®

- ▶ Conditionnement :



12 x 650/500 ml net



1. Appliquez



2. Retirez



## Graffiti Remover

**Décapant** enlève graffiti



- ▶ Action immédiate pour nettoyer et supprimer les graffitis, les impressions sur certains plastiques, bâches. Action décapante efficace.
- ▶ Produit multi-usages : efface graffitis et divers types d'encre sur différents supports.
- ▶ Recommandé pour les surfaces lisses et non poreuses.
- ▶ Permet de nettoyer efficacement wagons, carrosseries de camions, abris de chantiers, murs.
- ▶ Enlève efficacement les peintures ou vernis.
- ▶ Peut être utilisé avec le pistolet MRO Industry®

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net

Un essai préalable est conseillé pour s'assurer de la résistance des surfaces à traiter.

## Multi 500®

Lubrifiant multi-fonction, multi-position



► Equipé du système de diffusion professionnel avec tube diffuseur (détachable).

► Nettoie et lubrifie efficacement.

► Dégriffe les mécanismes corrodés, rouillés, coincés, gelés...

► Protège de l'humidité en laissant un film anti-rouille pour une protection continue (action durable et préventive).

► Agit rapidement.

► Valve progressive.

► Domaines d'application



Vélos



Serrurerie



Motos



Chasse



Industrie  
mécanique



Industrie  
du  
transport



Industrie  
maritime



Agriculture

► Conditionnement:




12 pc. x 520/400 ml net



## Dry Lube

Super dégrippant sec

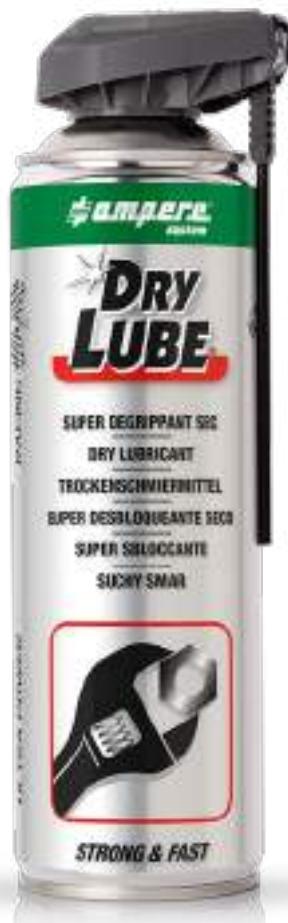

► Dégrippant sec industriel puissant pour tous métaux : dégriffe, débloque, desserre facilement les vis, écrous, boulons... Nettoie, pénètre, et dégriffe les mécanismes, charnières, chaînes

► et ressorts... Agit rapidement

Pouvoir solvant et détergent élevé.

► Laisse un film sec protecteur à base de MoS2 qui facilitera le

► démontage ultérieur.

► Equipé du système de diffusion professionnel

► 2 positions: diffusion large / diffusion précise

► Conditionnement:



## PTFE Lube

Lubrifiant sec au PTFE



- ▶ À base de téflon
- ▶ Permet de lubrifier glissières, charnières, tiroirs, serrures, gonds...
- ▶ S'utilise de -120°C à +250°C.
- ▶ Résistance à la pression mécanique : Lubrifie sans graisse ni huile les engrenages, les arbres, les chaînes, les galets, les rails..., sur les machines industrielles.
- ▶ Protection contre les agressions extérieures : protège les pièces contre la corrosion et l'oxydation...
- ▶ Propriétés anti-adhérentes: il facilite grandement l'injection du plastique liquide, le moulage puis l'extraction et l'éjection des pièces moulées.
- ▶ Carton de 12 aérosols - 520/400 ml net.

## Lithium Grease

Graisse lithium multi-applications : adhérente et polyvalente



- ▶ Graisse VERTE à base de lithium.
- ▶ Haut pouvoir lubrifiant.
- ▶ Contient des additifs antioxydants, anti-usure, et anti-corrosion.
- ▶ Lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement : roulements, galets, paliers, câbles, articulations...
- ▶ Bonne stabilité résistance aux vibrations.
- ▶ Utilisable de -20 °C à +160 °C.
- ▶ Carton de 12 aérosols - 520/400 ml net.

## MoS<sub>2</sub> Grease

Graisse molybdène pour fortes charges et anti-usure



- ▶ Graisse noire à base de bisulfure de molybdène (MoS<sub>2</sub>).
- ▶ Lubrification des pièces qui subissent de fortes charges et de faibles vitesses : engrenages, cardans, articulations des escalators, tapis roulants, ...
- ▶ Résiste aux pressions élevées, aux chocs, à l'eau et à la corrosion.
- ▶ Utilisable de -30 °C à +130 °C.
- ▶ Carton de 12 aérosols - 520/400 ml net.

## Silicone Grease

Graisse blanche translucide riche en silicone



- ▶ Graisse blanche translucide riche en silicone : lubrification, isolation, protection.
- ▶ Lubrification propre de pièces en mouvement, en frottement. Assure l'étanchéité des joints.
- ▶ Excellente stabilité thermique et chimique entre -40 °C et +200 °C.
- ▶ Anti-adhérent, hydrophobe, sans danger pour les supports.
- ▶ Protège les pièces métalliques de la corrosion.
- ▶ Ne pas vaporiser sur des objets devant être peints ou collés.
- ▶ Carton de 12 aérosols - 520/400 ml net.



## Cutting Oil

### Huile de coupe



- ▶ Efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc.
- ▶ Fluide de coupe polyvalent à base d'huile minérale non soluble dans l'eau pour tous métaux.
- ▶ Réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations d'usinage sur métaux ferreux ou non ferreux.
- ▶ Action hautement lubrifiante et réfrigérante qui permet des vitesses de travail plus élevées.
- ▶ Evite l'usure, assure un meilleur rendement et accroît la longévité des outils.

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 650/400 ml net



## Klean Weld

### Anti-adhérent soudure



- ▶ Optimise les travaux de soudure :
  - Sans silicone.
  - Nettoyable à l'eau.
- ▶ Idéal pour protéger la durée de vie des becs de soudure et toutes les surfaces des grattons.
- ▶ Le film formé par l'anti-adhérent soudure s'enlève avec de l'eau.
- ▶ N'altère pas les travaux de finition : peintures, traitement de surfaces.
- ▶ Utilisation multi-positions.
- ▶ Sans odeur désagréable
- ▶ Peut être utilisé avec le pistolet MRO Industry®

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 520/400 ml net





## Detect Fuite

Détecteur de fuites gazeuses



- ▶ Identification immédiate et sans danger des fuites de gaz (grâce à la formation d'une mousse stable et abondante).
- ▶ Ne coule pas.
- ▶ Adapté aux fuites de raccords, robinets, vannes, soupapes: air comprimé, CO2.
- ▶ Pas d'effet négatif sur les zones traitées
- ▶ Fourni avec tube prolongateur de 15 cm.
- ▶ Application: plomberie, climatisation et système réfrigérant etc.
- ▶ S'utilise dans toutes les positions.
- ▶ Peut être utilisé avec le pistolet MRO Industry®

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 650/400 ml net



## Contact Cleaner

Nettoyant contact



- ▶ Nettoyant contact permettant un nettoyage et une déoxydation du matériel sans démontage.
- ▶ Laisse les surfaces propres et légèrement lubrifiées.
- ▶ Lubrifiant mixte minéral + diméthicone : lubrification plastique / plastique, plastique / métal, métal / métal.
- ▶ Sa faible tension de surface permet une très forte pénétration dans les endroits difficilement accessibles et un décollage rapide des dépôts d'oxydes.
- ▶ Evite l'oxydation des contacts et des connecteurs.
- ▶ Réduit les bruits et l'usure des commutateurs.
- ▶ Ne dérègle pas les circuits, mais rétablit les constantes électriques.
- ▶ Peut être utilisé avec le pistolet MRO Industry®

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 520/400 ml net

# Fast Degreaser

Dégraissant séchage rapide



- Le dégraissant séchage rapide multi-usages élimine en profondeur les poussières, cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers.
- Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.
- Sèche rapidement à température ambiante.
- Ne laisse pas de résidu sur les pièces traitées.

- Conditionnement:




12 pc. x 650/500 ml net

- Pour une utilisation dans des endroits tels que :




Garage



Entrepôts



Industrie



Beaucoup d'autres

## Brake Cleaner

Nettoyant dégraissant freins



- Dégraissage puissant et rapide sans laisser de résidus.
- Nettoyant efficace pour éliminer la graisse, l'huile, la saleté et la poussière des pièces de frein et d'embrayage. Séchage rapide.
- À utiliser sur les disques de frein, les tambours, les plaquettes, les cylindres et les étriers.
- Peut être utilisé avec le pistolet MRO Industry®



- Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net

## Plastic Cleaner

Nettoyant pour barrières en plastique.



Le Plastic Cleaner nettoie en profondeur et en douceur tous de plastique.  
Spéciale Barrières Rack-Mammut®

Sa composition spéciale a un effet antistatique et réduit l'adhérence de la poussière, de la saleté, de l'huile et de la graisse dans un environnement industriel.

- Convient à tous les types de plastique
- Laisse un film protecteur et réduit l'adhérence de la saleté
- Effet doux et antistatique
- Peut être utilisé avec le pistolet MRO Industry®

- Conditionnement :



12 pc. x 650 ml / 500 ml net





## Orange Mechanic

Mousse nettoyante super dégraissante



- ▶ Mousse nettoyante super dégraissante enrichie en terpène d'orange.
- ▶ Extrêmement efficace sur la plupart des salissures telles que les graisses, huiles, cambouis, goudron, bitume, impacts d'insectes, traces noires sur les jantes, traces d'adhésifs et de crayons ...
- ▶ Compatible avec la plupart des supports: métal, aluminium, inox, carrelage, surface stratifiée ...
- ▶ Laisse une odeur agréable d'orange.
- ▶ Ne coule pas: excellente adhérence sur les surfaces verticales pour une plus grande efficacité.



- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 520/400 ml net



## Resin Cleaner

Nettoyant anti-résine



- ▶ Dissout, nettoie et décolle les résidus de résine, d'huile, de goudron ou de colle sur les accessoires de coupe, taille-haies, tronçonneuse...
- ▶ Lubrification optimale grâce à sa fluidité et à son haut pouvoir de pénétration.
- ▶ Décolle aussi les étiquettes.
- ▶ Idéal pour le graissage des mécanismes, là où la graisse ne peut être utilisée.
- ▶ Prolonge le coupant et la durée de vie de vos outils. Ne laisse pas de traces.
- ▶ N'attaque pas les peintures et vernis.

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 520/400 ml net

# BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS



# Trig-A-Cap®

Traceur de chantier Fluo pour marquages, signalisation, repérages topographiques et travaux publics



- ▶ Dispose du capuchon tournant de sécurité ergonomique.
- ▶ Vos marquages Fluo sont plus visibles plus longtemps.
- ▶ Séchage très rapide.
- ▶ Traçage fin et précis.
  
- ▶ 10 Couleurs Fluo disponibles:



Blanc



Jaune



Orange



Rose



Rouge



Vert



Bleu



Violet



Marron



Noir

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net



## Trig-A-Cap® Chalk

Traceur CRAIE Fluo pour repérages et marquages éphémères des manifestations sportives, événementiel de proximité ou pour bâtiment et travaux publics.



- ▶ Équipé de sa gâchette Confort Trigger pour un traçage fin, précis et confortable ainsi que son capot BTP original.
- ▶ Capuchon tournant transparent de sécurité Traçage fin et précis.
- ▶ Les marquages peuvent durer jusqu'à 8 semaines ou partent au brossage et à l'eau.
- ▶ S'utilise à la main et avec la canne de marquage.
- ▶ 7 Couleurs Fluo disponibles :



Jaune



Orange



Rose



Rouge



Vert



Bleu



Blanc

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net

## Trig-A-Cap®

Canne de marquage

- ▶ À utiliser avec toute la gamme Trig-A-Cap®.
- ▶ Vous permet de tracer sans vous baisser.
- ▶ Tracez facilement et longtemps sans vous fatiguer grâce à sa roue.
- ▶ Pour une meilleure durabilité, l'armature du bras est métallique.



## Tiger Mark®

### Traceur de chantier 3d




- Marquages rapides, simples, par tous les temps et en 3D avec le Tiger Mark®.
- Le repérage haute visibilité, sur tous les types de sol.
- Evite le relargage de peinture dans la nature.
- S'utilise directement sur un piquet bois sans clou ou sur tout autre support à l'aide d'un clou.
- Couleurs disponibles:



- Conditionnement:




500 pc. d'une couleur

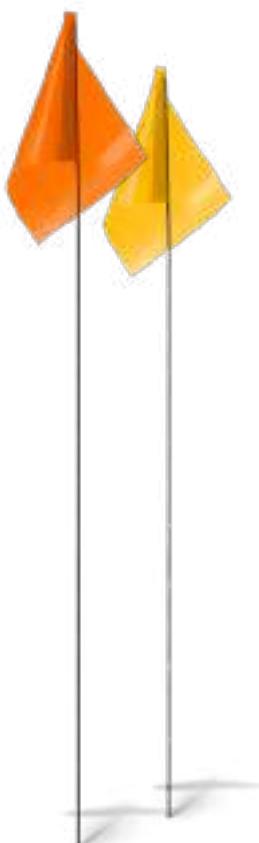

## Flag Mark®

### Drapeaux de repérage

- Visible, léger, facile à réutiliser et à transporter.
- Le complément parfait aux traceurs de chantier Trig-A-Cap®.
- 2 hauteurs : 76 cm et 53 cm.
- Couleurs disponibles:

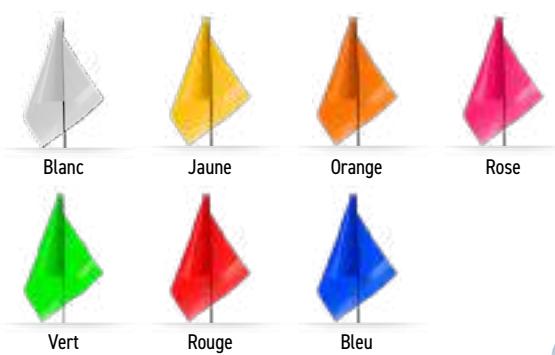

- Conditionnement:



100 drapeaux ou  
10 x 100 drapeaux



## Trig-A-Cap® Asphalt

### Bitume en spray



- S'utilise sur tous les produits en fonte de voirie: tampons, grilles, regards...
- Primaire d'accroche.
- Spray bitumeux d'étanchéité qui répare les fissures des toitures, canalisations, gouttières...
- S'utilise pour colmater les fuites.
- Lutte contre la rouille.
- Arrête la pénétration des moisissures.
- Résiste au sel et en général aux atmosphères corrosives.
- Reste souple.
- Compatible avec le PVC.



#### Conditionnement:



12 pc. x 520/400 ml net

#### Peut être utilisé pour :



Protection  
de piquets  
en bois



Fonte  
de voirie

## Ruban de signalisation

### Qualité supérieure

- Visible à très longue distance.
- Excellente résistance à la tension.
- Rouge et blanc alternés en diagonale.
- Conditionnement: Carton de 36 rouleaux



#### Largeur:



50 mm

#### Descriptif produit

Epaisseur: 0.1 mm  
Longueur: 100 m

- Conditionnement :  
36 pc.

## X60

**Mousse expansive** polyuréthane manuelle



Made in  
Europe

- ▶ Mousse expansive professionnelle.
- ▶ Application tous sens.
- ▶ Mousse polyuréthane mono-composante B3.
- ▶ Utilisation manuelle.



- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net



## X75

**Mousse expansive** polyuréthane pistolable



Made in  
Europe

- ▶ Mousse PU X75 pistolable pour le montage et scellement de châssis, fenêtres, de portes extérieures en bois, en PVC et en métal, châssis de portes métalliques et en bois et autres pièces structurelles.
- ▶ Isolation de la plomberie d'eau chaude, des chaudières à eau chaude, des équipements de réfrigération, des baignoires, des bacs à douche.
- ▶ Colmatage de fentes, de fissures et de cavités qui ne peuvent pas être remplies avec d'autres matériaux d'étanchéité.
- ▶ Colmatage de plomberie, de conduites de chauffage, de gaz et de câblage électrique.



- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 1000/750 ml net



## X75 PU Cleaner

Nettoyant mousse polyuréthane x75



- Le nettoyant mousse polyuréthane X75 est un excellent moyen pour nettoyer l'intérieur des pistolets applicateurs après utilisation.
- En utilisant l'adaptateur de pulvérisation (fixé à côté du filetage), il peut être utilisé pour nettoyer les surfaces et autres objets souillés par la mousse polyuréthane X75 fraîche.
- Grâce à ses propriétés de dissolution, ce produit peut attaquer la surface de certains matériaux synthétiques (par exemple, le polystyrène, le PMMA) – testez-le avant de l'utiliser.


- Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net

## GUN X75

Pistolet mousse

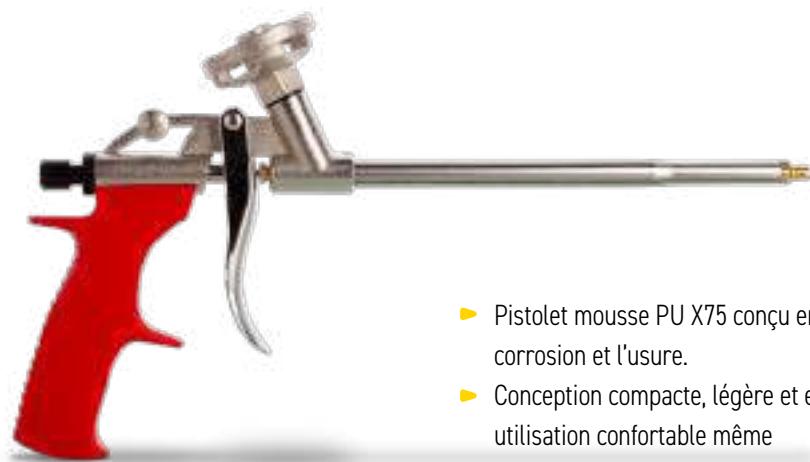

- Pistolet mousse PU X75 conçu en acier inoxydable, résiste à la corrosion et l'usure.
- Conception compacte, légère et ergonomique permettant une utilisation confortable même pour de longs travaux.
- Idéal pour remplir, sceller et isoler de petits espaces.
- L'embout permet de contrôler précisément l'écoulement de la mousse.
- Facile à utiliser avec la mousse expansive X75 et à nettoyer avec le nettoyant X75 PU cleaner.

FORêt



3

# Universal Marker Fluo / Mammut Paint®

## Traceur forestier Fluo



Peinture forestière très fluorescente pour le marquage du bois. Permet un marquage fin et précis tête en haut. Equipé du capot SuperCap®, très confortable et ergonomique avec sa visière de protection qui limite les projections de peinture et la formation de brouillard inhalable.

- ▶ Peinture forestière fluorescente à forte luminosité formulée pour être utilisée à basse température.
- ▶ Résistante aux intempéries.
- ▶ Couleurs fluo pour des repérages visibles de très loin.
- ▶ Longue tenue dans le temps.
- ▶ Marquage tête en haut, fin et précis grâce à son embout spécifique.
- ▶ Très bonne adhérence sur tous types de support.
- ▶ Ne coule pas, sèche rapidement.
- ▶ Capot SuperCap® avec sa visière de protection intégrée.
- ▶ Récompensé par KWF Test.

- ▶ 8 Couleurs Fluo disponibles:



- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net



# Universal Marker Long Lasting / Mammut Paint®

Traceur forestier Longue Durée



Made in  
Europe



Peinture forestière longue durée pour le marquage du bois. Traceur forestier équipé du capot SuperCap®, très confortable et ergonomique avec sa visière de protection qui limite les projections de peinture et la formation de brouillard inhalable.

- ▶ Excellente adhérence même sur surface humide, grande résistance aux intempéries, à l'eau, à l'exposition directe au soleil
- ▶ Excellent pouvoir couvrant
- ▶ Ne coule pas
- ▶ Résistant au gel -20°C
- ▶ Couleurs sombres et fortes, adaptées aux lasers lignes
- ▶ Capot SuperCap® avec sa visière de protection intégrée.
- ▶ Récompensé par KWF Test

- ▶ 9 Couleurs Longue Durée disponibles:



Jaune



Orange



Rose



Rouge



Vert



Bleu



Blanc



Marron



Noir

- ▶ Conditionnement:



12 pc. x 650/500 ml net



# PROTECTION ET SÉCURITÉ



# PROTECTION ET SÉCURITÉ



# Protecteur de rack : Eco Rack®

Protection des échelles de racks à palettes.



- ▶ Coque externe en matière plastique balistique, (polyéthylène haute densité PEHD) presque indestructible.
- ▶ Mousse intérieure flexible et amortissante.
- ▶ Amorti le choc jusqu'à 2,4 tonnes, et reprend sa forme initiale après impact.
- ▶ Élastique, résistant, indéformable.
- ▶ Ne s'enlève pas lors du prélèvement des palettes.
- ▶ Montage simple et rapide, aucune fixation au sol nécessaire.
- ▶ Très bonne visibilité grâce à sa couleur jaune.
- ▶ Fonctionnel dans les entrepôts jusqu'à température de -40 °C.
- ▶ Durable, non toxique et entièrement recyclable.
- ▶ Testé selon les normes européennes et internationales FEM 10.2.02, AS4084



## Dimensions Eco Rack®

Disponible en 4 tailles pour une adaptation idéale aux différentes largeurs d'échelles de Racks à palette.



S (70-87 mm)

M (88-100 mm)

L (101-110 mm)

XXL (111-120 mm)


L'outil d'assemblage est nécessaire pour l'installation des tailles L et XXL.



# Protecteur de rack Rack-Mammut®

Protection des échelles de racks à palettes.

- ▶ Coque externe en matière plastique balistique, presque indestructible.
- ▶ Assure une répartition uniforme de la force d'impact.
- ▶ Élastique et résistant, amorti le choc jusqu'à 2,4 tonnes.
- ▶ Résiste aux températures de -30°C à +90°C.
- ▶ Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
- ▶ Élastique, résistant, indéformable.
- ▶ Ne s'enlève pas lors du prélèvement des palettes.
- ▶ Peu encombrant grâce à son profil latéral minimal.
- ▶ Non toxique et entièrement recyclable.
- ▶ Montage simple et rapide, sans outil, aucune fixation au sol nécessaire.
- ▶ Économique et durable.
- ▶ Testé et certifié TÜV Nord.

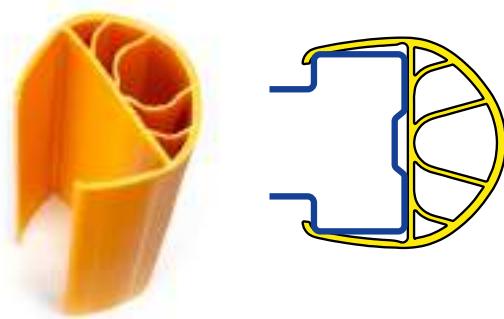

## TÜV Nord - certificat

Afin de garantir la sécurité et la durabilité du Rack-Mammut®, le produit est testé et certifié chaque année par un institut de contrôle indépendant à l'aide de tests standard conformément aux normes DIN-EN 155635 et DIN-EN 15512.

## Dimensions Rack-Mammut®

Disponible en 3 tailles et 2 hauteurs - pour une adaptation idéale aux largeurs de protection de rack :  
Hauteur: 400 mm / 600 mm

S (70-89 mm)

L (110-125 mm)

M (90-109 mm)



# PAS 13 - Procédure de test pour les produits de protection contre les impacts Rack-Mammut®.



## Qu'est-ce que PAS 13 ?

L'acronyme anglais „PAS“ signifie „Publicly Available Specification“ (spécification publiquement disponible). Le PAS est une spécification technique publiée par le British Standards Institution (BSI) qui fournit des exigences et des lignes directrices pour l'application de produits ou de processus.

PAS 13 est une norme internationale qui définit les exigences et les lignes directrices pour les dispositifs de protection contre les chocs en milieu industriel. Cette norme est reconnue dans le monde entier et garantit que les dispositifs de protection contre les chocs répondent aux normes les plus élevées en matière de sécurité et de durabilité. Les résultats des essais sont documentés pour le client de manière transparente et compréhensible.]

## Pourquoi le PAS 13 a-t-il été développé ?

La PAS 13 a été développée essentiellement parce qu'il n'existe aucune norme de sécurité officielle pour l'utilisation des dispositifs de protection contre les chocs dans les entrepôts / usines / lieu de travail...


Ce fait constitue un risque important pour la sécurité dans les entreprises. Selon les statistiques de Health and Safety Executive

, chaque année, de nombreuses personnes sont blessées ou meurent sur leur lieu de travail.

La norme PAS 13 permet de répondre à cette situation en imposant une norme uniforme et fiable, à laquelle les entreprises peuvent se référer.

## Qui a développé PAS 13 ?

PAS 13 a été développé par le British Standards Institution BSI en collaboration avec le British Health and Safety Executive HSE et est entré en vigueur le 28 février 2017. Le BSI travaille avec de nombreuses entreprises réputées qui ont apporté leur expérience en matière de sécurité pour produire une directive uniforme et transférable

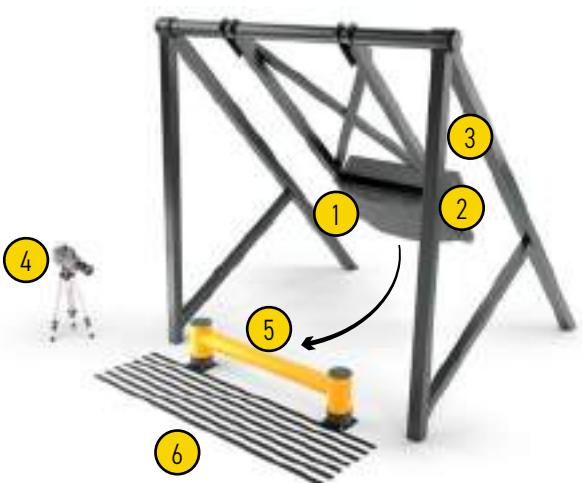

1. Bras pendulaire
2. Poids
3. Cadre pendulaire
4. Caméra à haute vitesse
5. Protection contre les collisions
6. Ligne de marquage pour mesurer la déformation lors de l'impact





Fig.1 - Le bras du pendule est fixé à un angle de 90 degrés sur la protection contre les collisions.



Fig.2 - Le bras du pendule avec son poids entre en collision avec la plaque d'immatriculation.

#### Signification des valeurs d'impact

Afin de comprendre les différents composants d'une équation permettant de calculer l'énergie d'impact et d'évaluer les critères à respecter, vous trouverez ici une explication.

L'équation pour calculer l'énergie transférée (énergie cinétique) est :

$$KE = \frac{1}{2}m \times (v \sin \Theta)^2$$

Composants de l'équation :

KE = L'énergie cinétique en Joule  
m = La masse du véhicule en kg  
v = La vitesse du véhicule en m/s  
= L'angle d'impact

Explication :

La masse du véhicule - **m**

Se compose du poids total du véhicule y compris la charge maximale en kg.

Exemple : 4 000 kg de masse du véhicule + 600 kg de charge = masse de 4 600 kg ( $\frac{1}{2}m = 4 600 - 2 300 \text{ kg}$ ).

Cela donne l'équation suivante :

$$KE = 2,300 \times (v \sin \Theta)^2$$

La vitesse - **v**

Est donnée en mètres par seconde (m/s). Pour le calcul, la vitesse est donnée en kilomètres par heure (km/h). Cette valeur est ensuite divisée par 3,6 pour obtenir la quantité en m/s.

Exemple : Véhicule roulant à 8 km/h

$$(8 \div 3,6 = 2,222 \text{ m/s})$$

$$KE = 2,300 \times (2,222 \sin \Theta)^2$$

Angle d'impact - **sinθ**

Est dépendant de diverses variables telles que les dimensions du véhicule, le rayon de braquage ou la largeur de la voie. Il est décisif pour la quantité totale d'énergie cinétique transférée lors de l'impact. Plus l'angle est plat, moins l'énergie est transférée. Lors d'un impact

à 90 degrés, toute l'énergie cinétique du véhicule est transférée. Pour calculer l'angle d'impact, la valeur sinusoïdale de l'angle est nécessaire. Exemple :  $\sin 90^\circ = 1 / \sin 67.5^\circ = 0.924 / \sin 45^\circ = 0.707 / \sin 22.5^\circ = 0.383 / \sin 10^\circ = 0.1736$

Exemple avec un angle d'impact de 90 degrés ( $\theta = 1$ )

On obtient alors l'équation suivante :


$$KE = 2,300 \times (2,222 \times 1)^2$$

Énergie cinétique

Le résultat de l'équation donne l'énergie cinétique, l'énergie que possède un corps en raison de sa masse et de sa vitesse. L'unité d'énergie cinétique est le joule : 1 J.

Selon le résultat de l'équation ci-dessus, un véhicule pesant 4 600 kg, roulant à 8 km/h et avec un angle d'impact de 90 degrés a l'énergie cinétique de 11 355 joules.

Ainsi, la protection contre les impacts testée dans l'exemple supporte une énergie cinétique de 11 355 joules.



## Barrières de rayonnages Rack-Mammut®

Les systèmes de protection pour rayonnages protègent toute la largeur du rack à palettes des dommages causés par les collisions. La coque extérieure est en plastique balistique (polyéthylène PEHD) amortissante, résistante et presque indestructible. Résiste aux UV et aux intempéries.



### Barrière de rayonnages simple rail Rack-Mammut®

La solution idéale pour protéger le rayonnage des chocs causés par les engins de manutention légers. La protection absorbe les chocs et reprend sa forme d'origine.



- ▶ Hauteur : 400 mm
- ▶ Poteau : Diamètre 180 mm
- ▶ Tube de raccordement : Diamètre 140 mm
- ▶ Platine de fixation (LxLxH) : 220 mm x 220 mm x 8 mm
- ▶ Longueurs standards : 1,20 m et 2,50 m

L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.

Fabrication sur mesure possible.



### Barrière de rayonnages double rail Rack-Mammut®

La solution idéale pour protéger le rayonnage des chocs causés par les engins de manutention lourds. La protection absorbe les chocs et reprend sa forme d'origine.



- ▶ Hauteur : 600 mm
- ▶ Poteau : Diamètre 180 mm
- ▶ Tube de raccordement : Diamètre 140 mm
- ▶ Platine de fixation (LxLxH) : 220 mm x 220 mm x 8 mm
- ▶ Longueurs standards : 1,20 m et 2,50 m

L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.

Fabrication sur mesure possible.



## Barrières de circulation Rack-Mammut®



La barrière de circulation a été développée pour une utilisation intérieure et extérieure. Grâce à sa conception modulable, sa longueur peut s'adapter selon les besoins. Elle offre un large éventail d'utilisations possibles, telles que la séparation des zones de sécurité ainsi que la protection des murs.

### Barrière de circulation simple rail Rack-Mammut®

Elle offre une protection contre les dommages causés par les engins de manutention légers sur les murs, les machines ou les marchandises. La barrière sépare les zones de circulation des zones protégées.



- Hauteur : 390 mm
- Borne : diamètre 140 mm
- Tube de raccordement : diamètre 200 mm
- Plaque de base (WxLxH) : 180 mm x 180 mm x 12 mm
- Longueurs standard : 2 m, extensible par module de 2 m

L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.



### Barrière de circulation double rail Rack-Mammut®

Elle offre une protection contre les dommages causés par les engins de manutention lourds sur les murs, les machines ou les marchandises. La barrière sépare les zones de circulation des zones protégées.



- Hauteur : 690 mm
- Poteau : Diamètre 140 mm
- Tube de raccordement : Diamètre 200 mm
- Platine de fixation (LxLxH) : 180 mm x 180 mm x 8 mm
- Longueurs standards : 2 m, extensible par module de 2 m

L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.



## Barrière de sécurité piétons FLEX Rack-Mammut®

Idéale pour séparer les zones de circulation des piétons et des véhicules. Installation intérieur et extérieur. En matière plastique balistique, (polyéthylène haute densité PEHD) presque indestructible.

Cette barrière souple protège les piétons en absorbant les chocs. Idéale pour les zones de circulation où un risque de collision est possible.

L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.

Fabrication sur mesure possible.



- Hauteur : 1100 mm
- Poteau : Diamètre 152 mm
- Main courante : Diamètre 90 mm
- Platine de fixation (LxLxH) : 160 mm x 160 mm x 8 mm
- Longueur standard : 2 m, extensible par module de 2 m



## Barrière de sécurité piétons Rack-Mammut®

Idéale pour séparer les zones de circulation des piétons et des véhicules. Installation intérieur et extérieur. En matière plastique balistique, (polyéthylène haute densité PEHD) presque indestructible.

Cette barrière souple protège les piétons en absorbant les chocs. Idéale pour les zones de circulation où un risque de collision est possible.

L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.

Fabrication sur mesure possible.



- Hauteur : 1100 mm
- Poteau : Diamètre 140 mm
- Main courante : Diamètre 90 mm
- Platine de fixation (LxLxH) : 180 mm x 180 mm x 8 mm
- Longueur standard : 2 m, extensible par module de 2 m



## Barrière de sécurité piétons simple pare-chocs Rack-Mammut®

Idéale pour les zones à fort trafic d'engins légers.

- ▶ Hauteur : 1100 mm
- ▶ Poteau : Diamètre 140 mm
- ▶ Main courante : Diamètre 90 mm
- ▶ Tube de raccordement : Diamètre 200 mm
- ▶ Platine de fixation (LxLxH) : 180 mm x 180 mm x 8 mm
- ▶ Longueur standard : 2 m, extensible par module de 2 m



L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.

Fabrication sur mesure possible.

## Barrière de sécurité piétons double pare-chocs Rack-Mammut®

Idéale pour les zones à fort trafic d'engins lourds.

- ▶ Hauteur : 1100 mm
- ▶ Poteau : Diamètre 140 mm
- ▶ Main courante : Diamètre 90 mm
- ▶ Tube de raccordement : Diamètre 200 mm
- ▶ Platine de fixation (LxLxH) : 180 mm x 180 mm x 8 mm
- ▶ Longueur standard : 2 m, extensible par module de 2 m



L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.

Fabrication sur mesure possible.

## Portillon de sécurité Rack-Mammut®

Existe en ouverture droite ou gauche.

Le portillon de sécurité est compatible avec toutes nos barrières. Il sécurise l'accès des piétons. La porte s'ouvre vers l'intérieur et se ferme automatiquement après utilisation. Montage facile.

- ▶ Hauteur : 1100 mm
- ▶ Largeur : 1000 mm
- ▶ Poteau : Diamètre 140 mm
- ▶ Platine de fixation (LxLxH) : 180 mm x 180 mm x 8 mm

L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.



## Borne anti-chocs / Bollard Rack-Mammut®

---

La borne antichocs est idéale pour sécuriser les points vulnérables à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est installée dans les zones à trafic léger. Très bonne visibilité grâce à sa couleur jaune.

- Hauteur : 600 mm / 900 mm / 1100 mm
- Poteau : Diamètre 140 mm
- Platine de fixation (LxLxH) : 180 mm x 180 mm x 8 mm

L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.

- 3 hauteurs disponibles :  
1100 mm / 900 mm / 600 mm



## Borne anti-chocs STRONG / Bollard Rack-Mammut®

---

La borne antichocs Haute protection est idéale pour sécuriser les points vulnérables à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est installée dans les zones à fort trafic. Ses anneaux extérieurs mobiles permettent l'absorption cinétique des impacts. Très bonne visibilité grâce à ses couleurs jaune et noir.

- Hauteur : 600 mm / 900 mm / 1100 mm
- Poteau : Diamètre 200 mm
- Platine de fixation (LxLxH) : 240 mm x 240 mm x 10 mm

L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.

- 3 hauteurs disponibles :  
1100 mm / 900 mm / 600 mm



## Sabot amovible Rack-Mammut®

La solution idéale pour rendre les zones accessibles et sûres à tout moment. Qu'il s'agisse d'armoires de commande, de systèmes informatiques ou de zones d'adaptation de machines, la plaque coulissante Rack-Mammut® séparée permet de sécuriser ces zones tout en les rendant accessibles à tout moment. Seule la plaque coulissante Rack-Mammut® est ancrée dans le sol en fonction des besoins individuels. La protection contre les collisions peut être facilement fixée ou retirée devant la zone à protéger. **Pour rendre vos protections amovibles.**



### 2 tailles disponibles :

#### Diamètre 140

Compatible avec la barrière de sécurité piéton et les bornes antichocs.

#### Diamètre 180

Compatible avec les barrières de circulation simple et double rail.

- Matériaux : Acier
- Couleur : Noir
- Largeur : 240 mm/160 mm
- Hauteur : 25 mm
- Profondeur : 220 mm

- Matériaux : Acier
- Couleur : Noir
- Largeur : 280 mm/200 mm
- Hauteur : 25 mm
- Profondeur : 260 mm

Montage via une plaque de base à l'aide d'ancrages au sol.  
Le matériel de montage est inclus dans la livraison.



## Rail de sol STRONG Rack-Mammut®

La protection de sol flexible protège les murs, les machines ou autres structures. C'est aussi la solution idéale pour garder les véhicules sur la voie. Elle peut être utilisée comme arrêt pour les palettes et les marchandises stockées. La protection de sol Haute protection peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à des chocs particulièrement élevés.



- Hauteur : 150 mm
- Longueur : Standard : 2 m / découpe sur mesure possible
- Tube de raccordement : Diamètre 140 mm
- Platine de fixation (LxLxH) : 200 mm x 120 mm x 8 mm

L'installation s'effectue via une platine de fixation  
à l'aide d'ancrages au sol.  
Kit de fixation inclus.



## Rail de sol FLEX

Le rail de sol de sol est la solution idéale pour protéger les zones vulnérables des impacts. Grâce au plastique spécial, il absorbe efficacement les chocs et évite ainsi d'endommager les systèmes de rayonnage.



- ▶ Hauteur : 100 mm
- ▶ Largeur : 100 mm
- ▶ Longueur : 1,20 m

Matériel de montage inclus.

## Rail de sol Rack-Mammut®

Le rail de sol Rack-Mammut® FLEX constitue une solution robuste pour une protection totale. Dans des entrepôts, des zones de production ou en extérieur, il assure une protection efficace des murs bas, des machines et des zones de circulation. Il peut être installé sous les barrières Rack-Mammut®. Il renforce la sécurité et est également parfaitement adapté comme butée pour les palettes et le stockage de marchandises.



- ▶ Hauteur : 160 mm
- ▶ Largeur : 130 mm
- ▶ Longueur : 2 m

Matériel de montage inclus.

## Portique de sécurité Rack-Mammut®

Le portique de sécurité est installé pour protéger les zones de passage, les auvents, les rampes de chargement ou les cadres de porte industrielles. Il protège le bâtiment et évite ainsi des coûts de réparation élevés.

**Uniquement sur mesure.**

- ▶ Poteau : Diamètre 200 mm
- ▶ Platine de fixation (LxLxH) : 240 mm x 240 mm x 10 mm



L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.

## Gabarit de protection sonore et lumineux Rack-Mammut®

Pour la protection contre les dommages causés par les collisions à la hauteur du toit.

Le Gabarit de protection lumineux Rack-Mammut® protège les portes et les installations sensibles sous le plafond. En cas de contact avec un chariot élévateur, par exemple, une alarme visuelle et sonore se déclenche. La barrière avec alarme de hauteur Rack-Mammut® peut être utilisée partout où une installation simple et facile est requise, par exemple sur les cadres de porte, les rampes de chargement, les systèmes d'arrosage et de ventilation. Elle est fixée au moyen de fils d'acier de 5 m de long.



- ▶ Matériaux : HDPE/metal
- ▶ Diamètre : 125 mm
- ▶ Longueur : 2 m
- ▶ Alarme : 30 sec. / 80-102 dB
- ▶ Signal lumineux : 40 sec.

### Suspension:

- ▶ Fil d'acier revêtu de PVC 2 x 5 m
- ▶ Diamètre 1,8 mm - fil
- ▶ Diamètre 3,2 mm - avec mousqueton

 Avertissement sonore en cas d'impact

**Batterie incluse.** Durée de vie de la pile de 3 ans en fonctionnement normal.

**Accessoires vendus séparément :** Gabarit de protection lumineux Rack-Mammut® Chargeur de batterie

## Protecteur de poteaux STRONG Rack-Mammut®

Protection modulable pour poteaux. Installation intérieur et extérieur. En matière plastique balistique, (polyéthylène haute densité PEHD) presque indestructible.

Le protecteur de poteaux Haute protection est installé pour la protection optimale des poteaux, des IPN, et des zones rectangulaires, rondes ou carrées. Il absorbe les impacts et existe dans différentes tailles et formes.

### Fabrication sur mesure

- ▶ Hauteur : 900 mm
- ▶ Poteau : Diamètre 160 mm
- ▶ Tube de raccordement : Diamètre 110 mm
- ▶ Platine de fixation (LxLxH) : 220 mm x 220 mm x 8 mm



- ▶ Résiste aux chocs extrêmes et protège des dommages.
- ▶ Convient à tous les types et tailles de poteaux.

L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.

## Protecteur de poteaux découpable Rack-Mammut®

Fabriqué en polyéthylène (PE) hautement flexible et robuste, est spécialement conçu pour les colonnes carrées et rectangulaires.

- ▶ Modulaire et adaptable : Les 4 sections emboîtables peuvent être découpées sur mesure pour chaque forme de colonne, assurant ainsi un ajustement parfait et une protection maximale.
- ▶ Empilable pour une protection renforcée : Les modules peuvent être empilés si nécessaire pour offrir une protection supplémentaire.
- ▶ Adapté pour une utilisation intérieure et extérieure : Convient à tous les environnements nécessitant une protection contre les collisions de véhicules.

- ▶ Résiste aux chocs extrêmes et protège des dommages.
- ▶ Convient à tous les types et tailles de poteaux.



- ▶ Hauteur : 1000 mm
- ▶ Profondeur : 90 mm
- ▶ Largeur de poteau : de 200 mm à 700 mm

L'installation s'effectue via une platine de fixation à l'aide d'ancrages au sol. Kit de fixation inclus.

## Protecteur de poteaux SMART Rack-Mammut®

Le protecteur de poteaux Smart Rack-Mammut® offre une solution fiable et flexible pour protéger les colonnes carrées.



- Conception modulaire : Composé de deux modules robustes reliés par des vis et fixés aux colonnes carrées à l'aide d'une bande Velcro résistante à la déchirure.
- Facile à personnaliser : idéal pour les colonnes de 100 x 100 mm et de 150 x 150 mm.
- Particulièrement pratique : une rotation de 45° permet d'adapter la protection aux colonnes de 100 x 100 mm.
- Empilable
- Installation : Fourni avec des vis et des attaches Velcro.

- Hauteur : 300 mm
- Dimensions de la colonne : entre 100 x 100 et 150 x 150 mm
- Dimensions extérieures : 330 mm


Aucun montage au sol n'est nécessaire. Les vis et les attaches Velcro sont incluses.



Poteau 100 x 100 mm



Poteau 150 x 150 mm

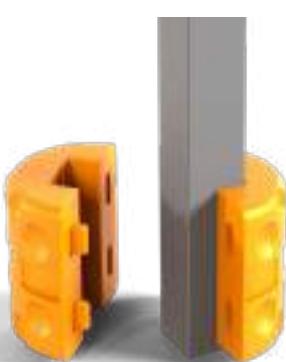

600 mm



900 mm



1200 mm

Protection empilable

# Protecteur de poteaux SUPREME Rack-Mammut®


Protection maximale pour les colonnes carrées et rectangulaires dans les entrepôts et environnements industriels.



## Modulable selon vos besoins


- ▶ **Conception modulaire :** Constitué de quatre modules d'angle reliés entre eux par des vis et fixés aux colonnes carrées à l'aide d'une fermeture velcro résistante à la déchirure.
- ▶ **Facile à ajuster :** Peut être ajusté individuellement pour des colonnes de 200 x 200 mm à 250 x 250 mm.
- ▶ **Facilement extensible :** Le Rack-Mammut® Supreme Column Protector peut être étendu grâce aux kits 100 (100-150 mm) et 200 (200-250 mm). Chaque kit se compose de deux modules et agrandit la protection de la colonne d'un côté.
- ▶ **Installation :** Fourni avec des vis et du velcro. Tous les modules peuvent être ajusté de 25 mm pour garantir un ajustement précis et sûr. Idéal pour les entrepôts et les environnements industriels où une protection robuste des colonnes est nécessaire.

- ▶ Hauteur : 1 100 mm
- ▶ Profondeur : 125 mm
- ▶ Taille des colonnes : 200 x 200 mm à 250 x 250 mm

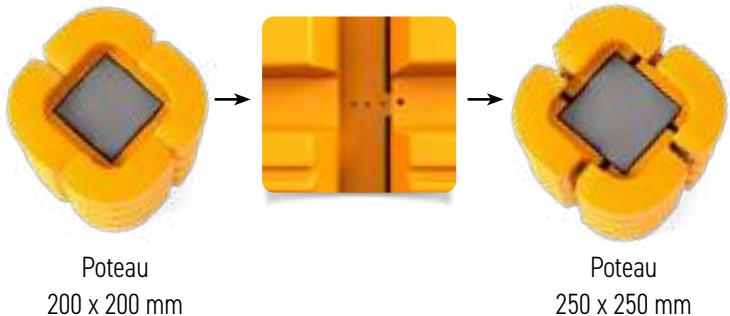

Poteau  
200 x 200 mm


Poteau  
250 x 250 mm

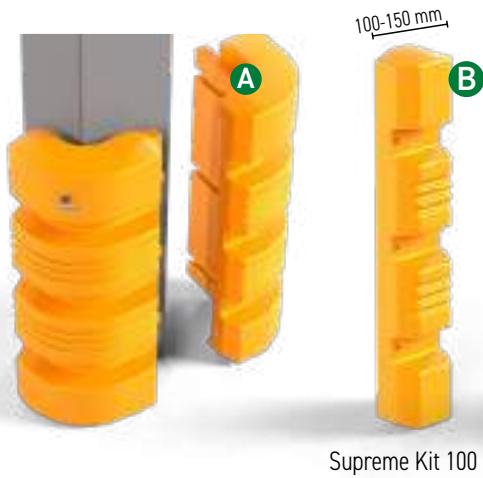

Supreme Kit 100




Supreme Kit 200

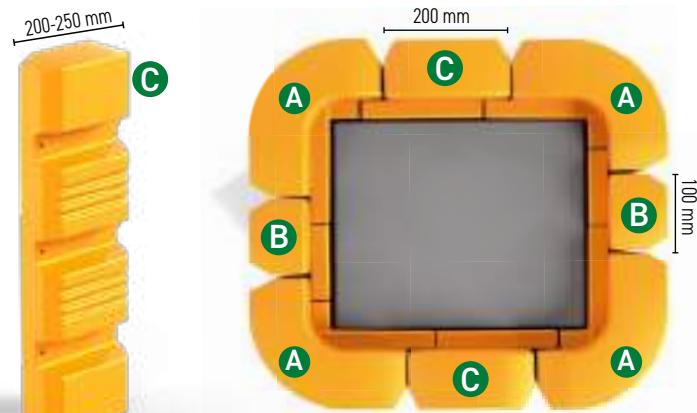


# Profilés flexibles de protection

Profilés en mousse polyuréthane.

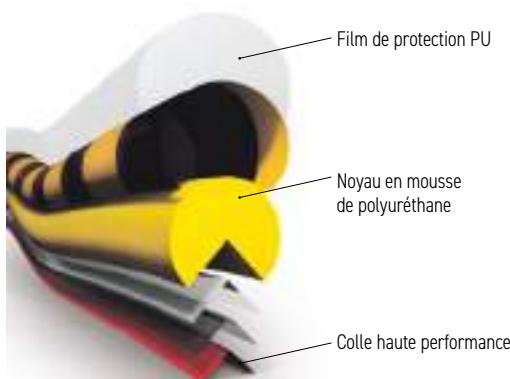

- Résistance et protection de l'abrasion des couleurs grâce au film de polyuréthane teinté par contre pression.
- Résistance à la température (-40 à +100 °C).
- Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Préviennent les blessures consécutives aux chocs, tout en protégeant les biens d'équipement.
- Signalent les zones dangereuses (angles, murs, passages, ...) à l'intérieur comme à l'extérieur, grâce à leur marquage de sécurité jaune et noire.
- Très grande souplesse.
- Mousse de polyuréthane recyclable exempte de HCFC.

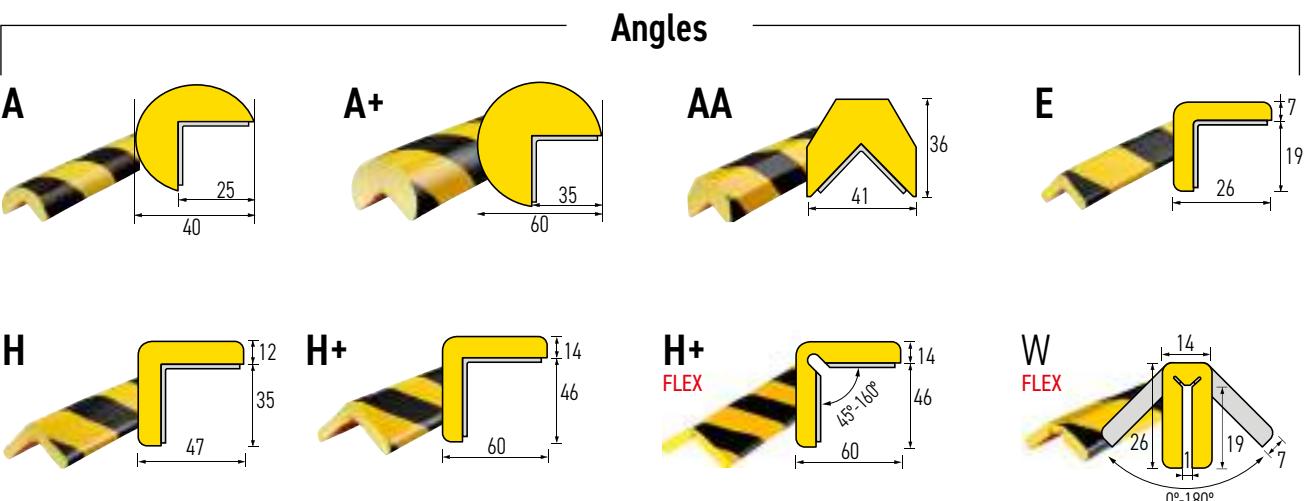

Angle A









Angle E



Angle H







## IPN

## Tubes



IPN B

## Surfaces Planes



Surface Plane C

## Angle de protection

Bidimensionnel



Type A



Type E



Type H

Tridimensionnel



Type A






Type E






Type H

## Rouge/Blanc Réfléchissant






Profilés rouge/blanc réfléchissants avec base en acier inoxydable.



La version rouge/blanc réfléchissants est une nouvelle gamme de produits conçue pour réfléchir n'importe quelle source lumineuse. Classe de réflexion RA2-B. **Le matériau robuste est très durable et idéal pour une utilisation en extérieur.**



## Magnétiques



Avec les nouveaux profils magnétiques, les zones dangereuses sont protégées rapidement. Ils peuvent être rapidement et facilement posés et retirés. Disponible en carton de 10 x 1 m uniquement.











Tube R30




Angle A et Barrière de rayonnages simple

## Base en acier inoxydable



Le profilé peut être vissé sur une grande variété de surfaces grâce à sa base en acier inoxydable.

- ▶ Socle en acier inoxydable
- ▶ Épaisseur du matériau : 1 mm
- ▶ Perçage diamètre 6 mm ou 7 mm selon le profilé

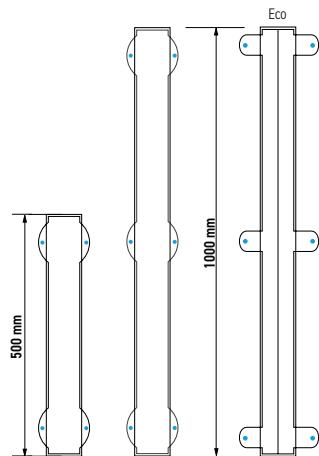

Acier inoxydable Surface plane S

### Unités de livraison

- ▶ Les profilés flexibles sont disponibles en carton de 10 x 1 m ou en rouleau de 5M.
- ▶ A+, C+, H+, H+ Flex, R50 et S uniquement en carton de 10 x 1 m

Tous les profils sont disponibles individuellement dans différentes versions de couleurs. Livraison avec matériel de montage. Les dimensions du profil peuvent différer légèrement

### Couleurs



Profilés base en acier inoxydable sont disponible uniquement à l'unité. Longueur : 1 m

# Cornières de protection Korner Protektor®


Cornières de protection.

- ▶ Presque indestructible. Ne se déforme pas.
- ▶ Haute résistance aux chocs grâce à l'âme métallique intérieure.
- ▶ Absorption sonore grâce au revêtement extérieur. Impression spéciale de rayures très visibles pour la signalisation des obstacles.
- ▶ Fixation facile et rapide à travers des trous pré-percés (vis et chevilles fournies).
- ▶ Les KORNER PROTECTOR LUMINOUS (luminescent) accumulent la lumière en quelques secondes et restent luminescents dans le noir plusieurs minutes.

- ▶ Longueur : 900 mm
- ▶ Largeur bord latéral : 84 mm
- ▶ Épaisseur : 14 mm
- ▶ Largeur : 2,4 kg

## Couleurs

- ▶ Jaune/Noir
- ▶ Jaune/Noir luminescent
- ▶ Rouge/Blanc

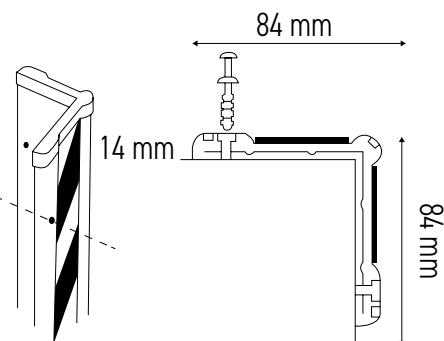

Contenu de la livraison :  
Par paires, incl. vis et chevilles



## Butées de roue

Délimite les espaces de parkings et évite les risques de collisions en protégeant voitures, façades, mobiliers urbains...

- ▶ Prévention des collisions : La butée de parking sert à limiter le risque de collision d'un véhicule avec un obstacle.
- ▶ Elle protège ainsi les véhicules, les infrastructures et les personnes alentour.  
Délimitation des places de parking :  
La butée de parking permet de matérialiser clairement l'extrémité des places de stationnement.



### ▶ 2 modèles disponibles :

- 90 CM : Taille 900\*150\*100 mm / Poids 9 kg / Matériau: Caoutchouc
- 180 CM : Taille 1830\*150\*100mm / Poids 14.5 kg / Matériau: Caoutchouc

### ▶ Conditionnement :

- 90 cm : carton de 2 unités
- 180 cm : à l'unité

## Ralentisseurs

Limite la vitesse des véhicules et sécurise les zones de passage.

- ▶ Réduit efficacement la vitesse des véhicules dans les zones sensibles.
- Visibilité optimale: Les ralentisseurs sont disponibles en coloris jaune vif et
- ▶ noir, avec bandes réfléchissantes intégrées.



### ▶ Ralentisseur trapeze 1 m

Matière Caoutchouc

Motif de la surface : Trapèze

Taille : 1000\*350\*50 mm

Poids : 15 kg/m

4 x 25 cm

### ▶ Ralentisseur arrondi 2 m

Matière Caoutchouc

Motif de surface : Diamant

Taille : 2000\*350\*50 mm

(4 x 50 cm de longueur)

Poids : 13 kg/m

### ▶ Conditionnement : à l'unité

## Protecteurs de câbles

Protégez vos câbles et évitez les accidents avec notre protecteur de câble durable et polyvalent. Les protecteurs permettent un ralentissement du trafic des véhicules. Ces protections sont plus robustes et plus résistantes que les protections en PVC souple. Elles sont idéales pour une utilisation dans les zones à fort trafic ou pour protéger les câbles plus épais.

### ▶ Matériau de la base : Caoutchouc



#### ▶ Protection de câbles 2 FILS :

Taille 900\*500\*80 mm

Poids 18,5 kg

Taille du couloir 70\*80 mm

### ▶ Matériau du couvercle : PVC



#### ▶ Protection de câbles 3 FILS :

Taille 910\*550\*80 mm

Poids 18 kg

Taille du couloir 65\*60 mm

### ▶ Couleur du couvercle : Jaune



#### ▶ Protection de câbles 5 FILS :

Taille 900\*500\*50mm

Poids 14 kg

Taille du couloir: 30\*40 mm

### ▶ Conditionnement : 2/3 FILS : Une unité; 5 FILS: 2 unités.

 A.M.P.E.R.E. System

Parc d'Activités du Vert Galant  
3 Rue Antoine Balard  
CS 27526 St Ouen l'Aumône  
F-95040 Cergy Pontoise Cedex

📞 +33 (0) 1 34 64 72 72  
✉️ commercial@amperesystem.com  
↗️ www.amperesystem.com

Royaume-Uni



Allemagne



France



Pologne



Italie



Espagne



[www.amperesystem.com](http://www.amperesystem.com)

Catalogue des produits\_V1\_2025



Livraison  
rapide



Grands stocks  
de Produits



Larges gammes  
de produits



Conseils  
professionnels



Prix  
compétitifs