

## Colonnes lumineuses et balise multicolore IP69K



### LR6+FB295

|            |           |      |        |
|------------|-----------|------|--------|
| Φ60mm      | IP69K     | IP67 | 4 sons |
| 88 dB à 1m | Modulable | M12  | FCC    |



### LR10 Colonne lumineuse

|        |                          |                  |            |
|--------|--------------------------|------------------|------------|
| Φ100mm | Utilisation en extérieur | IP69K            | 92 dB à 1m |
| 4 sons | M12                      | 4 modes de flash | FCC        |




### NE+FB295

|             |       |      |
|-------------|-------|------|
| Φ56mm       | IP69K | IP67 |
| Multicolore | M12   | FCC  |



## Réseau Mondial PATLITE

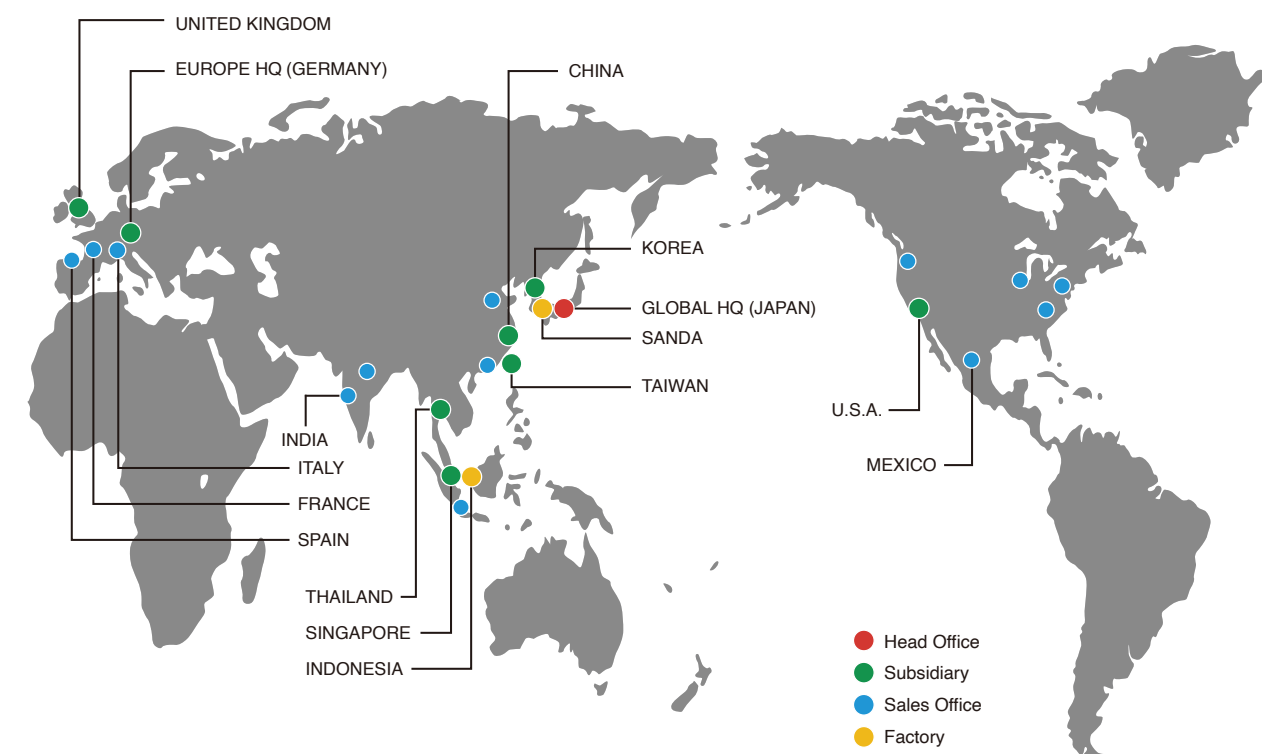

**PATLITE Corporation**  
www.patlite.fr

**PATLITE (U.S.A.) Corporation**

**PATLITE Europe GmbH**

**PATLITE UK LTD**

**PATLITE (CHINA) Corporation**

**PATLITE KOREA CO., LTD.**

**PATLITE TAIWAN CO., LTD.**

**PATLITE (THAILAND) CO., LTD.**

**PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD**

**PT. PATLITE INDONESIA**

- PATLITE, le logo PATLITE sont des marques commerciales déposées ou des marques de commerce de la société PATLITE au JAPON et/ou dans d'autres
- Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson Licensing.
- Les noms des sociétés, des produits et des services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs

### ⚠ MISE EN GARDE

Pour garantir une utilisation correcte de ces produits, lisez le "Manuel d'instructions" avant utilisation. Le non respect de toutes les mesures de sécurité peut entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres accidents. Les caractéristiques sont sujettes à changements sans préavis.

# PATLITE®

## Le catalogue DIGEST




**N°1** Mondial sur le marché des dispositifs de signalisation

## Nouveautés

### LR5-LAN LR5-LAN EtherNet/IP



Utilisez des protocoles Ethernet universels pour faciliter l'intégration.

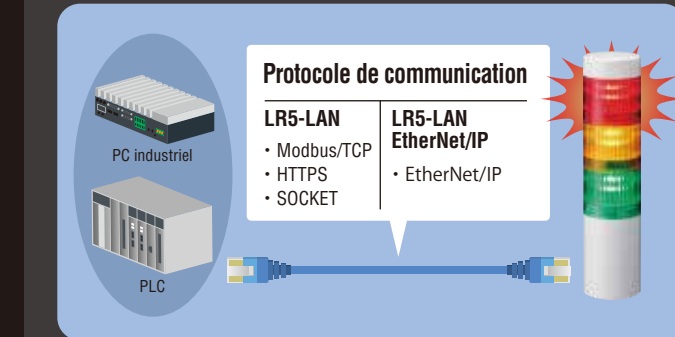

Contrôle LAN direct depuis PC industriels/API pour une configuration et signalisation simplifiées





### La série WIO



\*À l'exception du WIO-BIS-001

Φ60mm Bluetooth 5.0 Portée radio de 100m

Émetteur 7 entrées Récepteur 6 sorties FCC

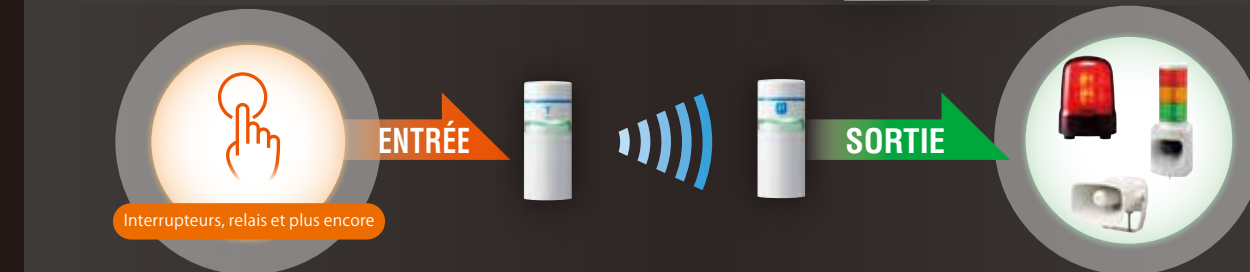

### La série WD

Maintenance prédictive | Analyse détaillée des temps d'arrêt  
Atténuer les goulots d'étranglement | Amélioration du TRS | Vision globale de l'outil de production

Système d'acquisition de données sans fil Wireless Data et gamme LR  
La série WD est une solution d'acquisition de données sans fil et de surveillance en temps réel.




### La série WD



### La série WD PRO (Supervision complète)

La série WD PRO est disponible en France, veuillez consulter PATLITE pour plus de détails sur les Solutions matériel et logiciels.

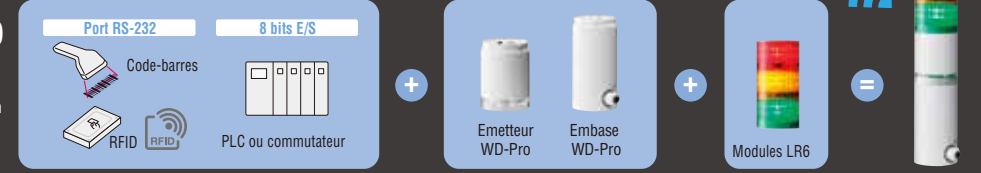



## Produits Réseau et systèmes de surveillance

### Colonnes lumineuses Réseaux

#### NHV/NHB



|                |         |           |            |                     |
|----------------|---------|-----------|------------|---------------------|
| Φ40mm          | Φ60mm   | IP v6/v4  | HTTPS HTTP | SSH RSH             |
| SNMP v3/v2c/v1 | PING 24 | AWS/Azure | OAuth 2.0  | Gestion des e-mails |
| RJ-45          | FCC     |           |            |                     |

Exclusivités NHV

|     |                |            |                     |
|-----|----------------|------------|---------------------|
| MP3 | Text to Speech | 88 dB à 1m | Détection d'e-mails |
|-----|----------------|------------|---------------------|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Contacts numériques: 4 entrées 2 sorties | PoE |
|------------------------------------------|-----|

\* Sans l'adaptateur secteur



Versions commande vocale

NHV (Commande vocale)

NHV-D (Commande vocale, E/S numériques)

NHV-DP (Commande vocale, E/S numériques, PoE)

Version Buzzer

NHB

#### LA6-POE



|         |            |            |             |
|---------|------------|------------|-------------|
| Φ60mm   | IP54       | IP20       | 21 couleurs |
| 11 sons | 85 dB à 1m | HTTPS HTTP | Modbus/TCP  |

PoE LAN FCC

\*1 Montage direct \*2 Version stationnaire



PoE : Power over Ethernet



Montage direct

Version stationnaire

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

#### WE-LAN



|               |      |            |        |
|---------------|------|------------|--------|
| W90mm D37.5mm | IP23 | 9 couleurs | 7 sons |
| 88 dB à 1m    | HTTP | Modbus/TCP | SOCKET |

LAN FCC

\* IP54 pour montage sur tube



21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

#### LR5-LAN



|            |        |        |            |
|------------|--------|--------|------------|
| Φ50mm      | IP65   | 4 sons | 85 dB à 1m |
| Modbus/TCP | SOCKET |        |            |

EtherNet/IP

\* IP54 pour montage sur tube



21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

#### LR5-LAN EtherNet/IP



|             |      |        |            |
|-------------|------|--------|------------|
| Φ50mm       | IP65 | 4 sons | 85 dB à 1m |
| EtherNet/IP |      |        |            |

\* IP54 pour montage sur tube



21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

### Colonnes lumineuses USB

#### LR6-USB



|       |      |        |            |
|-------|------|--------|------------|
| Φ60mm | IP65 | 5 sons | 80 dB à 1m |
| DLL   | FCC  |        |            |

Connexion USB



21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

#### PHE-3FB3



|                  |         |            |     |
|------------------|---------|------------|-----|
| Φ40mm            | 4 sons  | 80 dB à 1m | FCC |
| USB Alimentation | RS-232C |            |     |

Connexion USB



21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

21 couleurs

9 couleurs

## Balises lumineuses

### Balises lumineuses



|                  |                   |              |            |             |           |            |            |
|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| SL08 Φ80mm       | SL10 Φ100mm       | SL15 Φ150mm  | SF08 Φ80mm | SF10 Φ100mm | SKS Φ80mm | SKH Φ100mm | SKP Φ150mm |
| 3 configurations | 22 modes lumineux |              |            |             |           |            |            |
| Clignotement     | Continu           | Triple-flash | Tournant   | Flash       | Impulsion | Estompé    | Partiel    |

1 balise - 7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs



|        |      |     |           |
|--------|------|-----|-----------|
| Φ162mm | IP66 | LED | 105tr/min |
|        |      |     |           |

\*1 RLR-M2 non conforme CE ou UKCA

1 balise - 7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs



|                     |                    |            |                 |
|---------------------|--------------------|------------|-----------------|
| Φ56mm               | IP65               | 88 dB à 1m | Capteur tactile |
| 1 entrée analogique | 1 entrée numérique | M12        | NEMA 4X/13      |

1 balise - 7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs



|             |             |             |            |        |                  |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------|------------------|
| Φ56mm       | IP20        | IP65        | 7 couleurs | 7 sons | USB Alimentation |
| *Type ST/SN | *Type WT/WN | *Type WT/WN |            |        |                  |

1 balise - 7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

### Balises USB

#### NE-USB



|             |             |             |            |        |                  |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------|------------------|
| Φ56mm       | IP20        | IP65        | 7 couleurs | 7 sons | USB Alimentation |
| *Type ST/SN | *Type WT/WN | *Type WT/WN |            |        |                  |

1 balise - 7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

7 couleurs

\*1 Valeur spécifiée par le fabricant. \*2 Version bornier

\*3 Quand utilisée avec joint caoutchouc (vendu séparément) \*4 SL08/SF08: 86 dB

## Colonnes Lumineuses

### IO-Link



|       |      |             |            |     |             |     |
|-------|------|-------------|------------|-----|-------------|-----|
| Φ60mm | IP65 | 20 segments | 88 dB à 1m | M12 | 21 couleurs | FCC |
|-------|------|-------------|------------|-----|-------------|-----|

LB6