


GRILLAGE NOUÉ FK MRT®



☰ CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué à partir de fils haute résistance (fils horizontaux)
- Galvanisé classe A selon la norme EN10244-2.
- Mailles progressives par défaut. Option non progressive possible
- La longueur des rouleaux peut être de 50 ou 100 mètres, selon le modèle.

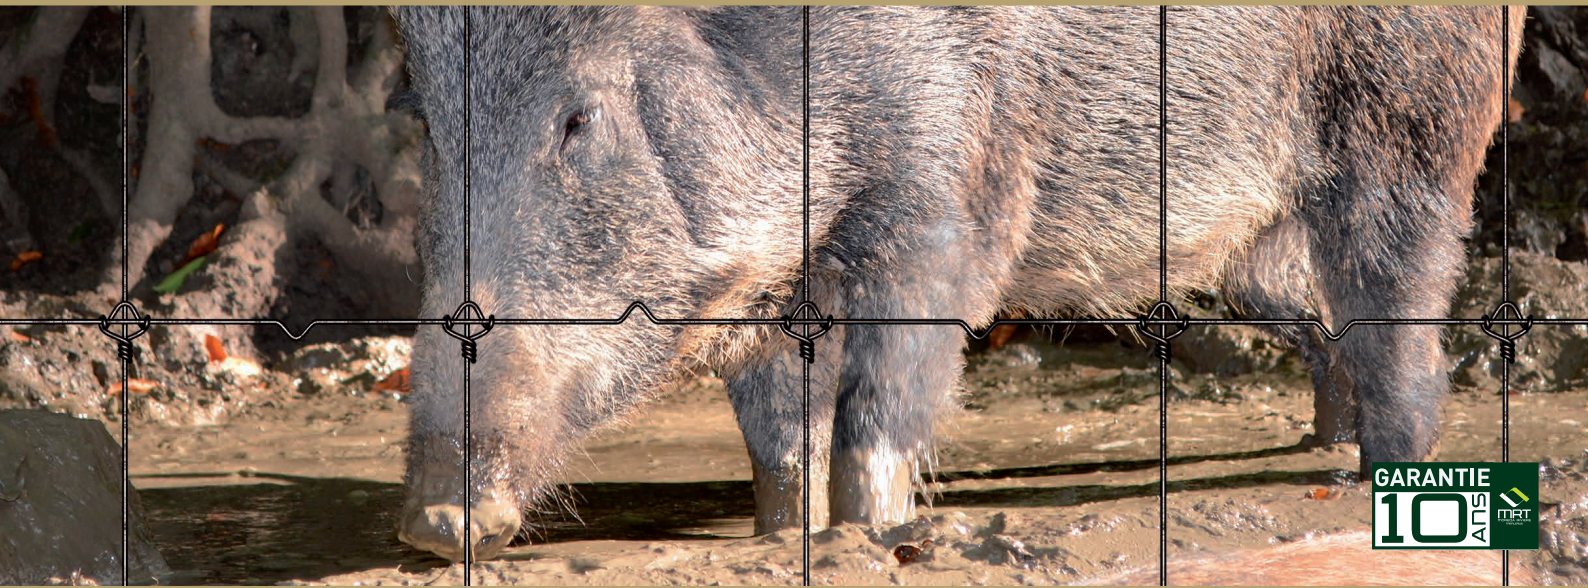

| HAUTEUR (mm) | FILS HORIZONTAUX | | FILS VERTICAUX | | FIL NOEUD | |
|------------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| | DIAMÈTRE (mm) | RÉSISTANCE (Km/mm ²) | DIAMÈTRE (mm) | RÉSISTANCE (Km/mm ²) | DIAMÈTRE (mm) | RÉSISTANCE (Km/mm ²) |
| De 1.000 à 3.000 | 2,50 | 123 - 142 | 2,50 | 70 - 97 | 2,24 | 45-55 |

🔧 AUTRES OPTIONS DE REVÊTEMENT



- Galvanisé Riche + 2 Fils Ecover®
- Galvanisé Riche + Ecover®
- ZnAl®



ZnAl

DIMENSIONS STANDARDS

Noeud fixe non glissant

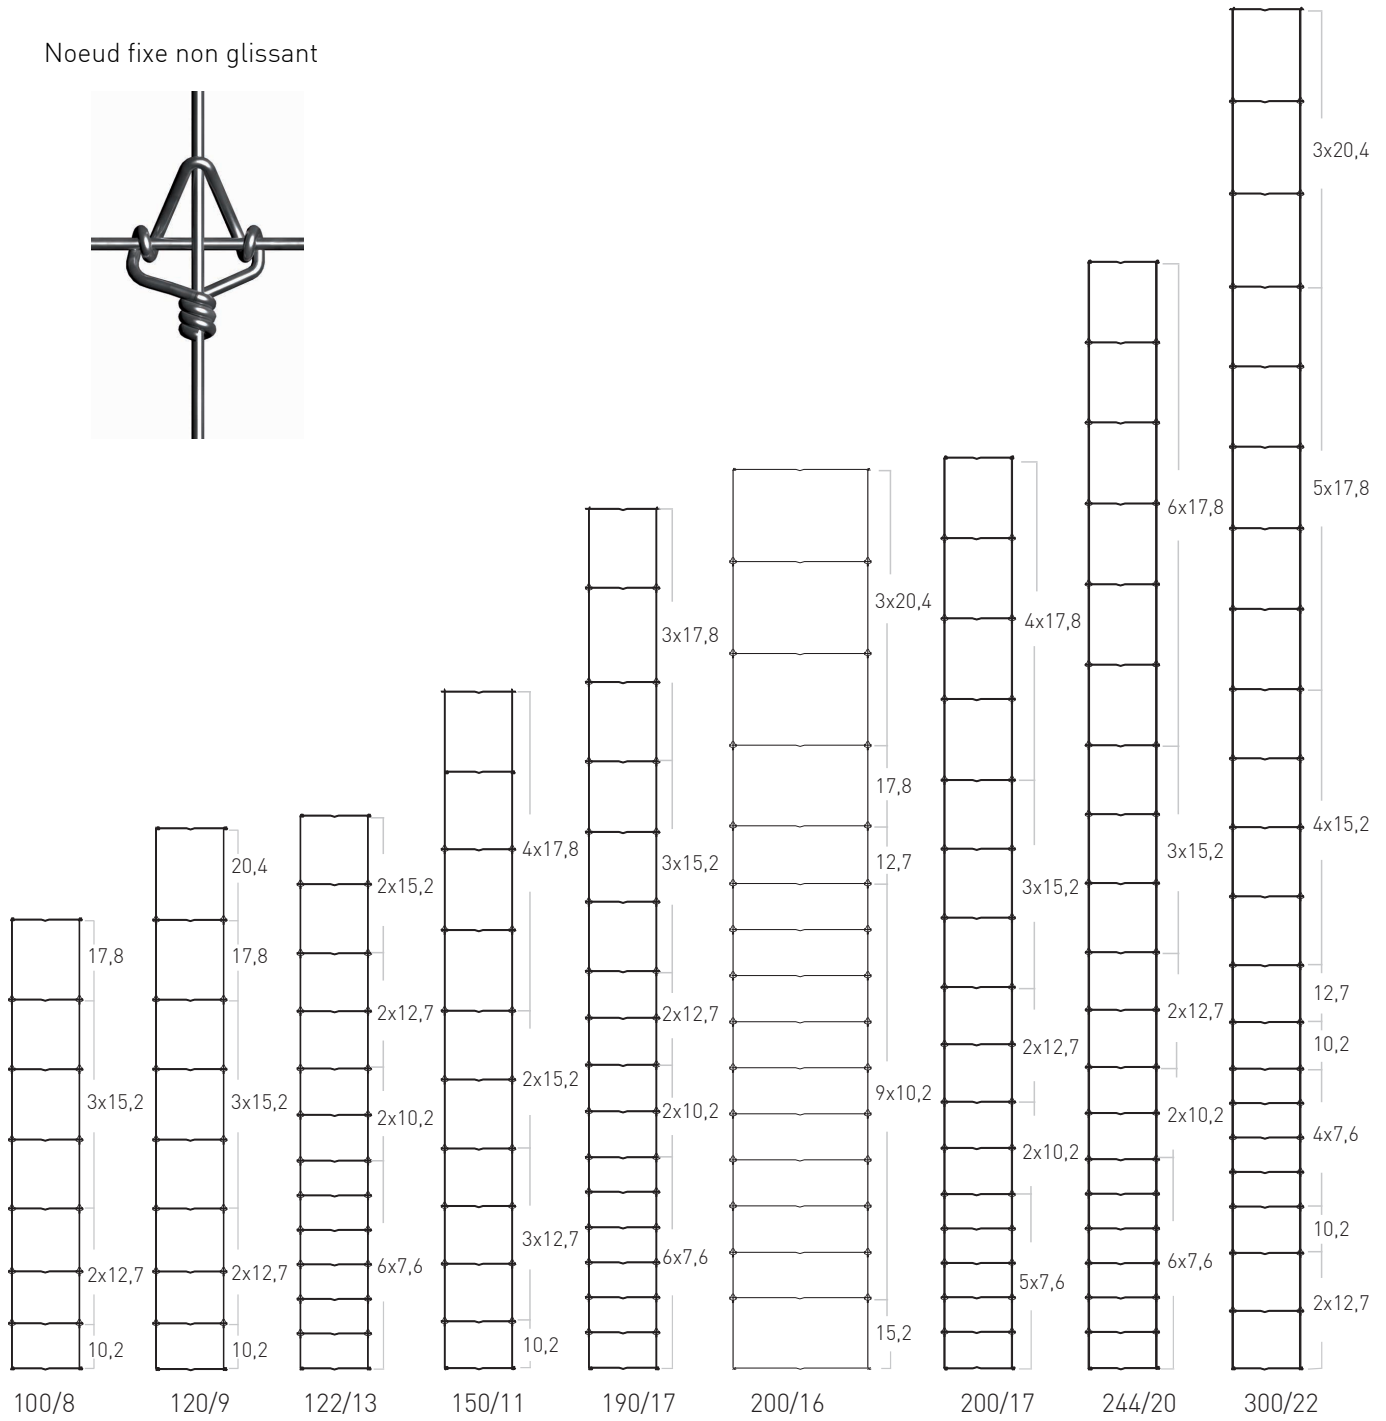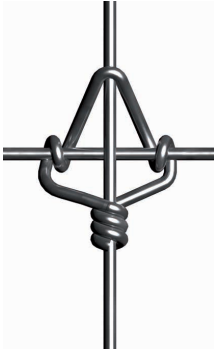

| TYPE | HAUTEUR (cm) | NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX | DISTANCE ENTRE VERTICAUX | LONGUEUR ROULEAU(m) |
|-----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 100/8/15 | 100 | 8 | 15-30 | 50-100 |
| 120/9/15 | 120 | 9 | | |
| 122/13/15 | 122 | 13 | | |
| 150/11/15 | 150 | 11 | | |
| 190/17/15 | 190 | 17 | | |
| 200/16/30 | 200 | 16 | | |
| 200/17/15 | 200 | 17 | | |
| 244/20/15 | 244 | 20 | | |
| 300/22/15 | 300 | 22 | | |

Autres dimensions sur demande.