


# TABLES ELEVATRICES



De conception très robustes, avec finition peinture époxy, les tables élévatrices sont chargeables au transpalette manuel.

Les tables sont conçues pour un nombre maxi de 5 cycles par heure.

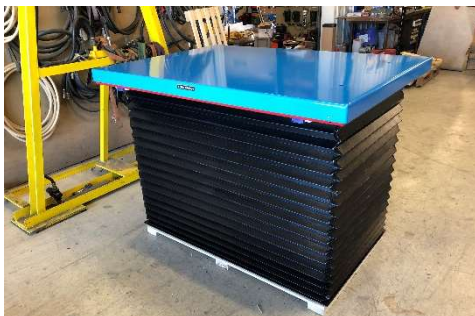

Option soufflet de protection périphérique



Option plateau tournant



Intégration de 2 vérins sur tous les modèles

## Options :

- Commande par pédale implantée au sol (livrée avec 2 m de câble)
- Plateau tournant (augmente l'épaisseur de 90 mm)
- Soufflet de protection périphérique (dim. plateau avec cette option : 1400 x 1150 mm)
- Rehausse à la base du châssis pour le déplacement de la table au transpalette manuel ou le chargement au moyen d'un gerbeur muni de stabilisateurs fixes nécessitant de passer sous la table



Châssis de construction robuste

Groupe hydraulique intégré dans le volume de la table.

Réf	Capacité (kg)	Hauteur (mm) maxi	Hauteur (mm) mini	Plateau (mm)	Levée (sec)	Descente (sec)	Tension (Volt)	Puissance (Watt)
HZ 2.1	980	1 000	185	1300 x 800	42	25	400 tri	750
HZ 1.5	1 500	1 000	185	1300 x 800	42	25	400 tri	750
HZ 2	2 000	1 000	185	1300 x 800	42	25	400 tri	750
HZ 3	3 000	1 020	220	1300 x 800	26	20	400 tri	1500

 02 37 47 78 10



**IMS**  
 ZONE INDUSTRIELLE - RUE SAINT GILLES  
 28800 BONNEVAL  
 Email : [info@imsmanut.com](mailto:info@imsmanut.com) • [www.imsmanut.com](http://www.imsmanut.com)

