



BROAD | GS1(Double colonne)




Facile à installer

Le support partissall pré-assemblé avant l'expédition, le système entier n'a que 4 ~ 5 composants, faciles à installer.

Haute résistance à la corrosion

Pour la durabilité et la haute résistance à la corrosion, le principal les composants sont en alliage d'aluminium haute résistance de qualité industrielle ou sont en acier avec un traitement de surface spécial.

BROAD | GS2(Colonne unique)

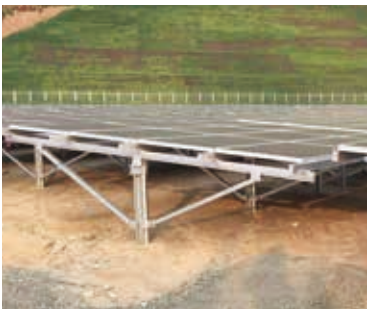

Facile à installer

Le système dispose de rails et de pinces en alliage d'aluminium uniques et d'autres structures de soutien. Le support partissall pré-assemblé avant l'expédition pour économiser beaucoup de temps et de coûts d'installation à l'utilisateur.

Haute adaptabilité

Il adopte des profils structurels en acier à haute résistance avec traitement de surface spécial, qui convient à l'installation en environnements différents.

BROAD | Carport / Ombrières



Facile à installer

Les rails de haute qualité et de haute résistance, moins d'accessoires, rendent l'installation facile et pratique, raccourcissent le temps d'installation et réduisent les coûts.

Champ d'application

La structure imperméable unique a un bon effet imperméable.

Excellent quality

It performs structural optimization based on mechanics. Rationalized production, with a high level of corrosion resistance surface treatment.

| Q235B, Q355B



| AL6005-T5



BROAD | BIPV Bâtiment photovoltaïque intégré



Facile à installer

En bas monté serrure droite, doubleboulons multiples de fixation, par rapport aux structures traditionnelles pour réduire l'équipe de montage de boulons, l'efficacité de l'installation a augmenté de temps en temps.

Gamme d'application

Divers raccords de connexion sont adaptés à différents purlins tels que C steel purlin, tube carré purlin etc.

Forte compatibilité

Compatible avec l'installation d'une large gamme de panneaux solaires conventionnels sur le marché.

BROAD | Support Flexible



Résistance au vent élevée

Améliorer efficacement la résistance globale aux charges, les connexions frontales et arrière et les structures de câbles à double couche supérieures et inférieures, réduisant effectivement le rapport de levier contre les structures de grande étendue et améliorant la résistance globale au vent de la structure de soutien.

BROAD | Système de montage solaire vertical



Résistance à la corrosion

La plaque ZAM a une couche protectrice en alliage de zinc-aluminium uniforme et dense. Il se comporte exceptionnellement dans les environnements de pulvérisation de sel et de pellicule et peut prolonger considérablement la durée de vie de la structure de montage de PV.

BROAD | Système de montage flottant



Facile à installer

Facile, solide et flexible à assembler, le tout est conçu avec une structure modulaire, des couleurs vives et de belles formes.

Conception avancée

Structures et solutions conçues de manière professionnelle. Fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement, le HDPE est conçu pour réduire l'évaporation de l'eau et inhiber la croissance du gaz.

Avantages du marché

Les ressources en eau sont abondantes et les conditions sont justes pour une promotion à grande échelle.

BROAD | Système de stockage d'énergie




- Convient pour le réseau sur/hors réseau
- Télécommande via App(facultatif)
- Utilisez des batteries dephosphate de fer de lithium(LFP) de grande capacité
- Puissance de charge maximale: 1200W
- Plug-et-play

	Modèle	πStore Mini1000	πBank Pro2500	πBank Pro5000
PV	Type d'interface d'entrée PV et circuits	XT60	MC4(2 circuits)	
	Voltage d'entrée MaxPV	60V	120V	
	Plage de tension MPPT	11-25V	22-110V	
	Puissance Max MPPT	300W	1000W/1000W	
Sortie	Type USB	Type A	No	
	Port USB	2	No	
	Puissance	5V/2A	No	
Contrôle et affichage	Affichage du panneau de commande	No	3.2-inch LCD	
	Interface utilisateur	No	Touches tactiles	
	Communication	No	WiFi	
Entrée AC	Interfaces d'entrée grille	No	1	
	Méthode de câblage	No	L-N-PE	
	Voltage d'entrée AC	No	220/230/240V	
	Puissance nominale (pic) de sortie AC	No	2200W(10A)	
Sortie AC	AC Output interfaces	1	4	
	Wiring Method	L-N-PE	L-N-PE	
	AC Output voltage	220V	220/230/240V	
	Rated (Peak) AC output power	200W	2400W(4800W)	3600W(7200W)
	Puissance nominale (pic) de sortie AC	No	4600W	5800W
	Temps de commutation UPS	No	<10ms	
Batterie	Capacité de la batterie	1004.8Wh	2662Wh	5222Wh
	Type de batterie	LiFePO4		
	Voltage nominal de la batterie	3.2V	51.2V	
	Cycle de vie	10000Cycles(70%SOC@25°C)	6000Cycles(70%SOC@25°C)	
Paramètre	Caractéristiques de protection	OPP, OTP, OVP, SCP etc.	OPP, PTP, OVP, SCP etc.	
	Protection rating	No	IP20	
	Fonction parallèle	No	Optional	
	Cooling method	No	Forced Air Cooling	
Méthode de certification	Dimensions (Depth*Height*Width)	235*255*128 mm	455*420*252mm	455*480*280mm
	Weight	8.6kg	35kg	59kg
	Certification	CE, UN38.3, MSDS		

BROAD | Projet mondial

Japan	5600MW
Malaysia	442MW
Mexico	74MW
India	43MW
South Africa	30MW
USA	35MW
Indonesia	57MW
China	2500MW
Brazil	160MW
Singapore	150MW
Germany	66MW
Australia	560MW
Vietnam	130MW
Spain	38MW
Pakistan	68MW
Thailand	36MW

BROAD | Référence du projet partiel

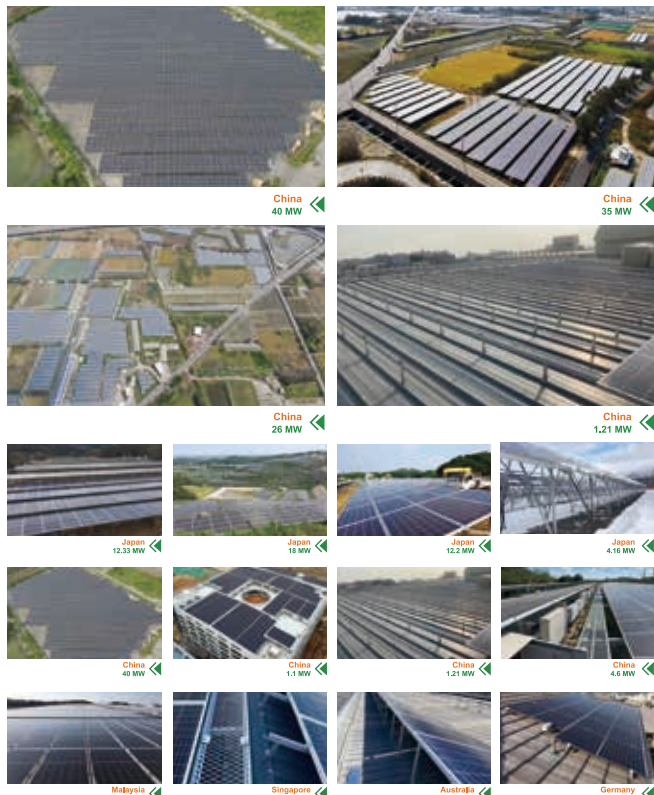

BROAD | Certificats



BROAD



Système De Montage Solaire

Xiamen BROAD New Energy Technology Co.,Ltd.

About Us

Xiamen BROAD New Energy Technology Co., Ltd., est située à Xiamen en Chine qui est une entreprise nationale de haute technologie axée sur le développement de produits, la production, les ventes et le service dans le domaine des systèmes de montage solaire. Il est engagé dans le domaine solaire depuis quinze ans, la part de marché mondiale des produits se classe parmi les dix premiers, les cinq premiers exportations du Japon. Nous avons servi nos clients en tant que combo de commerce et de fabrication qui ont réalisé plus de 5GW de centrales solaires. La capacité de production annuelle est de 1GW+. Il a exporté au Japon, aux États-Unis, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et dans d'autres pays et régions à travers le monde, près de 100 projets d'ultra-haute tension (UHV) ont été installés avec succès à l'étranger. BROAD a établi des succursales et des bureaux dans certains pays et régions tels que le Japon, l'Australie, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, l'Allemagne et a trois grandes bases de production et de fabrication à Xiamen, Tianjin et In donésie.

Il dispose d'un ingénieur hautement sophistiqué et d'une équipe de vente qui sont des retournés à l'étranger, et est équipé d'un ensemble complet de laboratoires clés. Les produits ont passé des certifications dans de nombreux pays et régions à travers le monde, y compris les tests de tunnel éolien UL, TÜV, CE MCS, AS / NZS1170 et RWDI et d'autres certifications. Nous avons établi des partenariats stratégiques avec un grand nombre de fortes sociétés Fortune 500 et nous nous engageons à fournir à nos clients des solutions de montage solaire de premier plan au monde, y compris le conseil en projet, la conception, l'intégration des systèmes, l'exploitation et la maintenance, et d'autres services d'ingénierie à guichet unique pour aider l'énergie propre abordable à pénétrer dans des milliers de ménages.




Enterprise Vision

Être un fournisseur et fabricant de solutions de systèmes de montage solaire qui rend les clients satisfaits, les employés fiers et la société respectée.


Mission de l'entreprise

Rendre l'énergie verte plus efficace, être le leader des systèmes de montage solaire et fournir des produits plus avantageux pour les centrales solaires mondiales.

BROAD | Processus de production-aluminium

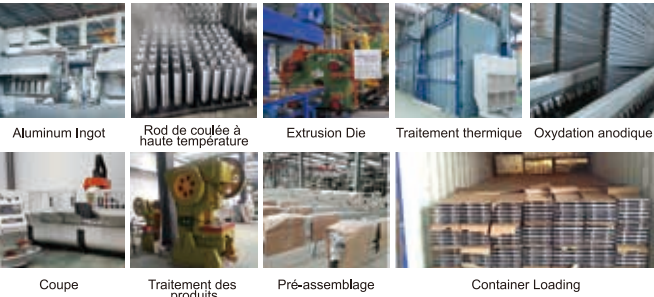


BROAD | Processus de production - Pieux au sol

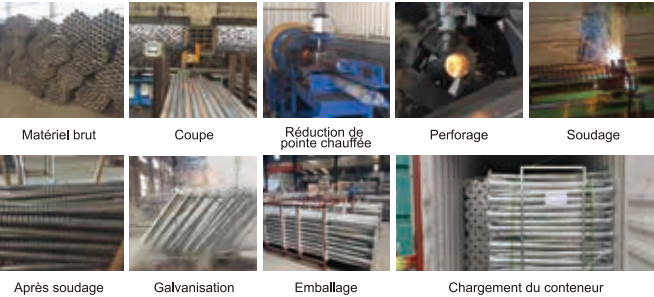


BROAD | Pince

Les rails et les pièces de carte de conception brevetée, qui ne nécessitent pas de découpe et de perçage sur le site d'installation, rendent l'installation du système solaire plus sûre et plus pratique tout en économisant du temps d'installation et des coûts matériels.

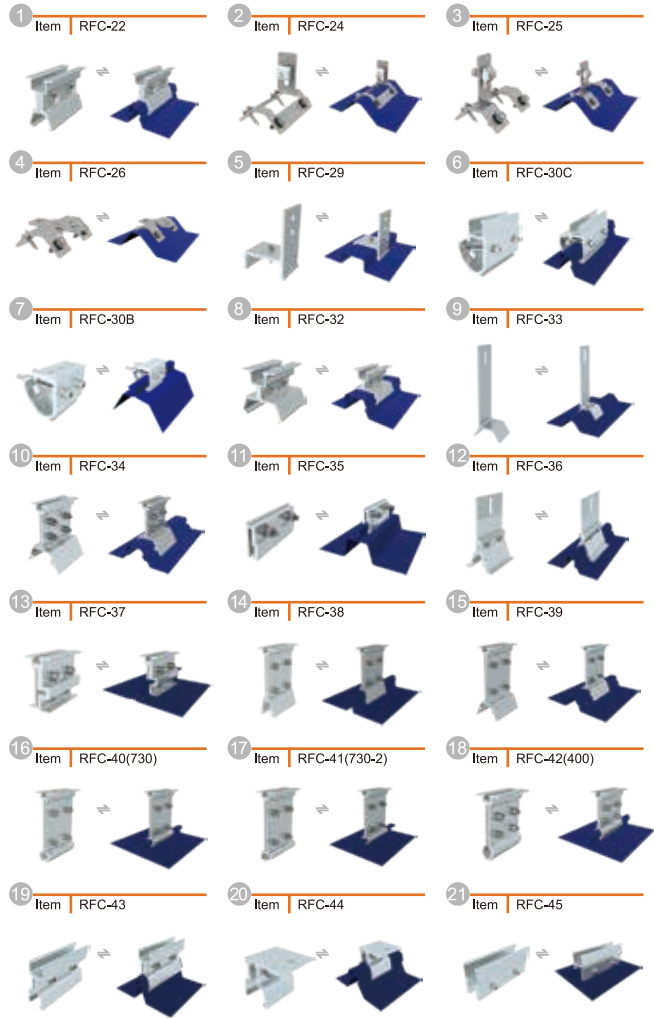

BROAD | Crochet

BROAD Pincas DE Montage De Toiture sont conçues pour être utilisées dans les bâtiments résidentiels et industriels. Nous avons des rails, des pincas et des supports uniques et divers pour correspondre à différents toits en métal d'un pays à l'autre.

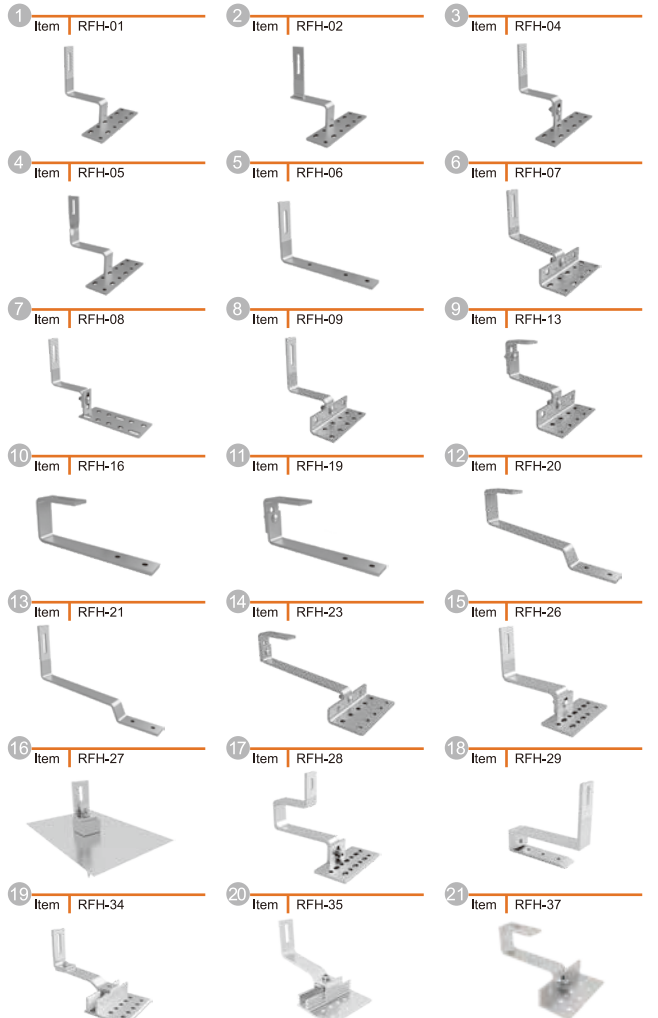

BROAD | Triangular



Facile à installer

Système de montage pré-assemblé conçu professionnellement ne nécessite pas de coupe et de soudage sur place, améliorant l'efficacité de l'installation. Pièces de support pré-assemblées pour économiser le temps et la puissance humaine nécessaires à l'installation.

Contrôle de qualité de haut niveau

Contrôle de qualité strict sur la sélection des matières premières, l'achat et le processus de production pour assurer la résistance structurelle optimale et la durée de vie du système.


Livraison vite

Le module PV peut être réglé en haut et en bas à travers la colonne pour réaliser tout réglage d'angle, et l'installation peut être complétée en verrouillant et fixant le bloc de presse sur le support.

Facile à installer

Les composants du système sont simples et la plupart des composants peuvent être partagés, ce qui facilite la gestion des stocks et facilite la réalisation de grands projets en peu de temps.


BROAD | Jambes inclinée

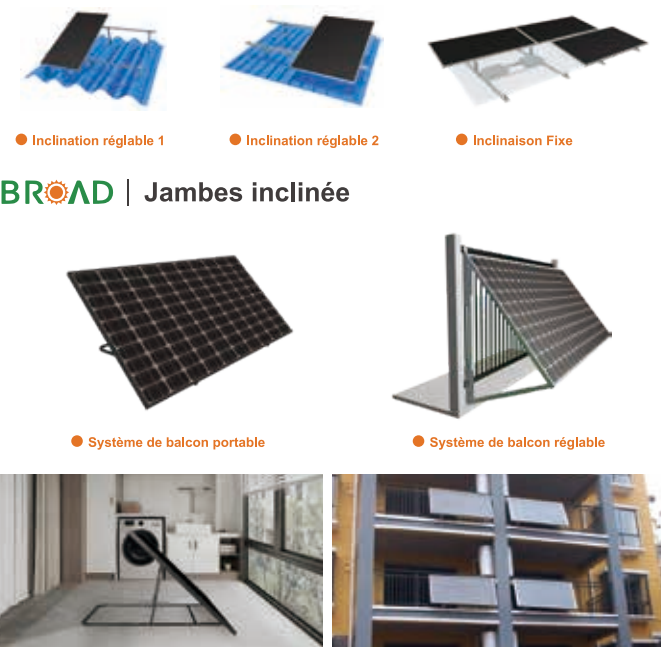


BROAD | Type de rail et autres accessoires

Traitement de surface anodisation 15 µm+ peinture acrylique transparente 10 µm, matériel, longueur de traitement, peut être personnalisé selon l'ordre.


Rail et connecteurs de rail

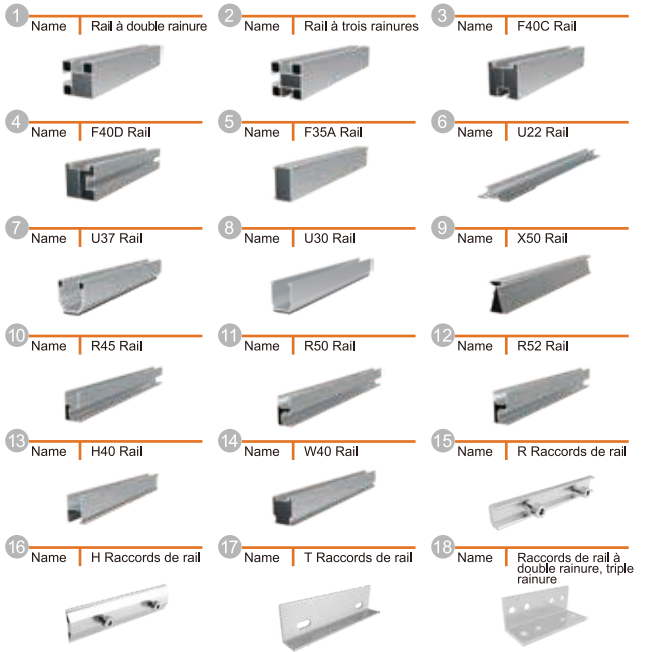

Kit pince d'extrémité / Kit pince intermédiaire

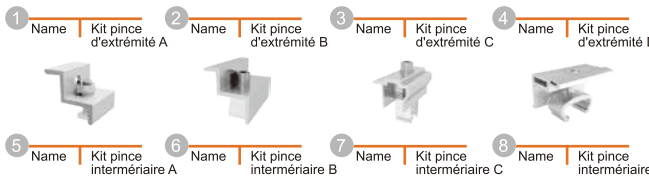

Feuilles conductrices et autres accessoires

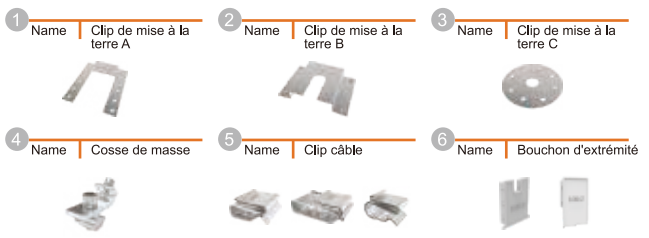

BROAD | O&M Passerelle

ZAM Passerelle



HDG Steel Passerelle



FRP Passerelle



BROAD | Maison verte / Ferme Agrivoltaïque

