

— PORTABLEMIX


Une gamme d'agitateurs pratiques
& économiques

Multi-usage
Rendement optimal
Facile à manipuler

- **Mélange**
- **Homogénéisation**
- **Maintien en suspension**
pour cuves de 0,5 à 8 m³



Une gamme d'agitateurs pratiques & économiques

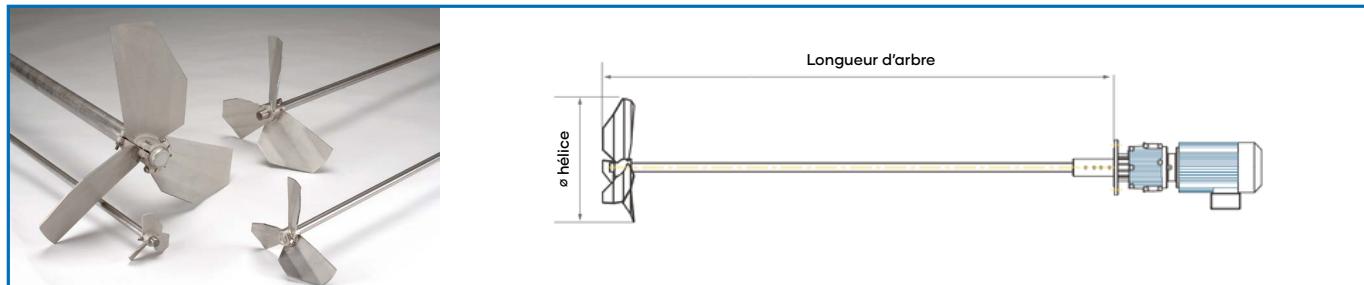


Données applicables au traitement de l'eau


TYPE	Volume cuve m ³	Ø hélice mm	Vitesse de rotation tr/mn	Vitesse de flux m/s	Débit de pompage m ³ /h	Puissance absorbée kW	Puissance installée kW	Longueur arbre mm	Poids kg	Embase carrée (option) mm
AP 125	0,5 à 1,5	125	1425	3,57	158	0,388	0,75	1200	15	250X250
AP 250	1,5 à 3	250	280	1,48	261	0,07	0,37	1500	20	
AP 400	3 à 5	400	145	1,33	600	0,136	0,55	1500	30	
AP 600	5 à 8	600	123	1,17	1196	0,268	1,1	2000	60	

Tension 230/400 V triphasé - Protection IP55

Graphique de sélection rapide

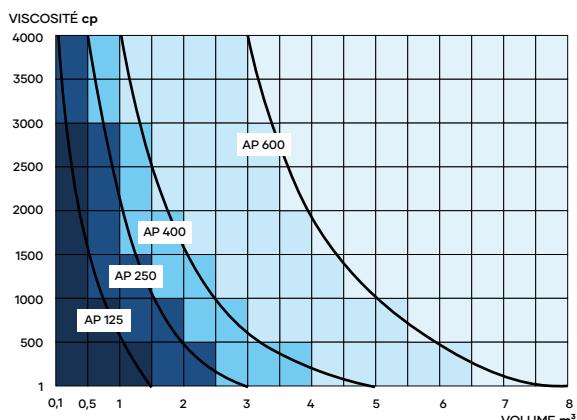

Tous mélanges de liquides (viscosité 1 à 4000 cps)

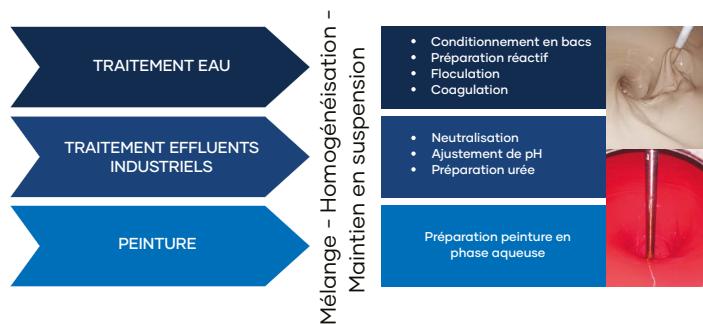

Aacier inoxydable / Revêtement HALAR (Nous consulter)

Accessoires disponibles

Pince en acier inoxydable pour fixation en bord de cuve



Support spécial en acier galvanisé pour container



Embase en acier inoxydable pour fixation en toit de cuve



Variateur de vitesse intégré pour réglage de la vitesse