

STATIONS DE RELEVAGE INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES



**CONFORME
EN 12050-1**



GUIDE DES SOLUTIONS DE RELEVAGE


EAUX CHARGÉES ET CLAIRES

APPLICATIONS

RECOMMANDATIONS

EAUX CHARGÉES
ENTERRÉE OU HORS-SOL

- Toutes les **eaux chargées**, maison individuelle
- Raccordement direct au tout à l'égout

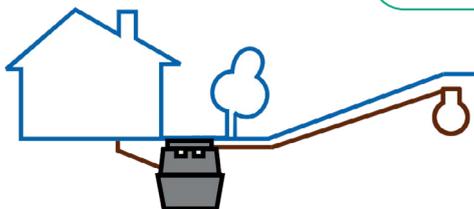

MEILLEURE VENTE




SANIREL 420 Evo



SANIREL 500V

EAUX CLAIRES
ENTERRÉE

- Toutes les **eaux claires** après microstations et fosses vers épandage, filtre à sable, irrigation sous pression

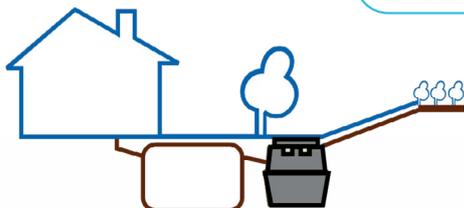


SANIDRAIN 420 Evo



SANIDRAIN 500V

EAUX PLUVIALES
ENTERRÉE

- **Eaux pluviales**, adaptée aux maisons individuelles ou très petits collectifs

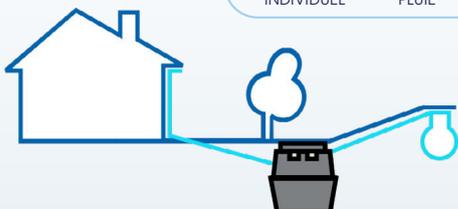

SANIPLUIE 420 Evo

EAUX CHARGÉES
HORS-SOL


- Toutes les **eaux chargées**, adaptée aux **maisons individuelles**



MINIREL

TOUTES EAUX
ENTERRÉE

- Toutes les **eaux chargées**, petit, moyen et grand collectif
- Lotissement, ville

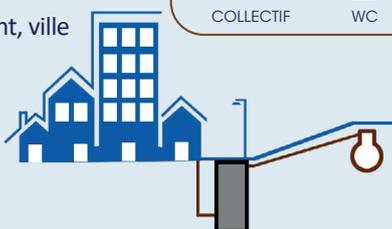

MAXIREL

LA RÉFÉRENCE SANIREL 420 EVO

SIMPLE POMPE

simple
pompe



1

PRÉSENTATION

Station de Relevage Innovante pour Eaux Chargées (WC). Idéale pour les maisons individuelles ou les petits collectifs, cette station de relevage allie praticité et sécurité.

Installation simplifiée : Pré-montée et pré-percée, elle est prête à poser en version enterrée ou hors sol.

Capacité optimisée : Cuve de 420 litres offrant une grande sécurité en cas d'afflux d'eaux.


Flexibilité : Équipée d'un fil d'eau pré-percé à -60 cm, avec 3 zones de perçage libres pour une adaptation parfaite à votre installation.

Évolutive : Conçue pour une transition facile de 1 à 2 pompes, selon vos besoins futurs.

Une solution pensée pour durer et s'adapter aux projets.

les + produit

- ▶ Grand Volume
- ▶ FEA grande profondeur- 60cm
- 90 cm avec la réhausse
- ▶ évolutive de 1 à 2 pompes
- ▶ Panier rapportable sans modification
- ▶ Garantie jusqu'à 4 ans

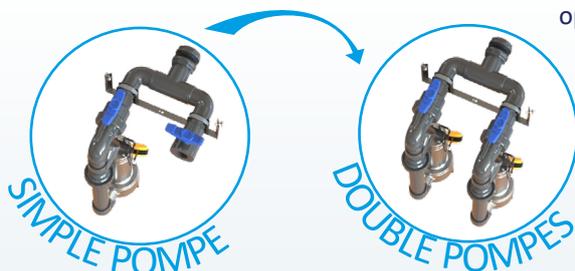

SIMPLE POMPE

DOUBLE POMPES



Fil d'eau d'arrivée
-60 cm



Panier de
dégrillage en
option



2ème vanne
Evolutive 2 pompes



Grand volume
420 litres

Pompe Vortex
50 mm passage
libre

Crépine
spéciale eaux chargées

Fond renforcé

CONFORME
EN 12050-1

2

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE

DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure
l'indispensable
protection de la
pompe en cas
de blocage



OU



COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe
Alarme de niveau haut
Alarme de disjonction
Report d'alarme
Buzzer + voyant
Facilité de branchement direct
sur une prise électrique

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63)



PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en
accessoire par poste



FICHE DE DIMENSIONNEMENT

STATION DE RELEVAGE INDIVIDUELLE

sélection
du poste

INDIVIDUEL

Société Chantier Étude Prévu pour


Nom Prénom

Adresse

Email Téléphone

DONNÉES IMPÉRATIVES À CONNAÎTRE

ÉTAPE 1 : FIL D'EAU D'ARRIVÉE (FEA)
ÉTAPE 2 : HAUTEUR DE RELEVAGE
ÉTAPE 3 : LONGUEUR DE REFOULEMENT

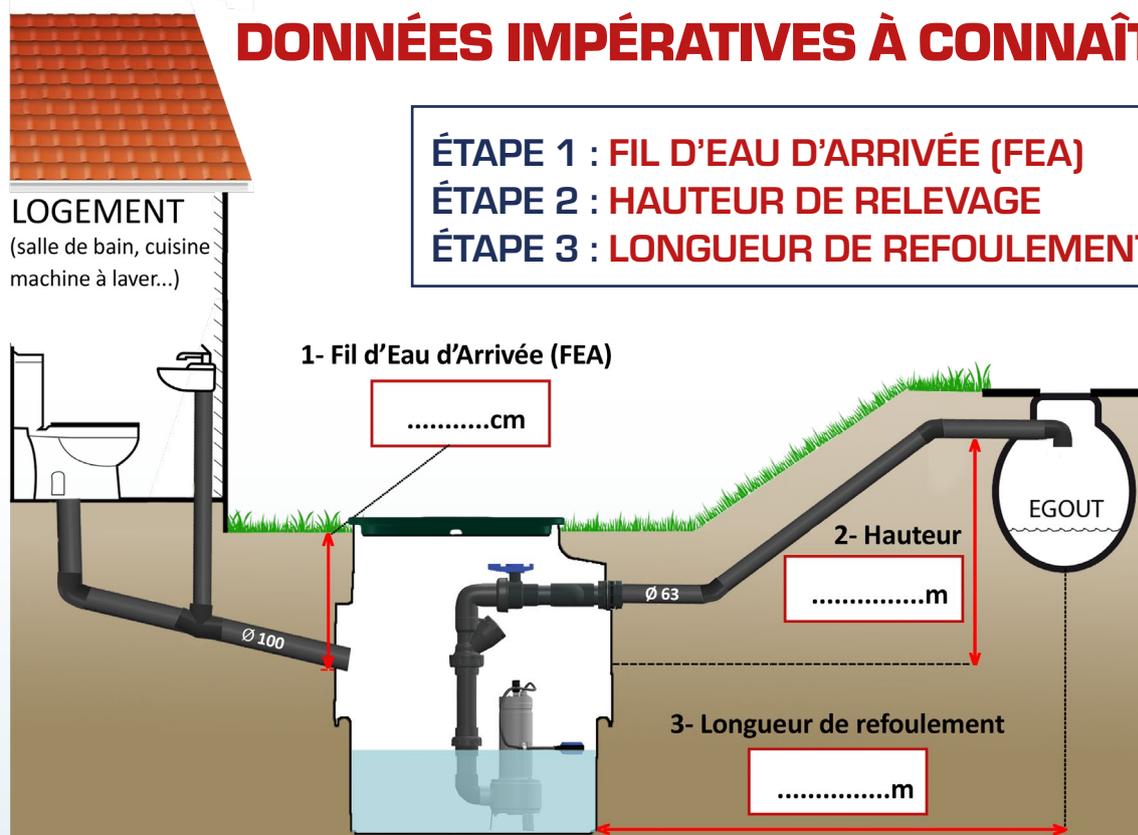

INSTALLATION Maison(s) / Nb EH (équivalent habitant) :

TYPE D'EAUX Eaux chargées (WC) Eaux usées (Sans WC) Eaux pluviales

POMPE(S) 1 pompe 2 pompes (voir fiche conseil)

HABITANT(S) Locataire(s) Propriétaire(s)

Distance entre le coffret et la station de relevage (en m):

Confirmation canalisation de refoulement prévue en PVC / PE 63

DEMANDES PARTICULIÈRES

.....
.....
.....

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION
EN QUELQUES CLICS

