



# TUNNEL D'ÉLEVAGE

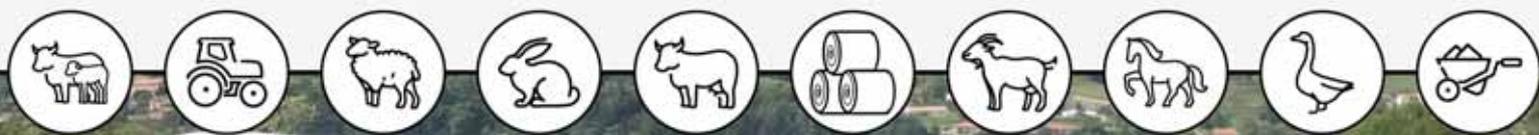


# UNE SOLUTION POUR DE STOCKAGE

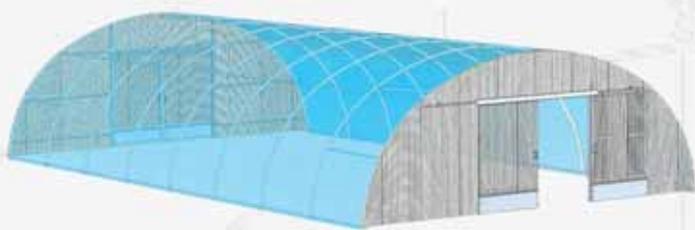

**ABRICLAIR**

**p 4 - 5**

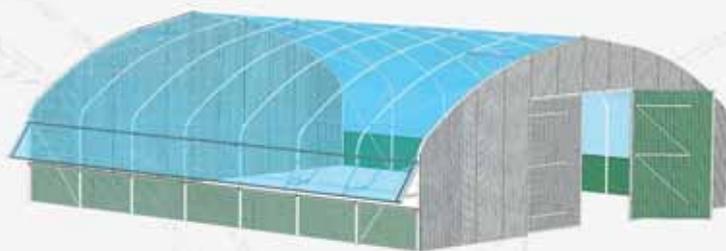

**VERTICLAIR**

**p 6 - 7**



**2**

**Une valeur sure**



**Lumineux**




**Ambiance saine**

# TOUS VOS PROJETS ET D'ÉLEVAGE




**MULTICLAIR**

**p 8 - 9**



**COUVERTURE &  
ÉQUIPEMENTS**

**p 10 - 11**



**Facilité de montage**




**Économique**



# ABRICLAIR



## DIMENSIONS De 6m00 à 10m50

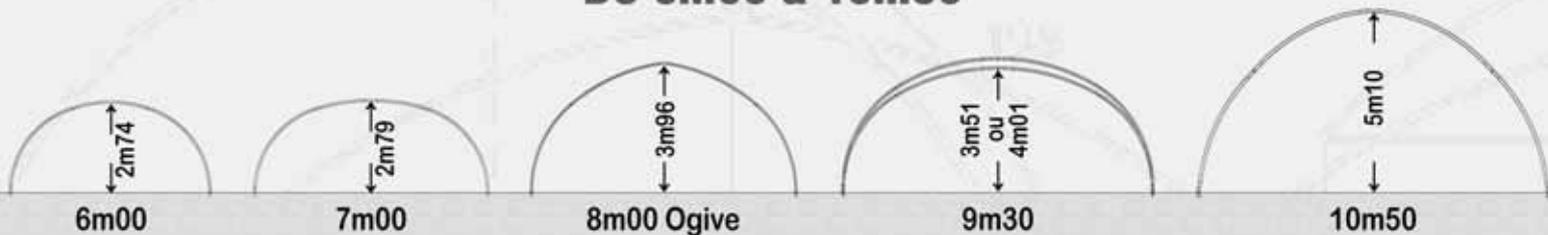

## LES PIGNONS



**Avec porte 3m20 ou 4m00 de large selon modèle**




**Ouverture intégrale**



**Ouvrant crémaillères**

4

Options : Tôles de protection ; Haut de pignon : avec ouvrant crémaillères ou filet brise vent

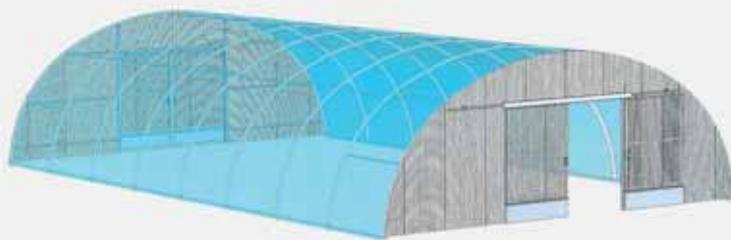


Le tunnel ABRICLAIR™ est aujourd'hui une référence sur le marché grâce à ses facilités d'implantation, d'assemblage et de maintenance.



## MONTAGE SIMPLIFIE

Les cintres et les entretoises sont composés de tubes ronds parfaitement équilibrés pour une résistance optimisée et sont réalisés exclusivement dans les meilleurs aciers européens.

Le système exclusif de croix de liaison assemblées par un procédé à haute fréquence, double sa résistance sur des liaisons de 44 cm. Son montage interne le rend invisible et permet d'assurer une grande longévité des films plastiques. Les charpentes ABRICLAIR™ peuvent recevoir tous types de films de couverture.



## ANCRAGE Avec ou sans béton



Bâche enterrée



Amarres  
Fenox ou à vis



Croix platine




Ancré dans mur

# VERTICLAIR




## DIMENSIONS

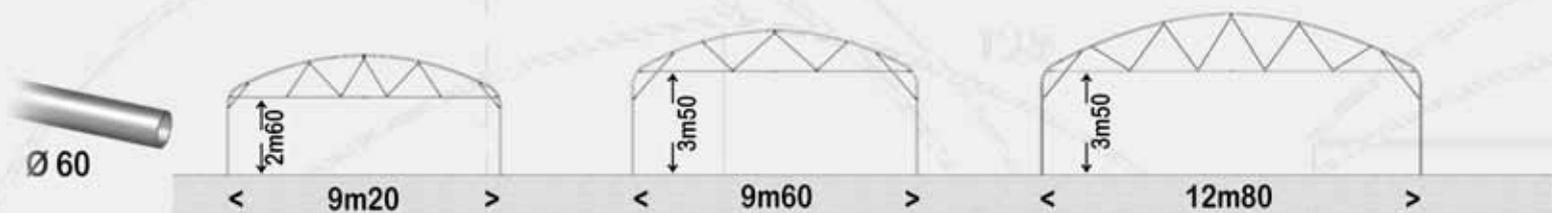

**Verticlair associe la simplicité de construction du tunnel avec un poteau vertical : volume, aération, et lumière sont ainsi maximisés**

- Ils bénéficient d'éléments constructifs essentiels :
- Assemblage par système exclusif de croix de liaison.
  - Pied télescopique breveté
  - Poteau cintré
  - Clips et pannes aluminium




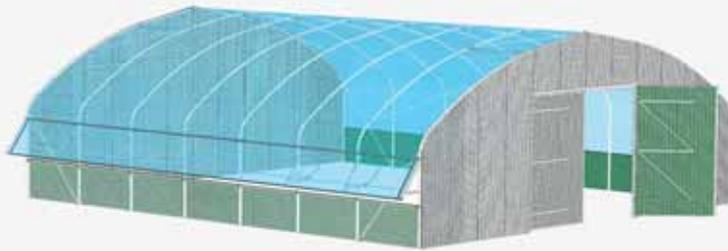

Le tunnel VERTICLAIR™ est adapté pour les élevages dont le type et la taille nécessitent un renouvellement d'air important.



## ANCRAGE

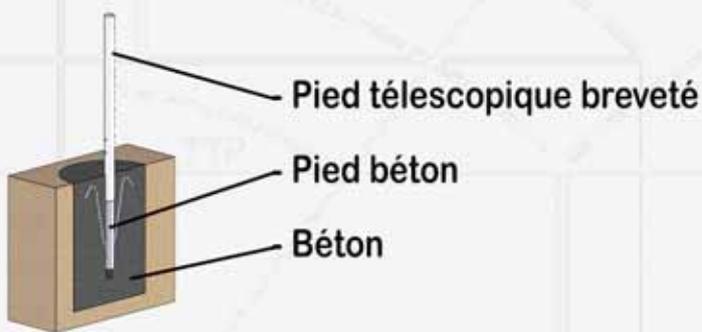


# MULTICLAIR



## DIMENSIONS

Le jumelage possible de différents modules et la gestion de la ventilation optimisée en rive et en couverture favorisent la productivité des animaux ainsi que leur confort et bien-être.

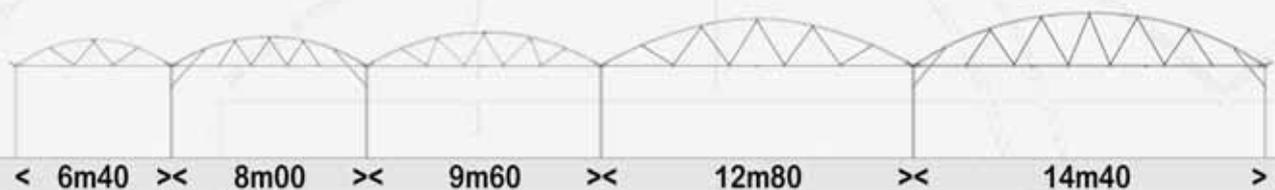

Hauteur sous chéneaux :  
De 3m50 à 6m00



75 x 75 mm  
Laqué  
Blanc





**Le tunnel MULTICLAIR™ est la solution dédiée au logement des grands troupeaux sans contrainte de largeur de bâtiment.**



**C'est grâce à leur qualité architecturale que les tunnels MULTICLAIR™ atteignent les plus hautes performances**

La structure repose sur des bases constructives technologiques :


- Têtes de poteaux monoblocs à inertie constante assurant la liaison poteau-cintre-tirant-chéneau (breveté)
- Chéneaux en acier galvanisé laqué blanc à grand débit - Pied télescopique (breveté)
- Clips et pannes aluminium
- Faîtage : croix de liaison ou cintre ogive



# Couverture

Un large choix de bâches et films de couverture confectionnés et découpés sur mesure :


Bâches PES/PVC  
(Bâche camion)  
720 Gr/m<sup>2</sup>




Bâches BATICLAIR  
450 Microns



Film SBE  
250 Microns



Film SBE  
230 Microns



## ISOLATION

L'isolation est réalisée avec de la laine de verre Spécial Elevage en rouleaux. L'épaisseur standard est de 75 et 80 mm. Il est possible de doubler celle-ci (selon votre projet) ou haute altitude. Avec sa technologie Newskin, BATICLAIR garanti une meilleure isolation, étanchéité, et longévité de l'isolant.



# Équipements

## BARDAGE

Filet brise vent

Panneau sandwich  
Ral 6011/1015  
ou 7016/1015



Polycarbonate simple  
paroi ou alvéolaire  
Blanc ou transparent

## PORTES

Porte coulissante

Porte double battante

Porte de service

Porte enroulable  
Manuelle, motorisée  
ou automatisée

# Aération

L'ambiance d'un bâtiment est l'un des facteurs clé de la réussite de votre élevage.

BATICLAIR a apporté un soin tout particulier à optimiser les conditions d'élevage, en veillant à assurer un renouvellement d'air permanent, régulé avec précision et simplicité.

Tous nos systèmes d'aérations sont conçus pour générer une circulation et un recyclage d'air optimal, exploitant les avantages du volume nécessaire pour assurer un climat sain quelle que soit la température extérieure.

Chaque système de ventilation développé par BATICLAIR est conçu pour un fonctionnement manuel ou motorisé. Ces systèmes peuvent être associés à une régulation automatisée.



**OUVRANT CONTINU  
EN RIVE**



**OUVRANT CONTINU  
SUR CHENEAU**



**OUVRANT À DÉFLECTEUR**



**CHEMINÉE**



**AÉRATION LATÉRALE**



**BRASSEUR D'AIR**




# BATICLAIR™

Tunnels technology



Suivez-nous sur les réseaux sociaux:

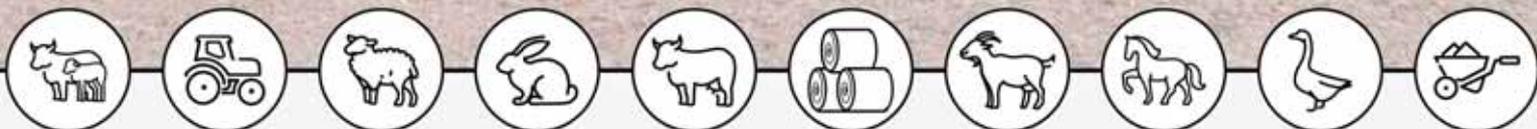

Votre contact :

61 Avenue de la grande Bégude  
CS 90101  
13615 VENELLES CEDEX - France  
Tél : +33 (0)4 42 54 07 97  
Fax : +33 (0)4 42 54 77 28  
Mail : [information@baticlair.com](mailto:information@baticlair.com)

[www.baticlair.com](http://www.baticlair.com)