



Nouveautés 2024



Nos compétences sont à votre service

A propos de nous...

Chez sia Abrasives, la recherche des solutions de ponçage optimales pour l'industrie et l'artisanat est au cœur de notre mission. Nous avons développé des procédures rigoureuses adaptées à chaque matériau, type de ponçage et application spécifique, dans le but de garantir des finitions de surfaces parfaites.

sia Abrasives garantit une présence sur le terrain et vous guide dans vos démarches techniques et commerciales. Forts de notre expertise sectorielle et d'une équipe hautement qualifiée, nous organisons des sessions de formation sur mesure pour vous offrir une expérience client personnalisée, tout en vous soutenant dans divers projets et initiatives.



Rejoignez notre communauté

 @siaAbrasivesIndAG

 sia Abrasives France

 sia_abrasives_france

Nous nous tenons à votre disposition

sia Abrasives France

126 rue de Stalingrad
93700 Drancy

Tél: +33(1) 43 11 64 01


Fax: +33(1) 43 11 05 44

sia.fr@sia-abrasives.com

www.sia-abrasives.com



B2B Portal

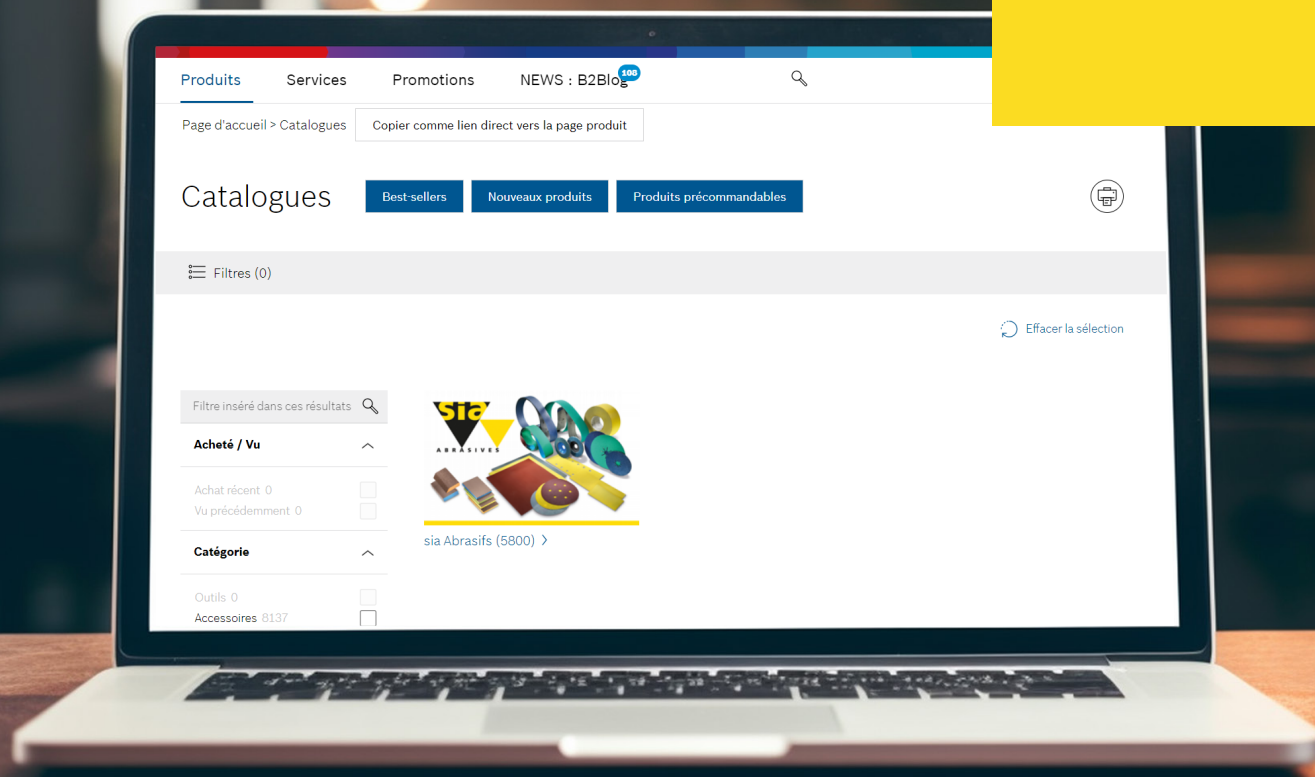

Une solution numérique pour toutes vos questions

Ce dispositif, lancé en juillet 2022, a attiré près de 30 000 clients provenant de plus de 50 pays. Il s'agit d'un outil polyvalent de gestion de votre espace client et de vos commandes, mais ce n'est pas tout.

Le portail B2B offre un éventail de services conçu pour aider les clients à trouver en quelques clics les informations liées à leurs commandes. De plus, il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

-  Recherche rapide de produits, documents, promotions en cours et bien d'autres.
-  Toutes les informations essentielles regroupées sur un seul site.
-  Vue d'ensemble des commandes, des factures et des paiements en attente.
-  Préparer le panier en ligne en quelques clics.
-  Télécharger toutes les informations pertinentes, notamment les catalogues en ligne et les fiches techniques.

Support client sia Abrasives

Pour toute autre question concernant les produits sia Abrasives, veuillez vous adresser à sia Abrasives Customer Service Team :



sia.fr@sia-abrasives.com



+33 (1) 43 11 64 01

Direction



Stéphane PETIT

Directeur Général

+33 (1) 43 11 66 41
+33 (6) 34 89 21 14
stephane.petit@bosch.com



Michel CONSTANT

Directeur technique

+33 (1) 43 11 53 41
+33 (6) 12 57 00 76
michel.constant@bosch.com



Stéphanie HIPPOLYTE

Directrice des ventes

+33 (1) 43 11 68 73
+33 (6) 07 38 36 71
stephanie.hippolyte@bosch.com



Natalia RAILEAN

Responsable Marketing

+33 (1) 43 11 58 09
+33 (6) 29 94 30 39
natalia.railean@bosch.com

Equipe commerciale



David BLONDEL

Key Account Manager - EST

+33 (1) 43 11 69 17
+33 (6) 12 57 00 86
david.blondel@bosch.com



Jean MALTAVERNE

Key Account Manager - OUEST

+33 (1) 43 11 65 40
+33 (6) 18 04 02 89
jean.maltaverne@bosch.com



Christian BARMONT

Responsable commercial régional

+33 (1) 43 11 69 76
+33 (6) 21 05 05 36
christian.barmont@bosch.com



Didier POUCHET

Responsable commercial régional

+33 (1) 43 11 50 37
+33 (6) 21 05 05 38
didier.pouchet@bosch.com



Charles ADAM

Responsable commercial régional

+33 (1) 43 11 63 03
+33 (6) 20 50 45 19
charles.adam@bosch.com



Olivier ROYER

Responsable commercial régional

+33 (1) 43 11 61 30
+33 (6) 21 05 05 35
olivier.royer@bosch.com


Service technique




David ALMEIDA

Ingénieur d'application

+33 (1) 43 11 59 99
+33 (6) 35 57 02 49
david.almeida@bosch.com

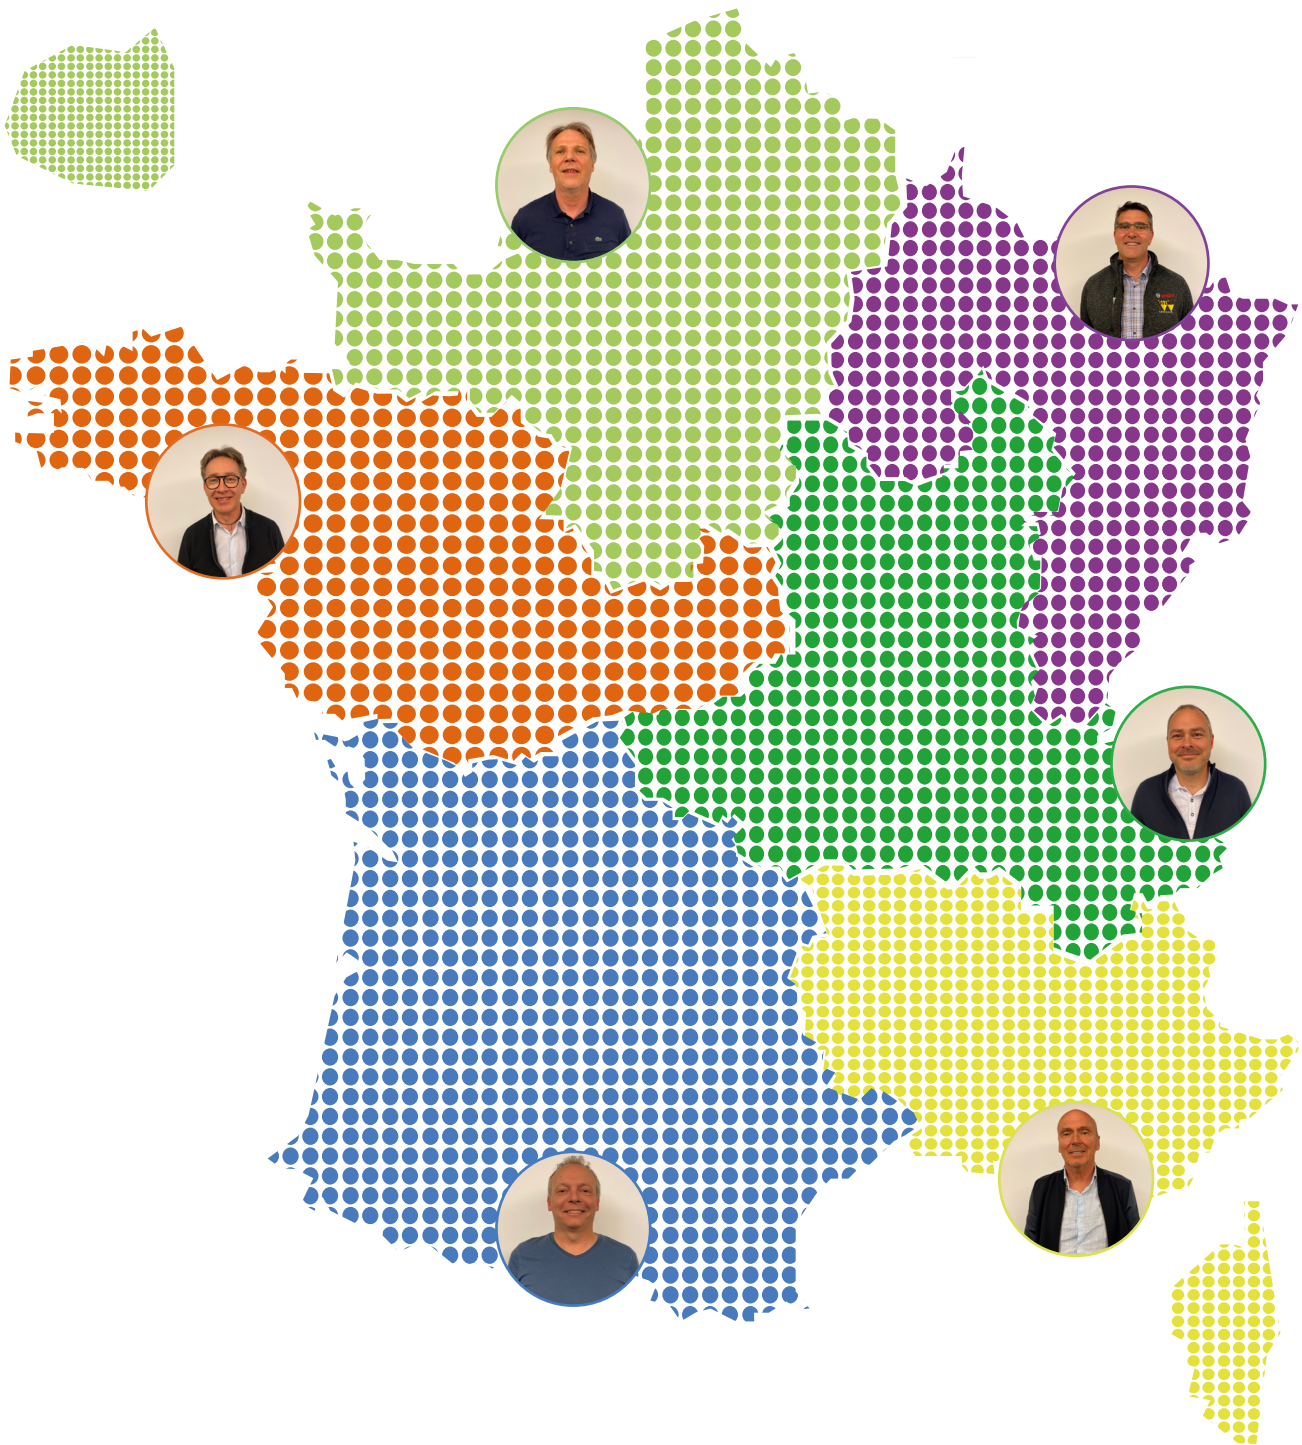

Service client



Aurore RODRIGUEZ

Assistante commerciale


+33 (1) 43 11 55 55
aurore.rodriquez@bosch.com



Stéphane PENON

Assistant commercial

+33 (1) 43 11 60 12
stephane.penon@bosch.com



Géraldine MOREIRA

Assistante commerciale

+33 (1) 43 11 62 68
geraldine.moreira@bosch.com

7988 siastrong

sia Abrasives est fière de présenter sa toute dernière nouveauté, l'abrasif 7988 siastrong polyvalent double face, robuste, et flexible. Grâce à son revêtement double face, il offre une durabilité exceptionnelle.

Il est idéal pour le décapage de lasures, de peintures anciennes, le ponçage de fibres de bois, et la préparation avant peinture.

Excellentes performances sur diverses surfaces telles que le bois, le plastique et le métal.



Profil de produit

Type de grain	Oxyde d'alumine
Granulométrie	180; 240; 320
Support	Réticulé
Épandage	Mécanique
Liant	Liant élastique
Revêtement	2 faces

Dimension	Grain	Référence	Prix par 10	Quantité minimale
115 x 140mm	180	F 03E 008 GZ9	13,50	10
	240	F 03E 008 H00	13,50	10
	320	F 03E 008 H01	13,50	10



- Encrassement minimal
- Durées d'utilisation très élevées
- Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours
- Performance de ponçage tout au long de la durée de vie du produit

Servante d'atelier pour les peintres carrossiers

La servante d'atelier mobile est un outil essentiel pour les peintres carrossiers. Elle est conçue pour optimiser l'efficacité en offrant un rangement bien organisé des outils et accessoires. Cette servante est équipée de nombreuses fonctionnalités, un compartiment fermé, des supports pour les cales à poncer, et les outils électroportatifs, les rouleaux de papier ainsi qu'un espace pour l'aspirateur.



Caractéristiques techniques

- Capacité totale de charge maximale 60 kg
- Capacité de charge maximale de la surface de stockage supérieure 20 kg
- Capacité de charge maximale de l'étagère intermédiaire 20 kg
- Capacité de charge maximale de la plaque du bas 20 kg





Film de masquage haute densité

Le film de masquage de protection est fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) d’une épaisseur de 7-8 µm, offrant une excellente adhérence de la peinture grâce à un traitement corona spécifique. Il présente également une bonne adhérence à la carrosserie, il peut être utilisé en toute sécurité jusqu’à 110°C.

Dimension	Référence	Prix unitaire	Quantité minimale
4,6 m x 150 m	F 03E 008 C8L	95,49	1
5,4 m x 150 m	F 03E 008 C8M	110,60	1



Ruban adhésif

Le ruban adhésif résiste à des températures élevées, supportant jusqu’à 100°C pendant 30 minutes et une exposition continue à 80°C sans perdre en efficacité.

Dimension	Référence	Prix unitaire	Quantité minimale
15 mm x 50 m	F 03E 004 F1S	2,98	60
19 mm x 50 m	F 03E 004 F1R	3,58	48
25 mm x 50 m	F 03E 004 F1P	4,80	36
30 mm x 50 m	F 03E 004 F1N	5,76	40
38 mm x 50 m	F 03E 004 F1M	7,11	24
50 mm x 50 m	F 03E 002 FS8	9,17	24



Servante d’atelier

Dotée de plusieurs compartiments, tiroirs et étagères, la servante d’atelier offre un espace de stockage pratique pour les outils, les fournitures et les équipements nécessaires au processus de peinture automobile.

Sa conception ergonomique permet de garder l’ensemble des éléments à portée de main, ce qui facilite le travail des peintres carrossiers et réduit les temps d’arrêt.

Dimension	Référence	Prix unitaire	Quantité minimale
720 mm x 1280 mm	F 03E 008 B0P	2 399,00	1

Cale pour disque auto-agrippant

Grâce à son design ergonomique, cette cale offre une prise en main confortable, garantissant ainsi un travail précis et aisé. Spécialement conçue pour une fixation et un retrait rapides et sécurisés de vos disques abrasifs. Que ce soit pour des applications de menuiserie, de rénovation ou de bricolage, cette cale manuelle pour disques s'impose comme l'accessoire incontournable pour obtenir des surfaces parfaites.

Dimension	Référence	Prix unitaire	Quantité minimale
75 mm x 125 mm	F 03E 008 B2W	19,17	1
90 mm x 150 mm	F 03E 008 B2V	20,83	1



Cale flexible

S'adapte parfaitement à la forme de la pièce, qu'il s'agisse de surfaces planes ou de contours complexes.

Sa conception ergonomique rend sa manipulation aisée, ce qui vous permet de travailler avec précision et confort.


Dimension	Référence	Prix unitaire	Quantité minimale
70 mm x 198 mm	F 03E 008 FY7	72,18	10
115 mm x 230 mm	F 03E 008 FY6	93,75	1



Lime double face

Lime de ponçage en plastique dotée d'un système siafast qui permet de fixer rapidement diverses toiles abrasives. Idéale pour le ponçage plan de toutes sortes de pièces en bois.

Dimension	Grain	Référence	Prix unitaire	Quantité minimale
Lime double face 30 mm x 302 mm	-	F 03E 011 EE9	26,00	5
Coupes 2920 siafast 30 mm x 195 mm	60	F 03E 001 B7X	1,69	500
Coupes 2920 siafast 30 mm x 195 mm	120	F 03E 001 B7W	1,22	500






7983 siasponge

S’ajuste parfaitement aux profils ponçés, que ce soient des formes rondes, des contours ou des surfaces courbes. L’abrasif siasponge 7983 offre une finition parfaite et régulière grâce à son support mousse extra souple.

Dimension	Grain	Référence	Prix unitaire	Quantité minimale
Flex disc ø150 mm 15 trous Epaisseur : 13 mm	medium	F 03E 00R 8F3	2,37	10
	fine	F 03E 00R 8F1	2,37	10
	superfine	F 03E 00R 91C	2,37	10
	ultrafine	F 03E 00R 8GN	2,37	10




7983 siasponge flex

Recommandées pour l’égrenage des vernis dans le domaine du bois mais aussi pour la préparation avant peinture des carrossiers, elles permettent d’obtenir une finition parfaite. L’identification des différents grains est rapide grâce à un code de couleur astucieux en plus d’un marquage sur le chant.



Description	Grain	Référence	Prix unitaire	Quantité minimale
Flex pad 98 x 120 mm Epaisseur: 13mm	medium	F 03E 00R 8JY	1,13	250
	fine	F 03E 00R 8JZ	1,13	250
	superfine	F 03E 00R 8HM	1,13	250
	ultrafine	F 03E 00R 8JX	1,13	250
	microfine	F 03E 00R 88M	1,27	100



Correspondance de granulométrie entre «siasponge» et la feuille 1960 siarexx

Microfine 1200 - 1500										microfine
Ultrafine 800 - 1000								ultrafine		
Superfine 500 - 600						superfine				
Fine 240 - 320				fine						
Medium 120 - 180			medium							
Coarse 80 - 120	coarse									
	80		120		240		500		800	1200





1950 siaspeed

L’abrasif universel 1950 siaspeed se distingue par une capacité d’enlèvement élevée, une qualité de surface parfaite et une grande longévité – par exemple pour le ponçage de mastics, d’apprêts, de vernis, laques et peintures.


- Abrasifs de haute qualité
- Haute performance en enlèvement
- Durée de vie importante
- Surface homogène

Processus d’aspiration maximal



Technologie S Performance

La nouvelle génération de disques multi-perforation : efficacité maximale grâce à une configuration de trous optimisée.

Obtenez un espace de travail propre et sans risque grâce à une meilleure aspiration résultant de la configuration multi-trous. La technologie S Performance offre un rendement élevé et l’encrassement du disque minimal pour un travail optimisé.

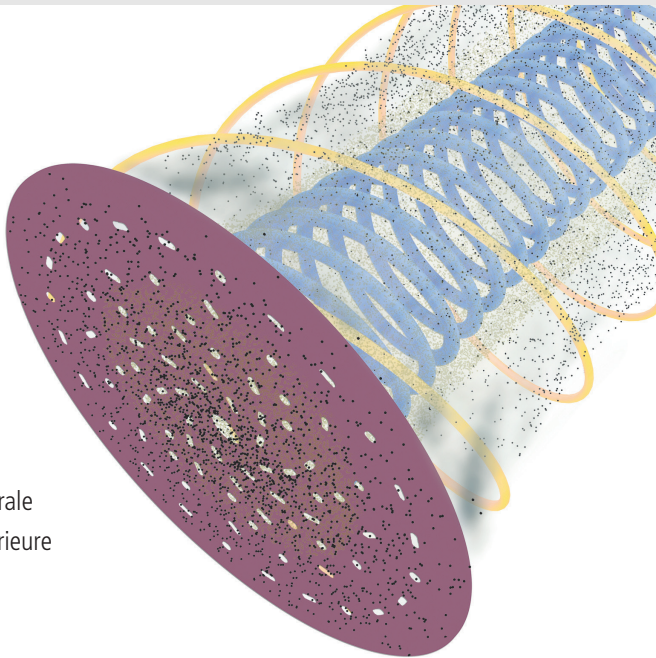

- Zone centrale
- Zone extérieure

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Prix unitaire	Quantité minimale
	ø225 mm 49 trous Technologie : S Performance, siafast	40	F 03E 008 K02	1,92	100
		60	F 03E 008 K03	1,66	25
	ø225 mm 129 trous Technologie : S Performance, siafast	80	F 03E 008 K04	1,57	25
		100	F 03E 008 K05	1,57	25
		120	F 03E 008 K06	1,57	25
		150	F 03E 008 K07	1,57	25
		180	F 03E 008 K08	1,57	25
		220	F 03E 008 K09	1,57	100
		240	F 03E 008 K0A	1,57	100
		320	F 03E 008 K0B	1,57	100
		400	F 03E 008 K0C	1,57	100



1948 siaflex

Le produit ultime pour les travaux de ponçage à sec ou à l'eau dans le domaine automobile. Il offre une flexibilité exceptionnelle pour s'adapter à toutes les formes, un rendement de ponçage élevé et une finition parfaite. Polyvalent, il peut être utilisé pour une grande variété d'applications, avec un encrassement minimal grâce à sa plage de granulométrie de 40 à 1500.

Profil de produit

Type de grain	Oxyde d'alumine semi-friable
Granulométrie	40; 60-1500
Support	Papier latex (FSC-certifié)
Épandage	Électrostatique
Liant	Résine synthétique
Revêtement	Stéarate

Caractéristiques

Taux d'enlèvement



Longévité



Finition



Flexibilité







Technologie siafast

Le système de fixation rapide

Notre système de fixation siafast offre la possibilité de changer d'abrasif jusqu'à 10 000 fois en un clin d'œil. La correspondance précise entre la longueur des boucles du matériau feutré et les crochets du matériau agrippant garantit une excellente adhérence de l'abrasif sur le support de la plaque, répondant ainsi aux exigences de diverses applications et aux besoins des clients.

- Très souple, s'adapte à toutes les formes
- Rendement de ponçage élevé et finition parfaite
- Produit universel
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications

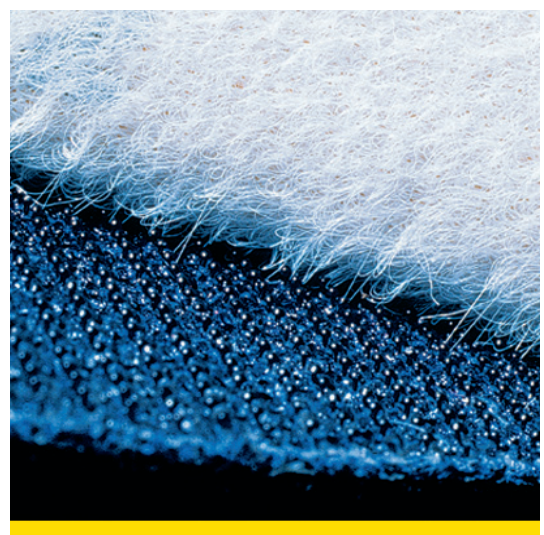

1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence	Prix unitaire	Quantité minimale
 	ø125 mm 41 trous Technologie : S Performance, siafast	40	F 03E 007 6Z7	0,91	2500
		60	F 03E 007 6Z8	0,84	2500
		80	F 03E 007 6Z9	0,78	100
		100	F 03E 007 6ZA	0,77	2400
		120	F 03E 007 6ZB	0,77	100
		150	F 03E 007 6ZC	0,77	100
		180	F 03E 007 6ZD	0,77	100
		220	F 03E 007 6ZE	0,77	100
		240	F 03E 007 6ZF	0,77	100
		280	F 03E 007 6ZG	0,77	2400
		320	F 03E 007 6ZH	0,77	100
		360	F 03E 007 6ZJ	0,77	2400
		400	F 03E 007 6ZK	0,77	2400
		500	F 03E 007 6ZL	0,77	2400
		600	F 03E 007 6ZM	0,77	100
 	ø150 mm 57 trous Technologie : S Performance, siafast	40	F 03E 007 6UB	0,81	50
		60	F 03E 007 6UC	0,74	50
		80	F 03E 007 6UD	0,65	100
		100	F 03E 007 6UE	0,63	100
		120	F 03E 007 6UF	0,63	100
		150	F 03E 007 6UG	0,63	100
		180	F 03E 007 6UH	0,63	100
		220	F 03E 007 6UJ	0,63	100
		240	F 03E 007 6UK	0,63	100
		280	F 03E 007 6UL	0,63	100
		320	F 03E 007 6UM	0,63	100
		360	F 03E 007 6UN	0,63	100
		400	F 03E 007 6UP	0,63	100
		500	F 03E 007 6UR	0,63	100
		600	F 03E 007 6US	0,63	100
	ø150 mm 15 trous Technologie : siafast	40	F 03E 006 0X5	0,91	50
		60	F 03E 006 0X6	0,84	50
		80	F 03E 006 0X7	0,78	100
		100	F 03E 006 0X8	0,75	100
		120	F 03E 006 0X9	0,75	100
		150	F 03E 006 0XA	0,75	100
		180	F 03E 006 0XB	0,75	100
		220	F 03E 006 0XC	0,75	100
		240	F 03E 006 0XD	0,75	100
		280	F 03E 006 0XE	0,75	100
		320	F 03E 006 0XF	0,75	100
		360	F 03E 006 0XG	0,75	100
		400	F 03E 006 0XH	0,75	100
		500	F 03E 006 0XJ	0,75	100
		600	F 03E 006 0XK	0,75	100
		800	F 03E 006 0XL	0,91	50
		1000	F 03E 006 45S	0,91	2400
		1200	F 03E 006 5ER	0,91	2400
		1500	F 03E 006 5EF	0,91	100



Votre solution pour une
surface parfaite

+33 1 43 11 64 01

sia.fr@sia-abrasives.com

www.siaabrasives.com