

ÉTANCHÉITÉ INTÉRIEURE

SALLES DE BAINS

sols : Finition anti-dérapante

parois : Résine teintée apparente

Etanchéité sous carrelage

Résine auto protégée finition quartz color

PRECONISATION : sols : **SOUPLETHANE 5** 1,5 mm



CUISINES

sols

PRECONISATION : **SOUPLETHANE 5** 1,5 mm



CLOISONS

PRECONISATION : **SOUPLETHANE 5** : 0,8 mm + finition

PIÈCES À VIVRE

sols

PRECONISATION : **SOUPLETHANE 5**

VIDES SANITAIRES, CAVES, CELLIERS

PRECONISATION : **SOUPLETHANE 5** 1 mm



AVANT



APRÈS

ÉTANCHÉITÉ EXTÉRIEURE



AVANT



APRÈS

TOITURES, TERRASSES, BALCONS

PRECONISATION : **SOUPLETHANE 5**

épaisseur 1,2 mm, soit 1,5kg/m²

TOITURES SOUS JARDIN

PRECONISATION : **SOUPLETHANE 5**

épaisseur 1,5 mm, soit 2 kg/m²

BALCONS - DIRECTEMENT ACCESSIBLES

PRECONISATION :


- entoilage des panneaux avec tissu de verre roving
- **SOUPLETHANE 5 ATE** : épaisseur 1,5 mm

Finitions : paillettes, tapis de pierre, finition **ASPIC**

TERRASSES EXTÉRIEURES, PLANCHERS

PRECONISATION : **SOUPLETHANE 5**

épaisseur 1 mm

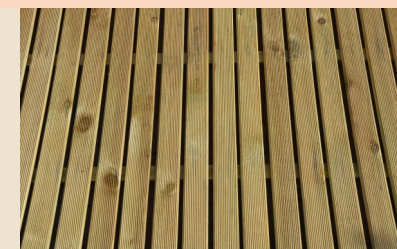

PROTECTION DU BOIS

• Bardages

PRECONISATION :
SOUPLETHANE 5
épaisseur 1 mm

Finition : **ALPIC**



• Protection Sécurité INCENDIE (tenue au feu C fl-S1)

option :
**revêtements de
murs** avec résine
**SOUPLETHANE 5 COR
FRB non inflammable**
B -S2 - d0
permet en cas d'incendie
l'évacuation rapide des
locaux.

• Protection Barrière Anti termite

Système TERMIROC

PRECONISATION: Pose de la membrane Termiverre collée
dans les angles sols/parois avec la résine **SOUPLETHANE 5** et
recouvrement de la toile



CERTIFICATIONS

- ♦ **ATEC** Etanchéité liquide auto-protégée **CSTB**
- ♦ **DTA** Etanchéité des toitures **CSTB**
- ♦ **FCBA** Test N° 401/12/266F



biosourcé



durable



écologique

ÉTANCHÉITÉ ET PROTECTION DU BOIS



KEMICA COATINGS

Réinventons les résines

www.kemica-coatings.com