



ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION


CR4 - CHARIOT DE TRANSFERT RACK > SCIE

Permet le chargement des panneaux depuis le rack de stockage, leur transport et leur chargement sur la scie verticale, ceci par un seul opérateur.

Les 2 galets en matière synthétique, espacés d'un mètre, situés en bas du cadre mobile rentrent dans les points verticaux de la scie.

Une crémaillère permet la dépose du panneau sur la base de la scie.

4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec blocage.

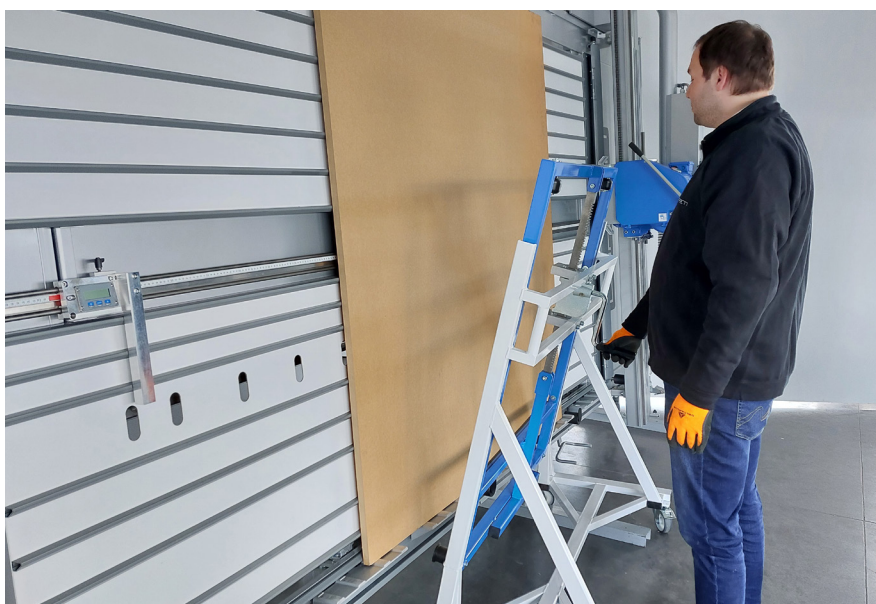

Galets



RTK 3000 - RACK DE STOCKAGE VERTICAL

6 cases de rangement de largeur 400 mm et de 2095 mm de hauteur intérieure, dont une avec 2 étagères pour chutes.


2 rampes de galets sectionnés de 20 mm de largeur
Hauteur de seuil de chargement 300 mm

6 cases largeur 400 mm hauteur 2095 mm

Largeur 2650 Hauteur 2445 Profondeur 3000 mm

Rampes à galets supplémentaires pour chargement arrière.

Autres dimensions sur demande

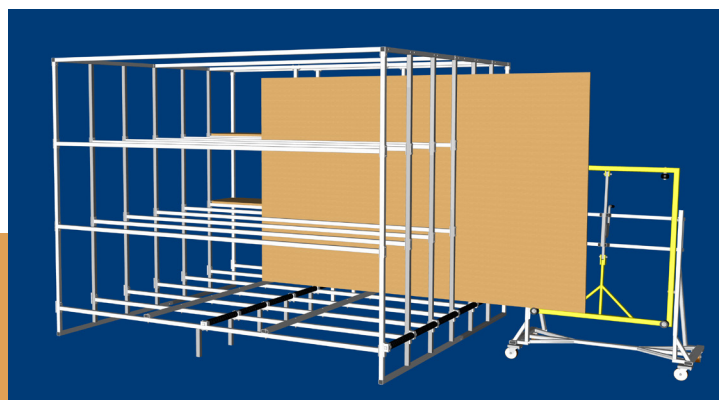

CR5 - CHARIOT PORTE-PANNEAUX INCLINABLE

Permet le transfert d'un stock de panneaux à l'horizontal vers une scie verticale et inversement.

Le plateau inclinable peut être mis à hauteur à l'aide d'un levier mécanique.

Permet le levage, basculement et transport de panneaux jusqu'à 250 kg par un seul opérateur.

Facilité de manutention, gain de productivité et réduction des TMS

Plateau avec roulettes d'évacuation ou roulements à billes

Hauteur de prise verticale : de 130 et 380 mm

Hauteur de positionnement horizontal : de 900 à 1150 mm

Dimensions maximum des panneaux : 5200 x 2100 mm

4 roues diamètre 125 mm à bandage polyamide avec roulements à billes, dont 2 avec freinage.



CHARIOT 950 - CHARIOT POUR TRANSPORT ET RANGEMENT DE MENUISERIE BOIS AVEC SÉPARATION DE LA PARECLOSE



Permet le stockage temporaire et le transfert de 12 portes ou fenêtres en garantissant une bonne protection des produits, avec ou sans séparation des cadres (bâtis ou ouvrants) et des parecloses.

Cadre mécanosoudé en tubes acier permettant jusqu'à 200 kg de charge.

Bases inférieures en hêtre avec bords arrondis.

Arceaux souples revêtus polyéthylène assurant le rangement des menuiseries sans heurts ou accrocs.

Revêtements remplaçables.

Logement en U pour maintien et protection des parecloses.

Réseau de guides en matière plastique avec forme spécifique assurant le calage et la protection des produits bois pendant leur rangement. Épaisseur des menuiseries entre 50 et 90 mm (hors jet d'eau).

Entrées par rouleaux polyamide à 300 mm du sol.

Barres latérales permettant la conduite du chariot.

4 roulettes pivotantes, armature acier, roues avec bandage en caoutchouc plein, jante en matière synthétique. 2 roues avec frein.

Dimensions hors tout (L x l x h) : 1 990 x 850 x 1 790 mm

