

PRODUCT CATALOGUE

PRODUKTKATALOG

Sealants | Adhesives | PU foams | Building specialties | Accessories
Dichtstoffe | Klebstoffe | PU Schäume | Bauspezialitäten | Zubehör

Postal address and production – *Postanschrift und Produktion:*
Roterijstraat 201-203 – BE-8793 Waregem

Head office and warehouse – *Hauptniederlassung und Lager:*
Splenterbeekstraat 4 – BE-8710 Wielsbeke

T: +32 (0)56 62 70 51
F: +32 (0)56 60 95 68

info@dl-chem.com
www.dl-chem.com

April 2023

ABOUT THIS CATALOGUE

ÜBER DIESEN KATALOG

The products in this catalogue are classified according to product group. A complete **overview** can be found in the table of contents.

The products, colours and packages listed in this catalogue are **stock products**, unless stated otherwise. DL Chemicals has a large storage capacity for standard products and, in addition, a flexible production planning. Short delivery periods can thus be guaranteed.

DL Chemicals can produce **customized products** at the request of the customer. In addition to the RAL and NCS colours, the production department can virtually match all colours with specific customer requirements. Special batches as from 75 cartridges can be produced on request, which provides a very high degree of flexibility. The colours printed in this catalogue are indicative and could deviate from the actual product colours. Request our colour charts for precise colour stipulations.

Because we are constantly busy improving and optimizing our products, matters are regularly changed in our product range. You can always visit our **website** www.dl-chem.com for the latest information on our products. You will also find an extensive technical product sheet on the website.

*Die Produkte in diesem Katalog sind in Produktgruppen eingeteilt. Eine vollständige **Übersicht** gibt es in der Inhaltsangabe.*

*Soweit nicht anders angegeben, sind die in diesem Katalog aufgeführten Produkte, Farben und Verpackungen **Lagerprodukte**. DL Chemicals verfügt über eine große Lagerkapazität für Standardprodukte sowie über eine flexible Produktplanung. Dadurch können kurze Lieferfristen garantiert werden.*

*Auf Anfrage des Kunden kann DL Chemicals **maßgeschneiderte Produkte** herstellen. Neben den RAL- und NCS-Farben lassen sich nahezu sämtliche Farben auf den spezifischen Bedarf der Kunden abstimmen. Auf Anfrage können spezielle Chargen ab 75 Behälter produziert werden, was ein sehr hohes Maß an Flexibilität bietet. Die abgebildeten Farben in diesem Katalog dienen als Anschauungsmaterial und können von den tatsächlichen Produktfarben abweichen. Fordern Sie unsere Farbkarten für eine genaue Farbestimmung an.*

*Da wir kontinuierlich an der Verbesserung und Optimierung unserer Produkte arbeiten, finden regelmäßig Änderungen in unserem Produktsortiment statt. Für die neuesten Informationen über unsere Produkte können Sie jederzeit unsere **Website** www.dl-chem.com besuchen. Dort finden Sie außerdem für jedes Produkt ein umfassendes technisches Datenblatt.*



ABOUT THIS CATALOGUE – ÜBER DIESEN KATALOG

DL CHEMICALS, PARTNER OF THE PROFESSIONAL -
DL CHEMICALS, PARTNER FÜR DEN FACHMANN

PRODUCT RANGE – PRODUKTGAMMA

1 SILICONE SEALANTS – SILIKONDICHTSTOFFE

• PARASILICO AM85-1 (T)	12
• PARASILICO PRESTIGE COLOUR (T)	13
• PARASILICO PRESTIGE MATT	14
• PARASILICO AM85-2 (T)	14
• PARASILICO PRO GLASS (T)	15
• PARASILICO SANITAIR N (T)	15
• PARASILICO NS (T)	16
• PARASILICO PREMIUM T	17
• PARASILICO HTR N T	17
• PARASILICO EPDM*	18
• PARASILICO CF T	18
• PARASILICO FR	19
• PARASILICO STANDARD LMN (T)	19
• PARASILICO VP (T)	20
• PARASILICO ALCOXY 15 (T)	20
• PARASILICO PL T	21
• PARASILICO MONUMENT	21
• PARASILICO CURTAIN WALL	22
• PARASILICO E95 T	22
• PARASILICO SANITAIR E T	23
• PARASILICO AQUARIUM T	23
• PARASILICO CRISTAL T	24
• PARASILICO HTR E	24

2 PU & ELASTIC SEALANTS – PU & ELASTISCHE DICHTSTOFFE

• DETAFLEX 1500	28
• DETAFLEX 4000	28
• PARAFLEX 25	29
• PARAFLEX 40	29

3 PLASTIC SEALANTS – PLASTISCHE DICHTSTOFFE

• PARACRYL PRO	34
• PARACRYL DECO	34
• PARACRYL STANDARD	35
• PARACRYL PARAFILL	35
• PARACRYL PARQUET	36
• PARACRYL EXTERIOR	36
• PARACRYL TRANSPARENT	37
• PARACRYL STRUCTURE	37
• PARAMASTIC	38
• PARAFIX CEMENT REPAIR	38
• PARACRYL PARAHEAT	39
• PARACRYL FR	39

4 MS POLYMERS & HYBRID SEALANTS – MS POLYMERE & HYBRID DICHT- UND KLEBSTOFFE

• PARABOND FAST	44
• PARABOND 400 STANDARD	44
• PARABOND 600	45
• PARABOND 700	45
• PARABOND 800	46
• PARABOND TRANSPARENT	46
• PARABOND CONSTRUCTION	47
• PARABOND FACADE	48
• PARABOND LOW MODULUS	48
• PARABOND GLAZING	49
• PARABOND MONUMENT	49
• PARABOND MARINE PARQUET	50
• PARABOND PANEL & DECORATION	50
• PARABOND PARQUET 300	51
• PARABOND PARQUET 340	51
• PARABOND PARQUET 440	52
• PARABOND PARQUET 540	52
• PARABOND FLEX SEAL G	53
• PARABOND FLEX SEAL F	53
• PARABOND ZINC	54
• PARABOND FR	54

5 SEALING TAPES – DICHTUNGSBÄNDER

• PARAFORM 20	58
• PARABAND BT	58
• GEOTEXTILE	58
• PARABAND W INTERIOR	59
• PARABAND W EXTERIOR	59

6 ADHESIVES IN POTS – LEIM IN EIMER

• PARACOL WOOD D3	64
• PARACOL WOOD D4	64
• PARACOL PU D4 LIQUID	65
• PARACOL STRATI/F	65
• PARACOL STRATI/G	66
• PARACOL SUPERGLUE F	66
• PARACOL PVC PVC	67
• PARACOL PARQUET 2C PU	67
• PARACOL UNIVERSAL FLOORING	67

7 ADHESIVES IN CARTRIDGES – LEIM IN KARTUSCHEN

• PARACOL PU D4 NORMAL	70
• PARACOL PU D4 RAPID	70
• PARACOL PU D4 CONSTRUCT	71
• PARACOL PU ALU CONSTRUCT	71
• PARACOL 2C PU CONSTRUCT	71
• PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE	72
• PARACOL MONTAGEKIT WB	72
• PARACOL MIROSEAL MS	73
• PARACOL TUILE	73

8 PACKERS - KLÖTZE

- FRAMEPACKERS – FORKEKLÖTZE 76
- SYNTHETIC PACKERS NDR –
SYNTHETISCHE KLÖTZE NDR 76
- WOODEN PACKERS – HOLZKLÖTZE 77

9 PU FOAMS – PU SCHÄUME

- PARAFOAM 1K 82
- PARAFOAM NBS 82
- PARAFOAM NBS GREY 83
- PARAFOAM NBS KIT 83
- PARAFOAM CONSTRUCT NBS 83
- PARAFOAM CONSTRUCT 1K 84
- PARAFOAM 2K 84
- PARAFOAM NBS WINTER 85
- PARAFOAM LOW MDI 85
- PARAFOAM MDI FREE (1K & NBS) 86
- PARAFOAM FLEXIBLE NBS 86
- PARAFOAM PANELGLUE (1K & NBS) 87
- PARAFOAM PANELGLUE NBS KIT 87
- PARAFOAM FR (NBS) 87
- PU FOAM & GUN CLEANER 88
- PARAFOAM REMOVER 88
- PARAFOAM VASELINE SPRAY 88
- NBS GUN - PISTOLE 89

10 FOAM TAPES, ADHESIVE SEALING TAPES & GLASS

PROTECTION – SCHAUMBÄNDER, DICHTUNGSBÄNDER & GLASSCHUTZ

- QUICKBAND 92
- PARAPLAST SUPER 92
- PRESSBAND P.U. 92
- PRESSBAND ACRYL 93
- ROUND SEALING TAPE OPEN CELLS –
OFFENZELLES DICHTUNGSBAND 93
- ROUND SEALING TAPE CLOSED CELLS –
GESCHLOSSENZELLES DICHTUNGSBAND 94
- MIROFIX 94
- CROISIFIX 95
- TOPBAND 95
- SUPERFIX 96
- GLASS PROTECTION - GLASSCHUTZ 96

11 PUTTIES – FENSTERKIT

- 00 EXTRA 100

14 ROOF COATING & PROTECTION –

DACHBEDECKUNG & -SCHUTZ

- PARAPHALT LIQUID 105
- PARAPHALT BITUMEN 105
- PARAPHALT REFLEX 105
- PARAPHALT PRIMER 106
- PARAPHALT COLD GLUE 106
- PARAPHALT SUPER 106
- PARAPHALT HIGH TACK 107
- PARAPHALT BUTYL 107

15 CLEANERS - REINIGUNGSMITTEL

- PARASILICO CLEANER 110
- PVC CLEANER 2575 STRONG 110
- ALU CLEANER SOFT 110
- ALU CLEANER STRONG 111
- ALU CLEANER STRUCTURE 111
- SILICONE REMOVER 111
- CLEANING WIPES 112
- MULTI-PURPOSE SUPER CLEANER 112

16 PRIMERS – PRIMER

- HYBRID & PU PRIMER 116
- SILICONE PRIMER POROUS SURFACES 116
- SILICONE PRIMER NON-POROUS SURFACES 116
- PRIMER PU TURBO 117
- PRIMER WB 117
- HYDROBLOCKER 2K 117
- HYDROBLOCKER 3K 117

17 IMPREGNATING AGENTS – WASSERABWEISENDE MITTEL

- PARAFUGE FACADE & ROOF 121

18 TOOLS - WERKZEUGE

- LIFTING, CARRYING, PROTECTION –
HEBEN, TRAGEN, SCHUTZ 124
- TOOLS – WERKZEUGE 125

19 GUNS & ACCESSORIES – PISTOLEN & ZUBEHÖR

- HAND GUNS - HANDPISTOLEN 128
- AIR GUNS - DRUCKLUFTPISTOLEN 130
- NOZZLES - DÜSEN 131
- MISCELLANEOUS - DIVERSE 132

20 MISCELLANEOUS - SONSTIGES

- DL SILICONE SPRAY 136
- GLUE COMB – KLEBSTOFFKAMM 136
- PARACHIM VINYLESTER 136
- PARACHIM POLYESTER 137
- DL EGALINE 137
- DL MAXI EGALINE 137
- DL EGALINE PRIMER 138
- MASKING TAPE 138

DL Chemicals, partner of the professional

Since 1936 the **family owned company**, DL Chemicals grew to be a successful national and worldwide producer of silicones and joint fillers.

For more than 85 years now, DL Chemicals has only been manufacturing products with a high and constant **quality level** for the professional user. During this time, the company succeeded in developing an excellent know-how. Moreover DL Chemicals does more than just selling its products. The technical support team is always ready to help customers with technical advice. This way, we daily work on a close partnership with our customers.

DL Chemicals offers a **full range** of silicones, MS polymers and hybrid sealants, acrylic sealants, PU sealants, PU foams, glues, etc. Besides we have a large range of side products such as joint tapes, cleaners, primers, bitumen-based roofing products, filling guns, etc.

In the perfectly equipped **research and development lab** products are tested, researched and developed on a daily basis. The research bases itself on its own developments and on market demands which are daily passed on by the sales team. New products are developed with the latest technologies and existing products are permanently improved, in order to evolve with current and future market demands. As such, we can always offer our customers the best products that meet the always stricter requirements, legislations and standards.

The products of DL Chemicals are of a high and invariable quality level, produced under the **ISO 9001 quality label**. Each produced batch is checked on all main parameters in our **Quality Control** laboratory. We can guarantee the high quality of our products in this way, in accordance with the technical specifications. At the same time, we commit ourselves to always respect the strictest regulations regarding the environment. We are thus also the proud owner of the **ISO 14001 environmental management certificate**.

DL Chemicals, Partner für den Fachmann

DL Chemicals wurde 1936 gegründet und ist ein **Familienunternehmen** in der dritten Generation und wurde somit zu einem erfolgreichen Hersteller von Dicht- und Klebstoffen.

Das Unternehmen produziert bereits seit 85 Jahren nur qualitativ hochwertige Produkte. Die Firma verfügt über ein hervorragendes Know-how und macht weitaus mehr als nur verkaufen. Das technische Unterstützungsteam steht dem Kunden mit **technischem Know-how** zur Seite und pflegt Tag für Tag den Aufbau einer soliden Kundenbeziehung.


DL Chemicals bietet ein **breites Produktangebot** für Silikone, MS-Polymer-, Hybrid-, Acrylat- und PU-Dichtstoffe, PU-Schaum, diverse Klebstoffe, uvm. Zusätzlich finden Sie bei uns zahlreiche weitere Produkte wie Fugenbänder, Reinigungsmittel, Primer, bitumenhaltige Dachprodukte, wasserabweisende Materialien, Dichtstoffpistolen, uvm.

DL Chemicals verfügt über ein hervorragend ausgestattetes **Untersuchungs- und Entwicklungslabor**, in dem die Produkte täglich geprüft, untersucht und weiterentwickelt werden. Diese Arbeit basiert auf eigenen Entwicklungen und richtet sich nach der Nachfrage des Marktes, die von dem Verkaufsteam täglich weitergeleitet wird. Anhand neuester Technologien werden neue Produkte hergestellt, und bereits bestehende Produkte kontinuierlich weiter entwickelt. Die Firma DL Chemicals bietet ihren Kunden auf diese Weise stets die besten Produkte, die den immer strenger werdenden Anforderungen, der immer härteren Gesetzgebung und den immer strengeren Richtlinien entsprechen.

Die Produkte von DL Chemicals verfügen über ein hohes und konstantes Qualitätsniveau und werden mit dem **EN ISO 9001 Qualitätslabel** produziert. Jede produzierte Charge wird auf alle wichtigen Parameter in unserem **Quality Control** Labor kontrolliert. Auf diese Weise können wir die höchste Qualität unserer Produkte entsprechend den technischen Datenblättern gewährleisten. Zugleich verpflichten wir uns dazu, stets die höchsten Standards in Sachen Umwelt einzuhalten. Wir sind daher auch stolzer Besitzer des **ISO 14001 Umweltschutzzertifikats**.





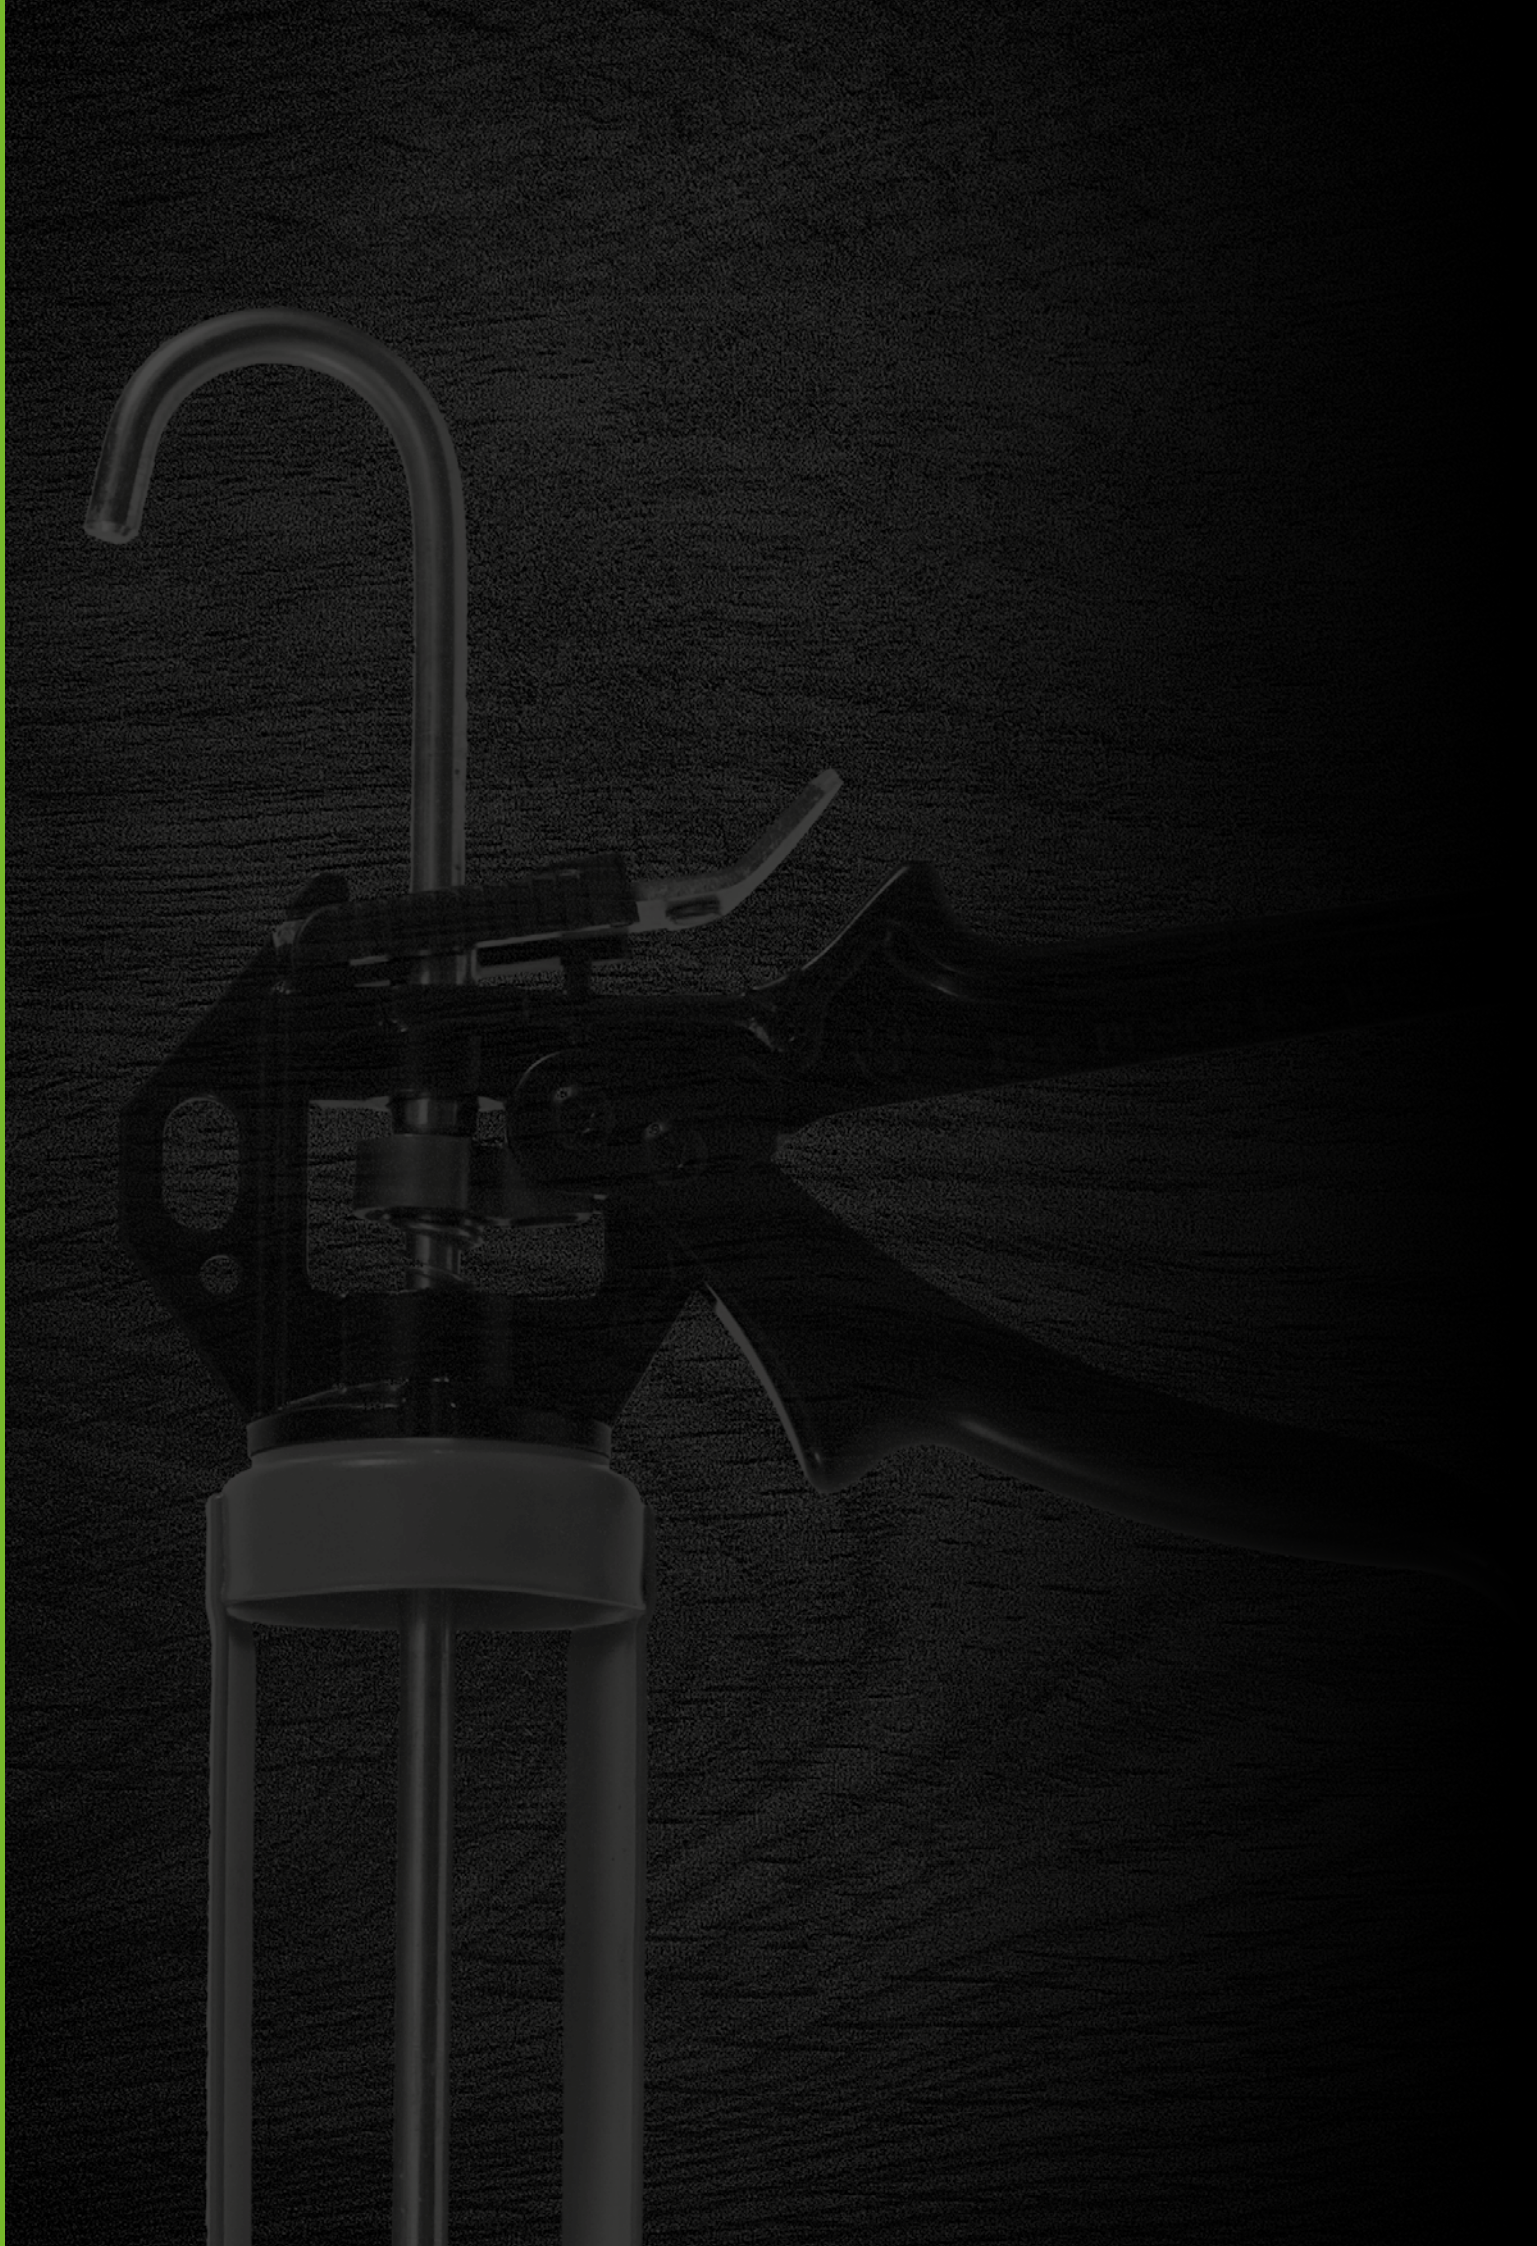

SILICONE SEALANTS***SILIKONDICHTSTOFF***

PARASILICO AM85-1 (T) | PARASILICO PRESTIGE COLOUR (T) | PARASILICO
PRESTIGE MATT | PARASILICO AM85-2 (T) | PARASILICO PRO GLASS (T) |
PARASILICO SANITAIR N (T) | PARASILICO NS (T) | PARASILICO HTR N T | PARASILICO
PREMIUM T | PARASILICO EPDM* | PARASILICO CF | PARASILICO FR | PARASILICO
STANDARD LMN (T) | PARASILICO STANDARD SANITARY (T) | PARASILICO VP
(T) | PARASILICO ALCOXY 15 (T) | PARASILICO PL T | PARASILICO MONUMENT |
PARASILICO CURTAIN WALL | PARASILICO E95 T | PARASILICO SANITAIR E
T | PARASILICO AQUARIUM T | PARASILICO CRISTAL T | PARASILICO HTR E

Connections between the various structural elements in a building construction are preferably sealed with an elastic joint. A silicone joint can catch the movements of the surrounding materials (for example, at heat and cold differences). When non-elastic joints are used, tears or cracks can develop after some time.

HOW DOES ONE IMPLEMENT SILICONE JOINTS CORRECTLY?

- PREPARATION OF THE SURFACE

All surfaces must be clean, dry, firm, free of dust, oil and other pollutants. If necessary, the surface must get cleaned with a cleaner especially suitable for the respective surface. In extreme cases, a primer is applied to ensure a good adhesion in the long-term. In order to determine whether a primer is necessary, a test must be carried out first on the respective material. See technical data sheets of the cleaners and primers for more information.

- CHOICE OF SEALANT

The correct sealant is determined by consideration of type of substrate, movement required and several other criteria like chemical resistance, compatibility, life span, UV-resistance, temperature, fire resistance, mould, suitability to be painted, etc. The surface and the choice of the right sealant give a perfect final result and high adhesive strength.

- APPLYING THE SEALANT

After the cleaning of the joints and the eventual application of a primer, a joint sealing strip is applied as a backing material. Cover the edges of the joint eventually with masking tape. Open the tube and cut off the top so that it has approximately the same width as the joint. The sealant should be applied with a certain amount of pressure and one has to ensure that there is a complete filling.

Moreover, smoothing out of the joint makes for an extra pressure on the adhesive side. Smoothing out and removal of excess sealant can be carried out with a levelling pallet and with a smoothing agent, such as DL 100.

Bei einem Bauwerk werden die Anschlüsse zwischen den verschiedenen Bauelementen vorzugsweise mit einer elastischen Fuge abgedichtet. Eine Silikonfuge kann die Bewegungen der umliegenden Materialien (z.B. durch Temperaturunterschiede) auffangen. Bei der Verwendung von nicht elastischen Fugen können sich im Laufe der Zeit Risse bilden.

RICHTIGE ANWENDUNG VON SILIKONFUGEN

- OBERFLÄCHENVORBEREITUNG


Alle Oberflächen müssen sauber, trocken, fest, frei von Staub, Öl und sonstigen Verunreinigungen sein. Falls notwendig, wird die Oberfläche mit einem für den jeweiligen Untergrund geeigneten Spezialreiniger gereinigt. In Extremfällen wird zur Gewährleistung einer langanhaltenden hohen Klebkraft eine Grundierung aufgetragen. Um festzustellen, ob eine Grundierung erforderlich ist, muss zunächst ein Test auf dem jeweiligen Material durchgeführt werden. Lesen Sie die technischen Datenblätter der Reiniger und Grundierungen für mehr Informationen.

- WAHL DES FUGENKITTES

Die Wahl des Kittes wird durch die Verformung, das Materials und die verschiedenen Kriterien wie chemischen Widerstand, Übereinstimmung, Lebensdauer, UV-Widerstand, Temperatur, Feuer, Pilze, die Möglichkeit zum Streichen, usw. bestimmt.

- ANBRINGUNG DES KLEBE- UND DICHTUNGSMITTELS

Nach der Reinigung der Fugen und der eventuellen Auftragung einer Grundierung wird ein Fugenband als Fugenfüllprofil angebracht. Die Ränder der Fuge gegebenenfalls mit Abdeckband verkleben. Öffnen Sie den Behälter und schneiden Sie die Spitze ab, sodass diese ungefähr die gleiche Breite wie die Fuge hat. Das Klebe- und Dichtungsmittel muss mit einem gewissen Druck angebracht werden und es muss eine vollständige Füllung sichergestellt sein. Darüber hinaus sorgt das Glätten der Fuge für einen zusätzlichen Druck auf die Klebeflächen. Das Glätten und Entfernen von überschüssigem Klebe- und Dichtungsmittel ist mit dem Einsatz eines Abstreifers und eines Glättmittels DL 100 möglich.



Joint width <i>Fugenbreite</i>	Recommended joint depth <i>Empfohlene Fugentiefe</i>	NUMBER OF METERS OF JOINT <i>ANZAHL DER METER FUGE</i>		
		Cartridge <i>Kartusche</i> 310 ml	Foil bag <i>Folienbeutel</i> 400 ml	Foil bag <i>Folienbeutel</i> 600 ml
4 mm	4 mm	19,5 m	25 m	37,5 m
5 mm	5 mm	12,5 m	16 m	24 m
6 mm	6 mm	8,5 m	11 m	16,5 m
7 mm	7 mm	6,5 m	8 m	12 m
8 mm	8 mm	5 m	6,5 m	9,5 m
9 mm	9 mm	4 m	5 m	7,5 m
10-13 mm	10 mm	3 m	4 m	6 m
14-16 mm	11 mm	2 m	2,5 m	4 m
17-19 mm	12 mm	1,5 m	2 m	3 m
20-22 mm	13 mm	1 m	1,5 m	2,5 m
23-25 mm	14 mm	1 m	1,5 m	2 m
26-28 mm	15 mm	1 m	1 m	1,5 m
29-30 mm	16 mm	0,5 m	1 m	1,5 m

- CONSUMPTION AND JOINT DIMENSIONS

Calculations for rectangular joints; double the number of meters for triangular joints. This is the theoretical consumption excluding product loss. In practice, there is a 0 to 30% product loss depending on the application technique, joint dimensions and sealant and joint type. To calculate the actual consumption, it is therefore recommended to subtract 0 to 30% from the theoretical number of meters of joint. Respecting the recommended joint dimensions (joint width / joint depth ratio) is important for the durability of the sealant. In case of incorrect joint dimensions (too wide and/or too deep), the elastic joints are less deformable and therefore have a higher load, which can cause the joint sealant to crack or detach. To obtain the recommended joint depth, use can be made of a PU round foam backing with open cells for connection joints or PE round foam with closed cells for expansion joints. The backing will also prevent the formation of a three-point bond (which greatly reduces the freedom of movement of the joint sealant and prevents it from cracking) and that an excessive amount of sealant is used in deep joints. The diameter of the round foam must be a few mm larger than the width of the joint, so that the backing is sufficiently fixed in the joint and cannot be pushed away during the application of the sealant.

Caution, if the closed cells of PE foam are damaged during application, the gases escaping from the closed cells can cause blistering of the freshly applied sealant.

JOINT WIDTH <i>FUGENBREITE</i>	DIAMETER PU OR PE FOAM TAPE <i>DURCHMESSER PU ODER PE RUNDSCHAUM</i>
4 – 5 mm	6 mm
6 mm	8 mm
7 – 8 mm	10 mm
9 -10 mm	13 mm
11 – 12 mm	15 mm
13 – 17 mm	20 mm
18 – 21 mm	25 mm
22 – 26 mm	30 mm
27 – 30 mm	35 mm

- VERBRAUCH UND FUGENABMESSUNGEN:

Berechnungen für rechteckige Fugen; Verdoppeln Sie die Anzahl der Meter für Dreiecksfugen. Dies ist der theoretische Verbrauch ohne Produktverlust. In der Praxis ergibt sich ein Produktverlust von 0 bis 30%, abhängig von der Anwendungstechnik, den Fugenabmessungen sowie dem Dichtmittel und dem Verbindungstyp. Zur Berechnung des tatsächlichen Verbrauchs wird daher empfohlen, 0 bis 30% von der theoretischen Anzahl der Meter Fuge abzuziehen.

Die Einhaltung der empfohlenen Fugenabmessungen (Verhältnis Fugenbreite / Fugentiefe) ist wichtig für die Haltbarkeit des Dichtmittels. Bei falschen Fugenabmessungen (zu breit und/oder zu tief) sind die elastischen Fugen weniger verformbar und unterliegen daher höheren Belastungen, die dazu führen können, dass das Fugendichtmittel reißt oder sich löst. Um die empfohlene Verbindungstiefe zu erhalten, kann ein PU-Rundschaum mit offenen Zellen für Verbindungsfugen oder ein PE-Rundschaum mit geschlossenen Zellen für Dehnungsfugen verwendet werden. Das Fugenband verhindert auch die Bildung einer Dreipunktbindung (die die Bewegungsfreiheit des Fugendichtmittels erheblich verringert und ein Reißen verhindert) und dass in tiefen Fugen eine übermäßige Menge Dichtmittel verwendet wird. Der Durchmesser des Rundschaums muss einige mm größer sein als die Breite der Fuge, damit das Fugenband ausreichend fest in der Fuge sitzt und beim Auftragen des Dichtmittels nicht weggeschoben werden kann.

Vorsicht: Wenn die geschlossenen Zellen des PE-Schaums während des Auftragens beschädigt werden, können die aus den geschlossenen Zellen austretenden Gase zu Blasenbildung des frisch aufgetragenen Dichtungsmittels führen.

Parasilico AM85-1 (T)



Neutral curing, no-MEKO silicone for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler, no-MEKO Silikondichtstoff hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau.

Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 400 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis			
ral 9011 graphite black - graphitschwarz	100055		100002
ral 8019 grey brown - graubraun	105392		
ral 8016 mahogany brown - mahagonibraun	105391		
bronze	105369		
ral 8014 sepia brown - sepiabraun	105390		
ral 8028 terra brown - terrabraun	105371		
ral 8007 fawn brown - rehbraun	105389		
ral 8003 clay brown - lehmbraun	105388		
ral 7032 pebble grey - kieselgrau	105382		
ral 7035 light grey - leichtgrau	105384		
ral 7037 dusty grey - staubgrau	105385		
ral 7023 concrete grey - betongrau	105379		
ral 7038 agate grey - achatgrau	105386		
ral 7039 quartz grey - quartzgrau	105387		
ral 7030 stone grey - steingrau	105381		
ral 7033 cement grey - zementgrau	105383		
ral 7024 graphite grey - graphitgrau	105380		
ral 7022 umbra grey - umbragrau	105378		
ral 7021 black grey - schwarzgrau	105377		
ral 7005 mouse grey - mausgrau	105370		
ral 7011 iron grey - eisengrau	105374		
ral 7012 basalt grey - basaltgrau	105375		
ral 7015 slate grey - schiefergrau	105376		
ral 7004 signal grey - signalgrau	100059		100034
ral 1019 grey beige - graubeige	105373		
ton pierre	105396		
beige	105368		
bahama beige	105367		
ral 1015 light ivory - hell elfenbein	100065		
ral 1013 pearl white - perlweiß	105372		
ral 9001 cream - cremeweiß	105393		
ral 9003 signal white - signalweiß	105394		
ral 9010 pure white - reinweiß	100030	100022	100048
ral 9016 traffic white - verkehrsweiß	105395		
ral 8017 chocolate brown - schokoladenbraun	105399		
light manhattan - leicht manhattan	105398		
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau	100087		
Transparent base - Auf transparente Basis			
transp.	105422	105428	105434
Aluminium	105423		
ral 9006 white aluminium - weißaluminium	105425		
snow white - schneeweiß	105600		
transp. grey - transp. grau	105421		100123
ral 6005 moss green - moosgrün	105424		
PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML	25 X 400 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	1200	900

Shore A (ISO 868)	22, *Transp.: 13
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	25 min, *transp.: 10 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,38 N/mm², *transp.: 0,25 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	280%, *transp.: 310%

Parasilico Prestige Colour (T)



Neutral multifunctional 4-in-1 silicone sealant for facade, glazing, sanitary applications and natural stone. Available in over 40 colours.

Neutrales multifunktionales 4-in-1 Silikondichtstoff für Fassaden, Verglasung, Sanitär und Naturstein. Erhältlich in über 40 Farben.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis	
black truffle - schwarzer Trüffel	104955
donkey grey - eselgrau	104953
rock grey - felsengrau	104954
ral 7036 platinum grey - platingrau	104926
ral 7006 beige grey - beige grau	104921
ral 7002 olive grey - olivgrau	104923
pigeon grey - taubengrau	104958
nordic grey - nordisch grau	104957
ral 7047 telegrey 4 - telegrau 4	104934
ral 7035 light grey - lichtgrau	104932
harmony grey - harmoniegrau	104935
nuance white - nuanceweiß	104956
ral 9002 grey white - grauweiß	104936
ral 9001 cream - cremeweiß	104940
ral 9010 pure white - reinweiß	104941
limestone	104933
light beige - lichtbeige	104952
hazelnut - haselnuss	104950
brown beige - braun beige	104951
pastelbeige	104943
beige red - beige rot	104944
taupe	104949
curry	104948
oak - eiche	104929
ral 8001 ochre - ocker	104922
ral 8025 pale brown - blassbraun	104916
pastel green - pastel grün	104946
ral 6021 pale green - blassgrün	104928
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau	104917
Transparent base - Auf transparente Basis	
ral 9005 jet black - tiefschwarz	105563
inox	105574
Aluminium	105572
ral 7048 pearl mouse grey - perlmausgrau	105570
ral 9006 white aluminium - weißaluminium	105573
ral 9007 grey aluminium - graualuminium	105571
jasmine - jasmin	105575
off white	105577
transparent	105576
ral 6003 olive green - olivgrün	105567
ral 6005 moss green - moosgrün	105565
ral 6025 fern green - farngrün	104947
pool blue - schwimmbad blau	104945
ral 5014 pigeon blue - taubenblau	105569
ral 5010 gentian blue - enzianblau	105566
ral 3000 flame red - feuerrot	105568
ral 3005 wine red - weinrot	105564

PACKING - VERPACKUNG	6 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	22, *transp.: 15
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	15 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	20%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,48 N/mm², *transp.: 0,34 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	180%, *transp.: 250%

Parasilico Prestige Matt



Neutral multifunctional 3-in-1 silicone sealant for facade, sanitary applications and natural stone. The silicone has a matt finish.

Neutrales multifunktionales 3-in-1 Silikondichtstoff für Fassaden, Sanitär und Naturstein. Das Silikon hat ein mattes Finish.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
matt white - matt weiß	105142
matt jasmine - matt Jasmin	105143
matt grey beige - matt graubeige	105144
matt light manhattan - matt licht manhattan	105145
matt grey - matt grau	105146
matt concrete grey - matt betongrau	105147
matt dark grey - matt dunkelgrau	105148
matt black - matt schwarz	105149

PACKING - VERPACKUNG	6 X 300 ML
#/PALLET/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	36
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	17 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,889 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	130%

Parasilico AM85-2 (T)



Neutral curing silicone for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler Silikondichtstoff hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis		
ral 9003 signal white - signalweiß	106207	
ral 9010 pure white - reinweiß	105531	105545
ral 7035 lightgrey - lichtgrau	106206	
ral 7004 signal grey - signalgrau	105532	
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau	105530	
ral 9011 graphite black - graphitschwarz	105533	105547
Transparent base - Auf transparente Basis		
transp. grey - transp. grau	105534	
snow white - schneeweiß	105536	

PACKING - VERPACKUNG	12 X 300 ML	20 X 600 ML
#/PALLET/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	22, *transp.: 13
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	25 min, *transp.: 10 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,38 N/mm², *transp.: 0,25 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	280%, * transp. 310%

Parasilico Pro Glass (T)



Neutral curing silicone for the sealing of connection and expansion joints in the construction industry. Excellent adhesion without primer on most building materials. Also perfectly suitable for glazing joints. Does not affect the butyl sealing of insulated glazing or the PVB film of security glass.

Neutraler Silikondichtstoff hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Klebt auf etwa alle im Bau und Industrie vorkommenden Materialien. Ideal für Beglazing. Greift die Butylabdichtung von Isolierglas und PVB-Film von VSG nicht an.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis	
ral 9010 pure white - reinweiß	100343
ral 9011 graphite black - graphitschwarz	100344
Transparent base - Auf transparente Basis	
transp.	100350
PACKING - VERPACKUNG	
#/PALLET/PALLET - PALETTE	25 X 300 ML 1200

Shore A (ISO 868)	20, * Transp.: 13
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	25 min, *transp.: 10-15 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,36 N/mm², *transp.: 0,22N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	260%, *transp.: 280%

Parasilico Sanitair N (T)



Neutral silicone sealant. Has been especially formulated for all types of sanitary applications, high humidity areas and cold storage cells. Excellent adhesion without primer on most building materials.

Neutraler Silikondichtstoff hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitäräume und Kühlzellen. Klebt hervorragend ohne Grundiermittel auf vielen im Bau vorkommenden Materialien.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis	
light manhattan - leicht manhattan	105459
white - weiß	105461
Transparent base - Auf transparente Basis	
transp. grey - transp. grau	105467
transp.	105465
PACKING - VERPACKUNG	
#/PALLET - PALETTE	25 X 300 ML 1200

Shore A (ISO 868)	13
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	10-15 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,22 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	280%

Parasilico NS (T)



Neutral silicone sealant, suitable for natural stone. Does not cause staining on marble, granite... Also suitable for applications in high humidity and sanitary rooms such as bathrooms and kitchens.

Neutraler Silikondichtstoff geeignet für Naturstein. Hinterlässt keine Flecken auf Marmor, Granit... Ebenfalls geeignet für Sanitärräume wie Badezimmer und Küchen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis	
ral 9011 graphite black - graphitschwarz	105480
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau	105485
ral 7037 dusty grey - staubgrau	105481
ral 7004 signal grey - signalgrau	105482
bahama beige	105483
ral 9010 pure white - reinweiß	105484
Transparent base - Auf transparente Basis	
transp.	105465

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	22, *transp.: 18
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	17 min, *transp.: 18 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	20%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,4 N/mm ² , *transp.: 0,37 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	170%, *transp.: 140%

Parasilico Premium T



Neutral silicone sealant. Thanks to its high viscosity and body extremely easy to apply and finish. No cob-webbing and extremely abrasion-resistant. Appropriate for use in sanitary applications such as bathrooms, kitchens... and extremely appropriate for tile joints.

Neutraler Silikondichtstoff, hervorragend geeignet für das Verfugen von keramischen Fliesen. Auch für Sanitär Anwendungen. Durch seine hohe Viskosität besonders einfach zu verarbeiten und zu verwenden. Zieht keine Fäden und ist äußerst scheuerfest.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
black - schwarz	105986
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau	105513
ral 7039 quartz grey - quartzgrau	105516
ral 7023 concrete grey - betongrau	105507
light concrete - lichtbeton	105515
light olive grey - hell olivgrau	105517
ral 7037 dusty grey - staubgrau	106208
dark manhattan - dunkel manhattan	106209
ral 7004 signal grey - signalgrau	105508
light manhattan - leicht manhattan	105988
bahama beige	105509
ral 7035 light grey - leichtgrau	105510
white - weiß	105512
transp. grey - transp. grau	105987
transp.	105514

PACKING - VERPACKUNG	12 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	16
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	15 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,31 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	380%

Parasilico HTR N T



Neutral silicone sealant specially designed for joints which are in contact with high temperatures (250°C and 300°C short term), such as ovens, hot plates, motors... Excellent adhesion on metals and many plastics.

Neutraler Silikondichtstoff speziell entwickelt für Fugen die mit hohen Temperaturen (250°C, kurz bis 300°C) kontakt haben, wie Abdichtungen an Kochplatten, Öfen, Motoren... Sehr gute Haftung auf Metall und verschiedenen Kunststoffen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
black - schwarz	105491

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	26
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	20 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,55 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	130%

Parasilico EPDM*



Neutral silicone sealant specially designed for bonding, sealing and finishing of EPDM*. *Due to the wide variety of EPDM sheets available a preliminary compatibility test is necessary.

Neutral vernetzender Silikondichtstoff für das Verkleben und Abdichten von EPDM Flachdach- und Bauwerksabdichtungsbahnen. *Aufgrund der Vielzahl von EPDM-Bahnen ist ein vorangehende Kompatibilitäts-Test notwendig.*

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
ral 9011 graphite black - graphitschwarz	105559	100353

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	20
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	25 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,36 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	260%

Parasilico CF T



Neutral silicone sealant specially developed for sealing of formwork in concrete production. The silicone vulcanizes, but does not react to components of the cured concrete. If required, the silicone can be used in combination with the release oil.

Neutraler Silikondichtstoff speziell entwickelt für Fugen in der Betonproduktion. Die Silikondichtstoff härtet aus, aber reagiert nicht mit den Komponenten von das gehärtet Beton.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
transp.	105502

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	15
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	50 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,21 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	280%

Parasilico FR



Fire retardant silicone sealant tested according to BS47 part 22; BS5889, part A; DIN4102-B1, tail 1. Ideal for fire rated constructions.

Neutraler Feuerhemmender Silikondichtstoff geprüft nach BS476 Teil 22; BS5889, Teil A: DIN4102-B1, Teil 1. Eignet sich zum Abdichten von Fugen, bei denen hohe Brandschutzanforderungen gestellt werden.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
white - weiß	105525
ral 7045 telegrey 1 - telegrau 1	105524

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	23
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	3 h
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,38 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	250%

Parasilico Standard LMN (T)



Low modulus neutral silicone sealant with an excellent adhesion to almost all building materials that is suitable for connection and facade joints with a movement amplitude up to 20%.

Low-modulus Neutral Silikondichtstoff mit einer sehr guten Klebkraft auf fast allen am Bau vorkommenden Materialien. Geeignet für Anschluss- und Fassadenfugen mit einer Bewegungsamplitude von max. 20%.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis	
ral 9010 pure white - reinweiß	105552
ral 7004 signal grey - signalgrau	105356
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau	105553
black - schwarz	105551
Transparent base - Auf transparente Basis	
snow white - schneeweiß	105554
transparent	105359

PACKING - VERPACKUNG	12 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	25, transp.: 10
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	10-15 min, transp.: 15 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	20%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,38 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	400%

Parasilico VP (T)



Neutral alkoxy curing silicone sealant, can be painted with most wood paints that meet the VOC 2010 regulations. Ideal for glazing joints and can be used on natural stone.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy. Kann überstrichen werden mit der neuen Generation Holzfarben laut VOS 2010. Ideal für Verglasen und geeignet für Naturstein.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis		
ral 9011 graphite black - graphitschwarz	105438	
ral 8016 mahogany brown - mahagonibraun	105439	
ral 8007 fawn brown - rehbraun	105441	
ral 7004 signal grey - signalgrau	105444	
ral 9010 pure white - reinweiß	105448	100282
ral 9016 traffic white - verkehrsweiß	105449	
Transparent base - Auf transparente Basis		
transp.	105450	

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	26, *transp.: 19
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	12 min, *transp.: 15 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	20%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,5 N/mm ² , *transp.: 0,37 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	150%, *transp.: 150%

Parasilico Alcoxy 15 (T)



Neutral alkoxy curing silicone sealant with an excellent adhesion on the majority of building materials. Very easy to apply.

Neutral aushärtender Silikondichtstoff, Typ Alkoxy, sehr gut haftend auf den meisten Baumaterialien. Sehr gute Verarbeitbarkeit.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 400 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
Filled base - Auf gefüllte Basis			
black - schwarz	106282		
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau	106517		
ral 8028 terra brown - terrabraun	106516		
ral 7004 signal grey - signalgrau	106341		
ral 9010 pure white - reinweiß	106515		
ral 9016 traffic white - verkehrsweiß	105500	100234	
ral 9003 signal white - signalweiß	106518		
Transparent base - Auf transparente Basis			
transp.	105501	104208	104209

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML	25 X 400 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	1200	900

Shore A (ISO 868)	23, *transp.: 16
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	10 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,36 N/mm ² , *transp.: 0,27 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	300%, *transp.: 320%

Parasilico PL T



Neutral alkoxy curing silicone sealant, especially designed for the bonding and sealing of plastic substrates such as polyacrylate and polycarbonate and on most common building substrates. Stress cracking is excluded with this sealant when used on plastics.

Neutraler Silikondichtstoff auf Basis von Alkoxy, speziell geeignet für Kunststoffe, wie Polyacrylat und Polycarbonat und den häufig vorkommenden Materialien im Bau und in der Industrie.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
transp.	105489	100180
black - schwarz		100178

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	16
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	25 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,32 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	300%

Parasilico Monument



Sealant compound with permanent elasticity that is applied as a joint in triangular form as windows used to be installed. Replaces the traditional window mastic and is used in renovation projects for window restoration. No wrinkles or cracks and easy to maintain.

Dichtungskitt mit dauerhafter Elastizität wird bei Fugen in der Form eines Dreiecks angewendet, so wie die Fenster früher eingesetzt wurden. Ersetzt den herkömmlichen Fensterkitt für das Renovieren von Fenstern. Einfache Pflege und keine Bildung von Wellen oder Rissen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
ral 9011 graphite black - graphitschwarz	105503	100263
natural stone - naturstein	105504*	100267
ral 9010 pure white - reinweiß	105505	100264

*not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	41
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	14 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	7,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,6 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	>100%

Parasilico Curtain Wall



Neutral alkoxy curing silicone sealant, appropriate for constructions and exterior weather sealing applications such as sealing of connection and expansion joints in the building industry, perimeter joints and joints between glazing and supporting structures. Exhibits excellent primerless adhesion to many non-porous siliceous materials.

Neutraler Silikondichtstoff mit auf der Grundlage eines Alkoxy-Härtungssystems für Anwendungen im Bau und für äußere Abdichtungen wie Randfugen und Fugen zwischen Verglasungen und Stützkonstruktionen. Bietet eine hervorragende Haftung ohne Grundiermittel auf einer Vielzahl von nicht-porösen, siliziumhaltigen Materialien.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
black - schwarz	105506	100315
PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	19
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	16 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung (ISO 11600)	25%
Deformation capability - Max. zulässige Verformung (ASTM C920)	50%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,27 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	300%

Parasilico E95 T



Acetoxy curing silicone sealant for all connection and expansion joints in the construction industry. Also appropriate for industrial applications as sealant in the automotive and shipbuilding industries, coach work, caravans, etc. Excellent primerless adhesion on most building materials.

Essigsilikon hervorragend geeignet für alle Anschluss- und Ausdehnungsfugen im Bau. Wird auch im Schiffsbau, Kontainerbau, Karosserie, Karawanebau... verwendet. Klebt auf vielen im Bau und in der Industrie vorkommenden Materialien.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
black - schwarz	105453
white - weiß	105454
transp.	105455

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	14
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	17 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	13%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,34 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	130%

Parasilico Sanitair E T



Acetoxy curing silicone sealant specially formulated for all types of sanitary applications and high humidity areas. Cures to form a permanent water-tight seal to most non-porous surfaces such as glass, ceramics, enamel, etc.

Essigsilikon hervorragend geeignet für sehr feuchte Räume sowie für Sanitärräume. Klebt auf trockenen und sauberen Oberflächen wie Glas, Keramik, Emailwerk, usw.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
white - weiß	105456
transp.	105457

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	14
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	17 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,34 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	130%

Parasilico Aquarium T



Acetoxy curing silicone sealant with high mechanical strength. Specially formulated for aquarium construction and profile glazing.

Essigsilikonichtstoff hervorragend geeignet für die Konstruktion von Aquaria und Glasprofilen. Sehr hohe mechanische Eigenschaften.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
black - schwarz	105492
transp.	105493

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	13
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	18 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,45 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	190%

Parasilico Cristal T



Acetoxycuring silicone sealant, becomes crystal clear after vulcanization. Specially formulated for sealing display cases, glass bricks and lighting domes. Has a good adhesive strength to most building surfaces.

Essigsilikon, welches nach der Aushärtung glasklar wird. Äußerst geeignet für das Abdichten von Vitrinen, Glasbausteinen und Lichtkuppeln.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
crystal - kristall	106281

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	17
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	16 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,38 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	130%

Parasilico HTR E



Acetoxycuring silicone sealant specially designed for joints which are in contact with high temperatures (250°C and 300°C short term), such as ovens, hot plates, motors...

Essigsilikon, speziell entwickelt für Fugen die mit hohen Temperaturen (250°C, kurz bis 300°C) kontakt haben, wie Abdichtungen an Kochplatten, Öfen, Motoren...

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
black - schwarz	105490

PACKING - VERPACKUNG	25 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	32
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	15 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,8 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	130%

all-in-1 silicone

+40
COLOURS
FARBEN

ALL-IN
1

6
PER BOX
PRO BOX

Parasilico *Prestige*




Parasilico
Prestige
MATT

Parasilico
Prestige
COLOUR



**COLOURFUL SEALING WITH
ALL-IN-1 PRESTIGE SILICONE**

**FARBIG ABDICHTEN MIT
ALL-IN-1 PRESTIGE SILIKONE**

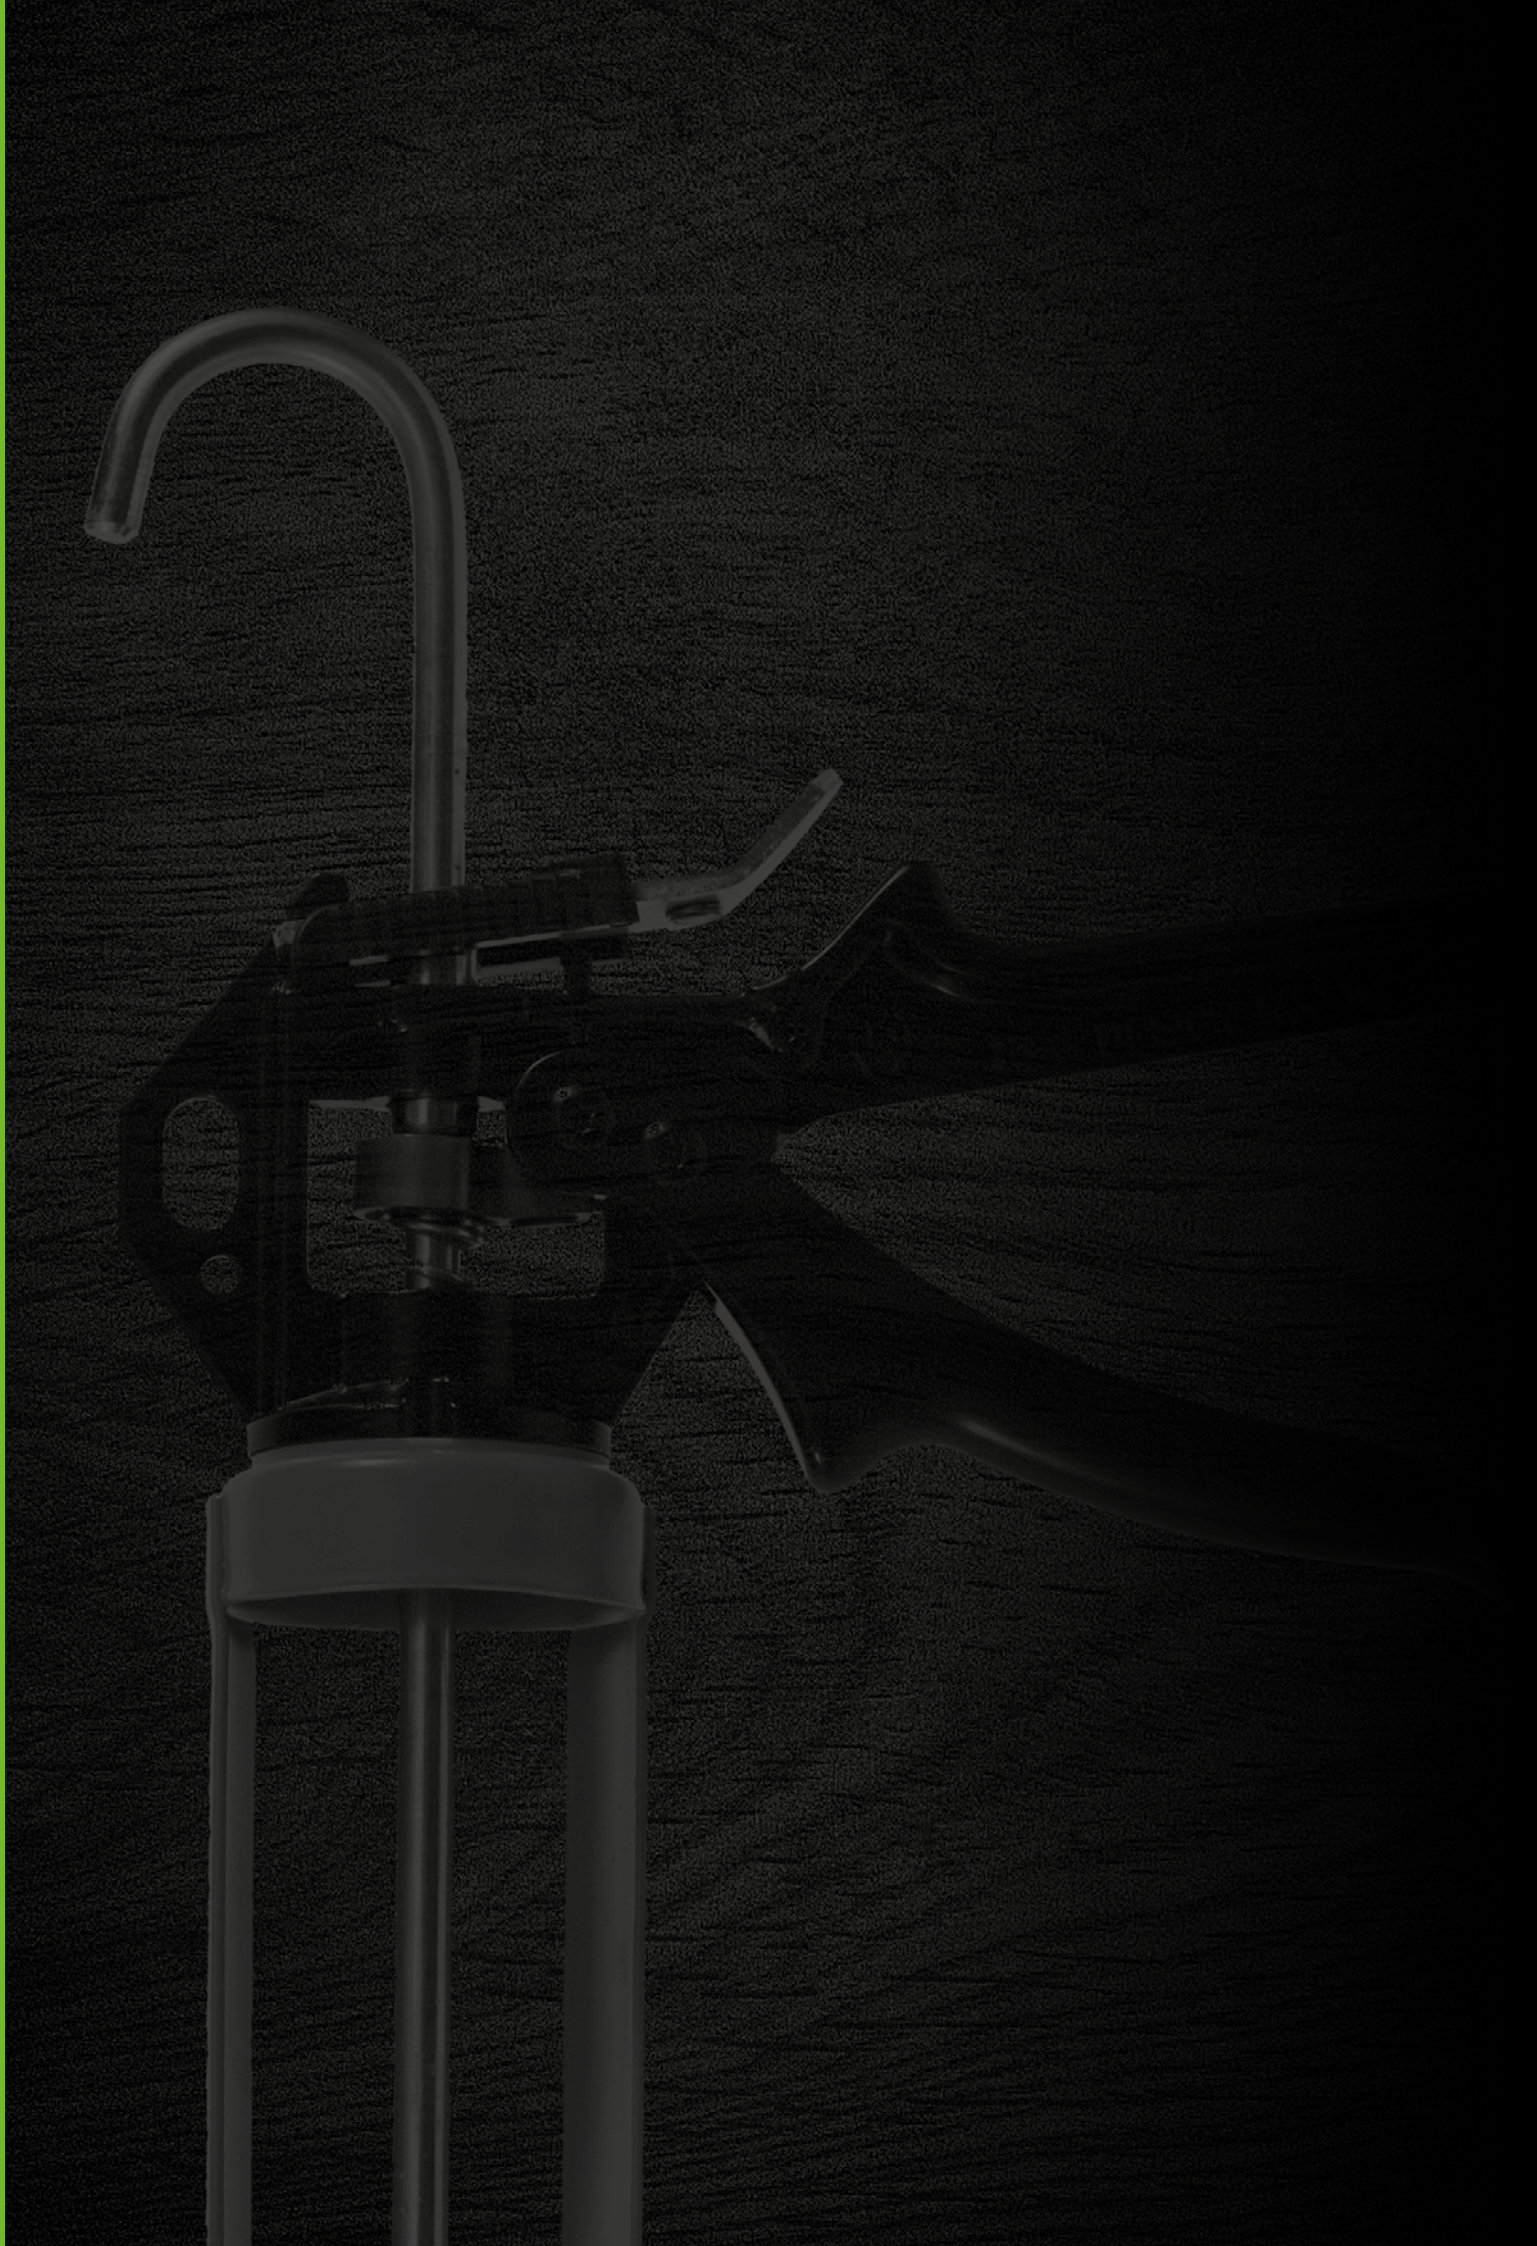

PU & ELASTIC SEALANTS

PU & ELASTISCHE DICHTSTOFFE



1500



Universal polyurethane sealant designed for bonding and sealing different substrates in construction industry and navigation. Has an excellent adhesion to most materials and can be overpainted.

Universaler Polyurethandichtstoff sehr geeignet für alle elastischen Bindungen und Abdichtungen im Bau und Schifffahrt. Gute Haftung und ist überstreichbar.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
white - weiß	100563	100567
brown - braun	100566	104282*
grey - grau	100564	100568
black - schwarz	100565	100569

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	25
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	90-150 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,28 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	> 400%



4000



Medium modulus, elastic polyurethane sealant for sealing and bonding in the construction, automotive and truck industry.

Elastischer Polyurethandichtstoff mit mittlerem Modul für das Verkleben und Verfugen im Baugewerbe und in der PKW- und LKW-Industrie.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
white - weiß	100570	100571
grey - grau	100575	100572
black - schwarz	100574	100573

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	40
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	70 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,32 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	680%

Paraflex 25



Permanently elastic sealant with an excellent adhesion to most materials used in industry and construction applications. Very good UV resistance and very easy to apply and to disperse. Isocyanate free.

Dauerelastischer Fugendichtstoff mit hervorragende Haftung auf fast allen Baustoffe. Sehr gute UV-Beständigkeit und sehr gute Verarbeitbarkeit. Isocyanatfrei.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
white - weiß	104649
black - schwarz	104962
grey - grau	105349

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	25
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	30 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	20%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,50 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	180%

Paraflex 40




Permanently elastic adhesive and sealant suitable for sealing and bonding in construction, industry and automotive industry. Excellent adhesive strength even to slightly moist surfaces and suitable for expansion joints of up to 50 mm wide. Isocyanate free.

Dauerelastischer Kleb- und Fugendichtstoff geeignet für alle Verbindungen und Abdichtungen im Bau, Industrie und Autoindustrie. Hervorragende Haftung auch auf leicht feuchten Oberflächen und geeignet für Dehnungsfugen bis zu 50 mm Breite. Isocyanatfrei.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
white - weiß	104650	104969
black - schwarz	104964	
grey - grau	105078	

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	40
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	25 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,85 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	250%

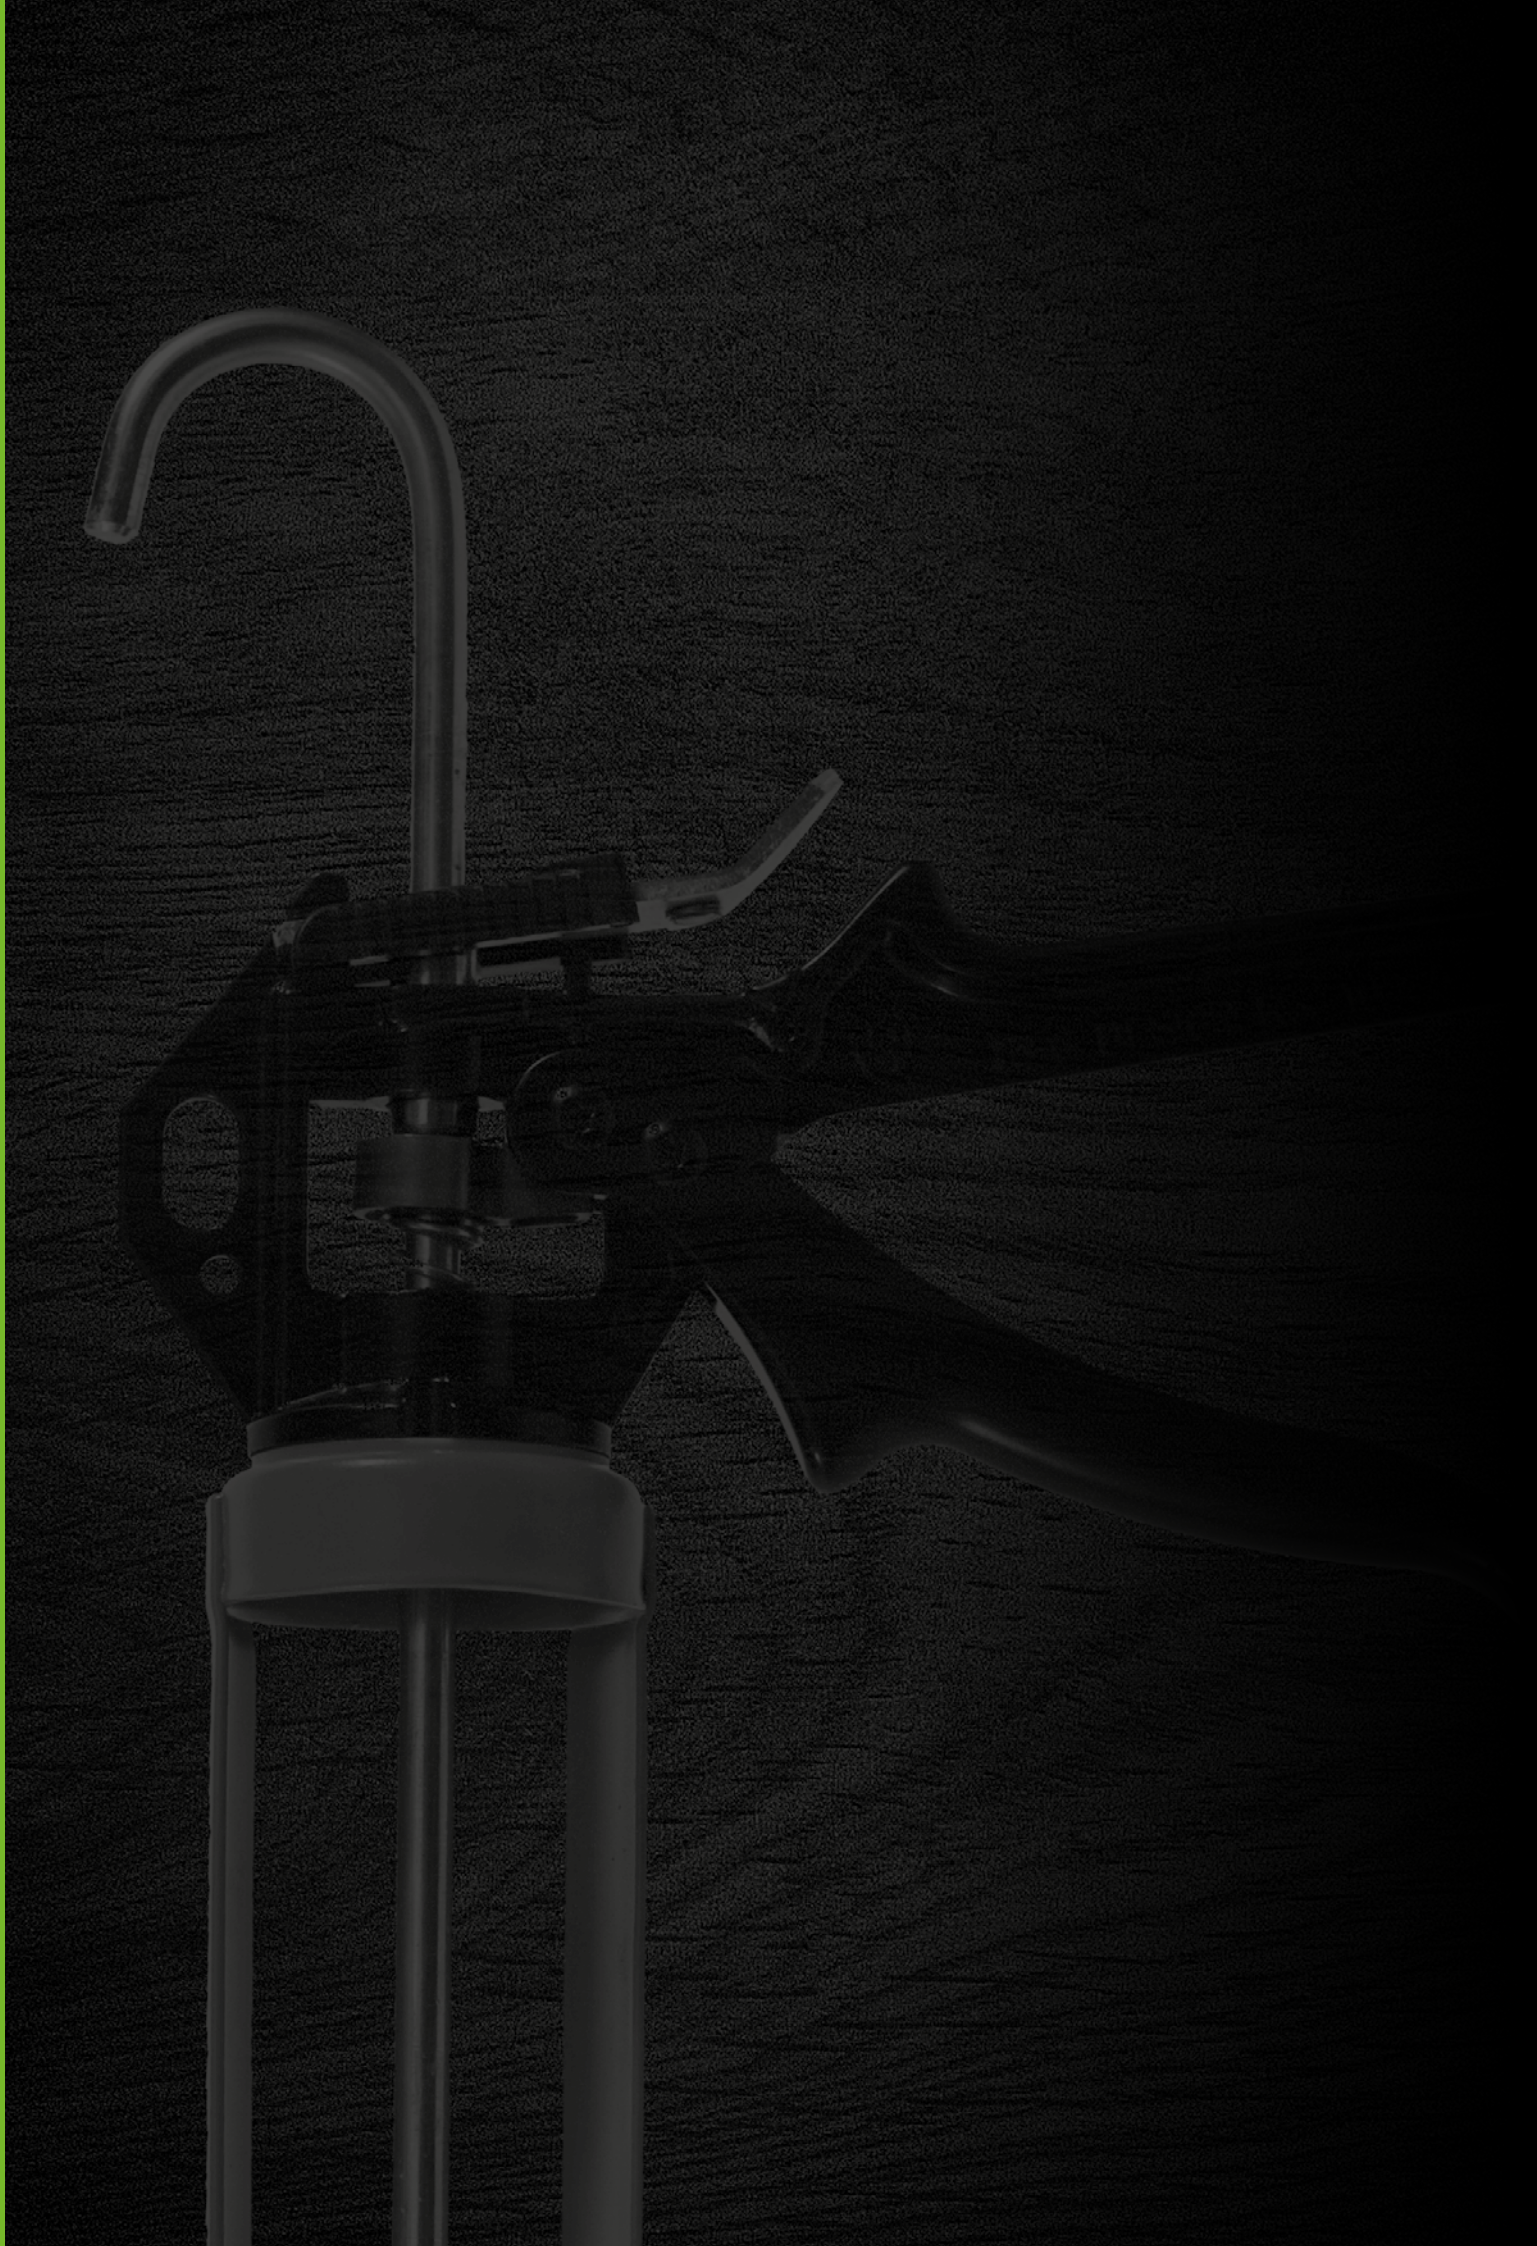

PLASTIC SEALANTS

PLASTISCHE DICHTSTOFFE

PARACRYL PRO | PARACRYL DECO | PARACRYL STANDARD | PARACRYL
PARAFILL | PARACRYL PARQUET | PARACRYL EXTERIOR | PARACRYL
TRANSPARENT | PARACRYL STRUCTURE | PARAMASTIC | PARAFIX
| PARAFIX CEMENT REPAIR | PARACRYL HEAT | PARACRYL FR

Acrylic sealants are perfectly repaintable and very easy to apply. Both characteristics make the Paracryl products perfect for use by painters, decorators, interior designers and everyone else in need of a sealant or repair kit guaranteeing a nice and refined finish.

PARTICULAR ADVANTAGES OF THE PARACRYL PRODUCTS

- o All Paracryl products can perfectly be repainted with most paints
- o The products have been developed for easy and quick application
- o Paracryl products can be used for joints with a low movement percentage as e.g. for door and window frames, window sills, staircases etc.
- o After use, tools can be easily cleaned with water (before the product cures).
- o Ecological products: acrylates are water-based products and therefore ecological
- o Odourless
- o The Paracryl products perfectly adhere to most materials such as wood, concrete, brick, brickwork, plasterwork, plaster, ceramic tiles, aluminium, hard PVC

LIMITATIONS OF THE PARACRYL PRODUCTS

- o Not suitable for joints permanently exposed to water. We recommend PARASILICO AM85-1 T combined with a primer.
- o Cannot be used as a glazing sealant. We recommend the use of PARASILICO AM85-1 or PARASILICO PRO GLASS silicone.

Paracryl-Produkte sind hervorragend überstreichbar und sehr einfach zu verarbeiten. Diese beiden Eigenschaften machen die Produkte der Paracryl-Linie zum idealen Material für Malerbetriebe, Dekorateure, Raumausstatter, usw. kurz, Jeder, der einen Fugen- oder Reparatur-Dichtstoff braucht, der eine schöne und detaillierte Verarbeitung garantiert.

DAS PARACRYL-SORTIMENT BIETET EINIGE BESONDERE VORTEILE:

- o *Alle Produkte aus dem Paracryl-Sortiment sind mit den meisten Farben hervorragend überstreichbar.*
- o *Die Produkte wurden so entwickelt, dass sie sehr einfach und schnell verarbeitet werden können.*
- o *Paracryl-Produkte können für Fugen mit geringer Bewegung wie Tür- und Fensterrahmen, Fensterbänke, Treppen usw. verwendet werden.*
- o *Ihr Werkzeug kann vor dem Trocknen einfach mit Wasser gereinigt werden.*
- o *Umweltfreundliche Produkte: Acrylate sind Produkte auf Wasserbasis und daher sehr umweltfreundlich.*
- o *Geruchlos*
- o *Das Paracryl-Sortiment haftet hervorragend auf den meisten Materialien wie Holz, Beton, Ziegelstein, Mauerwerk, Putz, Gips, Keramikziegel, Aluminium, Hart-PVC.*

DAS PARACRYL-SORTIMENT HAT EINIGE EINSCHRÄNKUNGEN

- o *Nicht geeignet für Fugen, die dauerhaft Wasser ausgesetzt sind. Hierfür empfehlen wir die Anwendung von PARASILICO AM85-1 T in Kombination mit einer Grundierung.*
- o *Kann nicht als Verglasungsdichtstoff verwendet werden. Hierfür empfehlen wir die Anwendung von PARASILICO AM85-1 oder PARASILICO PRO GLASS Silikon.*



DL CHEMICALS Paracryl Pro



Plasto-elastic acrylic sealant appropriate for joints with low movement (max. 12,5%). For joints between windows and walls, around doors and windowsills and also for the filling of cracks. Can be painted when cured.

Überstreichbarer Acrylat-Dichtstoff für das Fugen zwischen Rahmen, Mauern und Türen. Geeignet für Fugen mit geringer Dehnung (12,5%). Auch für das Füllen von Rissen. Überstreichbar nach Aushärtung.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
black - schwarz	100599	
brown - braun	100603	
oak - eiche	100594	
grey - grau	100598	
white - weiß	100593	100592

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	12
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	30 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,03 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	>500%

DL CHEMICALS Paracryl Deco



Quickly repaintable (wet on wet) elastic sealant based on acrylic dispersion. Easy to apply. The paint with which the joint is overpainted will not crack and matt paint shall remain matt. Its formula makes the product very appropriate for the sealing of small cracks and joints.

Ein schnell überstreichbarer (naß-in-naß), elastischer Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis. Sehr einfach zu verarbeiten. Die Farbe, mit der die Fuge überstrichen wird, bildet keine Risse und bleibt matt. Aufgrund seiner Eigenschaften, hervorragend geeignet für das Abdichten von kleinen Fugen und Rissen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
white - weiß	100633

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	24
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	15 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	7,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,12 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	>300%

DL CHEMICALS Paracryl Standard



Painters mate for connection joints with low movement (max. 7,5%), such as those around door and window frames, stairs, skirting boards, walls, ceilings, etc.

Maleracryl-dichtstoff geeignet für Anschlussfugen mit geringer Bewegung (max. 7,5 %), wie z. B. an Tür- und Fensterrahmen, Treppen, Sockelleisten, Wänden, Decken...

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
white - weiß	106273

PACKING - VERPACKUNG	12 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	10
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	20 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	7,5%
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	>150%

DL CHEMICALS Paracryl Parafill



Ready-to-use light finishing paste for filling, smoothening and repair of fissures and static joints in plasterboard, concrete, stone, plaster and brickwork. Also appropriate for the filling of seams and screw holes in plasterboards. Easy to apply, can be sanded and overpainted. Does not shrink nor crack.

Gebrauchsfertige, leichte Reparaturpaste zum Füllen, Ausbessern und Reparieren von Löchern, statischen Fugen und Rissen in Gips, Beton, Stein, Putz und Mauerwerk. Auch geeignet für das Füllen von Nähten und Schraubenlöchern in Gipsplatten. Einfach zu verarbeiten, schleifbar und überstreichbar. Zieht sich nicht zusammen und keine Rissbildung.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML	BUCKET - EIMER 1 L	BUCKET - EIMER 5 L	BUCKET - EIMER 10 L
white - weiß	101457	101455	2000004D000011	101454

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML	6 X 1 L	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	1200	384	60	33

DL CHEMICALS Paracryl Parquet



Elastic sealant based on acrylic dispersion specially developed for the sealing of joints between parquet or laminated flooring and skirting boards and walls. Easy to apply, can be painted and available in various wood colours.

Elastischer Fugendichtstoff auf Acryldispersionsbasis, speziell entworfen für das Versiegeln von Anschlussfugen zwischen Parkett- und Laminatböden, Fußleisten und Wänden. Einfach zu verarbeiten und in verschiedenen Holzfarben erhältlich.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
beige	100628
dark beige - dunkelbeige	100630
grey beige - grau beige	100629
beech - buche	100627
middle oak - mitteleiche	100626

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	36
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	60 - 70 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,08 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	250%

DL CHEMICALS Paracryl Exterior



Plasto-elastic acrylate polymer-based sealant with immediate water-resistance. Perfectly compatible with most coatings and paints and can be painted already 30 minutes after application. Indoor and outdoor use.

Plasto-elastischer Dichtstoff auf Acrylpolymerbasis, der schon sofort nach dem Auftragen regenfest ist. Ist mit den meisten Lacken und Farben sehr gut verträglich und kann bereits 30 Minuten nach dem Auftragen überstrichen werden. Kann sowohl innen als auch außen angewendet werden.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
white - weiß	100622

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	6
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	25 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,02 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	>250%

DL CHEMICALS Paracryl Transparent



Transparent acrylic sealant. After application the sealant is white but after curing the product is crystal clear. Repaintable once sufficiently cured.

Perfekter, transparenter Acryl-Dichtstoff. Nach dem Auftragen ist Paracryl Transparent weiß, jedoch nach dem Aushärten kristallklar. Nach ausreichender Aushärtung überstreichbar.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
transp.	100621

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	33
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	90 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,10 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	300%

DL CHEMICALS Paracryl Structure



Plasto-elastic acrylic sealant with a coarse grain structure. Specially developed for the sealing of seams and cracks in structure plaster. Can be overpainted once sufficiently cured.

Plasto-elastischer Acryl-Dichtstoff mit rauer Kornstruktur. Speziell entworfen für das Abdichten von Nähten und Rissen in Strukturputz. Nach ausreichender Aushärtung überstreichbar.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
white - weiß	104296*

*not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	56
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	30 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	7,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,22 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	150%

Paramastjc



Plastic polybutene sealant. Also for joints with small movement. Can be painted.

Plastischer, hautbildender polybutenkitt, hervorragend geeignet für unsichtbare Dichtungen der Fugen mit geringer Bewegung. Überstreichbar.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
grey - grau	100590
cream - cremeweiß	100589

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Parafix Cement Repair



Repair sealant with coarse grain structure for repairing cracks and filling holes in walls and repairing joints between bricks and façade masonry. Can be painted.

Plasto-elastische Reparaturpaste mit rauer Kornstruktur für das Ausbessern von Rissen und Fehlstellen an Wänden, sowie für das Reparieren von Fugen im Mauerwerk. Überstreichbar.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
cement grey - zementgrau	100634

PACKING - VERPACKUNG	12 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	40
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	20 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	7,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,13 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	>100%

Paraheat



Sealant specifically designed for permanently repairing and sealing joints, cracks and fissures in fireplaces, ovens and chimneys. Heat resistance to 1250°C. The sealant cannot be in contact with water.

Dichtstoff der nach dem Aushärten gegen Temperaturen bis 1250°C beständig ist. Sehr geeignet zum Ausbessern, Abdichten und Auffüllen von Fugen bei offenen Kaminen, Öfen und Schornsteinen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
anthracite grey - anthrazitgrau	100623

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	90
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	30 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	3%

DL CHEMICALS Paracryl FR




Fire retardant acrylic sealant tested according to BS476 part 20: 1987; Approved by Efectis. Ideal for fire rated constructions. The sealant maintains its integrity during a period of 241 min with temperatures rising to 1150°C. Can be painted.

Feuerhemmender Acryldichtstoff geprüft nach BS476 Teil 20:1987; Genehmigt durch Efectis. Eignet sich zum Abdichten von Fugen, bei denen hohe Brandschutzanforderungen gestellt werden. Behält seine Konsistenz während des gesamten Tests (241 Min.) wobei die Temperatur bis 1150°C ging. Anstrichverträglich.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
white - weiß	100624

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	32
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	65 min
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	7,5%
Modulus at 100% elongation - Spannungswert bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,12 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	180%

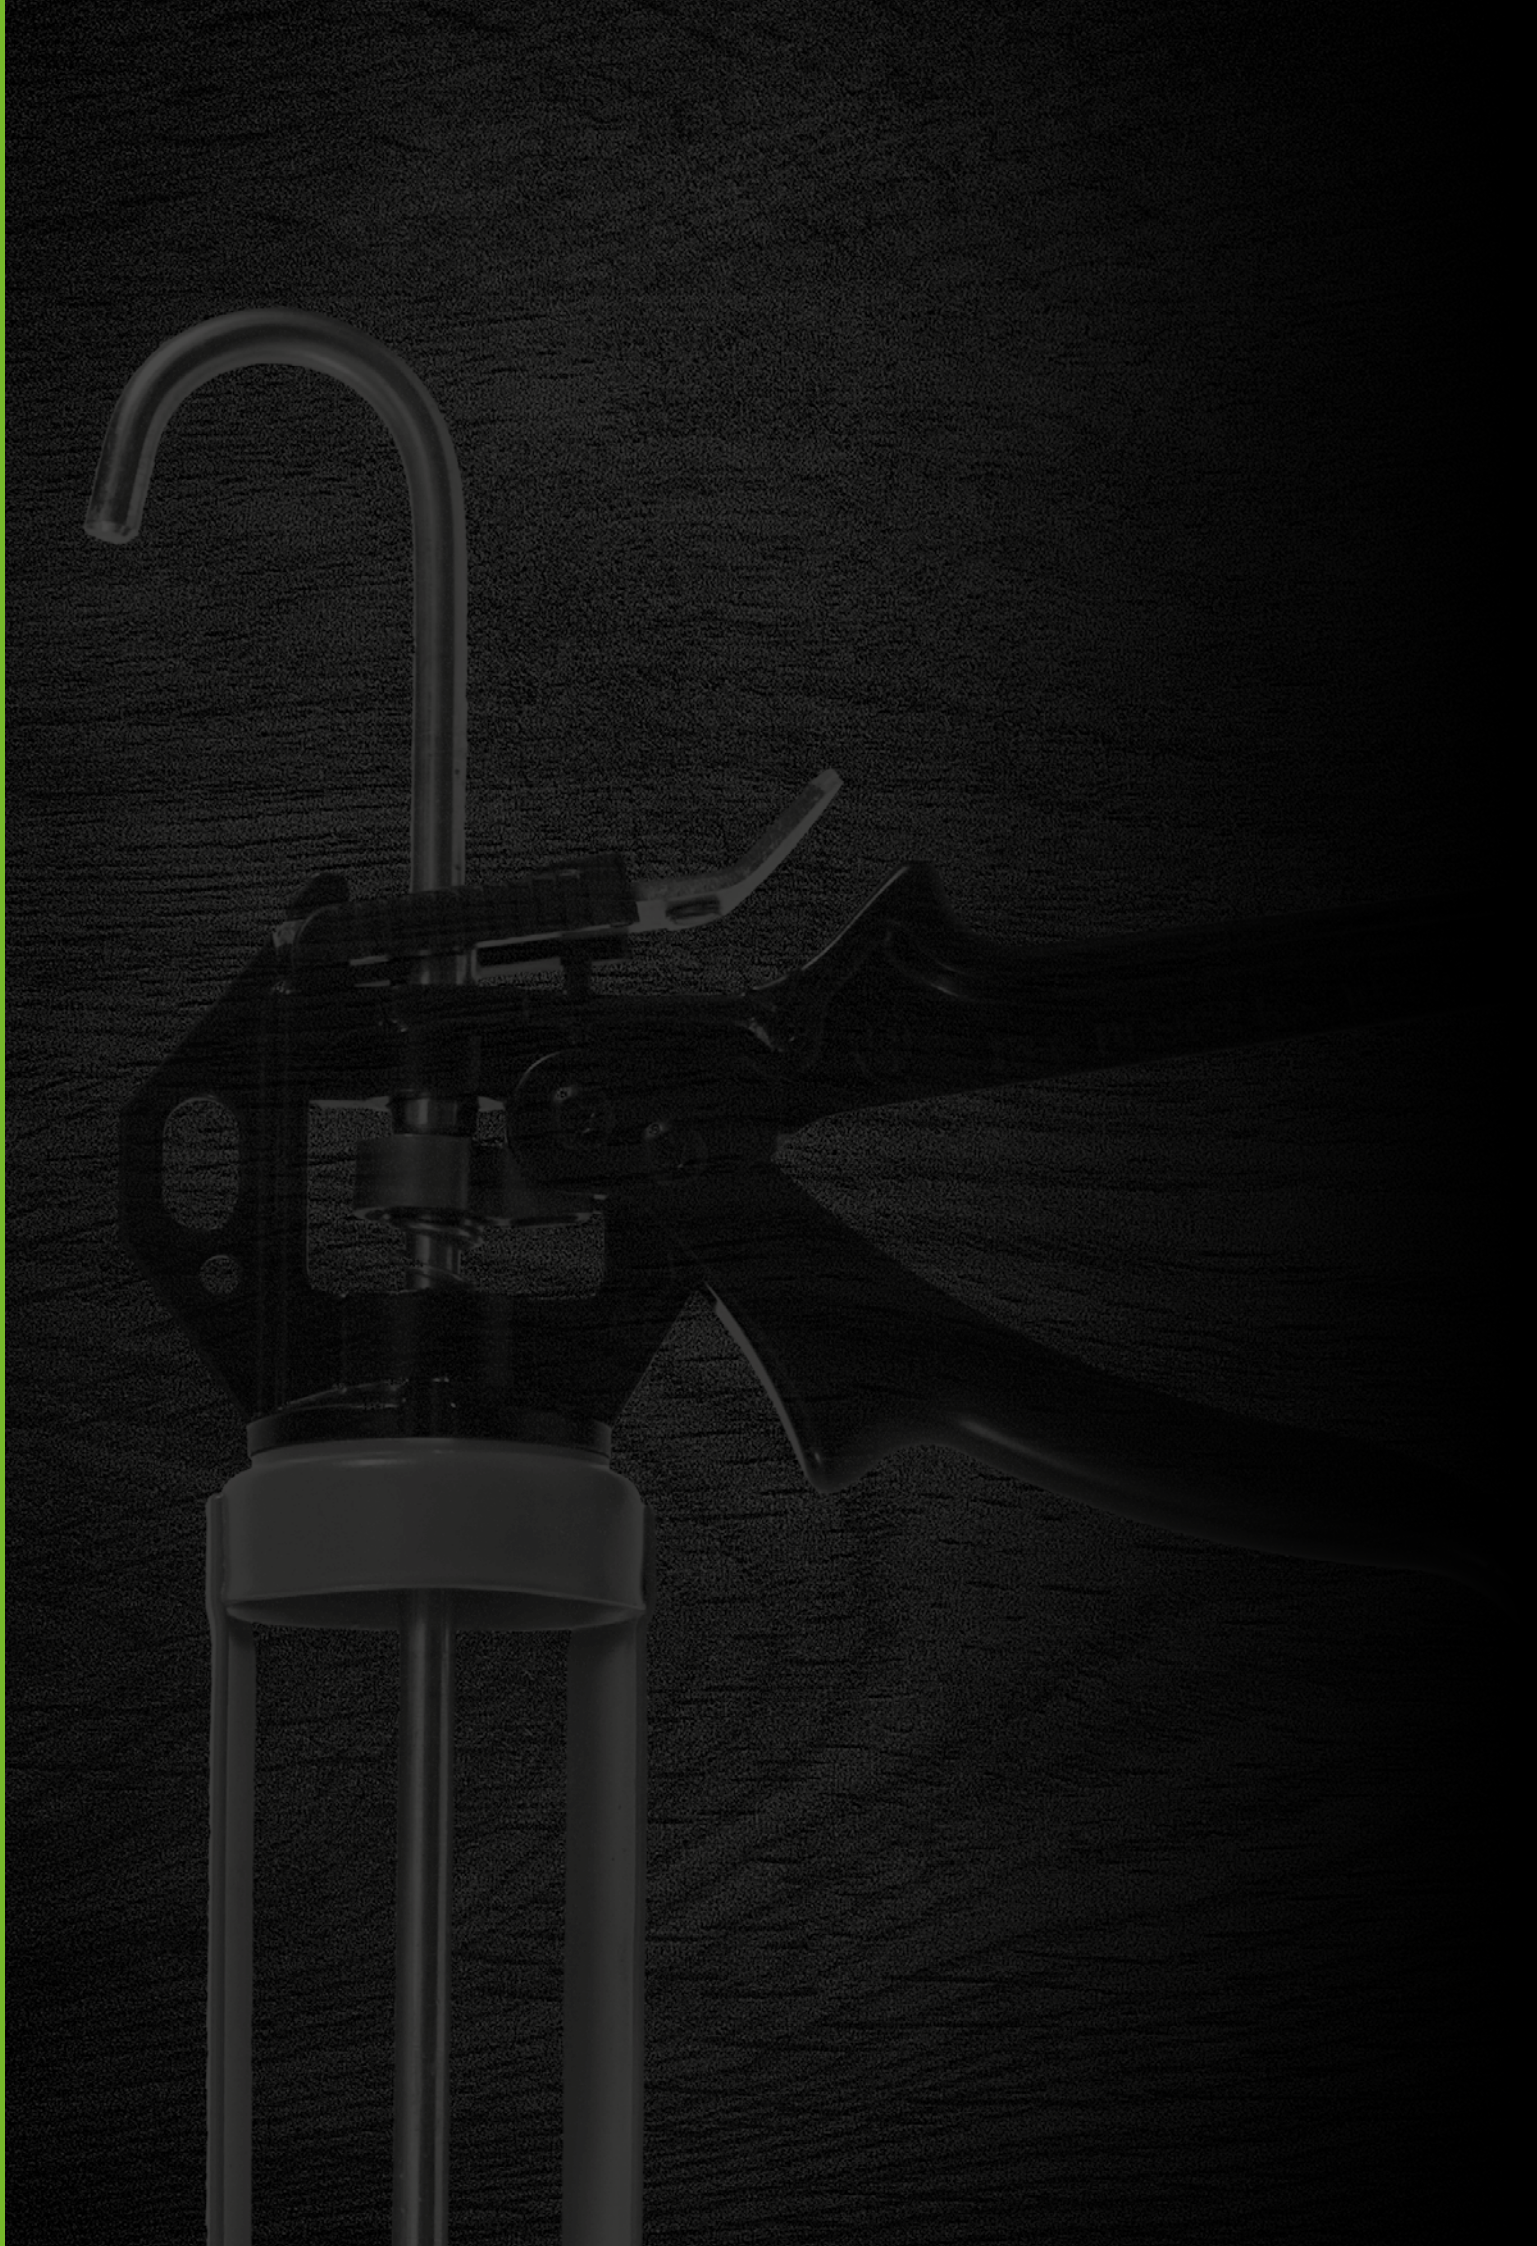

MS POLYMERS & HYBRID SEALANTS

MS POLYMERE & HYBRID DICHT- UND KLEBSTOFFE

PARABOND FAST | PARABOND 400 STANDARD | PARABOND 600 | PARABOND
700 | PARABOND 800 | PARABOND TRANSPARENT | PARABOND CONSTRUCTION
| PARABOND FACADE | PARABOND LOW MODULUS | PARABOND GLAZING
| PARABOND MONUMENT | PARABOND MARINE-PARQUET | PARABOND
PANEL & DECORATION | PARABOND PARQUET 300 | PARABOND PARQUET
340 | PARABOND PARQUET 440 | PARABOND PARQUET 540 | PARABOND
ZINC | PARABOND FR | PARABOND FLEX SEAL G | PARABOND FLEX SEAL F

PARABOND: A REVOLUTIONARY WAY OF ATTACHING AND JOINING

The new technology of MS-Polymers combines the best properties of polyurethane glue with that of a silicone adhesive. That is also why we talk about a hybrid-system. It therefore involves a system in which the advantages of “both parents”, being polyurethane and silicone, are combined and even amplified. To top it all, the disadvantages of “both parents” are eliminated too. Parabond therefore combines **the adhesive power of a polyurethane glue with the elasticity of a silicone glue**.

The hybrid polymers include both the MS and the SPUR, STP... technology. DL masters all technologies perfectly. We make the choice in function of the requirements of the final product.

PARABOND HAS SEVERAL VERY SPECIFIC ADVANTAGES:

- **High initial bonding.** The clamping or support of objects that are even reasonably heavy to be glued, can in most cases be disregarded. You can thus save a lot of time.
- **Bonding to slightly moist backgrounds.** You can continue working even in bad or uncertain weather conditions. The formation of air bubbles as a result of air bubbles on the dried joint, which is possible in polyurethane adhesives, will not take place.
- **UV-stable:** Parabond is much more UV-stable than polyurethane glue. Dried Parabond is therefore a lot more durable than dried polyurethane.
- **No isocyanides:** As with polyurethane glue. Parabond is therefore not harmful to man and the environment.
- Parabond can be used in **humid areas**.
- **Natural stone:** Stains will not form with the use of Parabond.
- **Paintable:** Parabond is extremely well paintable, even “wet on wet”.
- **Not temperature sensitive:** Parabond does not become as rigid at low temperatures as polyurethane glue. Parabond can therefore still be used well even at low temperatures.
- **Perfect bond with almost all backgrounds** in the building industry: PVC, treated wood, stone and concrete, natural stone, glass, safety glass, laminated glass, aluminium, steel, stainless steel, zinc, lead, iron, HDPE-plates (Trespa, Ki-Core...)

PARABOND: EINE REVOLUTIONÄRE ART DER FUGENBEFESTIGUNG.

Parabond wurde auf der Grundlage der Technologie von MS-Polymeren und hybriden Kitten entwickelt. Parabond ist eine neue, revolutionäre Art der Befestigung und Verfugung. Die neue Technologie von MS-Polymeren kombiniert die besten Eigenschaften eines Polyurethanleimes mit den hervorragenden Attributen eines Silikonkitts. Daher sprechen wir auch von einem hybriden System. Es handelt sich demnach um ein System, bei dem die Vorteile “beider Elternteile” kombiniert und sogar verstärkt werden. Darüber hinaus wurden die Nachteile von “beiden Elternteilen” beseitigt. Parabond kombiniert daher: die Klebkraft eines PU-Leimes mit der Elastizität eines Silikonkitts.

Die Hybrid-Polymere umfassen sowohl die MS- als auch die SPUR-, STP-Technologie. DL beherrscht alle Technologien perfekt. Die Wahl erfolgt entsprechend den Anforderungen des Endprodukts.

PARABOND VERFÜGT ÜBER EINIGE SEHR SPEZIFISCHE VORTEILE:

- **Hohe Anfangshaftung.** In den meisten Fällen kann auf das Einklemmen oder Stützen von schwierig zu verklebenden Gegenständen verzichtet werden. Dadurch können Sie viel Zeit sparen.
- **Haftung auf leicht feuchtem Untergrund.** Auch bei wechselhaftem oder schlechtem Wetter können Sie weiterarbeiten. Die Bildung von Bläschen durch Luftblasen auf der ausgehärteten Fuge, die manchmal bei einem Polyurethankitt entstehen können, wird verhindert.
- **UV-stabil:** Parabond ist sehr viel UV-stabiler als ein PU-Kitt. Der ausgehärtete Parabond ist demnach viel beständiger.
- Enthält **keine Isocyanate** wie bei einem PU-leim. Parabond ist daher nicht schädlich für Mensch und Umwelt.
- Parabond kann in **feuchten Räumen** verwendet werden.
- **Naturstein.** Bei der Benutzung von Parabond wird keine Fleckenbildung erzeugt.
- **Überstreichbar:** Parabond ist sehr gut überstreichbar, sogar “Nass auf Nass”.
- **Temperaturbeständig:** Parabond wird bei niedrigen Temperaturen nicht so hart wie ein Polyurethankitt. Parabond ist daher auch bei niedrigen Temperaturen noch gut zu verarbeiten.
- Parabond **haftet auf nahezu jedem Untergrund** beim Bau: PVC, behandeltem Holz, Stein und Beton, Naturstein, Glas, Sicherheitsglas, Verbundglas, Aluminium, Stahl, rostfreiem Stahl, Zink, Blei, Eisen, HPL-Platten (Trespa, Ki-Kern...)



Parabond Fast



High quality glue based on hybrid polymers with a very fast build-up of internal strength. The glue obtains 75% of its final strength already after 4 hours when gluing porous materials. The assembled parts can be manipulated relatively fast. Ideal for use in the window frames and furniture industry.

Hochwertiger Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer mit schnellem Aufbau der Stärke. Nach wenigen Stunden ist die Endstärke fast völlig erreicht. Dadurch ist es möglich die Verklebten Teile sofort zu bearbeiten. Ideal für z.B. Fensterrahmen und Möbel.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
white - weiß	100759
black - schwarz	100760

PACKING - VERPACKUNG	12 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	65
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	15 min
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 8339)	1,4 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	50%

Parabond 400 Standard



High quality adhesive based on hybrid polymers ideal for light and rigid bonding. Bonds almost all materials on almost all surfaces. Good initial adhesion and very easy to extrude.

Klebstoff auf basis von Hybrid-Polymer ideal für leichte und starre Verklebungen. Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf fast allen Oberflächen. Gute Anfangshaftung und sehr leichtes Auftragen/Auspressen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
white - weiß	106080
black - schwarz	106081

PACKING - VERPACKUNG	12 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	63
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	15 min
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 8339)	1,26 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	45%

Parabond 600



High quality adhesive based on hybrid polymers, highly suitable for bonding almost all materials on almost all surfaces (porous and non-porous). Very powerful and high initial adhesion (high tack), without the need for clamping.

Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer für das Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf fast allen Oberflächen (sowohl porösen als nicht porösen). Hohe Anfangshaftung und superstarke Haftung ohne zu klemmen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
black - schwarz	100670	100675
ral 8016 mahogany brown - mahagonibraun	100674	
ral 7004 signal grey - signalgrau	100671	
ral 1001 beige	100679	
white - weiß	100669	100677

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	60
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	17 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	1,6 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	110%

Parabond 700



High quality adhesive based on MS polymers with very high initial adhesive strength. For assembling and bonding of almost all materials (light and heavy) on most surfaces, even on damp surfaces. In most cases clamping is not required. Extremely useful for the structural gluing of panels and elements in the professional facade, interior and ceiling construction.

Hochwertiger Klebstoff auf Basis von MS-Polymer mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Geeignet zum Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien (leicht & schwer) auf fast allen Oberflächen. Haftet sogar auf feuchten Oberflächen. Das Pressen oder Stützen ist in den meisten Fällen überflüssig. Hervorragend geeignet für die strukturelle Verleimung von Abdeckungen und Elementen im Fassaden-, Decken- und Innenausbau.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
black - schwarz	100687
white - weiß	100686

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	62
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	15 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	1,5 N/mm²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	100%

Parabond 800



High quality adhesive based on MS polymers with an extremely high initial tack. For gluing and assembly of practically all heavy materials on just about every background, without the need for clamping. Suitable for bonding in the construction, industry, automotive... where a direct tack is required.



Hochwertiger Montageleim auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Geeignet zum Verkleben und Montieren von nahezu allen schweren Materialien auf fast allen Oberflächen, ohne einklemmen oder stützen. Geeignet für Verkleben im Bau-, Industrie-, Automobilgewerbe, usw. wo eine direkte Anfangshaftung notwendig ist.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
black - schwarz	100758
white - weiß	100755

PACKING - VERPACKUNG	12 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	65
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	15 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	1,7 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	90%

Parabond Transparent



Crystal clear adhesive sealant based on MS polymers. For all bonding and joining work where transparency is necessary. For interior use only.



Glasklarer Montageklebstoff und Abdichtungsstoff auf Basis von MS-Polymer. Zum Verkleben, Montieren und Abdichten von nahezu allen Materialien auf fast jeder Oberfläche im Innenbereich.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
transp.	100681

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	35
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	12 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,7 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	150%
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	12,5%

Parabond Construction



Elastic joint sealant as well as versatile adhesive based on MS polymer. Excellent adhesion on most materials. Suitable for natural stone and can be painted.

Elastischer Fugendichtstoff sowie ein vielseitiger Klebstoff auf Basis von MS polymeren. Hervorragende Haftung auf nahezu allen Materialien. Geeignet für Naturstein und überstreichbar.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
black - schwarz	100695	100702
ral 8016 mahogany brown - mahagonibraun	100719	100697
basalt	100717	100712
terracotta - terrakotta	100722	100730
ral 7005 mouse grey - mausgrau	100701	100705
ral 7023 concrete grey - betongrau	100721	100709
ral 1019 grey beige - grau beige	100720	100729
ral 7004 signal grey - signalgrau	100700	100704
dark beige - dunkelbeige	100698	100706
natural stone - naturstein	100728	100696
ral 1013 pearl white - perlweiß	100711	
ral 9001 cream - cremeweiß	100718	100708
white - weiß	100699	100703
ral 8007 fawn brown - rehbraun	100724	
dark bronze - dunkelbronze		100726
ral 7016 anthracite grey - anthrazitgrau	100731	100713
quartz grey - quartzgrau		100727
middle grey - mittelgrau		100707
cement grey - zementgrau		100714
panel grey - paneelgrau		100723
ral 7030 stone grey - steingrau		100710
ral 7032 pebble grey - kieselgrau		100725

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	40
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	40 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0.8 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	230%
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	25%

Parabond^{DL CHEMICALS} Facade



Low modulus elastic joint sealant based on hybrid polymer that is very easy to apply. Excellent adhesion on most materials. Extremely suitable for the sealing of horizontal and vertical expansion joints and connection joints.

Fugendichtstoff auf Basis von Hybrid-Polymer mit niedriger Elastizitätsmodul. Sehr einfach zu verarbeiten. Hervorragende Haftung auf nahezu allen Materialien. Sehr gut geeignet für abdichten von horizontale und vertikale Dehnungsfugen und Verbindungsfugen.



COLOUR - FARBE	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
black - schwarz	104880
white - weiß	104882
ral 7004 signal grey - signalgrau	104881
panel grey - paneelgrau	104883
facade white - fassade weiß	104900
facade grey - fassade grau	104901

PACKING - VERPACKUNG	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	900

Shore A (ISO 868)	30
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	30 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,46 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	200%
Deformation capability - Max. zulässige Verformung	20%

Parabond^{DL CHEMICALS} Low Modulus



Elastic sealant based on hybrid polymers, that is very easy to pump and to apply. Ideal for sealing of horizontal and vertical movable and connecting joints, for interior and exterior construction.

Elastischer Fugendichtstoff auf Basis von Hybridpolymeren, die sehr einfach zu spritzen und zu verarbeiten ist. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen, für Innen- und Außenanwendungen.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
white - weiß	100750

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	29
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	35 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,44 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	250%

Parabond^{DL CHEMICALS} Glazing



Elastic glazing sealant based on MS polymers. Perfectly paintable with most paints. High UV-resistance and weather proof. Easy to apply and finish.

Elastischer Glaskitt auf Basis von MS polymeren für das Verglasen von nahezu jedem Glas in allen erdenklichen Formen. Überstreichbar mit den meisten Farben. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit und witterungsbeständig. Sehr einfache Verarbeitung beim Auftragen und einfache Anwendung.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
black - schwarz	100690
white - weiß	100689

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	25
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	40 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,58 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	250%

Parabond^{DL CHEMICALS} Monument



MS polymer based glazing sealant with the appearance of a putty with grainy structure. Paintable with most water and solvent based paints. Suitable for use with natural stone and adheres to slightly moist supports.

Glaskitt mit dem Aussehen eines Kitts auf Basis von MS Polymer mit körnige Struktur. Auf den meisten Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis überstreichbar. Geeignet für Naturstein und klebt sogar auf leicht feuchten Oberflächen.

COLOUR - FARBE	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
black - schwarz	105351
natural stone - naturstein	105352

PACKING - VERPACKUNG	20 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	900

Shore A (ISO 868)	38
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	8 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,7 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	120%

Parabond Marine Parquet



Elastic hybrid polymer based adhesive and joint sealer. Ideal for sealing joints on ship decks and parquet joints. Can be applied indoors and outdoors, can be sanded and painted. High resistance against ageing, weathering and sea water in case of non-continuous immersion.

Elastischer Leim- und Fugenkitt auf Basis von Hybridpolymeren. Für das Verkleben und Ausfugen von Schiffsdecks und für Bodenfugen in Parkettböden. Die Anwendung kann sowohl innen als auch außen erfolgen. Schleifbar und überstreichbar. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit, wetterfest und meerwasserbeständig bei nicht ständigem Eintauchen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
oak - eiche	100684
black - schwarz	104305

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	40
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	35 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	0,7 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	200%

Parabond Panel & Decoration



One component, universal, and ready to use hybrid polymer based glue. Cures very fast and extremely strong when dry. For all vertical and full surface bonding : bonding panels in stainless steel in professional kitchens, bonding tiles and boarding/panelling, covering lifts with aluminium panels...

Superstarker, halbelastischer und schnell aushärtender Leim auf Basis von Hybrid-Polymer für alle vertikalen vollflächigen Verklebungen: Verkleben von Edelstahlabdeckungen in Grosskuchen, Wandfliesen und Holzverkleidung, Auskleidung von Fahrstühlen mit Aluminiumabdeckungen...

COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 5 KG
white - weiß	100746

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	60

Shore A (ISO 868)	50
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F)	45 min
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	<100%

Parabond^{DL CHEMICALS} Parquet 300



Basic, elastic hybrid polymer based parquet adhesive for the bonding of all types of parquet. Not suitable for underfloor heating.

Einfacher, Elastischer Klebstoff auf Basis von Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Nicht geeignet für Fußbodenheizung.



COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 15 KG	BUCKET - EIMER 2 X 7,5 KG
beige	100764	100765

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	33	33

Shore A (ISO 868)	40
Open time - Offene Zeit (23°C & 50% R.H. - r.F.)	30 min
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 37)	1,1 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 37)	100%

Parabond^{DL CHEMICALS} Parquet 340



Universal, elastic hybrid polymer based parquet adhesive for the bonding of all types of parquet. Suitable for underfloor heating.

Universeller, Elastischer Klebstoff auf Basis von Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Geeignet für Fußbodenheizung.



COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 15 KG	BUCKET - EIMER 2 X 7,5 KG	BOX - KARTON 3 X 7,5 KG
beige	100756	100775	105332

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	33	33	36

Shore A (ISO 868)	45
Open time - Offene Zeit (23°C & 50% R.H. - r.F.)	30 min
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 37)	1,3 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 37)	200%

Parabond Parquet 440



Elastic hybrid polymer based parquet adhesive for the bonding of all types of parquet. This adhesive is very easy to spread and apply and dries fast: one can thread on the parquet after curing for 24 h. Is also suitable for underfloor heating.

Elastischer Klebstoff auf Basis von Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Auch für Bodenheizung geeignet. Sehr einfach zu verarbeiten und spachteln. Schnelle Aushärtung: begehbar nach 24 Stunden.



COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 15 KG	BOX - KARTON 3 X 7,5 KG
beige	100766	100767

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	33	33

Shore A (ISO 868)	40
Open time - Offene Zeit (23°C & 50% R.H. - r.F.)	35 min
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 37)	1,5 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 37)	250%

Parabond Parquet 540



Elastic hybrid polymer based parquet adhesive for the bonding of all types of parquet. Suitable for most wood types, also for beech, bamboo and maple. Dries extremely fast: one can thread on the parquet after curing for 8 h. Is also suitable for underfloor heating.

Elastischer Klebstoff auf Basis von Hybridpolymeren für das Verkleben von Parkettböden. Klebt alle Arten von Mosaik- und Stabparkett. Auch für Bodenheizung geeignet. Für alle herkömmlichen Holzarten geeignet, insbesondere für problematische Holzarten wie Buche und Bambus geeignet. Schnelle Aushärtung, begehbar nach 8 Stunden.



COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 15 KG	BUCKET - EIMER 2 X 7,5 KG
beige	100771	100772

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	33	33

Shore A (ISO 868)	50
Open time - Offene Zeit (23°C & 50% R.H. - r.F.)	30 min
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 37)	1,8 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 37)	120%

Parabond Flex Seal G



Universal, highly elastic sealant based on MS polymers. Ideal for finishing surfaces treated with Parabond Flex Seal F and for the sealing of cracks and seams. Also suitable for interior and exterior sealing of (underground) concrete foundations, basement walls, masonry, etc. Suitable for permanent water immersion after drying.

Universell, hochelastischer Dichtstoff auf Basis von MS Polymeren. Geeignet für die Endbearbeitung von mit Parabond Flex Seal F behandelten Oberflächen, zum Versiegeln von Risse und Nähte. Für die Abdichtung an der Außen- und Innenseite von (unterirdischen) Betonfundamenten, Kellerwänden und Mauerwerk. Geeignet zum dauerhaften Eintauchen in Wasser nach dem Trocknen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML	BUCKET - EIMER 1 L
grey - grau	100777	106602

PACKING - VERPACKUNG	12 X 290 ML	6 PIECES - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	1200	384

Shore A (ISO 53505)	44
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	90 min
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 8339)	1,1 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	120%

Parabond Flex Seal F



Universal flexible coating on the basis of MS polymers for interior and exterior sealing of concrete and masonry; for repairs to roofs around chimneys, roof domes, eaves and gutter sealing; for protection against rotting of wood and corrosion of metal; as an anti-slip membrane. Self levelling and ideal for application on big surfaces. Suitable for submerged applications (not for drinking water and aquatic life).

Universell und hochelastischer Dichtstoff auf Basis von MS Polymeren. Selbstnivellierend und ideal für die Anwendung auf großen Oberflächen. Für die Abdichtung an der Außen- und Innenseite von Beton und Mauerwerk. Reparaturen rund um Schornsteine, Dachkuppeln, Dachtraufen und Dachränder. Schutz gegen Fäulnis aus Holz und Korrosion von Metall oder wie Antirutschschicht. Geeignet zum dauerhaften Eintauchen in Wasser.

COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 6 KG
grey - grau	100778

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	60

Shore A (ISO 53505)	34
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	1 h
Modulus at break - Spannungswert bei Bruch (ISO 8339)	0,7 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	180%

Parabond Zinc



Flexible, hybrid polymer based adhesive sealant, designed for bonding without primer of several metals such as zinc, copper and lead. Specially developed for all assembling in plumbing roofing and sanitary industry.

Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer für das Verkleben im Metall- und Sanitärbereich sowie alle Dachmaterialien. Entwickelt für das Verleimen ohne Primer von verschiedenen Metallen wie Zink, Kupfer und Blei.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
ral 7004 signal grey - signalgrau	100745

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	60
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	17 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	1,6 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	110%

Parabond FR



Fire retardant MS polymer based elastic sealant for all connection joints in the building industry. Excellent adhesion on metals, plastics, concrete... Can be painted. Fire resistance tested according EN 1366-4:2006+A1:2010 by DBI.

Schwerentflammbarer, universeller, haftstarker, elastischer 1-K-Dichtstoff auf Basis von MS Polymer für alle Anschlussfugen im Hochbau. Gute Klebekraft auf Metall, diversen Kunststoffen, Beton, etc. Anstrichverträglich. DBI Prüfbericht gemäß DS/EN 1366-4:2006+A1:2010.

COLOUR - FARBE	BAG - FOLIENBEUTEL 600 ML
ral 7004 signal grey - signalgrau	100763

PACKING - VERPACKUNG	12 X 600 ML
#/PALLET - PALETTE	720

Shore A (ISO 868)	26
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	90 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 37)	0,7 N/mm ²
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 37)	300%

- PRIMERS
- LEVELING PRODUCTS
- PARQUET & FLEXIBLE FLOOR ADHESIVES
- FINISHING PRODUCTS

- GRUNDIERUNGEN
- NIVELLIERPRODUKTEN
- PARKETT- & FLEXIBLEN BODENKLEBSTOFFEN
- VEREDELUNGSPRODUKTEN




YOUR DREAM FLOOR WE'VE GOT IT COVERED

PARQUET & FLEXIBLE FLOORING: PRETREATMENT, BONDING AND FINISHING

IHR TRAUMBODEN OHNE SORGEN

PARKETT & FLEXIBLER BODENBELAG:

VORBEHANDLUNG, VERKLEBUNG UND ENDBEHANDLUNG

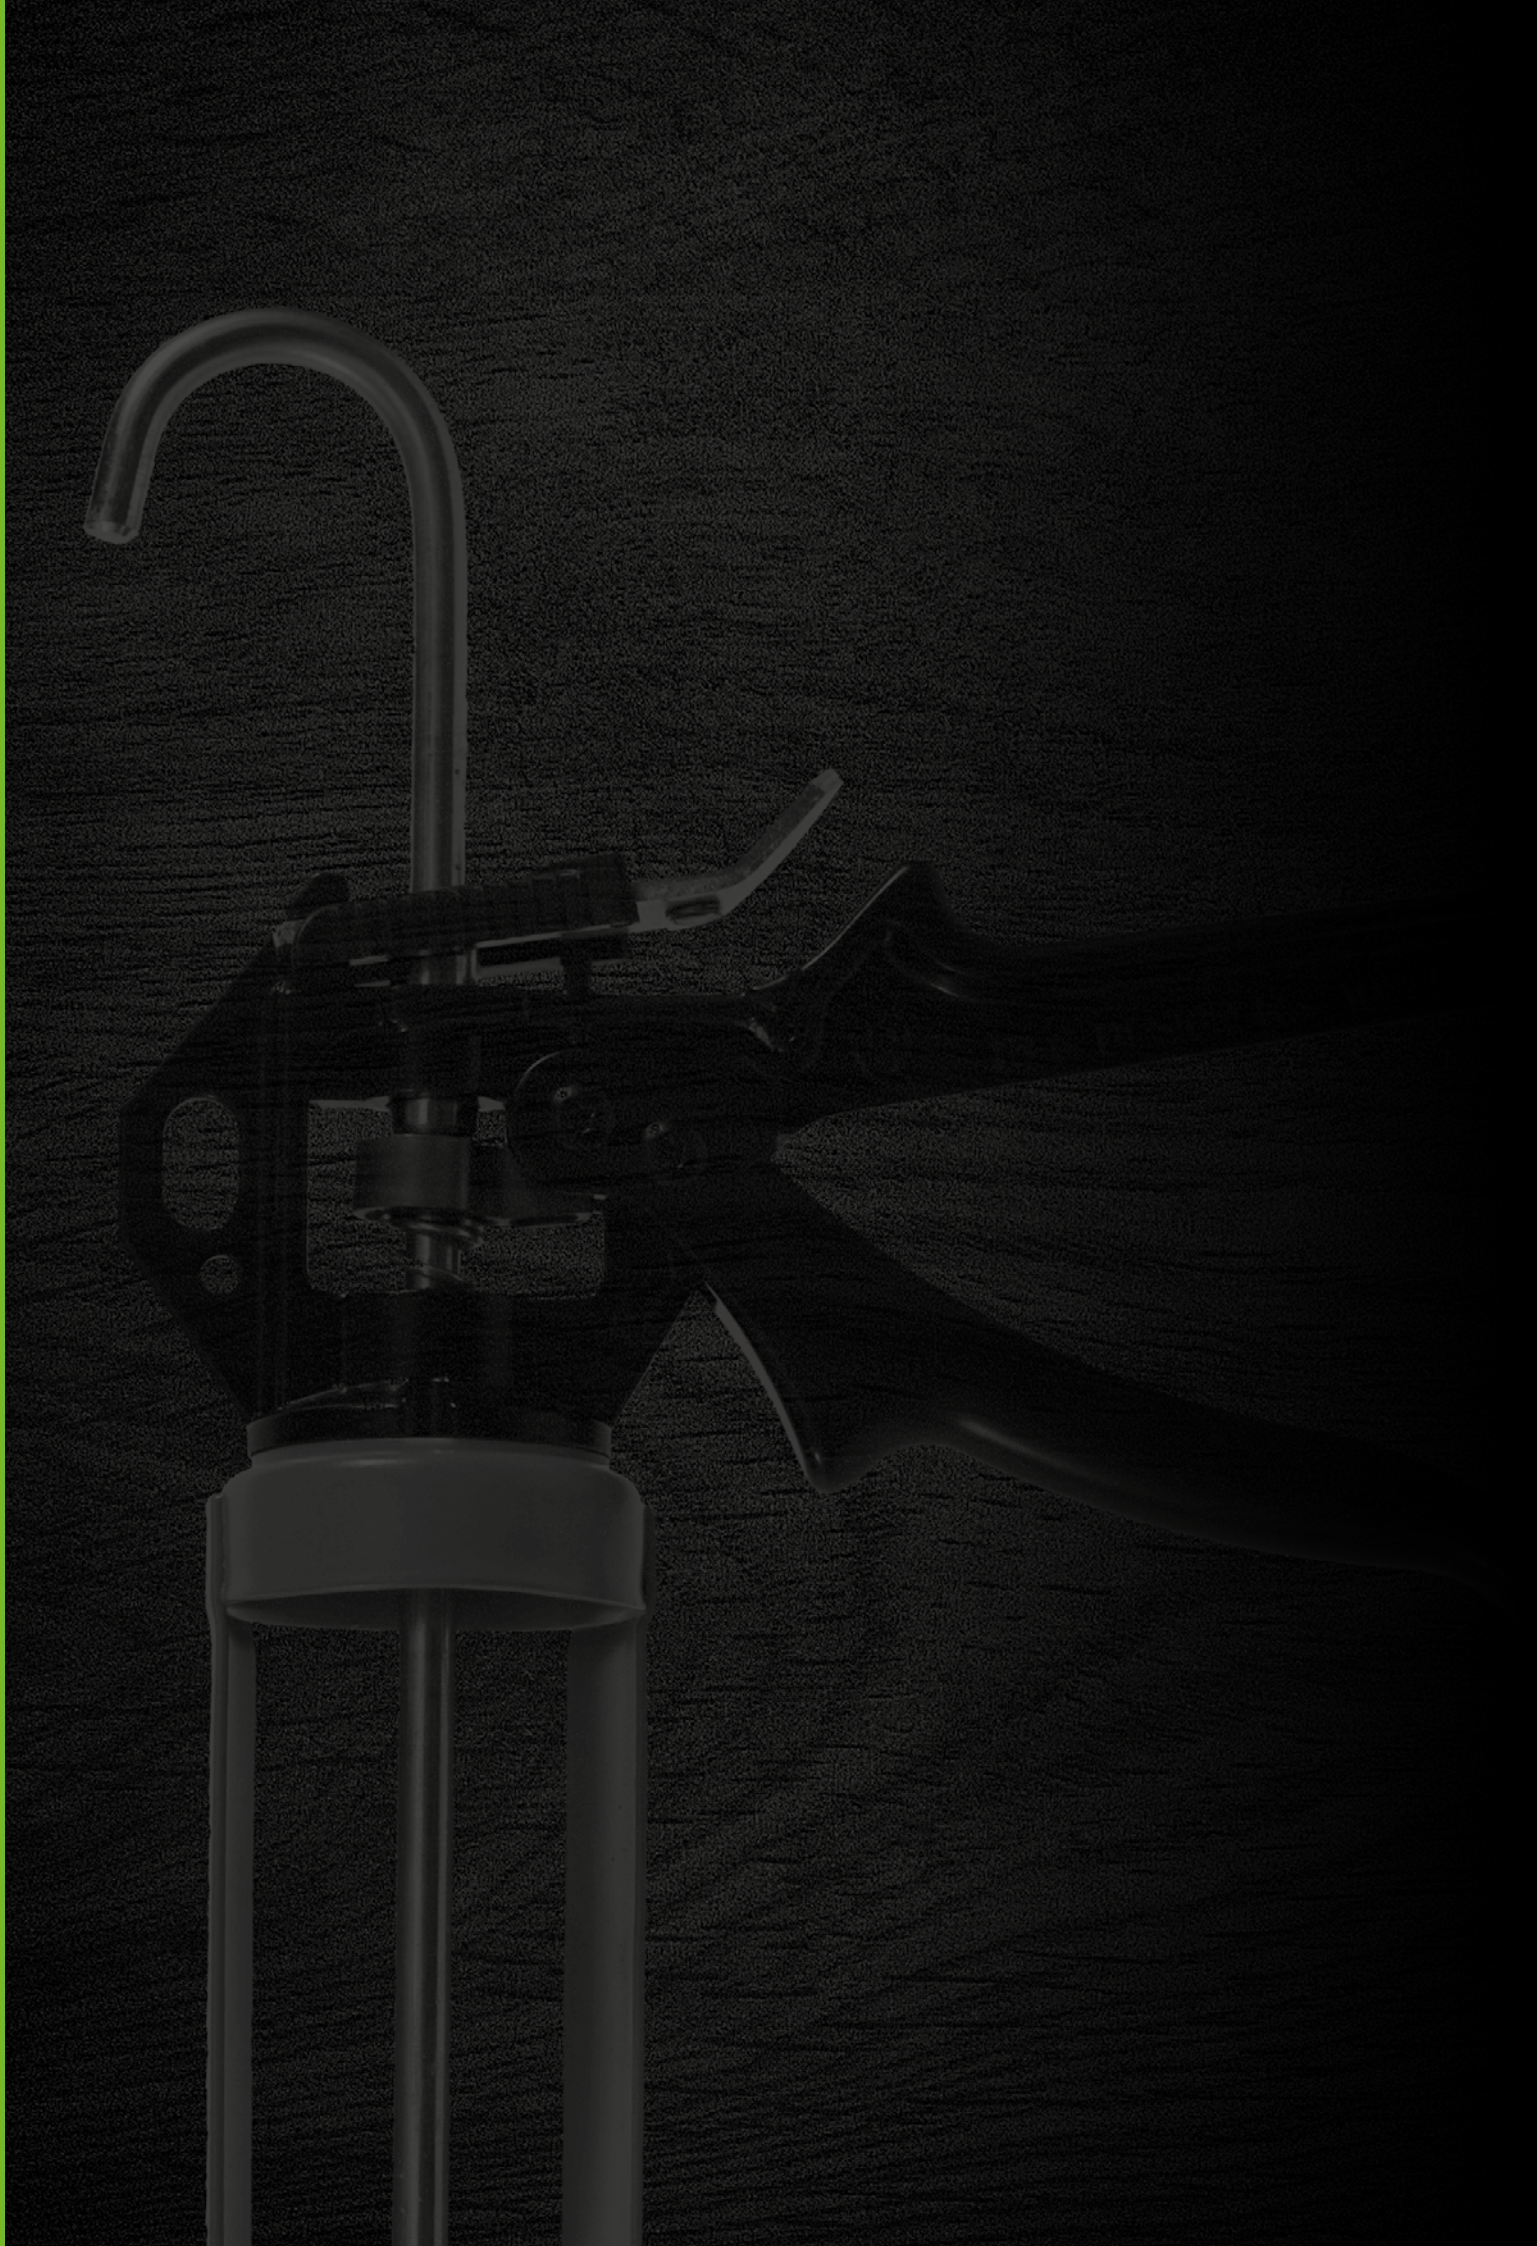

SEALING TAPES

DICHTUNGSBÄNDER

PARAFORM 20 | PARABAND BT | GEOTEXTILE | PARABAND W INTERIOR |
PARABAND W EXTERIOR

Paraform 20



Sealing tape based on butyl. Is used for temporarily and permanent jointing in building and manufacturing industry such as connections between ceiling plates, waterproof connections between corrugated sheets, etc.

Abdichtungsband basiert auf Butyl. Wird für vorläufige oder definitive Abdichtungen verwendet, vor allem im Bau und in der Industrie für die Verbindung von Deckenplatten, für wasserdichte Verbindungen zwischen gewellten Platten ...

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG	#/PALLET - PALETTE
Ø 6	100902	22 X 8 M	660
Ø 9,5	100904	16 X 6 M	480
Ø 13	100905	16 X 4 M	384

Paraband BT



Cold gluing seal band bases on butyl and alu with an exceptional gluing power, even at cold temperatures.

Kaltklebendes Abdichtungsband basiert auf Butyl und Alu mit außergewöhnliche Klebkraft, sogar bei kalten Temperaturen.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG	#/PALLET - PALETTE
50 MM X 0,7 MM	100907	12 X 10 M	960
75 MM X 0,7 MM	100908	8 X 10 M	640
100 MM X 0,7 MM	100909	6 X 10 M	480
150 MM X 0,7 MM	100910	4 X 10 M	320
200 MM X 0,7 MM	100911	3 X 10 M	240
300 MM X 0,7 MM	100912	2 X 10 M	160

Geotextile



White tape for the reinforcement of the connection when using Parabond Flex Seal.

Weißes Band für Verstärkung von Fugen in Kombination mit Parabond Flex Seal.

	ROLL - ROLLE
15 cm	101295
PACKING - VERPACKUNG	1 X 25 M
#/PALLET - PALETTE	506

Paraband W Interior

Vapour diffusion tight foil tape for internal window constructions, with one self adhesive fixation strip, pink.

Dampfdiffusionshemmendes Folienband für den Fensterbereich (innen) mit ein selbstklebendem Befestigungsstreifen, rosa.



	ROLLS - ROLLEN	ROLLS - ROLLEN	ROLLS - ROLLEN
100 mm	100914		
150 mm		100916	
200 mm		100915	
250 mm			100917
300 mm			100918

PACKING - VERPACKUNG	4 X 30 M	2 X 30 M	1 X 30 M
#/PALLET - PALETTE	192	96	48

Paraband W Exterior


Vapour diffusion open foil tape for external window constructions, with one self adhesive fixation strip, white.

Dampfdiffusionsoffenes Folienband für den Fensterbereich (außen) mit einem selbstklebendem Befestigungsstreifen, Weiß.



	ROLLS - ROLLEN	ROLLS - ROLLEN	ROLLS - ROLLEN
100 mm	100920		
150 mm		100921	
200 mm		100922	
250 mm			100923
300 mm			100924

PACKING - VERPACKUNG	4 X 30 M	2 X 30 M	1 X 30 M
#/PALLET - PALETTE	192	96	48

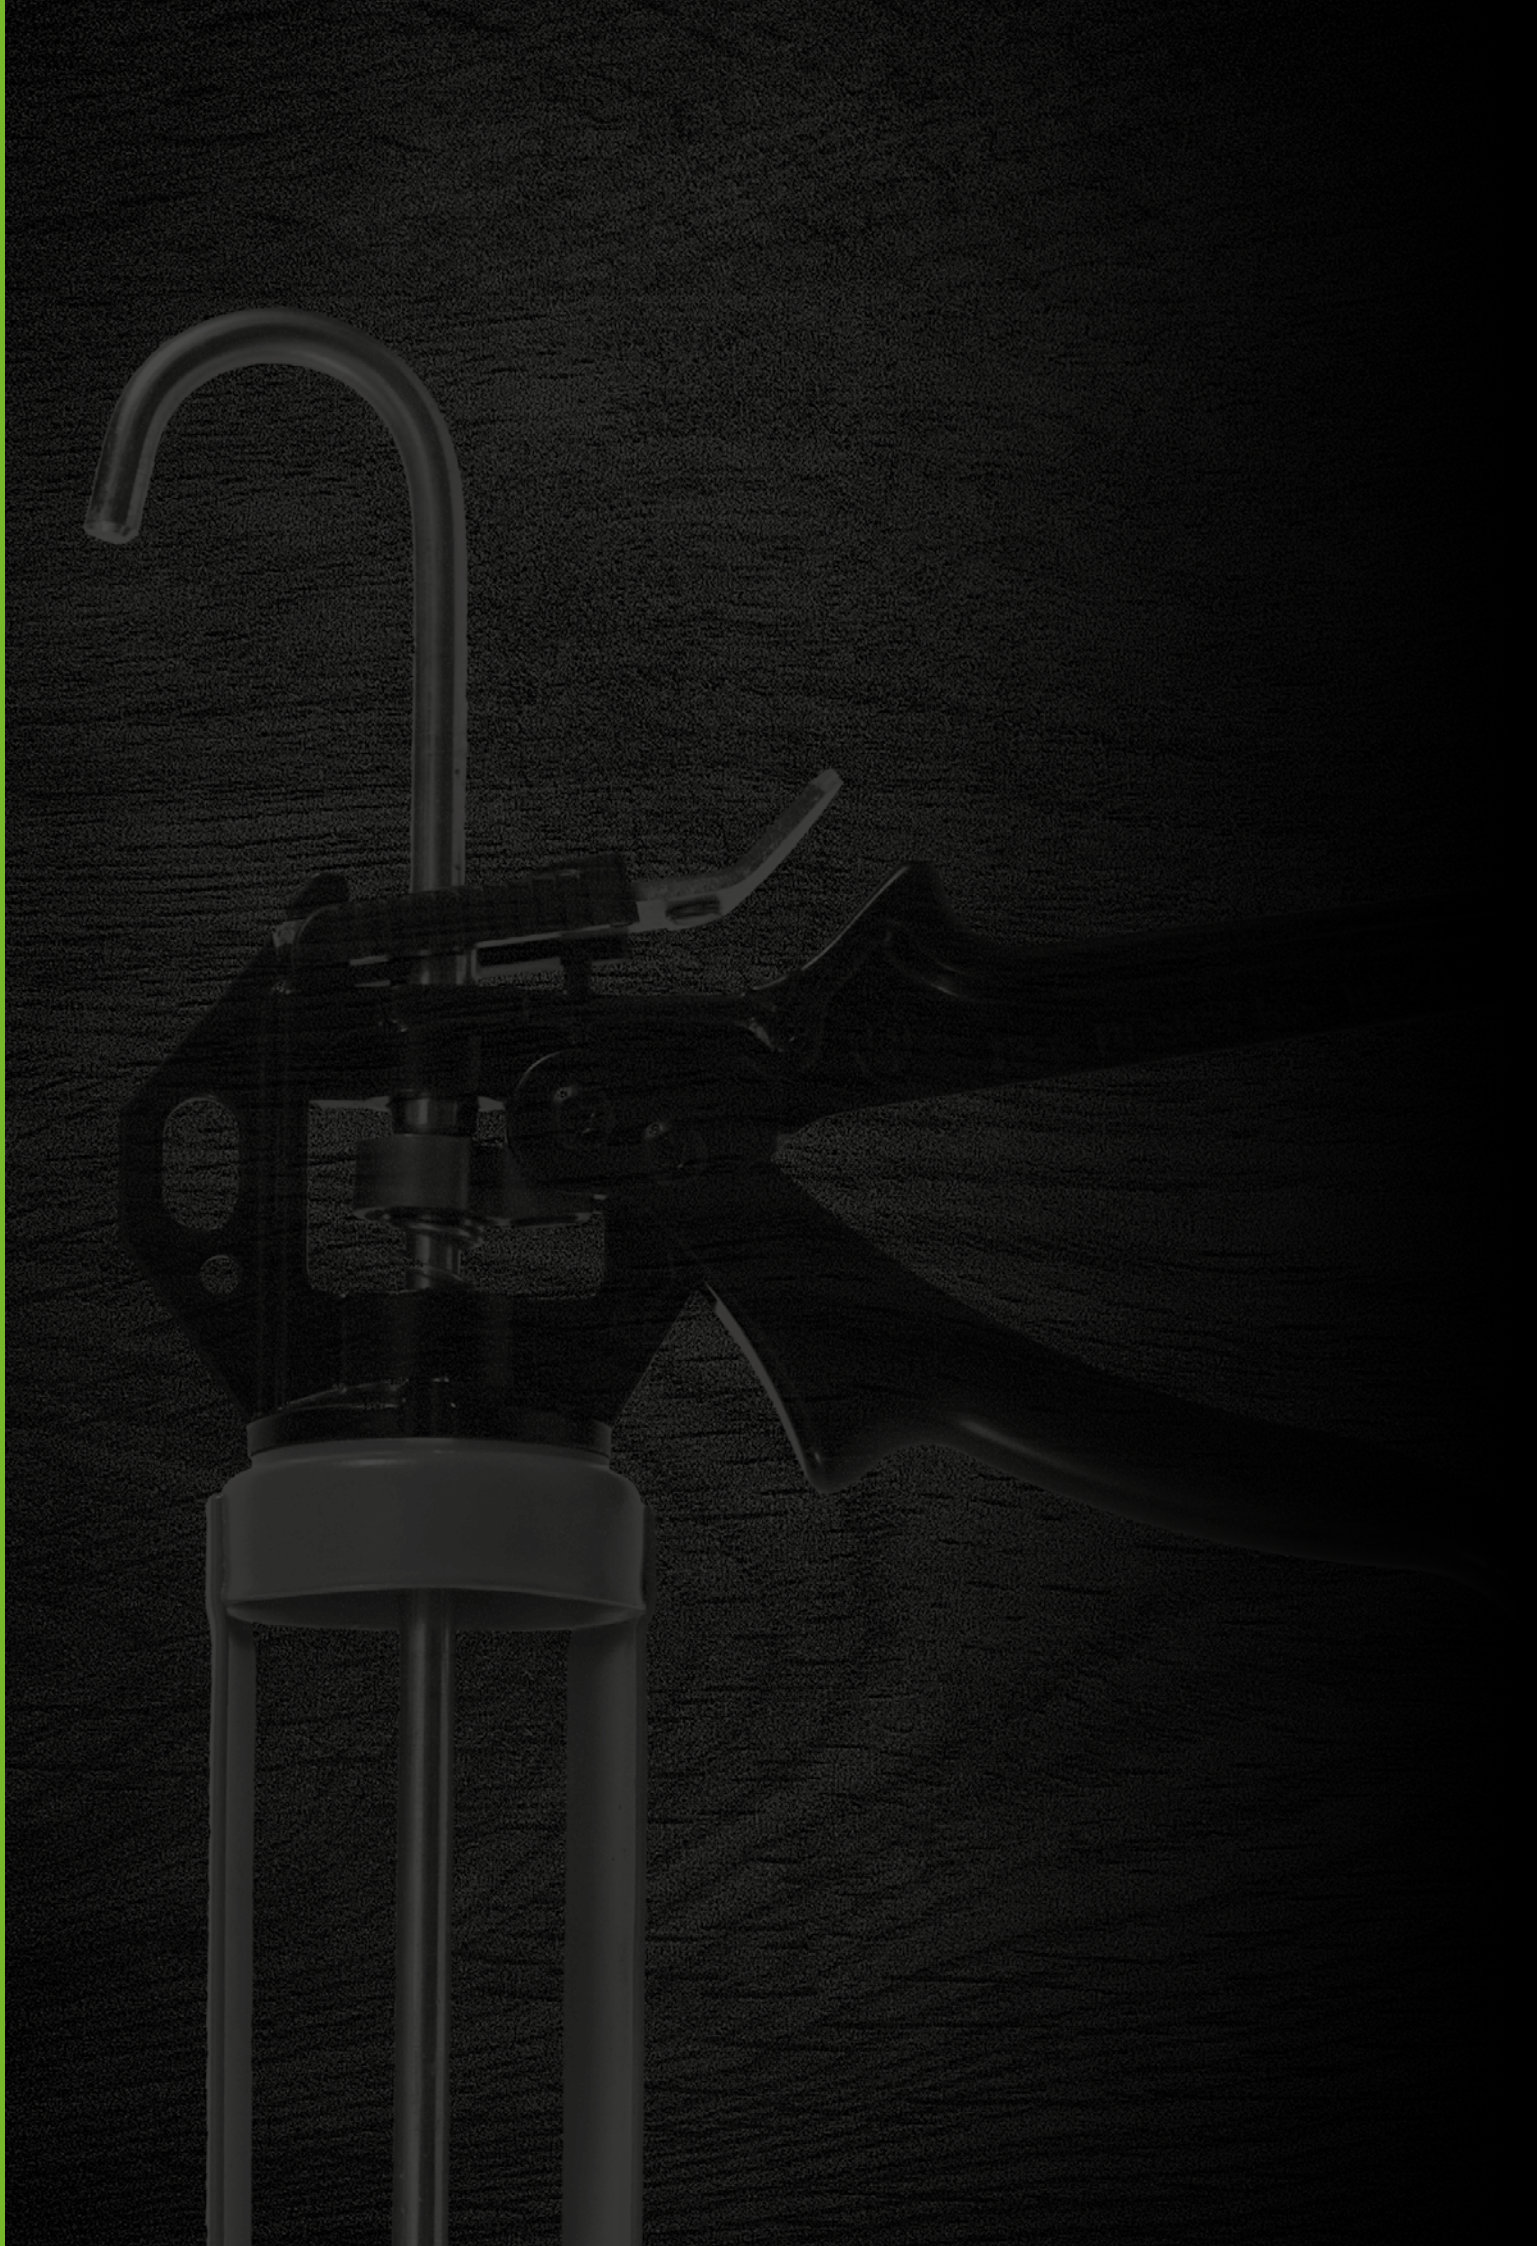

ADHESIVES IN POTS

LEIM IN EIMER

PARACOL WOOD D3 | PARACOL WOOD D4 | ARACOL PU D4 LIQUID | PARACOL
STRATI/F | PARACOL STRATI/G | PARACOL SUPERGLUE F | PARACOL
PVC PVC | PARACOL PARQUET 2C PU | PARACOL UNIVERSAL FLOORING

DL Chemicals has a suitable product for each application for hard, seamless adhesive joints. The Paracol range includes a full assortment of professional adhesives, both in tubes and in pots.

Whether it pertains to woodwork and construction adhesives, assembly sealants, parquet adhesives or even superglue; confirmation can be done with these products without nails or screws. In addition, the range includes some specific adhesives for bonding of, amongst others, PVC, mirrors, roof tiles ...

The D classes form an indicator for the degree of water resistance according to EN204 when it comes to woodwork and construction adhesives.

- o **D3:** The adhesive may be used when the bonding does not come permanently or only briefly into contact with descending water or condensation, or when the bonding is exposed to high humidity in the long-term, or outside if protected against weather influences.
- o **D4:** The adhesive is ideal for bonding that comes into contact with descending water or condensation over a prolonged period. Or bonding outside that is exposed to direct weather influences.

Auch für harte, nahtlose Klebeverbindungen hat DL Chemicals für jede Anwendung ein geeignetes Produkt. Die Produktpalette Paracol umfasst ein vollständiges Sortiment an professionellen Klebstoffen, die sowohl in Kartuschen als auch in Eimer erhältlich sind.

Egal, ob es sich um Holz- und Konstruktionsklebstoffe, Montagedichtstoffe, Parkettklebstoff oder sogar um Sekundenleim handelt: eine Befestigung mit diesen Produkten ist ohne Nägel oder Schrauben möglich. Daneben umfasst das Produktsortiment noch eine Reihe von Spezialklebstoffen für das Verkleben von beispielsweise PVC, Spiegeln, Dachziegeln usw.

Bei den Holz- und Konstruktionsklebstoffen bilden die D-Klassen einen Indikator für den Grad der Wasserbeständigkeit nach EN204.

- o **D3:** Der Klebstoff kann verwendet werden, wenn die Verleimung nicht dauerhaft oder kurzfristig mit ablaufendem Wasser oder Kondenswasser in Kontakt kommt oder wenn die Verleimung über längere Zeit hinweg einer hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist oder draußen, sofern der Klebstoff vor Witterungseinflüssen geschützt ist.
- o **D4:** Der Klebstoff ist hervorragend geeignet für Verleimungen, die über längere Zeit hinweg mit ablaufendem Wasser oder Kondenswasser in Kontakt kommen, oder für Verleimungen, die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind



Paracol Wood D3



White wood glue with extreme adhesion based on polyvinyl-acetate. The glue is transparent when cured. Recommended for gluing of wooden constructions such as window frames, outside doors, tenon dowel joints.

Weißer Holzleim mit einer außerordentlichen Klebkraft auf Basis von Polyvinylacetat. Der Leim trocknet transparent aus. Empfohlen für das Verkleben von Holzkonstruktionen wie Fensterrahmen, Außentüren usw. Verkleben von Dübel- und Lochverbindungen sowie Schwalbenschwänzen.

	SQUEEZE BOTTLE - KNEIF- FLASCHE 250 G	SQUEEZE BOTTLE - KNEIF- FLASCHE 750 G
	100926	100927

PACKING - VERPACKUNG	12 X 250 G	12 X 750 G
#/PALLET - PALETTE	480	480

	BUCKET - EIMER 5 KG	BUCKET - EIMER 10 KG
	100929	100930

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	60	33

	BUCKET - EIMER 25 KG
	100928

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	12

Paracol Wood D4



Waterproof white wood glue in accordance with class D4, based on polyvinyl-acetate. Perfect for façade carpentry, gluing of frames, windows, staircases and doors and gluing HPL panels on wooden sheet material... Also appropriate for gluing of tropical wood types and rubber wood.

Wasserbeständiger weißer Holzleim nach der D4-Norm, auf Basis von Polyvinylacetat. Ideal für Holzarbeiten an der Fassade, das Verkleben von Fensterrahmen, Fenstern, Treppen und Türen und Verkleben von HPL auf Verbundmaterial aus Holz... Auch geeignet für das Verkleben von tropischen Holzarten, harzreichen Tannenhölzern und Gummiholz.

	SQUEEZE BOTTLE - KNEIF- FLASCHE 750 G	BUCKET - EIMER 5 KG
	100947	100948

PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 G	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	480	60

	BUCKET - EIMER 10 KG	BUCKET - EIMER 25 KG
	100950*	100949*

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	33	12

*not on stock, only available on demand - Nicht auf Lager, nur auf Bestellung

DL CHEMICALS Paracol PU D4 Liquid



One-component, waterproof, liquid, polyurethane-based construction glue. Appropriate for gluing wooden joinery and most common construction material provided that one of both surfaces is water-holding. Slightly foaming, filling capacity.

Wasserbeständiger, flüssiger 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Basis von Polyurethan. Geeignet für das Verkleben von Holzkonstruktionen sowie allen häufig vorkommenden Baumaterialien, vorausgesetzt, dass eine der beiden Oberflächen feuchtigkeitshaltend ist. Leicht schäumend, Füllvermögen.

	SQUEEZE BOTTLE - KNEIF- FLASCHE 750 G	CAN - DOSE 5 KG
	100932	100933
PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 G	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	480	108

DL CHEMICALS Paracol Strati/F



Liquid poly-chloroprene contact glue to glue all types of covering material (Formica, board, veneer, foam rubber, leather, cork, linoleum, felt, etc.) to one another or on wood, chipboard, concrete or metal. Indoor use.

Flüssiger Kontaktkleber auf Basis von Polychloropren für das Verkleben von verschiedenen Verkleidungsmaterialien (Formica, Board, Furnier, Schaumgummi, Leder, Kork, Linoleum, Filz, usw.) untereinander und auf Holz, Spanplatten, Beton und Metall. Innenanwendungen.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 250 ML	CAN - DOSE 750 ML
brown-beige - braun-beige	106586	100937
PACKING - VERPACKUNG	12 X 250 ML	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	480	600

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 5 L
brown-beige - braun-beige	100938
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	108

DL CHEMICALS Paracol Strati/G



Poly-chloroprene based gel form contact glue. Its thick and thixotropic firmness makes this glue perfect for vertical application on building yards. Easy to spread without drips or threads. To glue all types of covering material. Indoor use.

Kontaktkleber auf Basis von Polychloropren in Gelform. Aufgrund seiner dicken und thixotropen Festigkeit ist dieser Leim ideal für die vertikale Anwendung auf Baustellen. Einfach zu verstreichen, ohne zu tropfen oder auszulaufen. Für das Verkleben von verschiedenen Verkleidungsmaterialien. Innenanwendung.

	CAN - DOSE 250 ML	CAN - DOSE 750 ML
brown - braun	106587	100939
PACKING - VERPACKUNG	12 X 250 ML	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	480	600

	CAN - DOSE 5 L
brown - braun	100940
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	108

DL CHEMICALS Paracol Superglue F



Fluid cyanoacrylate glue with extremely quick adhesion. The glue sticks difficult substrates such as EPDM and polypropylene. Cures very quickly at ambient temperature (in a few seconds). One drip on one of the surfaces is enough for proper gluing.

Cyanoacrylat-Klebstoff mit einer äußerst schnellen Klebkraft. Der Klebstoff ermöglicht das Verkleben von schwierigen Substraten wie EPDM und Polystyrol. Härtet sehr schnell bei Zimmertemperatur aus (in wenigen Sekunden). Ein Tropfen reicht für eine gute Haftung.

COLOUR - FARBE	TUBE 20 G
transp.	104336
PACKING - VERPACKUNG	10 X 20 G
#/PALLET - PALETTE	3000

DL CHEMICALS Paracol PVC PVC



Synthetic resin-based glue for rigid PVC, PVC gutters and tubes for supply and discharge in sanitary facilities. Also appropriate for ABS and fills openings up to 0,6 mm. Not appropriate for pressure lines.

Klebstoff auf Basis synthetischer Harz für das Verkleben von Dachrinnen aus PVC und steifem PVC sowie für PVC-Rohre für den Sanitärgebrauch. Auch geeignet für ABS und spaltfüllend bis 0,6 mm. Nicht geeignet für Druckleitungen.

COLOUR - FARBE	CAN WITH BRUSH - DOSE MIT PINSEL 75 ML	CAN WITH BRUSH - DOSE MIT PINSEL 250 ML
transp.	106588	100936
PACKING - VERPACKUNG	12 X 75 ML	12 X 250 ML
#/PALLET - PALETTE	1500	600

DL CHEMICALS Paracol Parquet 2C PU



Extremely strong, high-quality two-component polyurethane-based parquet glue. For all parquet types on both porous and non-porous surfaces. Does not contain water or solvents, which reduces the risk for distortion.

Extrem starker, hochqualitativer 2-Komponenten-Klebstoff auf Basis von Polyurethan. Für alle Arten von Parkett, sowohl auf saugenden als auch auf nicht saugenden Untergründen. Enthält kein Wasser oder Lösemittel, was das Risiko des Verbiegens reduziert.

COLOUR - FARBE	BUCKET + BOTTLE - EIMER + FLASCHE 10 KG
grey brown - grau braun	105360
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	50


DL CHEMICALS Paracol Universal Flooring



Versatile dispersion adhesive for bonding of flexible indoor floor coverings such as LVT, VCT, PVC/CV, linoleum and carpet. Ready to use, waterbased and solvent free product. Adheres powerfully and immediately and is peel resistant.

Vielseitiger Dispersionsklebstoff zum Verkleben von flexiblen Bodenbelägen im Innenbereich wie LVT, VCT, PVC/CV, Linoleum und Teppich. Gebrauchsfertig, lösungsmittelfrei Produkt auf Wasserbasis. Haftet kräftig und unmittelbar und ist beständig gegen abschälen.

COLOUR - FARBE	BUCKET - EIMER 14 KG
white - weiß	103166
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	33

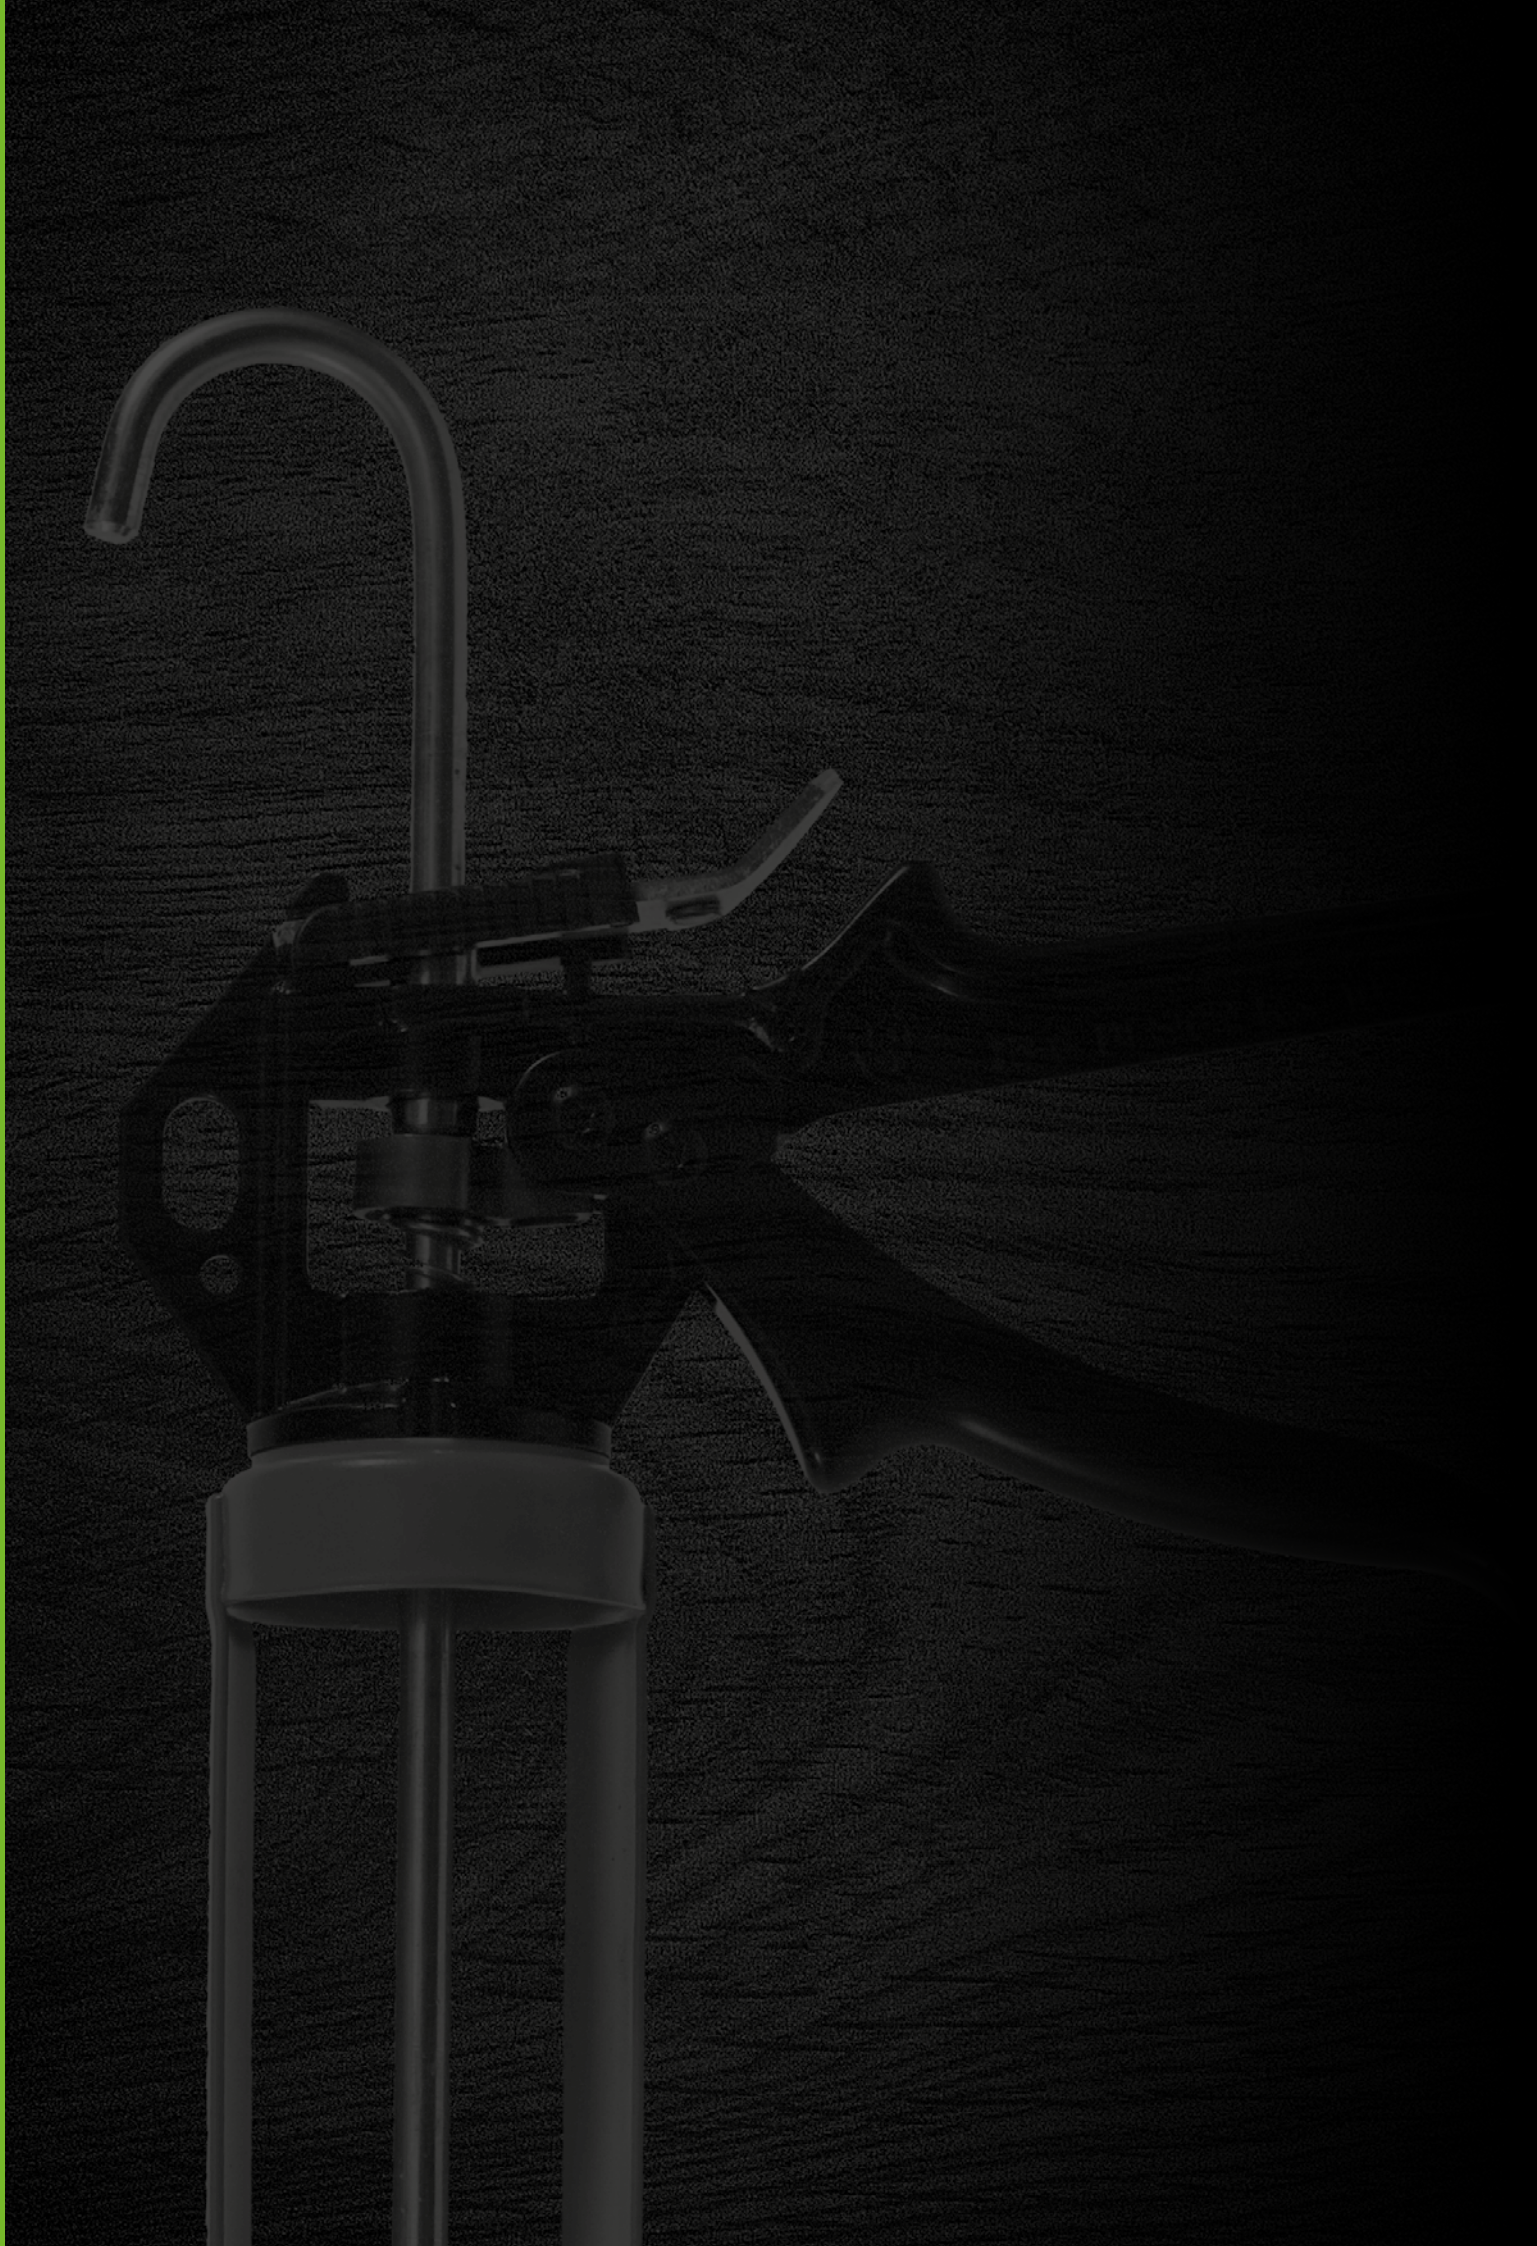

ADHESIVES IN CARTRIDGES***LEIM IN KARTUSCHEN***

PARACOL PU D4 NORMAL | PARACOL PU D4 RAPID | PARACOL PU D4
CONSTRUCT | PARACOL PU ALU CONSTRUCT | PARACOL 2C PU
CONSTRUCT | PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE | PARACOL
MONTAGEKIT WB | PARACOL MIROSEAL MS | PARACOL TUILE

DL CHEMICALS Paracol PU D4 Normal



Pasty polyurethane-based construction glue, perfect for solid wooden constructions. Waterproof (D4 EN 204) and transparent with filling capacity through expansion. It can also be used on uneven and vertical surfaces. Tack free after 2 hours.

Pastenartiger Konstruktionsklebstoff auf Basis von Polyurethan. Wasserbeständig (D4 EN204) und transparent mit füllenden Eigenschaften durch Expansion. Das Produkt kann auch auf unebenen und vertikalen Oberflächen angewendet werden. Handfest nach 2 Stunden.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
transp.	100961
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol PU D4 Rapid



Pasty polyurethane-based construction glue that cures extremely fast: hand-tight after 10 minutes. Waterproof (D4 EN 204) and transparent with filling features through expansion. Very strong.

Pastenartiger Polyurethan-Konstruktionsklebstoff der sehr schnell aushärtet: handfest nach 10 Min. Wasserbeständig (D4 EN 204) und transparent mit füllenden Eigenschaften durch Expansion. Sehr stark.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
transp.	100962
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol PU D4 Construct



Waterproof (D4 EN 204) and thixotropic polyurethane glue.
The product foams very little and can be sanded and painted.
Cures quickly, hand-tight after 20 minutes.

Wasserfester (D4 EN 204) und thixotroper Polyurethanklebstoff. Das Produkt hat eine äußerst geringe Aufschäumung und ist scheuerbeständig und Überstreichbar. Sehr schnelle Trocknung, handfest nach 20 Min.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
beige	100963

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol PU Alu Construct



One-component polyurethane glue for automatic and manual gluing of corner joints in aluminium windows and doors.
The product can easily be injected and perfectly penetrates towards all corners of the aluminium joints. The finished product is solid and has an extremely high adhesive power and tensile strength. Can be applied with a common silicone pump.

Polyurethanklebstoff für die maschinelle und manuelle Verklebung von Eckverbindungen in Aluminiumfenstern und Türen. Das Produkt kann einfach hineingespritzt werden und einwandfrei in alle Ecken der Aluminiumverbindungen eindringen. Das Endprodukt ist zähflüssig und hat eine sehr hohe Klebkraft und Bruchstärke. Mit einer einfachen Auspresspistole zu verarbeiten.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
beige	100964

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol 2C PU Construct



Two component polyurethane-based adhesive for the structural bonding of many materials, such as plastics, metal, cement, wood, glass, concrete, stone, natural stone... Can be used for applications under water.

Zweikomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis Für die strukturelle Verklebung vieler Materialien, wie Kunststoffe, Metall, Zement, Holz, Glas, Beton, Stein, Naturstein... Ist geeignet für Anwendungen unter Wasser.

COLOUR - FARBE	400 ML SIDE-BY-SIDE CARTRIDGE - KARTUSCHE
transp.	106115

PACKING - VERPACKUNG	6 X 400 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

DL CHEMICALS
Paracol

Montagekit Neoprene



Neoprene-based adhesive with great final strength. Fixing without nails or screws of most of construction material. Perfect to glue skirting boards, mouldings, window sills, sheeting, name plates, hooks, decorative plaster ornaments... Can be applied on uneven (up to 8 mm) materials, both horizontally and vertically.

Montagekleber auf Neoprenbasis mit einer hohen Endstärke. Wird für die Befestigung ohne Nägel oder Schrauben der gängigsten Materialien im Bau verwendet. Ideal für das Verkleben von Leisten, Rahmen, Fensterbänken, Verbundmaterial, Namenschildern, Haken, dekorativen Ornamenten aus Gips... Sowohl horizontale als auch vertikale Anwendung auf unebenen (bis 8 mm) Materialien möglich.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
beige	100952

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

DL CHEMICALS
Paracol

Montagekit WB



Water-based adhesive to fix polystyrene or expanded polyurethane elements, insulation material and decorative mouldings without screws or nails. Immediate adhesion and filling capacity.

Montagekleber auf Wasserbasis für die Befestigung von Elementen aus Polystyrol, Schaumpolyurethan, Isolationsmaterialien und Zierleisten ohne Nägel oder Schrauben. Haftet sofort und hat Füllvermögen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
white - weiß	100953

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

DL CHEMICALS Paracol Miroseal MS



Solvent-free MS polymer glue to fix mirrors. The glue is permanently elastic, cures quickly and has a great initial adhesion. Appropriate for all types of mirrors (does not affect the back of the mirrors).

Lösemittelfreier Klebstoff für das Verkleben von Spiegeln auf MS-Polymer-Basis. Der Klebstoff ist bleibend elastisch, härtet schnell aus und hat eine hohe Anfangshaftung. Geeignet für alle Arten von Spiegeln (greift die Rückseite des Spiegels nicht an).

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 290 ML
grey - grau	100955

PACKING - VERPACKUNG	25 X 290 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	60
Skin forming - Hautbildung (23°C & 50% R.H. - r.F.)	17 min
Modulus at 100% elongation - Spannungswerte bei 100% Verlängerung (ISO 8339)	1600%
Elongation at break - Bruchdehnung (ISO 8339)	110%

DL CHEMICALS Paracol Tuile




Glue based on special elastomers for easy gluing of roofing tiles on one another, on wooden laths, on cement fibreboards and on roofing sheets. Also for joints between construction elements. Not necessary to fix the tiles with nails or cement.

Klebstoff auf Basis von speziellen Elastomeren für das reibungslose Verkleben von Dachziegeln auf Holzlatten, Zementfaserplatten und Dachbrettern. Auch für Dichtungsfugen zwischen Bauelementen geeignet. Klammern, nageln oder mörteln ist überflüssig.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
red stone - rote Stein	100958

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

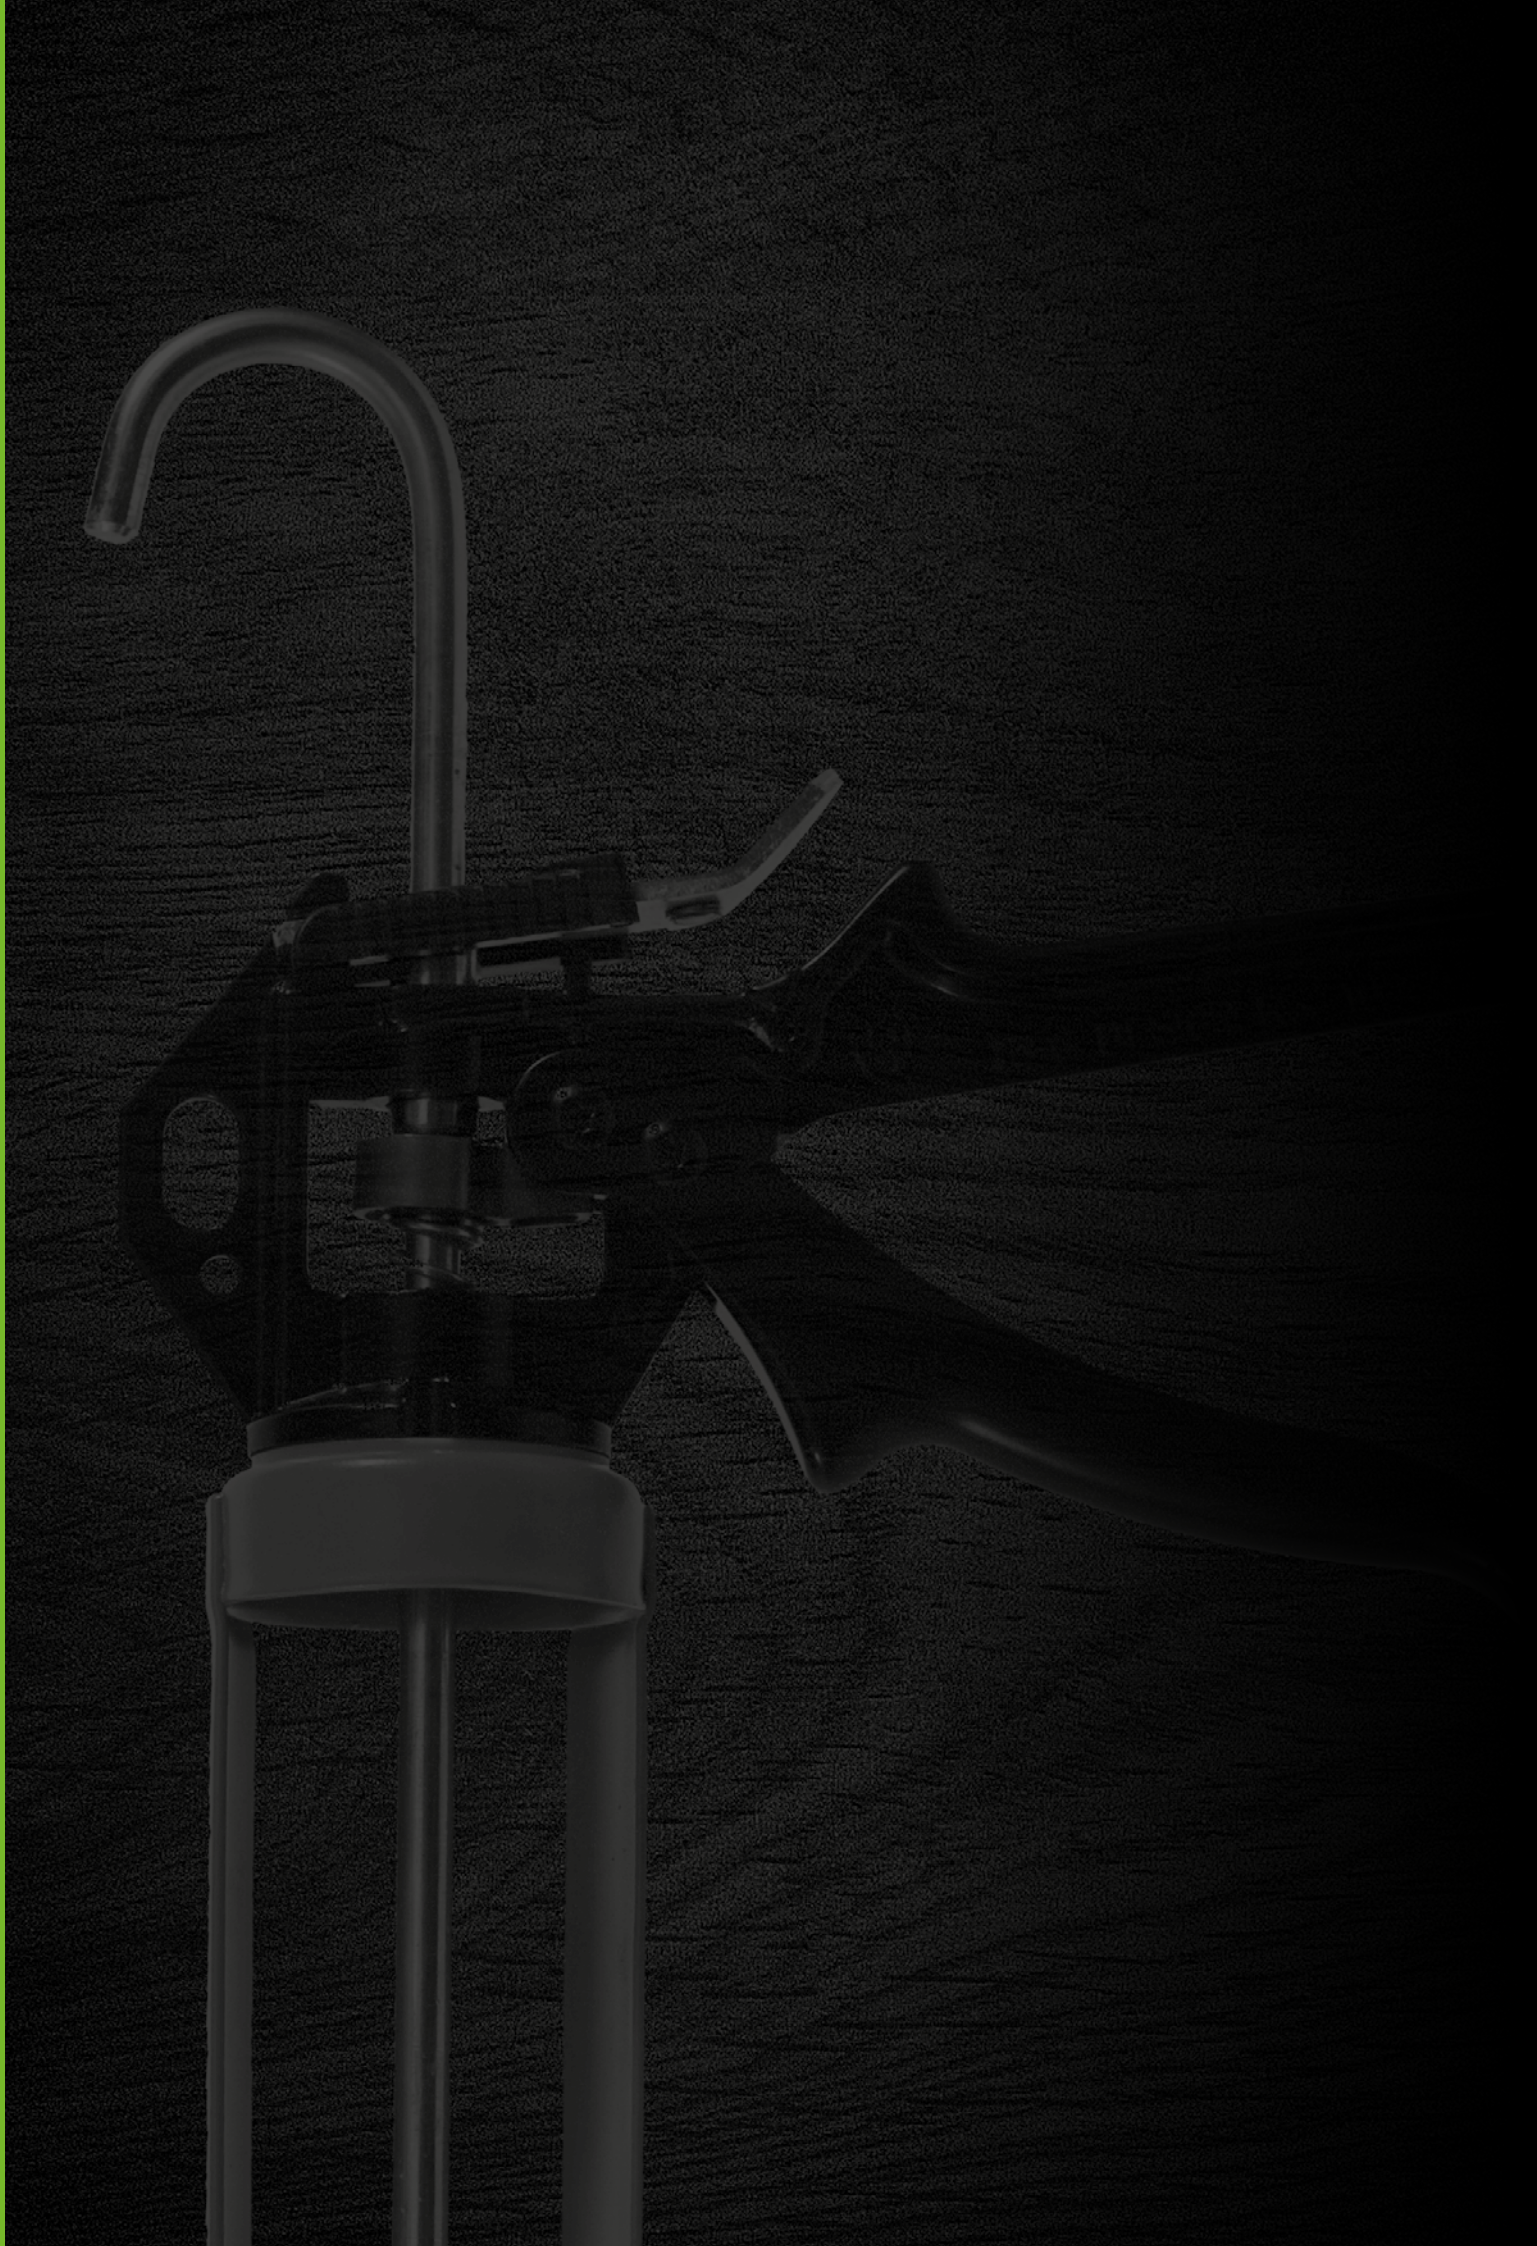

PACKERS

KLÖTZE

FRAMEPACKERS – *FORKEKLÖTZE* | SYNTHETIC PACKERS NDR –
SYNTHETISCHE KLÖTZE NDR | WOODEN PACKERS – *HOLZKLÖTZE*

FRAMEPACKERS - FORKEKLÖTZE

For fast and correct aligning and adjusting of wood covering, panels, windows, etc.

Um schnell und richtig Linien zu machen und um die Holzbedeckung, Felder, Fenster, Planchetten, usw. anzupassen.



	WIDTH - BREITE 30 MM	WIDTH - BREITE 52 MM	WIDTH - BREITE 52 MM
40 x 1 mm	101045		
40 x 2 mm	101046		
40 x 3 mm	101047		
40 x 4 mm	101048		
40 x 5 mm	101049		
65 x 1 mm		101050	
65 x 2 mm		101051	
65 x 3 mm		101052	
65 x 4 mm		101053	
65 x 5 mm			101054
65 x 6 mm			101055
65 x 8 mm			101056
65 x 10 mm			101057

PACKING - VERPACKUNG	1000 PIECES - STÜCK	1000 PIECES - STÜCK	500 PIECES - STÜCK
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------

SYNTHETIC PACKERS NDR – SYNTHETISCHE KLÖTZE NDR

Non drained. Length 80 mm.

Nicht drainiert. Länge 80 mm.



	1 MM, BLACK - SCHWARZ	2 MM, RED - ROT	3 MM, GREEN - GRÜN	4 MM, YELLOW - GELB	5 MM, BLUE - BLAU	6 MM, BLACK - SCHWARZ
width - Breite 20 MM	100998	100999	101000	101001	101002	
width - Breite 22 MM	101003	101004	101005	101006	101007	
width - Breite 24 MM	101008	101009	101010	101011	101012	
width - Breite 26 MM	101013	101014	101015	101016	101017	
width - Breite 28 MM	101018	101019	101020	101021	101022	
width - Breite 30 MM	101023	101024	101025	101026	101027	
width - Breite 34 MM	101033	101034	101035	101036	101037	
width - Breite 42 MM	102839	102840	102841	102842	102843	
width - Breite 44 MM	105201	105202	105203	105204	105205	105206
width - Breite 46 MM	101044	101041	101042	104526	101043	104527
width - Breite 48 MM	105207	105208	105209	105210	105211	105212
width - Breite 50 MM	105213	105214	105215	105216	105217	105218
width - Breite 52 MM	105219	105220	105221	105222	105223	105224

PACKING - VERPACKUNG	1000 PIECES - STÜCK	1000 PIECES - STÜCK	1000 PIECES - STÜCK	1000 PIECES - STÜCK	1000 PIECES - STÜCK	1000 PIECES - STÜCK
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

WOODEN PACKERS - HOLZKLÖTZE

Wooden packers in beech. The packers have been treated with products that stop rotting. With this treatment the wooden packers are resistant to water and colourfast. Length 80 mm.


Holzklötze auf Buchenholz. Sie sind mit Produkten behandelt um dem Verfaulen entgegenzutreten. Durch diese Behandlung sind die Holzklötze wasserbeständig und farbfest. Länge 80 mm.



	WIDTH - BREITE 20 MM	WIDTH - BREITE 22 MM	WIDTH - BREITE 24 MM	WIDTH - BREITE 26 MM	WIDTH - BREITE 30 MM
1 mm, nature - <i>natur</i>	101063**	101069*	101075*	101081*	101091*
2 mm, red - <i>rot</i>	101064	101070	101076	101082	101092
3 mm, green - <i>grün</i>	101065	101071	101077	101083	101093
4 mm, yellow - <i>gelb</i>	101066	101072	101078	101084	101094
5 mm, blue - <i>blau</i>	101067	101073	101079	101085	101095
6 mm, black - <i>schwarz</i>	101068	101074	101080	101086	101096

*packed per 200 pcs - *verpackt pro 200 Stück*

PACKING - VERPACKUNG	100 PIECES - STÜCK	100 PIECES - STÜCK	100 PIECES - STÜCK	100 PIECES - STÜCK	100 PIECES - STÜCK
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

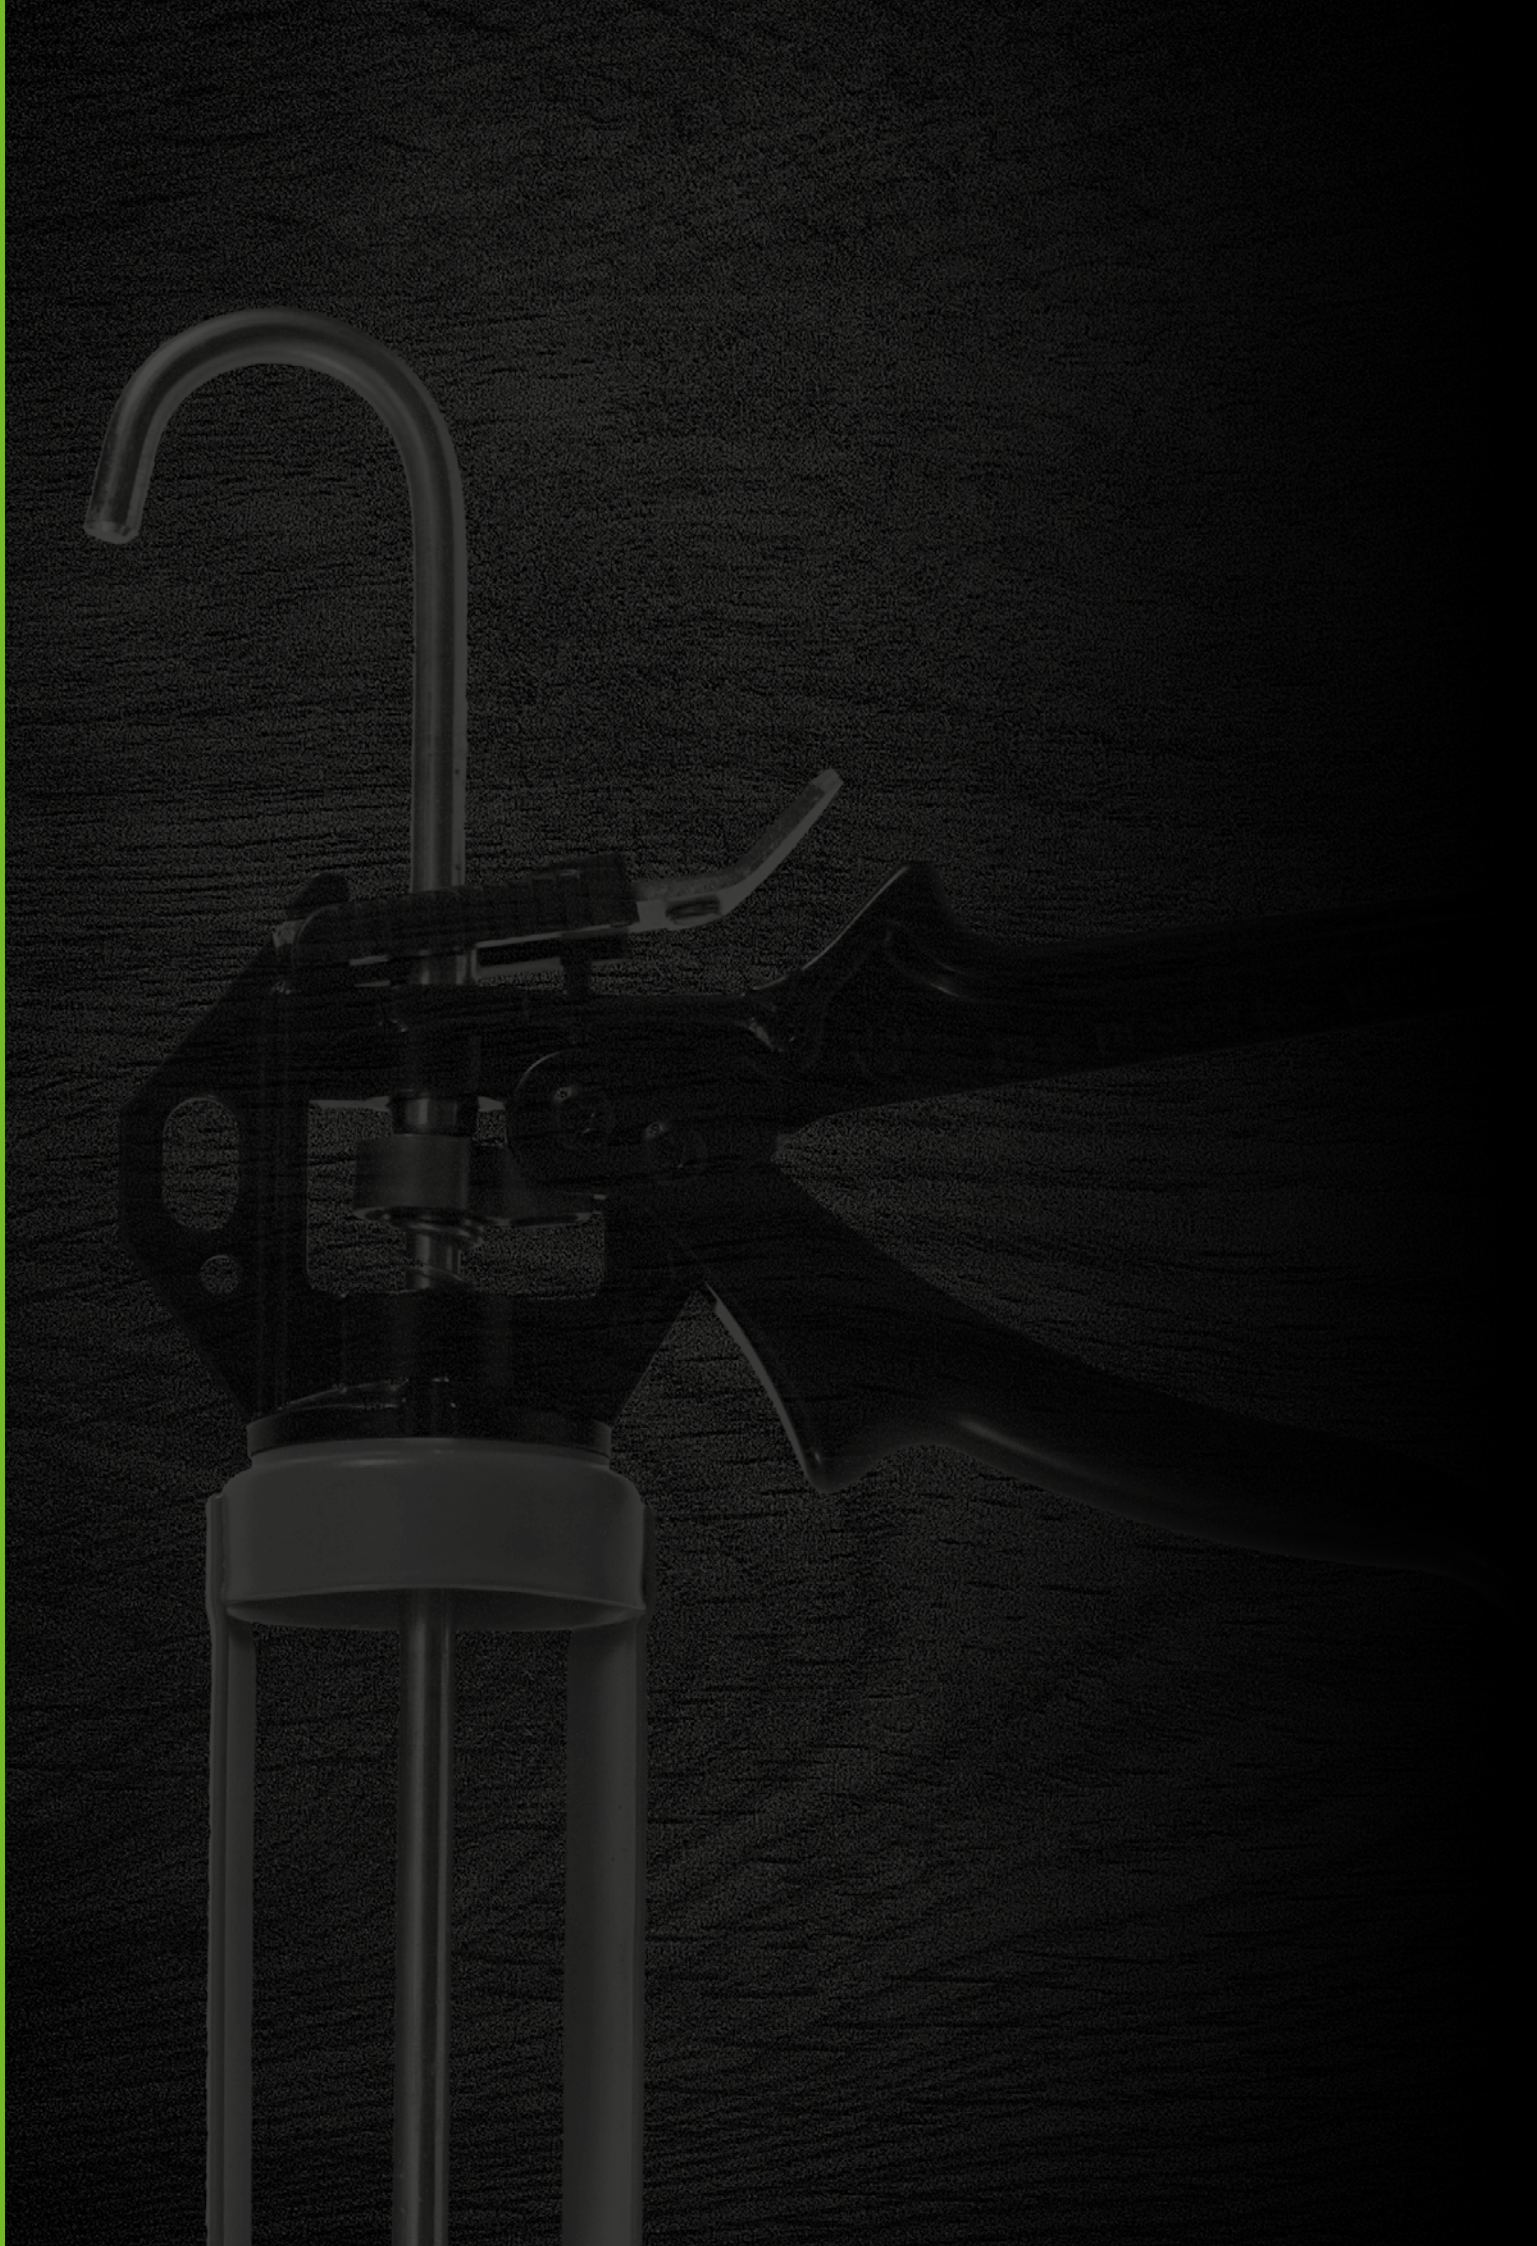

PU FOAMS

PU SCHÄUME

PARAFOAM 1K | PARAFOAM NBS | PARAFOAM NBS GREY | PARAFOAM NBS
KIT | PARAFOAM CONSTRUCT NBS | PARAFOAM CONSTRUCT 1K | PARAFOAM
2K | PARAFOAM NBS WINTER | PARAFOAM LOW MDI | PARAFOAM MDI FREE
(1K & NBS) | PARAFOAM FLEXIBLE NBS | PARAFOAM PANELGLUE (1K & NBS) |
PARAFOAM PANELGLUE NBS KIT | PARAFOAM FR (NBS) | PU FOAM & GUN CLEANER
| PARAFOAM REMOVER | PARAFOAM VASELINE SPRAY | NBS GUN - *PISTOLE*

HOW TO APPLY PU FOAM CORRECTLY?

- Surfaces should be sound, free of dust and grease.
- Porous surfaces should be pre-moistened with water for fast curing (PU foams cure under the influence of the humidity of the air), except for 2C foam that cures as a result of a chemical reaction between a prepolymer and a catalyst.
- Shake the can min. 20 times vigorously before use.
- Manual foam: screw the adapter tightly into the valve
- Gun foam: screw the can onto the NBS gun. Foam output can be controlled with flow adjustment screw.
- Invert the canister (except for Parafoam 1K 360°) and fill joints and cavities up to 50-80%, according to the foam type. When filling deep holes and joints the foam should be applied in several layers which should be moistened in between.

WIE KORREKT PU SCHAUM AUFTRAGEN ?

- *Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein, wenn nötig entfetten.*
- *Porösen Untergrund vorbefeuchten für eine schnellere Aushärtung (Die Härtung des Schaumes findet durch die Feuchtigkeit statt). Außer 2K Schaum: die Härtung des Schaumes findet statt durch die Reaktion zwischen dem Prepolymer und dem Aktivator.*
- *Die Sprühdose mindestens 20 Mal kräftig schütteln.*
- *Manuell Schaum: Der Adapter auf der Dose befestigen.*
- *Pistolenschaum: Die Dose auf den NBS Adapter schrauben. Dosierung mit Stellschraube einstellen.*
- *Die Dose umdrehen um den Schaum zu spritzen (außerdem Parafoam 1K 360°) und die Fugen bis 50-80% füllen, abhängig von der Schaumart. Für größere Fugen, in mehreren Schichten auftragen.*





1K



Polyurethane hand held foam for the filling, sealing and insulating of joints between walls and ceilings, around window- and door frames, between prefabricated construction elements, around cables and pipes... High volume and low expansion. Good thermal and acoustic insulation. HCFC-free.

Polyurethanschaum für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen zwischen Mauer und Decke, vorgefertigten Bauelementen, dichtstopfen von Fenster- und Türrahmen, usw. Geringe Ausdehnung. Gute thermische und akustische Isolation. Ohne CFKW.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 500 ML	CAN - DOSE 500 ML WITH GLOVES - MIT HANDSCHUHE	CAN - DOSE 750 ML	CAN - DOSE 750 ML WITH GLOVES - MIT HANDSCHUHE
beige-yellow - beige-gelb	101113	101137	101112	101138
PACKING - VERPACKUNG	12 X 500 ML	12 X 500 ML	12 X 750 ML	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	840	840	672	672

Yield - Schaumvolumen (TM 1003, 750 ml)	35-40 l
Tack free - Klebfrei (TM 1014)	8-12 min
Can be cut - Schneidbar (TM 1005)	< 45 min
Completely cured in joint 3x5 cm - Völlig gehärtet in Fuge 3x5 cm (23°C)	< 16 h



NBS



Polyurethane gun grade foam ideal for filling, sealing and insulation of joints. High volume and low expansion. Accurately controlled application with the NBS gun. Excellent adhesion to most surfaces. Good thermal and acoustic insulation. Temperature-, water- and chemical resistant. HCFC-free.

Polyurethan Pistolenschaum für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen. Güte Dosierung mit der NBS Pistole. Geringe Ausdehnung. Sehr gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Gute thermische und akustische Isolation. Widersteht Wasser, Wärme und vielen chemischen Produkten. Ohne CFKW.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 750 ML	CAN - DOSE 750 ML WITH GLOVES - MIT HANDSCHUHE
beige-geel - beige-jaune	101114	101139
PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	672	672

Yield - Schaumvolumen (TM 1003, 750 ml)	50-55 l
Tack free - Klebfrei (TM 1014)	6-10 min
Can be cut - Schneidbar (TM 1005)	< 30 min
Completely cured in joint 3x5 cm - Völlig gehärtet in Fuge 3x5 cm (23°C)	< 8 h



NBS Grey



Polyurethane gun grade foam ideal for filling, sealing and insulation of joints. Extremely suitable for sealing between concrete structures because of the grey colour.

Polyurethan Pistolenschaum für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen. Aufgrund der grauen Farbe hervorragend zum Abdichten zwischen Betonkonstruktionen geeignet.



COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 750 ML
grey - grau	104078

PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML
#PALLET - PALETTE	672

Yield - Schaumvolumen (TM 1003, 750 ml)	50-55 l
Tack free - Klebfrei (TM 1014)	6-10 min
Can be cut - Schneidbar (TM 1005)	< 30 min
Completely cured in joint 3x5 cm - Völlig gehärtet in Fuge 3x5 cm (23°C)	< 8 h



NBS kit

- 10 cans Parafoam NBS (750 ml)
- + 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
- + 1 light NBS gun

- 10 Dosen Parafoam NBS (750 ml)*
- + 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)*
- + 1 leichte NBS Pistole*



	KIT BOX
	101124

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#PALLET - PALETTE	56



Construct NBS



Polyurethane construction foam with very low expansion pressure. Ideal for filling, sealing and insulation of joints. Also suitable for bonding lightweight insulation panels: polystyrene-based (XPS, EPS) and polyurethane-based (light PUR and light PIR) in indoor applications.

Polyurethan Bauschaum mit sehr niedrigem Ausdehnungsdruck. Ideal für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen. Auch geeignet zum Verkleben von leichten Polystyrol-isolierenden Isolierplatten (XPS, EPS) und Polyurethan (leichtes PUR und leichtes PIR) in Innenanwendungen.



COLOUR - FARBE	CAN - DOSE NBS 700 ML
beige-yellow - beige-gelb	105262

PACKING - VERPACKUNG	12 X 700 ML
#PALLET - PALETTE	672

Yield - Schaumvolumen (TM 1003, 700 ml)	±35 l
Tack free - Klebfrei (TM 1014)	6-10 min
Can be cut - Schneidbar (TM 1005)	< 30 min
Completely cured in joint 3x5 cm - Völlig gehärtet in Fuge 3x5 cm (23°C)	< 8 h



Construct 1K



Polyurethane construction foam with very low expansion pressure. Ideal for filling, sealing and insulation of joints.

Polyurethan Bauschaum mit sehr niedrigem Ausdehnungsdruck. Ideal für das Dichten, Isolieren und Füllen von Fugen.



COLOUR - FARBE	MANUAL CAN - DOSE MANUELL 500 ML	MANUAL CAN - DOSE MANUELL 700 ML
beige-yellow - beige-gelb	105346	105261

PACKING - VERPACKUNG	12 X 500 ML	12 X 700 ML
#/PALLET - PALETTE	840	672

Yield - Schaumvolumen (TM 1003, 700 ml)	±26 l
Tack free - Klebfrei (TM 1014)	8-12 min
Can be cut - Schneidbar (TM 1005)	< 45 min
Completely cured in joint 3x5 cm - Völlig gehärtet in Fuge 3x5 cm (23°C)	< 16 h



2K



Two-component polyurethane foam that cures as a result of a chemical reaction between a prepolymer and a catalyst. For assembling of door linings and window frame installations. Fast and regular curing and no post-expansion after curing. Excellent adhesion to most surfaces.

Zwei-komponentiger Polyurethanschaum zum Montieren und Befestigen. Die Härtung des Schaumes findet statt durch die Reaktion zwischen dem Prepolymer und dem Aktivator. Schnelle und regelmäßige Härtung. Sehr gute Klebkraft auf den meisten Gründungsböden.



COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 400 ML
mint green - Minzgrün	101117

PACKING - VERPACKUNG	12 X 400 ML
#/PALLET - PALETTE	780

Yield - Schaumvolumen (TM 1003, 750 ml)	ca. 10 l
Tack free - Klebfrei (TM 1014)	8-10 min
Can be cut - Schneidbar (TM 1005)	15 min
Completely cured in joint 3x5 cm - Völlig gehärtet in Fuge 3x5 cm (23°C)	< 2 h



NBS Winter



Gun foam that also can be used at ambient temperatures from -10°C.

Pistolenschaum das auch bei -10°C angewendet werden kann.



COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 750 ML
beige-yellow - beige-gelb	101128

PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	672

Yield - Schaumvolumen (TM 1003, 750 ml)	40-45 l
Tack free - Klebfrei (TM 1014)	6-10 min
Can be cut - Schneidbar (TM 1005)	< 30 min
Completely cured in joint 3x5 cm - Völlig gehärtet in Fuge 3x5 cm (23°C)	< 8 h



Low MDI



Assembly foam that contains less than 0,1% free isocyanates. Excellent properties for insulation and filling purposes. The product is user-friendly and conforming to the statutory requirements of the EU regulation EC n° 842 - 2006 of certain fluorinated greenhouse gases.

Polyurethanschaum zum Montieren, Isolieren, Abdichten, usw. Aufgrund des Restgehalts freier Isocyanate von weniger als 0,1% ist dieses Produkt benutzerfreundlich. Das Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-Verordnung (EG) n° 842 - 2006 über bestimmte fluorierte Treibhausgase.



COLOUR - FARBE	MANUAL CAN - DOSE MANUELL 500 ML	MANUAL CAN - DOSE MANUELL 700 ML	CAN - DOSE NBS 500 ML	CAN - DOSE NBS 700 ML
white - weiß	104348*	104755*	104350*	104756

*not on stock, only available per full pallet - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro volle Palette

PACKING - VERPACKUNG	12 X 500 ML	12 X 700 ML	12 X 500 ML	12 X 700 ML
#/PALLET - PALETTE	840	672	840	672

Yield - Schaumvolumen (TM 1003, 750 ml)	20-25 l (750 ml), 15-20 l (500 ml), 25-30 l (NBS)
Tack free - Klebfrei (TM 1014)	23-27 min
Can be cut - Schneidbar (TM 1005)	< 75 min
Completely cured in joint 3x5 cm - Völlig gehärtet in Fuge 3x5 cm (23°C)	< 48 h



MDI Free (1K & NBS)



PU foam based on hybrid technology that contains no diisocyanate and is therefore safer for the health of the user. The foam has an extreme low curing pressure and post expansion and increased UV resistance.

Polyurethanschaum ohne Isocyanate. Extrem niedriger Expansionsdruck und Nachexpansion. Der ausgehärtete Schaum ist besser beständig gegen UV.

COLOUR - FARBE	MANUAL CAN - DOSE MANUELL 740 ML	CAN - DOSE NBS 740 ML
white - weiß	105260*	106330*

*not on stock, only available per full pallet - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro volle Palette

PACKING - VERPACKUNG	12 X 740 ML	12 X 740 ML
#/PALLET - PALETTE	672	672

Tack free - Klebfrei (TM 1014)	6-10 min
Can be cut - Schneidbar (TM 1005)	4 h
Completely cured in joint 3x5 cm - Völlig gehärtet in Fuge 3x5 cm (23°C)	< 48 h



Flexible NBS



Gun foam with high elasticity. The foam perfectly catches all joint movements from the surrounding materials, so the foam does not crack. Ideal for durable insulation in low-energy and passive homes. This foam cannot be used for assembly purposes. Excellent acoustic insulation.

Pistolenschaum mit höher Elastizität. Fängt alle Fugenbewegungen der umliegenden Materialien hervorragend auf, wodurch Risse im Schaum ausgeschlossen sind. Ideal für die dauerhafte Isolierung beim Bau von Niedrigenergie- und Passivwohnungen. Dieser Schaum ist allerdings nicht für die Montage geeignet. Hervorragende Schalldämmung

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 750 ML
violet - violett	101130

PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	672

Yield - Schaumvolumen (TM 1003, 750 ml)	40-45 l
Tack free - Klebfrei (TM 1014)	6-10 min
Can be cut - Schneidbar (TM 1005)	< 30 min
Completely cured in joint 3x5 cm - Völlig gehärtet in Fuge 3x5 cm (23°C)	< 8 h



Panelglue (1K & NBS)



Foam adhesive for bonding polystyrene and PUR/PIR insulation panels within insulating systems, Styrofoam, MDF, Gyproc, OSB boards and AAC blocks. Adheres well to all common building materials. Ready to use and easy application. Ready for further processing after 2 hours (30% saving of time).

Klebeschaum zur Verklebung von Polystyrol und PUR/PIR Dämmplatten, MDF-Platten, Gipskartonplatten und OSB-Platten. Haftet gut auf allen üblichen Baumaterialien. Gebrauchsfertig. Weiterverarbeitung nach 2 Stunden möglich.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE NBS 750 ML	MANUAL CAN - DOSE MANUELL 750 ML
orange	101129	101136

PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	672	672

Glueing capacity - Kapazität (750 ml)	13-16 m ²
Tack free - Klebfrei (TM 1014)	5-10 min
Load bearing - Belastbar	2 h



Panelglue NBS kit



10 cans Parafoam Panelglue NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 light NBS gun

*10 Dosen Parafoam Panelglue NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 leichte NBS Pistole*

	KIT BOX
	101131

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	56



FR (NBS)



Fire retardant polyurethane foam for the filling, sealing and insulating of big irregular gaps and joints, when fire retarding is required. Fire resistant up to 4 hours.

Feuerhemmender Polyurethanschaum zur Abdichtung und Beseitigung von Rissen, Fugen und Löchern. 4 Stunden feuerhemmend.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE NBS 750 ML	MANUEL CAN - DOSE MANUELL 750 ML
pink - rosa	101127	101123

PACKING - VERPACKUNG	12 X 750 ML	12 X 750 ML
#/PALLET - PALETTE	672	672

Yield - Schaumvolumen (TM 1003, 750 ml)	35-40 l (1K), 40-45 l (NBS)
Tack free - Klebfrei (TM 1014)	8-12 min (1K), 6-10 min (NBS)
Can be cut - Schneidbar (TM 1005)	< 45 min (1K), < 30 min (NBS)
Completely cured in joint 3x5 cm - Völlig gehärtet in Fuge 3x5 cm (23°C)	< 16 h (1K), < 8 h (NBS)



PU Foam & Gun Cleaner



Cleaner for internal cleaning of the NBS-gun and/or removing uncured polyurethane foam or PU adhesives.

Reiniger für das inwendige Reinigen der NBS Pistole und/oder Entfernen von nicht gehärtetem PU Schaum oder Polyurethanklebstoffe.

	CAN - DOSE 500 ML
	106258

PACKING - VERPACKUNG	12 X 500 ML
#/PALLET - PALETTE	840



Remover



Remover for cured polyurethane foam.

Lösungsmittel zum Lösen von ausgehärtetem Polyurethanschaum.

	BOTTLE - FLASCHE 500 ML
	101119

PACKING - VERPACKUNG	15 X 500 ML
#/PALLET - PALETTE	720



Vaseline Spray



Forms an acid-free film against rusting and against the sticking of the can to the adaptor of the NBS-gun.

Gibt eine sauerfreie Filmschicht gegen Rostbildung und gegen das Festkleben der Schaumdose auf der Adaptor der NBS-Pistole.

	CAN - DOSE 400 ML
	101120

PACKING - VERPACKUNG	12 X 400 ML
----------------------	-------------


NBS GUN - PISTOLE

Gun for the application of one-component polyurethane foam. Foam output can be controlled with flow adjustment screw. Different models: strong, light and with a long nozzle for places difficult to reach.

Pistole für ein-komponentiger PU Montageschaum. Dosierung mit Stellschraube einstellbar. Verschiedene Modelle: schwer, leicht und mit langer Düse für schwer zugängliche Stellen.



	STANDARD NBS GUN - STANDARD NBS PISTOLE	ECONOMICAL NBS GUN - ÖKONOMISCHE NBS PISTOLE	LIGHTWEIGHT NBS GUN - LEICHTE NBS PISTOLE	GUN - PISTOLE 100 CM	EASYGUN ADAPTOR
	101115	101143	106337	101142	104068
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	20 PIECES - STÜCK	PIECE - STÜCK	5 PIECES - STÜCK
#/PALLET - PALETTE			480		

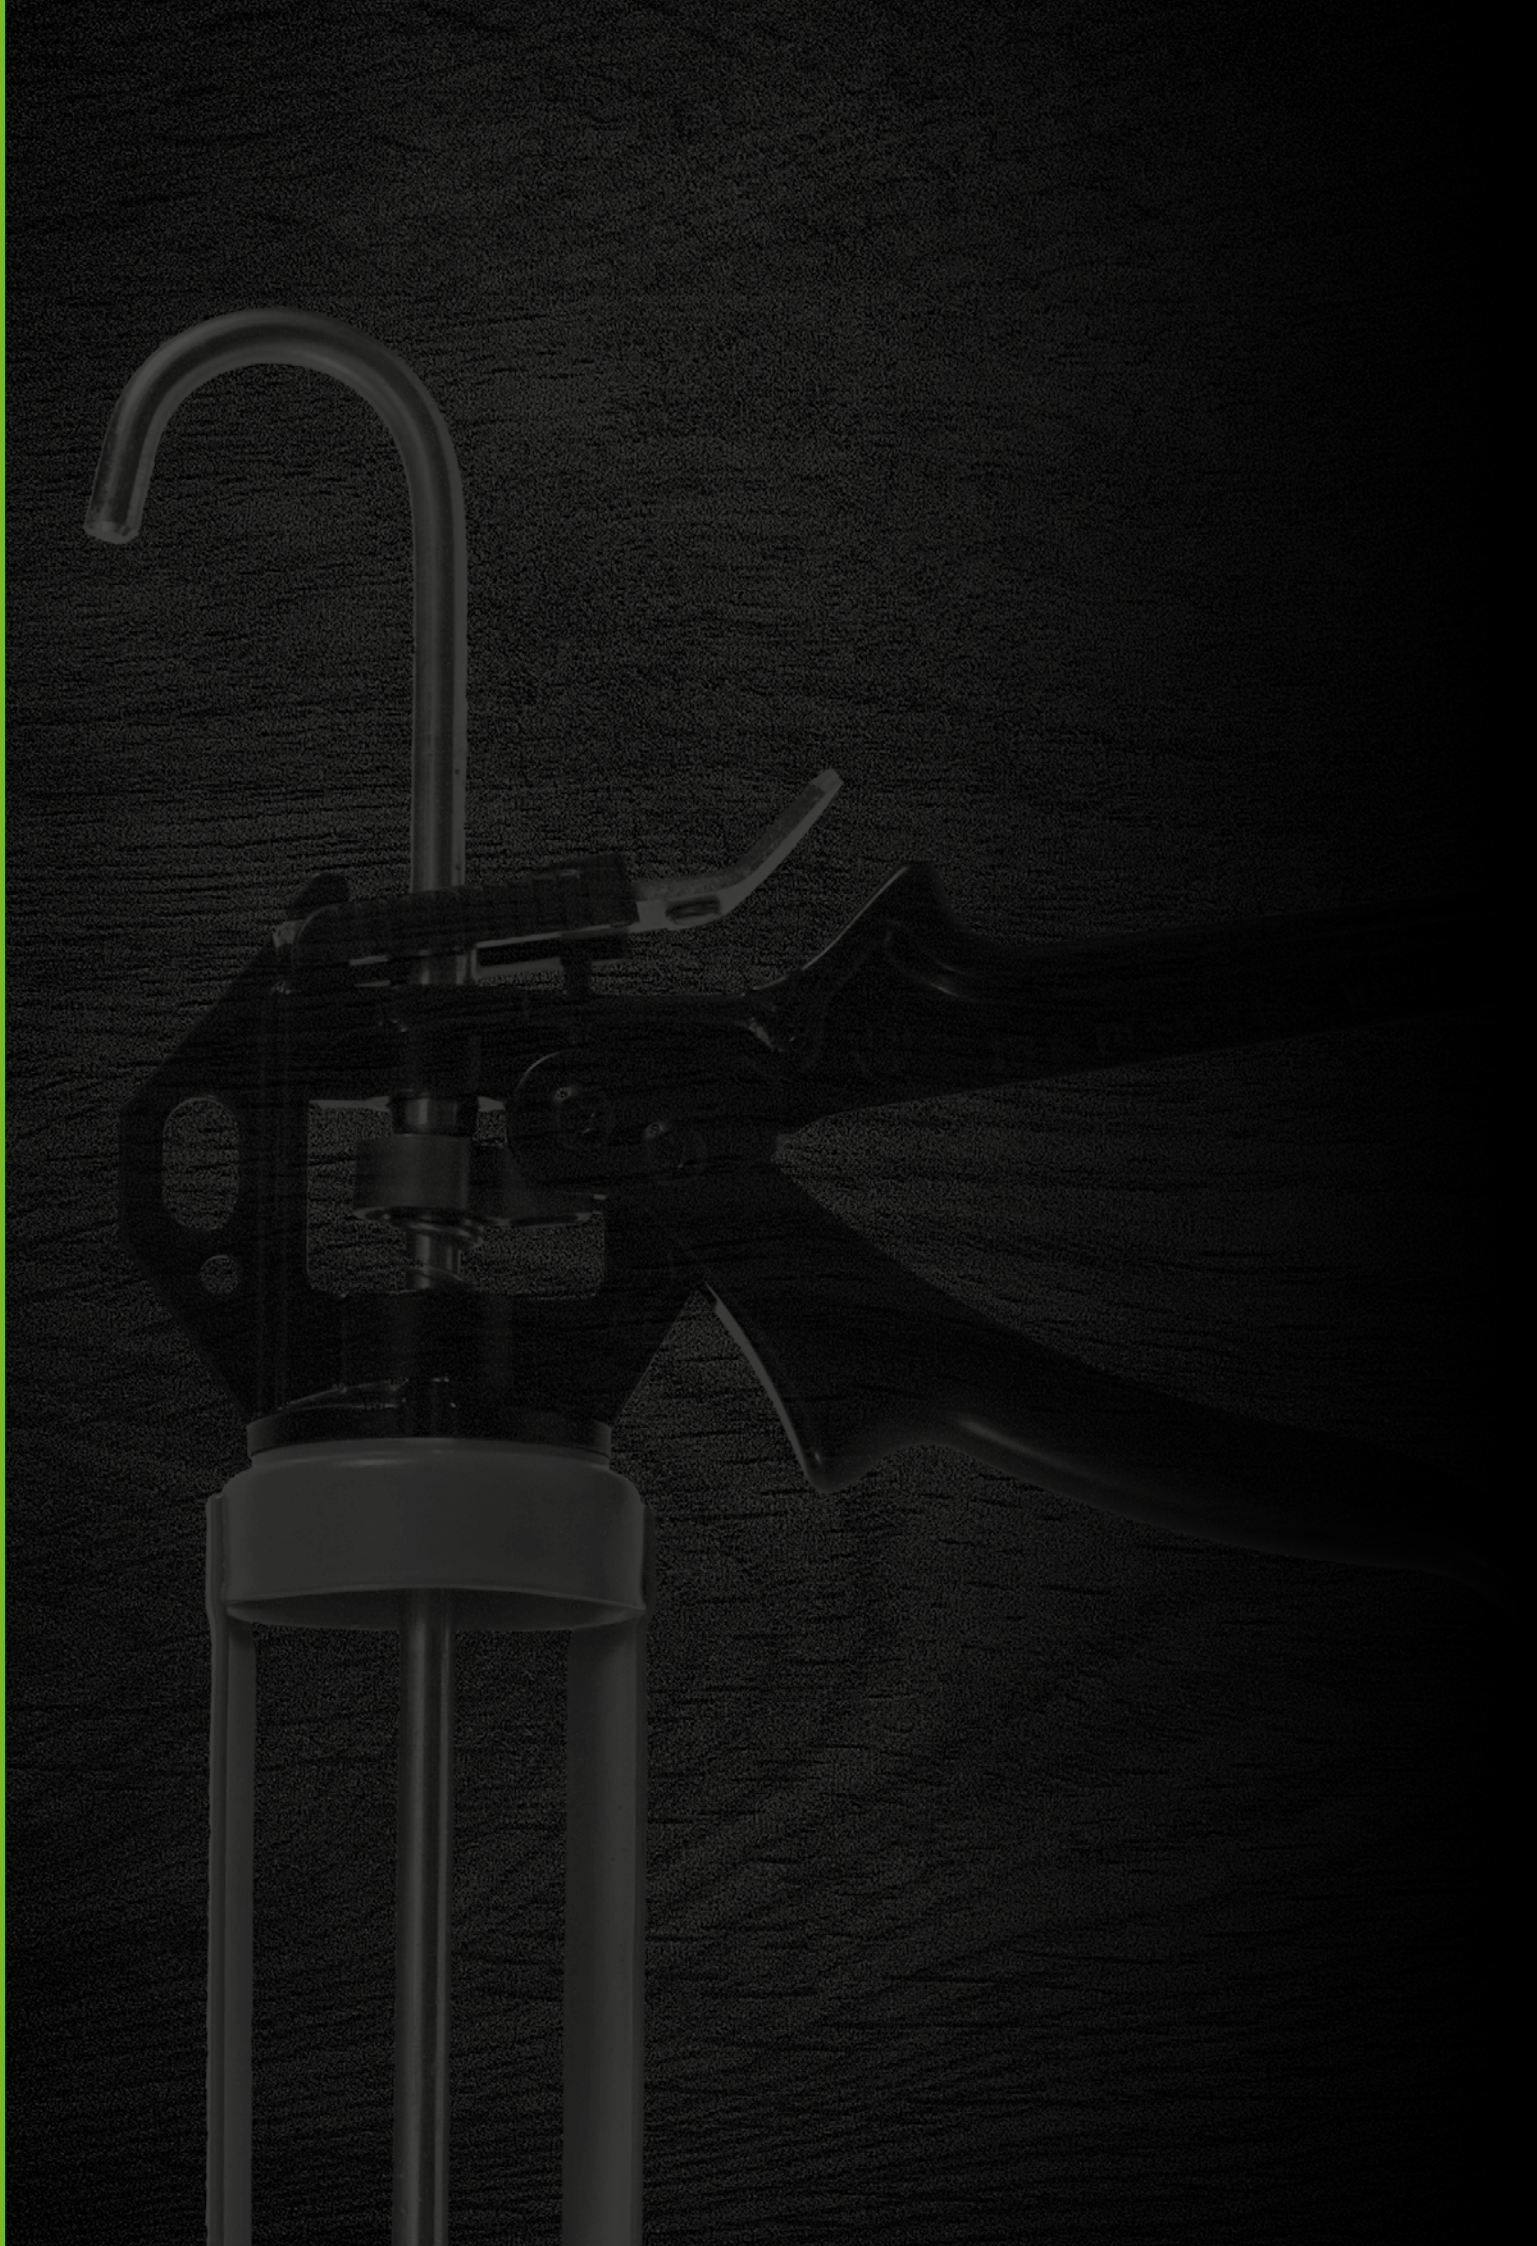

FOAM TAPES, ADHESIVE SEALING TAPES

& GLASS PROTECTION

SCHAUMBÄNDER, DICHTUNGSBÄNDER

& GLASSCHUTZ

QUICKBAND | PARAPLAST SUPER | PRESSBAND P.U. | PRESSBAND ACRYL |
ROUND SEALING TAPE OPEN CELLS – *OFFENZELLIGES DICHTUNGSBAND* | ROUND
SEALING TAPE CLOSED CELLS – *GESCHLOSSENZELLIGES DICHTUNGSBAND* |
MIROFIX | CROISIFIX | TOPBAND | SUPERFIX | GLASS PROTECTION - *GLASSCHUTZ*

QUICKBAND



One side self adhesive sealing tape in PVC foam with semi-closed cells, on reels. Can be used as backfilling and for joint sealing.

Einseitig selbstklebende Dichtungsband in PVC-Schaum mit halb geschlossene Zellen, auf Haspeln. Wird als Rückfüllung verwendet und für Fugendichtung.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
9 x 10 mm	101153	6 X 75 m
15 x 10 mm	101154	6 X 50 m
15 x 15 mm	101155	6 X 35 m

PARAPLAST SUPER



Closed cells strengthened polyethylene foam without liner, one side self adhesive.

Polyethylenband mit Fadenverstärkung, geschlossenzellig, ohne Abdeckfolie, einseitig selbstklebend.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
9 x 2 mm, grey - grau	101162	26 x 100 m
9 x 3 mm, grey - grau	101164	20 x 100 m
9 x 4 mm, grey - grau	101166	16 x 100 m
9 x 5 mm, grey - grau	101168	22 x 50 m
15 x 3 mm, grey - grau	101177	12 x 100 m

PRESSBAND P.U.



Open cells polyurethane tape, one side self adhesive.

Offenzelliges Polyurethanband, einseitig selbstklebend.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
10 x 10 mm	101183	80 X 10 m
15 x 15 mm	101185	35 X 10 m

PRESSBAND ACRYL



Pre-compressed tape, impregnated with acrylic, one side self adhesive, grey. Application in window construction, façade technology, interior work and high-pitched/flat roof. Wind and heavy rain tight up to 300 Pa.

Vorkomprimiertes Band, imprägniert mit Acryl, einseitig selbstklebend, grau. Ideal im Fensterbau, Fassadentechnik, Innenausbau und Dächer. Wind- und Schlagregendicht bis 300 Pa.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
15 x 2-4 (15 ± 1 mm*)	101188	20 X 12 m
20 x 2-4 (15 ± 1 mm*)	101189	15 X 12 m
20 x 3-5 (20 ± 1 mm*)	101190	15 X 9 m
30 x 5-7 (30 mm ± 1 mm*)	101191	10 X 6 m

*max. deformation, not heavy raintight - max. Dehnung, nicht Schlagregendicht

ROUND SEALING TAPE OPEN CELLS - OFFENZELLES DICHUNGSBAND



Open cells polyurethane foam tape which is used as non-adhesive backfilling in all construction joints and to ensure correct joint dimensions for sealants. When compressed 10% : good acoustic insulation, when compressed 30% : water- and windtight.

Offenzelliges Polyurethanband als Tiefenbegrenzung für Dichtstoff. Lässt zu den Verbrauch der Abdichtungsmasse zu vermindern und ist eine Fugenfüllung.

Bei 10% Komprimierung: gute Schallabsorbierung, bei 30% Komprimierung: Sperre gegen Wasser und Wind.

	TAPE - BAND	PACKING - VERPACKUNG
Ø 15 mm	101192	250 x 1 m
Ø 20 mm	101193	200 x 1 m
Ø 25 mm	101194	100 x 1 m
Ø 30mm	101195	100 x 1 m
Ø 40 mm	101196	50 x 1 m

ROUND SEALING TAPE CLOSED CELLS - GESCHLOSSENZELLIGES DICHTUNGSBAND



Closed cells polyethylene tape for use in static and moving joints with different expansion forms. Ideal for expansion joints in walls, glazing, partition walls, joints in paving and tiles, prefabricated concrete or brick constructions.

Geschlossenzelliges Polyethylenband für die Anwendung in statischen und bewegenden Fugen mit verschiedenen Ausdehnungsformen. Wird verwendet für ausdehnungsfugen in Mauern, Verglasung, Trennwänden, Fugen in Pflasterung und Fliesen, bei vorfabrizierten Beton- oder gemauerten Konstruktionen.

	TAPE - BAND	PACKING - VERPACKUNG
Ø 6 mm, filled - <i>voll</i>	101200	1500 m
Ø 8 mm, filled - <i>voll</i>	101201	900 m
Ø 10 mm, filled - <i>voll</i>	101202	600 m
Ø 13 mm, filled - <i>voll</i>	101203	400 m
Ø 15 mm, hollow - <i>hohl</i>	101204	250 m
Ø 20 mm, hollow - <i>hohl</i>	101205	150 m
Ø 25 mm, hollow - <i>hohl</i>	101206	100 m
Ø 30 mm, hollow - <i>hohl</i>	101207	80 m

MIROFIX



Double sided self-adhesive white fastening tape (PE-foam), with a high initial bonding strength and excellent final bonding strength. Covering: silicone paper 'easy to tear'. Suitable for fixing mirrors or high density expanded PVC panel in combination with Parabond 600.

Doppelseitiges weißes Befestigungsband in PE-Schaum, mit sehr hoher Anfangsklebekraft und ausgezeichneter Endlebekkraft. Abdeckung: Silikonpapier, reißbar. Besonders geeignet für Spiegelbefestigung und das Kleben von ausgedehnte PVC Platte mit höher Dichtigkeit in Kombination mit Parabond 600.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
0,8 x 12 mm	101210	26 x 66 m
0,8 x 19 mm	101211	16 x 66 m
1,6 x 12 mm	101213	26 x 33 m
1,6 x 19 mm	101214	16 x 33 m
3,2 x 12 mm	101218	26 x 33 m
3,2 x 19 mm	101216	16 x 33 m

CROISIFIX



Double sided self-adhesive black PE foam coated on both sides with an acrylic pressure sensitive adhesive, covering: synthetic foil, difficult to tear. Especially for window-transoms.

Doppelseitig klebendes schwarzes PE Haftklebeband mit mittlerer Anfangsklebekraft. Abdeckung: Kunststoffolie, schwer zu reißen, sehr geeignet für die Sprossenverklebung auf Glas.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
1 x 12 mm	101219	26 x 66 m
1 x 19 mm	101220	16 x 66 m
1 x 25 mm	101221	12 x 66 m
1 x 30 mm	101222	10 x 66 m

TOPBAND



Pre-compressed tape in polyurethane foam, impregnated with acrylic dispersion. Can be put to universal use for the sealing of joints in structural engineering. Heavy rain and wind tight up to 600 Pa and good acoustic insulation values.

Vorkomprimiertes Band auf Basis von Polyurethan, imprägniert mit Akrylatdispersion. Fugenabdichtung für vielerlei Anschlüsse. Wind- und Schlagregendicht bis 600 Pa und gute Schalldämmwerte.

	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
10 mm - 1,5-2,5 (9 ± 1 mm*)	101244	16 x 24 m
10 mm - 2-4 (11 ± 1 mm*)	101248	16 x 24 m
10 mm - 3-7 (23 ± 1 mm*)	101251	16 x 15 m
15 mm - 1,5-2,5 (9 ± 1 mm*)	101233	10 x 24 m
15 mm - 2-4 (11 ± 1 mm*)	101235	10 x 24 m
15 mm - 3-7 (23 ± 1 mm*)	101237	10 x 15 m
15 mm - 4-9 (28 ± 1 mm*)	101245	10 x 15 m
20 mm - 2-4 (11 ± 1 mm*)	101242	8 x 24 m
20 mm - 3-7 (23 ± 1 mm*)	101239	8 x 15 m
20 mm - 5-12 (40 ± 1 mm*)	101249	8 x 10 m

*max. deformation, not wind- and heavy raintight - max. Dehnung, nicht Wind- und Schlagregendicht

SUPERFIX



Double-sided, transparent, acrylic adhesive with a red PE filmic liner. For assembling operations requiring very high bonding properties ('High Tack').

Doppelseitiges selbstklebende, transparente, Acrylband mit rotem PE Film. Für Verklebungen bei denen eine sehr hohe Anfangshaftung ('High Tack') notwendig ist.


	ROLLS - ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
1 x 12 mm	101253	68 x 33 m
1 x 19 mm	101254	43 x 33 m

GLASS PROTECTION - GLASSCHUTZ



	CORK PADS PUNCHED ON ROLLS - KORK STAPELSCHNEIDEN AUF ROLLEN	PACKING - VERPACKUNG
18 x 18 x 3 mm	106406	17500 pieces - Stück



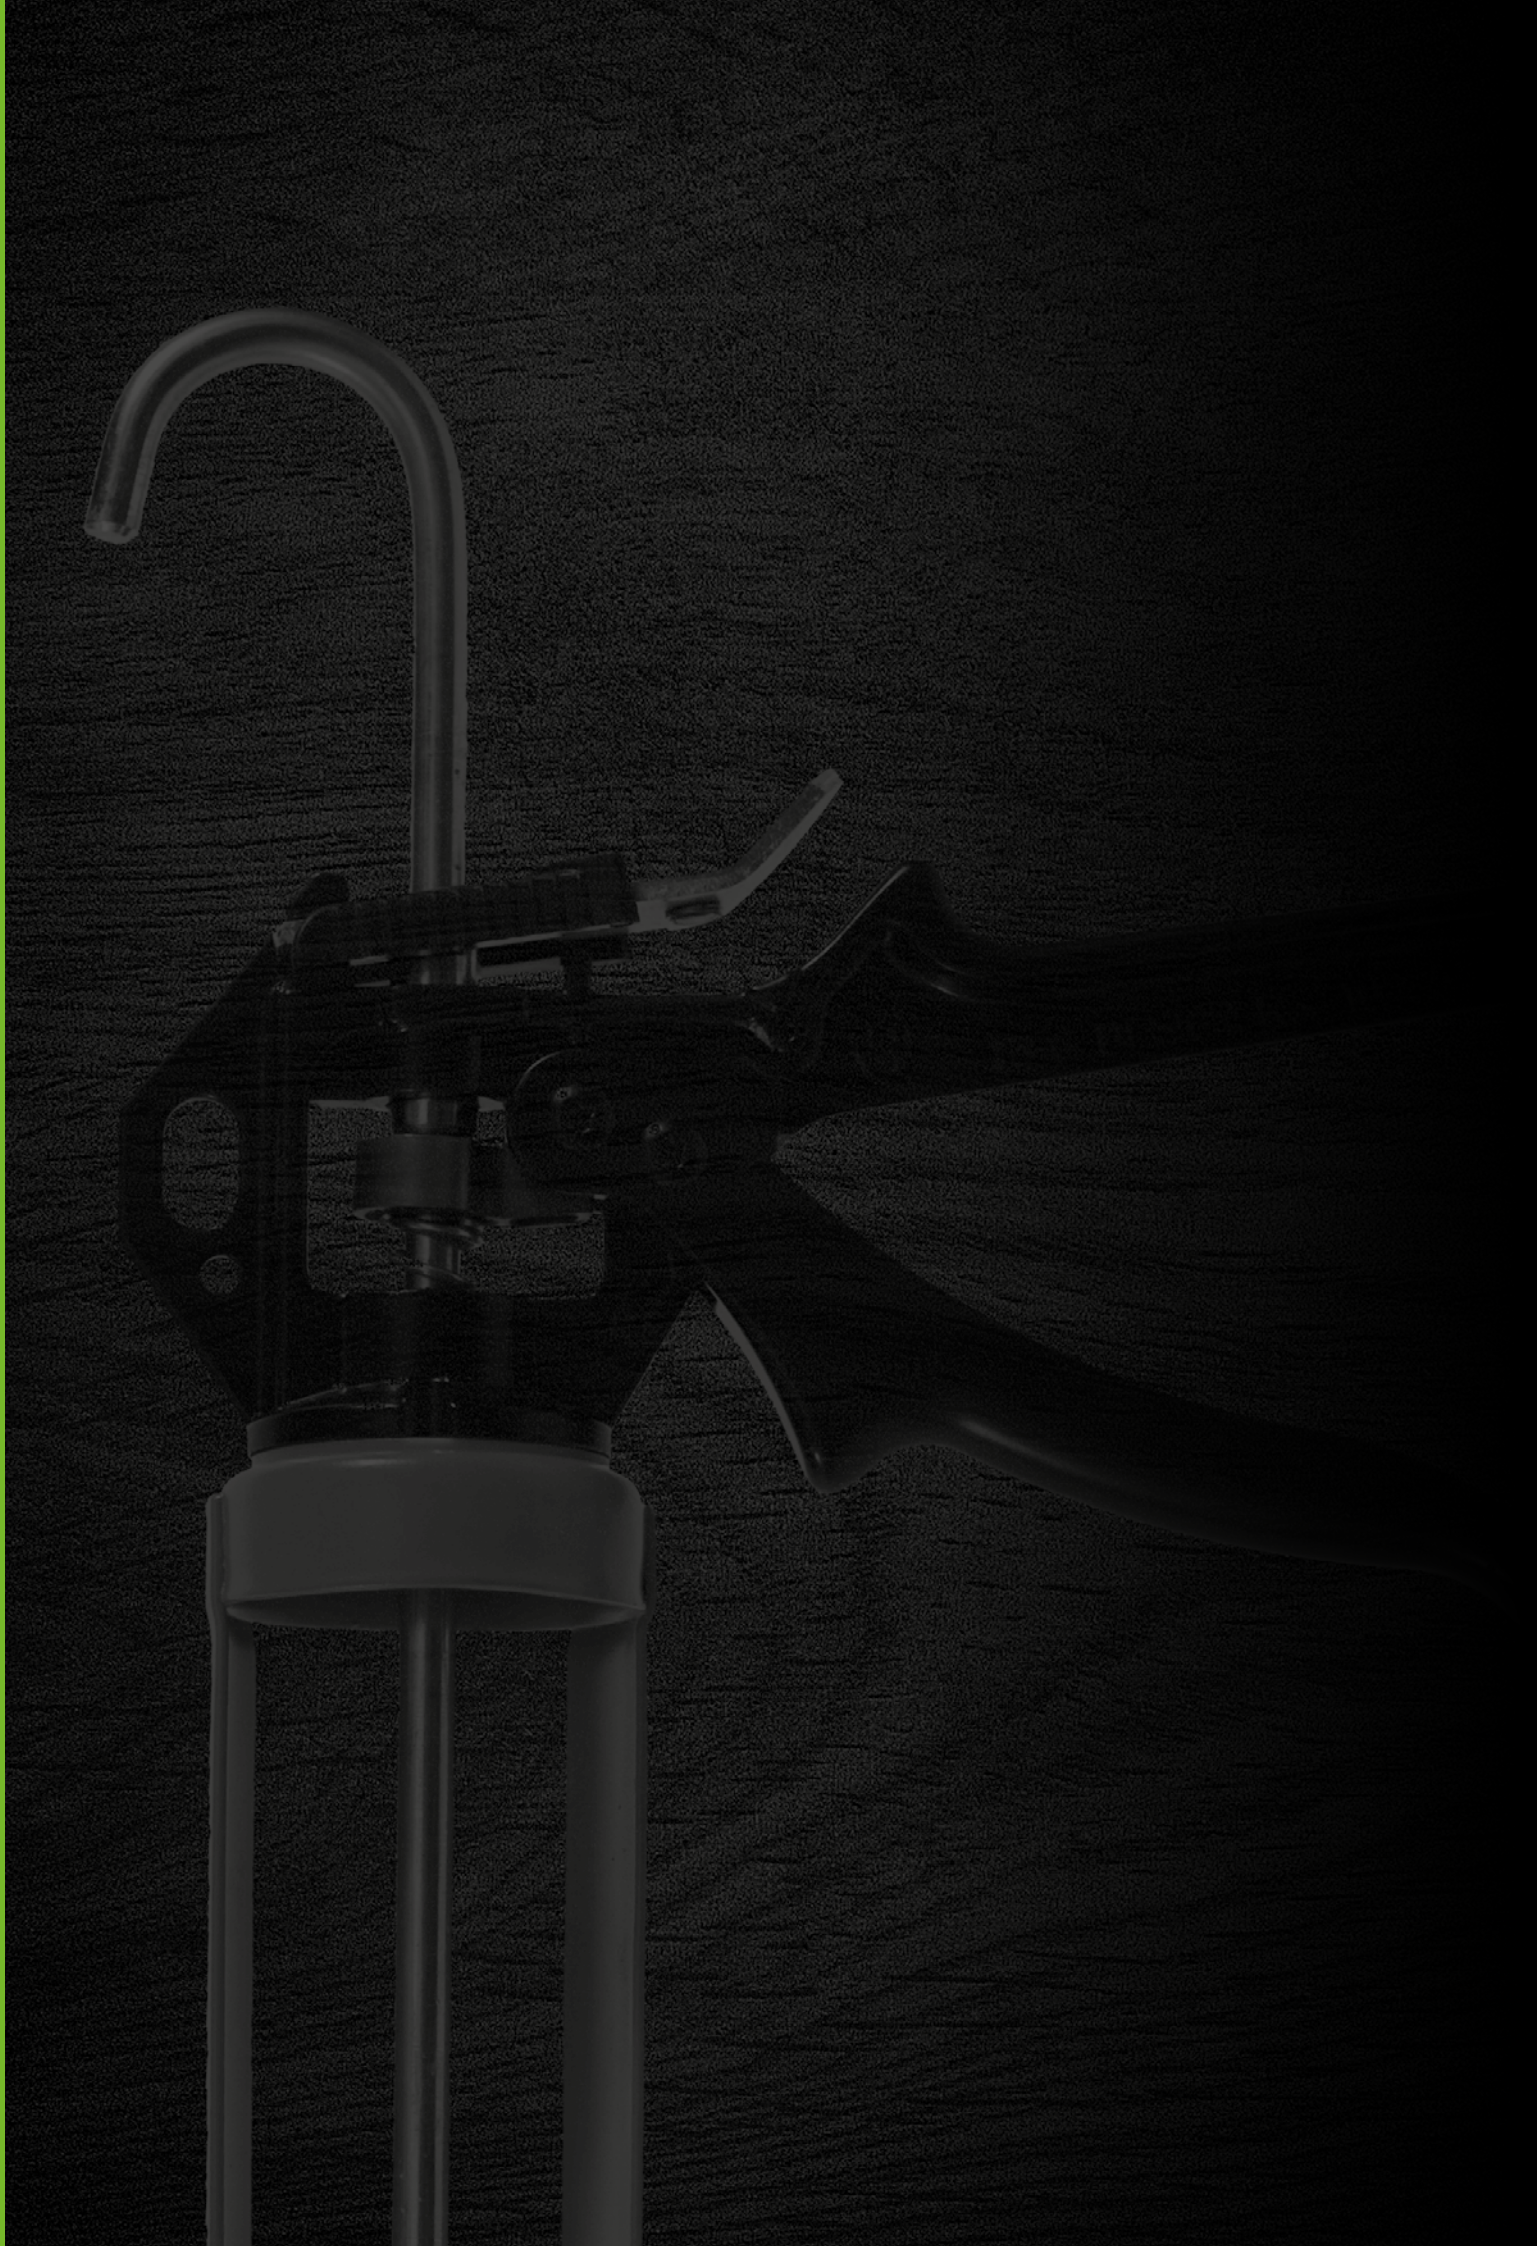

PUTTIES

FENSTERKITT

00 Extra




Linseed oil based putty for single glazing. Is specially formulated for surfaces in wood and iron.

Leinölkitt für Einzelglasung. Geeignet für Grundlagen im Holz und Eisen.

COLOUR - FARBE	POT 500 G	POT 1 KG	BUCKET - EIMER 5 KG
white - weiß	104355	101264	101265
PACKING - VERPACKUNG	24 X 500 G	12 X 1 KG	PIECE - STÜCK



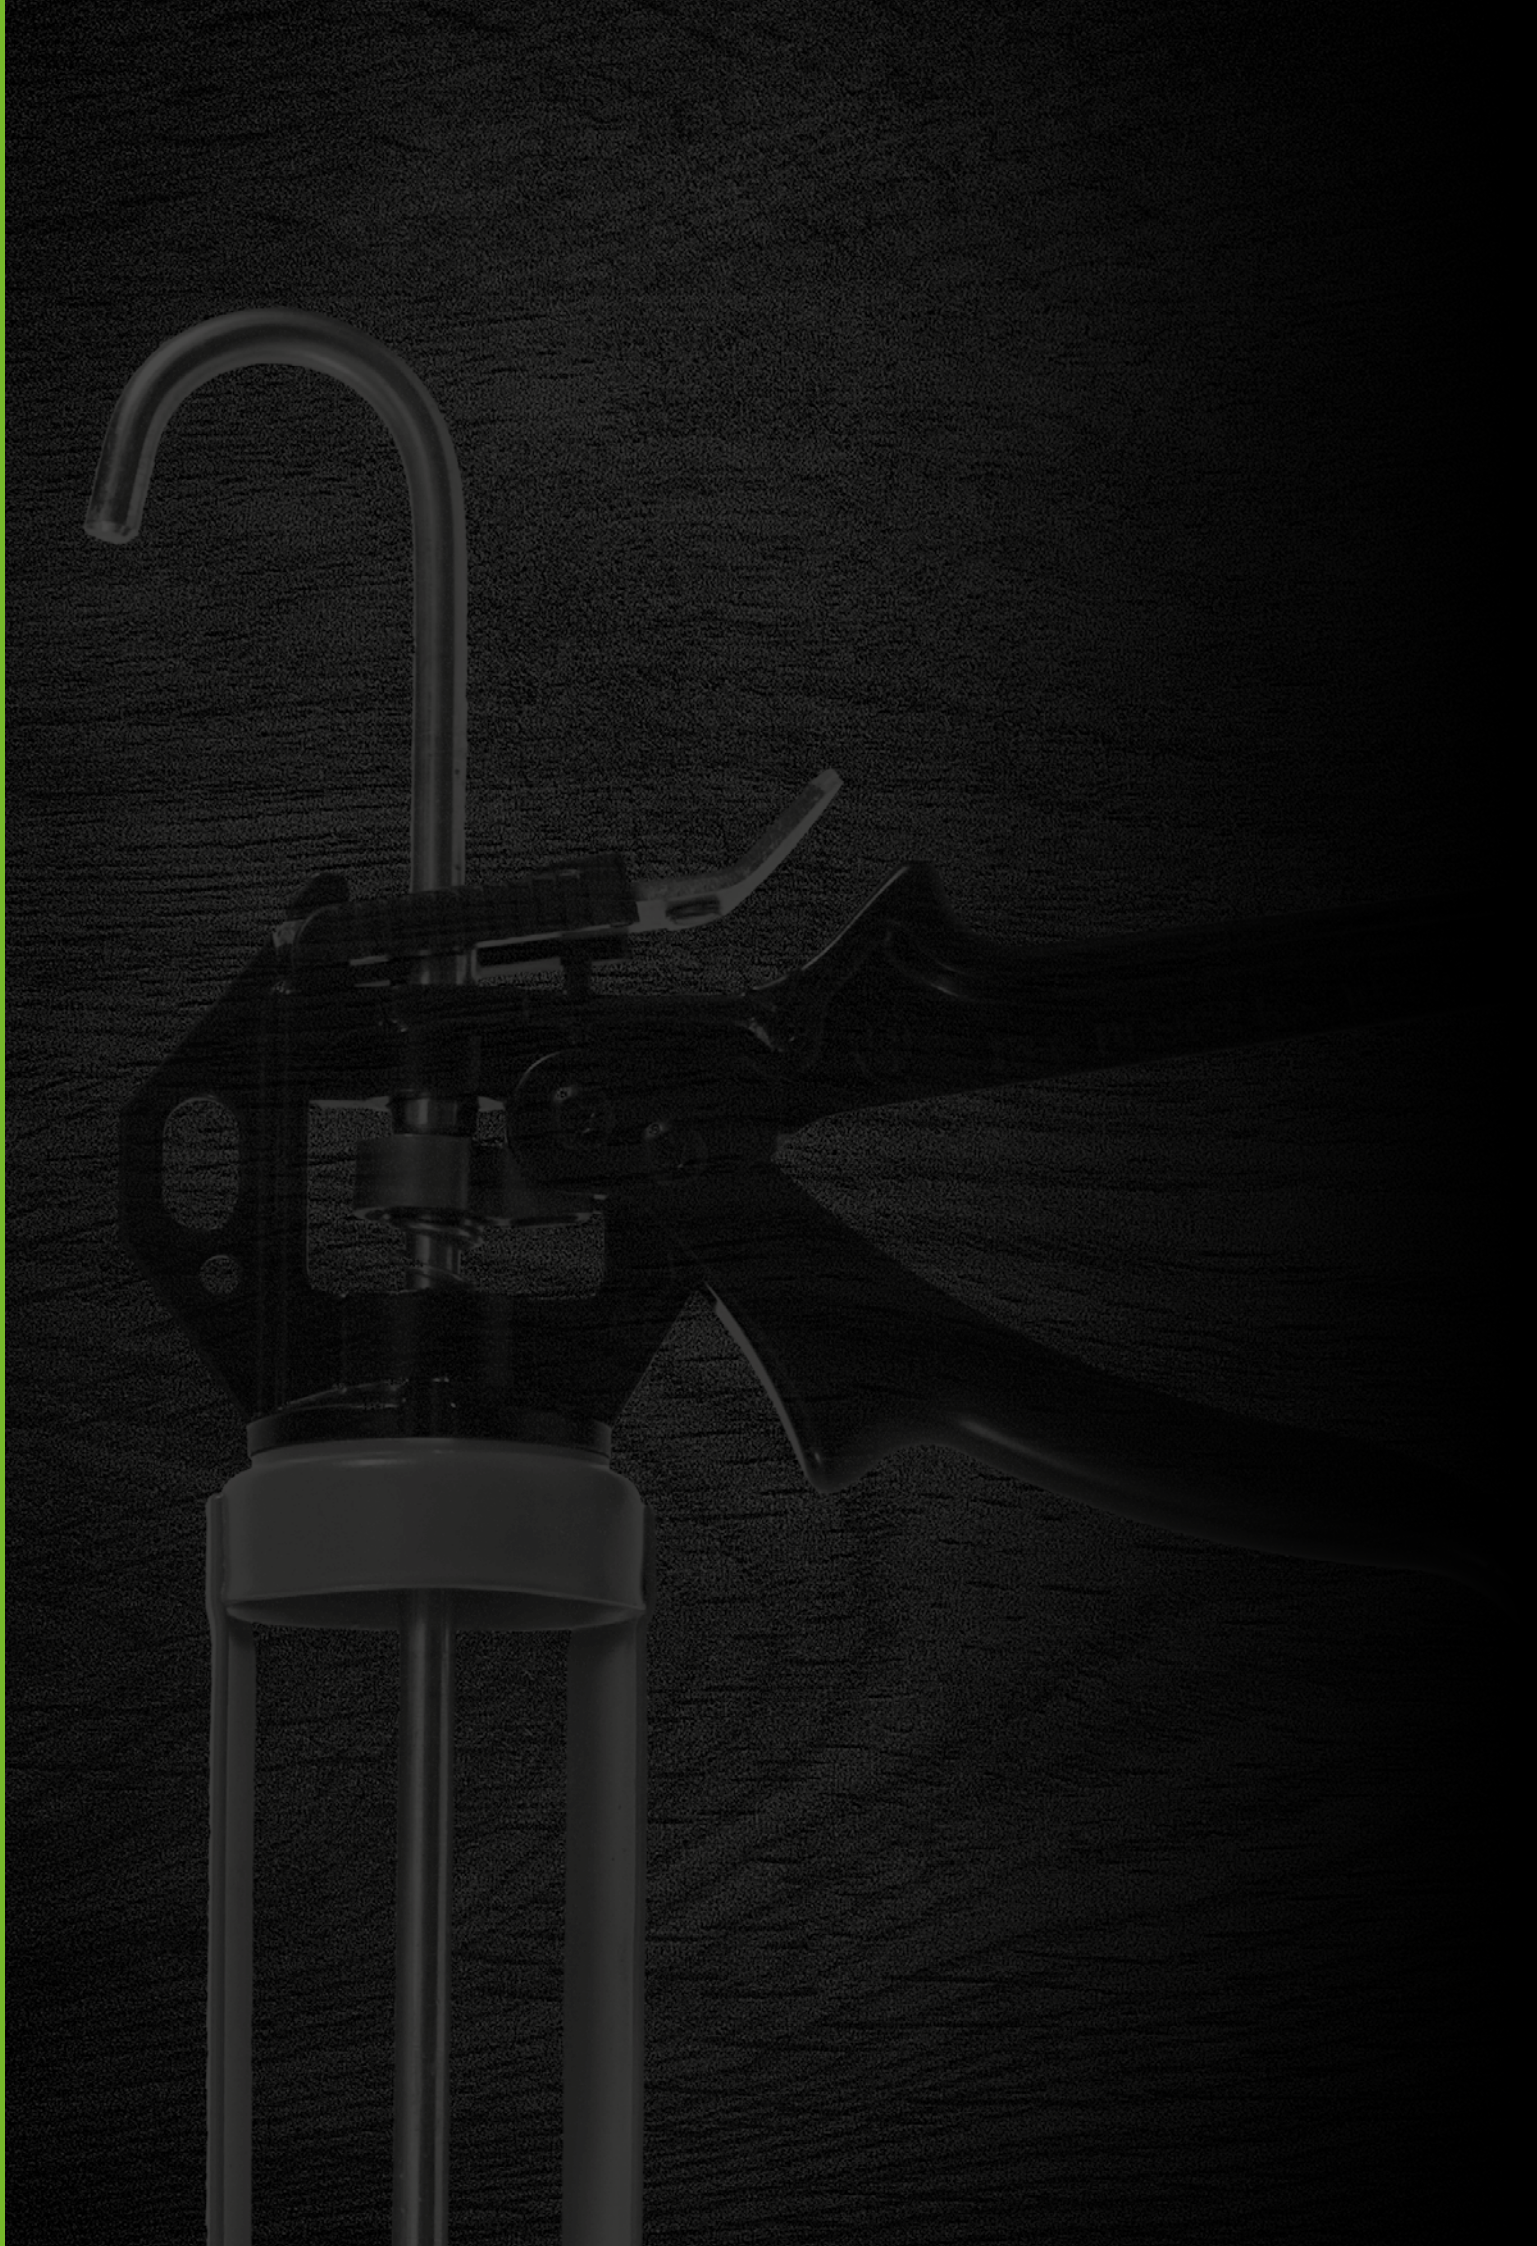

ROOF COATING & PROTECTION***DACHBEDECKUNG & -SCHUTZ***

PARAPHALT LIQUID | PARAPHALT BITUMEN | PARAPHALT REFLEX |
PARAPHALT PRIMER | PARAPHALT COLD GLUE | PARAPHALT
SUPER | PARAPHALT HIGH TACK | PARAPHALT BUTYL

	Bitumen	Super	Butyl	Liquid	Reflex	Cold Glue	Primer	Parabond Flex Seal	Parafix	Parasilico EPDM*
	PARAPHALT							OTHER - <i>SONSTIGE</i>		
Based on - <i>Auf Grundlage</i>										
Bitumen										
Elastomers - <i>Elastomeren</i>										
Fibres - <i>Faser</i>										
Adhesion additives - <i>Klebezusatzstoff</i>										
Acrylates - <i>Acrylat</i>										
Butyl										
Silicones - <i>Silikon</i>										
MS-Polymers - <i>MS-Polymeren</i>										
Application - <i>Anwendung</i>										
Pre-treatment - <i>Vorbehandlung</i>										
Gluing - <i>Kleben</i>										
Protection/repairation - <i>Schutz/Reparatur</i>										
MATERIALS - <i>MATERIALIEN</i>										
Joints & seams - <i>Fugen & Nähte</i>										
Joint - <i>Fugen</i>										
Rood edge - <i>Dachrand</i>										
Chimney - <i>Schornstein</i>										
Waterdrainage & leakage - <i>Rinne & Leckage</i>										
Glass - <i>Glas</i>										
Roofings - <i>Dachbedeckung</i>										
Slates - <i>Schiefern</i>										
Bitumen										
EPDM										
Tiles - <i>Dachziegel</i>										
Corrugated sheet - <i>Wellblech</i>										
Surfaces - <i>Untergrund</i>										
Humid surface - <i>Feuchte Untergründen</i>										
Concrete - <i>Beton</i>										
Stone/bricks - <i>Stein</i>										
Facade stone - <i>Giebelstein</i>										
Metals, zinc - <i>Metall, Zink</i>										

	Very suitable Sehr geeignet	Suitable Geeignet	Not recommended Nicht empfohlen	Not suitable Nicht geeignet
--	--------------------------------	----------------------	------------------------------------	--------------------------------

Paraphalt Liquid



Semi-liquid coating, applied cold, on the basis of bitumen and rubber for the making waterproof and renovation of roofs and guttering. Also adheres to wet surfaces.

Halbflüssige Bestreichung auf der Grundlage von Bitumen und Gummi für das Wasserdichten und Renovieren von Dächern und Rinnen. Haftet auf nassem Untergrund.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 1 KG	CAN - DOSE 5 KG	CAN - DOSE 10 KG	CAN - DOSE 25 KG
black - schwarz	105914	101280	101279	101282
PACKING - VERPACKUNG	12 X 1 KG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	360	96	44	22

Paraphalt Bitumen



Plasto-elastic, bituminous sealant, reinforced by fibres, for gluing and waterproof reparations on bituminous surfaces. After curing a permanent flexible mass is formed.

Kaltverarbeitbare, fix und fertige Bitumenpasta ideal für das Kleben und Dichten in allen Situationen, z.B. das Dichten von Lecken und das Ausführen von Reparaturen auf Dächern.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
black - schwarz	100617
PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Paraphalt Reflex



Liquid bitumen paint with aluminium particles which form a reflective silver-coloured, UV-resistant topcoat on roofs. Prevents against accelerated ageing, corrosion and slows moss formation.

Ein flüssiger silberfarbiger Lack die eine UV-abstoßende Ausbauschicht formt. Vermeidet frühzeitlicher verschleiß, hindert das Formen von Rissen im Roofing, schützt vor Korrosion und bremst die Moosbildung.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 1 KG	CAN - DOSE 5 KG	CAN - DOSE 10 KG	CAN - DOSE 25 KG
silver - silber	101287	101284	101285*	101286
PACKING - VERPACKUNG	12 X 1 KG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	360	96	44	22

*not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

Paraphalt Primer



Liquid bituminous, fast-drying primer that considerably improves adhesion between the base surface and the material to be applied.

Flüssiges, bituminöses, schnelltrocknendes Fixiermittel. Verbessert Haftungen zwischen Untergrund und dem aufzutragenden Material sehr.

	CAN - DOSE 5 KG	CAN - DOSE 10 KG
	101288*	101289*

*not on stock, only available per full production run - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	96	44

Paraphalt Cold Glue



Supple, bituminous, fast-drying, fibre-reinforced adhesive for fixing bituminous roof rolls or as an adhesive layer for fixing slate chippings or gravel to existing bituminous roof sealing. This adhesive layer also forms a waterproof intermediate layer which improves the sealing of the roof.

Flexibler, bituminöser, schnelltrocknender, mit Faser verfestigender Kaltleim für das Kleben von Schiefersplittern oder Kies auf bestehenden bituminösen Dachdichtungen. Diese Leimschicht formt eine wasserdichte Schicht.

	CAN - DOSE 5 KG
	101290

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	96

Paraphalt Super



Professional bituminous adhesive and sealant based on bitumen and SBS-elastomers that adheres to virtually any construction material, including moist surfaces and even under water. It forms a smooth and tight layer whilst remaining flexible.

Elastisch bleibender Kleber sowie eine Fugenpaste der auf fast allen Baumaterialien haftet, auch auf feuchten Untergründen und sogar unter Wasser. Bildet eine glatte und straffe Schicht und bleibt flexibel.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
black - schwarz	101291

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

Paraphalt High Tack



Modified, bituminous adhesive paste. Permanently elastic. For gluing of PU insulation material or bituminous roof rolls without burnaway foil on old membranes.

Modifizierter bitumenhaltiger, schnell härtender Klebstoff. Bleibt elastisch. Für das Verkleben von sowohl PU-Dämmstoffen oder neuen bitumenhaltigen Membranen auf alten bitumenhaltigen Membranen.

	CAN - DOSE 5 KG	CAN - DOSE 25 KG
black - schwarz	104357*	101281*

*not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	96	22

Paraphalt Butyl




Synthetic rubber-based sealant for indoors and out. Can be used on wet surfaces if they are slippery. Seals everywhere in and on the house. For expansion and connection joints.

Dichtstoff auf Synthese-kautschuk-Basis. Haftet auf fast allen Untergründen, auch auf nassen Untergründen wenn sie glatt sind. Dichtet überall im und am Haus. Für Dehnungs- und Anschlussfugen.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 310 ML
black - schwarz	104358*
white - weiß	104359*
grey - grau	104360*

*not on stock, only available per full productionrun - Nicht auf Lager, nur lieferbar pro vollen Produktionslauf

PACKING - VERPACKUNG	25 X 310 ML
#/PALLET - PALETTE	1200

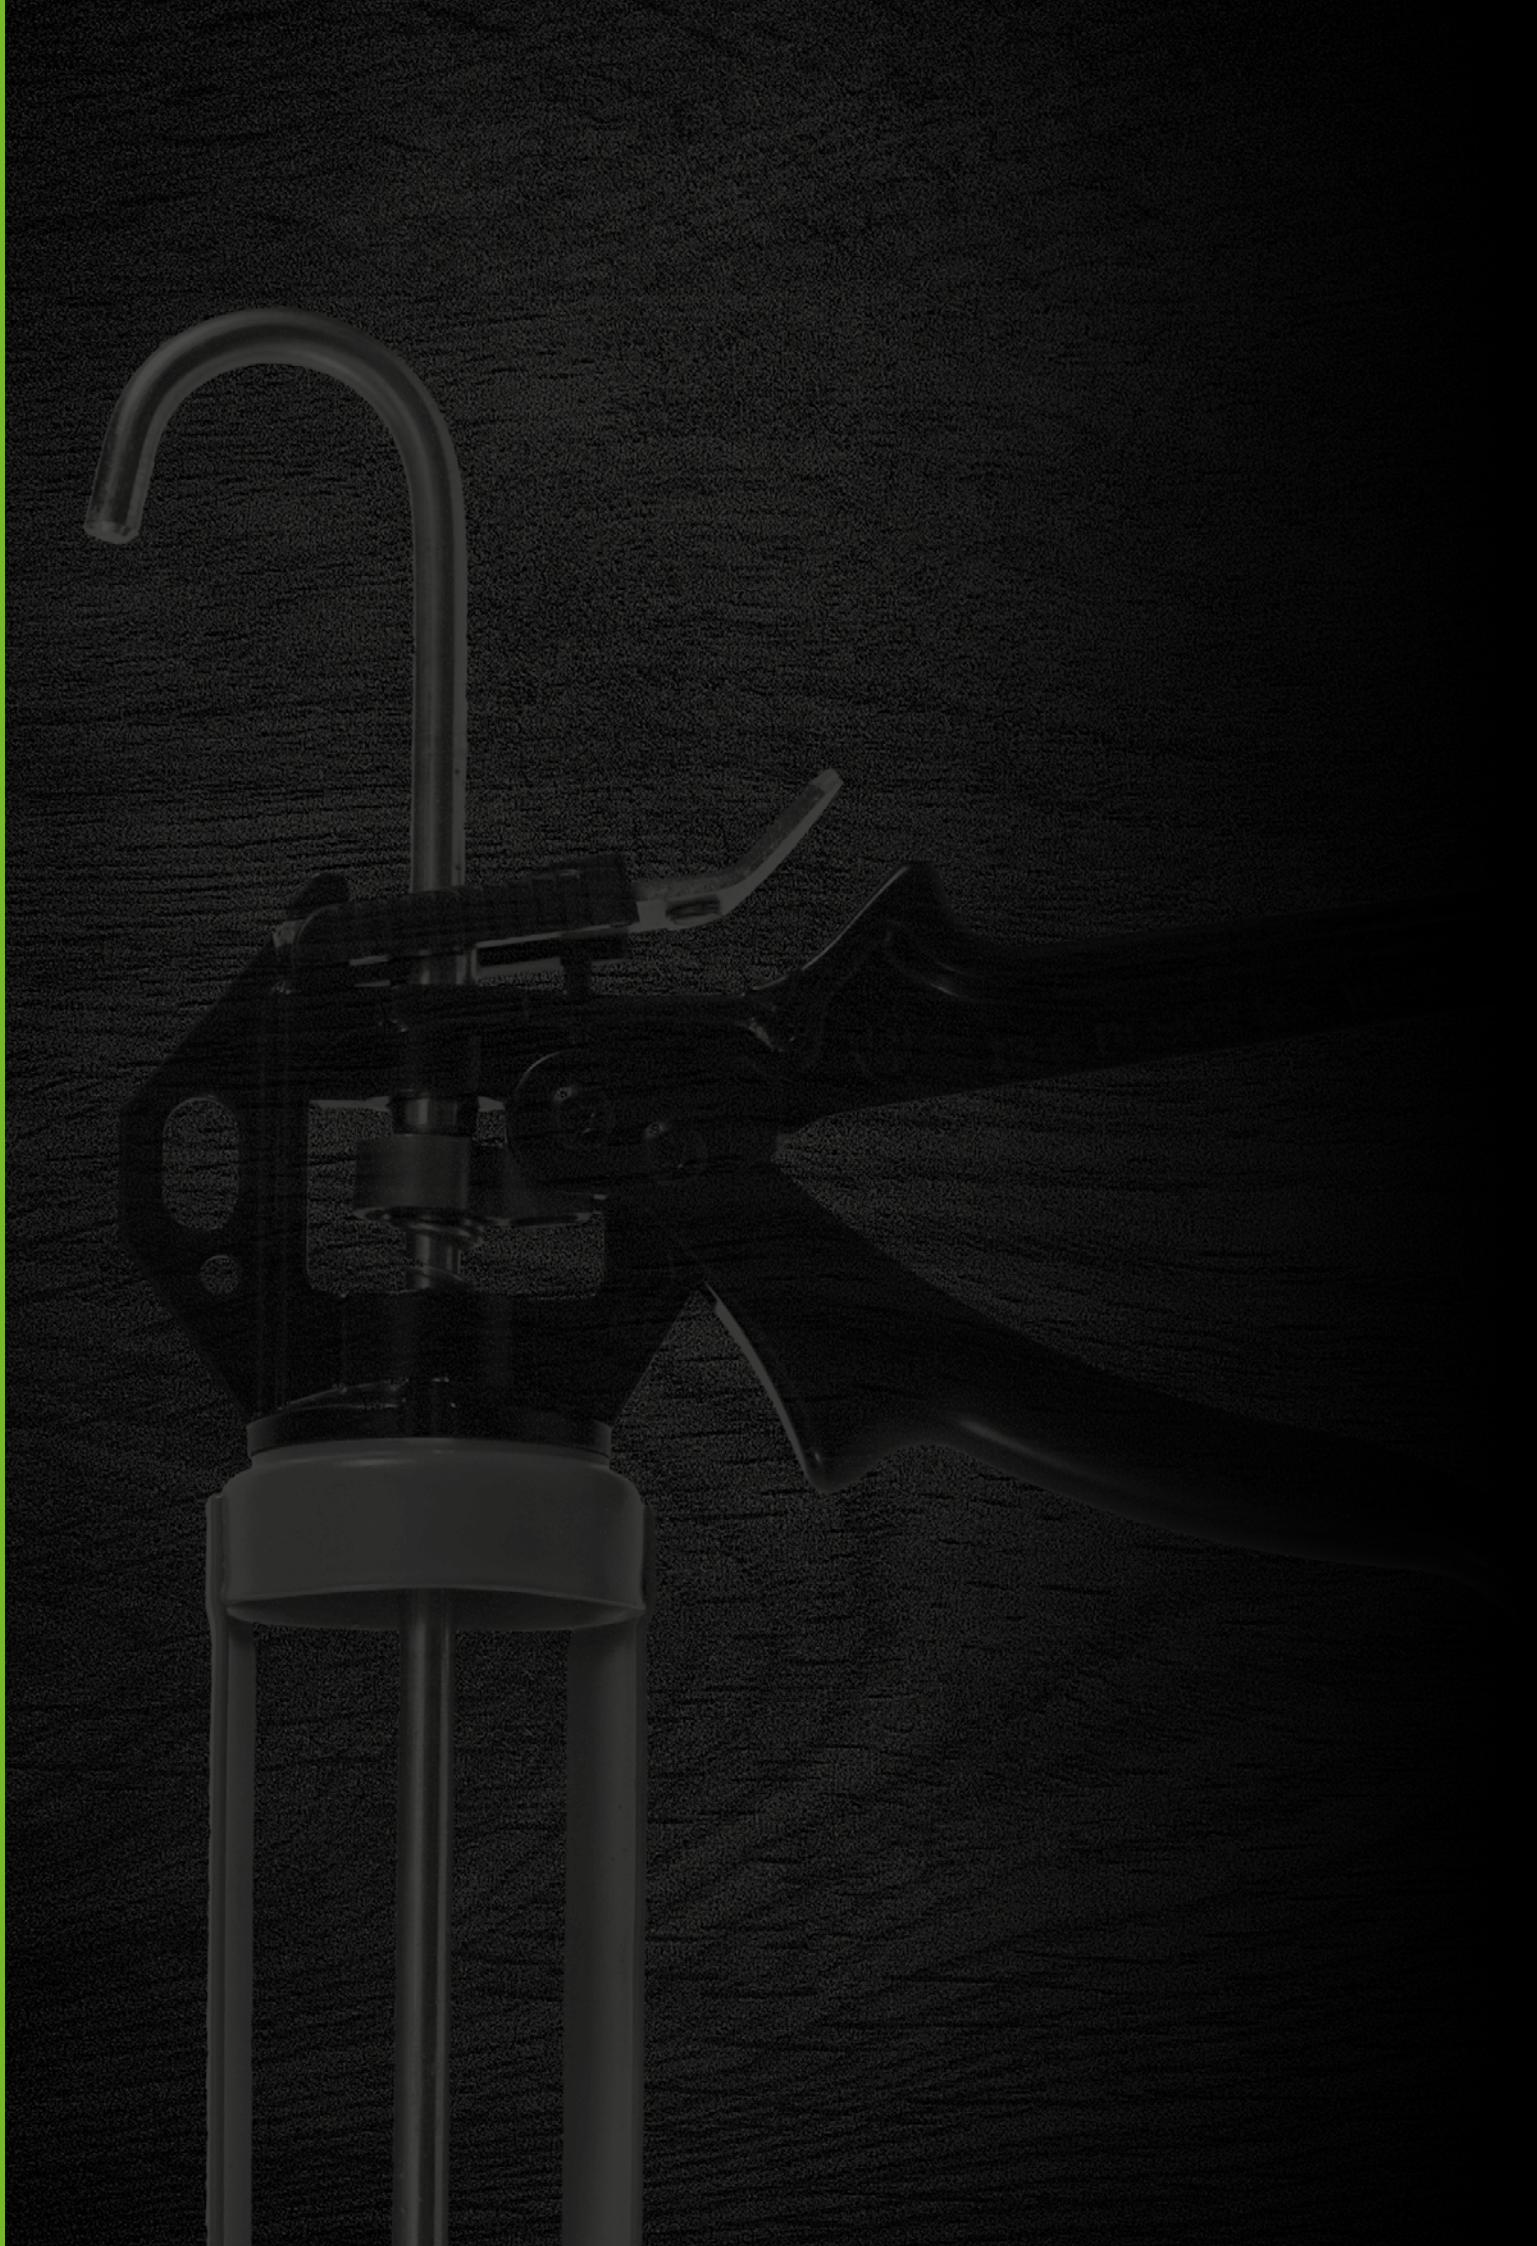

CLEANERS

REINIGUNGSMITTEL

PARASILICO CLEANER | PVC CLEANER 2575 STRONG | ALU CLEANER
SOFT | ALU CLEANER STRONG | ALU CLEANER STRUCTURE | SILICONE
REMOVER | CLEANING WIPES | MULTI-PURPOSE SUPER CLEANER

PARASILICO CLEANER



Specially developed to remove silicone on glass and rigid PVC. Can also be used as degreaser.

Ist speziell entwickelt worden um Silikon von Glas und hartem PVC zu entfernen. Kann auch als Entfetter angewendet werden.

	SPRAY CAN - SPRÜHDOSE 400 ML	JAR - KANISTER 5 L	JAR - KANISTER 25 L	BARREL - FASS 200 L
	101320	101300	101301	101302*

*on demand - auf Anfrage

PACKING - VERPACKUNG	12 X 400 ML	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	720	120	26	2

PVC Cleaner 2575 Strong



Very strong cleaner for removing dirt on white rigid PVC materials such as PVC windows, roll-down shutters, decorative shutters, gutter coating, etc.

Reinigungsprodukt für das Entfernen von Verschmutzung auf weißen, harten PVC Materialien wie PVC Fenster, Rollläden, Kunstläden, Rinnenbekleidung, usw.

	SPRAY CAN - SPRÜHDOSE 400 ML	CAN - DOSE 500 ML	JAR - KANISTER 5 L	JAR - KANISTER 25 L
	101323	101307	101309	101308

PACKING - VERPACKUNG	12 X 400 ML	15 X 500 ML	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	720	720	120	26

ALU Cleaner Soft



Cleansing product for removing dirt and grease on all lacquered and unlacquered metals. Has a high cleansing capacity and does not attack lacquers.

Reinigungsprodukt zum Entfernen von Staub und Fett von sämtlichen Metallen (lackiert und nicht lackiert). Dieser Reiniger greift die Oberfläche nicht an.

	CAN - DOSE 500 ML	CAN - DOSE 5 L
	101312	101313

PACKING - VERPACKUNG	15 X 500 ML	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	720	120

ALU Cleaner Strong



Cleansing product for removing dirt and grease on lacquered and unlacquered metals. Some varnishes can be damaged when treating for a long period. The cleansing capacity is so strong, that dirt can be removed in only a few seconds.

Ist speziell entwickelt worden um Staub und Fett von lackierte und unlackierte Metalle zu entfernen. Manche Lacke können beschädigt werden bei längerer Anwendung. Die reinigende Leistung ist so stark, dass Verschmutzung einfach in einzige Sekunden entfernt werden kann.

	CAN - DOSE 500 ML	CAN - DOSE 5 L
	101310	101311

PACKING - VERPACKUNG	15 X 500 ML	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	720	120

ALU Cleaner Structure



Cleansing product ideal for use on relief lacquers. Does not attack any lacquer and must be used if oxime based silicone sealants will be applied.

Reinigungsprodukt zum Entfernen von Staub und Fett von Strukturlack. Dieser Reiniger greift die Oberfläche nicht an und wird verwendet wenn anschließend mit Silikondichtstoff auf Oximbasis abgedichtet wird.

	CAN - DOSE 500 ML
	101315

PACKING - VERPACKUNG	15 X 500 ML
#/PALLET - PALETTE	720

SILICONE REMOVER



Non-toxic gel suitable for removing cured sealant. Contains natural citric solvents capable of removing silicone, butylene, acrylate and polyurethane, without the use of substances aggressive on the substrate.

Nicht toxisches Gel zur Entfernung von ausgehärtetem Kitt. Enthält natürliche Zitruslösungsmittel, mit denen Sie Silikon, Butyl, Acrylat und Polyurethan entfernen können, ohne aggressive Stoffe für den Untergrund zu verwenden.

	CAN WITH BRUSH - DOSE MIT PINSEL 100 ML
	101305

PACKING - VERPACKUNG	12 X 100 ML
#/PALLET - PALETTE	2400



CLEANING WIPES

Cleaning wipe, soaked in detergent solution of plant derived substances, removing deeply and quickly non-cured silicone, non cured foam, fresh paint, oil, grease, toner, petrol smell, etc. from the hands, tools and surfaces. One side is slightly abrasive, the other side is soft. The napkin leaves a pleasant citrus fragrance on the hands and has a moisturizing and softening action.

Reinigungstücher zur Entfernung von noch nicht gehärtetem Kitt und Schaum, Öl, Schmiermitteln, frischer Farbe, Tinte, Toner, Benzinegeruch an den Händen, am Werkzeug sowie auf Oberflächen. Die eine Seite ist etwas rau, die andere Seite ist weich. Das Tüchelchen hinterlässt einen angenehmen Zitronenduft an den Händen. Darüber hinaus hat das Tüchelchen eine Feuchtigkeits- und Pflegewirkung.

	CAN - DOSE 75 CLOTHS - TÜCHER
	106257

PACKING - VERPACKUNG	6 PIECES - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	264



MULTI-PURPOSE SUPER CLEANER

Universal and powerful multi-purpose cleaner, for both light and heavy pollution. Cleans and degreases and has a fresh smell.

Leistungstarker Mehrzweck-Universalreiniger geeignet für leicht und stark verschmutzte Oberflächen und Teile. Reinigt und entfettet und hat einen frischem Duft.


	SPRAY BOTTLE - SPRÜHFLASCHE 500 ML	SPRAY BOTTLE - SPRÜHFLASCHE 1 L
	106336	104843


PACKING - VERPACKUNG	14 X 500 ML	12 X 1 L
#/PALLET - PALETTE	672	450

Discover our Product Finder

Entdecken Sie unseren Product Finder

- 📷 Find the product for your application
 - 📷 Calculate how much product you need
 - 📷 Search by colour
-
- 📷 Finden Sie das Produkt für Ihre Anwendung
 - 📷 Berechnen Sie, wie viel Produkt Sie benötigen
 - 📷 Suche nach Farbe

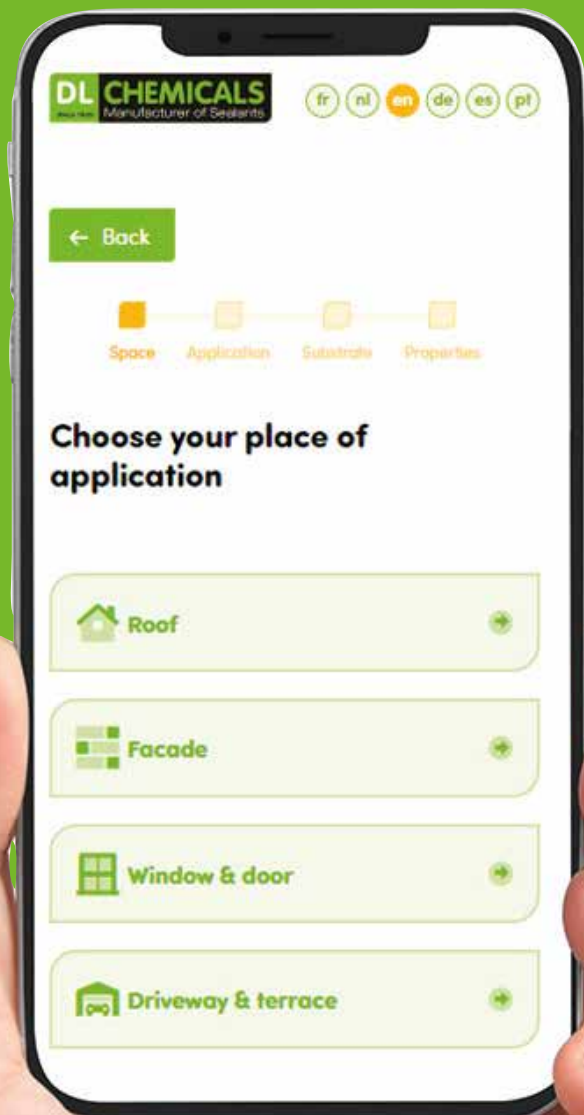

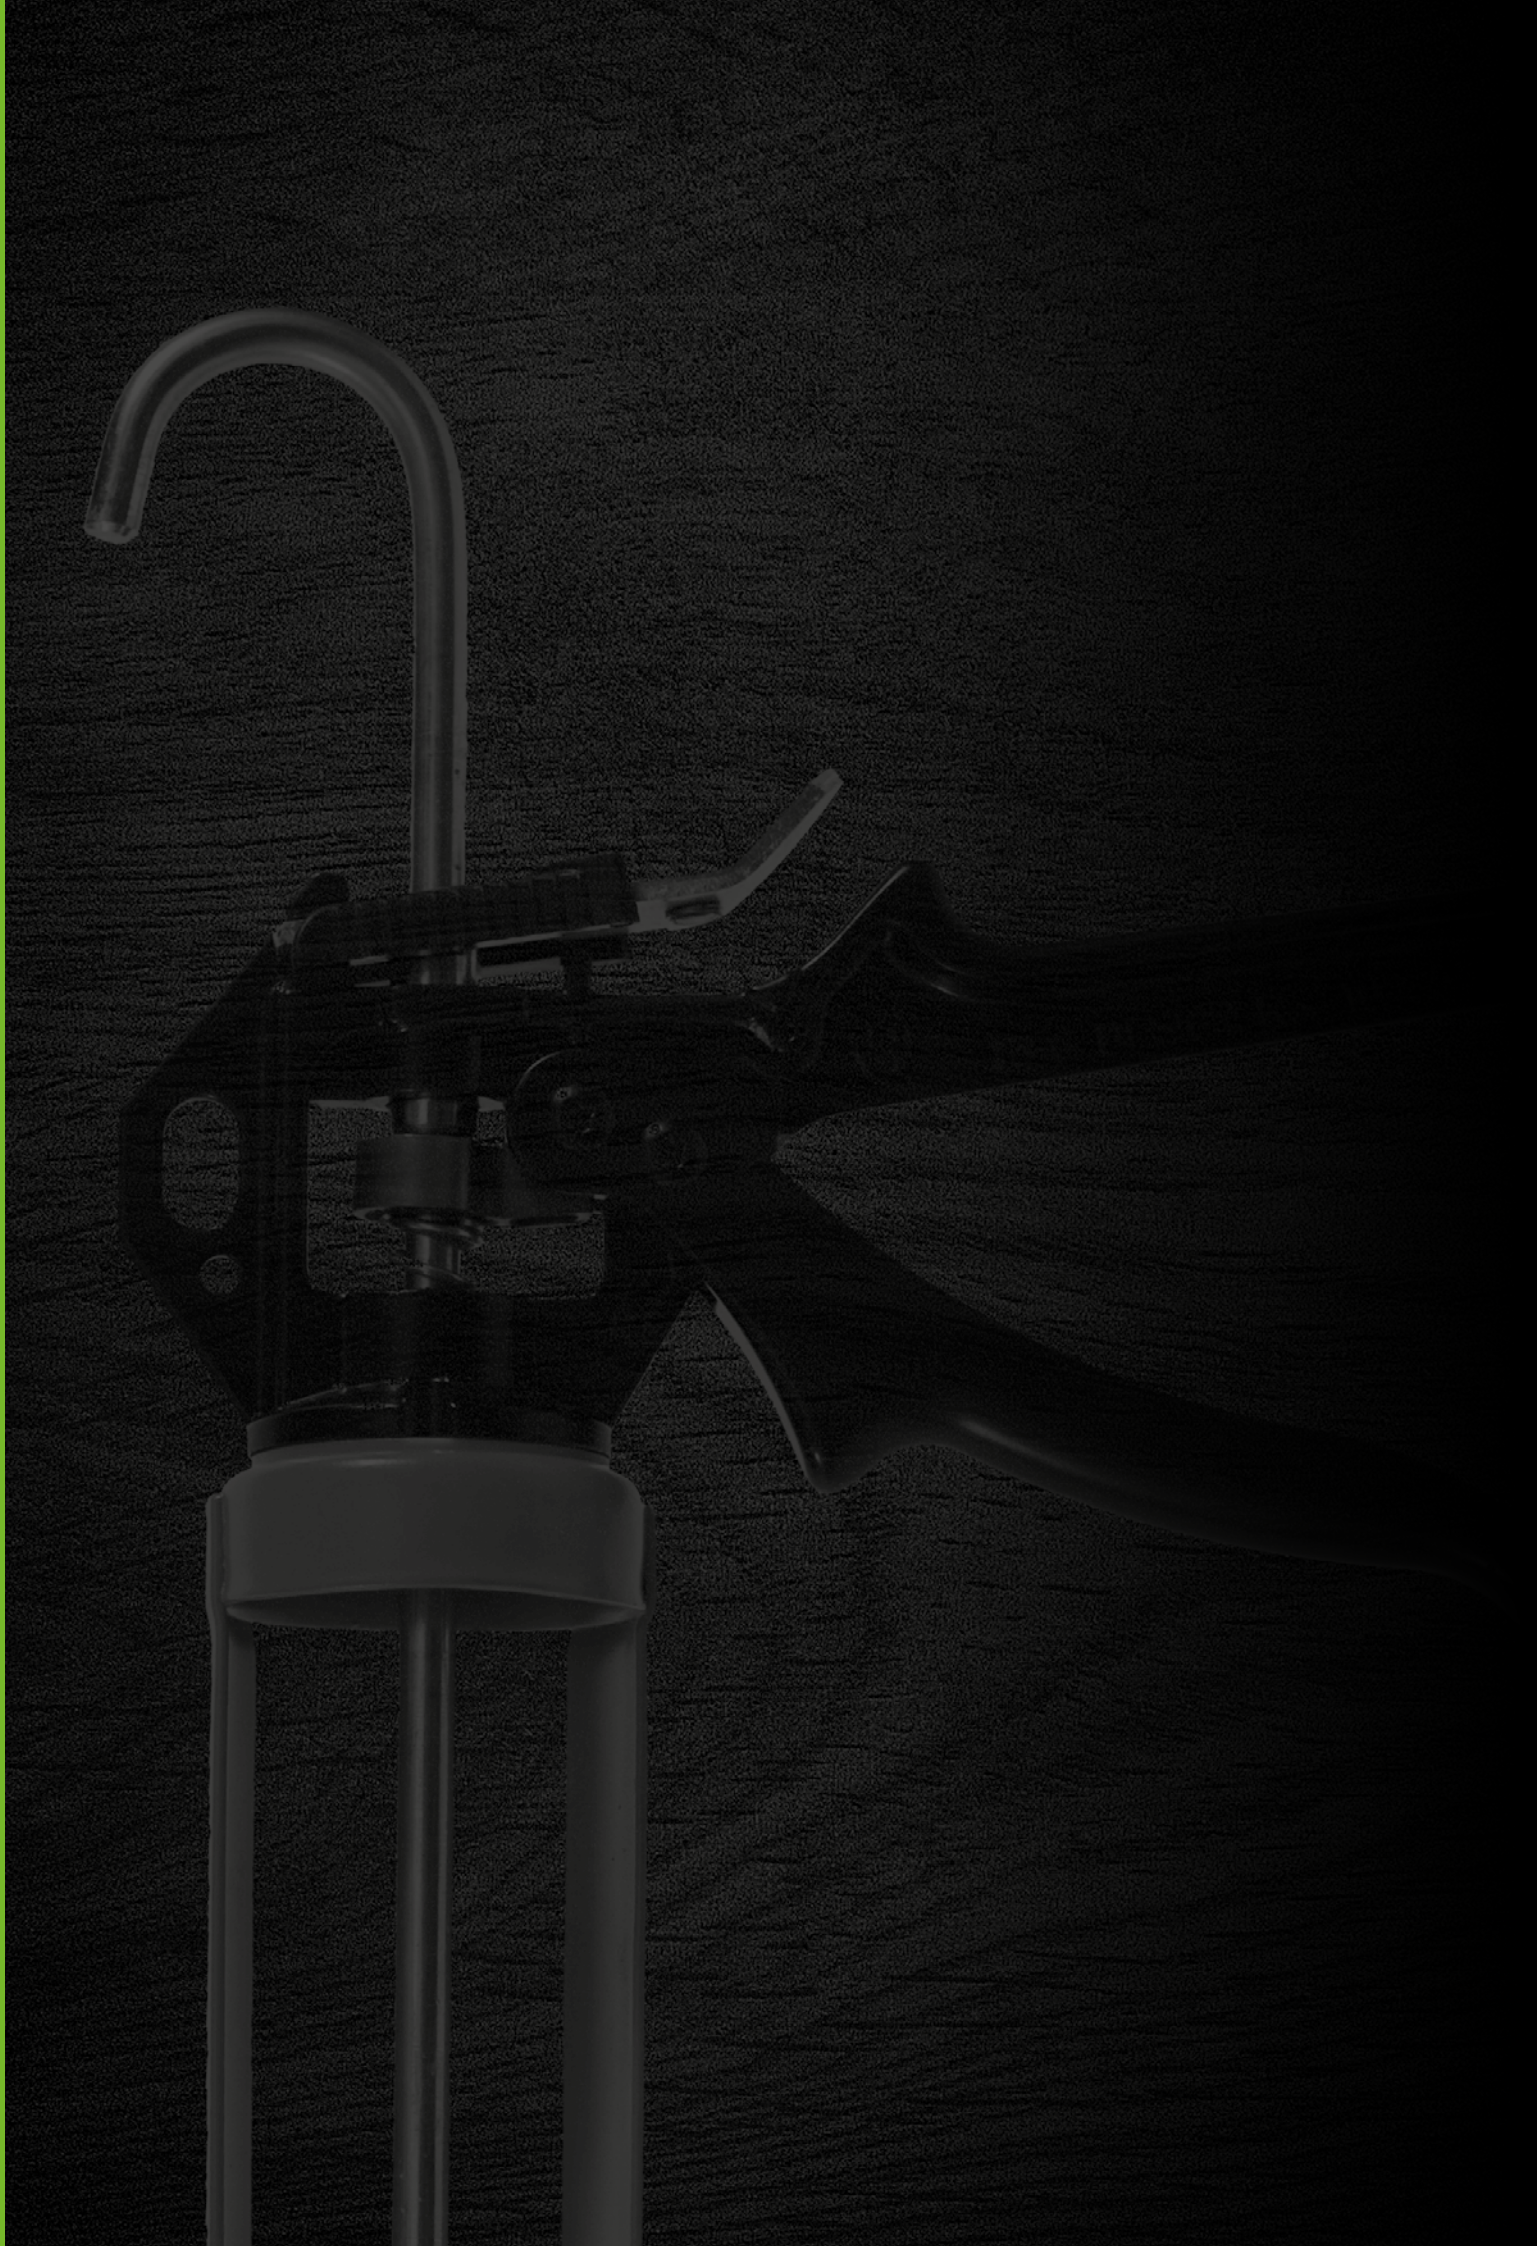

PRIMERS

PRIMER

HYBRID & PU PRIMER | SILICONE PRIMER POROUS SURFACES
| SILICONE PRIMER NON-POROUS SURFACES | PRIMER PU
TURBO | PRIMER WB | HYDROBLOCKER 2K | HYDROBLOCKER 3K

Hybrid & PU Primer



Reactive primer, containing solvents, used in combination with Detaflex and Parabond to improve the adhesion on several surfaces.

Reagierende Grundierfarbe die Lösungsmittel enthält. Wird aufgetragen um die Adhäsion von Detaflex und Parabond zu verbessern auf verschiedene Oberflächen.

COLOUR - FARBE	CAN - DOSE 250 ML	CAN - DOSE 1 L
transp.	101327	101326
black - schwarz	101328	101329

PACKING - VERPACKUNG	12 X 250 ML	8 X 1 L
#/PALLET - PALETTE	324	216

Silicone Primer Porous surfaces



Synthetic primer used for porous, highly absorbent surfaces, including alkaline ones. The primed surfaces can be subjected to permanently wet conditions without any risk of the resin film emulsifying.

Grundierfarbe für saugende Oberflächen, alkalische Untergründen inbegriffen. Ein Vorteil dieses Primers ist, dass die behandelte Oberfläche an feuchten Einflüssen ausgesetzt werden darf ohne Verseifungsgefahr.

	CAN - DOSE 250 ML	CAN - DOSE 1 L
	101331	101330

PACKING - VERPACKUNG	26 X 250 ML	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	520	50

Silicone Primer Non-porous surfaces



The primer is used for promoting adhesion on non-porous materials, certain plastics, paints and ceramics. Undercoat for silicone sealants.

Primer, klebegünstig für nicht poröse Materialien, bestimmte Kunststoffe, Farben und Keramik. Grundschrift für Silikondichtungskitte.

	CAN - DOSE 250 ML	CAN - DOSE 1 L
	101332	101333

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	117	200

Primer PU Turbo



Very fast working, ready to use adhesion primer: the floor can be glued after 1 hour. Also suitable as a moisture barrier for cement-bound screeds and concrete with a residual moisture content of up to 4%.

	CAN - DOSE 10 L
	104470
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	50

Sehr schnelle, gebrauchsfertige Haftgrundierung: der Parkettboden kann bereits nach 1 Stunde verlegt werden. Auch geeignet als Feuchtigkeitssperre auf zementgebundenen Untergründen mit einer Restfeuchte von bis zu 4%.

Primer WB



Water-based, ready to use adhesion primer. Solvent-free and odourless. Improves the adhesion of parquet adhesive and dispersion adhesive. Can be used on absorbent and non-absorbent surfaces.

	CAN - DOSE 5 L
	101335
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	120

Gebrauchsfertiger grundiermittel auf Wasserbasis. Lösemittelfrei und geruchlos. Zur Erzielung einer optimalen Haftung von Parkettkleber und Dispersionsklebstoff. Kann auf porösen und nicht-porösen Oberflächen verwendet werden.

Hydroblocker 2K



2-component moisture and adhesion primer based on epoxy, suitable as a moisture barrier for cement-bound screeds, concrete and ceramic tiles with a residual moisture content of up to 5%. Consolidates brittle and dusty surfaces and improves the adhesion of the adhesive.

2-Komponenten Feuchtigkeits- und Haftgrundierung auf Epoxidbasis, geeignet als Feuchtigkeitssperre für zementgebundene Estriche, Beton und Keramikfliesen mit einem Restfeuchtigkeitsgehalt von bis zu 5%. Konsolidiert spröde und staubige Oberflächen und verbessert die Haftung des Klebstoffs.

	BOTTLE - FLASCHE + CAN - DOSE 7,5 L
	104507
PACKING - VERPACKUNG	2 PIECES - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	32


HYDROBLOCKER 3K



3-component moisture and adhesion primer based on epoxy, suitable as moisture barrier against rising moisture on absorbent and non-absorbent surfaces. Consolidates brittle and dusty surfaces.

3-Komponenten Feuchtigkeits- und Haftgrundierung auf Epoxidbasis geeignet als Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf saugfähigen und nicht saugfähigen Oberflächen. Verfestigt spröde und staubige Oberflächen.

	2 POTS - BEHÄLTER + BAG - BEUTEL 5 KG
	104508
PACKING - VERPACKUNG	2 PIECES - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	44

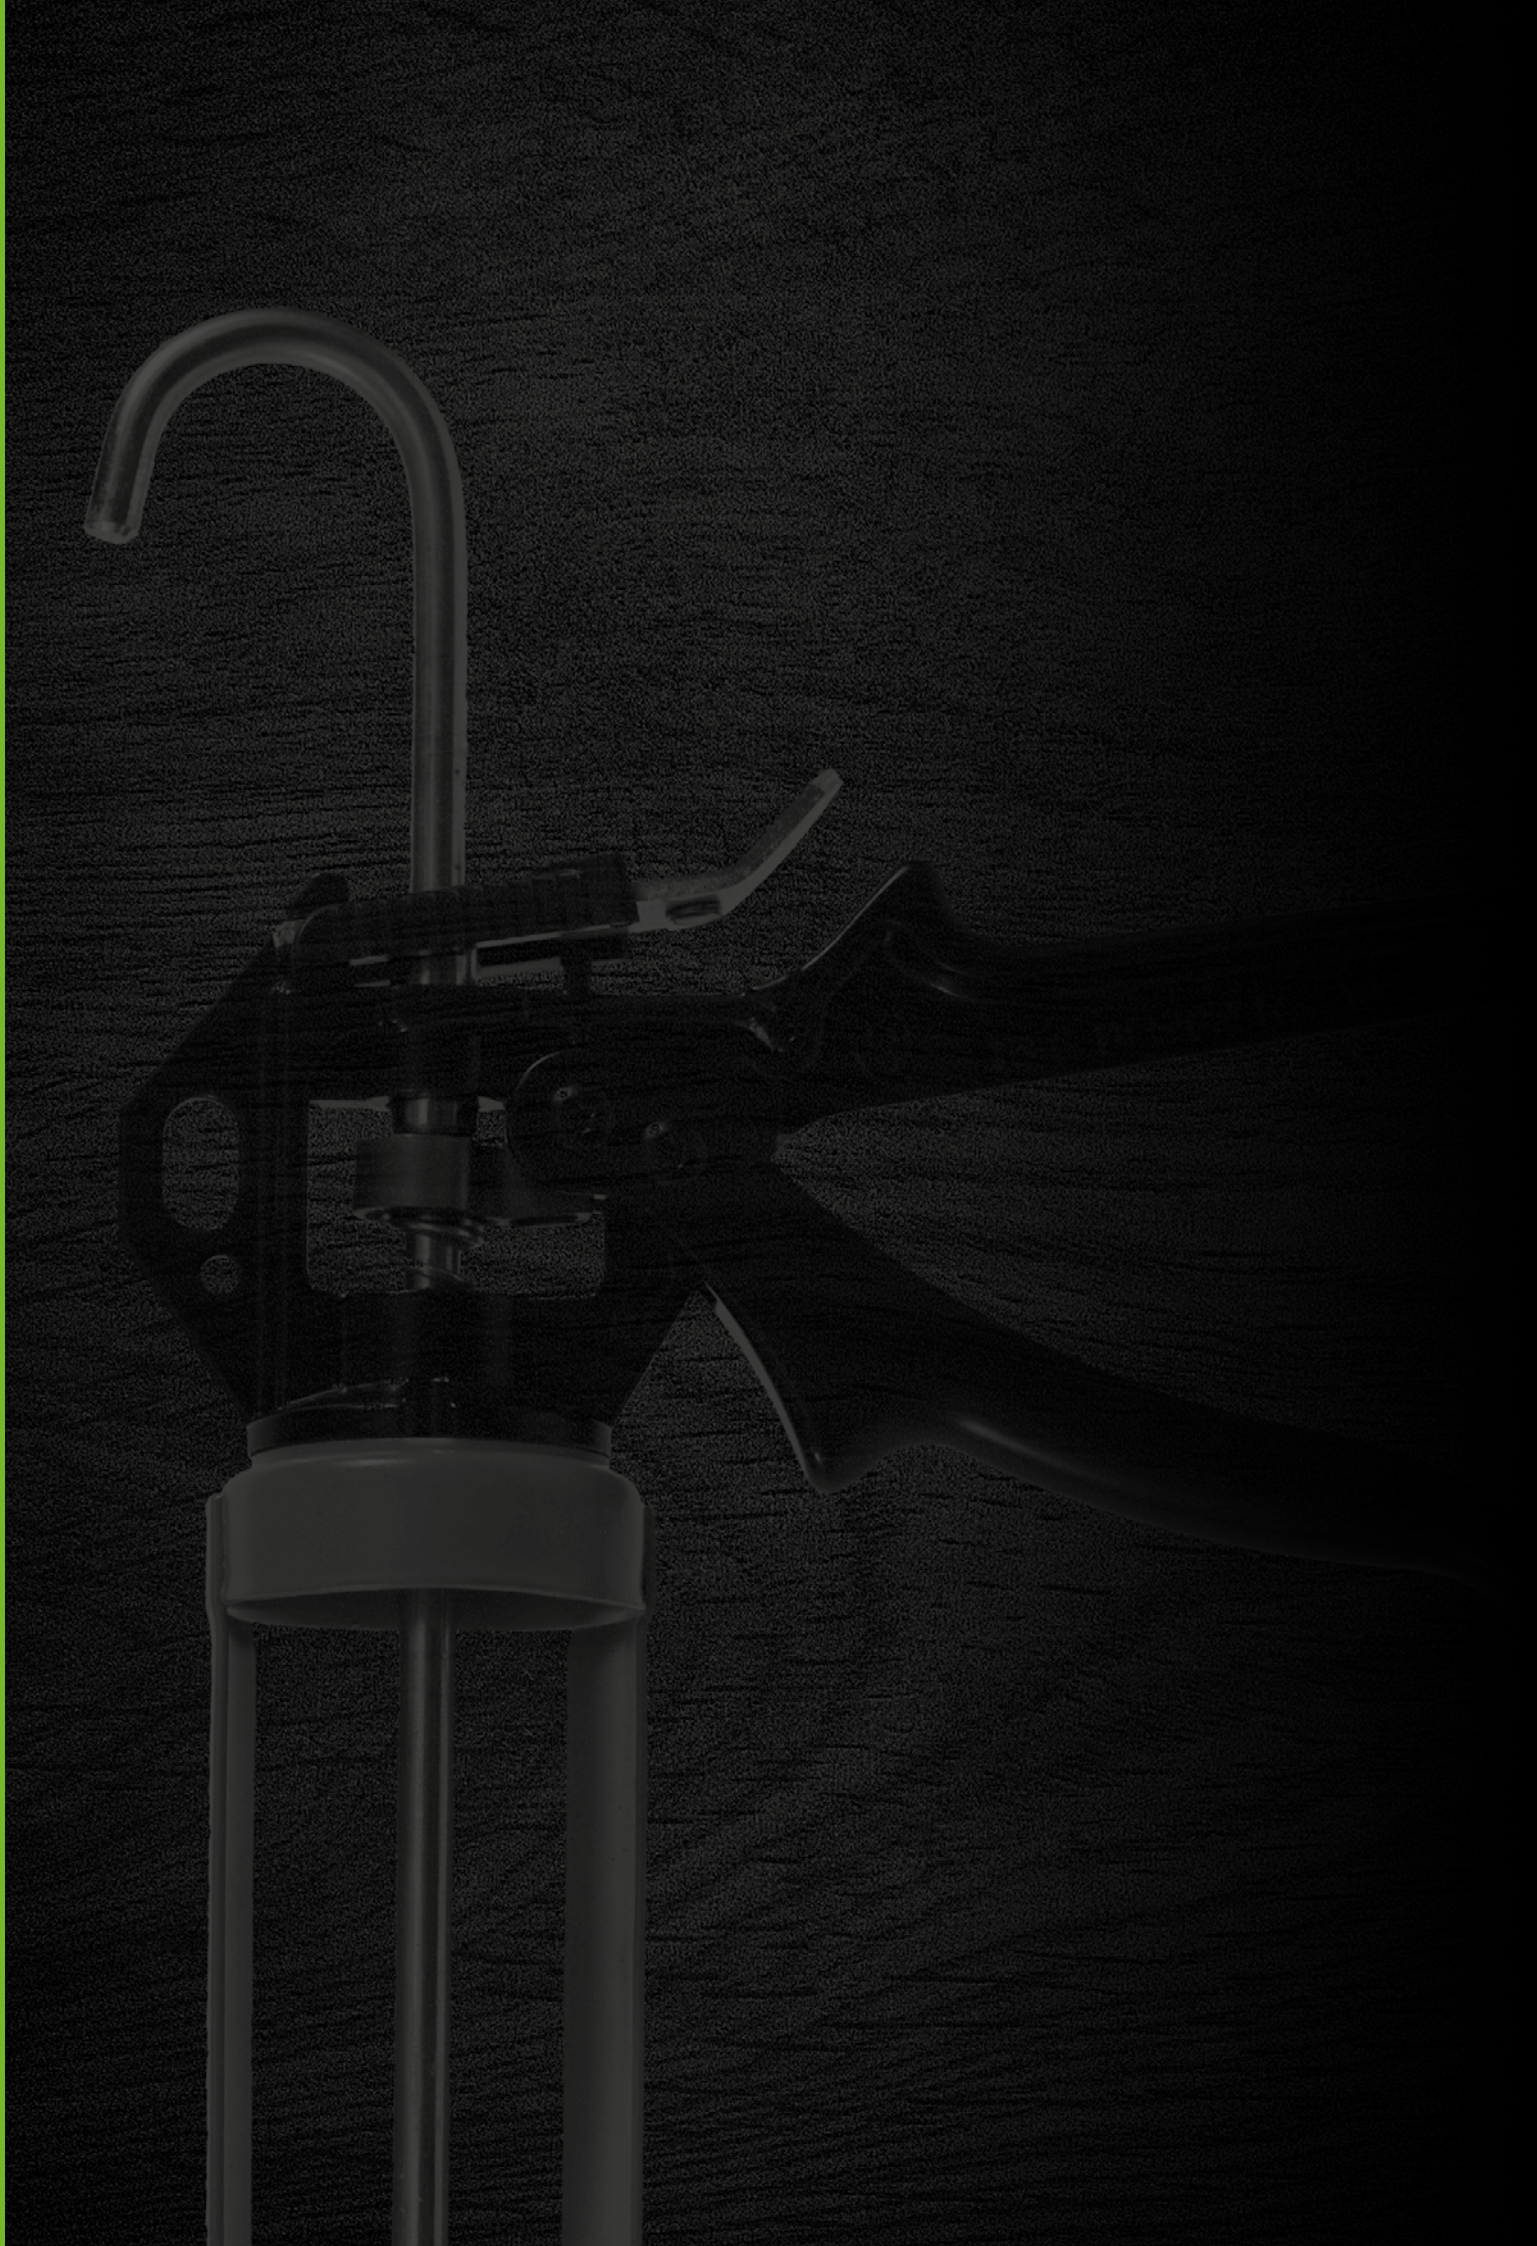

IMPREGNATING AGENTS

WASSERABWEISENDE MITTEL

WHAT IS A WATER REPELLENT?

Water repellents aim to make mineral surfaces impenetrable to water, while retaining permeability to water vapour. Water repellents need to have the following properties:

- o Reduced water absorption
- o Still permeable to water vapour
- o Strong resistance to alkali
- o Protection against weathering, airborne pollution and microorganisms
- o Treated surfaces retain their original appearance

WAS IST EINE WASSERABWEISENDE ZUBEREITUNG?

Wasserabweisende Zubereitungen sollen

Mineraloberflächen wasserundurchlässig machen, wobei die Wasserdampfdurchlässigkeit erhalten bleibt. Wasserabweisende Zubereitungen müssen folgende Kriterien erfüllen:

- o Geringere Wasseraufnahme
- o Erhalt der Wasserdampfdurchlässigkeit
- o Hoher Widerstand gegen Alkalien
- o Beständig gegen Witterungseinflüsse, Luftverschmutzung und Mikroorganismen
- o Behandelte Flächen behalten ihr ursprüngliches Aussehen



Water-repellent
Wasserabweisend

Permeable to water vapour
Wasserdampfdurchlässig

Durable
Widerstandsfähig

Parafuge Facade & Roof




Impregnating agent based on siloxane for imparting façades water repellent. Also protects the surface against frost, (environmental) pollution and green deposit and helps keeping the original aspect.

Imprägnierungsmittel auf Basis von Siloxan, speziell für die wasserfeste Verarbeitung von Giebelsteine, Backsteine und Putz konzipiert. Schützt den Untergrund auch gegen Frost, (Umwelt-)Verschmutzung und Grünbelag. Wahrt und schützt den originalen Aspekt der Untergrund.

	CAN - DOSE 5 L	CAN - DOSE 25 L
	101345	101344

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	120	26

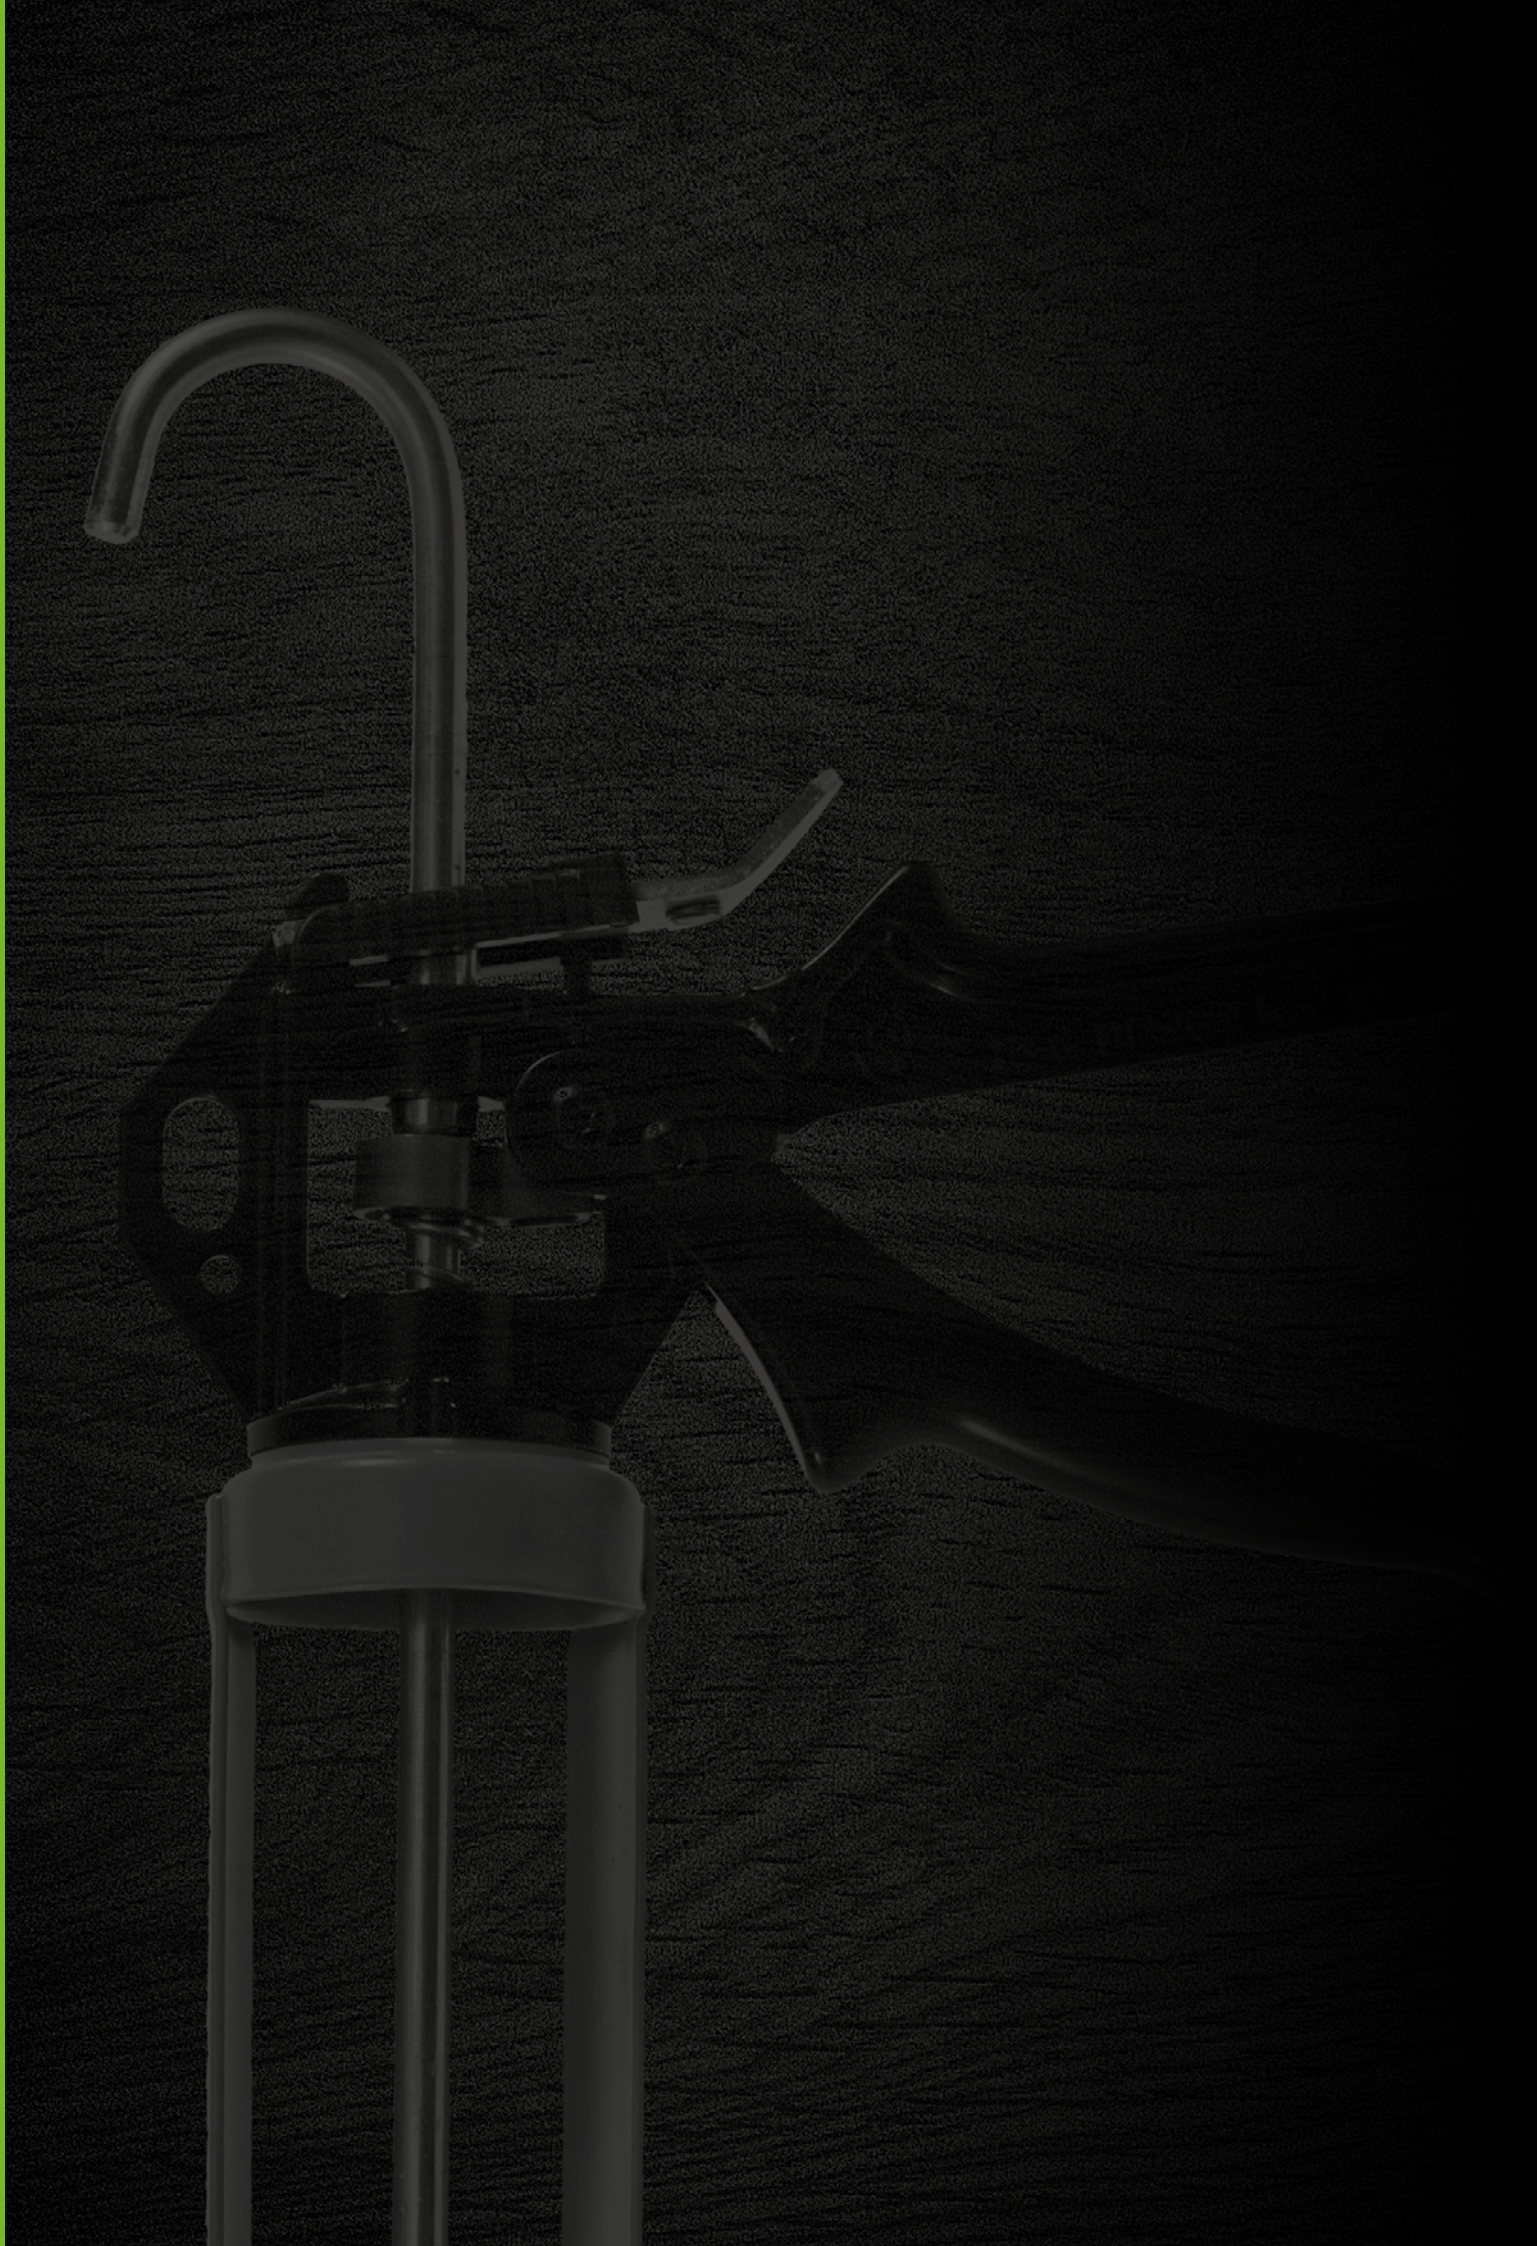

TOOLS

WERKZEUGE

LIFTING,
TRAGEN,

CARRYING,
SCHUTZ

|

PROTECTION
TOOLS

—

—

HEBEN,
WERKZEUGE

Lifting, carrying, protection

Heben, Tragen, Schutz



COLOUR - FARBE	POWR-GRIP PUMP-ACTIVATED SUCTION LIFTER - PUMPENSAUGER 57 KG	SPARE RUBBER PAD - ERSATZGUMMISCHEIBE 200 MM
Lexan	101359	
metal - Metall	101360	
		101370
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



COLOUR - FARBE	SUCTION LIFTER 2 CUPS - SAUGHEBER 2 KOPF 60 KG	SPARE RUBBER PAD - ERSATZGUM- MISCHEIBE	SUCTION LIFTER 3 CUPS - SAUGHEBER 3 KOPF 100 KG	CARRYING STRAP - TRAGEGURT 80 KG
Aluminium	101363		101364	
		101365		101367
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK

Tools


Werkzeuge



	BLOCK LEVER PLASTIC WITH WOODEN HANDLE - KLOTZHEBEL KUNSTSTOFF MIT HOLZGRIFF	LEAD KNIFE LIGHT MODEL - BLEIMESSER LEICHTES MODELL	LEAD KNIFE HEAVY MODEL - BLEIMESSER SCHWERES MODELL
	101372	101374	101375
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



	MITRE SHEARS - GEHRUNGSSCHERE	CLEANING PAPER - PUTZPAPIER, 24 CM
	101382	101389
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	2 X 600 M

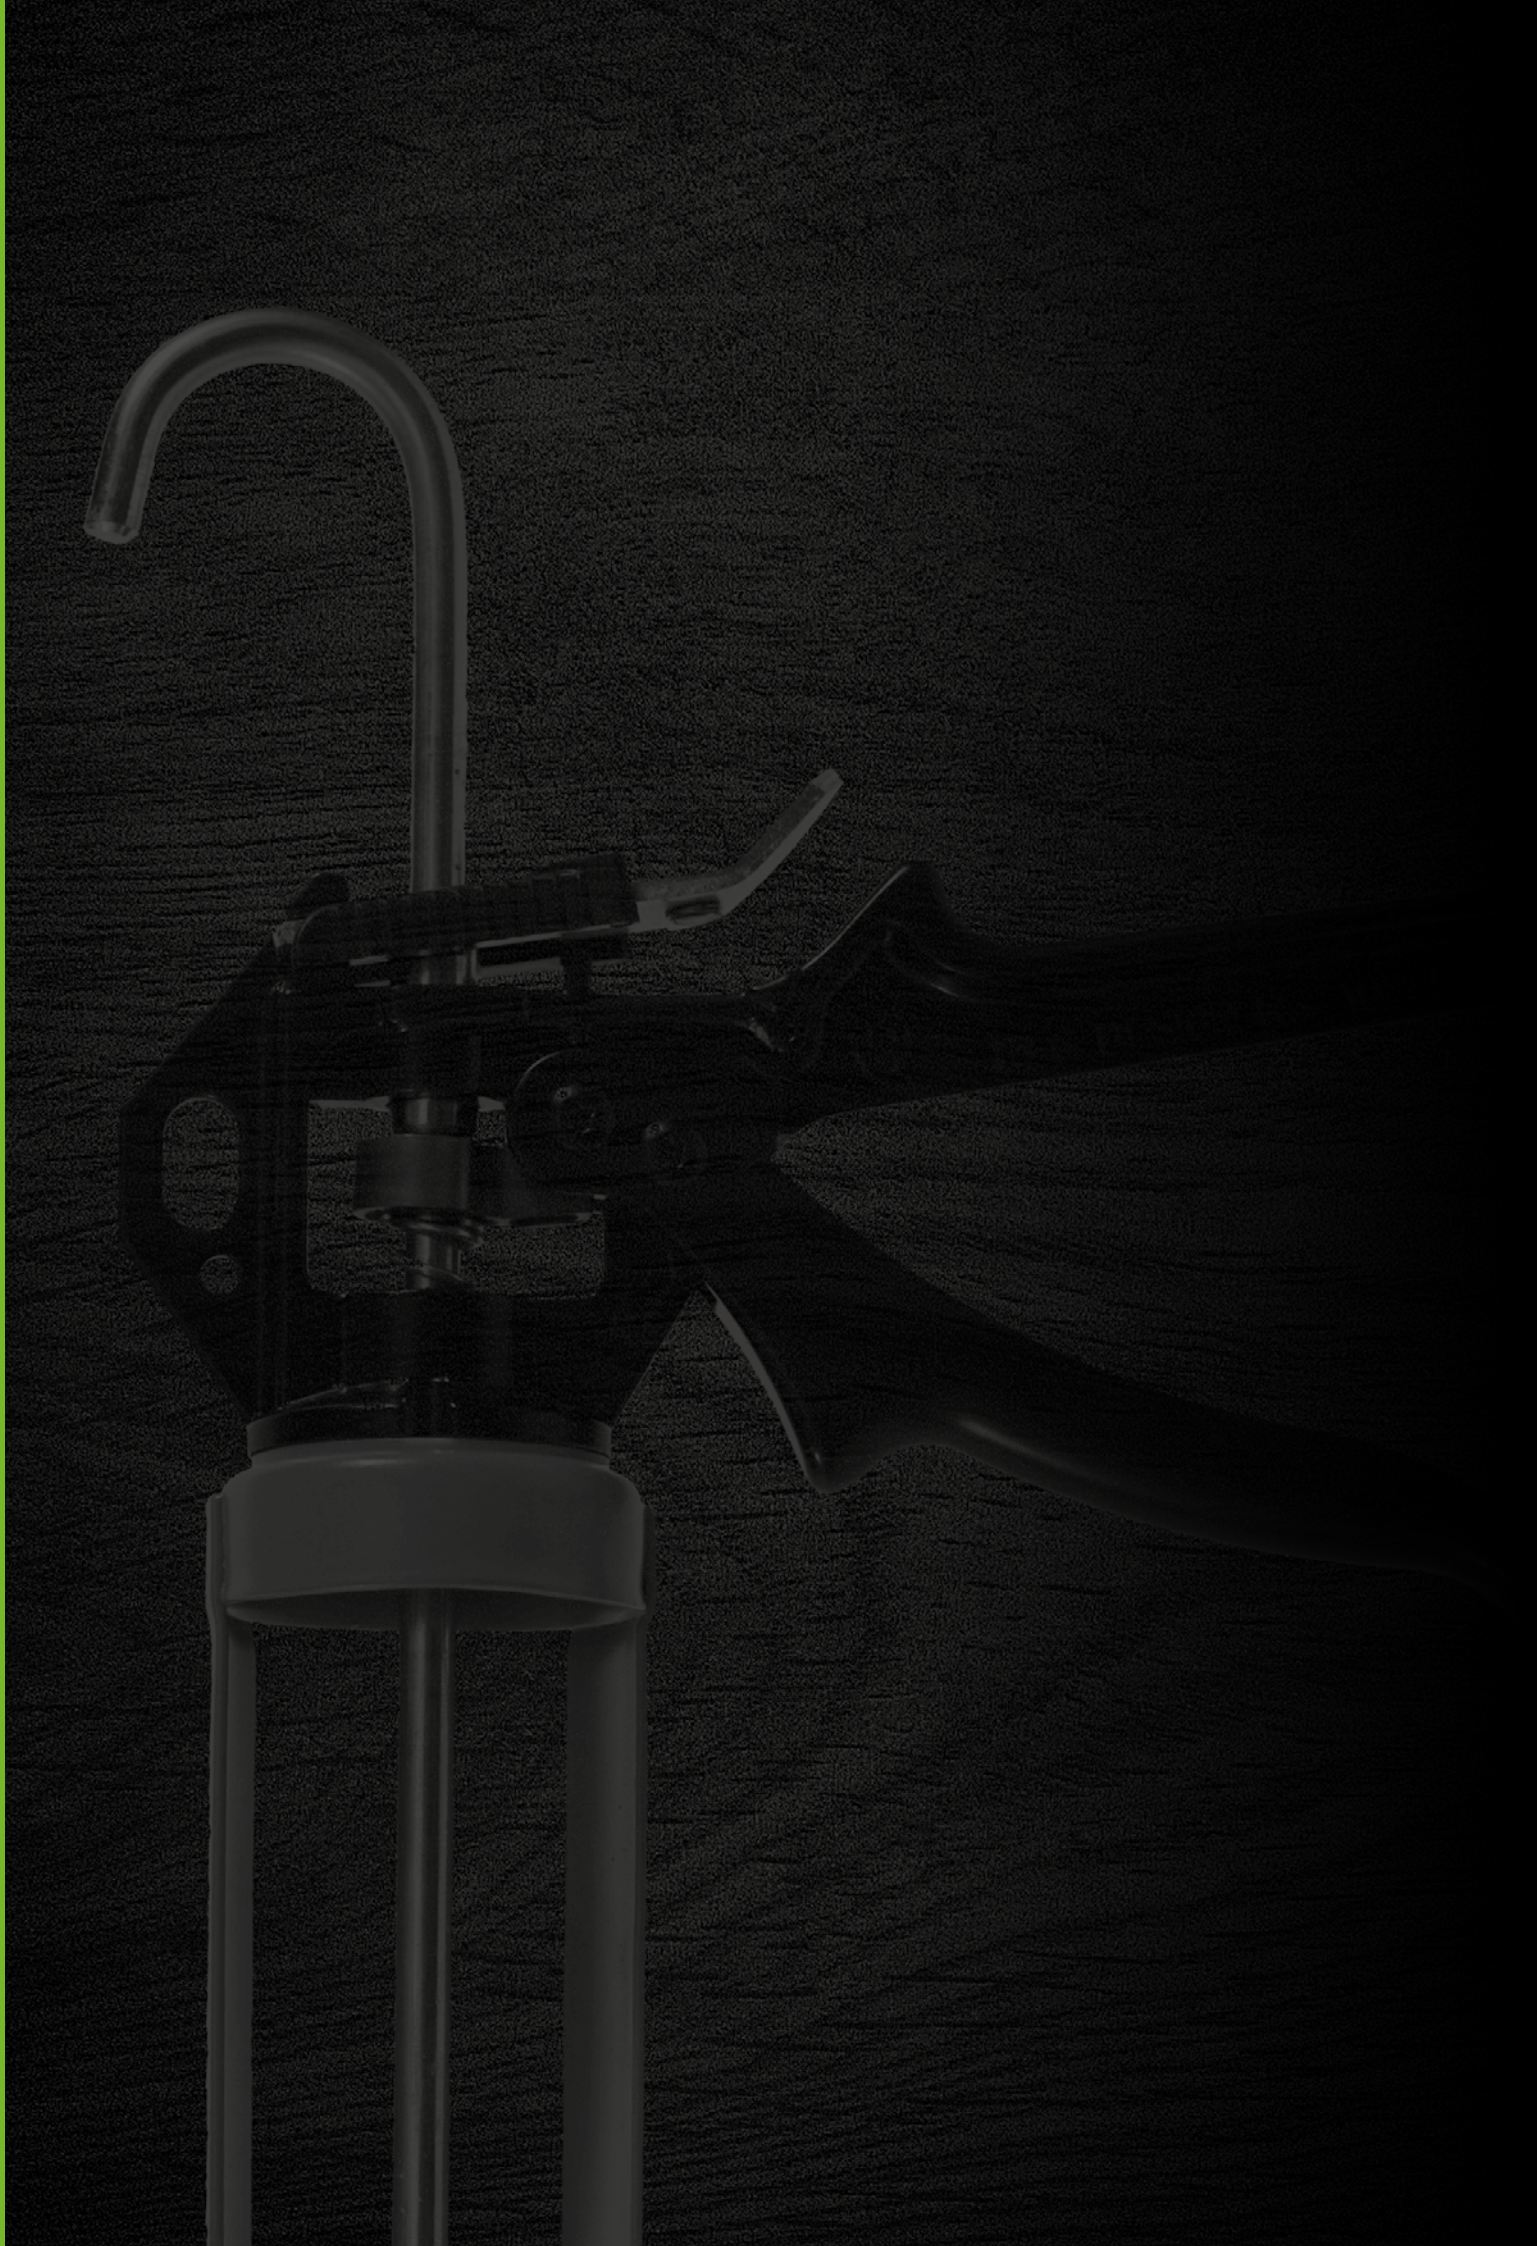

GUNS & ACCESSORIES

PISTOLEN & ZUBEHÖR

HAND GUNS - HANDPISTOLEN | AIR GUNS - DRUCKLUFTPISTOLEN
| NOZZLES - DÜSEN | MISCELLANEOUS - DIVERSE

Hand guns

Handpistolen



	MANUAL GUN SKELETON - HANDPISTOLE SKELETT 310 ML	MANUAL GUN PROFESSIONAL - PISTOLET MANUEL PROFESSIONEL 310 ML
	101392	101410
PACKING - VERPACKUNG	25 PIECES - STÜCK	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	1200	



	MANUAL GUN UNIVERSAL - PISTOLET MANUEL UNIVERSEL 310 ML	MANUAL GUN - HANDPISTOLE DUAL POWER 310 ML	MANUAL GUN - HANDPISTOLE 2C 2X200ML
	103733	106333	105361
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



	MANUAL GUN - HANDPISTOLE POWERFLOW COX PLASTIC COMBI - KUNSTSTOFF KOMBI 310/400 ML	MANUAL GUN ALU COMBI - HANDPISTOLE ALU KOMBI 310/400 ML	MANUAL GUN ALU FOIL PACKAGING - HANDPISTOLE ALU FOLIENVERPACKUNG 600 ML
	101402	101401	101397
PACKING - VERPACKUNG	10 PIECES - STÜCK	12 PIECES - STÜCK	12 PIECES - STÜCK
#/PALLET - PALETTE		432	336



	MANUAL GUN - HANDPISTOLE MK H40 310 ML	MANUAL GUN - HANDPISTOLE MK H14 310 ML
	101398	101399

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
----------------------	---------------	---------------



	MANUAL GUN - HANDPISTOLE WT250 ALU COMBI - KOMBI 310/400 ML	MANUAL GUN - HANDPISTOLE WT250 ALU FOIL PACKAGING - FOLIEN-VERPACKUNG 600 ML
	101409	101411

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
----------------------	---------------	---------------



	ACCU GUN - PISTOLE PANASONIC 14,4V ALU COMBI 300/600ML	ACCU GUN - PISTOLE PANASONIC BATTERY - BATTERIE 14,4V
	101416	101417

PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK
----------------------	---------------	---------------

Air guns

Druckluftpistolen



	PNEUMATIC GUN - PNEUMATISCHE PISTOLE AIRFLOW 3 COX 310 ML	PNEUMATIC GUN - PNEUMATISCHE PISTOLE AIRFLOW 3 COX FOIL PACKAGING - FOLIENVER- PACKUNG 600 ML	PNEUMATIC GUN - PNEUMATISCHE PISTOLE AIRFLOW 1 COX FOIL PACKAGING - FOLIENVER- PACKUNG 400ML
	101420	101421	101422
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



	PNEUMATIC GUN - PNEUMATISCHE PISTOLE JETFLOW 3 COX 310 ML	PNEUMATIC GUN - PNEUMATISCHE PISTOLE JETFLOW 3 COX FOIL PACK- AGING - FOLIENVERPACKUNG 600 ML
	101424	104373
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK

Nozzles

Düsen



	V-NOZZLE FOR CARTRIDGE V-DÜSE FÜR KARTUSCHE	V-NOZZLE FOR FOIL BAGS - V-DÜSE FÜR FOLI- ENBEUTEL	ADAPTER
	105918	101429	104431
PACKING - VERPACKUNG	10 PIECES - STÜCK	10 PIECES - STÜCK	900 PIECES - STÜCK



	NOZZLE FOR COX GUN - DÜSE FÜR COX PISTOLE	NOZZLE FOR COX GUN - DÜSE FÜR COX PISTOLE	CONNECTING PIECE 45°, LENGTH- ENED NOZZLE 175 MM EINSCHIEßSEL 45°, VERLÄNGERTE DÜSE 175 MM	10 TUBES 23 CM, 2 RDZ NOZZLES
	106338	104376	101434	104374
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	10 PIECES - STÜCK	10 PIECES - STÜCK	10 PIECES - STÜCK



	STANDARD NOZZLE FOR CARTRIDGES - STAND- ARD DÜSE FÜR KARTUSCHEN	STANDARD NOZZLE FOR BAGS - STANDARD DÜSE FÜR FOLIENBEUTEL	FLEXIBLE NOZZLE 360° + CAP FLEXIBLE DÜSE 360° + CAP
	N000001012-795	N000001009-796	105919
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	5 PIECES - STÜCK

Miscellaneous

Diverse



	MIXER NOZZLES FOR - MISCHROHR FÜR PARACOL 2C PU CONSRUCT	NOZZLE WITH CAP FOR CARTRIDGE - DÜSE MIT KAPPE FÜR KARTUSCHE
	105362	105920
PACKING - VERPACKUNG	6 PIECES - STÜCK	5 PIECES - STÜCK



	PARASILICO CC SCRAPER - ABSTREICHSPACHTEL	PALU, TEFLON SCRAPER - ABSTREICHSPACHTEL	PERFECT JOINT TOOL 11 MM – 14 MM – 17 MM	PERFECT JOINT TOOL 5 MM – 8 MM – ROUNDED
	101435	101436	101443	106186
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK	PIECE - STÜCK



	QUICKCUTTER	PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED, 500 ML	PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED, 5 L	PERFECT JOINT TOOLING AGENT, SPRAY BOTTLE - SPRÜHFLASCHE 500 ML
	101437	101439	101438	101441
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	15 X 500 ML	PIECE - STÜCK	12 X 500 ML
#/PALLET - PALETTE		720	120	576

DUAL POWER

ERGONOMIC DESIGN / ERGONOMISCHES DESIGN

LONG LIFESPAN / LANGE LEBENSSPANNE

SAVE TIME & MONEY / SPAREN SIE ZEIT & GELD



**DUAL
POWER
SWITCH**

Switch easily between
light & heavy sealants!


Wechseln Sie einfach zwischen
leichte & schwere Dichtstoffe!



Watch the video
Schau das Video

**MANUAL GUN DUAL POWER
FOR CARTRIDGES**

**HANDPISTOLE DUAL POWER
FÜR KARTUSCHEN**

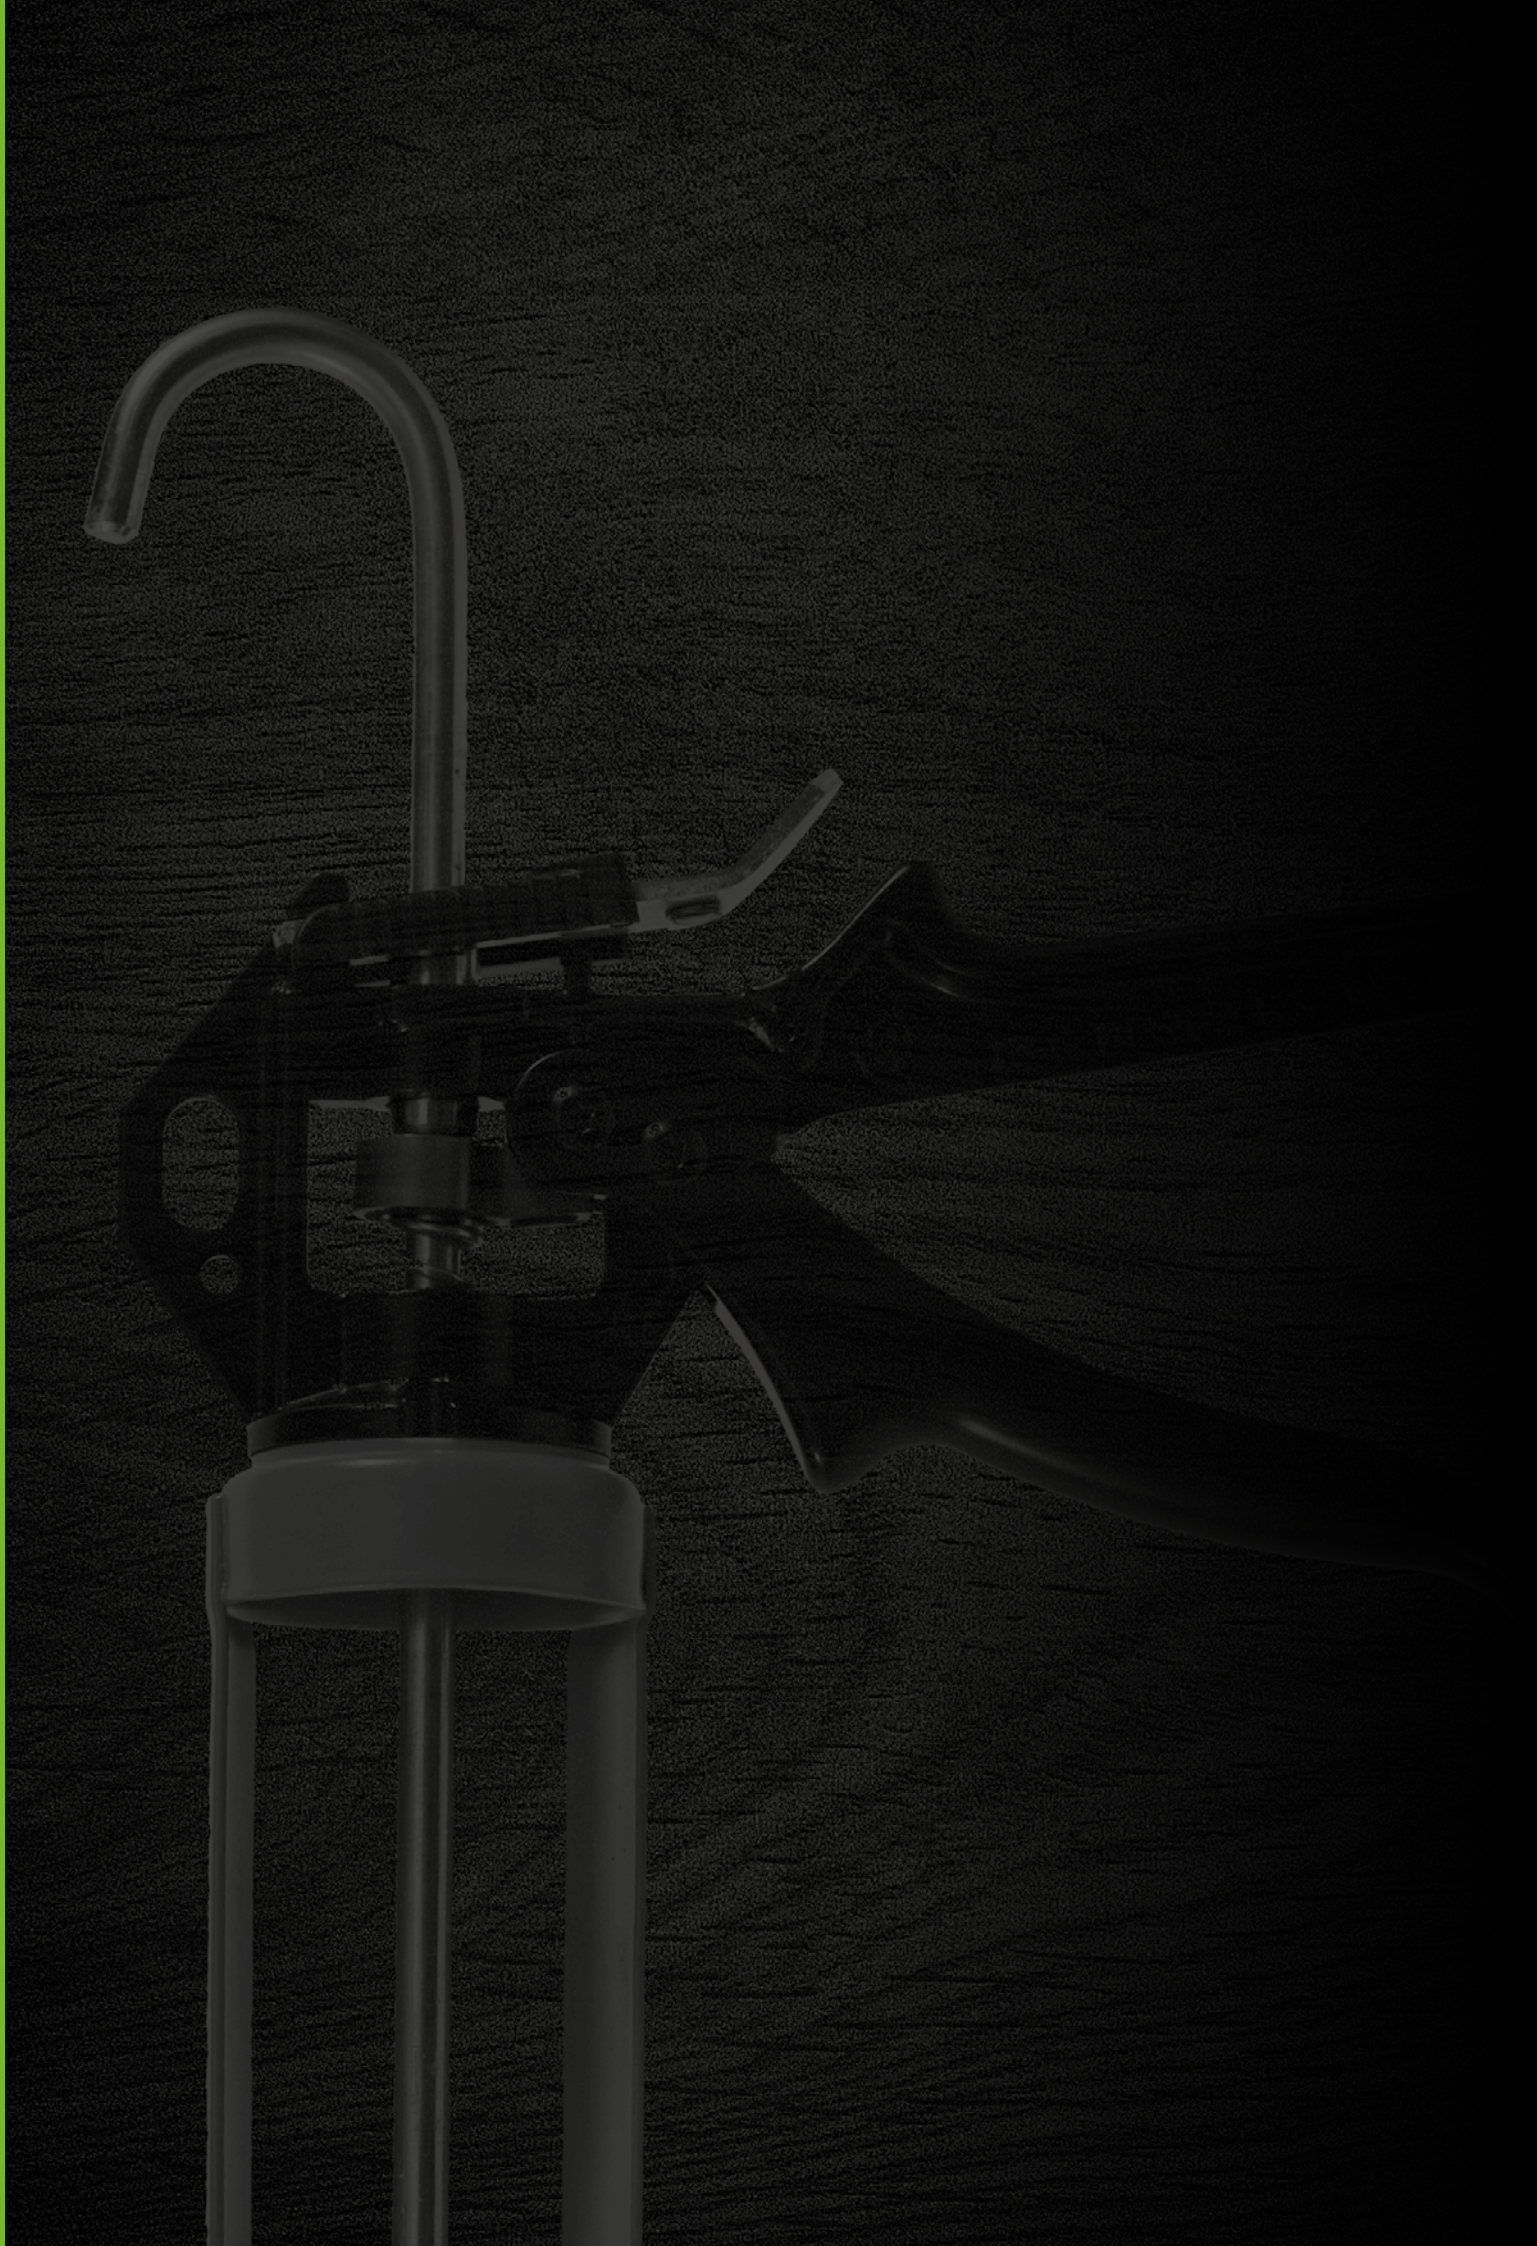

MISCELLANEOUS

SONSTIGES

DL SILICONE SPRAY | GLUE COMB – *KLEBSTOFFKAMM* | PARACHIM
VINYLESTER | PARACHIM POLYESTER | DL EGALINE | DL
MAXI EGALINE | DL EGALINE PRIMER | MASKING TAPE

DL Silicone Spray



Lubricant on the basis of silicone, for the smoothing of each sensitive mechanism. Preventing rubbers to dry out and gives a glow on plastic and vinyl. Anti-corrosion and damp resistance for different materials.

Schmiermittel auf Silikonbasis für das Glätten von jedem empfindlichen Mechanismus. Vermeidet Austrocknen von Gummi und macht Plastik und Vinyl glänzend. Antikorrosion und wasserabstoßend für verschiedene Materialien.

	SPRAY CAN - SPRÜHDOSE 600 ML
	101448
PACKING - VERPACKUNG	6 X 600 ML

Glue comb - Klebstoff-Kamm



	B11, TRIANGULAR - DREIECKIG, 20 CM	A2, TRIANGULAR - DREIECKIG, 20 CM
	101449	104103
PACKING - VERPACKUNG	5 PIECES - STÜCK	5 PIECES - STÜCK

Parachim Vinylester



Two-component, vinylester, styrene free fixing mortar, perfect for all stress-free anchoring. Can be used in dry, wet and flooded holes without loss of performance and hollow and solid material. With curing colour proof: blue resin becomes grey when cured.

2-Komponenten-Methacrylatmörtel auf Vinylester ohne Styrole für jede Art von spannungslosen Verankerungen sowohl in trockene, nasse und geflutete Löcher ohne Leistungseinbußen. Geeignet für massive und hohle Materialien. Mit Farbindikator: blaue Mörtel wird grau sobald er ausgehärtet ist.



COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML	BOX 24 CARTRIDGES - KARTUSCHEN	MIXING NOZZLE - STATIKMISCHROHR	EXTENSION MIXING NOZZLE - VERLÄNGERUNG MISCHROHR 18,5 CM
grey - grau (curing colour proof)	104696	105649	104119	103756
PACKING - VERPACKUNG	12 X 300 ML	PIECE - STÜCK	12 PIECES - STÜCK	12 PIECES - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	1080	24		

COLOUR - FARBE	METAL SIEVE SLEEVE - METALL SIEBHÜLSE 16 X 1000 MM	SIEVE SLEEVE - SIEBHÜLSE 16 X 85 MM
grey - grau (curing colour proof)	105363	104120
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK	10 PIECES - STÜCK

Parachim Polyester



Two-component, polyester, styrene free fixing mortar, perfect for all stress-free anchoring. Can be used in either dry or humid materials.

2-Komponenten-Methacrylatmörtel auf Polyester ohne Styrole für jede Art von spannungslosen Verankerungen sowohl in trockenen als auch in feuchten Materialien.

COLOUR - FARBE	CARTRIDGE - KARTUSCHE 300 ML
beige	105645
PACKING - VERPACKUNG	12 X 300 ML
#/PALLET - PALETTE	1080

DL Egaline



Dry cement-based fast-leveling mortar for interior floors suitable for leveling out very small irregularities of 0,5 to max. 10 mm. Very good self-smoothing process. Excellent adhesion and high end resistances.

Trockenen Ausgleichsmörtel auf Zementbasis für Innenböden geeignet zum Ausgleichen sehr kleiner Unregelmäßigkeiten von 0,5 bis max. 10 mm. Sehr gute Selbstglättungsprozess. Hervorragende Haftung und Hohe Endwiderstände.

	BAG - BEUTEL 20 KG
	101467
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	50

DL Maxi Egaline



Dry cement-based fast-leveling mortar for interior floors suitable for leveling out large irregularities of 2 to max. 30 mm. Very good self-smoothing process. Excellent adhesion and very high end resistances.

Trockenen Ausgleichsmörtel auf Zementbasis für Innenböden geeignet zum Ausgleichen großer Unregelmäßigkeiten von 2 bis max. 30 mm. Sehr gute Selbstglättungsprozess. Hervorragende Haftung und sehr hohe Endwiderstände.

	BAG - BEUTEL 25 KG
	104493
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	48

DL Egaline Primer



Ready-to-use, fast drying bonding primer for non-absorbing and smooth surfaces or as bonding primer for DL Egaline in case of layer on layer floor levelling application.

Fix und fertige schnelltrocknende Haftgrundierung für DL Egaline. Als Grundierung auf Estriche, für nicht saugende, glatte Untergründe.

	JAR - KANISTER 5 L
	101468
PACKING - VERPACKUNG	PIECE - STÜCK
#/PALLET - PALETTE	120

Masking Tape



Adhesive tape of (semi-)crepe paper intended for the protection of surfaces.

Selbstklebende Papierband aus Krepp zum Schutz von Oberflächen.

	ROLLS - ROLLEN
19 mm	101471
PACKING - VERPACKUNG	48 X 50 M
#/PALLET - PALETTE	2304

Postal address and production – *Postanschrift und Produktion:*
Roterijstraat 201-203 – BE-8793 Waregem

Head office and warehouse – *Hauptniederlassung und Lager:*
Splenterbeekstraat 4 – BE-8710 Wielsbeke

T: +32 (0)56 62 70 51
info@dl-chem.com
www.dl-chem.com