

Revêtements de fenêtres et portes en bois

Revêtements Premium Induline





Parce que le bois mérite une protection parfaite

Revêtements de fenêtres et portes en
bois pour l'industrie et l'artisanat

La marque Remmers	04
Savoir-faire et fiabilité depuis plus de 65 ans	04
Contrôles poussés	06
Garantie Remmers RIG	08
Design - Compétence en tous domaines	10
 Les produits	 12
Imprégnations	14
Primaires	18
Revêtements intermédiaires	26
Revêtements de finition	34
Lasure aqueuse effet naturel	44
Revêtements intermédiaires & Finition - bois et alu	48
Revêtement de finition - Portes d'entrée	56
Produits complémentaires	62
Montage, soin et rénovation	70
 Des solutions complètes	 78
Revêtements transparents	82
Revêtements opaques	84
 Le Service clients	 86
Centre de compétence Bois	88
Groupe Remmers	90

Savoir-faire et fiabilité depuis plus de 65 ans

Un fabricant de peintures/laques/lasures de renommée européenne

En plus de 65 ans, Remmers s'est développée pour devenir un spécialiste leader, actif dans toute l'Europe, dans les domaines de la protection et de l'embellissement du bois. La recherche & le développement tout particulièrement ciblés de peintures de haute qualité pour des applications bien spécifiques font de l'entreprise Remmers un partenaire solide. Parallèlement aux revêtements pour bois habituels applicables au pinceau et au rouleau, nous proposons des peintures pour l'intérieur, pour les artisans et l'industrie,

des revêtements pour les bois de jardin et les planches profilées, et également pour les éléments en bois de dimensions stables.

Nous épaulons nos clients dans la sélection des produits et les processus de fabrication, et leur offrons - avec les équipes de nos différents services - un support parfaitement qualifié.

- Depuis 1949, une entreprise indépendante et familiale
- De nombreuses références de premier plan, dans le monde entier
- Bâtiment, artisanat du bois et pose composent notre savoir-faire
- L'Institut d'Analyse Bernhard Remmers et l'Académie Bernhard Remmers, des valeurs ajoutées essentielles pour nos clients
- N° 1 en Allemagne pour le revêtement d'éléments de construction en bois de dimensions stables
- Des conseils d'experts qualifiés sur les produits, et bien plus encore
- Un accompagnement dans le choix des produits, des outils et des process de production
- 300 Commerciaux et techniciens d'application dans toute l'Allemagne pour assister nos clients sur site
- Un support technique assuré par des professionnels qualifiés
- Un guide "Systemfinder" convivial, pour une recherche produit rapide









Des contrôles poussés

Qualité certifiée et démontrée

Lors du développement des revêtements Remmers pour fenêtres et portes, l'enjeu repose sur une durée de vie considérable et une sécurité 100%. Des décennies d'expérience du marché - dans les domaines de la technique d'application, de la recherche et du développement - ainsi que les dernières découvertes des marchés des matières premières, nous permettent de garantir cette sécurité.

Pour garantir durablement la performance des systèmes de revêtements Remmers, ceux-ci font régulièrement l'objet de tests poussés, effectués par des instituts renommés. L'efficacité, la longévité et l'innocuité écologique de ces produits sont contrôlées dans le cadre de procédures complexes soumises à des réglementations strictes.

Le résultat:

Avec les systèmes de revêtements durables Remmers, vous faites le bon choix!



■ Institut: baua, homologation BPR

Les agents de protection du bois Remmers sont très efficaces, sans danger, et homologués par les services officiels.

■ Institut: eph, schéma AgBB ("Commission all. pour l'évaluation de l'impact des produits de construction sur la santé")

Aucun air pollué à craindre! Les systèmes Remmers sont constitués de produits à faible émission - tout particulièrement dans les pièces d'habitation

■ Institute: Catas & WKI,

Catas-WKI-Premium-Plus-Award

Les systèmes de revêtements Remmers présentent une durée de vie exceptionnelle. Conformément à la norme EN-927-3, ils sont soumis à des essais de vieillissement naturel en conditions d'intempéries extrêmes, certains sur une durée doublée.

Remmers

Garantie Internationale

10 ans sans application de rénovation!

Vous, fabricant de fenêtres et portes en bois revêtus de nos produits durables Induline, pouvez être bénéficiaire de notre RIG, Garantie Internationale Remmers.

RIG - les points les plus importants:

- Evaluation unique de la société effectuée par un technicien Remmers
Aucune recertification
- Avec la Garantie Internationale Remmers ("RIG"), jusqu'à 10 ans sans aucune application de rénovation
- Simple déclaration de garantie ainsi qu'un document de certification
- Des systèmes de produits Induline fabriqués avec les matières premières les plus modernes
- Protection UV intégrée
- Eclat neuf longue durée des produits

L'accent majeur dans le développement de nos systèmes de produits Induline est placé sur leur très grande résistance, offrant une sécurité à 100 %. Avec nos décennies d'expérience du marché (applications techniques, recherche et développement), nous pouvons garantir cette sécurité.



Notre RIG vous garantit jusqu'à 10 ans sans aucune peinture de rénovation et un aspect neuf de nos produits conservé pendant une longue période. Nos systèmes de produits Induline sont basés sur les matières premières les plus modernes, pour une finition extrêmement durable et élégante des portes et fenêtres en bois.



Savoir-faire en design

Avec les systèmes de revêtements Induline, Remmers non seulement protège les fenêtres et portes en bois durablement, mais répond également aux exigences extrêmes de design en matière de couleur, aspect et toucher.

Revêtement d'aspect conforme



Plus de brillance, très transparent, huilé, vernis ou de couleur éclatante - les revêtements Induline Premium offrent nombre de possibilités de revêtir les fenêtres et portes, pour un aspect personnalisé.

Le bois en différentes sensations au toucher

Les revêtements Induline offrent différents touchers: bois réchauffé, toucher naturel du bois, jusqu'à la peinture garnissante.

Des surfaces dans l'air du temps - Une collection

Tous les revêtements Remmers pour fenêtres et portes sont rassemblés en cinq nuanciers uniques pour former une collection complète. Pour les "Fenêtres et portes en bois de résineux", "Fenêtres et portes en bois de feuillus", "Fenêtres bois / alu", "Portes d'entrée" et "Peintures effet naturel sur éléments de construction de dimensions stables" sont rassemblées dans un classeur pratique des suggestions de décoration moderne, destinées aux différents supports. Tous les échantillons peuvent être prélevés individuellement.



Design - Compétence en tous domaines



La Collection Portes & Fenêtres

- Look tendance
- Grand choix de teintes modernes
- La Collection intégrale: des surfaces à la mode dans un classeur pratique, subdivisé en cinq collections - Les échantillons peuvent être prélevés individuellement - Des informations pour l'aménagement des éléments de constructions attenants



Les produits

La gamme Remmers

Imprégnations.....	14
Induline SW-900.....	16
Induline SW-900 IT	17
Primaires.....	18
Induline GW-360	20
Induline GW-310.....	21
Induline GW-306.....	22
Induline GW-201.....	23
Induline GW-208.....	24
Revêtements intermédiaires	26
Induline ZW-502i.....	28
Induline ZW-504i.....	29
Induline ZW-400	30
Induline ZW-425.....	31
Induline ZW-420	32
Revêtements de finition	34
Induline DW-691.....	36
Induline DW-601 Aqua Stopp.....	37
Induline LW-790.....	38
Induline LW-700.....	39
Nuanciers.....	40
Lasure aqueuse effet naturel	44
Induline NW-740/05.....	46
Nuanciers.....	47
Revêtements intermédiaire et finition	
Fenêtres Bois Alu	48
Induline OW-800	50
Induline OW-810	51
Induline LW-720	53
Nuanciers	54
Revêtement de finition - Portes d'entrée	56
Induline DW-625	58
Induline LW-725	59
Nuanciers.....	60
Produits complémentaires.....	62
Montage, soin et rénovation	70



Imprégnations

Les imprégnations Induline pour une grande longévité des fenêtres en bois

Les imprégnations Induline offrent la protection nécessaire contre les champignons xylophages et décolorants, et si besoin contre les contaminations par les termites et les insectes. Tout particulièrement quand elles sont appliquées sur les éléments séparés, elles protègent de l'humidité les zones les plus sensibles de la fenêtre en bois: les bois de bout et donc les angles. Cette protection est capitale pour une grande longévité de la fenêtre en bois.



Les avantages client, dans le détail:

- Effet de trempage: le support est saturé. La formation de taches est minimisée avec des primaires colorants - Les fibres de bois sont redressées, réduisant ainsi l'effort de ponçage
- Protection des assemblages d'angles/bois de bout contre l'humidité, condition capitale pour une longue durée de vie des éléments de construction
- Protection contre les champignons décolorants et destructeurs du bois
- Protection contre les dégradations par les insectes et les termites
- Efficacité démontrée avec des quantités d'application précises



Induline SW-900

Imprégnation aqueuse pour la protection contre le bléissement et le pourrissement



Induline SW-900 IT

Imprégnation aqueuse pour la protection contre le bléissement et le pourrissement, les insectes et les termites

Induline SW-900

Imprégnation aqueuse pour la protection contre le bleuissement et le pourrissement

Domaines d'utilisation:	- Bois à l'extérieur, sans contact avec la terre - Bois de feuillus et bois de résineux - Éléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin - Éléments de bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages
Propriétés:	- Protection contre le bleuissement et le pourrissement - Protection contre l'humidité, particulièrement des bois de bout - En association avec un primaire coloré, empêche la formation de taches - Redresse les fibres et permet leur élimination dès le première égrenage
Application / Informations de mise en œuvre:	- Application par un professionnel qualifié: à la brosse, par trempage ou aspersion, par pulvérisation uniquement en installation fermée - Après séchage, procéder à l'application suivante - Bien refermer les emballages entamés et les utiliser le plus vite possible - Respecter les fiches „Entretien & maintenance des bassins de trempage et dispositifs d'aspersion” et „Instructions pour l'hygiène de l'entreprise” - Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage - Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et la fiche technique
Consommation:	80 – 90 ml/m² par application
Recouvrable:	Après 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)

Induline SW-900		5 l	20 l	120 l	1000 l
		Seau métal	Seau métal	Fût plastique	Conteneur plastique
Incolore	3776	■	■	■	■



Produits du système Article n°

Induline GW-360	(3201)
Induline GW-208*	(3478)
Induline GW-201	(2491)
Induline ZW-400	(3900)
Induline ZW-425	(7918)

Induline SW-900 IT

Imprégnation aqueuse pour la protection contre le bleuissement et le pourrissement, les insectes et les termites

Domaines d'utilisation:	- Bois de feuillus et bois de résineux - Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin - Eléments de bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages - Bois à l'extérieur, sans contact avec la terre
Propriétés:	- Protection contre le bleuissement et le pourrissement, insectes et termites - Protection contre l'humidité, particulièrement des bois de bout - En association avec un primaire coloré, empêche la formation de taches - Redresse les fibres et permet leur élimination dès le première égrenage
Application / Informations de mise en œuvre:	- Application par un professionnel qualifié: à la brosse, par trempage ou aspersion, par pulvérisation uniquement en installation fermée - Après séchage, procéder à l'application suivante - Bien refermer les emballages entamés et les utiliser le plus vite possible - Respecter les fiches „Entretien & maintenance des bassins de trempage et dispositifs d'aspersion” et „Instructions pour l'hygiène de l'entreprise” - Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage - Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et la fiche technique
Consommation:	100 ml/m ² de surface de bois
Recouvrable:	Après 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)

Induline SW-900 IT		20 l	200 l
		Bidon métal	Fût métal
Incolore	3781	■	■



Produits du système Article n°

Induline GW-360	(3201)
Induline GW-208 *	(3478)
Induline GW-201	(2491)
Induline ZW-400	(3900)
Induline ZW-425	(7918)





Primaires

Les primaires Induline forment un pont d'adhérence efficace pour le revêtement suivant

Les primaires Induline génèrent un accrochage optimal entre le support et le revêtement appliqué ensuite, condition essentielle pour des surfaces durables. Ils ont également d'autres fonctions, selon l'essence de bois et la surface souhaitée.



Les avantages client, dans le détail:

- Stabilité pendant le processus d'application, écoulement optimal et ponçage minimisé
- Primaires Induline transparents: brillance et protection anti-UV grâce à des pigments d'oxyde de fer très transparents
- Mouillage/garnissage optimal des pores des bois de feuillus - Pour des surfaces particulièrement esthétiques
- Primaires Induline blancs: composants du bois isolés



Induline GW-360

Primaire aqueux transparent, universel, avec protection du film



Induline GW-310

Primaire aqueux transparent, universel, avec protection du film



Induline GW-306

Primaire aqueux transparent, universel, avec protection du film



Induline GW-201

Primaire aqueux transparent, universel, avec protection du film



Induline GW-208

Primaire blanc aqueux, avec protection du film

Induline GW-360

Primaire aqueux transparent, universel
avec protection du film

Domaines d'utilisation:	- Bois à l'extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Éléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin - Éléments de bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages - Lasure fine également pour les éléments sans stabilité dimensionnelle - Ne pas utiliser pour les sols
Propriétés:	- Adhérence (initiale) exceptionnelle - Bon mouillage des pores - Prêt à l'emploi pour trempage et aspersion - Bon écoulement sur bois brut et imprégné - Avec protection du film contre les dégradations microbiennes - Stable aux intempéries
Application / Informations de mise en œuvre:	- A la brosse, par trempage ou aspersion, par pulvérisation uniquement en installation fermée - Séchage forcé impératif pour les bois contenant de l'acide tannique - En cas d'augmentation de la viscosité par évaporation, équilibrer avec de l'eau (viscosité théorique: écoulement env. 23 - 27 s en coupe ISO 3 mm) - En cas de formation de mousse, dans le dispositif d'aspersion, l'ajout de 0,2 - 1 % d'Antimousse VP 9325 (3231) est recommandé - Après séchage, procéder à l'application suivante - Bien refermer les emballages entamés et les utiliser le plus vite possible - Respecter les fiches "Entretien & maintenance des bassins de trempage et dispositifs d'aspersion" et "Instructions pour l'hygiène de l'entreprise"
Consommation:	80 – 120 ml/m ² par application
Recouvrable:	Après env. 2,5 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)



Produits du système	Article n°
Induline SW-900 *	(3776)
Induline LW-700	(3400)
Induline DW-601 Aqua Stopp	(1692)

Induline GW-360		2,5 l Seau métal	5 l Seau métal	20 l Seau métal	120 l Fût plastique	1000 l Conteneur plastique
Incolore	3201	■	■	■	■	
Pin (RC-250)	3203		■	■		
Teck (RC-551)	3204		■	■		
Afrormosia (RC-450)	3206		■	■		
Wengé (RC-770)	3207		■	■		
Hemlock (RC-150)	3275			■		
Chêne (RC-350)	3276		■	■		
Noyer (RC-652)	3277		■	■		
Palissandre (RC-750)	3278			■		
Azelia (RC-330)	3279			■		
Teinte spéciale (RC-652)	3202		■	■	■	■

Induline GW-310

Primaire aqueux et lasure fine,
protection contre le pourrissement

Domaines d'utilisation:	- Bois à l'extérieur - Bois sans contact avec la terre, en classes d'emploi 2 et 3 selon la norme EN 335-1 - Eléments en bois de dimensions stables (uniquement comme primaire): p. ex. portes et fenêtres - Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin - Eléments de bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages - Primaire, application intermédiaire et finition
Propriétés:	- Prêt à l'emploi pour trempage et aspersion - Bon écoulement sur bois brut - Adhérence (initiale) exceptionnelle - Protection préventive contre les champignons du bleuissement
Application / Informations de mise en œuvre:	- Application par un professionnel qualifié: à la brosse, par trempage ou aspersion, par pulvérisation uniquement en installation fermée - Procéder à la seconde application après 2 à 3 heures - Si le produit sèche pendant une nuit, un égrenage intermédiaire sera nécessaire - En cas d'augmentation de la viscosité par évaporation, équilibrer avec de l'eau (viscosité théorique: blanc: écoulement env. 70 s en coupe DIN 3, transparent: écoulement env. 25 s en coupe DIN 3) - En cas de formation de mousse, dans le dispositif d'aspersion, l'ajout de 0,2 - 1 % d'Antimousse VP 9325 (3231) est recommandé - Bien refermer les emballages entamés et les utiliser le plus vite possible - Respecter les fiches „Entretien & maintenance des bassins de trempage et dispositifs d'aspersion” et „Instructions pour l'hygiène de l'entreprise” - Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage - Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et la fiche technique
Consommation:	Action préventive contre les champignons du bleuissement: 197 - 216 ml/m ² en 2 applications minimum
Recouvrable:	Après env. 2,5 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)



Produits du système	Article n°
Induline LW-700	(3400)
Induline ZW-400	(3900)
Induline DW-601 Aqua Stopp	(1692)

Induline GW-310 transparent		2 × 2,5 l Seau métal	5 l Seau métal	20 l Seau métal	120 l Fût plastique	1000 l Conteneur plastique
Incolore	3384	■	■	■		
Teinte spéciale	3385	■	■	■	■	■
Induline GW-310 opaque		2 × 2,5 l	5 l	20 l	120 l	1000 l
Blanc (RAL 9016)	3397			■	■	■
Teinte spéciale	3398		■	■	■	■

Induline GW-306

Primaire aqueux, protection contre le
bleuissement et le pourrissement

Domaines d'utilisation:	- Bois à l'extérieur, sans contact avec la terre - Bois de feuillus et bois de résineux - Éléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin - Éléments de bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages
Propriétés:	- Prêt à l'emploi pour trempage et aspersion - Très bon écoulement sur bois brut - Bon mouillage des pores - Adhérence (initiale) exceptionnelle - Protection contre le bleuissement et le pourrissement
Application / Informations de mise en œuvre:	- Application par un professionnel qualifié: à la brosse, par trempage ou aspersion, par pulvérisation uniquement en installation fermée - En cas d'augmentation de la viscosité par évaporation, équilibrer avec de l'eau (viscosité théorique: blanc incolore, teinte spéciale, stabilisateur de lignine: écoulement env. 23 - 27 s en coupe ISO 3 mm / blanc écoulement env. 35 - 45 s en coupe ISO 3 mm) - En cas de formation de mousse, dans le dispositif d'aspersion, l'ajout de 0,2 - 1 % d'Antimousse VP 9325 (3231) est recommandé - Après séchage, procéder à l'application suivante - Bien refermer les emballages entamés et les utiliser le plus vite possible - Respecter les fiches "Entretien & maintenance des bassins de trempage et dispositifs d'aspersion" et "Instructions pour l'hygiène de l'entreprise" - Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage - Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et la fiche technique
Consommation:	120 – 140 ml/m ² par application
Recouvrable:	Après env. 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)



Produits du système Article n°

Induline LW-700	(3400)
Induline DW-601 Aqua Stopp	(1725)
Induline ZW-400	(3900)

Induline GW-306		2 × 2,5 l Seau métal	5 l Seau métal	20 l Seau métal	120 l Fût plastique	1000 l Conteneur plastique
Incolore	3488		■	■	■	
Incolore (stabilisateur de lignine)	3476	■		■	■	
Blanc	3477		■	■	■	
Teinte spéciale	3489		■	■	■	■

Induline GW-201

Primaire concentré aqueux, blanc,
avec protection du film

Domaines d'utilisation:	- Bois à l'extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin - Eléments de bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages
Propriétés:	- Economique: concentré à diluer à l'eau pour le trempage ou l'aspersion - Réduit les décolorations provoquées par les composants hydrosolubles du bois - Bon écoulement sur bois brut et imprégné - Bon mouillage des pores - Adhérence (initiale) exceptionnelle - Avec protection du film contre les dégradations microbiennes
Application / Informations de mise en œuvre:	- A la brosse, par trempage ou aspersion, par pulvérisation uniquement en installation fermée - Pour l'application par trempage ou aspersion, ajuster la viscosité avec de l'eau à 35 - 40 s en coupe ISO 3 mm - En cas d'augmentation de la viscosité par évaporation, équilibrer avec de l'eau (viscosité théorique: écoulement env. 35 - 45 s en coupe ISO 3 mm) - En cas de formation de mousse, dans le dispositif d'aspersion, l'ajout de 0,2 - 1 % d'Antimousse VP 9325 (3231) est recommandé - Après séchage, procéder à un revêtement intermédiaire avec ce produit ou le revêtement intermédiaire adapté - Bien refermer les emballages entamés et les utiliser le plus vite possible - Respecter les fiches „Entretien & maintenance des bassins de trempage et dispositifs d'aspersion” et „Instructions pour l'hygiène de l'entreprise”
Consommation:	80 – 120 ml/m ² par application
Recouvrable:	Après env. 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)



Produits du système Article n°

Induline SW-900 *	(3776)
Induline ZW-400	(3900)
Induline DW-601 Aqua Stopp	(1725)

		5 l	20 l	120 l
		Seau métal	Seau métal	Seau métal
Induline GW-201				
Blanc	2491	■	■	■
Teinte spéciale	2485		■	

Induline GW-208

Primaire blanc aqueux,
avec protection du film

Domaines d'utilisation:	- Bois à l'extérieur, sans contact avec la terre - Bois de feuillus et bois de résineux - Éléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin - Éléments de bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages
Propriétés:	- Prêt à l'emploi pour trempage et aspersion - Réduit les décolorations provoquées par les composants hydrosolubles du bois - Bon écoulement sur bois brut et imprégné - Bon mouillage des pores - Adhérence (initiale) exceptionnelle - Avec protection du film contre les dégradations microbiennes
Application / Informations de mise en œuvre:	- A la brosse, par trempage ou aspersion, par pulvérisation uniquement en installation fermée - En cas d'augmentation de la viscosité par évaporation, équilibrer avec de l'eau (viscosité théorique: écoulement env. 35 - 45 s en coupe ISO 3 mm) - En cas de formation de mousse, dans le dispositif d'aspersion, l'ajout de 0,2 - 1 % d'Antimousse VP 9325 (3231) est recommandé - Après séchage, procéder à un revêtement intermédiaire avec ce produit ou le revêtement intermédiaire adapté - Bien refermer les emballages entamés et les utiliser le plus vite possible
Consommation:	80 – 120 ml/m ² par application
Recouvrable:	Après env. 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)

Induline GW-208		20 l	120 l	1000 l
		Seau métal	Fût plastique	Conteneur plastique
Blanc	3478	■	■	■



Produits du système	Article n°
Induline SW-900 *	(3776)
Induline ZW-502i	(1633)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline ZW-400	(3900)
Induline DW-601 Aqua Stopp	(1727)
Induline DW-691	(3070)






Revêtements intermédiaires

Application intermédiaire Induline pour la
fiabilité et l'efficacité du revêtement

Les revêtements intermédiaires Induline font l'objet d'une application industrielle - donc particulièrement rationnelle - en système Dynflow ou par aspersion, qui génère une protection optimale des éléments de bois contre l'humidité, car le revêtement atteint idéalement chaque zone de l'élément de construction. Pour l'application artisanale, pour les portes d'entrée et pour les bois délicats, des produits à pulvériser sont disponibles, avec une propriété isolante particulièrement bonne. Il existe également des solutions incolores, qui garantissent simultanément un bon effet isolant. Ces variantes sont utilisables en schéma d'application opaque ou transparent. Aucun changement d'équipement fastidieux n'est nécessaire.

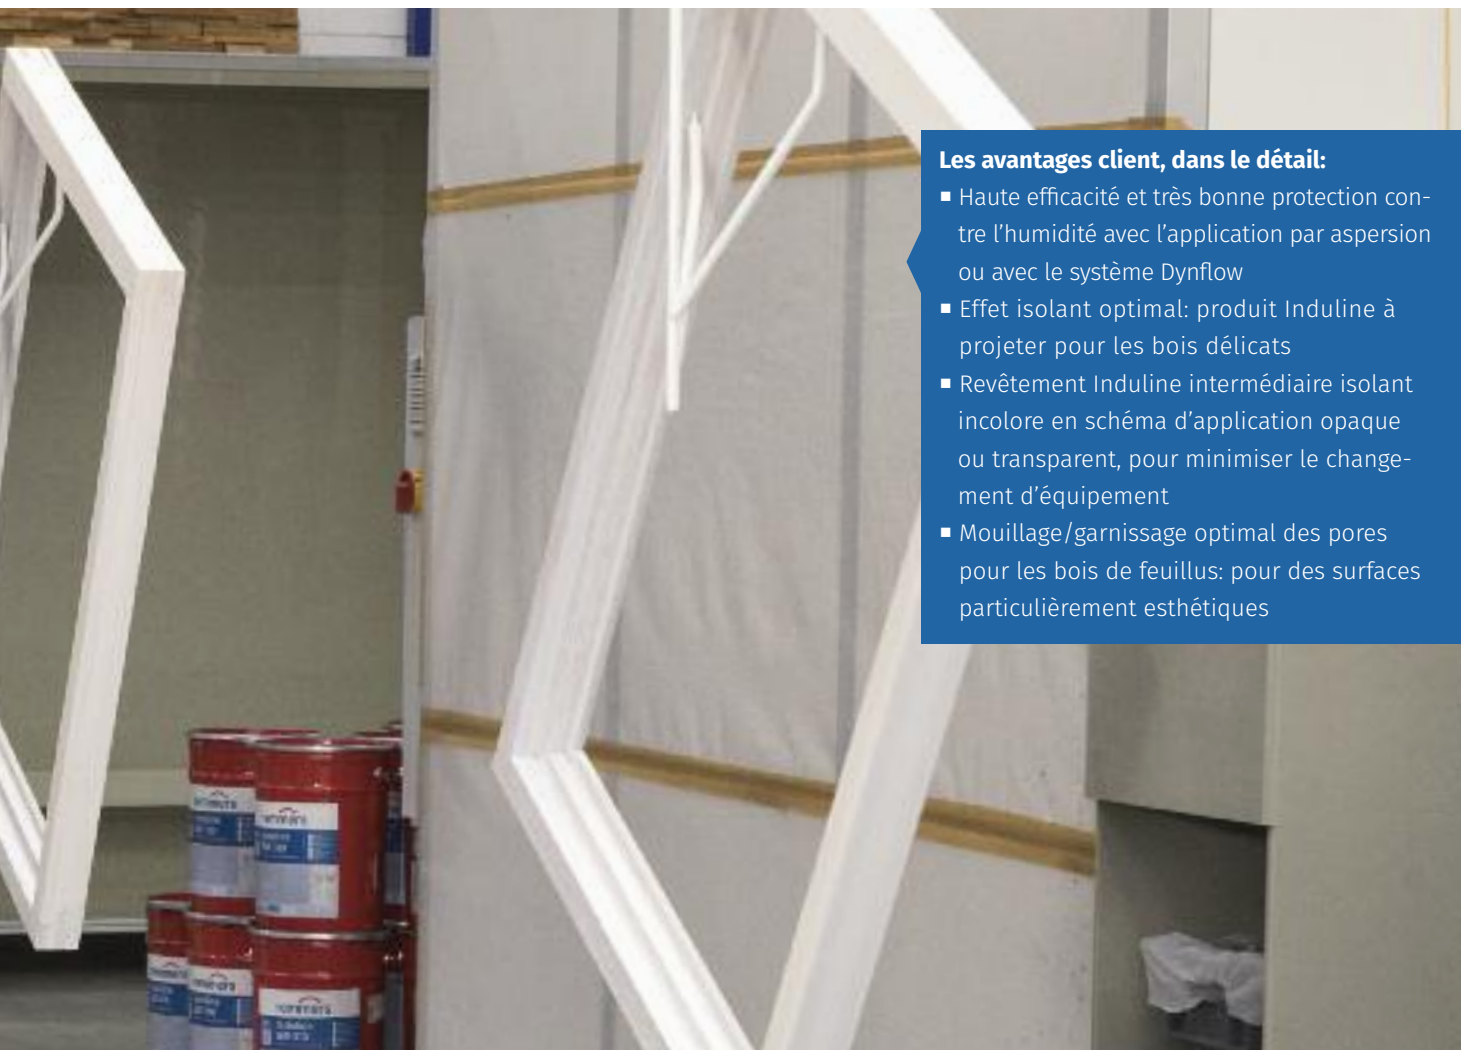

Les avantages client, dans le détail:

- Haute efficacité et très bonne protection contre l'humidité avec l'application par aspersion ou avec le système Dynflow
- Effet isolant optimal: produit Induline à projeter pour les bois délicats
- Revêtement Induline intermédiaire isolant incolore en schéma d'application opaque ou transparent, pour minimiser le changement d'équipement
- Mouillage/garnissage optimal des pores pour les bois de feuillus: pour des surfaces particulièrement esthétiques



Induline ZW-502i

Primaire isolant transparent, aqueux, à appliquer par aspersion ou trempage



Induline ZW-504i

Primaire isolant transparent, aqueux, à appliquer par pulvérisation ou avec le système Dynflow



Induline ZW-400

Primaire isolant opaque, aqueux, à effet isolant exceptionnel, pour application par pulvérisation



Induline ZW-425

Primaire isolant opaque, aqueux, à pulvériser: Très bon rendu, souligne les pores



Induline ZW-420

Peinture à effet métallisé, aqueuse, pour application par pulvérisation

Induline ZW-502i

Revêtement intermédiaire isolant transparent,
aqueux, pour application par aspersion ou trempage

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Éléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin - Application intermédiaire pour les systèmes transparents et opaques - Également à titre de primaire pour les constructions protégées
Propriétés:	- Très bon écoulement - Bon garnissage sur la surface - Bon mouillage des pores - Réduit les décolorations provoquées par les composants hydrosolubles du bois - Réduit les défauts de surface dus aux composants spécifiques des bois (p. ex. Mélèze) - Réduit la tendance aux décoloration sombres dues à une réaction des acides tanniques (p. ex. Chêne)
Application / Informations de mise en œuvre:	- Trempage et aspersion - Procéder à un test d'application préalable afin de vérifier la compatibilité avec le support et la capacité isolante - Dans les cas d'exception, une application répétée peut s'avérer nécessaire - En cas d'augmentation de la viscosité par évaporation, équilibrer avec de l'eau (viscosité théorique: écoulement env. 30 s en coupe ISO 3 mm) - Pour un meilleur tendu en présence de conditions défavorables (température élevée, humidité de l'air basse), diluer avec jusqu'à 10 % d'eau. Équilibrer avec de l'eau les pertes par évaporation. - En cas de formation de mousse, dans le dispositif d'aspersion, l'ajout de 0,2 - 1 % d'Antimousse VP 9325 (3231) est recommandé - Respecter les fiches „Entretien & maintenance des bassins de trempage et dispositifs d'aspersion” et „Instructions pour l'hygiène de l'entreprise” - Avant l'application de finition, égrenage: utiliser un grain 220-240. Éliminer la poussière. - Bien refermer les emballages entamés et les utiliser le plus vite possible
Consommation:	80 – 100 ml/m ² par application Soit: épaisseur du film frais: 80 - 100 µm. Épaisseur de couche sèche: env. 20 µm
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 1 heure Ponçage/recouvrable: après 2 à 3 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)



Produits du système	Article n°
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-208 *	(3478)
Induline DW-601 Aqua Stopp	(1725)
Induline LW-700	(3400)
Induline LW-725	(3941)
Induline NW-740/05	(7920)
Induline DW-691	(3070)
Induline OW-810	(3461)

Induline ZW-502i	20 l	120 l	1000 l
	Seau métal	Fût plastique	Conteneur plastique
Incolore	1633	■	■

Induline ZW-504i

Revêtement intermédiaire isolant transparent, aqueux,
à appliquer par pulvérisation ou avec le système Dynflow

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Revêtement intermédiaire pour les systèmes transparents et opaques - Egalement à titre de primaire pour les constructions protégées - Ne pas appliquer sur kaya ni merbau
Propriétés:	- Bon tendu - Bon garnissage sur la surface - Bon mouillage des pores - Réduit les décolorations provoquées par les composants hydrosolubles du bois - Réduit les défauts de surface dus aux composants spécifiques des bois (p. ex. Mélèze) - Réduit la tendance aux décolorations sombres dues à une réaction des acides tanniques (p. ex. Chêne) - Avec bloqueurs U.V. pour plus de sécurité avec les teintes transparentes
Application / Informations de mise en œuvre:	- Pistolet airless: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar - Pistolet airmix: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar Pression de l'air: 1 – 2 bar - Procéder à un test d'application préalable afin de vérifier la compatibilité avec le support et la capacité isolante - Dans les cas d'exception, une application répétée peut s'avérer nécessaire - Bois de feuillus: les pores seront laqués pour être fermés
Consommation:	150 – 200 ml/m ² par application Soit: épaisseur du film frais: 150 - 200 µm. Epaisseur de film sec: env. 35 - 45 µm
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 1 heure Ponçage/recouvrable: après 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)



Produits du système Article n°

Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-208 *	(3478)
Induline DW-601 Aqua Stopp	(1725)
Induline LW-700	(3400)
Induline LW-725	(3941)
Induline NW-740/05	(7920)
Induline DW-691	(3070)
Induline OW-810	(3461)

		5 l	20 l	120 l
Induline ZW-504i		Seau métal	Seau métal	Fût plastique
Incolore	3453	■	■	■

Induline ZW-400

Primaire isolant opaque, aqueux, à effet isolant exceptionnel,
à appliquer par pulvérisation

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Primaire d'accrochage pour PVC dur et aluminium brut - Ne pas appliquer sur kaya ni merbau - Ne pas appliquer sur aluminium traité ou anodisé - En présence d'humidité, ne pas appliquer sur surface horizontale. La construction doit être hydrofuge
Propriétés:	- Bon garnissage sur la surface - Très grande fiabilité contre les décolorations dues aux composants hydrosolubles du bois - Très haute fiabilité contre les défauts de surface dus aux composants spécifiques des bois (p. ex. Mélèze) - Séchage rapide - Bonne ponçabilité - Très bonne adhérence au support - Très bon pouvoir couvrant
Application / Informations de mise en œuvre:	- Pistolet airless: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar - Pistolet airmix: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar Pression de l'air: 1 – 2 bar - Pistolet à gobelet: Buse: 2 - 2,5 mm Pression de l'air: 2 - 3 bar - PVC dur/aluminium brut: nettoyer la surface avec le Diluant V-101 (0978) puis tampon à récurer inox "Glizi" etc.) - Bien dépolir la surface avec un non-tissé synthétique (p. ex. Scotch Britt, tampon à récurer inox "Glizi" etc.) - Éliminer soigneusement la poussière de dépolissage avec un chiffon imprégné de diluant, chiffon qui ne doit plus foncer à cause de la poussière du dépolissage
Consommation:	env. 150 ml/m ² par application Soit: épaisseur de film frais env. 150 µm. Épaisseur de film sec env. 70 µm
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 30 minutes Ponçage/recouvrable: après env. 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.) (avant application de la finition avec Induline DW-625, respecter un temps de séchage de 8h au minimum)



Produits du système	Article n°
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-201	(2491)
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-306 *	(3488)
Induline DW-601	(1727)

Induline ZW-400		5 l	20 l	120 l	1000 l
		Seau métal	Seau métal	Fût plastique	Conteneur plastique
Blanc	3900	■	■	■	■

Induline ZW-425

Revêtement intermédiaire isolant opaque, aqueux, à pulvériser
Très bon rendu, élégance des pores soulignés

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Revêtement de fond et intermédiaire - Ne pas appliquer sur merbau et framiré
Propriétés:	- Bon rendu - Bon garnissage sur la surface - Bon mouillage des pores - Grande sécurité contre les décolorations provoquées par les composants hydrosolubles du bois - Grande fiabilité contre les défauts de surface dus aux composants spécifiques des bois (p. ex. Mélèze) - Très bonne adhérence au support - Sans ZnO - Mise à la teinte flexible, idéalement coordonné au revêtement final
Application / Informations de mise en œuvre:	- Pistolet airless: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar - Pistolet airmix: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar Pression de l'air: 1 – 2 bar - Procéder à un test d'application préalable afin de vérifier la compatibilité avec le support et la capacité isolante
Consommation:	150 – 200 ml/m ² par application Soit: épaisseur du film frais: 150 - 200 µm. Epaisseur de couche sèche: 60 - 90 µm
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 30 minutes Ponçage/recouvrable: après 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)



Produits du système Article n°

Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-208 *	(3478)
Induline DW-601 Aqua Stopp	(1725)
Induline DW-625	(1764)
Induline GW-306 *	(3488)
Induline DW-691	(3070)

Induline ZW-425		5 l Seau métal	20 l Seau métal
Incolore	7918	■	■
Teinte spéciale	7919	■	■

Induline ZW-420

Peinture à effet métallisé, aqueuse,
à appliquer par pulvérisation

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Essence de bois Épicéa / Sapin - Matériaux dérivés du bois - Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Revêtement intermédiaire
Propriétés:	- Effet métallique prononcé, dû aux pigments spéciaux aluminium grossiers - Application aisée - Très bon alignement des pigments d'aluminium - Surface métallisée uniforme - Régule l'humidité et améliore l'accrochage
Application / Informations de mise en œuvre:	- Pistolet airless: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar - Pistolet airmix: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar Pression de l'air: 1 – 2 bar 2 applications nécessaires - Pour empêcher les nuances de couleur, le revêtement final incolore (p. ex. Induline LW-720) doit être mélangé avec env. 10 % de ce produit
Consommation:	150 ml/m ² par application Soit: épaisseur de film frais env. 150 µm. Epaisseur de film sec env. 40 µm
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 30 minutes Ponçage/recouvrable: après 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)

Induline ZW-420		5 l	20 l
		Seau métal	Seau métal
Aluminium blanc (env. RAL 9006) 3902		■	■
Teinte spéciale 3903		■	■



Produits du système Article n°

Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-306 *	(3488)
Induline GW-360 wengé	(3207)
Induline LW-720	(3996)
Induline LW-725	(3941)





Revêtements de finition

Finitions Induline pour des écarts plus grands
entre les rénovations

Les revêtements de finition Induline sont les principaux promoteurs des intervalles extrêmement longs avant rénovation. La proportion et la qualité du liant déterminent la qualité de la peinture et ainsi, également, la longévité de la surface tout entière. Des acrylates auto-réticulants de dernière génération ont été utilisés, garantissant ainsi adhérence initiale et résistance à l'eau précoces.



Les avantages client, dans le détail:

- Application rationnelle: avec une installation Dynflow, des robots pour la pulvérisation et un appareil Air less/Airmix
- Surfaces esthétiques: très bon rendu, mouillage optimal des pores et toucher agréable
- Fonctionnalité et résistance au blocking précoces: les éléments peuvent être livrés après peu de temps
- Risque de dégradation minimisé en "travail hivernal" et protection les taches d'eau grâce à une résistance à l'eau précoce
- Lasures épaisses: aspect brillant et protection anti-UV grâce à des pigments d'oxyde de fer très transparents et une formulation optimisée anti-micromousse
- Revêtement de finition opaque: en système avec les primaires et revêtements intermédiaires Induline isolants, favorisent l'effet isolant contre les composants du bois
- Haute élasticité permanente: pour des revêtements à longue durée de vie



Induline DW-691

Revêtement intermédiaire et finition industriel, aqueux, opaque - Application par pulvérisation ou système Dynflow



Induline DW-601 Aqua Stopp

Revêtement intermédiaire et finition, aqueux, opaque - Application par pulvérisation - Résistance à l'eau particulièrement précoce



Induline LW-790

Application intermédiaire et finition aqueuse, transparente - Application par pulvérisation



Induline LW-700

Application intermédiaire et finition aqueuse, transparente, particulièrement résistante - Application par pulvérisation

Induline DW-691

Revêtement intermédiaire et finition industriel, aqueux,
opaque - application par pulvérisation ou système Dynflow

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Éléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Revêtement intermédiaire et finition - De préférence en une couche - Pulvérisation: pistolet airless / airmix avec/sans protection électrostatique - Mise en œuvre constante en procédé Dynflow, sans ajout de post-additif
Propriétés:	- Haute fiabilité en application industrielle - Bon pouvoir couvrant - Bon tendu - Effet isolant favorisé avec le revêtement de fond/intermédiaire adapté - Bonne résistance au blocking - Ne jaunit pas, ne farine pas - Tendance à l'encrassement réduite - Longue durée de vie par une combinaison spéciale de liants - Bonne résistance à la grêle
Application / Informations de mise en œuvre:	- Pistolet airless: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar - Pistolet airmix: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar Pression de l'air: 1 – 2 bar - Recyclage possible de la peinture avec les procédés habituels. Conditions à convenir avec le Service Technique Remmers.
Consommation:	150 – 300 ml/m ² (+ perte de pulvérisation) Soit: épaisseur de film frais 150 – 300 µm. Epaisseur de film sec: 60 – 120 µm
Recouvrable:	Après 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)

Induline DW-691/20 mat		2,5 l	5 l	20 l	120 l
		Seau métal	Seau métal	Seau métal	Fût plastique
Blanc (RAL 9016)	3074	■	■	■	■
Teinte spéciale	3075	■	■	■	■
Induline DW-691/35 mat satiné		2,5 l	5 l	20 l	120 l
Blanc (RAL 9016)	3070			■	■
Teinte spéciale	3069	■	■	■	■



Produits du système Article n°

Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-208 *	(3478)
Induline GW-306 *	(3488)
Induline ZW-502i	(1633)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline GW-360	(3201)
Induline ZW-400	(3900)
Induline ZW-425	(7918)
Induline Mix & Go	(1827)

Induline DW-601 Aqua Stopp

Revêtement intermédiaire et finition, aqueux, opaque

Application par pulvérisation - résistance à l'eau particulièrement précoce

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Revêtement intermédiaire et finition - Application en une ou plusieurs couches
Propriétés:	- Très bon pouvoir couvrant - Bon rendu - Effet isolant favorisé avec le revêtement de fond/intermédiaire adapté - Haute résistance au blocking - Ne jaunit pas, ne farine pas - Longue durée de vie par une combinaison spéciale de liants - Très bonne résistance à la grêle: élasticité par basse température - Tendance à l'encrassement réduite - Rapide résistance à la pluie: risque minimisé de dommages, p. ex. pendant un "travail hivernal" - Tendance extrêmement réduite aux taches d'eau temporaires
Application / Informations de mise en œuvre:	- Pistolet airless: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar - Pistolet airmix: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar Pression de l'air: 1 – 2 bar - Recyclage possible de la peinture avec les procédés habituels. Conditions à convenir avec le Service Technique Remmers.
Consommation:	150 – 300 ml/m ² (+ perte de pulvérisation) Soit: épaisseur de film frais 150 - 300 µm. Epaisseur de film sec: 60 - 120 µm
Recouvrable:	Après 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)



Produits du système Article n°

Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-201	(2491)
Induline GW-208 *	(3478)
Induline GW-306 *	(3488)
Induline ZW-502i	(1633)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline ZW-425	(7918)
Induline LW-725	(3941)
Induline Mix & Go	(1827)

Induline DW-601/20 mat		2,5 l	5 l	20 l	120 l	1000 l
		Seau métal	Seau métal	Seau métal	Fût plastique	Conteneur plastique
Blanc (RAL 9016)	1725		■	■	■	
Blanc pur (RAL 9010)	3914			■		
Teinte spéciale	1692	■	■	■	■	
Induline DW-601/35 mat satiné		2,5 l	5 l	20 l	120 l	1000 l
Blanc (RAL 9016)	1728		■	■	■	■
Induline DW-601/50 brillant satiné		2,5 l	5 l	20 l	120 l	1000 l
Blanc (RAL 9016)	1727		■	■	■	
Blanc pur (RAL 9010)	3628			■		
Gris anthracite (RAL 7016)	3913			■		
Teinte spéciale	1694	■	■	■	■	
Aqua-Stopp (RAL 1013)	3627			■		



Induline LW-700

Revêtement intermédiaire et finition, aqueux, transparent, particulièrement résistant - Application par pulvérisation

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Revêtement intermédiaire et finition - Application en une ou plusieurs couches
Propriétés:	- Bon rendu - Haute résistance au blocking - Grande stabilité de la teinte, haute résistance aux U.V. - Tendance extrêmement réduite aux taches d'eau temporaires - Très brillant et haute qualité grâce à l'optimisation anti-micromousse - Très bonne résistance à la grêle: élasticité par basse température - Longue durée de vie par une combinaison spéciale de liants
Application / Informations de mise en œuvre:	- Pistolet airless: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar - Pistolet airmix: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar Pression de l'air: 1 – 2 bar
Consommation:	150 – 275 ml/m ² (+ perte de pulvérisation) Soit: épaisseur de film frais 150 – 275 µm. Epaisseur de film sec env. 50 – 100 µm
Recouvrable:	Après 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)



Produits du système Article n°

Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-306 *	(3488)
Induline GW-360	(3201)
Induline ZW-502i	(1633)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline Mix & Go	(1827)



Induline LW-700/20 mat		2x 2,5 l	5 l	20 l	120 l	1000 l
		Seau métal	Seau métal	Seau métal	Fût plastique	Conteneur plastique
Incolore **	1680	■	■	■	■	
Incolore UV+	1681			■		
Teinte spéciale	1689		■	■	■	■
Induline LW-700/40 brillant satiné		2x 2,5 l	5 l	20 l	120 l	1000 l
Incolore **	3400	■	■	■	■	
Incolore UV+	1682			■		
Hemlock	3401			■		
Pin	3402		■	■	■	
Chêne clair	3403		■	■		
Afrormosia	3404		■	■		
Teck	3406		■	■	■	
Acajou	3407		■	■		
Noyer	3408		■	■		
Palissandre	3409		■	■		
Afzelia	3412		■	■		
Hemlock UV	3415			■		
Marron	3433			■		
Teinte spéciale	3419		■	■	■	■

Induline LW-715E

Application intermédiaire et finition aqueuse, transparente

- Application par pulvérisation électrostatique

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Bois de dimensions stables: p. ex. fenêtres et portes - Constructions protégées: p. ex. fenêtres bois / alu - Revêtement intermédiaire et finition - Application en une ou plusieurs couches - Pulvérisation avec ou sans protection électrostatique - Produit réservé à l'usage des professionnels
Propriétés:	- Bon rendu - Résistante au blocking (conformément à la directive all. HO.03) - Stabilité de la teinte, résistance aux U.V. - Longue durée de vie par une combinaison spéciale de liants
Application / Informations de mise en oeuvre:	- Pistolet Airless: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression 70 – 90 bar - Pistolet Airmix: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression 70 – 90 bar Pression de l'air: 1 – 2 bar
Consommation:	150 – 275 ml/m ² (+ perte de pulvérisation) (= épaisseur de film frais 150 - 275 µm, épaisseur de film sec env. 50 - 100 µm)
Recouvrable:	Après 4 heures (valeurs pratiques à 23°C et 50% H.R.)




Induline LW-715E/05 mat opaque		5 l	20 l	90 l	120 l	1000 l
		Seau métal	Seau métal	Fût plastique	Fût plastique	Container plastique
Incolore	1799		■		■	■
Teinte spéciale	1819		■		■	
Induline LW-715E/20 mat		5 l	20 l	90 l	120 l	1000 l
Incolore	1823	■	■	■	■	
Teinte spéciale	1824	■	■	■	■	■
Induline LW-715E/30 mat satiné		5 l	20 l	90 l	120 l	1000 l
Incolore	1798		■		■	
Teinte spéciale	1807		■			


Produits du système	Art. n°
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-306 *	(3488)
Induline GW-360	(3201)
Induline ZW-502i	(1633)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline Mix & Go	(1827)




Des teintes lasures brillantes pour les bois de résineux




Essence de bois	Mélèze
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 pin (RC-250)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/20 mat satiné pin / mélèze (RC-260)
Groupe de sollicitations	B2/I-E
Autres domaines d'applications:	
Système monoproduit **	FT32323 primaire, intermédiaire et finition
Teinte opaque **	NCS S 3050-Y30R



Essence de bois	Epicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 teck (RC-551)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 brillant satiné teck (RC-550)
Groupe de sollicitations	B3/II-E
Autres domaines d'applications:	
Système monoproduit **	RC-550 primaire, intermédiaire et finition
Teinte opaque **	NCS S 4550-Y60R




Essence de bois	Epicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 afrormosia (RC-450)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 brillant satiné afrormosia (RC-450)
Groupe de sollicitations	B3/II-E
Autres domaines d'applications:	
Système monoproduit **	RC-450 primaire, intermédiaire et finition
Teinte opaque **	NCS S 4550-Y40R




Essence de bois	Epicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 afrormosia (RC-450)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 brillant satiné chêne clair (RC-351)
Groupe de sollicitations	B3/II-E
Autres domaines d'applications:	
Système monoproduit **	FT32326 primaire, intermédiaire et finition
Teinte opaque **	NCS S 4050-Y30R




Essence de bois	Epicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 pin (RC-250)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 brillant satiné pin (RC-250)
Groupe de sollicitations	B3/II-E
Autres domaines d'applications:	
Système monoproduit **	RC-250 primaire, intermédiaire et finition
Teinte opaque **	NCS S 2070-Y20R



Essence de bois	Mélèze
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 pin (RC-250)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 brillant satiné afzelia (RC-330)
Groupe de sollicitations	B3/I-E
Autres domaines d'applications:	
Système monoproduit **	FT32329 primaire, intermédiaire et finition
Teinte opaque **	NCS S 3065-Y20R



Essence de bois	Epicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 teck (RC-551)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 brillant satiné pin (RC-250)
Groupe de sollicitations	B3/II-E
Autres domaines d'applications:	
Système monoproduit **	FT32330 primaire, intermédiaire et finition
Teinte opaque **	NCS S 3560-Y30R



Essence de bois	Epicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 teck (RC-551)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 brillant satiné cerisier (RC-490)
Groupe de sollicitations	B3/II-E
Autres domaines d'applications:	
Système monoproduit **	FT32331 primaire, intermédiaire et finition
Teinte opaque **	NCS S 3560-Y40R




Essence de bois	Epicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 noyer (RC-652)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 brillant satiné teck (RC-550)
Groupe de sollicitations	B4/II-E
Autres domaines d'applications:	
Système monoproduit ** primaire, intermédiaire et finition	FT32327
Teinte opaque **	NCS S 6030-Y40R




Essence de bois	Epicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 noyer (RC-652)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 brillant satiné noyer (RC-652)
Groupe de sollicitations	B4/II-E
Autres domaines d'applications:	
Système monoproduit ** primaire, intermédiaire et finition	RC-652
Teinte opaque **	NCS S 8010-Y70R




Des teintes lasures brillantes pour les bois de feuillus




Essence de bois	Méramti
Imprégnation	– ***
Primaire	Induline GW-360 pin (RC-250)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 afzelia (RC-330)
Groupe de sollicitations	B3/III-E
Autres domaines d'application:	
Primaire d'égalisation (si aspect fluctuant du bois)	RC-250-EG
Système monoproduit **	FT32313 (p.ex. pour façades en épicéa)
Teinte opaque **	NCS S 3560-Y30R




Essence de bois	Méramti
Imprégnation	– ***
Primaire	Induline GW-360 afrormosia (RC-450)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 chêne hell (RC-351)
Groupe de sollicitations	B6/III-E
Autres domaines d'application:	
Primaire d'égalisation (si aspect fluctuant du bois)	RC-450-EG
Système monoproduit **	FT32314 (p.ex. pour façades en épicéa)
Teinte opaque **	NCS S 5040-Y40R




Essence de bois	Méramti
Imprégnation	– ***
Primaire	Induline GW-360 afrormosia (RC-450)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 afrormosia (RC-450)
Groupe de sollicitations	B6/III-E
Autres domaines d'application:	
Primaire d'égalisation (si aspect fluctuant du bois)	RC-450-EG
Système monoproduit **	FT32315 (p.ex. pour façades en épicéa)
Teinte opaque **	NCS S 4550-Y50R




Essence de bois	Méramti
Imprégnation	– ***
Primaire	Induline GW-360 teck (RC-551)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 teck (RC-550)
Groupe de sollicitations	B6/III-E
Autres domaines d'application:	
Primaire d'égalisation (si aspect fluctuant du bois)	RC-551-EG
Système monoproduit **	FT32316 (p.ex. pour façades en épicéa)
Teinte opaque **	NCS S 5040-Y60R




Essence de bois	Chêne
Imprégnation	–
Primaire	Induline GW-360 afzelia (RC-330)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 afzelia (RC-330)
Groupe de sollicitations	B3/III-E
Autres domaines d'application:	
Système monoproduit **	FT32318 (p.ex. pour façades en épicéa)
Teinte opaque **	NCS S 4050-Y20R



Essence de bois	Chêne
Imprégnation	–
Primaire	Induline GW-360 teck (RC-551)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 afrormosia (RC-450)
Groupe de sollicitations	B6/III-E
Autres domaines d'application:	
Système monoproduit **	FT32319 (p.ex. pour façades en épicéa)
Teinte opaque **	NCS S 4550-Y50R




Essence de bois	Chêne
Imprégnation	–
Primaire	Induline GW-360 teck (RC-551)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 chêne clair (RC-351)
Groupe de sollicitations	B6/III-E
Autres domaines d'application:	
Système monoproduit **	FT32320 (p.ex. pour façades en épicéa)
Teinte opaque **	NCS S 5040-Y40R



Essence de bois	Chêne
Imprégnation	–
Primaire	Induline GW-360 noyer (RC-652)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 afrormosia (RC-450)
Groupe de sollicitations	B7/III-E
Autres domaines d'application:	
Système monoproduit **	FT32321 (p.ex. pour façades en épicéa)
Teinte opaque **	NCS S 7020-Y40R



Essence de bois	Mranti
Imprégnation	– ***
Primaire	Induline GW-360 noyer (RC-652)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/40 noyer (RC-652)
Groupe de sollicitations	B7/III-E
Autres domaines d'application:	
Primaire d'égalisation (si aspect fluctuant du bois)	RC-652-EG
Système monoproduit ** (p.ex. pour façades en épicea)	FT32317
Teinte opaque **	NCS S 7020-Y70R



Essence de bois	Chêne
Imprégnation	–
Primaire	Induline GW-360 wengé (RC-770)
Intermédiaire et finition *	Induline LW-700/20 palissandre (RC-750)
Groupe de sollicitations	B7/III-E
Autres domaines d'application:	
Système monoproduit ** (p.ex. pour façades en épicea)	FT32322
Teinte opaque **	NCS S 8010-Y70R





Lasure aqueuse effet naturel

Système de revêtement mat pour les fenêtres,
portes et éléments bois/alu

Tout particulièrement avec les éléments de construction en essences de bois clair - p. ex. chêne, épicéa ou mélèze - s'impose de plus en plus la volonté de les présenter dans leur état naturel. Une tendance née il y a quelques années pour les meubles et les sols. Avec la Lasure aqueuse effet naturel Induline NW-740/05, les fenêtres bois / alu, fenêtres, jardins d'hivers et portes d'entrée en bois peuvent être embellis. Les éléments sans exposition directe aux intempéries sont à peine réchauffés par les applications incolores, et présentent un aspect presque non traité. Pour l'exposition directe, Remmers tient à disposition des teintes naturelles pigmentées en aspect mat imitant tous les bois. Le résultat: une véritable impression de naturel, avec en plus la protection contre les rayons UV, la résistance aux éraflures et aux crèmes pour les mains.



Les avantages client, dans le détail:

- Une surface mate, une réchauffe très faible du bois
- Le bois semble être resté dans son état naturel
- Avec un atout supplémentaire: résistance aux éraflures et aux crèmes pour les mains
- La surface ne montre pas de tendance à briller
- Incolore: pour les constructions protégées
- Teintes naturelles: également pour l'exposition directe aux intempéries



Induline NW-740/05

Lasure effet naturel, aqueuse, à haute résistance aux éraflures et aux crèmes pour les mains, destinée aux éléments de construction en bois de dimensions stables (exposition directe / indirecte)

Induline NW-740/05

Lasure effet naturel, aqueuse, à haute résistance aux éraflures et aux crèmes pour les mains, destinée aux éléments de construction en bois de dimensions stables (exposition directe/indirecte)


Domaines d'utilisation:	■ Pour tous les éléments de construction - résineux ou feuillus - de dimensions stables et de teinte claire ■ Fenêtres, portes d'entrées et jardins d'hiver ■ Constructions mixtes bois/aluminium ■ Façades (montants/traverses) ■ Teintes naturelles pour l'exposition directe aux intempéries - Incolore pour les constructions protégées ■ Revêtement intermédiaire et finition
Propriétés:	■ Une surface mate, une réchauffe très réduite du bois: le bois semble être resté dans son état naturel ■ Des absorbeurs U.V. réduisent l'assombrissement du bois ■ Avec en plus une résistance aux éraflures et aux crèmes pour les mains - dans le cadre de contraintes normales ■ La surface ne montre pas de tendance à briller ■ Variante incolore pour les constructions protégées: effet naturel optimal ■ Teintes naturelles pour l'exposition directe aux intempéries: les variantes pigmentées imitent les différentes essences de bois, pour un aspect naturel, avec une bonne protection contre les rayons U.V.
Application / Informations de mise en œuvre:	■ Pistolet airless: Buse: 0,28 - 0,33 mm Pression: 70 - 90 bar ■ Pistolet airmix: Buse: 0,28 - 0,33 mm Pression: 70 - 90 bar Pression de l'air: 1 - 2 bar
Consommation:	env. 150 - 200 ml/m ² par application Soit: épaisseur de film frais 150 - 200 µm. Epaisseur de film sec: 40 - 55 µm
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 1 heure Ponçage/recouvrable: après env. 4 heures (valeurs à 20 °C et 65 % H.R.)

Induline NW-740/05		5 l	20 l
		Seau métal	Seau métal
Incolore	7920	■	■
Teinte spéciale*	7921	■	■




Produits du système	Article n°
Induline SW-900 **	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-306 **	(3488)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline Perfect-Finish	(1879)
Kit de soin pour portes	(2746)


Nuancier - teintes pour une lasure effet naturel



Teinte	Incolore
Essence de bois	Epicéa
Pour les constructions protégées	
Schéma d'application: ■ Induline GW-306 FT 38863 ■ Induline NW-740/05 incolore	



Teinte	Incolore
Essence de bois	Chêne
Pour les constructions protégées	
Schéma d'application: ■ Induline GW-360 incolore ■ Induline ZW-504i incolore ■ Induline NW-740/05 incolore	




Teinte	Incolore
Essence de bois	Mélèze
Pour les constructions protégées	
Schéma d'application: ■ Induline GW-360 incolore ■ Induline ZW-504i incolore ■ Induline NW-740/05 incolore	




Teinte	Epicéa naturel
Essence de bois	Epicéa
Pour exposition directe aux intempéries	
Schéma d'application: ■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 FT 38856 ■ Induline ZW-504i incolore ■ Induline NW-740/05 FT 38857	



Teinte	Chêne naturel
Essence de bois	Chêne
Pour exposition directe aux intempéries	
Schéma d'application: ■ Induline GW-360 FT 38854 ■ Induline ZW-504i incolore ■ Induline NW-740/05 FT 38855	



Teinte	Mélèze naturel
Essence de bois	Mélèze
Pour exposition directe aux intempéries	
Schéma d'application: ■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 FT 38858 ■ Induline ZW-504i incolore ■ Induline NW-740/05 FT 38859	



Teinte	Effet béton
Essence de bois	Epicéa
Pour exposition directe aux intempéries	
Schéma d'application: ■ Induline SW-900 ■ Induline GW-201/208 blanc ■ Induline DW-601 blanc (avec 10 % d'eau) ■ Pulvériser le Diluant V-890 sur la surface (pistolet à gobelet, petite buse, faible pression) ■ Teinte Aqua KB-004 FT 31030/FT 31049 (après séchage, pulvériser une couche légère (brouillard), essuyer l'excédent et égrener pour obtenir l'effet souhaité) ■ Induline NW-740/05 + 4 % SM-820 / L	



Teinte	Incolore cérusé
Essence de bois	Chêne
Für geschützte Konstruktionen	
Schéma d'application: ■ Induline GW-360 incolore ■ Induline ZW-504i incolore ■ Finition incolore cérusé KP-840 blanc (appliquer, faire pénétrer dans les pores et retirer l'excédent) ■ Induline NW-740/05 incolore	



Teinte	blanc, mat, résistant au crayonnage
Essence de bois	Epicéa
Pour exposition directe aux intempéries	
Schéma d'application: ■ Induline SW-900 ■ Induline GW-201/208 blanc ■ Induline ZW-400 blanc ■ Induline DW-601/20 blanc ■ Induline NW-740 /05 incolore (avec 10 % Induline DW-601/20 blanc)	





Revêtements intermédiaires et finitions pour fenêtres bois/alu

Revêtements pour fenêtres bois/alu, aspect en sensation de qualité meuble

La combinaison du bois et de l'aluminium fait de chaque fenêtre un élément incontournable. Alors qu'à l'intérieur le matériau bois offre bien-être et confort d'habitation, les fenêtres en bois / alu sont protégées idéalement de l'extérieur, des intempéries, et ce pratiquement sans entretien. Sans exposition directe aux intempéries, les surfaces restent très transparentes et offrent au toucher la sensation des mobiliers d'habitation précieux. Les "bois de fenêtre" classiques, p. ex. épicéa, mélèze et chêne, présentent ainsi un aspect moderne et intemporel.

D'aspect peint, lasuré ou huilé: l'apparence et la sensation du bois naturel sont ainsi garanties.



Les avantages client, dans le détail:

- Des surfaces peintes/lasurées, en qualité meuble, en différents degrés de brillance
- Avec absorbeurs U.V. très transparents contre un assombrissement des bois clairs
- Aspect et toucher huilé en application par trempage, aspersion ou pulvérisation
- Lasure effet naturel mat: les éléments de construction présentent un aspect pratiquement non traité
- Aucun air pollué à craindre! Les systèmes choisis ont réussi les contrôles d'émissions conformément au schéma AgBB ("Commission all. pour l'évaluation de l'impact des produits de construction sur la santé")



Induline OW-800

Revêtement intermédiaire et finition aqueux, pour éléments de construction de dimensions stables, d'aspect huilé - Application par trempage et aspersion



Induline OW-810

Revêtement intermédiaire et finition aqueux, pour éléments de construction de dimensions stables, d'aspect huilé - Application par pulvérisation et à la brosse



Induline LW-720

Lasure aqueuse pour éléments bois / alu, pour application intermédiaire et finition

Induline OW-800

Revêtement intermédiaire et finition aqueux, pour éléments de construction de dimensions stables, d'aspect huilé - Application par trempage et aspersion

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Éléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Constructions protégées: p. ex. fenêtres bois/alu - Revêtement intermédiaire et finition - Tout particulièrement destiné aux bois de résineux - Non adapté pour les éléments de construction en bois de dimensions stables directement exposés aux intempéries - Ne pas utiliser la version incolore sur surfaces directement exposées aux intempéries - Les portes d'entrées et les fenêtres huilées ne satisfont pas les normes relatives au revêtement des éléments de construction en bois de dimensions stables
Propriétés:	- Sans biocide - Séchage rapide - Surface mate, naturelle, d'aspect huilé - Toucher agréable - Aucune tendance à l'inflammation spontanée, comme avec les produits séchant par oxydation
Application / Informations de mise en œuvre:	- Trempage et aspersion - Procéder à un test d'application préalable afin de contrôler l'effet de la teinte et la compatibilité avec le support - En cas d'augmentation de la viscosité par évaporation, équilibrer avec de l'eau (viscosité théorique: écoulement env. 24 - 28 s en coupe ISO 3 mm) - Pour un meilleur rendu en présence de conditions défavorables (température élevée, humidité de l'air basse), diluer avec jusqu'à 10 % d'eau. Équilibrer avec de l'eau les pertes par évaporation. - En cas de formation de mousse dans le dispositif d'aspersion, l'ajout de 0,2 - 1 % d'Antimousse VP 9325 (3231) est recommandé - Bien refermer les emballages entamés et les utiliser le plus vite possible - Respecter les fiches "Entretien & maintenance des bassins de trempage et dispositifs d'aspersion" et "Instructions pour l'hygiène de l'entreprise"
Consommation:	80 – 100 ml/m² par application Soit env. 20 µm d'épaisseur de couche sèche
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 1 heure Ponçage/recouvrable: après 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)

Induline OW-800		20 l Seau métal	120 l Fût plastique
Incolore	3463	■	
Teinte spéciale	3464	■	■



Produits du système	Article n°
Induline SW-900 *	(3776)



Induline OW-810

Revêtement intermédiaire et finition aqueux, pour éléments de construction de dimensions stables, d'aspect huilé - Application par pulvérisation et à la brosse

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Constructions protégées: p. ex. fenêtres bois/alu - Revêtement intermédiaire et finition - Tout particulièrement destiné aux bois de résineux - Non adapté pour les éléments de construction en bois de dimensions stables directement exposés aux intempéries - Ne pas utiliser la version incolore sur surfaces directement exposées aux intempéries - Les portes d'entrées et les fenêtres huilées ne satisfont pas les normes relatives au revêtement des éléments de construction en bois de dimensions stables
Propriétés:	- Sans biocide - Séchage rapide - Surface mate, naturelle, d'aspect huilé - Toucher agréable - Aucune tendance à l'inflammation spontanée, comme avec les produits séchant par oxydation
Application / Informations de mise en œuvre:	- Pulvérisation, brosse - Par badigeonnage: pinceau acrylique - Pistolet airless: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar - Pistolet airmix: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar Pression de l'air: 1 – 2 bar - Pistolet à gobelet: Buse: 1,8 - 2 mm Pression de l'air: 2,5 - 3,5 bar - Au besoin, diluer avec 5 % d'eau maximum
Consommation:	125 – 150 ml/m ² par application Soit env. 35 - 45 µm d'épaisseur de couche sèche
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 1 heure Ponçage/recouvrable: après env. 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)



Produits du système Article n°

Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-306 *	(3488)



Induline OW-810		5 l Seau métal	20 l Seau métal	120 l Fût plastique
Incolore	3462	■	■	■
Teinte spéciale	3461	■	■	



Induline LW-720

Lasure pour éléments bois/alu, aqueuse, pour application intermédiaire et finition

Domaines d'utilisation:	■ Constructions mixtes bois/alu ■ Pour les éléments de construction en bois - résineux ou feuillus - de dimensions stables ■ Systèmes lasures blancs et gris sur épicéa, pour les fenêtres en bois conventionnelles ■ Revêtement intermédiaire et finition
Propriétés:	■ Empêche la réchauffe du dessin du bois/évite le jaunissement du support en bois ■ Avec absorbeurs U.V. très transparents ■ Produit aqueux pour l'application par pulvérisation et la fabrication en série ■ Toucher agréable: les surfaces offrent au toucher une sensation similaire à celle des meubles vernis de haute qualité
Application / Informations de mise en œuvre:	■ Pistolet airless: Buse: 0,28 - 0,33 mm Pression: 70 - 90 bar ■ Pistoler airmix: Buse: 0,28 - 0,33 mm Pression: 70 - 90 bar Pression de l'air: 1 - 2 bar
Consommation:	env. 125 - 225 ml/m ² par application (+ perte de pulvérisation) Soit: épaisseur de film frais 125 - 225 µm. Epaisseur de film sec: 40 - 80 µm
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 30 minutes Ponçage/recouvrable: après env. 4 heures (valeurs à 20 °C et 65 % H.R.)




Produits du système Article n°

Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-306 *	(3488)
Induline ZW-420	(3902)
Induline ZW-504i	(3453)

Induline LW-720/40 brillant satiné		5 l	20 l	120 l
		Seau métal	Seau métal	Fût plastique
Incolore	3996	■	■	
Teinte spéciale	3989		■	
Induline LW-720/10 mat		5 l	20 l	120 l
Incolore	3997	■	■	■
Teinte spéciale	3986	■	■	■


Suggestions de décoration pour les fenêtres bois/alu




Essence de bois	Chêne
Primaire	Induline GW-360 incolore
Primaire	Induline ZW-504i incolore
Intermédiaire et Finition	Induline OW-810 incolore
Mobilier et aménagement d'intérieur:	
Teinte colorante	–
► Escaliers et appuis de fenêtres	
Intermédiaire et Finition	Aqua TL-412/10 Vitrificateur pour escaliers
► Plan de travail, meubles de cuisines et salles de bains	
Intermédiaire et Finition	Vernis Aqua 2DS-450/10 Diamant
► Mobilier/portes/aménagement d'intérieur	
Intermédiaire et Finition	Vernis bicouche Aqua SL-415/10




Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 gris eau (FT20924)
Intermédiaire et Finition	Induline OW-810 incolore
Mobilier et aménagement d'intérieur:	
Teinte colorante	Teinte intense Aqua PB-006 gris eau (FT20924)
► Escaliers et appuis de fenêtres	
Intermédiaire et Finition	Aqua TL-412/10 Vitrificateur pour escaliers
► Plan de travail, meubles de cuisines et salles de bains	
Intermédiaire et Finition	Vernis Aqua 2DS-450/10 Diamant
► Mobilier/portes/aménagement d'intérieur	
Intermédiaire et Finition	Vernis bicouche Aqua SL-415/10




Essence de bois	Mélèze
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	–
Intermédiaire et Finition	Induline OW-800/810 incolore
Mobilier et aménagement d'intérieur:	
Teinte colorante	–
► Escaliers et appuis de fenêtres	
Intermédiaire et Finition	Aqua TL-412/10 Vitrificateur pour escaliers
► Plan de travail, meubles de cuisines et salles de bains	
Intermédiaire et Finition	Vernis Aqua 2DS-450/10 Diamant
► Mobilier/portes/aménagement d'intérieur	
Intermédiaire et Finition	Vernis bicouche Aqua SL-415/10




Essence de bois	Mélèze
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 palissandre (RC-750)
Intermédiaire et Finition	Induline OW-810 incolore
Mobilier et aménagement d'intérieur:	
Teinte colorante	Teinte intense Aqua PB-006 palissandre (RC-750)
► Escaliers et appuis de fenêtres	
Intermédiaire et Finition	Aqua TL-412/10 Vitrificateur pour escaliers
► Plan de travail, meubles de cuisines et salles de bains	
Intermédiaire et Finition	Vernis Aqua 2DS-450/10 Diamant
► Mobilier/portes/aménagement d'intérieur	
Intermédiaire et Finition	Vernis bicouche Aqua SL-415/10




Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 blanc translucide (FT31993)
Intermédiaire et Finition	Induline LW-720/10 blanc translucide (FT31994)
Mobilier et aménagement d'intérieur:	
Teinte colorante	Teinte intense Aqua PB-006 blanc translucide (FT31799)
► Escaliers et appuis de fenêtres	
Intermédiaire et Finition	Aqua TL-412/10 Vitrificateur pour escaliers
► Plan de travail, meubles de cuisines et salles de bains	
Intermédiaire et Finition	Vernis Aqua 2DS-450/10 Diamant
► Mobilier/portes/aménagement d'intérieur	
Intermédiaire et Finition	Vernis bicouche Aqua SL-415/10



Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 bouleau (FT19256)
Intermédiaire et Finition	Induline LW-720/10 incolore
Mobilier et aménagement d'intérieur:	
Teinte colorante	Aqua SL-415/10 Aqua PB-006 bouleau (FT19256)
► Escaliers et appuis de fenêtres	
Intermédiaire et Finition	Aqua TL-412/10 Vitrificateur pour escaliers
► Plan de travail, meubles de cuisines et salles de bains	
Intermédiaire et Finition	Vernis Aqua 2DS-450/10 Diamant
► Mobilier/portes/aménagement d'intérieur	
Intermédiaire et Finition	Vernis bicouche Aqua SL-415/10



Essence de bois	Chêne
Imprégnation	–
Primaire	Induline GW-360 (FT31996)
Intermédiaire et Finition	Induline LW-720/10 incolore
Mobilier et aménagement d'intérieur:	
Teinte colorante	Teinte intense Aqua KB-004 (FT31996)
► Escaliers et appuis de fenêtres	
Intermédiaire et Finition	Aqua TL-412/10 Vitrificateur pour escaliers
► Plan de travail, meubles de cuisines et salles de bains	
Intermédiaire et Finition	Vernis Aqua 2DS-450/10 Diamant
► Mobilier/portes/aménagement d'intérieur	
Intermédiaire et Finition	Aqua SL-415/10



Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	–
Intermédiaire et Finition	Induline LW-720/10 incolore
Mobilier et aménagement d'intérieur:	
Teinte colorante	–
► Escaliers et appuis de fenêtres	
Intermédiaire et Finition	Aqua TL-412/10 Vitrificateur pour escaliers
► Plan de travail, meubles de cuisines et salles de bains	
Intermédiaire et Finition	Vernis Aqua 2DS-450/10 Diamant
► Mobilier/portes/aménagement d'intérieur	
Intermédiaire et Finition	Vernis bicouche Aqua SL-415/10




Essence de bois	Mélèze
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 pin / mélèze (FT31995)
Intermédiaire et Finition	Induline OW-810 incolore
Mobilier et aménagement d'intérieur:	
Teinte colorante	Teinte intense Aqua PB-006 pin / mélèze (FT31995)
► Escaliers et appuis de fenêtres	
Intermédiaire et Finition	Aqua TL-412/10 Vitrificateur pour escaliers
► Plan de travail, meubles de cuisines et salles de bains	
Intermédiaire et Finition	Vernis Aqua 2DS-450/10 Diamant
► Mobilier/portes/aménagement d'intérieur	
Intermédiaire et Finition	Vernis bicouche Aqua SL-415/10



Essence de bois	Chêne
Imprégnation	–
Primaire	Induline GW-360 cerisier (RC-560)
Intermédiaire et Finition	Induline LW-720/40 incolore
Mobilier et aménagement d'intérieur:	
Teinte colorante	Teinte intense Aqua KB-004 cerisier (RC-560)
► Escaliers et appuis de fenêtres	
Intermédiaire et Finition	Aqua TL-412/30 Vitrificateur pour escaliers
► Plan de travail, meubles de cuisines et salles de bains	
Intermédiaire et Finition	Vernis Aqua 2DS-450/10 Diamant
► Mobilier/portes/aménagement d'intérieur	
Intermédiaire et Finition	Vernis bicouche Aqua SL-415/30




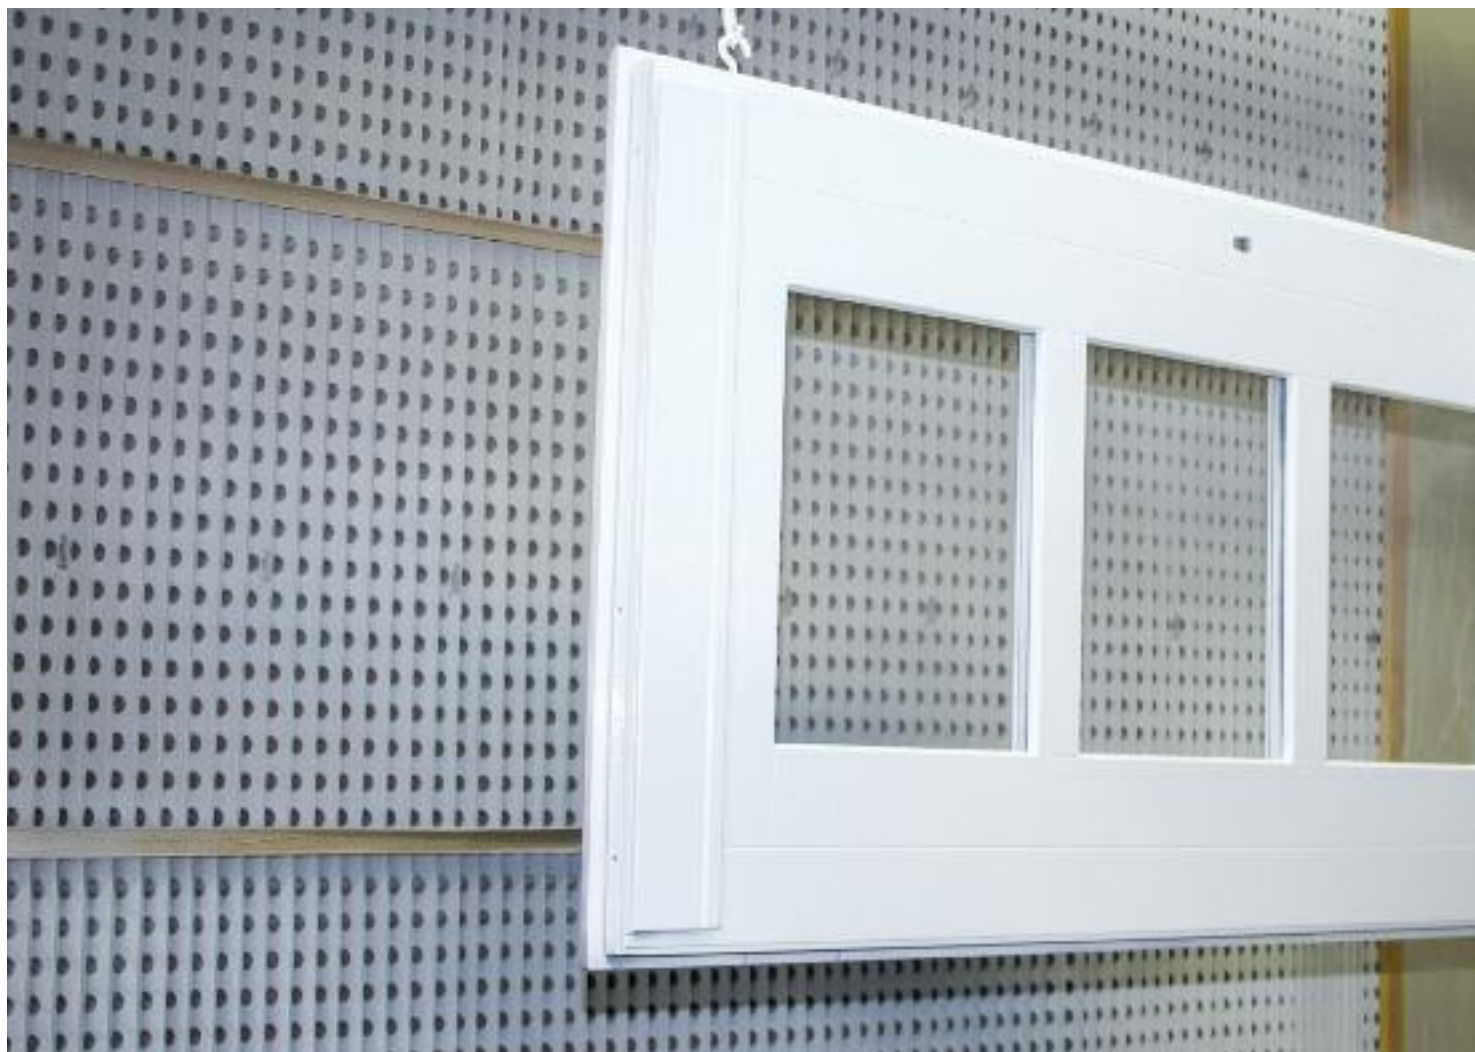

Finitions spéciales pour portes d'entrée

Revêtements Induline monocomposants haut-de-gamme pour la porte d'entrée, image de la maison

Une porte d'entrée en bois - carte de visite de la maison - est l'élément de décoration architectural le plus important de la façade. La surface est toutefois particulièrement exposée aux contraintes mécaniques quotidiennes. Les revêtements de finition Remmers monocomposants, de haute qualité, posent de nouvelles références: ils surpassent non seulement les résistances des systèmes de revêtements de fenêtres traditionnels - utilisés à ce jour également pour les portes d'entrée - mais en partie également les systèmes de vernis / peintures bicomposants spécialisés.

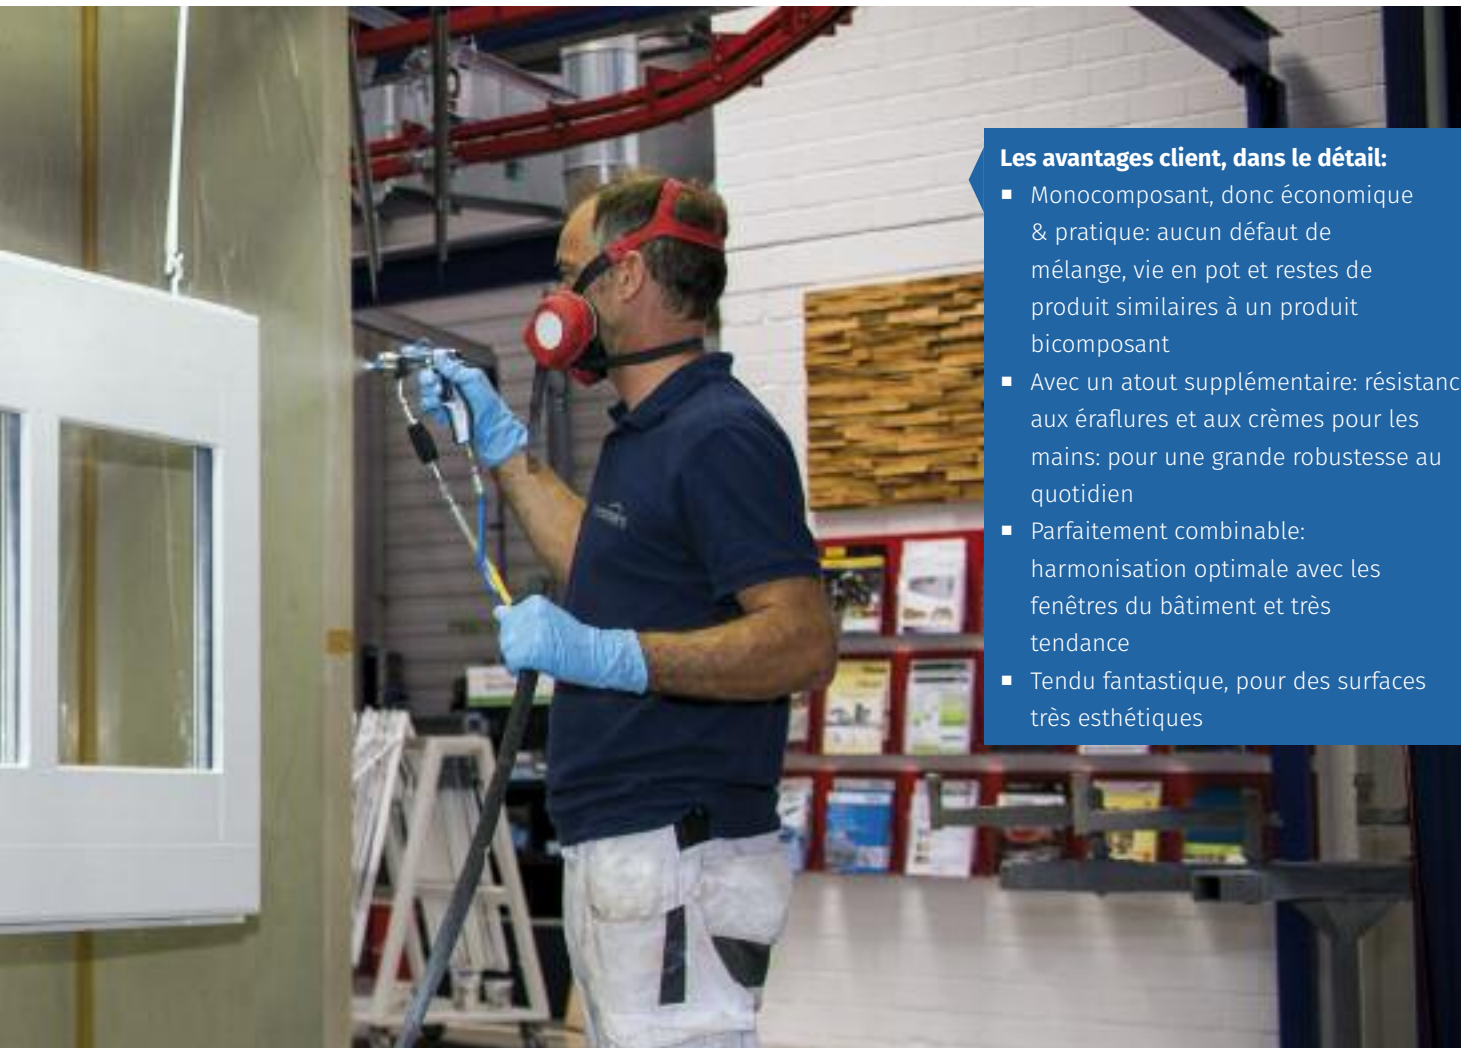

Les avantages client, dans le détail:

- Monocomposant, donc économique & pratique: aucun défaut de mélange, vie en pot et restes de produit similaires à un produit bicomposant
- Avec un atout supplémentaire: résistance aux éraflures et aux crèmes pour les mains: pour une grande robustesse au quotidien
- Parfaitement combinable: harmonisation optimale avec les fenêtres du bâtiment et très tendance
- Tendue fantastique, pour des surfaces très esthétiques



Induline DW-625

Revêtement intermédiaire et finition opaque, aqueux, pour les portes d'entrée. Haute résistance aux rayures et aux crèmes pour les mains.



Induline LW-725

Revêtement intermédiaire et finition transparent, aqueux, pour les portes d'entrée. Haute résistance aux éraflures et aux crèmes pour les mains.

Induline DW-625

Revêtement intermédiaire et finition opaque, aqueux, pour les portes d'entrée. Haute résistance aux rayures et aux crèmes pour les mains

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Eléments en bois de dimensions stables: portes d'entrée - Revêtement intermédiaire et finition - Structure possible en ajoutant l'Additif effet structuré SM-820 - Non adapté pour les fenêtres en bois
Propriétés:	- Monocomposant, donc économique & pratique - Excellent rendu - Pratiquement sans jaunissement ni farinage - Stable aux intempéries - Résistance aux éraflures et aux crèmes pour les mains - dans le cadre de contraintes normales
Application / Informations de mise en œuvre:	- Pour le traitement préliminaire: utilisation de préférence Induline ZW-425 - Pistolet airless: Buse: 0,28 - 0,33 mm Pression: 70 - 90 bar - Pistolet airmix: Buse: 0,28 - 0,33 mm Pression: 70 - 90 bar Pression de l'air: 1 - 2 bar - Le meilleur résultat de pulvérisation est obtenu avec la buse de 0,28 mm et une pression de 90 bar - En fonction de la teinte choisie, la viscosité du produit peut varier sensiblement. Ces variations dépendent des pigments et ont, en général, seulement un effet réduit sur la tenue à la coulure - Pour utilisation sous forme structurée (fabrication et mise en œuvre), merci de consulter les fiches techniques
Consommation:	150 - 200 ml/m² (+ perte de pulvérisation) Soit: épaisseur de film frais 150 - 200 µm. Epaisseur de film sec: 55 - 70 µm
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 1 heure Ponçage/recouvrable: après env. 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)



Produits du système	Article n°
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-201	(2491)
Induline GW-208 *	(3478)
Induline ZW-425	(7918)
Additif effet structuré SM-820	(1942)
Induline GW-306 *	(3488)
Induline GW-360	(3201)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline Perfect-Finish	(1879)

Induline DW-625		2,5 l	5 l	20 l
		Seau métal	Seau métal	Seau métal
Blanc (RAL 9016)	1764		■	■
Teinte spéciale	1765	■	■	■
Induline DW-625/50 brillant satiné		2,5 l	5 l	20 l
Blanc (RAL 9016)	1766		■	■
Teinte spéciale	1767	■	■	■



Induline LW-725

Revêtement intermédiaire et finition, transparent, aqueux, pour les portes d'entrée. Haute résistance aux éraflures et aux crèmes pour les mains

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Bois de feuillus et bois de résineux - Eléments en bois de dimensions stables: portes d'entrée - Revêtement intermédiaire et finition - Lasure de finition pour les peintures couvrantes très pigmentées, pour la protection contre l'abrasion des pigments - Finition pour Induline ZW-420 (3902) - Non adapté pour les fenêtres en bois
Propriétés:	- Monocomposant, donc économique & pratique - Excellent rendu - Grande stabilité de la teinte, haute résistance aux U.V. - Stable aux intempéries - Avec un atout supplémentaire: résistance aux éraflures et aux crèmes pour les mains - dans le cadre de sollicitations normales - La surface ne montre pas de tendance à briller - Résistance et longue durée de vie grâce à un liant polyuréthane spécial - Tendance extrêmement réduite aux taches d'eau temporaires - Compatible avec les revêtements Induline
Application / Informations de mise en œuvre:	- Pistolet airless: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar - Pistolet airmix: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar Pression de l'air: 1 – 2 bar - La lasure Induline LW-725 incolore est également adaptée comme finition sur Induline DW-601, Induline LW-700 et Induline ZW-420 - Pour empêcher les nuances de couleur, mélanger Induline LW-725 incolore avec env. 10 % du revêtement concerné - La version incolore n'est pas adaptée sur surfaces directement exposées aux intempéries
Consommation:	150 – 200 ml/m ² (+ perte de pulvérisation) Soit: épaisseur de film frais 150 – 200 µm. Epaisseur de film sec: 55 – 70 µm
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 1 heure Ponçage/recouvrable: après env. 4 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)



Produits du système	Article n°
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-343	(3280)
Induline GW-360	(3201)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline DW-601 Aqua-Stopp	(1725)
Induline GW-306 *	(3488)
Induline ZW-420	(3902)
Induline Perfect-Finish	(1879)



Induline LW-725/40 brillant satiné		5 l	20 l
		Seau métal	Seau métal
Incolore	3943	■	■
Teinte spéciale	3944	■	■
Induline LW-725/20 mat		5 l	20 l
Incolore	3941	■	■
Teinte spéciale	3942	■	■
Induline LW-725/80		5 l	20 l
Incolore	3948	■	■

Des teintes dans l'air du temps pour les portes d'entrée



Teinte	Pure White RAL 9010
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-201
Application intermédiaire	Induline ZW-400
Finition	Induline DW-625/20 RAL 9010




Teinte	Light Oak
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 FT 15532
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 28567
Autre	uniquement pour l'épicéa




Teinte	Maple
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 FT 15532
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 28446
Autre	uniquement pour l'épicéa



Teinte	Nature
Essence de bois	Chêne
Primaire	Induline GW-360 FT 38854
Intermédiaire et Finition	Induline ZW-504i incolore Induline NW-740/05 FT 38855
Autre	Conditions particulières!



Teinte	Nature
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 FT 38856
Intermédiaire et Finition	Induline ZW-504i incolore Induline NW-740/05 FT 38857



Teinte	Honey
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 afzelia (RC-330)
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 16515



Teinte	Scandinavian Grey
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 FT 28276
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 28442



Teinte	Milano Grey
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 FT 28278
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 28443
Autre	uniquement pour l'épicéa



Teinte	Nutshell
Essence de bois	Chêne „Rough Cut“
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 FT 28453
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 28449



Teinte	White Aluminium RAL 9006
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 wengé (RC-770)
Application intermédiaire	Induline ZW-420 RAL 9006
Finition	Induline LW-725/20 incolore
Autre	ajouter 10% ZW-420 au LW-725/20!




Teinte	Grey Aluminium RAL 9007
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 wengé (RC-770)
Application intermédiaire	Induline ZW-420 RAL 9007
Finition	Induline LW-725/20 incolore
Autre	ajouter 10% ZW-420 au LW-725/20!




Teinte	Signal Grey RAL 7004
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 wengé (RC-770)
Intermédiaire et Finition	Induline DW-625/20 RAL 7004



Teinte	Italian Teck
Essence de bois	Chêne „Rough Cut“
Primaire	Induline GW-360 afzelia (RC-330)
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 28447




Teinte	Cherry
Essence de bois	Mélèze
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 teck (RC-551)
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/40 FT 15819




Teinte	Rio Palisander
Essence de bois	Mélèze
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 noyer (RC-652)
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/40 FT 17223



Teinte	Toscana Grey
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 FT 28444
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 28445
Autre	uniquement pour l'épicéa



Teinte	Nutshell
Essence de bois	Mélèze
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 FT 28453
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 28449



Teinte	Walnut
Essence de bois	Mélèze
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 noyer (RC-652)
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 28450



Teinte	Modern Wengé
Essence de bois	Chêne
Primaire	Induline GW-360 wengé (RC-770)
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 noyer (RC-652)



Teinte	Walnut
Essence de bois	Chêne
Primaire	Induline GW-360 noyer (RC-652)
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 28450



Teinte	Dark Oak
Essence de bois	Chêne „Rough Cut“
Primaire	Induline GW-360 wengé (RC-770)
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 28452



Teinte	Nordic Grey
Essence de bois	Chêne
Primaire	Induline GW-360 FT 20928
Intermédiaire et Finition	Induline LW-725/20 FT 28570



Teinte	Ruby Red RAL 3003
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 wengé (RC-770)
Intermédiaire et Finition	Induline DW-625/20 RAL 3003



Teinte	Grey brown RAL 8019
Essence de bois	Épicéa
Imprégnation	Induline SW-900
Primaire	Induline GW-360 wengé (RC-770)
Intermédiaire et Finition	Induline DW-625/20 RAL 8019



Produits complémentaires

Des produits complémentaires professionnels
pour des systèmes sécurisés

Seule une parfaite compatibilité de tous les composants génère une fiabilité optimale. Remmers ne laisse rien au hasard: à titre de seul fabricant de systèmes de revêtements pour éléments de construction de dimensions stables, Remmers présente un mastic silicone compatible de sa propre fabrication.



Les avantages client, dans le détail:

- Développé en système avec les revêtements Induline, contrôlé, et à la fiabilité démontrée
- Protection complémentaire contre l'humidité pour les zones sensibles des fenêtres en bois, les assemblages d'angles



Induline SW-910

Protection aqueuse pour les bois de bout



Induline AF-920

Protection aqueuse pour les bois de bout



Induline protection pour joints en V

Protection aqueuse pour les bois de bout



Mastic 2K Induline

Mastic fin bicomposant base polyester



Mastic rapide Induline

Mastic monocomposant base dispersion, sans solvant



MultiSil

Mastic silicone universel, à réticulation alkoxy



Aqua RK-898

Nettoyant concentré, hydrodiluable, pour l'élimination des traces de peinture / lasure / laque

Induline SW-910

Protection des bois de bout, en phase aqueuse

Domaines d'utilisation:	■ Bois intérieur et extérieur ■ Eléments en bois de dimensions stables: z.B. Fenster und Türen ■ Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin ■ Eléments de bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages ■ Bois de feuillus et bois de résineux ■ Protection de l'humidité pour les bois de bout et les coupes ■ Protection de surface contre l'humidité pour les panneaux de porte d'habitation en MDF-Exterior/Tricoya ■ Effet barrière sur bois exposé à des contraintes par les polluants, à l'intérieur et en système avec une consolidation PU pour bois
Propriétés:	■ Filmogène ■ Hydrofuge ■ Élastique ■ Inhibiteur à la diffusion ■ Limite efficacement la prise de volume - due à l'humidité - des bois traités ■ Recouvrable avec les systèmes traditionnels
Application / Informations de mise en œuvre:	■ A la brosse, au rouleau et par pulvérisation ■ Par badigeonnage: pinceau acrylique ■ Rouleau microfibre ■ Pistolet airless: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar ■ Pistolet airmix: Buse: 0,28 – 0,33 mm Pression: 70 – 90 bar Pression de l'air: 1 – 2 bar ■ Avant application: Si nécessaire, imprégner les bois non résistants avec un agent protecteur* Tout particulièrement pour les surfaces transparentes, appliquer un primaire teinté - après application du primaire, procéder à un léger égrenage
Consommation:	env. 100 ml/m², en fonction de la capacité d'absorption du support
Recouvrable:	Après env. 2 heures (valeurs à 20 °C et 65 % H.R.)



Induline SW-910	6x 0,5 l	2,5 l	20 l
	Pot plastique		Seau métal Seau métal
3777	■	■	■

Induline AF-920

Mastic acrylique premium, pour la construction de fenêtres en bois

Domaines d'utilisation:	■ Colmatage élastique des joints fins (onglets, coupes et fissures) en construction de fenêtre en bois
Propriétés:	■ Forte proportion en extrait sec: retrait minimisé, rapidement résistant aux fissures de séchage ■ Peut être peint: après peu de temps de séchage (env. 30 minutes pour des joints de 2x2 mm) avec un système traditionnel de peinture ou de lasure ■ Pâte coloris blanc crème formant un film transparent élastique en séchant Produit sec légèrement adhésif: bon accrochage du revêtement suivant, et très bonne adhérence aux flancs
Application / Informations de mise en œuvre:	■ Le Mastic acrylique Induline AF-920 sera utilisé de préférence sur le primaire ou le revêtement intermédiaire ■ Couper la pointe de la buse en biais, de sorte que l'ouverture corresponde au dosage souhaité ■ Placer la pointe sur le joint ouvert et injecter à refus - en exerçant une légère pression ■ Lisser le produit avec l'index (utiliser un gant) pour une finition propre ■ Après séchage suffisant, appliquer le revêtement suivant ■ Ne pas utiliser pour les joints de dilatation ou de raccordement ■ Ne pas utiliser le produit en contact avec un revêtement solvanté
Consommation:	env. 5 ml/m pour des joints de section 2x2 mm
Recouvrable:	Induline LW-700 / DW-601: env. 30 minutes (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.) Induline LW-725 / DW-625: env. 2 heures (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.) Ponçage/recouvrable: après env. 2 heures (valeurs à 20 °C et 65 % H.R.)

Induline AF-920	12x 310 ml Cartouche plastique
Transparente	7732



Produits du système Article n°

Pistolet Induline SW-900**	(470701)
Spatule	(439401)

Protection Induline pour joints en V

Protection élastique contre l'humidité, pour les rainures de drainage

Domaines d'utilisation:	■ Éléments en bois de dimensions stables: z.B. Fenster und Türen ■ Protection contre l'humidité au niveau des bois de bout ■ Protection des rainures de drainage
Propriétés:	■ Mise en œuvre facile ■ Préserve l'aspect en V ■ Double protection contre l'humidité: pénétration dans le support et imperméabilisation ■ Compatible tous produits Induline
Application / Informations de mise en œuvre:	■ Couper la pointe de la buse en biais, de sorte que l'ouverture corresponde au dosage souhaité ■ Placer la pointe sur le joint ouvert et injecter à refus - en exerçant une légère pression ■ Lisser le produit avec l'index (utiliser un gant) pour une finition propre ■ Après séchage suffisant, appliquer le revêtement suivant
Consommation:	env. 10 ml/mètre linéaire pour des joints en V de 2 mm
Recouvrable:	env. 1 heure, en fonction de la quantité appliqué (valeurs à 20 °C et 65 % H.R.)

Induline Protection pour joints en V		15× 250 ml Flacon plastique
Incolore	3495	■



Mastic 2K Induline

Mastic fin bicomposant base polyester

Domaines d'utilisation:	■ Pour les bois à l'intérieur et à l'extérieur ■ Fenêtres, portes, meubles, etc. ■ Autre support ■ Pour l'égalisation des aspérités profondes
Propriétés:	■ Facile à appliquer ■ Bon pouvoir garnissant ■ Facile à poncer ■ Retrait en volume réduit
Application / Informations de mise en œuvre:	■ Mélanger soigneusement la quantité d'enduit nécessaire avec environ 2 % de durcisseur en pâte puis appliquer dans l'intervalle de 4 à 5 minutes
Recouvrable:	env. 15 - 20 minutes (valeurs à 23 °C et 60 % H.R.)

Mastic 2K Induline		500 g Kit
Epicéa	3261	■



Mastic rapide Induline

Mastic dispersion monocomposant

Domaines d'utilisation:	■ Pour garnir les défauts et supports poreux ■ Pour la préparation avant l'application d'une peinture sur bois/matériau dérivé du bois, enduit, béton et autres supports minéraux
Propriétés:	■ Séchage rapide, retrait minime ■ Facile à poncer ■ Bon pouvoir garnissant ■ Sans solvant, respectueux de l'environnement
Application / Informations de mise en œuvre:	■ Spatule japonaise en plastique dur ou acier inox ■ Dans le cas d'aspérités plus importantes, procéder à une nouvelle application après env. 3 heures de séchage ■ Epaisseur maximale par passe: env. 1 mm
Recouvrable:	env. 3 heures (valeurs à 23 °C et 60 % H.R.)

Mastic rapide Induline		12× 400 g Tube plastique
Blanc	3260	■



MultiSil

Mastic silicone universel, à réticulation alkoxy

Domaines d'utilisation:	■ Travail de vitrage, tout particulièrement en construction de fenêtres en bois ■ Joints de raccordement/dilatation pour les domaines du bâtiment/des sanitaires ■ Etanchéité au niveau de la toiture ■ Construction en tôle/métal ■ Aménagement d'intérieur, parquet, etc. ■ Montage de plexiglas/miroirs ■ Non adapté pour les pierres naturelles (p. ex. marbre), pour les aquariums ni les joints immergés
Propriétés:	■ Résistant à l'abrasion, sans strie ■ Compatible peinture selon DIN 52452-4 ■ Avec protection du film contre les dégradations microbiennes ■ Extrêmement adhérent ■ Sur nombreux supports, ne nécessite aucun primaire d'accrochage ■ Polyvalent, certifié par un organisme indépendant
Application / Informations de mise en œuvre:	■ Si nécessaire, appliquer - en fonction du support - le Primaire d'accrochage Silikon Primer P ■ Couper la pointe en biais, en fonction de la largeur du joint, puis injecter dans le joint ■ Exercer une pression suffisante sur les flancs des joints, puis lisser avec une spatule adaptée, humidifiée
Consommation:	env. 100 ml/mètre linéaire pour une section de joint de 1 cm ²
Recouvrable:	Formation d'une peau: env. 8 minutes (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.) Durcissement à cœur: env. 2 mm/jour (valeurs à 23 °C et 50 % H.R.)

MultiSil		12× 310 ml Cartouche	20× 400 ml Poche alu	12× 600 ml Poche alu
Gris fenêtre	7378	■		■
Gris ciment	7379	■		
Transparent	7380	■	■	■
Blanc	7381	■	■	■
Brun moyen	7382	■		■
Brun	7385	■		
Brun foncé	7386	■		■
Noir	7387	■		■
Manhattan	7388	■		■
Gris foncé	7390	■		■
Gris clair/gris argent	7391	■		■
Gris moyen	7392	■		■
Oregon	7395	■		■
Gris beige (RAL 7006)	7401	■		
Vert sapin (RAL 6009)	7402	■		
Vert mousse (RAL 6005)	7403	■		
Teinte spéciale	1765	■		



Produits du système Article n°

Primaire silicon Primer P (7270)

Agent de lissage (7725)

Système de revêtement de fenêtres Induline

Mortiers joints minéraux

Aqua RK-898

Nettoyant concentré, diluable à l'eau, pour l'élimination des traces de lasure/peinture

Domaines d'utilisation:	■ Pour le nettoyage des appareils et cabines de projection, pistolet à gobelet, convoyeurs aériens, etc. ■ Nettoyage des bandes dans les laveurs des automates de pulvérisation
Propriétés:	■ Concentré: très haut rendement ■ Élimine sans effort les taches de peinture/lasures aqueuses fraîches ■ Peu agressif pour les éléments de construction anodisés: n'attaque pas la surface des pistolets à gobelet
Application / Informations de mise en œuvre:	■ Mélanger avec de l'eau courante pour préparer une solution de nettoyage ■ Une action prolongée (p. ex. pendant un week-end) de l'agent nettoyant entraîne des dégradations et décolorations du pistolet ■ Les restes d'agent nettoyant doivent être éliminés intégralement par rinçage et les pistolets doivent être séchés par soufflage tout particulièrement au niveau du pas de vis de la buse de soufflage après l'avoir dévissée ■ Les solvants ont sur la peau un effet asséchant: un contact prolongé avec la peau peut entraîner de fortes irritations. Après nettoyage, appliquer un soin nourrissant sur la zone touchée. Veiller à maintenir une bonne aération/ventilation sur le lieu d'application/dans l'entrepôt
Consommation:	■ En fonction des besoins et du degré d'encrassement, préparer la solution comme suit: 10 % pour un encrassement normal 20 % pour un encrassement important ■ Utiliser pur sur les saletés récalcitrantes



Aqua RK-898	5 l Bidon plastique	30 l Bidon plastique
3868	■	■




Produits de montage, soin et rénovation

Montage optimal, rénovation et soin parfaits

Pour le transport et lors de la mise en place sur le chantier, des petites dégradations en surface de la peinture / lasure ne peuvent pas toujours être évitées. Avec Induline Mix & Go, Remmers propose un instrument facile à manipuler, pour préparer un produit de réparation compatible à partir du produit d'origine. Les revêtements Induline résistent très longtemps aux intempéries, toutefois l'application d'un soin de temps en temps ne peut pas leur faire de mal! Avec le kit de soin Induline pour portes et fenêtres, la durée de vie de la surface est nettement prolongée avec peu d'efforts.

Après de nombreuses années survient pourtant le moment où une application de rénovation est nécessaire. Avec un produit à appliquer au rouleau / au pinceau parfaitement coordonné en termes de teinte et de degré de brillance, la surface reprend l'aspect de son premier jour.

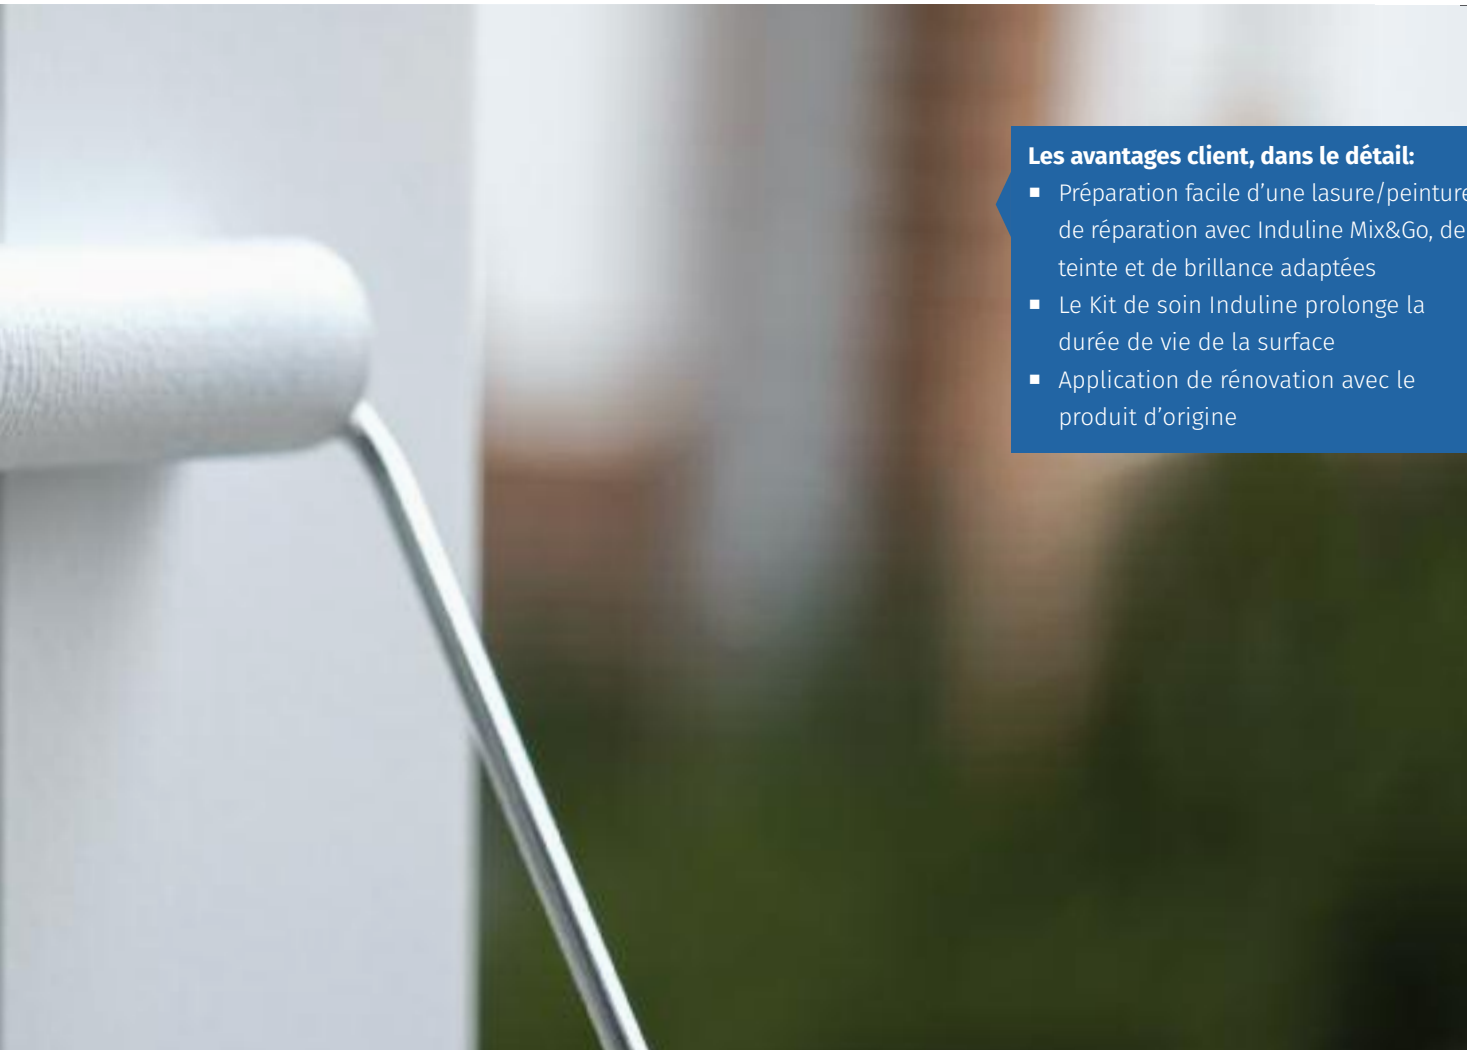

Les avantages client, dans le détail:

- Préparation facile d'une lasure/peinture de réparation avec Induline Mix&Go, de teinte et de brillance adaptées
- Le Kit de soin Induline prolonge la durée de vie de la surface
- Application de rénovation avec le produit d'origine



Induline Mix & Go

Additif Mix & Go Induline pour transformer un produit à pulvériser en produit applicable au pinceau



Induline Perfect-Finish

Composant peinture spécialement additivé, pour la préparation d'un produit destiné à raviver les portes d'entrées peintes en usine



Kit de soin pour fenêtres

Pour les fenêtres en bois et portes d'entrée à surface peinte ou lasurée



Kit de soin pour les portes

Pour les portes d'entrée peintes ou lasurées



Aqua DL-65 Peinture PU

Peinture aqueuse pour les fenêtres, portes & autres éléments en bois



Aqua DSL-55 Lasure épaisse PU

Lasure aqueuse au très bon rendu, pour les fenêtres, portes et autres éléments en bois

Induline Mix & Go

Additif Mix & Go Induline pour transformer un produit à pulvériser en produit applicable au pinceau

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Éléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres - Réparation des défauts survenant pendant le transport et le montage des éléments en bois - Rénovation des surfaces dégradées par les intempéries
Propriétés:	- Très flexible: préparation d'un produit applicable au pinceau - brillance et teinte coordonnées - à partir d'un produit à pulvériser - Mise en œuvre facile - Pratiquement inodore - Bon rendu - Résistant au blocking (conformément à la directive all. HO.03) - Résiste aux intempéries, régule l'humidité - Très élastique
Préparation / Application / Informations de mise en œuvre:	- Mélanger avec la peinture souhaitée puis homogénéiser avec une spatule/un mélangeur bois - Température (ambiante, support, produit): 10 – 25 °C - Application au pinceau acrylique (soies synthétiques) ou au rouleau microfibre - Ne pas travailler en plein soleil - Ne pas mettre en œuvre en présence de rosée, brouillard ou pluie - Protéger les surfaces fraîchement réalisées de la poussière, des saletés etc. - Bien refermer les emballages entamés et les utiliser la plus rapidement possible
Consommation:	env. 80 ml/m ² par application
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 1 heure Utilisation - avec précaution: après env. 4 à 6 heures Durci à cœur: après env. 48 heures (valeurs à 20 °C et 65 % H.R.)



Produits du système Article n°

Induline DW-601 Aqua Stopp	(1725)
Induline LW-700	(3400)
Induline DW-691	(3070)
Induline LW-720	(3996)
Induline LW-790	(7960)
Induline LW-715	(1785)

Induline Mix & Go	6× 750 ml (Variante I) Seau métal	6× 375 ml (Variante II) Seau métal
1827	■	■

Variante I (Article n° 182701):

Pot 750 ml vide avec deux flacons (pour préparer le produit à badigeonner):
 Flacon 75 ml avec Additif Induline Mix & Go
 Flacon vide de 100 ml pour ajouter le Primaire

Variante II (Article n° 182702):

Pot 375 ml (pour préparer le produit à badigeonner)
 prérempli avec 37,5 ml Additif Induline Mix & Go

Induline Perfect-Finish

Composant peinture spécialement additivé, pour la préparation d'un produit destiné à raviver les portes d'entrées peintes en usine

Domaines d'utilisation:	■ Pour la préparation d'une peinture pour raviver, sur le chantier, une porte d'entrée peinte en usine: Induline DW-625 (article n° 1764) Induline LW-725 (article n° 3941) ■ Le pot prérempli de 750 ml est rempli de la peinture souhaitée ■ Non adapté pour les peintures à effet
Propriétés:	■ Mise en œuvre facile ■ Pratiquement inodore ■ Bon rendu ■ Résistant au blocking (conformément à la directive all. HO.03) ■ Résiste aux intempéries, régule l'humidité ■ Beständig und langlebig durch spezielles Polyurethan-Bindemittel spécial ■ Avec en plus une résistance aux éraflures et aux crèmes pour les mains - dans le cadre de contraintes normales ■ Pratiquement aucun jaunissement ■ Très élastique
Application / Informations de mise en œuvre:	■ Température (ambiante, support, produit): 10 – 25 °C ■ Ne pas travailler en plein soleil ■ Ne pas mettre en œuvre en présence de rosée, brouillard ou pluie ■ Protéger les surfaces fraîchement réalisées de la poussière, des saletés etc. ■ Bien brasser le produit ■ Au rouleau ■ Bien refermer les emballages entamés et les utiliser le plus rapidement possible
Consommation:	env. 30 - 40 ml/m² par application
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 1 heure Utilisation: après env. 4 à 6 heures Durci à cœur: après env. 48 heures (valeurs à 20 °C et 65 % H.R.)



Produits du système Article n°

Induline DW-625	(1764)
Induline LW-725	(3941)
Induline NW-740/05	(7920)

Induline Perfect-Finish	6× 750 ml * Seau métal
1879	■

* A compléter avec la peinture souhaitée - pour une application au rouleau - prérempli avec l'Additif Induline Perfect-Finish

Kit de soin pour fenêtres

Pour les fenêtres en bois et portes d'entrée à surface peinte ou lasurée

Domaines d'utilisation:	■ Entretien des fenêtres en bois peintes/lasurées
Propriétés:	■ Une utilisation régulière permet d'augmenter la longévité des surfaces et les intervalles entre rénovations ■ Ravive la couleur/la brillance ■ Protection complémentaire contre les intempéries
Application / Informations de mise en œuvre:	■ Température (produit, air, support): de +15 °C à +30 °C ■ Imprégner le chiffon en coton de Nettoyant puis nettoyer la surface en veillant à ne pas frotter trop fortement! ■ Laisser ensuite sécher pendant 30 minutes environ ■ Avec le deuxième chiffon spécial, appliquer le baume finement (!) et sans interruption, uniformément, dans une même direction (de gauche à droite ou de haut en bas) ■ Ne pas frotter ni lustrer
Consommation:	env. 5 - 10 ml/m ² par application

Kit de soin pour fenêtres	Unité
2745	■

Kit constitué de: 250 ml de nettoyant, 250 ml de baume et 2 chiffons spéciaux



Kit de soin pour portes

Pour les portes d'entrée à surface peinte ou lasurée

Domaines d'utilisation:	■ Soin des portes d'entrée en bois peintes ou lasurées ■ Soin des éléments revêtus avec Induline NW-740/05
Propriétés:	■ Une utilisation régulière permet d'augmenter la longévité des surfaces et les intervalles entre rénovations ■ Protection complémentaire contre les intempéries ■ Mise en œuvre sur grandes superficies ■ Modification minimale uniquement du degré de brillance de la surface à traiter
Application / Informations de mise en œuvre:	■ Température (produit, air, support): de +15 °C à +25 °C ■ Imprégner le chiffon en coton de nettoyant puis nettoyer la surface en veillant à ne pas frotter trop fortement! ■ Laisser ensuite sécher pendant 30 minutes environ ■ Avec le deuxième chiffon spécial, appliquer le baume finement (!) et sans interruption, uniformément, dans une même direction ■ Ne pas frotter ni lustrer
Consommation:	env. 5 - 10 ml/m² par application

Kit de soin pour les portes	Unité
2746	■

Set bestehend aus: 250 ml Reiniger, 250 ml Pflegebalsam und 2 Spezialtüchern



Aqua DL-65 Peinture PU

Peinture aqueuse pour les fenêtres, portes & autres éléments en bois

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Éléments en bois de dimensions stables: z.B. Fenster und Türen - Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin - Avec le Aqua AG-26 Primaire universel (7147), mise en œuvre possible sur de nombreux supports - Revêtement intermédiaire et finition - Egalement en application de rénovation - Non adaptée pour l'application sur les sols (terrasses, platelage, etc.)
Propriétés:	- Pratiquement aucun jaunissement - Mise en œuvre facile - Bonne couverture des chants - Résiste aux intempéries, régule l'humidité - Forte proportion en PU: longue durée de vie, résistante à l'encrassement, robuste - Excellent tendu - Résistant au blocking (conformément à la directive all. HO.03) - Pratiquement inodore - Très bon pouvoir couvrant - Très élastique - Peinture de rénovation à l'adhérence exceptionnelle sur application ancienne
Application / Informations de mise en œuvre:	- A la brosse, au rouleau et par pulvérisation - Par badigeonnage: pinceau acrylique/soies synthétiques - Rouleau: microfibre - Pistolet à gobelet: buse: 2 - 2,5 mm/pression de l'air: 2 - 3 bar - Peinture de rénovation: appliquer 1 à 2 couches, avec un léger égrenage intermédiaire
Consommation:	env. 100 ml/m ² par application
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 30 minutes Recouvrable: après env. 4 heures (valeurs à 20 °C et 65 % H.R.)

Aqua DL-65/m Mat		6× 750 ml Seau métal	2× 2,5 l Seau métal
Blanc (RAL 9016)	7200	■	■
Teinte spéciale	7201	■	■
Aqua DL-65/sm Mat satiné		6× 750 ml	2× 2,5 l
Blanc (RAL 9016)	7202	■	■
Teinte spéciale	7203	■	■
Aqua DL-65/sg Brillant satiné		6× 750 ml	2× 2,5 l
Blanc (RAL 9016)	7204	■	■
Teinte spéciale	7205	■	■



Produits du système Article n°

Aqua IG-15- Traitement bois IT*	(7145)
Aqua AG-26 Primaire universel	(7147)



Aqua DSL-55 Lasure épaisse PU

Lasure épaisse aqueuse au très bon rendu, pour les fenêtres, portes & autres éléments en bois

Domaines d'utilisation:	- Bois intérieur et extérieur - Eléments en bois de dimensions stables: z.B. Fenster und Türen - Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin - Revêtement intermédiaire et finition - Egalement en application de rénovation - Non adaptée pour l'application sur les sols (terrasses, platelage, etc.)
Propriétés:	- Pratiquement aucun jaunissement - Mise en œuvre facile - Résiste aux intempéries, régule l'humidité - Résistant au blocking (conformément à la directive all. HO.03) - Pratiquement inodore - Longue durée de vie, résistante à l'encrassement, robuste - Excellent rendu - Très élastique - Avec bloqueurs U.V. - Peinture de rénovation à l'adhérence exceptionnelle sur application ancienne
Application / Informations de mise en œuvre:	- A la brosse ou par pulvérisation - Par badigeonnage: pinceau acrylique/soies synthétiques - Pistolet à gobelet: buse: 2 - 2,5 mm/pression de l'air: 2 - 3 bar - Peinture de rénovation: appliquer 1 à 2 couches, avec un léger égrenage intermédiaire
Consommation:	ca. 100 ml/m² je Arbeitsgang
Recouvrable:	Hors poussière: après env. 1 heure Recouvrable: après env. 4 heures (valeurs à 20 °C et 65 % H.R.)



Produits du système Article n°

Aqua IG-15- Traitement bois IT*	(7145)
Aqua HSL-35/m Lasure protection 3 en 1 mate*	(7120)




Aqua DSL-55/m Mat		6× 750 ml Seau métal	2× 2,5 l Seau métal
Incolore	7220	■	■
Teinte spéciale	7221	■	■
Aqua DSL-55/sg Brillant satiné		6× 750 ml	2× 2,5 l
Incolore	7210	■	■
Chêne clair (RC-365)	7211	■	■
Mélèze(RC-260)	7212	■	■
Teck (RC-545)	7213	■	■
Noyer (RC-660)	7214	■	■
Palissandre (RC-720)	7215	■	■
Teinte spéciale	7216	■	■

Systemes de revêtements

Guide Induline

La voie la plus simple vers un revêtement optimal

Selon la situation de départ et l'application souhaitée, Remmers propose de multiples solutions. Et pour ne pas s'y perdre, elle a créé le Guide Induline Systemfinder. Répondez simplement aux questions ci-dessous et vous trouverez les produits et systèmes adaptés listés sur les pages suivantes. C'est parti...

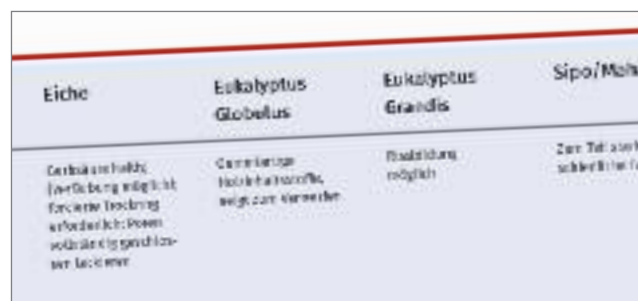

1. La surface doit-elle être revêtue d'une application transparente ou opaque?

2. Quelle essence de bois souhaitez-vous traiter?



3. Quel type d'élément doit être revêtu?
Comment le produit doit-il être appliqué?
Quel est l'aspect de surface souhaité?

4. Le système de revêtement adapté est indiqué sur la page suivante!

Pour trouver le système de revêtement adapté à l'application prévue

Revêtements transparents

Système et particularités	Pin	Épicéa / Sapin	Hemlock	Mélèze	Meranti 450 – 549 kg/m³	Meranti ≥ 550 kg/m³
	Rejet de résine possible: aucune RIG pour "l'aubier de pin"	Poches de résine	Formation possible de fissures	Rejet de résine et fissuration possibles, application de fond fine (évite le glissement du revêtement); problème de coulures possibles si multiples aspersions	Propriétés parfois très variables (p.ex. teinte, rejet de résine)	Propriétés parfois très variables (p.ex. teinte, rejet de résine)
Application intermédiaire: pulvérisation		L1-A / L1-B	L1-A / L1-B	L1-A / L1-B	L1-A / L1-B	L1-C
Application intermédiaire: aspersion	L1-A / L1-B	L2-A / L2-B	L2-A / L2-B	L2-A / L2-B	L2-A / L2-B	L2-C
Fenêtre bois/alu*: surface peinte	L2-A / L2-B	L3-A / L3-B	L3-A / L3-B	L3-A / L3-C	–	–
Fenêtre bois/alu*: surface huilé	L3-A	L4-A / L4-B	L4-A / L4-B	L4-A / L4-B	–	–
Portes d'entrées & portes de terrasses	L4-A / L4-B	L5-A / L5-B	L5-A / L5-B	L5-A / L5-B	L5-A / L5-B	L5-C
Effet nature	L5-A / L5-B	L6-A	–	L6-A	–	–
Teintes lasures grises & blanches	–	L7-A	–	–	–	–
Incolore/très transparent	–	L8-A	L8-A	L8-A	–	–

Revêtements opaques

Système et particularités	Pin	Épicéa / Sapin	Hemlock	Mélèze	Meranti 450 – 549 kg/m³	Meranti ≥ 550 kg/m³
	Rejet de résine possible: aucune RIG pour "l'abier de pin"	Poches de résine	Formation possible de fissures	Rejet de résine et fissuration possibles, application de fond fine (évite le glissement du revêtement); problème de coulures possibles si multiples aspersions	Propriétés parfois très variables (p.ex. teinte, rejet de résine)	Propriétés parfois très variables (p.ex. teinte, rejet de résine)
Application intermédiaire: pulvérisation		D1-A / D1-B	D1-A / D1-B	D1-A / D1-B	D1-A / D1-B	D1-C
Application intermédiaire: aspersion	D1-A / D1-B	D2-A / D2-B	D2-A / D2-B	–	D2-A / D2-B	D2-C
Portes d'entrées & portes de terrasses	D2-A / D2-B	D3-A / D3-B	D3-A / D3-B	D3-A / D3-B	D3-A / D3-B	D3-C
Effet metallic	D3-A / D3-B	D4-A	–	–	–	–
Éléments PVC & aluminium	–	–	–	–	–	–

Chêne	Eucalyptus Globulus	Eucalyptus Grandis	Sipo / Acajou	Accoya	MDF / HDF „Exterior“	Aluminium / PVC
Contient de l'acide tannique (décolorations possibles); séchage forcé nécessaire, appliquer pour fermer les pores	Composant caoutchouteux, tendance au gauchissement	Formation possible de fissures	Teintes parfois très variables	Stabilisation de la valeur pH: pour l'application par trempage/aspersion, ajouter 0,5% d'Additif VP 20829 au revêtement	Support absorbant, gonflement par l'eau irréversible	Surfaces anodisées impossibles à revêtir, voir la fiche BFS n° 5
L1-C	L1-C	L1-A / L1-B	L1-C	L1-A / L1-B	–	–
L2-C	L2-C	L2-A / L2-B	L2-C	L2-A / L2-B	–	–
L3-C	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	L4-A / L4-B	–	–
L5-C	L5-C	L5-A / L5-B	L5-C	L5-A / L5-B	–	–
L6-C	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–

Chêne	Eukalyptus Globulus	Eukalyptus Grandis	Sipo/Mahagoni	Accoya	MDF / HDF „Exterior“	Aluminium / PVC
Contient de l'acide tannique (décolorations possibles); séchage forcé nécessaire, appliquer pour fermer les pores	Composant caoutchouteux, tendance au gauchissement	Formation possible de fissures	Teintes parfois très variables	Stabilisation de la valeur pH: pour l'application par trempage/aspersion, ajouter 0,5% d'Additif VP 20829 au revêtement	Support absorbant, gonflement par l'eau irréversible	Surfaces anodisées impossibles à revêtir, voir la fiche BFS n° 5
D1-C	D1-C	D1-A / D1-B	D1-C	D1-A / D1-B	–	–
D2-C	D2-C	D2-A / D2-B	D2-C	D2-A / D2-B	–	–
D3-C	D3-C	D3-A / D3-B	D3-C	D3-A / D3-B	D3-D	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	D5-A

Revêtements transparents

Bois non résistants				
Système	Système – A	Propriétés	Système – B	Propriétés
L 1	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 ■ Induline LW-700 / Induline ZW-504i ■ Induline LW-700	■ Protection du bois optimale ■ Aspect lasure particulièrement uniforme ■ Teintes lasure brillantes	■ Induline GW-306 ■ Induline LW-700 / Induline ZW-504i ■ Induline LW-700	■ Rationnel (application en 3 couches) ■ Teintes lasure brillantes
L 2	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 ■ Induline ZW-502i ■ Induline LW-700	■ Protection du bois optimale ■ Aspect lasure particulièrement uniforme ■ Teintes lasure brillantes	■ Induline GW-306 ■ Induline ZW-502i ■ Induline LW-700	■ Rationnel (application en 3 couches) ■ Très bonne protection générale: revêtement intermédiaire par aspersion ■ Teintes lasure brillantes
L 3	■ Induline SW-900 ■ Induline LW-720 / Induline ZW-504i ■ Induline LW-720	■ Aspect transparent comme le verre, avec protection anti U.V.	■ Induline GW-306 FT 38863 ■ Induline NW-740/05 incolore ■ Induline NW-740/05 incolore	■ Aspect naturel ■ Mat
L 4	■ Induline SW-900 ■ Induline OW-800 ■ Induline OW-800	■ Revêtement complet par aspersion	■ Induline SW-900 ■ Induline OW-810 ■ Induline OW-810	■ Revêtement intermédiaire et finition pour pulvérisation
L 5	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 ■ Induline ZW-504i / LW-725 ■ Induline LW-725	■ Protection du bois optimale	■ Induline GW-306 ■ Induline ZW-504i / Induline LW-725 ■ Induline LW-725	■ Rationnel (application en 3 couches)
L 6	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 ■ Induline ZW-504i ■ Induline NW-740/05	■ Protection du bois optimale ■ Aspect naturel avec protection optimale contre les U.V. ■ Pigmentation: teinte bois naturel		
L 7	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 WF ■ Induline LW-720 ■ Induline LW-720	■ Teinte lasure tendance, sans jaunissement de l'application		
L 8	■ Induline SW-900 lignostab ■ Induline GW-306 lignostab ■ Induline LW-700 incolore UV+ ■ Induline LW-700 incolore UV+	■ Protection du bois optimale ■ Système incolore avec protection U.V. optimale		

Bois résistants					
	Système – C	Propriétés	Système – D	Propriétés	Système
	■ Induline GW-360 ■ Induline LW-700 / Induline ZW-504i ■ Induline LW-700	■ Teintes lasure brillantes			L 1
	■ Induline GW-360 ■ Induline ZW-502i ■ Induline LW-700	■ Rationnel (application en 3 couches) ■ Très bon garnissage des pores ■ Teintes lasure brillantes			L 2
	■ Induline GW-360 incolore ■ Induline ZW-504i incolore ■ Induline NW-740/05 incolore	■ Aspect naturel ■ Mat			L 3
isation					L 4
	■ Induline GW-360 / Induline GW-341 WF ■ Induline ZW-504i / Induline LW-725 ■ Induline LW-725	■ Rationnel (application en 3 couches)			L 5
	■ Induline GW-360 ■ Induline ZW-504i ■ Induline NW-740/05	■ Aspect naturel avec protection optimale contre les U.V. ■ Pigmentation: teinte bois naturel			L 6
					L 7
					L 8

Revêtements opaques

Bois non résistants				
System	System – A	Propriétés	System – B	Propriétés
D1	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-201 ■ Induline ZW-400 / Induline ZW-425 ■ Induline DW-601	■ Protection du bois optimale ■ Primaire concentré	■ Induline GW-306 blanc ■ Induline ZW-400 / Induline ZW-425 ■ Induline DW-601	■ Rationnel (application en 3 couches) ■ Primaire: prêt à l'emploi
D2	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-208 ■ Induline GW-208 / Induline ZW-502i ■ Induline DW-601 / Induline DW-691	■ Protection du bois optimale ■ Primaire: prêt à l'emploi	■ Induline GW-306 blanc ■ Induline GW-306 blanc / Induline ZW-502i ■ Induline DW-601 / Induline DW-691	■ Rationnel (application en 3 couches) ■ Primaire: prêt à l'emploi
D3	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-201 / Induline GW-208 ■ Induline ZW-425 / Induline DW-625* ■ Induline DW-625	■ Protection du bois optimale	■ Induline GW-306 blanc ■ Induline ZW-425 / Induline DW-625* ■ Induline DW-625	■ Rationnel ■ Primaire: prêt à l'emploi
D4	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 wengé ■ Induline ZW-420 ■ Induline LW-720 (+10 % ZW-420)	■ Protection du bois optimale ■ Effet métallisé prononcé ■ Application aisée		
D5	■ Ponçage préalable soigneux ■ Diluant V-890 ■ Induline ZW-400 (maximum 100 µm frais; pont d'adhérence) ■ Induline DW-601			

Bois résistants				
System – C	Propriétés	System – D	Propriétés	System
■ Induline GW-201 ■ Induline ZW-400 / Induline ZW-425 ■ Induline DW-601	■ Rationnel (application en 3 couches)			D1
■ Induline GW-208 ■ Induline GW-208 / Induline ZW-502i ■ Induline DW-601 / Induline DW-691	■ Rationnel (application en 3 couches)			D2
■ Induline GW-201 / Induline GW-208 ■ Induline ZW-425 / Induline DW-625* ■ Induline DW-625	■ Très bon garnissage des pores	■ Induline SW-910 ■ Induline ZW-425 ■ Induline DW-625	■ Protection optimale contre le gonflement par traitement avec Induline SW-910 sur toutes les faces	D3
				D4
				D5

A photograph of two men in a professional setting. The man on the right, with light brown hair and a light blue button-down shirt, is smiling and gesturing with his hands while holding a smartphone. The man on the left, with dark curly hair and a plaid shirt, is looking at the first man. The background is a blurred office interior with large windows.

Le Service clients

Conseil et prestations de service

Proche des clients... en tous points

Conseil lors de la conception de nouvelles techniques d'application

Notre longue expérience nous a appris que les conseils qualifiés et les solutions trouvées en commun permettent d'atteindre un objectif. En particulier dans le domaine du traitement de surface ou de la technique d'application, la qualification et le savoir-faire des conseillers sont décisifs. C'est pourquoi nos experts vous épaulent dans le choix des produits, la sélection de l'équipement et la mise en place des processus de production nécessaires..

Conseil en conception de nouvelles techniques d'application

Vous prévoyez de réorganiser ou de restructurer le traitement de surface ou la technique d'application dans votre entreprise? Nos techniciens d'application vous assisteront volontiers dans le choix des installations et l'agencement des processus de production. Bien sûr, nous ne vendons pas de lignes de finition, mais nous avons des contacts avec les principaux fabricants en Europe. Nos techniciens pourront donc vous donner des informations précieuses pour vous aider dans vos décisions de projet et d'investissement:

- Vous évitez les investissements inutiles/coûteux et pouvez planifier vos processus de manière efficace et économique!
- Dans le passé, qu'est-ce qui a fait ses preuves - ou non - chez les autres clients?
- Quelles lignes de finition s'harmonisent particulièrement bien avec les revêtements Premium Induline?
- Avant la décision d'investissement proprement dite, est-il possible d'observer une ligne de finition Peinture/Laque/Lasure dans le centre de compétence Remmers, chez un client Remmers ou dans les locaux du fabricant ?



Conseil Remmers:

- Plus de 300 commerciaux experts et techniciens d'application rien qu'en Allemagne
- Conseil en conception de nouvelles techniques d'application
- Contact efficace entre le client et le service à Lönigen
- Pour chaque question, un interlocuteur qualifié
- Hotline téléphonique



Pour en savoir plus
sur notre Centre de
Compétences bois
ultramoderne





Centre de compétences Surface en bois, Löningen

L'avenir commence ici

Leadership technologique grâce aux équipements de pointe

Les capacités techniques du Centre de Compétence Bois nous permettent de développer pour l'avenir des systèmes de produits qui répondent exactement aux exigences et aux souhaits de nos clients:

- Le nouveau Centre de Compétences Remmers à Löningen associe - sur plus de 2500 m² - les secteurs essentiels de notre travail quotidien - consacrés à nos clients
- Espace technique d'application international, Centre Clients & Services, Formation et Technique sont rassemblés sous un même toit
- Ajustement des paramètres client par une simulation réelle des exigences pratiques, avec des climats variables
- Ligne d'application de pointe avec, en vedette, un robot de peinture 6 axes entièrement automatisé, avec reconnaissance des pièces 3D
- Développement accéléré de nouveaux systèmes de peinture
- Centre de séminaires et de formation intégré, pour un transfert des connaissances

Le client, objet principal de nos efforts

Multiples prestations du Groupe Remmers

Ses départements de Recherche & Développement de systèmes de produits, de vente et logistique, de transfert de connaissances et ses services à la clientèle permettent au Groupe Remmers de répondre aux exigences du marché et de satisfaire ses clients. Par une répartition claire des compétences de chacun, Remmers génère une forte valeur ajoutée pour les clients et autres partenaires commerciaux.



Planification Remmers

Des experts, des systèmes. Le service Planification Remmers regroupe des experts pour la planification de travaux d'ingénierie sur des projets concrets. Ils créent des concepts pour les bâtiments neufs et anciens, avec le soutien des spécialistes les plus renommés en Europe.



Académie Bernhard Remmers

Le succès dans le dialogue. L'Académie Bernhard Remmers a été fondée à l'initiative de l'artisanat, de la Fondation allemande pour la protection des monuments historiques et de l'entrepreneur Bernhard Remmers. Avec ses plus de 10 000 participants par an aux séminaires, elle est LE point de contact privilégié pour l'échange de connaissances entre scientifiques, artisans, planificateurs et conservateurs.



Un concept logistique unique 24h/24

Logistique distinguée. L'informatique logistique automatisée - de la prise de commande à la livraison - a reçu le Prix Européen de la Logistique.

La collaboration avec l'entreprise Schenker, la possibilité d'une expédition professionnelle des colis à partir d'un lot de taille 1 et la création d'un système performant de prise des commandes tout particulièrement font de Remmers Logistics une véritable compétence clé de l'entreprise Remmers.



bernhard remmers
Institut für Analytik



Institut d'analyse Bernhard Remmers

Contrôlé. Planifié. Construit. L'Institut d'analyse Bernhard Remmers est un laboratoire d'essai indépendant et un partenaire qualifié pour les artisans, architectes, experts et autres institutions publiques. Grâce à une technique efficace - avec plus de 200 méthodes - l'institut propose des analyses avec des résultats d'essais validés.

