DUAL
OUVERTURE

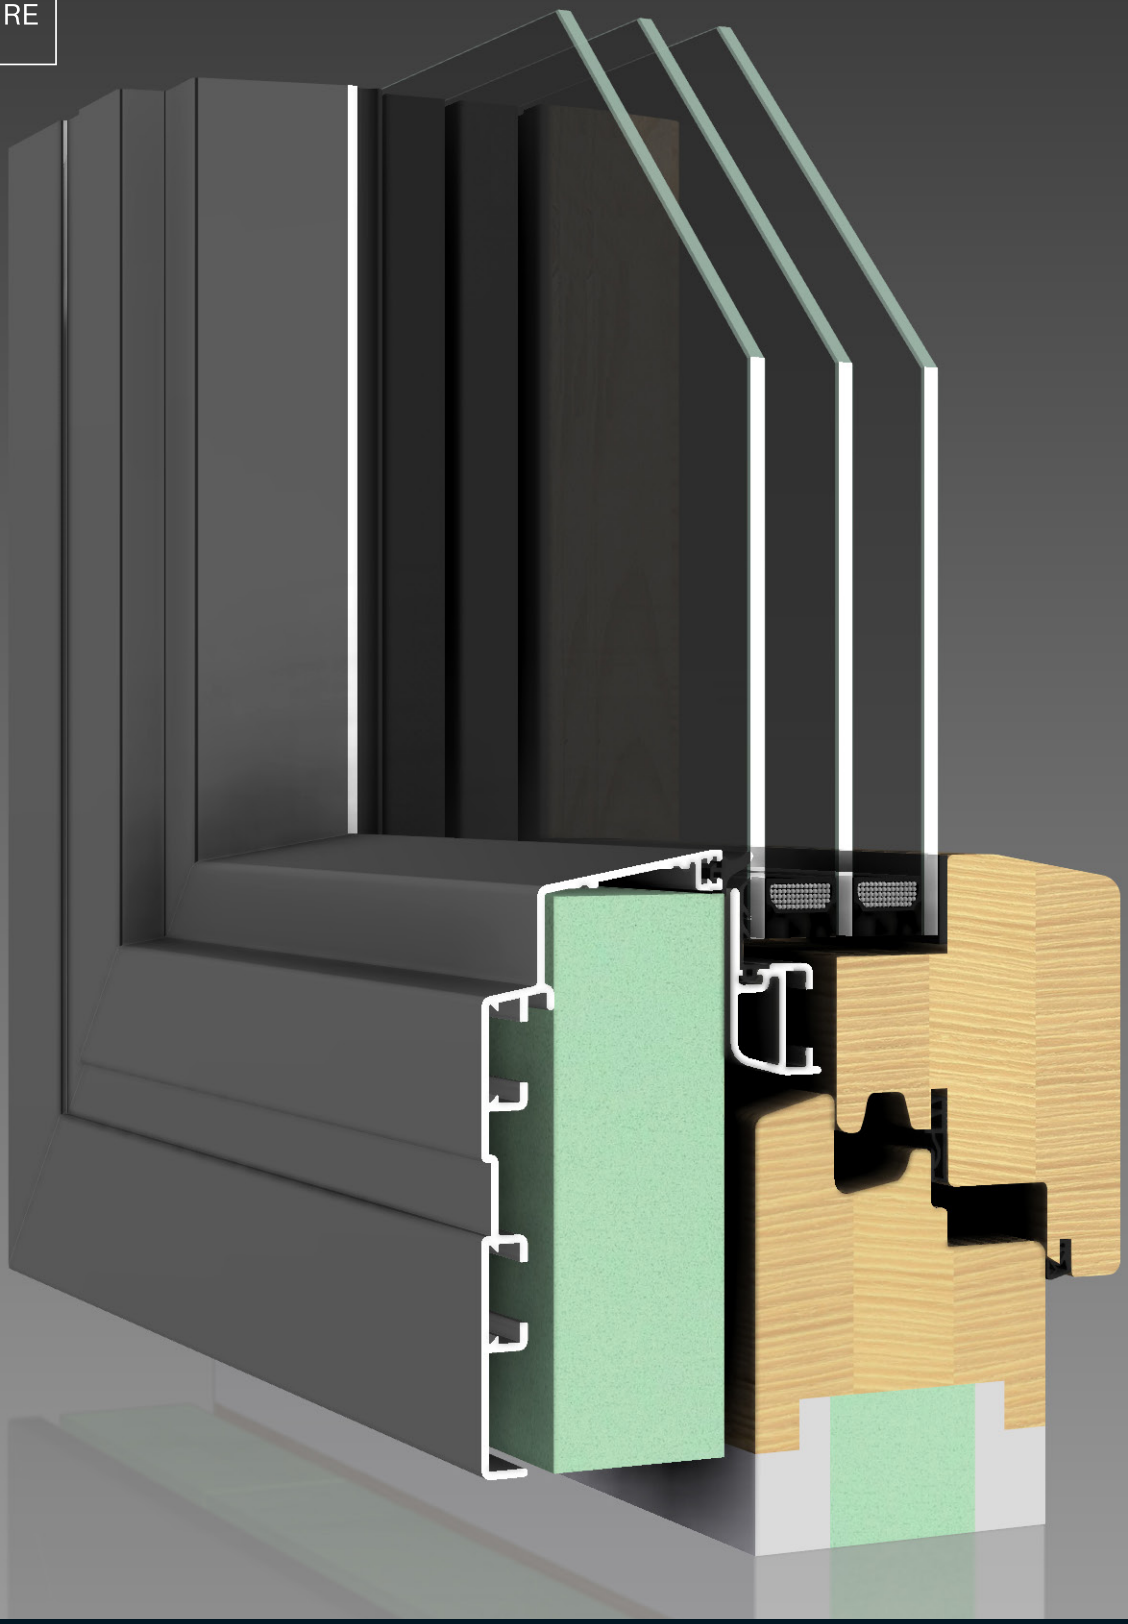

DUAL MIXTE PASSIVE

POUR LA RÉALISATION DE MENUISERIES
À OUVRANT CACHÉ CERTIFIÉES PASSIVE HOUSE

1 Un système simple adapté à la flexibilité de votre production

Traverse haute

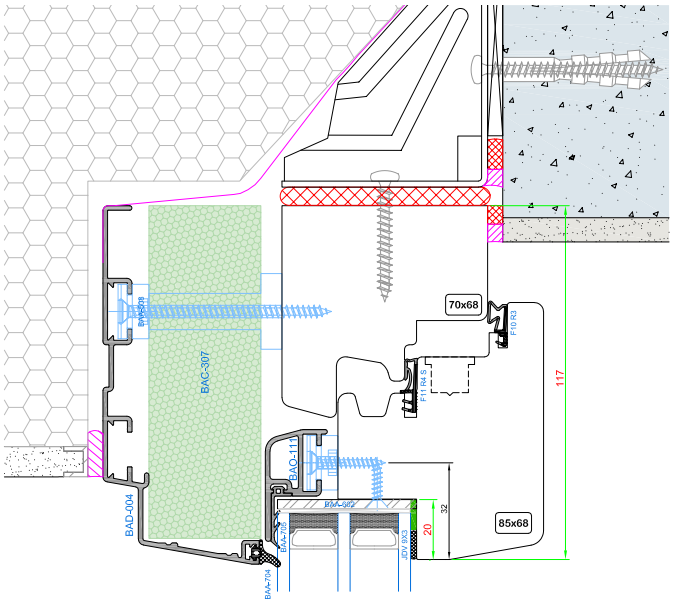

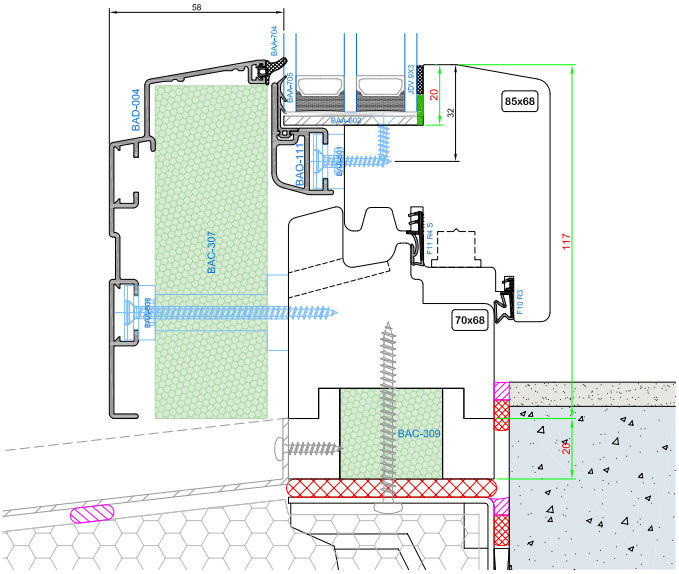

Traverse basse

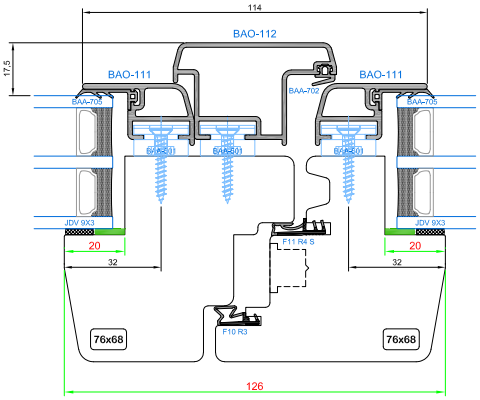

Masse centrale

FEUILLURE À VERRE EXTENSIBLE

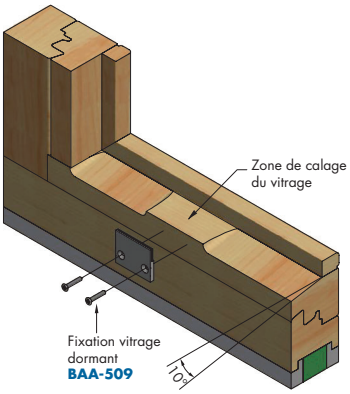

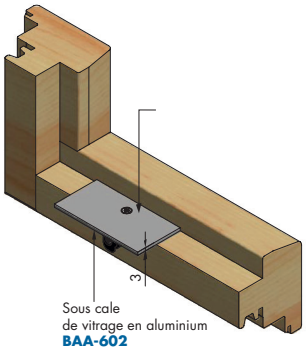

Sous cale
de vitrage en aluminium
BAA-602
pour vitrage de 44 à 47mm.

JEU DE 4MM - JOINTS SUR DORMANT

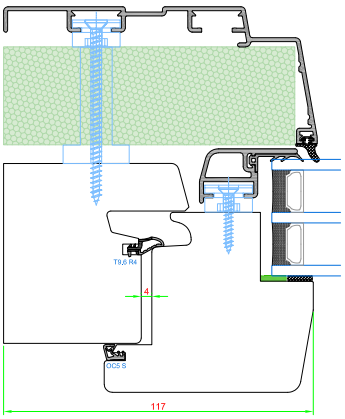

JEU DE 12MM - JOINTS SUR OUVRANT

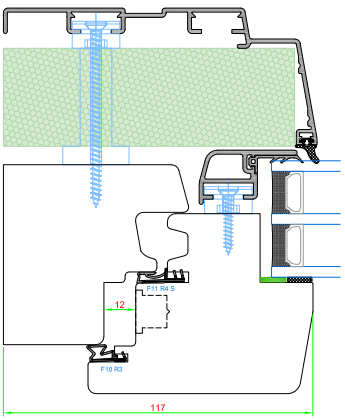

2 Les typologies

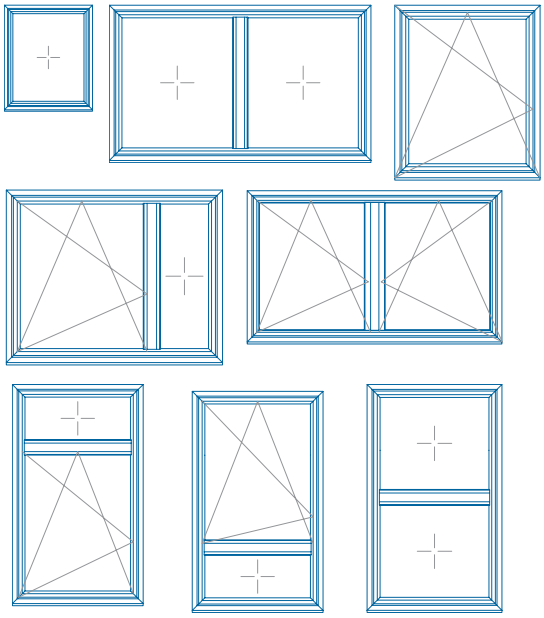

LES FENÊTRES

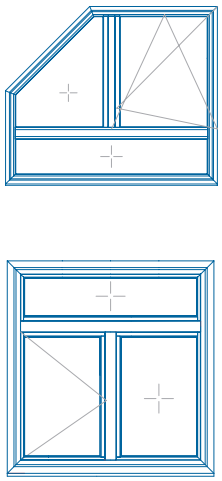

LES PORTES-FENÊTRES

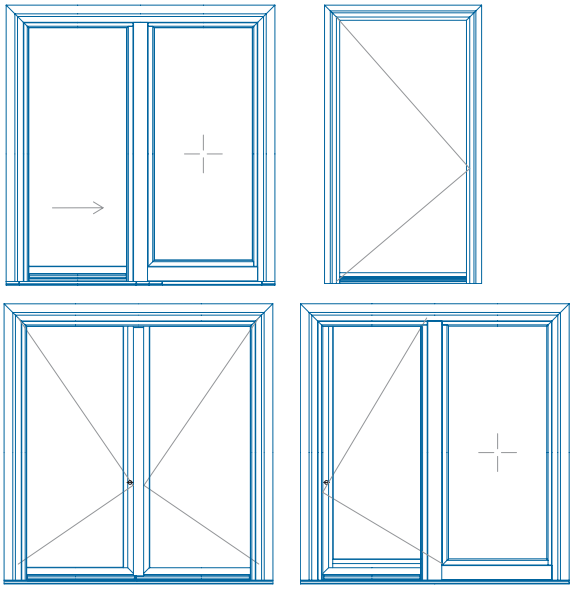

3 Des performances certifiées Passive House

Ce système de menuiserie à triple vitrage bénéficie d'un classement AEV conforme aux critères du label Maison Passive.

Il est composé d'un isolant issu à 100% de la chaîne de recyclage des bouteilles d'eau en plastique coloré (PET) qui permet d'obtenir des performances thermiques exceptionnelles.

froid, climat tempéré

phB

COMPOSANT CERTIFIE

Institut de la maison passive

Depuis son lancement en 2016, notre menuiserie DUAL PASSIVE est certifiée Passive House chaque année.

Elle répond également à la norme française NF P23-309 Juillet 2020 et dispose d'une évaluation par l'Institut Technologique FCBA.

PERFORMANCES

AIR	EAU	VENT
A*4	E*7b	V*C3

COEFFICIENT UW
0,79 W/m².K

COEFFICIENT UG
0,7 W/m².K

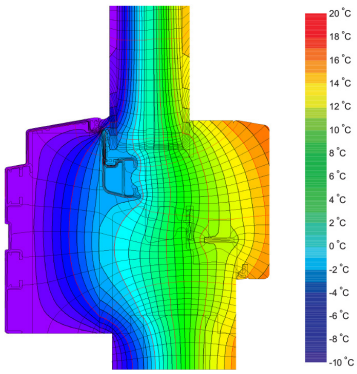

Isotherme

Retrouvez notre certificat ainsi que toutes les données techniques sur le site du Passive House Institute en scannant le code ci-contre ou sur www.passivehouse.com

4 Un choix de services à la carte selon votre équipement ou votre degré d'urgence

LES SERVICES	LES DÉLAIS DE PRODUCTION	LES DÉLAIS DE TRANSPORT
Barres de 6 ml	Barres brutes : 2 jours	Messagerie* : de 1 à 4 jours, franco à partir de 1000€ ou Affrètement ** : de 1 à 2 jours, transport à votre charge
	Laquage RAL9010 mat : 2 jours	
	Laquage à façon : 2 semaines	
Débit à façon	3 semaines	
Débit + assemblage	4 semaines	Affrètement : de 1 à 2 jours, forfait transport à 200€

* Messagerie : le transport des barres de 6 ml en messagerie peut engendrer une dégradation du matériel et des retards de livraison.
** Affrètement : le transport des barres de 6 ml en affrètement vous assure une meilleure livraison et une meilleure tenue des délais d'acheminement.

Une gamme de profilés simples

BAD-004

Dormant 118,5 x 51,7 mm

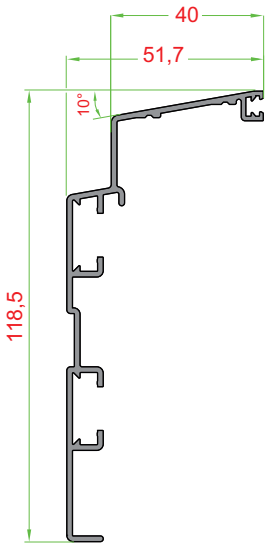

BAD-005

Meneau 66 x 38,5 mm



BAO-106

Habilllage traverse ou meneau 80 x 8,2 mm



BAO-111

Parclose 20,5 x 37 mm



BAO-112

Battue 34 x 54 mm



BAO-113

Elargisseur porte cylindre



JET MAG 03

Jet d'eau en aluminium avec magnétique



JET 03

Jet d'eau en aluminium



BAC-306

Isolant dormant 110 x 37 mm

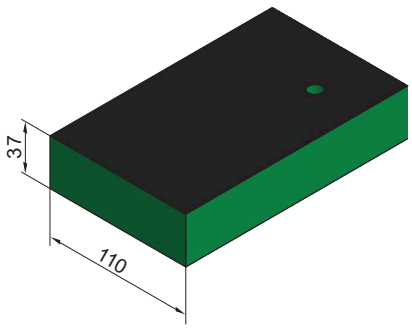

BAC-307

Isolant meneau 124 x 37 mm

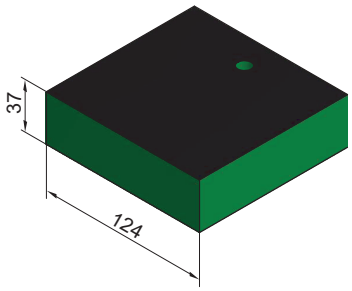

BAC-308

Isolant meneau 180 x 37 mm

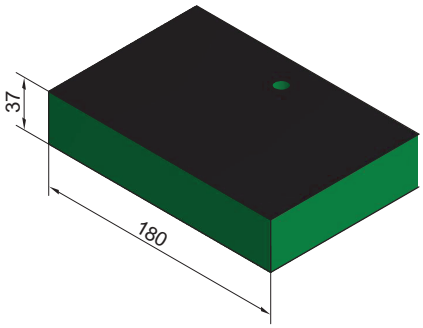

BAC-309

Isolant traverse basse 68 x 30 mm



Dans chaque région, votre technico-commercial est présent pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets

RÉGION CENTRE
Oleksiy PONOMARYOV
07 63 23 65 71
op@jointdual.com

RÉGION NORD-EST
Jean-Christophe DURAND
07 63 23 65 69
jcd@jointdual.com

OUEST-BRETAGNE
Fabien GOURLAY
07 63 23 65 72
fg@jointdual.com

RÉGION RHÔNE-ALPES
Denoël DESPIERRES
07 63 23 65 81
dd@jointdual.com

RÉGION SUD-OUEST
Christophe LEMAY-HOULLIER
07 63 23 65 70
clh@jointdual.com

RÉGION SUD-EST
Sylvain GIROUD
06 98 52 77 20
sg@jointdual.com

JOINT DUAL

100, chemin des Ormeaux 69760 LIMONEST / Tél : 04 78 66 46 30 / Fax : 04 78 66 46 40
www.joint-dual.com

Imprimé sur du papier issu de forêts certifiées PEFC - Janvier 2024