

PRESSE POUR COULISSANTS ALUMINIUM EN ASSEMBLAGE PORTEUFEUILLE



AL920B

Le vitrage est déposé à la verticale (85°) sur un banc de roulement escamotable pneumatique et muni de rouleaux enrobés de caoutchouc.

Le plan de travail revêtu de profils de glissement antifriction est basculé à l'horizontale par l'intermédiaire de deux vérins pneumatiques.

Un tourniquet muni de plots caoutchoutés réglables permet le levage et la rotation du vitrage pour la pose du joint néoprène. Il est possible de ramener à soi le tourniquet pour travailler plus facilement les petits vitrages.

Deux courses de levage sont disponibles pour la pose du joint et pour la dépose du vitrage.

Deux poutres mobiles de serrage assurent le pressage des profils avec une parfaite mise à l'équerre. Elles sont escamotables en bout de table et commandées par quatre vérins pneumatiques.

Les différentes fonctions de la presse sont commandées par trois pédales au sol et 2 distributeurs à leviers sur pupitre.

Ce dernier est recouvert d'un capot de protection tôle afin d'interdire toute action involontaire (Directive Européenne Sécurité).

AL920MB

Même machine, mais avec double socle et montée pneumatique du plan de travail 400 mm de hauteur avec arrêt possible dans toutes les positions.

La commande de cette fonction s'effectue par un levier supplémentaire sur le pupitre.

AL920H

Plan de travail horizontal fixe, sans basculement et sans banc à rouleaux. Les poutres de serrage ne sont pas escamotables.

SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT

Lorsque le plan de travail est en position horizontale, une sécurité anti-chute interdit le relèvement du plan de travail si le banc à rouleaux n'est pas en position sortie. Ce dernier ne peut pas être escamoté en position verticale de la table. Le croisillon central ne peut pas sortir dans cette même position.

PRESSE AL920

CARACTÉRISTIQUES


Capacité de pressage maximum	2 500 mm
Capacité de pressage minimum	400 mm
Angle en position verticale	85°
Charge Maxium Utile sous 7 bar	150 kg
Hauteur utile des poutres de serrage	50 mm
Force de pressage (4 vérins)	1 200 kg
Dimensions hors-tout	3340 mm x 2160 mm
Hauteur du plan de travail	940 mm
Tourniquet central 3 positions pneumatiques	chariot coulissant vers l'avant de la table, avec blocage pneumatique automatique
Amenage à rouleaux revêtus caoutchouc	escamotable pneumatiquement avec sécurité antichute
Plan de travail équipé de profils de glissement	polyamide à section arrondie
Poids nets selon modèle : AL920B – AL920H – AL920MB	630 kg – 420 kg – 745 kg

OPTIONS

9200 2507	Charge utile 250 kg pour AL920B et hauteur utile des poutres de serrage 70 mm
9200 2508	Charge utile 250 kg pour AL920MB et hauteur utile des poutres de serrage 70 mm
9200 2510	Charge utile 250 kg pour AL920H et hauteur utile des poutres de serrage 70 mm
9200 2509	Capacité de serrage 3000 mm (pour charge utile de 250 kg)
9200 2502	Réducteur de pression de serrage des poutres
9200 2506	Commande bi-manuelle de sécurité classe 1 sur pupitre pour serrage des poutres

ACCESSOIRES

9200 2512	Amenage vertical d'entrée ou de sortie 3000 mm avec rouleaux largeur 100 m, revêtus en caoutchouc et profils de glissement idem AL920
9200 2511	Dérouleuse de joint 2 bobines

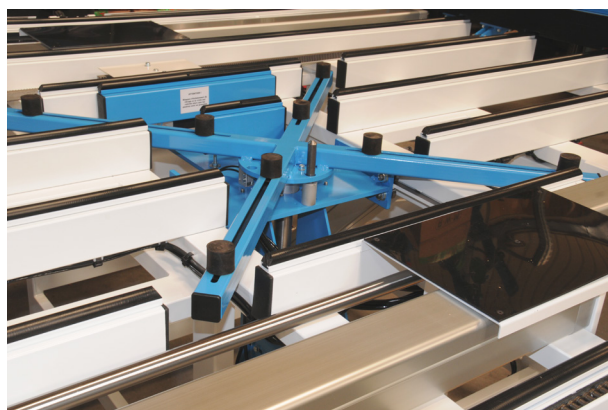

Croix centrale déplaçable en position avant avec bridage pneumatique automatique pour le vitrage des châssis



Pupitre avec commande bi-manuelle de sécurité

**SUIVEZ NOTRE COMPTE
LINKEDIN**
pour retrouver toutes nos
actualités !

**RDV SUR NOTRE
SITE**
pour retrouver tous nos
produits

© Larenn – Tous droits Réservés – 2026

CONTACT

+33 (0)5 55 36 61 81 / larenn@larenn.fr

3, rue Louis Blériot
87270 Couzeix / Nouvelle-Aquitaine / France

