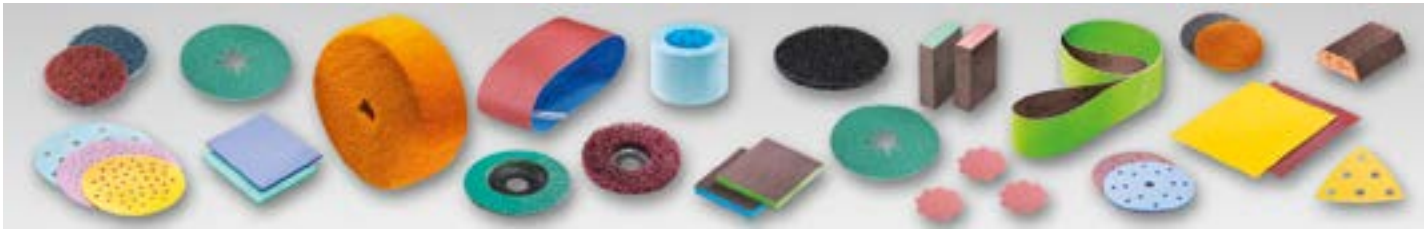




Catalogue produits

Notre gamme



	Rouleaux		Disques à lamelles
	Feuilles		Roues et brosses à lamelles
	Coupes		Bandes
	Abrasifs sur mousse		Brosses
	Delta et polygones		Système de lustrage
	Disques		Composants systèmes

► Page 76

sia Abrasives – www.sia-abrasives.com



En savoir plus

Recherche

Aéronautique



► Page 28

Automobile



► Page 26

Aménagement intérieur



► Page 22

Fabrication de meubles



► Page 24

Construction métallique



► Page 20

Information



► Page 32

Produits



► Page 78



Nous nous tenons à votre disposition !

Robert Bosch France - sia Abrasives France
32, Avenue Michelet
93404 Saint-Ouen Cedex
France

Téléphone: +33(1) 43 11 64 01

Fax: +33(1) 43 11 05 44

sia.fr@sia-abrasives.com





Expertise industrielle

Aéronautique



Conjointement avec nos clients de l'industrie aéronautique, nous élaborons des solutions de ponçage personnalisées, convaincantes et pertinentes.

MRO

Services de maintenance, de réparation et d'exploitation (Maintenance, Repair and Operations)

FEO (OEM)

Constructeur d'avions et de moteurs (Original Equipment Manufacturer)

Équipementiers

Fournisseur de systèmes de composants aux FEO (Tier 'Rank' Supplier)

Automobile



Des systèmes de finition de surface qui ont fait leurs preuves et offrent aux professionnels des solutions adaptées à chaque opération.

Réparation de véhicules (ART)

Usinage et réparation de carrosseries, vernis et finitions automobiles (Automotive Refinishing Trade)

FEO (OEM)

Constructeur de véhicules dans l'industrie automobile (Original Equipment Manufacturer)

Équipementiers

Fournisseur de systèmes pour toutes pièces de l'industrie automobile (fournisseur du constructeur automobile)

Nous sommes votre spécialiste des abrasifs

Nous nous consacrons à la recherche des meilleures solutions de ponçage pour l'industrie et l'artisanat.

Des processus bien définis pour chaque matériau, chaque type de ponçage, chaque application, pour garantir des finitions de surfaces parfaites.

Nous sommes un des plus grands fabricants d'abrasifs et nous développons et produisons à ce titre des produits dans une grande diversité de formes, de dimensions et de spécifications.

Solutions de ponçage



Aménagement intérieur



Nous voulons être le partenaire des peintres, menuisiers, plâtriers, plaquistes et poseurs de revêtements de sol.

La maison sia

La maison sia couvre les principales applications de ponçage et propose des solutions claires et détaillées, étape par étape. Pratiques, simples et efficaces.

Notre défi consiste à comprendre les matériaux, à en maîtriser les propriétés, puis à développer des solutions de ponçage innovantes qui répondent précisément à chaque besoin.

Industrie du meuble



Pour un traitement de qualité des surfaces de panneaux latéraux, de recouvrements, de façades et de rayonnages, il faut de l'expérience, la bonne technique et un système de ponçage parfait.

Industrie des panneaux

Nos compétences couvrent les besoins des fabricants industriels de panneaux en bois et dérivés, en contreplaqué, en bois massif et en matières minérales.

Fabrication de meubles

Des solutions de ponçage sur mesure pour l'ébénisterie. Pour le traitement des surfaces en bois massif, des matières à base de bois et matériaux minéraux, ainsi que des peintures et vernis.

Construction métallique



Solutions de ponçage conçues spécialement pour l'acier, l'inox, l'aluminium et d'autres métaux, pour la tranquillité des professionnels.

Ponçage manuel et à l'aide d'outils portatifs

Pour le traitement des surfaces manuellement ou à l'aide de meuleuses d'angle, de meuleuses droites, de ponceuses à bande étroite, ou de ponceuses vibrantes.

Ponçage stationnaire par bande

Des solutions pour le traitement du métal avec le ponçage à bande avec rouleau de contact, le ponçage à bande longue ou le ponçage à bande large.

High-tech



Confection

Poinçonnage haute performance

La découpe est assurée par des lames montées sur une presse. Le poinçonnage haute performance permet de confectionner des formes simples. Grâce à l'exactitude des outils en acier traité, il est possible de poinçonner la forme simultanément sur plusieurs épaisseurs, ce qui requiert une grande précision des outils.



Technologie laser

La technologie laser permet de fabriquer des disques de ponçage avec de très petits trous et donc un grand nombre de perforations. Elle est utilisée à l'heure actuelle pour la fabrication de disques à multiperforation. La disposition des trous sur ce disque garantit une meilleure aspiration des poussières, une réduction significative de l'encrassement, et donc une plus longue durée de vie de l'abrasif.



L'unité de fabrication d'abrasifs ultra-moderne

Point de départ des prochaines générations d'abrasifs : l'installation innovante Maker 5 permet, grâce à un processus de fabrication modularisé, de produire en flux tendus des abrasifs innovants.

Compétence de production


L'unité de fabrication d'abrasifs ultra-moderne, le Maker 5, nous a permis, en tant que leader technologique, de poser de nouveaux jalons en matière de ponçage.

Production respectueuse de l'environnement

L'unité a été construite selon des critères écologiques très stricts. Des processus de transport d'air optimisés et des installations de récupération de chaleur contribuent à réduire nettement les besoins en énergie, tous les éléments polluants sont brûlés intégralement dans une installation d'épuration régénérative.

Depuis 2020, l'ensemble du site est neutre en CO2.

Technologie de pointe



Types d'abrasifs



Abrasifs appliqués

- Abrasifs appliqués classiques et systèmes de ponçage
- Pour le traitement de surfaces planes sur toutes matières



Abrasifs non-tissés

- Produits non-tissés pour les opérations de préparation, de nettoyage et de satinage
- Essentiellement destinés au ponçage du métal



Abrasifs sur mousse

- Éponges de ponçage disponibles sous différentes formes et différentes duretés
- Pour le travail précis du bois, des apprêts, des peintures et des vernis



Abrasifs agglomérés

- Disques à troncçonner de précision avec une coupe optimale, disques à ébarber efficaces
- Pour un large éventail d'applications sur les métaux

Maison sia



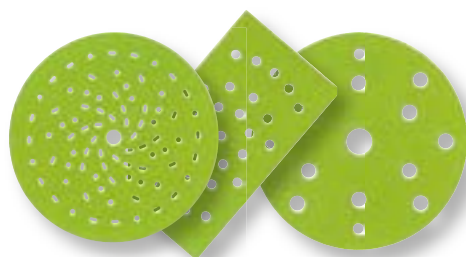
Innovation

1550 siapower



Augmentez votre efficacité

Maximisez l'enlèvement de matière et bénéficiez d'une durée de vie de l'abrasif exceptionnelle lors du ponçage à sec. La série 1550 siapower offre une performance incomparable sur les mastics, les apprêts et les vernis, grâce à l'épaisseur du support papier adaptée à chaque grain. La série 1550 siapower est fabriquée à partir du papier FSC™ durable.



SIAPOWER

5500 siastyle



Le ponçage n'a jamais été aussi stylé

L'abrasif 5500 siastyle, avec son code couleur unique, se distingue par sa fiabilité incomparable et son design révolutionnaire. Ses grains durables assurent une productivité accrue et une finition de surface parfaite. Le support en film ultra résistant offre une protection optimale contre les déchirures, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Pour nous le ponçage n'a jamais été aussi stylé.



Aménagement intérieur – solutions abrasives pour les peintres, les plâtriers, les menuisiers et les poseurs de revêtement de sol

Des processus de ponçage simple pour des surfaces parfaites. Abrasifs harmonisés entre eux, pour la rénovation, l'extension et la modernisation dans l'aménagement intérieur.

- | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|
| 1 Fenêtres | 6 Huisseries en acier
(portes d'ascenseur) | 10 Poutres apparentes |
| 2 Parquets | 7 Escaliers et mains courantes | 11 Radiateurs |
| 3 Béton apparent | 8 Cloisons sèches (plaques de plâtre) | 12 Portes d'entrée |
| 4 stucs en bois | 9 Cloisons sèches (plaques de plâtre renforcées de fibres) | 13 Façades en bois et bardages |
| 5 Matériaux minéraux | | 14 Meubles de jardin et clôtures |
| | | 15 Terrasses |

Simplicité, efficacité

sianet – abrasifs réticulés

Abrasifs réticulés pour une aspiration totale des poussières.

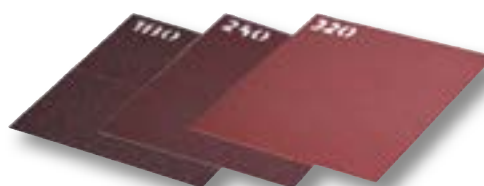
Grâce à la structure très ouverte du support réticulé, le grain abrasif permet une aspiration de la poussière sur toute la surface. L'environnement de travail est presque exempt de poussières, un plus pour la sûreté des processus comme pour la santé.



7988 siastrong

Robuste et très souple

Saupoudré des deux côtés, le siastrong 7988 est utilisable de tous les côtés. La perforation assure des contours nets et un ponçage précis même dans les endroits difficiles d'accès. Abrasif lavable, résistant et durable.



siastyle



5500 siastyle – Le ponçage n'a jamais été aussi stylé



L'abrasif 5500 siastyle, avec son code couleur unique, se distingue par sa fiabilité incomparable et son design révolutionnaire. Ses grains durables assurent une productivité accrue et une finition de surface parfaite. Le support en film ultra résistant offre une protection optimale contre les déchirures, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Pour nous le ponçage n'a jamais été aussi stylé.

- Design original, très grande fiabilité
- Technologie d'épandage innovante, productivité maximale
- Excellente qualité, longévité importante
- Support en film ultra-résistant
- Grains céramiques haute performance

Industries





siapower

SIAPOWER

1550 siapower – Augmentez votre efficacité

Maximisez l'enlèvement de matière et bénéficiez d'une durée de vie de l'abrasif exceptionnelle lors du ponçage à sec. La série 1550 siapower offre une performance incomparable sur les mastics, les apprêts et les vernis, grâce à l'épaisseur du support papier adaptée à chaque grain. La série 1550 siapower est fabriquée à partir du papier FSC™ durable.

- Efficacité accrue, grâce à l'optimisation des étapes de ponçage
- Taux d'enlèvement de matière très élevé
- Performances de ponçage inégalées, avec un mélange de grains d'oxyde d'aluminium et de céramique (grains 40-220)
- Encrassement de l'abrasif minimisé sur des surfaces vernies (grains 400-600)
- Support papier issu de sources FSC™ durables

Industries



Élimination des irrégularités



Ponçage du mastic



Ponçage d'apprêt



Ponçage léger / dépolissage





Nous prenons nos responsabilités pour l'avenir

Nous sommes convaincus qu'une action durable, écologiquement et socialement responsable est la base de notre succès économique. Cette attitude caractérise notre entreprise et se reflète dans nos actions.



FSC™

Forest Stewardship Council™
FSC™ COC Multisite Certification

Mis en œuvre depuis 2021



Le groupe Bosch est globalement à l'équilibre entre ses émissions propres et l'usage de crédits de compensation dans les scopes 1 et 2 depuis 2020



Emballages durables

Plastique recyclé utilisé dans les emballages

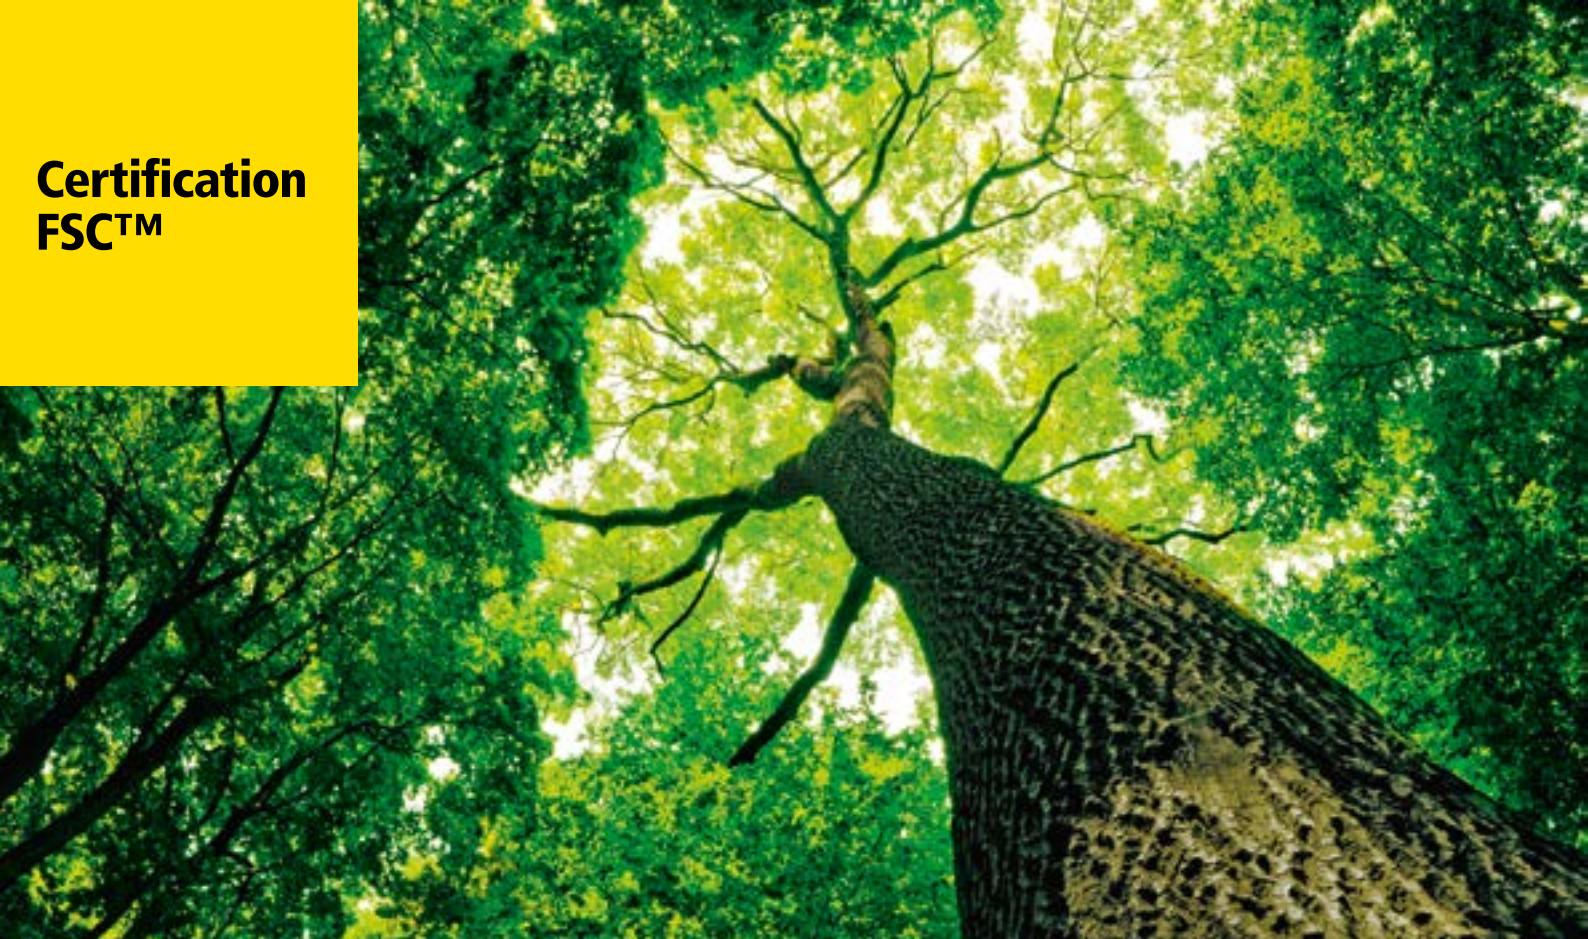
Adaptation des emballages recyclés à la nouvelle norme de la sia Abrasifs avec au moins 30 % de PE recyclé
> En cours depuis 2022

Encres d'impression sans huile minérale utilisées dans les emballages

Les emballages sont imprimés uniquement avec des encres d'impression à base d'huile naturelle
> Mis en œuvre depuis 2023

Remplacement du PVC dans les emballages

Remplacement du PVC par du plastique et introduction d'au moins 30 % de PP/PE/PET recyclé
> Mis en œuvre depuis 2024



Respectueux de l'environnement

Depuis des années, nous travaillons à réduire notre empreinte environnementale tout en préservant la qualité de nos produits. Nous assumons nos responsabilités et agissons durablement pour utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Nous isopons depuis janvier 2023 de la certification FSC™ « multi-sites ». Ce niveau de certification bien plus exigeant remplace la certification FSC™ « monosite » obtenue en juillet 2021.



Un engagement important

La gestion responsable des forêts nous tient à cœur. En optant pour un approvisionnement en matières premières selon les critères FSC™, sia Abrasives franchit une nouvelle étape importante et apporte une précieuse contribution à la préservation de notre planète pour les générations futures.



Les objectifs du FSC™

Le Forest Stewardship Council (FSC™) est une organisation indépendante, non gouvernementale, qui œuvre pour une gestion responsable des forêts à travers le monde.

Avec ses normes valables à l'échelle internationale, l'intégration sans précédent de tous les groupes d'intérêts impliqués et le soutien d'entreprises de renom et d'organisations environnementales et sociales reconnues, le FSC™ est reconnu comme étant la solution la plus satisfaisante à ce jour pour une gestion durable des forêts.



Matières premières certifiées

Nous nous engageons à n'utiliser pour la fabrication de nos abrasifs appliqués à support papier sur le site de Frauenfeld que des matières premières certifiées FSC™ Mixte.

Comme support papier, nous n'utilisons que des produits issus de sources contrôlées et certifiées FSC™.



Marquage

Les produits abrasifs certifiés portent au dos, de façon bien visible, le sigle FSC™ et leur le code de licence.

Le code de licence est :
FSC™ C168085

Notre équipe



Stéphane PETIT

Directeur Général

+33 (1) 40 10 77 31
+33 (6) 34 89 21 14
stephane.petit@bosch.com



Stéphanie HIPPOLYTE

Directrice des ventes

+33 (1) 40 10 77 68
+33 (6) 07 38 36 71
stephanie.hippolyte@bosch.com



David BLONDEL

Key Account Manager - EST


+33 (1) 43 11 69 17
+33 (6) 12 57 00 86
david.blondel@bosch.com



Jean MALTAVERNE

Key Account Manager - Ouest

+33 (1) 43 11 65 40
+33 (6) 18 04 02 89
jean.maltaverne@bosch.com



Michel CONSTANT

Directeur technique

+33 (1) 43 11 53 41
+33 (6) 12 57 00 76
michel.constant@bosch.com



Natalia RAILEAN

Responsable Marketing

+33 (1) 40 10 74 90
+33 (6) 29 94 30 39
natalia.railean@bosch.com



David ALMEIDA

Ingénieur d'application

+33 (1) 43 11 59 99
+33 (6) 35 57 02 49
david.almeida@bosch.com



Didier POUCHET

Responsable commercial régional

+33 (1) 43 11 50 37
+33 (6) 21 05 05 38
didier.pouchet@bosch.com



Christian BARMONT

Responsable commercial régional

+33 (1) 43 11 69 76
+33 (6) 21 05 05 36
christian.barmont@bosch.com



Olivier ROYER

Responsable commercial régional

+33 (1) 43 11 61 30
+33 (6) 21 05 05 35
olivier.royer@bosch.com



Charles ADAM

Responsable commercial régional

+33 (1) 43 11 63 03
+33 (6) 20 50 45 19
charles.adam@bosch.com

Répartition géographique



Robert Bosch France - sia Abrasives France

32, Avenue Michelet
93404 Saint-Ouen Cedex
France

Tél: +33(1) 43 11 64 01

Fax: +33(1) 43 11 05 44

sia.fr@sia-abrasives.com

www.sia-abrasives.com



sia Abrasives France



sia_abrasives_france



Service client



Aurore RODRIGUEZ

Assistante commerciale

+33 (1) 40 10 75 88
aurore.rodriquez@bosch.com



Stéphane PENON

Assistant commercial

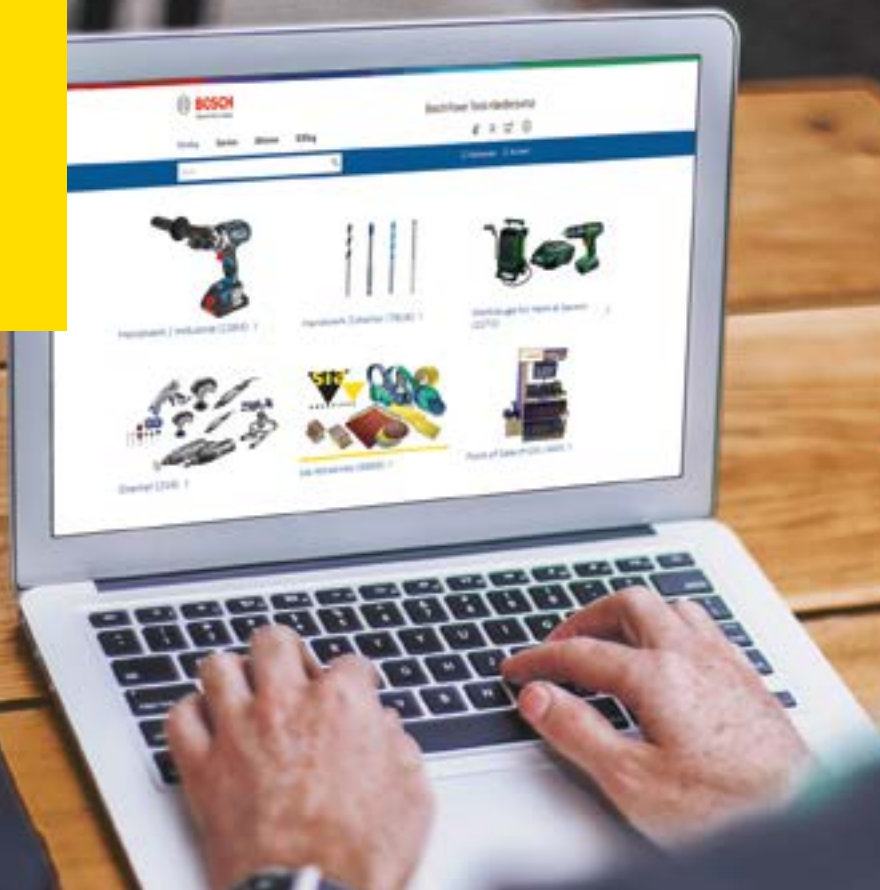
+33 (1) 40 10 72 45
stephane.penon@bosch.com



Géraldine MOREIRA

Assistante commerciale

+33 (1) 40 10 73 23
geraldine.moreira@bosch.com



Une réponse digitale adaptée vos besoins

En quelques clics, découvrez ce qui séduit déjà plus de 30 000 commerçants dans plus de 50 pays. Simplifiez votre gestion avec le portail B2B de Bosch PowerTools, disponible 24h/24. Inscrivez-vous, connectez-vous et accédez à une vue d'ensemble claire et complète de votre compte.

Les fonctionnalités clés :

- ▶ **Recherche**  Recherche rapide de produits, documents, actualités et bien plus encore
- ▶ **Catalogue**  sia Abrasives
- ▶ **Aperçu des commandes**  Aperçu des commandes, des factures et des livraisons
- ▶ **Panier d'achat**  Commande en ligne
- ▶ **Saisie de la commande**  Téléchargement des données sous format Excel

www.bosch-pt-b2b.fr

- Catalogues 11170	☐
- sia Abrasifs 11180	☐
+ Rouleaux 11190	☐
+ Peulles 11200	☐
+ Coudes 11210	☐
+ Abrasifs sur roue 11220	☐
+ Delta et polygones 11230	☐
+ Disques 11240	☐
+ Disques à lamelles 11250	☐
+ Accessoires de ponçage à lamelles 11260	☐
+ Bandes 11270	☐
+ Brosses 11280	☐
+ Système de polissage 11290	☐
+ Composants système 11300	☐



Support client sia Abrasives :

Pour toute information supplémentaire sur les produits sia Abrasives, veuillez contacter l'équipe du service client sia Abrasives.

E-Mail:

sia.fr@sia-abrasives.com

Téléphone:

+33(1) 43 11 64 01

Robert Bosch France - sia Abrasives France
32, Avenue Michelet
93404 Saint-Ouen Cedex France

Téléphone : +33(1) 43 11 64 01

Fax : +33(1) 43 11 05 44

sia.fr@sia-abrasives.com







Recherche

Construction métallique	P. 20
Aménagement intérieur	P. 22
Fabrication de meubles	P. 24
Automobile	P. 26
Aéronautique	P. 28
Recherche de produit par mots-clés	P. 30

Construction métallique

	Matières			Etapas d'utilisation							
	Acier	Aciers inoxydables	Métaux non ferreux	Tronçonnage	Chanfreinage d'arêtes	Décapage	Préparation du cordon de soudure	Arasage du cordon de soudure	Traitement de surface	Déroutillage / nettoyage	Finition / satinage
1815 siatop	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼
2546 siabite jj		▼			▼	▼			▼	▼	▼
2820 siamet	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
2824 siaflap	▼				▼	▼	▼		▼	▼	
2860 siamet	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
2915 siarol	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼	▼
2923 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
2925 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼
2946 siatur jj	▼		▼		▼	▼			▼	▼	▼
2988 siamet	▼	▼	▼								▼
4560 siabite	▼	▼			▼	▼	▼		▼	▼	
4570 siabite X	▼	▼	▼			▼		▼		▼	▼
4581 siaramic	▼	▼			▼	▼	▼	▼		▼	▼
4582 siaramic	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼
4700 siaral 8	▼		▼		▼	▼			▼		▼
4815 siacut		▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4819 siaron 8	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4961 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
6120 siafleece										▼	▼
6130 siafleece hd	▼	▼	▼			▼				▼	▼
6270 siamet SCM LS	▼	▼	▼		▼				▼	▼	▼
6300 siastrip	▼									▼	
6924 siamet HD	▼	▼	▼			▼				▼	
8913 siacut	▼	▼		▼							
8933 siagrind	▼				▼	▼	▼				

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue

▼ Application secondaire / Sur demande

Formes de confection	Application	Supports	
Rouleaux			
Feuilles			
Coupes			
Disques			
Disques à lamelles			
Roues et brosses à lamelles			
Bandes			
	Ponçage avec outil portatif		
	Ponçage manuel		
	Ponçage stationnaire par bande		
	Ponçage stationnaire machine		
		Fibre	
		Toile souple	
		Toile rigide	
		Ponçage à sec	
		Ponçage humide	



Disponible dans les granulométries:

Page:

				▼			▼			▼				24; 36-120	35
		▼		▼			▼			▼				60-180; 240-320; 400	40
		▼		▼			▼		▼	▼				36-320; 400	40
				▼	▼		▼			▼				40; 60-80; 120	41
				▼			▼		▼	▼	▼			36-40; 60-120	41
	▼	▼						▼		▼	▼			40; 60-320; 400	42
						▼	▼							40; 60-80; 120-150	43
	▼			▼			▼		▼	▼	▼			24; 60-80; 120	43
	▼		▼				▼		▼					60-320; 400; 500-600	45
						▼				▼				80; 120	46
				▼			▼		▼					36-120	46
				▼			▼		▼					36; 60-80; 120	47
				▼			▼		▼					36; 60-80	47
				▼			▼		▼					36; 60-80; 120	48
				▼			▼		▼					24; 36; 60-80; 120	48
				▼			▼		▼					36; 60-80; 120-150	49
				▼			▼		▼					24; 36-40; 60-80; 120	49
				▼			▼		▼					24; 36; 60-80; 120	50
	▼	▼	▼	▼		▼	▼							cleaning – veryfine speed	51
	▼			▼		▼		▼						coarse A; fine A; medium A; medium S; veryfine A	52
	▼			▼			▼		▼	▼				coarse; coarse A; fine; fine A; medium; medium A; veryfine; veryfine A	52
		▼	▼	▼			▼			▼				extra coarse	53
				▼			▼			▼				coarse; extra coarse; medium	54
				▼			▼								59
				▼			▼								59

Aménage- ment in- térieur

1713 siawat			▼							▼																
1748 sialac				▼			▼			▼		▼														
1904 siafit			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1913 siawat										▼																
1919 siawood +							▼																			
1944 siaone	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1948 siaflex			▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼														
1950 siaspeed				▼	▼	▼		▼		▼		▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1960 siarexx	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2920 siawood x													▼	▼		▼	▼		▼	▼		▼		▼		
2936 siatur jj				▼			▼	▼		▼		▼														
2951 siatur h				▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼														
6120 siafleece								▼		▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7240 siacarat											▼															
7241 siacarbon				▼			▼																			
7500 sianet CER		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7900 sianet		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7940 siaair			▼							▼																
7983 siasponge flex	▼	▼	▼	▼	▼			▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7988 siastrong	▼	▼	▼	▼	▼			▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7991 siasponge block soft	▼	▼		▼	▼	▼		▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue

▼ Application secondaire / Sur demande

Formes de confection							Application				Supports								
Rouleaux	Feuilles	Coupes	Abrasifs sur mousse	Delta et polygones	Disques	Roues et brosses à lamelles	Bandes	Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Film	Toile souple	Toile rigide	Mousse	Ponçage à sec		Ponçage humide	
	▼				▼		▼	▼	▼								▼	100-320; 400-2500	34
▼	▼	▼						▼	▼									150-320; 400	35
▼									▼								▼	120-240; 320; 400-800	36
	▼	▼				▼		▼	▼	▼	▼						▼	60-2500	36
▼		▼				▼		▼	▼	▼	▼						▼	40; 60-220	37
						▼		▼									▼	40; 60-240; 320; 400-500	37
▼	▼	▼			▼			▼	▼		▼						▼	40; 60-800; 1500	38
▼		▼			▼			▼	▼		▼	▼					▼	40; 60-1500	38
▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼		▼		▼					40; 60-320; 400; 600	39
		▼			▼		▼	▼		▼	▼			▼				40; 60-150	42
▼							▼		▼	▼	▼		▼					60-240; 320	44
▼	▼	▼					▼		▼	▼	▼		▼					60-240	45
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼											cleaning – veryfine speed	51
					▼			▼	▼								▼	500; 1000; 2000; 3000	54
		▼			▼			▼	▼		▼						▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	55
					▼			▼	▼		▼							80-240; 320; 400	55
▼		▼		▼	▼			▼	▼		▼						▼	80-240; 320; 400	56
		▼			▼			▼	▼								▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	56
			▼					▼	▼						▼		▼	fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	57
	▼								▼								▼		58
			▼					▼							▼		▼	fine (220); medium (180); superfine (320); ultrafine (400)	58

Fabrication de meubles

1913 siawat
1919 siawood +
1950 siaspeed
1960 siarexx
2920 siawood x
2936 siatur jj
2943 siatur h
2951 siatur h
7241 siacarbon

Matières					Etapas d'utilisation						
Revêtements	Matières à base de bois	Plastiques	Bois massifs	Matières minérales	Ponçage calibrage	Décapage	Ponçage finition	Préparation au lustrage	Ponçage intermédiaire de vernis	Profilage	
▼		▼						▼	▼		
▼		▼	▼		▼	▼	▼				
▼		▼						▼			
▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼	▼		
▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼		
▼		▼	▼					▼	▼		
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	
▼		▼			▼	▼					

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue
▼ Application secondaire / Sur demande

Formes de confection								Application				Supports				
Rouleaux	Feuilles	Coupes	Delta et polygones	Disques	Bandes	Composants systèmes		Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Film	Toile souple	Toile rigide	Ponçage à sec	Ponçage humide
		▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼	▼					▼
	▼		▼		▼	▼		▼	▼	▼	▼				▼	
	▼		▼		▼			▼	▼		▼	▼			▼	
	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼		▼					
			▼		▼			▼		▼	▼			▼		
	▼					▼			▼	▼	▼		▼			
	▼	▼							▼	▼	▼		▼			
					▼				▼	▼	▼		▼			
	▼	▼							▼	▼	▼		▼			
				▼				▼							▼	▼



Disponible dans les granulométries:Page:

60-2500	36
40; 60-220	37
40; 60-1500	38
40; 60-320; 400; 600	39
40; 60-150	42
60-240; 320	44
80-180	44
60-240	45
80; 120; 180; 240; 320; 500	55

Automobile

1550 siapower

1713 siawat

1904 siafit

1913 siawat

1944 siaone

1948 siaflex

1950 siaspeed

1958 siapro

5500 siastyle

5750 siaspot

6711 siafleece flex

7240 siacarat

7241 siacarbon

7500 sianet CER

7900 sianet

7940 siaair

7979 siasponge flat

7983 siasponge flex

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue

▼ Application secondaire / Sur demande

Matières

Peintures
Apprêts
Gelcoats
Couches de fond
Plastiques
Laques / vernis
Métaux
Mastic
Matériaux composites

Etapes d'utilisation

Décapage
Élimination d'inégalités
Ponçage de l'apprêt
Ponçage des apprêts
Matification / dépolissage
Lustrage
Ponçage finition

▼	▼	▼		▼		▼	
▼	▼		▼	▼	▼	▼	
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
▼	▼		▼	▼		▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
	▼			▼		▼	
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
				▼			
▼			▼	▼	▼		
		▼	▼	▼	▼		
				▼			
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
▼		▼		▼	▼		▼
▼	▼		▼	▼	▼		▼
▼	▼		▼	▼	▼		▼

Formes de confection						Application				Sup-ports				
Rouleaux	Feuilles	Coupes	Abrasifs sur mousse	Delta et polygones	Disques	Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Film	Mousse	Ponçage à l'eau	Ponçage à sec	Ponçage humide
▼		▼			▼	▼	▼					▼		
	▼				▼	▼	▼	▼					▼	
	▼						▼					▼		
		▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼				▼	
					▼	▼						▼		
	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼			▼	▼	
			▼		▼	▼	▼			▼			▼	
	▼		▼		▼	▼	▼			▼				
					▼							▼		
			▼			▼	▼					▼	▼	
					▼	▼						▼	▼	
			▼			▼	▼				▼		▼	
				▼		▼	▼				▼	▼	▼	



Disponible dans les granulométries:Page:

Aéronautique

	Matières								Etapes d'utilisation				
	Verre acrylique	Laques / vernis	Gelcoats	Couches de fond	Plastiques	Métaux non ferreux	Mastic	Matériaux composites	Décapage	Élimination d'inégalités	Ponçage finition	Matification / dépo	Arasage
1550 siapower	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼
1815 siatop								▼	▼				
1913 siawat											▼	▼	▼
1944 siaone	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼	
1948 siaflex	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼
1950 siaspeed	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼
7240 siacarat	▼	▼			▼			▼			▼	▼	
7241 siacarbon		▼	▼	▼	▼	▼			▼				
7500 sianet CER	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	
7900 sianet	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼		
7940 siaair											▼	▼	
7979 siasponge flat									▼			▼	

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue

▼ Application secondaire / Sur demande

Formes de confection							Application				Supports				
Rouleaux	Feuilles	Coupes	Abrasifs sur mousse	Delta et polygones	Disques		Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Fibre	Film	Mousse	Ponçage à sec	Ponçage humide
▼		▼			▼		▼	▼						▼	
					▼		▼		▼	▼	▼			▼	
		▼	▼		▼		▼	▼	▼	▼					▼
					▼		▼							▼	
	▼	▼	▼		▼		▼	▼		▼				▼	▼
	▼		▼		▼		▼	▼		▼		▼		▼	
					▼		▼	▼						▼	▼
			▼		▼		▼	▼		▼				▼	
	▼		▼		▼		▼	▼		▼				▼	
			▼		▼		▼	▼						▼	▼
				▼			▼	▼				▼		▼	▼



Disponible dans les granulométries:

Page:

▼	40; 60-240; 320; 400-800	34
▼	24; 36-120	35
	60-2500	36
▼	40; 60-240; 320; 400-500	37
▼	40; 60-800; 1500	38
▼	40; 60-1500	38
	500; 1000; 2000; 3000	54
▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	55
	80-240; 320; 400	55
▼	80-240; 320; 400	56
	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	56
▼	fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	57

Recherche de produit par mots-clés		Page
A	Abrasifs sur mousse	101
	Accessoires de lustrage	166
B	Bandes	146
	Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)	162
	Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)	153
	Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)	146
	Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)	150
	Bandes scm	161
	Brosses	164
	Brosses à lamelles de satinage toile abrasive et non-tissée	140
	Brosses circulaires	164
	Brosses de satinage non-tissées	140
	Brosses plates	164
	Cales aspirantes pour ponçage manuel	169
	Cales pour ponçage manuel	168
C	Chiffons anti-poussière	181
	Composants divers	178
	Composants systèmes	168
	Coupes	90
	Coupes diverses	100
	Coupes siafast	90
	Coupes siafleece	99
D	Delta et polygones	103
	Demi-feuilles	86
	Disques	104
	Disques à ébarber	136
	Disques à lamelles	138
	Disques à tronçonner	136
	Disques auto-adhésifs en feuilles	135
	Disques auto-adhésifs en rouleaux	136
	Disques fibre	104
	Disques marguerite	134
	Disques scm	107
	Disques siafast	109
	Disques siafix	131
	Disques siafleece	134
	Disques siastrip	134
	Disques sur mousse	102
É	Éponges abrasives 1 ou 2 faces	101
	Éponges abrasives 4 faces	101
F	Feuilles	86
	Feuilles standard	86
I	Interfaces de protection	179
K	Kits de conversion	177
P	Plateau intermédiaire	179
	Plateau support pour polissage	165
	Plateau support pour ponceuse orbitale	171
	Plateau support pour ponceuse rotative	172
	Produits de lustrage	165

Recherche de produit par mots-clés		Page
R	Roues à lamelles abrasives sur alésage	140
	Roues à lamelles sur tige, non-tissées	145
	Roues à lamelles sur tige, toile abrasive	141
	Roues à lamelles sur tige, toile abrasive et non-tissées	144
	Roues et brosses à lamelles	140
	Rouleaux	78
	Rouleaux de papier	79
	Rouleaux économiques	83
	Rouleaux siafast	80
	Rouleaux siafleece	82
	Rouleaux siasoft	81
	Rouleaux toile	78
S	S Performance	62
	Set pour ponçage profil	170
	siafast	63
	sianet	66
	siaramic	68
	siasoft	64
	siafast Pads	100
	siastrong	69
	Sinus-Triangle	70
	Support en plastique	139
T	Support fibres de verre	138
	Système de lustrage	165
	TopTec	65
X	X-LOCK	67





Information

S Performance	P. 62	X-LOCK	P. 67
Système de fixation réputé siafast	P. 63	siaramic	P. 68
Abrasifs siasoft	P. 64	siastrong	P. 69
Qualité TopTec	P. 65	Sinus-Triangle	P. 70
Abrasif réticulé	P. 66	Techniques de ponçage	P. 71

1550 siapower – Augmentez votre efficacité



Profil du produit

Type de grain:	Grains mixtes avec céramique	40 – 220
	Oxyde d'alumine semi-friable / blue fired	240 – 600
	Oxyde d'alumine blanc	800
Granulométrie:	40; 60-240; 320; 400-800	
Support:	Papier D (FSC-certié)	40 – 100
	Papier C (FSC-certié)	120 – 240
	Papier B (FSC-certié)	320 – 800

Un enlèvement de matière plus efficace et une très longue durée de vie pour le ponçage à sec. L'épaisseur du papier adaptée à la granulométrie et à l'application se montre convaincante sur différents matériaux : mastic, apprêt et vernis. 1550 siapower utilise un papier FSC durable comme support de l'abrasif.

Avantages

- Plus d'efficacité grâce à un process de fabrication adapté aux besoins de chaque application
- Très bon rendement de ponçage
- Mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 220

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

Catalogue produits

- Rouleaux P. 80
- Coupes P. 90
- Disques P. 109-112

Technologie

- S Performance P. 62
- siafast P. 63

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Application



1713 siawat – Des performances de haut niveau pour le ponçage à l'eau



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium	P080 – P2500
Granulométrie:	100-320; 400-2500	
Support:	Papier C (FSC-certié)	
Epandage:	Électrostatique	
Liant:	Résine synthétique	

La série 1713 siawat à base de carbure de silicium fait toute la différence lors du ponçage ébauche et finition des apprêts, du verre, des matériaux composite et de la pierre.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé et bonne finition
- Longue durée de vie
- Grains abrasifs très performants au carbure de silicium pour un usage sur les matériaux durs
- Bonne adaptabilité aux contours et formes
- Utilisable à sec ou à l'eau

Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Primaire époxy; Plastiques; Vernis anciens; Laque; Mastic; Aluminium

Catalogue produits

- Feuilles P. 86

Technologie

- Plain
- siafast P. 63

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts, verre, matériaux composites et pierre
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Application



1748 sialac – Pour une préparation parfaite des surfaces à vernir



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	150-320; 400
Support:	Papier B (FSC-certifié)
Épandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Stéarate

Spécialement conçu pour la préparation des surfaces avant polissage et vernissage, l'abrasif 1748 sialac dispose de caractéristiques optimales permettant d'obtenir des résultats parfaits – aussi bien pour le ponçage léger de primaires et d'apprêts que pour le ponçage intermédiaire et final de vernis.

Avantages

- Excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis
- Faible encrassement
- Pour utilisation manuelle ou à la machine
- Très bonne capacité d'adaptation à la forme dans la version siasoft
- Bonne tenue en main grâce au support mousse

Application



Matières

Matériaux minéraux; Plastiques; Sous-couche; Mastic; Apprêts; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Vernis polyester; Vernis acrylique

Catalogue produits

- Feuilles P. 87
- Coupes P. 100

Technologie

- Épandage ouvert
- siafast P. 63
- siasoft P. 64

1815 siatop – Pour le ponçage rapide et économique de l'acier et des métaux non ferreux



Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine	
Granulométrie:	24; 36-120	
Support:	Fibre	24 – 40
	Papier F (FSC-certifié)	40 – P400
Épandage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant	

1815 siatop se distingue par un rendement de ponçage élevé, une longue durée de vie et une très bonne finition.

Avantages

- Produit universel et polyvalent avec un assortiment complet
- Abrasif agressif, ponçage à sec
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Coût de ponçage réduit
- Faible pression pour un enlèvement important
- Qualité de surface parfaite

Applications

- Enlèvement de peinture
- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Ébavurage

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux; Aciers hautement alliés

Application



Catalogue produits

- Disques P. 113-114

Technologie

- Plain
- siafast P. 63

1904 siafit – Abrasif souple à support mousse pour le ponçage d'arrondis et de formes



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	120-240; 320; 400-800
Support:	Papier latex C
Epan dage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

L'abrasif souple 1904 siafit avec mousse répartissant la pression pour le ponçage manuel d'arrondis, de formes et le ponçage dans les endroits difficiles d'accès. Rouleau perforé à usage universel avec la qualité siasoft conçu essentiellement pour l'industrie automobile, l'aménagement intérieur et la fabrication de meubles.

Avantages

- Adaptation parfaite à la forme de la pièce
- Bonne adaptabilité aux contours et formes
- S'adapte très facilement aux formes, en particulier aux endroits difficiles d'accès

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Sous-couche; Enduit gélifié polyester; Plastiques; Matériau composite

Applications

- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Ponçage fin de pièces de forme convexe ou concave
- Ponçage léger des plis et légers arrondis

Application



Catalogue produits

► Rouleaux P. 81

Technologie

► siasoft P. 64

1913 siawat – La référence pour les ponçages à l'eau de qualité



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	P060 – P1200
	Carbure de silicium	P1500 – P2500
Granulométrie:	60-2500	
Support:	Papier C (FSC-certié)	P800 – P2500
	Papier D (FSC-certié)	P060 – P600
Epan dage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	

Produit phare pour le ponçage à l'eau, la série 1913 à base d'oxyde d'alumine se distingue depuis des années pour ses excellentes caractéristiques techniques (capacité d'enlèvement importante, très bonne résistance à l'eau, longévité, grande flexibilité, etc.).

Avantages

- Rendement de ponçage très élevé
- Très longue durée de vie
- Résistance à l'eau
- Bonne adaptabilité aux contours et formes
- Utilisable à sec ou à l'eau
- Abrasif pour ponçage à l'eau leader du marché depuis des années

Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Primaire époxy; Vernis anciens; Laque; Mastic; Plastiques

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Application



Catalogue produits

► Feuilles P. 87
► Disques P. 135

Technologie

► Plain
► siafast P. 63

1919 siawood + – La référence pour le ponçage du bois et des vernis



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-220
Support:	Papier F (FSC-certié)
Épandage:	Électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique
Traitement:	TopTec

En sa qualité de produit universel et grâce à ses excellentes caractéristiques, l'abrasif 1919 siawood+ répond aux exigences les plus élevées de l'industrie du bois et des vernis.

Avantages

- Produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- Encrassement minimal grâce à une technologie d'épandage innovante
- Très hautes performances et durée de vie
- Rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- Support très stable et rigide

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Plastiques; Mastic; Apprêts

Applications

- Ponçage calibrage de surfaces
- Ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- Ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois

Application



Catalogue produits

- ▶ Rouleaux P. 79
- ▶ Disques P. 114-115
- ▶ Bandes P. 146-150, 153-157

Technologie

- ▶ Épandage ouvert
- ▶ siafast P. 63
- ▶ TopTec P. 65

1944 siaone – The one with cut



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	P040 – P500
Granulométrie:	40; 60-240; 320; 400-500	
Support:	Papier C (FSC-certié)	P040 – P100
	Papier B (FSC-certié)	P120 – P500
Épandage:	Électrostatique	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	P220 – P500

La qualité avec une bonne agressivité et une durée de vie optimale. Pour le ponçage de multiples matériaux, notamment les mastics, les apprêts, les vernis, les laques, la peinture et le bois par les utilisateurs soucieux des prix.

Avantages

- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Stabilité de processus grâce à des profondeurs de rugosité cohérentes sur toute la plage de granulométries
- Excellent rapport prix/performance

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV); Matériau composite

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Application



Catalogue produits

- ▶ Disques P. 116

Technologie

- ▶ siafast P. 63

1948 siaflex – Flexible et polyvalent



Profil du produit

Type de grain:	Blue fired / oxyde d'alumine semi-friable	
Granulométrie:	40; 60-800; 1500	
Support:	Papier latex (FSC-certifié)	
Epanchage:	Électrostatique	P040 – P180
	Électrostatique ouvert	P220 – P600
	Électrostatique	800
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	P180 – 800

La série universelle pour ponçage à sec ou à l'eau 1948 siaflex permet d'obtenir d'excellents résultats dans tous les grains pour les applications automobiles les plus diverses.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé et bonne finition
- Très souple, s'adapte à toutes les formes
- Encrassement minimal grâce à l'épanchage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
- Longue durée de vie
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV); Matériau composite; Aluminium; Aciers

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Application



Catalogue produits

- Feuilles P. 88
- Disques P. 116-117

Technologie

- Épanchage ouvert
- Plain

- S Performance P. 62
- siafast P. 63

- siasoft P. 64

1950 siaspeed – A pleins gaz vers la finition parfaite



Profil du produit

Type de grain:	Grains mixtes avec céramique	40 – 80
	Oxyde d'alumine semi-friable / blue fired	P100 – P400
	Oxyde d'alumine blanc	P500 – 1500
Granulométrie:	40; 60-1500	
Support:	Papier (FSC-certifié)	40 – 600
	Film	800 – 1500
Epanchage:	Électrostatique	40 – 180

L'abrasif universel 1950 siaspeed se distingue par une capacité d'enlèvement élevée, une qualité de surface parfaite et une grande longévité – par exemple pour le ponçage de mastics, d'apprêts, de vernis, laques et peintures.

Avantages

- Rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- Mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 80
- Encrassement minimal grâce à l'épanchage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
- Longue durée de vie

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Application



Catalogue produits

- Rouleaux P. 81-82
- Coupes P. 91-93
- Disques P. 118-122

Technologie

- Épanchage ouvert
- Plain
- S Performance P. 62

- siafast P. 63
- siasoft P. 64

1958 siapro – pour les peintres carrossiers. pour vous. le PRO.



Profil du produit

Type de grain:	Grains mixtes avec céramique 100
	Oxyde d'alumine semi-friable 200; 300; 400 / blue fired
	Oxyde d'alumine 800
	Diamant 1000
Granulométrie:	100-1000
Support:	Papier (FSC-certié) 100; 200; 300; 400
	Film 800

L'assortiment compact et facile à comprendre permet au PRO de gagner du temps et d'obtenir des résultats parfaits.

Avantages

- PROfessionel. Résultat du processus sûr à 100%. Un résultat parfait grâce à un ordre de grain optimisé et facile à comprendre.
- PROfit. 70% d'articles en moins. Un stockage réduit et un processus de commande plus simple avec seulement 9 articles.
- PROductivité. 20% de gain de temps. Travailler plus vite grâce à la suppression d'une étape du processus et une qualité de grain optimisée.

Matières

Laque; Mastic; Apprêts

Applications

- Surfaçage / décapage
- Superfinition
- Planage du mastic
- Superfinition du mastic
- Ponçage fin du mastic / ponçage léger de la zone de pulvérisation d'apprêt

Application



Catalogue produits

► Disques P. 123

Technologie

► S Performance P. 62
► siafast P. 63

1960 siarexx – La référence pour le bois, les vernis et la peinture



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-320; 400; 600
Support:	Papier C (FSC-certié) P040 – P240
	Papier B (FSC-certié) P280 – P400
Épandage:	Électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Stéarate P80 – P400

1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portable des bois et des vernis.

Avantages

- Produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- Faible encrassement
- Bonne finition

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Vernis et laques à l'eau; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis acrylique; Matériaux minéraux; Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Sous-couche; Mastic; Plastiques; Panneau en fibres minérales; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Catalogue produits

► Rouleaux P. 79
► Feuilles P. 88

► Coupes P. 94-96, 100
► Delta et polygones P.

103
► Disques P. 123-126

Technologie

► Épandage ouvert
► Plain

► S Performance P. 62
► siafast P. 63

► siafast P. 63



2546 siabite jj – Des performances exceptionnelles sur les aciers hautement alliés



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	60-180; 240-320; 400
Support:	Toile JJ
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Spécialement conçu pour les aciers hautement alliés et les autres métaux difficiles à usiner, l'abrasif 2546 siabite jj permet d'obtenir des résultats parfaits grâce entre autres à sa très bonne capacité d'adaptation aux contours, arrondis, pièces profilées.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours
- Hautes performances sur les matériaux difficiles à poncer

Matières

Aciers hautement alliés

Applications

- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage
- Polissage
- Satinage

Application



Catalogue produits

- Disques P. 126
- Bandes P. 157

Technologie

- siafast P. 63

2820 siamet – L'abrasif universel pour les aciers non alliés et les métaux non ferreux.



Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	36-320; 400
Support:	Toile X
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Conçue pour le ponçage à sec avec une capacité d'enlèvement élevée, une très bonne stabilité des rives et une bonne résistance au déchirement, la bande abrasive 2820 siamet offre d'excellents résultats pour les travaux les plus divers sur les pièces en aciers non alliés ou métaux non ferreux – de l'enlèvement de rouille ou de peintures jusqu'à la préparation des pièces avant soudage.

Avantages

- Bonne stabilité des rives, grande résistance à l'arrachement
- Hautes performances pour tout type de métaux
- Ponçage agressif

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Enlèvement de peinture
- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition

Application



Catalogue produits

- Disques P. 131-132
- Bandes P. 150-151, 158-160, 162

2824 siaflap – Des performances de pointe sur l'acier



Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-80; 120
Support:	Toile X
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Spécialement conçue pour les aciers non ou faiblement alliés, la série 2824 siaflap avec mélange zirconium/oxyde d'alumine sur support toile très robuste, offre un rendement de ponçage élevé et une bonne durée de vie. Un autre avantage : une qualité de surface constante jusqu'à l'usure complète de l'abrasif.

Avantages

- Performant grâce aux grains abrasifs zirconium
- Qualité de surface constante jusqu'à l'usure complète de l'abrasif
- Coût de ponçage réduit

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés

Applications

- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage

Application



Catalogue produits

- Disques P. 132
- Disques à lamelles P. 138-139

Technologie

- X-LOCK P. 67

2860 siamet – L'abrasif universel pour les aciers non alliés et les métaux non ferreux.



Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	36-40; 60-120
Support:	Toile X
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Polyvalent, le 2860 siamet est idéal pour une large gamme d'applications. Il permet d'éliminer la rouille et la peinture, tout en offrant une préparation optimale des surfaces en acier non allié ou en métaux non ferreux avant soudure.

Avantages

- Hautes performances pour tout type de métaux
- Ponçage agressif

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Enlèvement de peinture
- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition

Application



Catalogue produits

- Disques P. 132
- Bandes P. 160-163

2915 siarol – Le produit universel souple pour le ponçage manuel



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-320; 400
Support:	Toile J
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Utilisable aussi bien pour l'enlèvement de la rouille ou de la peinture que pour l'ébavurage et le ponçage finition, 2915 siarol se distingue par sa grande flexibilité pour les contours, les arrondis et les profils. Pliable ou découpable à n'importe quel format, il permet d'obtenir une qualité de surface parfaite.

Avantages

- Bonne adaptabilité aux formes
- Qualité de surface parfaite
- Peut être plié et coupé au format désiré

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés;
Métaux non ferreux

Applications

- Enlèvement de rouille et de peinture
- Enlèvement de la soudure
- Finition
- Ébavurage
- Polissage
- Satinage

Application



Catalogue produits

- Rouleaux P. 83-84
- Feuilles P. 89

2920 siawood x – Pour des performances optimales sur le bois massif



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie:	40; 60-150	
Support:	Toile Y, coton	P016 – P220
Épandage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	
Traitement:	TopTec	

Pourvu d'un support toile robuste, l'abrasif 2920 siawood est conçu pour les applications exigeantes sur bois massif.

Avantages

- Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Vernis anciens;
Vieilles peintures; Mastic; Apprêts; Contreplaqué; Panneau MDF;
Panneau aggloméré

Applications

- Chanfreinage d'arêtes
- Ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- Ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- Ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- Ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- Ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé

Application



Catalogue produits

- Coupes P. 96
- Bandes P. 151-153, 163

Technologie

- siafast P. 63
- Stearat
- TopTec P. 65

2923 sialoX – La série performante pour les métaux non alliés et non ferreux



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-80; 120-150
Support:	Toile X
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Bon marché et doté d'un support toile très solide, l'abrasif 2923 sialoX se distingue par une finition agressive, une bonne résistance au déchirement et une durée de vie particulièrement longue dans une grande variété d'applications, comme le ponçage finition d'aciers non alliés et de métaux non ferreux.

Avantages

- Grande variété d'applications
- Excellent rapport prix/performance
- Produit universel pour tous les métaux
- S'adapte très facilement aux formes, en particulier aux endroits difficiles d'accès
- Produit universel et polyvalent avec un assortiment complet

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Ébavurage
- Enlèvement de rouille et de peinture
- Préparation des cordons de soudure
- Décapage
- Enlèvement de la soudure
- Finition

Application



Catalogue produits

► Roues et brosses à lamelles P. 141-143

2925 sialoX – L'abrasif polyvalent pour le ponçage du métal



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	24; 60-80; 120
Support:	Toile X
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

En tant qu'abrasif universel à bon rapport qualité/prix sur support toile robuste, 2925 sialoX se caractérise par une excellente stabilité des rives, une très bonne résistance au déchirement et une grande longévité. Il permet d'obtenir d'excellents résultats dans une grande variété d'applications, y compris le ponçage finition.

Avantages

- Bonne stabilité des rives, grande résistance à l'arrachement
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications
- Longue durée de vie grâce au support robuste

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Ébavurage
- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Décapage
- Enlèvement de la soudure
- Finition

Application



Catalogue produits

► Disques P. 133

2936 siatur jj – Le produit extrêmement souple pour les profilés, les arrondis et les contours ayant un rayon de 5-10 mm



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	60-240; 320
Support:	Toile JJ, coton
Epannage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Spécialement conçu pour le ponçage de profils avec des rayons de 5 à 10 mm, l'abrasif 2936 siatur jj garantit une haute précision et assure une finition optimale lors du ponçage de pièces profilées.

Avantages

- Haute précision pour le ponçage des profils
- Optimal pour le ponçage manuel de pièces tournées
- Bonne adaptabilité aux formes
- Se coupe facilement au format voulu
- Adapté aux manchons pneumatiques
- Adapté aux rouleaux à brosses

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Sous-couche; Mastic; Apprêts; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau

Applications

- Ponçage fin de pièces de forme
- Egrenage de pièces de forme
- Profilage de rayons supérieurs à 5 mm

Application



Catalogue produits

► Rouleaux P. 78

Technologie

► TopTec P. 65

2943 siatur h – L'abrasif extrêmement souple pour la fabrication de roues profilées



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	80-180
Support:	Toile H, fibres mélangées
Epannage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Fabrication à moindre coût de roues profilées : L'abrasif 2943 siatur h est unique en son genre, il est élastique dans le sens de la flèche, spécialement conçu pour le ponçage de pièces de profil. Les roues peuvent se monter sur des machines CNC.

Avantages

- Abrasif élastique unique en son genre; s'allonge suivant le sens de la flèche au dos du produit
- Convient très bien au ponçage de profils sur ponceuses de moulures
- Spécialement conçu pour le ponçage de profils sur machine à commande numérique

Matières

Bois tendres; Bois durs; Contreplaqué; Panneau MDF; Matériaux minéraux

Applications

- Ponçage finition de pièces profilées
- Ponçage de forme
- Ponçage de pièces courbes

Application



Catalogue produits

► Composants systèmes P. 170

Technologie

► siafast P. 63

2946 siatur jj – La référence pour les profilés et les pièces de forme



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	60-320; 400; 500-600
Support:	Toile JJ
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

2946 siatur jj est un abrasif universel utilisable pour le ponçage – avec des ponceuses à bande portatives ou stationnaires – de profilés et de pièces de forme en acier, métaux et alliages difficiles à poncer, métaux non ferreux. Il offre de très bons résultats, de l'égavurage jusqu'au ponçage finition.

Avantages

- Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours
- Qualité de surface parfaite
- Usage universel

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Enlèvement de la rouille
- Enlèvement de la soudure
- Finition
- Ébavurage
- Polissage
- Satinage

Application



Catalogue produits

- Rouleaux P. 85
- Bandes P. 161

2951 siatur h – Jusqu'à une finition parfaite pour les pièces profilées ayant un rayon de 2–5 mm



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	60-240
Support:	Toile H, coton
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

L'abrasif 2951 siatur h montre toutes ses performances lors du ponçage de profils en manuel ou sur machine. Il est capable de s'adapter à de petits rayons (2 à 5 mm) lors de ponçages légers et intermédiaires sur des peintures, vernis, mastics et apprêts.

Avantages

- Haute précision pour le ponçage des profils
- Bonne adaptabilité aux contours et formes
- Adapté aux rouleaux à brosses

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Contreplaqué; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Vernis acrylique; Mastic; Apprêts; Sous-couche; Matériaux minéraux; Plastiques; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Applications

- Ponçage fin de pièces de forme
- Egrenage de peintures sur les arrondis et les profilés
- Profilage de rayons supérieurs à 2 mm
- Ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques

Application



Catalogue produits

- Rouleaux P. 78, 82
- Coupes P. 100

Technologie

- Plain
- siasoft P. 64
- TopTec P. 65

2988 siamet – Rouleau jumbo pour confection de roues et cylindres à lamelles



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine brun
Granulométrie:	80; 120
Support:	Toile X, coton
Épandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

Le rouleau jumbo 2988 siamet offre toutes les conditions requises pour la fabrication de roues et cylindres à lamelles. Constitué d'un support toile coton et de grains en oxyde d'alumine brun, 2988 siamet permet d'obtenir une finition de qualité constante sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux.

Avantages

- Qualité de finition élevée et constante
- Adapté aux rouleaux à brosses
- Utilisation universelle pour l'acier et l'inox

Matières

Aciers; Acier inoxydable (Inox); Métaux non ferreux

Applications

- Satinage

Catalogue produits

► Roues et brosses à lamelles P. 140

4560 siabite – Le disque fibre céramique idéal pour une multitude d'applications dans le métal



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36-120
Support:	Fibre
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Les disques 4560 siabite à gros grain sont conçus pour des performances d'enlèvement élevées sur les aciers non alliés ou faiblement alliés. Les disques 4560 siabite à grain fin permettent d'obtenir une qualité de surface très élevée et uniforme. Ils assurent dans tous les cas un travail de ponçage rapide.

Avantages

- Produit haute performance grâce à un mélange de grains d'oxyde d'alumine et de céramique
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Support fibre rigide

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés

Applications

- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Polissage
- Ébavurage

Application



Catalogue produits

► Disques P. 104

Technologie

► X-LOCK P. 67

4570 siabite X – Le disque fibre à très faible échauffement grâce à la technologie X innovante



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Grâce à la technologie X innovante, le disque fibre 4570 siabite X s'échauffe très peu, dure plus longtemps et assure un ponçage homogène sur les aciers doux et inoxydables. Avec la nouvelle technologie X, un agent refroidissant est épandu directement sur la couche supérieure, ce qui améliore l'action de refroidissement et réduit le risque de coloration.

Avantages

- Coupe froide
- Performance de coupe homogène
- Grande durée de vie
- Finition impeccable

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés; Aluminium

Applications

- Arasage de cordons de soudure
- Décalaminage et enlèvement de croûtes de laminage
- Satinage
- Enlèvement de colorations

Application



Catalogue produits

► Disques P. 104

Technologie

► technologie X

4581 siaramic – Le disque fibre céramique pour exigences extrêmes sur l'acier



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36; 60-80
Support:	Fibre
Epandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement:	1 face

Les disques de la série 4581 siaramic à gros grains sont conçus pour des vitesses d'enlèvement très élevées sur les aciers non alliés ou faiblement alliés. Les grains siaramic de forme spéciale confèrent au disque une longévité élevée. Dans les granulométries fines, le disque fibre céramique permet par ailleurs d'obtenir une très bonne qualité de surface sur les aciers non alliés ou faiblement alliés grâce un ponçage uniforme et régulier.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Grande durée de vie
- Performance de coupe homogène
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Acier inoxydable (Inox)

Applications

- Préparation des cordons de soudure
- Arasage de cordons de soudure
- Décalaminage et enlèvement de croûtes de laminage
- Ébavurage
- Satinage
- Enlèvement de colorations

Application



Catalogue produits

► Disques P. 105

Technologie

► Grains profilés
► X-LOCK P. 67

4582 siaramic – Le disque fibre céramique pour exigences extrêmes sur l'acier et l'inox



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Épandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant
Revêtement:	1 face

Les disques de la série 4582 siaramic à gros grains sont conçus pour des vitesses d'enlèvement très élevées sur les aciers inoxydables et les aciers non ou faiblement alliés. Les grains siaramic de forme spéciale confèrent au disque une longévité élevée. Dans les granulométries fines, le disque fibre céramique permet par ailleurs d'obtenir une très bonne qualité de surface sur les aciers inoxydables (en raison de l'agent à effet refroidissant) et sur les aciers non ou faiblement alliés grâce un ponçage uniforme et régulier.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Grande durée de vie
- Performance de coupe homogène
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable

Matières

Acier inoxydable (Inox); Aciers non alliés / faiblement alliés; Aluminium

Applications

- Préparation des cordons de soudure
- Arasage de cordons de soudure
- Décalaminage et enlèvement de croûtes de laminage
- Ébavurage
- Satinage
- Enlèvement de colorations

Application



Catalogue produits

► Disques P. 105

Technologie

- Grains profilés
- X-LOCK P. 67

4700 siaral 8 – Très performant sur les matières difficiles à usiner, de l'ébauche à la finition



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	24; 36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Les disques fibres au carbure de silicium de la série spéciale 4700 siaral 8 offrent des performances d'enlèvement élevées, de l'ébauche à la finition. Ils conviennent pour de multiples applications sur les matières difficiles à usiner.

Avantages

- Haute performance en enlèvement
- Support fibre rigide
- Large choix de grains disponibles

Matières

Pierre; Métaux non ferreux; Fer; Matériau composite

Applications

- Décapage
- Finition
- Polissage
- Ébavurage
- Satinage

Application



Catalogue produits

► Disques P. 105-106

4815 siacut – Le disque fibre zirconium pour le ponçage agressif des aciers hautement alliés



Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	36; 60-80; 120-150
Support:	Fibre
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Spécialement conçus pour les aciers hautement alliés, les disques fibres 4815 siacut conviennent pour une grande variété d'applications : des travaux de nettoyage généraux au ponçage d'hélices de bateau en bronze en passant par l'ébavurage et le chanfreinage. Des agents refroidissants réduisent fortement le risque de formation des bleus de soudure.

Avantages

- Ponçage agressif
- Support fibre rigide
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant

Matières

Aciers hautement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage
- Polissage

Application



Catalogue produits

► Disques P. 106

4819 siaron 8 – Le spécialiste des aciers non alliés et des métaux non ferreux



Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	24; 36-40; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Spécialement conçus pour les aciers et les métaux non ferreux, les disques fibres 4819 siaron 8 se caractérisent entre autres par une capacité d'enlèvement et une longévité élevées.

Avantages

- Haute performance en enlèvement
- Longue durée de vie
- Usage universel

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage

Application



Catalogue produits

► Disques P. 106-107

Technologie

► Plain

4961 sialoX – L'abrasif polyvalent pour un ponçage efficace



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	24; 36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Conçus pour les aciers non alliés / faiblement alliés et pour les métaux non ferreux, les disques fibres de la série 4961 sialoX se caractérisent par un excellent rapport prix/performance.

Avantages

- Produit universel
- Excellent rapport prix/performance

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

Applications

- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage

Application



Catalogue produits

► Disques P. 107

5500 siastyle – Le ponçage n'a jamais été aussi stylé



Profil du produit

Type de grain:	Grains mixtes avec céramique	60 – 180
	Oxyde d'alumine / céramique	220 – 600
	Oxyde d'alumine	800
Granulométrie:	60-80; 120-240; 320; 400-800	
Support:	Film	
Épandage:	Électrostatique	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	220 – 800

L'abrasif 5500 siastyle, avec son code couleur unique, se distingue par sa fiabilité incomparable et son design révolutionnaire. Ses grains durables assurent une productivité accrue et une finition de surface parfaite. Le support en film ultra résistant offre une protection optimale contre les déchirures, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Pour nous le ponçage n'a jamais été aussi stylé.

Avantages

- Design original, très grande fiabilité
- Technologie d'épandage innovante, productivité maximale
- Qualité pro, durabilité maximale
- Grains céramiques performants
- Support film robuste

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- Ponçage plan d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Application



Catalogue produits

► Rouleaux P. 80
► Coupes P. 97
► Disques P. 127-128

Technologie

► Sinus-Triangle P. 70

5750 siaspot – Voyez la différence !



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	1500-5000
Support:	Film
Epandage:	Structuré
	Durcissement par matrice
Liant:	Résine synthétique
Revêtement:	1 face

Le nouveau 5750 siaspot à codage couleur est un excellent choix pour une finition extra fine sur les laques dans l'industrie automobile et les ateliers de réparation automobile. Il est spécialement conçu pour les ponçages exigeants lors de réparations localisées.

Avantages

- Qualité pro, durabilité maximale
- Finition impeccable
- Excellente qualité de surface pour le ponçage de systèmes de laques industrielles
- Code couleur pour différenciation des grains
- Résistance à l'eau

Applications

- Enlèvement des défauts sur vernis
- Réparation localisée sur toutes les laques
- Réparation intelligente de petites imperfections de laquage

Matières

Laque

Catalogue produits

► Disques P. 129, 135-136

Technologie

► Triangle Tec

6120 siafleece – Pour le ponçage uniforme des surfaces en ponçage manuel ou avec machine portative



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine Carbure de silicium
Granulométrie:	cleaning; coarse; coarse A; extra cut A; fine; fine A; general purpose; medium A; medium S; microfine speed; ultrafine; ultrafine S; ultrafine S XS; ultrafine speed; veryfine; veryfine A; veryfine A XS; veryfine speed
Support:	Non-tissé

6120 siafleece peut être utilisé pour le ponçage à sec comme à l'eau et se distingue par sa grande souplesse, une performance constante sur toute sa durée de vie, une faible tendance à l'encrassement et une finition de surface toujours de grande qualité.

Avantages

- Très souple, s'adapte à toutes les formes
- Pour satinage manuel ou sur machine portative
- Faible encrassement
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications

Applications

- Enlèvement de la rouille
- Enlèvement de la soudure
- Satinage

Application



Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux;
Aciers hautement alliés

Catalogue produits

- Rouleaux P. 82-83
- Coupes P. 99
- Disques P. 134
- Roues et brosses à lamelles P. 144-145

Technologie

► siafast P. 63

6130 siafleece hd – L'assurance d'une très bonne finition



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine Carbure de silicium
Granulométrie:	coarse A; fine A; medium A; medium S; veryfine A
Support:	Non-tissé
Épandage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique

Avec ses excellentes propriétés, 6130 siafleece hd veille à d'excellents résultats de surfaces réguliers et de qualité. Qu'il s'agisse de métal ferreux et non ferreux ou d'aciers alliés et non alliés.

Avantages

- Grande flexibilité pour les endroits difficiles d'accès
- Structure poncée constante grâce à l'uniformité accrue du grain
- Durée de vie élevée du fait de l'imprégnation complète du produit
- Grande résistance au déchirement
- Faible encrassement
- Finition sans bavures

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés;
Métaux non ferreux; Fer; Acier inoxydable (Inox); Acier inoxydable (Inox)

Applications

- Finition d'aciers inoxydables (mat)
- Satinage
- Préparation avant enduits, apprêts, peintures
- Enlèvement des petits cordons de soudure sur l'acier inoxydable
- Enlèvement de l'oxyde
- Léger ébavurage

Application



Catalogue produits

► Roues et brosses à lamelles P. 140

6270 siamet SCM LS – Durée de vie plus longue, finition rapide



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / blue fired
Granulométrie:	coarse; coarse A; fine; fine A; medium; medium A; veryfine; veryfine A
Support:	Non-tissé
Épandage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique

La nouvelle gamme 6270 SCM avec grain en oxyde d'alumine blue fired hautes performances sur un support tissé à faible étirement prolonge la durée de vie des disques et bandes et permet de travailler plus rapidement.

Avantages

- Qualité de finition élevée et constante
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications
- Bande à faible allongement
- Plus résistants au bord
- Meilleure résistance à l'encrassement que les produits existants, surtout au niveau de la périphérie en cas de travail sur des arêtes vives

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés;
Métaux non ferreux; Aluminium

Applications

- Ébavurage
- Enlèvement de rouille et de peinture
- Enlèvement de la soudure
- Finition
- Préparation avant enduits, apprêts, peintures

Application



Catalogue produits

► Disques P. 108, 133
► Bandes P. 161

Technologie

► Bandes SCM

6300 siastrip – Spécialement conçu pour l'enlèvement des peintures et de la rouille



Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	extra coarse
Support:	Non-tissé
Épandage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique

La série 6300 siastrip pour aciers non alliés et faiblement alliés répond à toutes les attentes en termes de capacité d'enlèvement et de longévité. Elle présente en outre un faible encrassement.

Avantages

- Faible encrassement
- Excellentes performances et longévité élevée

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés

Applications

- Enlèvement de rouille et de peinture
- Nettoyage après ponçage de l'apprêt

Application



Catalogue produits

► Disques P. 133-134

Technologie

► X-LOCK P. 67

6711 siafleece flex – La flexibilité idéale pour une qualité de finition parfaite



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	very fine
	Carbure de silicium	ultra fine
Granulométrie:	ultrafine; veryfine	
Support:	Non-tissé	
Épandage:	Mécanique	
Liant:	Résine synthétique	

Utilisable à sec et à l'eau, la série 6711 siafleece clean & finish est destinée entre autres au ponçage manuel des métaux non ferreux et aciers hautement alliés. Particulièrement souple, il fournit d'excellents résultats pour le matage de pièces neuves, le ponçage de pièces neuves d'usine et l'égrénage des vernis.

Avantages

- Très souple, s'adapte à toutes les formes
- Structure poncée constante grâce à l'uniformité accrue du grain
- Longue durée de vie
- Utilisable à sec ou à l'eau
- Faible encrassement
- Pas d'arrachement des grains abrasifs

Matières

Peinture; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Plastiques; Aluminium

Applications

- Dépolissage de pièces neuves et apprêtées (traitées cataphorèse)
- Matification dans les endroits difficiles d'accès
- Dépolissage de vernis avant laquage de finition

Application



Catalogue produits

► Coupes P. 99

6924 siamet HD – Des disques haute performance pour une finition de surface parfaite sur aciers



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	coarse; extra coarse; medium
Support:	Non-tissé
Epandage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique

Les disques haute performance de la série 6924 siamet hd se distinguent particulièrement par leur rendement de ponçage élevé sur des matériaux durs avec une bonne durée de vie. Autre avantage, une bonne finition constante.

Avantages

- Gain de temps important grâce à une bonne agressivité et une capacité d'enlèvement importante
- Performances excellentes sur les matières dures
- Plus résistants au bord
- Meilleure résistance à l'encrassement que les produits existants, surtout au niveau de la périphérie en cas de travail sur des arêtes vives

Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés;
Acier inoxydable (Inox); Fer; Métaux non ferreux; Aciers

Applications

- Polissage
- Décapage
- Léger ébavurage
- Enlèvement des rayures
- Enlèvement de la soudure
- Enlèvement de peinture

Application



Catalogue produits

► Disques P. 108, 133-134

7240 siacarat – Pour travailler des surfaces résistantes aux rayures



Profil du produit

Type de grain:	Diamant
Granulométrie:	500; 1000; 2000; 3000
Support:	Toile avec support en mousse
Epandage:	Procédé spécial
Liant:	Résine synthétique

Grâce à ses grains diamant et à son support mousse répartissant la pression, l'abrasif 7240 siacarat est idéal pour le ponçage à l'eau des matières très dures (vernis, matériaux composites et minéraux).

Avantages

- Rendement de ponçage très élevé et bonne qualité de finition
- Faible encrassement grâce au ponçage humide
- Longévité jusqu'à 40 fois plus élevée que les abrasifs usuels
- Bonne adaptabilité aux formes
- Surface parfaite grâce une bonne répartition de la pression
- Résistant à l'eau

Matières

Vernis anti-rayures; Matériau composite; Verre acrylique; Plastiques

Applications

- Dépolissage de couches de laques et vernis très résistants et de matériaux composites
- Matage avant retouches de vernis
- Préparation au poli-miroir

Application



Catalogue produits

► Disques P. 129

Technologie

► siafast P. 63

7241 siacarbon – Plus c'est dur, plus il est efficace



Profil du produit

Type de grain:	Diamant
Granulométrie:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Support:	Toile
Épandage:	Procédé spécial
Liant:	Résine synthétique

L'abrasif 7241 siacarbon est idéal pour le ponçage mécanique à sec et à l'eau des surfaces dures : Il permet d'obtenir des résultats inégalés lors du ponçage de vernis résistants aux rayures, de matériaux composites, de pièces neuves traitées cataphorèse, tout en affichant une très grande longévité.

Avantages

- Performances excellentes sur les matières dures
- Durée de vie extrêmement élevée grâce à la technologie diamant
- Aspiration de la poussière sur toute la surface
- Utilisable sur tout type de plateau perforé sans positionnement spécifique
- Faible risque de marquage de la surface
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable

Matières

Primaire cataphorèse; Primaire époxy; Vernis anti-rayures; Aluminium; Plastiques; Enduit gélifié polyester

Applications

- Ponçage d'apprêts très résistants et de matériaux composites
- Ponçage de pièces neuves et traitées cataphorèse
- Ponçage de l'aluminium

Application



Catalogue produits

► Disques P. 129

Technologie

► siafast P. 63

7500 sianet CER – L'abrasif réticulé performant avec grain céramique



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	80-240; 320; 400
Support:	Toile
Épandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

La structure réticulée particulière de 7500 sianet CER permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé – Le grain abrasif en céramique veille à un rendement de ponçage élevée et une longue durée de vie.

Avantages

- Aspiration de la poussière sur toute la surface
- Utilisable sur tout type de plateau perforé sans positionnement spécifique
- Rendement de ponçage élevé sans encrassement
- Grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé
- Produit haute performance grâce à un mélange de grains d'oxyde d'alumine et de céramique

Matières

Vernis acrylique; Vernis anciens; Apprêts; Plâtre et placo; Apprêts; Plaques de plâtre renforcées de fibres; Bois durs; Panneau HDF; Feuille mélaminée; Matériaux minéraux; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Panneau MDF

Applications

- Ponçage de rouille
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage de lattes
- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois

Application



Catalogue produits

► Disques P. 129

Technologie

► siafast P. 63

► sianet P. 66

7900 sianet – L'abrasif réticulé performant



Profil du produit

Type de grain:	Blue fired / oxyde d'alumine semi-friable
Granulométrie:	80-240; 320; 400
Support:	Toile
Épandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

La structure réticulée particulière du 7900 sianet permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé.

Avantages

- Aspiration de la poussière sur toute la surface
- Rendement de ponçage élevé sans encrassement
- Extrêmement efficace et productif
- Grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé

Matières

Vernis acrylique; Vernis anciens; Apprêts; Plâtre et placo;
Plaques de plâtre renforcées de fibres; Apprêts; Sous-couche; Bois durs;
Bois résineux; Panneau HDF; Feuille mélaminée

Applications

- Ponçage de rouille
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage de lattes
- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois

Application



Catalogue produits

- ▶ Rouleaux P. 81
- ▶ Coupes P. 98
- ▶ Delta et polygones P. 103
- ▶ Disques P. 130

Technologie

- ▶ siafast P. 63
- ▶ sianet P. 66

7940 siaair – Une finition parfaite pour les vernis, laques et matières minérales



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Support:	Toile avec support en mousse
Épandage:	Procédé spécial
Liant:	Résine synthétique

Que ce soit pour le matage, le ponçage finition ou le prépolissage, la technologie innovante de l'abrasif 7940 siaair permet d'obtenir une finition parfaite de qualité suisse lors des ponçages à l'eau.

Avantages

- Rendement de ponçage élevé et bonne qualité de finition
- Faible encrassement grâce au ponçage humide
- Bonne adaptabilité aux formes
- Surface parfaite grâce une bonne répartition de la pression
- Résistant à l'eau
- Résistant aux solvants

Matières

Peinture; Laque; Vernis anciens; Enduit gélifié polyester; Plastiques;
Verre acrylique; Matériau composite

Applications

- Dépolissage de laques récentes et anciennes et de matériaux composites
- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Préparation au poli-miroir

Application



Catalogue produits

- ▶ Coupes P. 99
- ▶ Disques P. 130-131

Technologie

- ▶ siafast P. 63

7979 siasponge flat – Pour le ponçage à sec et à l'eau dans les endroits difficiles d'accès

Medium	120-180
Fine	240-320
Superfine	500-600
Ultrafine	800-1000
Microfine	1200-1500

Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	fine (240-320); medium (120-180); microfine (1200-1500); superfine (500-600); ultrafine (800-1000)
Support:	Mousse (structure ouverte)
Epandage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement:	1 face

7979 siasponge soft est conçu pour le ponçage léger, le ponçage finition et le matage. Sa haute flexibilité assure une adaptation parfaite aux contours, aux arrondis et aux profils et permet donc de réaliser des ponçages de qualité, d'aspect régulier.

Avantages

- Utilisable à sec ou à l'eau
- Code couleur pour différenciation des grains
- Faible encrassement grâce aux propriétés 3D de la mousse, du liant et des grains abrasifs
- Pour les endroits difficilement accessibles et les profilés ronds
- Profondeur de rugosité constante en raison d'une abrasion régulière

Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Plastiques; Vernis anciens; Matériau composite

Applications

- Ponçage de bois et plastiques
- Ponçage de laques conventionnelles neuves et anciennes, apprêts et peintures
- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Matage de peintures
- Ponçage plan d'apprêts

Application



Catalogue produits

► Abrasifs sur mousse P. 101-102

7983 siasponge flex – S'adapte parfaitement à la pièce à poncer

Medium	120-180
Fine	240-320
Superfine	500-600
Ultrafine	800-1000
Microfine	1200-1500

Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	fine (240-320); medium (120-180); microfine (1200-1500); superfine (500-600); ultrafine (800-1000)
Support:	Mousse PU (souple)
Epandage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement:	2 faces

Qu'il s'agisse d'arrondis, de formes ou de contours – avec l'abrasif 7983 siasponge, vous obtenez un aspect de surface régulier et parfait. Le support mousse extra souple de siasponge flex assure une adaptation parfaite aux formes.

Avantages

- Utilisable à sec ou à l'eau
- Code couleur pour différenciation des grains
- Faible encrassement grâce aux propriétés 3D de la mousse, du liant et des grains abrasifs
- Pour les endroits difficilement accessibles et les profilés ronds
- Surfaces régulières aussi sur pièces bombées

Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Plastiques; Vernis anciens; Matériau composite

Applications

- Ponçage de bois et plastiques
- Ponçage de laques conventionnelles neuves et anciennes, apprêts et peintures
- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Matage de peintures
- Ponçage de mastics et d'apprêts

Application



Catalogue produits

► Abrasifs sur mousse P. 101-102

7988 siastrong – Robuste et très souple



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Support:	Réticulé
Epandage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement:	2 faces

Saupoudré des deux côtés, le siastrong 7988 est utilisable de tous les côtés. La perforation assure des contours nets et un ponçage précis même dans les endroits difficiles d'accès. Abrasif lavable, résistant et durable.

Avantages

- Durées d'utilisation très élevées
- Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours
- Faible encrassement
- Utilisable plusieurs fois
- Performance uniforme tout au long de la durée de vie du produit
- Utilisable à sec ou à l'eau

Matières

Vieilles peintures; Vernis anciens; Peinture; Apprêts; Feuille mélaminée; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane; Mastic; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Plastiques; Matériaux minéraux; Bois durs; Bois tendres; Plâtre et placo; Acier inoxydable (Inox); Verre acrylique

Catalogue produits

► Feuilles P. 86

Technologie

► siastrong P. 69

Applications

- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture

Application



7991 siasponge block soft – Le bloc de mousse souple pour une finition parfaite



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	fine (220); medium (180); superfine (320); ultrafine (400)
Support:	Mousse PU (souple)
Epandage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement:	4 faces

Le bloc 7991 siasponge (soft) est un bloc polyvalent qui s'adapte à tous les matériaux. Grâce à sa légère souplesse, il s'adapte de manière optimale aux rainures, bords et profils, et assure une répartition des pressions régulière sans perdre la forme de ses arêtes.

Avantages

- Code couleur pour différenciation des grains
- Faible encrassement
- Utilisable à sec ou à l'eau
- Revêtu d'abrasif sur quatre faces, idéal pour le ponçage des feuillures

Matières

Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Feuille mélaminée; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane; Mastic; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Plastiques; Matériaux minéraux; Bois durs; Bois tendres; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Applications

- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage fin de surfaces
- Ponçage de rouille
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture

Application



Catalogue produits

► Abrasifs sur mousse P. 101-102

8913 siacut – L'abrasif pour un enlèvement de matière plus élevé



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Spécification:	A 30 S-BF41, A 60 R-BF41, A 60 S-BF41, AS 46T BF41
Liant:	Résine synthétique Fibres de verre

Les disques à tronçonner à liant dur de la série 8913 siacut se distinguent par une vitesse de coupe très élevée, une quasi-absence de jaunissement des pièces sous l'effet de la chaleur et une formation réduite de bavures.

Avantages

- Utilisation simple
- Grande vitesse de coupe
- Longue durée de vie
- Gros enlèvement de matière avec une faible pression d'appui

Matières

Acier inoxydable (Inox); Aciers

Applications

- Tronçonnage de tubes et profilés
- Tronçonnage de tôles
- Tronçonnage de fers plats
- Tronçonnage de pièces de fonderie et de barres

Application



Catalogue produits

► Disques P. 137

Technologie

► X-LOCK P. 67

8933 siagrind – Meules à ébarber dures et hautes performances pour l'acier



Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Spécification:	A 20/24 P-BF27
Liant:	Résine synthétique Fibres de verre

Les meules à ébarber dures de la série spéciale 8933 siagrind se caractérisent par une capacité d'enlèvement élevée même à faible pression d'appui, pour une grande variété de métaux. La longévité des meules est importante, elles sont robustes et performantes.

Avantages

- Ponçage agressif
- Haute performance en enlèvement
- Longue durée de vie
- Gros enlèvement de matière avec une faible pression d'appui

Matières

Aciers; Aciers non alliés / faiblement alliés; Fer

Applications

- Préparation des cordons de soudure
- Arasage des cordons de soudure
- Meulage
- Ébavurage

Application



Catalogue produits

► Disques P. 136

Technologie

► X-LOCK P. 67

Cales aspirantes flexibles pour ponçage manuel



Profil du produit

Système complet constitué de cale rigide, de flexible d'aspiration et d'une bague de raccordement. L'assortiment complet de cales de ponçage manuel allie une grande légèreté et un confort de ponçage maximal grâce à des poignées ergonomiques. Une transmission directe et régulière des forces sur la pièce est garantie.

Avantages

- Adaptation parfaite à la forme de la pièce
- Réglage précis de la courbure (concave ou convexe) par une simple molette
- Aspiration efficace sur toute la surface grâce à la multi-perforation garantissant un environnement de travail propre
- Conception ergonomique (manipulation facile)

Matières

Mastic; Apprêts

Applications

- Ponçage fin de pièces de forme convexe ou concave

Application



Catalogue produits

► Composants systèmes P. 169

Cales aspirantes pour ponçage manuel Standard



Profil du produit

Système complet constitué de cale rigide, de flexible d'aspiration et d'une bague de raccordement. L'assortiment complet de cales de ponçage manuel allie une grande légèreté et un confort de ponçage maximal grâce à des poignées ergonomiques. Une transmission directe et régulière des forces sur la pièce est garantie.

Avantages

- Convient pour les abrasifs standards, multi-trous et à structure réticulée
- Aspiration efficace sur toute la surface grâce à la multi-perforation garantissant un environnement de travail propre
- Conception ergonomique (manipulation facile)

Matières

Mastic; Apprêts

Applications

- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition du mastic
- Ponçage finition d'apprêts

Application



Catalogue produits

► Composants systèmes P. 169-170

siachrome



Profil du produit

Grâce à son système de polissage siachrome, sia Abrasives vous propose une gamme de produits performante et complète pour toutes les étapes de préparation des laques.

Avantages

- Concept d'identification des produits par couleurs pour un lustrage efficace et sûr
- Idéal pour une utilisation sur les vernis standards et céramiques
- Pour les vernis tendres ou durs
- Utilisable sur tout type de support à lustrer
- Sans solvant ni silicone, à base d'eau

Matières

Laque; Peinture; Enduit gélifié polyester; Verre acrylique; Vernis anciens; Vernis anti-rayures; Matériaux minéraux

Applications

- Enlèvement des rayures
- Enlèvement des défauts sur les vernis durs
- Enlèvement d'hologrammes

Application



Catalogue produits

► Système de lustrage P. 165-167

Technologie

► siafast P. 63

S Performance

Le disque universel multi-perforé



Positionnement aisé

Le disque peut être placé rapidement et facilement sur le plateau de manière aléatoire.




Meilleure aspiration et réduction de la poussière

Grâce à un taux d'aspiration maximisé, la durée de vie de l'abrasif est optimisée. Moins de changements de disque réduisent les temps d'arrêt de production.



Amélioration de la sécurité au travail grâce à une meilleure aspiration

La quasi-absence de poussière améliore considérablement les conditions de travail.



Identification facile du grain



Stockage pratique

Le trou central permet de suspendre le disque facilement sur le poste de travail.



siafast

Le système de fixation et de repositionnement rapides

Le système de fixation rapide siafast a été introduit sur le marché par sia Abrasives en 1983. Le dos de l'abrasif est pourvu d'une matière feutrée (face boucles) positionnée sur le plateau de ponçage de la machine pourvue d'une matière agrippante (face crochets).

Un système de fixation très efficace



Le système siafast permet de changer jusqu'à 10 000 fois l'abrasif de manière simple et rapide.

L'adéquation parfaite entre la longueur des boucles de la matière feutrée et les crochets de la matière agrippante permet d'obtenir une très bonne adhérence de l'abrasif sur le plateau de ponçage quels que soient l'application et les besoins des clients.

Etats de surface de grande qualité



- Moins d'encrassement grâce à l'aspiration
- Meilleure sécurité lors du ponçage final des surfaces et des contours en raison d'un effet coussin d'air
- Peu de poussières, d'humidité et de variations de température

Boucles de la matière feutrée



Type de crochets



Crochet en J



Tête champignon



Crochet double



Champignon hexagonal
(système micro-agrippant)



Crochet en forme de palmier



Champignon à bouton-pression

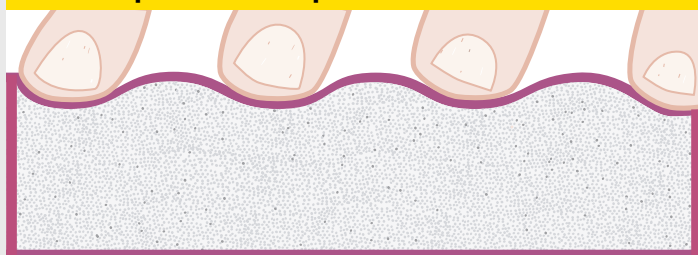


siasoft

L'abrasif sur mousse pour le ponçage en douceur

siasoft est un abrasif sur support mousse permettant de poncer de manière régulière tout en douceur. Il exclut tout risque de marquage ou de « perce » de la surface et garantit une qualité de surface parfaite avec une profondeur de rayures minimale.

Bonne répartition de la pression



- Grâce à des duretés de mousse adaptées à chaque type d'application, siasoft assure une répartition optimale de la pression et permet d'obtenir des surfaces parfaitement homogènes et régulières.
- Aucun risque de percer les couches de peinture. Le support en mousse souple empêche l'apparition de marques de pression à l'emplacement des doigts. siasoft est donc idéal pour l'égrenage ou le ponçage intermédiaire de peintures sur des surfaces planes ou des arrondis.

Capacité d'adaptation aux formes



- Le dos en mousse assure une excellente adaptation aux formes.
- siasoft ne fait pas de plis, ce qui garantit un ponçage régulier sans rayures ou griffes.



- 1 Abrasif
2 Mousse support



TopTec

Top Technologie pour des surfaces parfaites

Le recours à un procédé d'épandage contrôlé, ainsi qu'à des joints de bande et des caractéristiques antistatiques parfaitement adaptés à l'application, permet d'obtenir d'excellents résultats de ponçage et des états de surface de très bonne qualité.

Epandage contrôlé



- Quantité de grains optimisée
- Adhérence parfaite des grains
- Positionnement uniforme des grains
- Homologué selon la norme FEPA

Excellents joints de bande



- Qualité élevée et constante
- Prise en compte des spécificités de chaque application
- Haute qualité de façonnage
- Grande stabilité et durée de vie élevée
- Aucun défaut de ponçage

Processus sans poussière



- Ponçage sans poussière
- Machines propres
- Aspiration efficace
- Air ambiant propre
- Plus longue durée de vie des bandes
- Faible encrassement

Types de joints



Typ 1: Joint à recouvrement sans enlèvement de grains



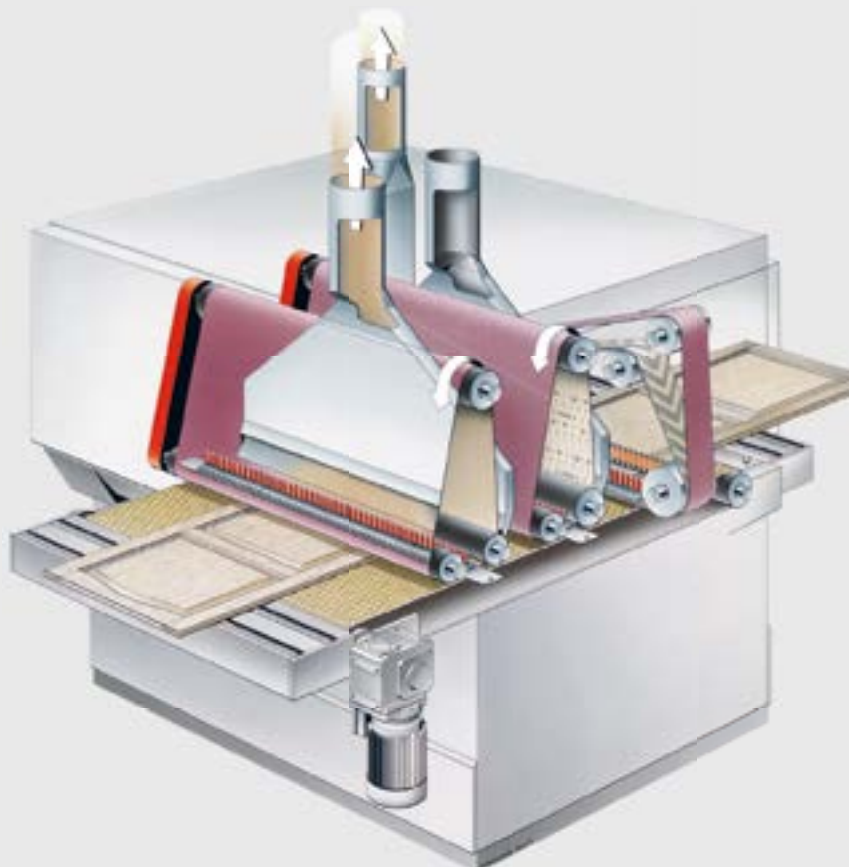
Typ 2: Joint à recouvrement avec enlèvement de grains



Typ 3: Joint bord à bord avec film de renfort au dos



Typ 4: Joint bord à bord avec film de renfort côté grains

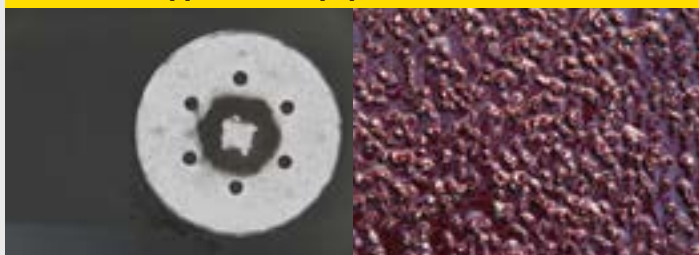


Abrasif réticulé

Aspiration sur toute la surface grâce au support réticulé ouvert

Grâce à la structure très ouverte, le grain abrasif sur le support réticulé permet une aspiration de la poussière sur toute la surface. Cette aspiration garantit pour la première fois un espace de travail quasiment sans poussière, ce qui permet de ménager votre santé, d'améliorer la sécurité du processus et d'augmenter la durée de vie des abrasifs.

Grain sur support toile / papier



Le grain abrasif sur un support toile ou papier recouvre toute la surface, l'aspiration ne peut se faire que par les perforations. L'encrassement est important, la durée de vie plus courte.

Grain sur support réticulé



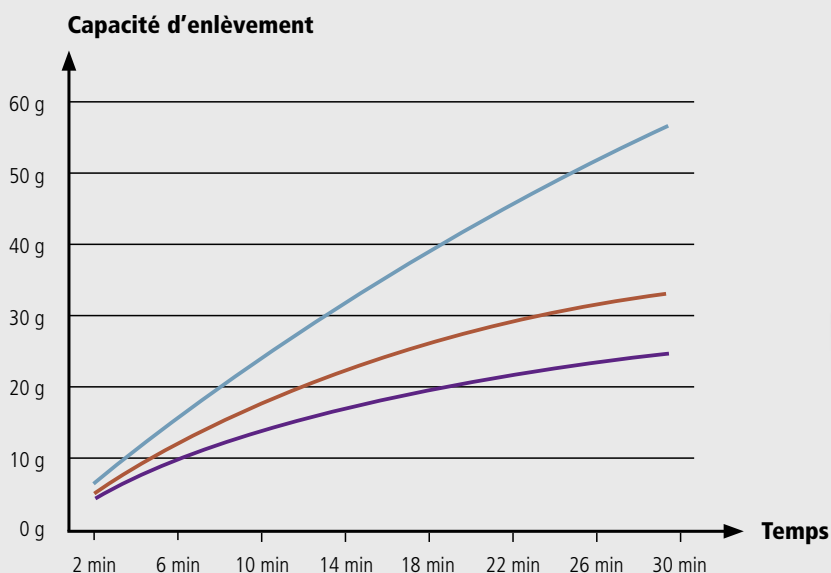
Le support réticulé, constitué d'une fibre polyester, est obtenu grâce à un procédé de fabrication spécifique. Seule la fibre supérieure du réseau est pourvue de grains. Il n'y a aucun grain au dos de l'abrasif qui est lui recouvert de boucles de fixation siafast.

Cette dispersion précise des grains garantit une aspiration de la poussière sur toute la surface dans un espace de travail propre malgré un enlèvement de matière maximum.

Comparaison des performances

Abrasif : Ø 150 mm, grain 240, matériau : bois massif hêtre,
Machine : ponceuse excentrique 150 mm, course 5 mm, plateau support 103 trous, soft, contrôle de ponçage entièrement automatique

- 7500 sianet CER (corindon céramique)
- 7900 sianet
- Abrasif sur un support papier



X-LOCK

X-LOCK : Juste un clic

Le système révolutionnaire de changement d'accessoires pour meuleuses angulaires

Le nouveau système de fixation pour meuleuses angulaires permet de changer d'accessoire en un seul clic. Avec la technologie X-LOCK, les accessoires peuvent être fixés facilement et sans effort.

Pratique : pas de pièces risquant d'être perdues et pas d'effort à exercer

Efficace : changement d'accessoire rapide et peu de retouches

Complet : de la préparation à la finition pour chaque application

Une solution rapide et facile pour chaque application, de la préparation à la finition

- ▶ Tronçonnage
- ▶ Ébavurage
- ▶ Préparation des soudures
- ▶ Arasage du cordon de soudure
- ▶ Ponçage intermédiaire

Principe de fonctionnement

Fixation



Retrait



Tronçonnage



Ébavurage



Préparation des soudures



Arasage du cordon de soudure



Ponçage intermédiaire




XLOCK

siaramic

Disque fibre céramique pour un ponçage rapide avec une très grande longévité



- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Grande durée de vie
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable
- Pression à exercer plus faible grâce à l'agressivité élevée

Le grain céramique qui fait la différence




Grain abrasif céramique conventionnel

Les grains conventionnels ont une forme irrégulière et plutôt massive qui arrache le métal et produit un échauffement indésirable lors du ponçage.



Grain abrasif céramique siaramic nouvelle génération

La forme triangulaire optimale des grains siaramic permet de réaliser des coupes nettes ultrarapides avec un faible échauffement du métal, ce qui prolonge la durée de vie du disque.



Enlèvement de matière très rapide

La forme triangulaire optimale des grains siaramic permet de réaliser de manière rapide des coupes très nettes dans le métal



Ponçage uniforme

La structure particulière des grains abrasifs siaramic garantit un ponçage homogène grâce à un effet auto-régénérant



Durabilité maximale



Les grains en céramique préformés confèrent à l'abrasif une très grande durée de vie même lors de travaux particulièrement exigeants

Agent actif à effet refroidissant



L'agent refroidissant rend les disques 4582 siaramic (#36+ à #120+) parfaitement adaptés aux applications sur acier inoxydable

4581 siaramic

Type de grain : Grain céramique
Granulométrie : 36+, 60+, 80+
Diamètre : 100, 115, 125, 180 mm



Aciers



4582 siaramic à effet refroidissant

Type de grain : Grain céramique
Granulométrie : 36+, 60+, 80+, 120+
Diamètre : 100, 115, 125, 180 mm



Aciers inoxydables,
Aciers



siastrong

7988 siastrong – Robuste et très souple

Saupoudré des deux côtés, le siastrong 7988 est utilisable de tous les côtés. La perforation assure des contours nets et un ponçage précis même dans les endroits difficiles d'accès. Abrasif lavable, résistant et durable.

Flexible



Le produit est particulièrement flexible et reprend sa forme après avoir été plié, malaxé ou froissé

Lavable



Il peut être lavé pour ne pas avoir à changer constamment de feuille abrasive

Fil pliant



Conçu pour augmenter les angles et atteindre les endroits les plus difficiles de la pièce

Ponçage de chants



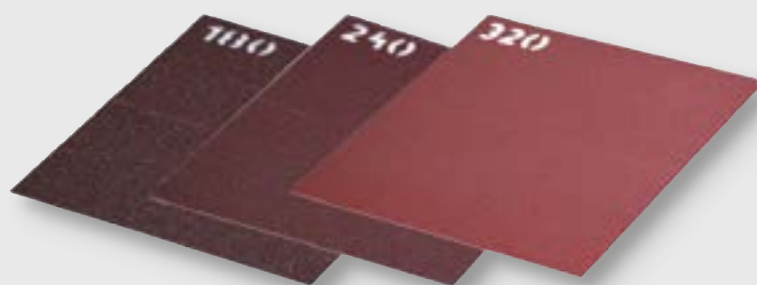
Permet de poncer même avec les bords du produit et d'atteindre les zones les plus difficiles

Avantages

- Maximisation de la durée d'utilisation
- Adaptabilité maximale aux contours, aux courbes et aux profils
- Faible encrassement
- Utilisable plusieurs fois
- Performances constantes pendant toute la durée de vie du produit
- Utilisable à l'état humide et sec

Applications

- Ponçage d'anciennes lasures, peintures et décolorations
- Ponçage de fibres de bois accumulées
- Ponçage de la surface pour une meilleure adhérence de la peinture



Sinus-Triangle

Technologie triangulaire. Un gage d'excellence !

Obtenez d'excellents résultats avec la technologie d'épandage innovante. La disposition précise des grains en îlots et un design d'épandage original permettent un travail plus rapide, optimisant ainsi votre temps et vos coûts.



- ▶ **Excellent enlèvement de matière pour des résultats rapides**
- ▶ **Évacuation optimale de la poussière avec un encrassement minimal**
- ▶ **Performances élevées et longue durée de vie**

Îlots de grains résistants

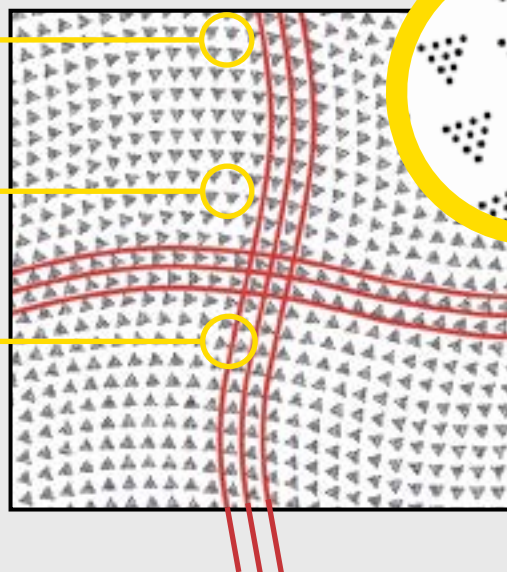
Emplacement des îlots de grains optimal pour plus de stabilité et un meilleur ancrage.

Grande précision d'épandage

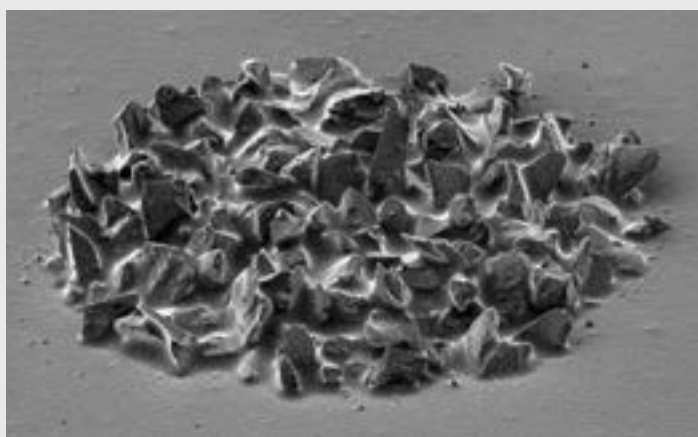
Évacuation très efficace de la poussière de ponçage grâce à la disposition incurvée des îlots de grain

Macro-canaux d'air

Évacuation efficace de la poussière de ponçage pour minimiser l'encrassement



Disposition sinusoïdale des îlots de grains garantissant une évacuation optimale de la poussière



Grains céramiques performants

Les grains céramiques assurent d'excellents résultats de ponçage et un taux d'enlèvement de matière très élevé. La durabilité des abrasifs siastyle diminue les temps d'intervention et augmente la productivité.



Comparaison des grosseurs de grain

Abrasifs appliqués

MICRON Grain	ANSI (USA) Grain	FEPA (Europe) Grain
1'842.00 µm	12	
1'764.00 µm		P12
1'324.00 µm		P16
1'320.00 µm	16	
984.00 µm		P20
905.00 µm	20	
740.00 µm		P24
715.00 µm	24	
638.00 µm	30	
622.00 µm		P30
535.00 µm	36	
524.00 µm		P36
428.00 µm	40	
412.00 µm		P40
351.00 µm	50	
326.00 µm		P50
268.00 µm	60	
260.00 µm		P60
197.00 µm		P80
192.00 µm	80	
156.00 µm		P100
141.00 µm	100	
127.00 µm		P120
116.00 µm	120	
97.00 µm		P150
93.00 µm	150	
78.00 µm	180	P180
66.00 µm	220	
65.00 µm		P220
58.50 µm		P240
53.50 µm	240	
52.50 µm		P280
46.20 µm		P320
44.00 µm	280	
40.50 µm		P360
36.00 µm	320	
35.00 µm		P400
30.20 µm		P500
28.80 µm	360	
25.75 µm		P600
23.60 µm	400	
21.80 µm		P800
19.70 µm	500	
18.30 µm		P1000
16.00 µm	600	
15.30 µm		P1200
12.60 µm		P1500
12.20 µm	800	
10.30 µm		P2000
9.20 µm	1000	
8.40 µm		P2500
6.50 µm	1200	

Comparaison des grains – Plateau support

Abrasifs appliqués

Type de plateau support	Grain
Souple course 5,0	40
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
Dur course 10,0 - 5,0	320
	360
	400
	500
	600
	800
	1000
	1200
	1500
Plateau intermédi- aire	40
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
Extra-souple course 5,0 - 2,5	320
	360
	400
	500
	600
	800
	1000
	1200
	1500
	1500

Important : Ne pas sauter plus de 2 grosseurs de grain ...

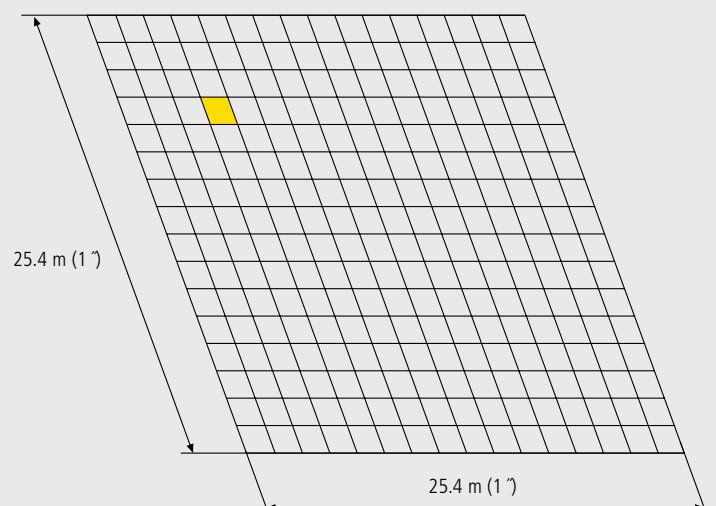
Grosueur de grain FEPA

La grosseur de grain est désignée par un numéro.

Les numéros correspondent au nombre d'orifices de tamis par pouce linéaire.

1 pouce = 25.4 mm

P 16 = 16 orifices de tamis par pouce



Veillez tenir compte de nos dimensions standard.

Bandes manuelles et manchons (largeur: 30–390 mm / longueur: jusqu’à 950 mm)

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur: 25–399 mm / longueur: jusqu’à 8500 mm)

Bandes de ponceuse lime (largeur: 6–30 mm / longueur: jusqu’à 950 mm)

Il n’est pas possible de produire des bandes de moins de 75 mm de largeur **et** de moins de 300 mm de longueur !

Largeur en mm		Longueur en mm											
6	90	95	200	330	533	760	1250	1800	2350	3100	3800	5130	7100
10	100	100	210	350	550	800	1300	1830	2400	3150	3900	5230	7150
13	110	105	220	365	560	830	1340	1850	2450	3200	4000	5360	7200
16	120	110	225	380	580	860	1370	1900	2480	3250	4100	5400	7350
20	150	115	235	395	600	900	1400	1950	2500	3300	4200	5500	7750
25	180	120	250	400	610	915	1450	2000	2550	3350	4250	5900	7800
30	200	125	260	410	620	950	1480	2050	2600	3400	4300	6200	8000
35	220	130	272	425	630	1000	1500	2100	2620	3450	4400	6400	8130
40	250	135	280	450	650	1065	1525	2150	2650	3500	4500	6550	8500
45	280	142	282	457	675	1100	1550	2180	2700	3550	4600	6700	8700
50	300	150	289	480	690	1120	1600	2200	2740	3600	4700	6750	9000
60	320	160	295	490	725	1150	1650	2250	2800	3650	4800	6800	
65	350	180	305	510	740	1200	1700	2280	2900	3700	4900	6900	
75	380	190	315	520	750	1220	1750	2300	3000	3750	5000	7000	

Bandes larges avec support papier
(1749, 1909, 1920, 1719, 1730, 1918 ,1919)

Bandes segmentées sur demande

Largeur en mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1350
450	930	1370
500	970	1400
560	1010	1450
580	1050	1600
600	1100	1620
610	1120	1650
630	1150	1680

1919

Bandes larges avec support toile
(1815, 2511, 2515, 2707, 2803, 2812, 2829, 2860, 2920, 2925, seulement jusqu’à 600 mm de largeur: 2546, 2945, 2946)

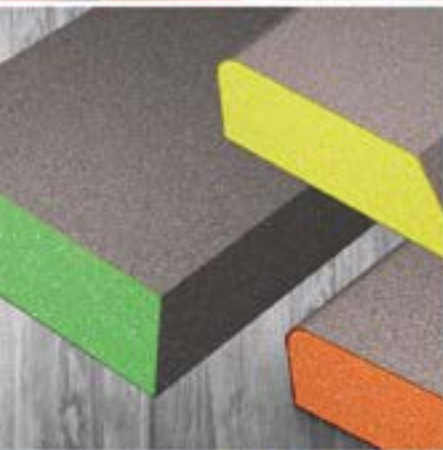
Largeur en mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1330
450	930	1350
500	970	1370
560	1010	1400
580	1050	
600	1100	
610	1120	
630	1150	

2920

Longueur en mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Longueur en mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Exemple : 1310 mm (largeur) x 2620 mm (longueur)





Produits

Gamme de produits
Pictogrammes
Aperçu de la série

P. 76
P. 182
P. 183



Rouleaux

Rouleaux toile	Page 78	Rouleaux siasoft	Page 81 - 82
Rouleaux papier	Page 79	Rouleaux sialece	Page 82 - 83
Rouleaux siafast	Page 80 - 81	Rouleaux toile économiques	Page 83 - 85

Feuilles

Demi-feuilles	Page 86	Feuilles standard	Page 86 - 89
----------------------	---------	--------------------------	--------------

Coupes

Coupes siafast	Page 90 - 99	Coupes diverses	Page 100
Coupes sialece	Page 99	siasoft Pads	Page 100

Abrasifs sur mousse

Éponges abrasives 1 ou 2 faces	Page 101	Disques sur mousse	Page 102
Éponges abrasives 4 faces	Page 101 - 102		

Delta et polygones

Delta et polygones	Page 103
---------------------------	----------

Disques

Disques fibre	Page 104 - 107	Disques marguerite	Page 134 - 135
Disques scm	Page 107 - 108	Disques auto-adhésifs en feuilles	Page 135
Disques siafast	Page 109 - 131	Disques auto-adhésifs en rouleaux	Page 136
Disques siafix	Page 131 - 134	Disques à ébarber	Page 136
Disques siastrip	Page 134	Disques à tronçonner	Page 136 - 137
Disques sialece	Page 134		



Disques à lamelles

Support fibres de verre

Page 138

Support en plastique

Page 139

Roues et brosses à lamelles

Roues à lamelles abrasives sur alésage

Page 140

Roues à lamelles sur tige, toile abrasive

Page 141 - 143

Brosses à lamelles de satinage toile abrasive et non-tissée

Page 140

Roues à lamelles sur tige, toile abrasive et non-tissées

Page 144

Brosses de satinage non-tissées

Page 140

Roues à lamelles sur tige, non-tissées

Page 145

Bandes

Bandes larges

(largeur : à partir de 400 mm)

Page 146 - 150

Bandes scm

Page 161

Bandes manuelles et manchons

(largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Page 150 - 153

Bandes de ponceuse lime

(largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Page 162 - 163

Bandes étroites et longues, bandes de chants
(largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

Page 153 - 161

Brosses

Brosses plates

Page 164

Brosses circulaires

Page 164

Système de lustrage

Produits de lustrage

Page 165

Accessoires de lustrage

Page 166 - 167

Plateau support pour polissage

Page 165

Composants systèmes

Cales pour ponçage manuel

Page 168 - 169

Kits de conversion

Page 177 - 178

Cales aspirantes pour ponçage manuel

Page 169 - 170

Composants divers

Page 178

Set pour ponçage profil

Page 170 - 171

Plateau intermédiaire

Page 179

Plateau support pour ponceuse orbitale

Page 171 - 172

Interfaces de protection

Page 179 - 180

Plateau support pour ponceuse rotative

Page 172 - 176

Chiffons anti-poussière

Page 181

Rouleaux toile

2936 siatur jj	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
----------------	-----------	-------	-----------------	-----------	---------------	-------------------



	100 mm x 50 m	60	F 03E 001 8DL	0662.2534.0060.01	1 semaine	1
		80	F 03E 001 8DM	0662.2534.0080.01	1 semaine	1
		100	F 03E 001 8DN	0662.2534.0100.01	1 semaine	1
		120	F 03E 001 8DP	0662.2534.0120.01	1 semaine	1
		150	F 03E 001 8DR	0662.2534.0150.01	1 semaine	1
		180	F 03E 001 8DS	0662.2534.0180.01	1 semaine	1
		220	F 03E 001 8DT	0662.2534.0220.01	1 semaine	1
		240	F 03E 001 8DU	0662.2534.0240.01	1 semaine	1
		320	F 03E 001 8DW	0662.2534.0320.01	1 semaine	1
		Information: P. 44				
115 mm x 50 m	60	F 03E 001 8DK	4446.8229.0060.01	1 semaine	1	
	80	F 03E 001 8A9	4446.8229.0080.02	1 semaine	1	
	100	F 03E 001 8AA	4446.8229.0100.02	1 semaine	1	
	120	F 03E 001 8AB	4446.8229.0120.02	1 semaine	1	
	150	F 03E 001 8AC	4446.8229.0150.02	1 semaine	1	
	180	F 03E 001 8AD	4446.8229.0180.02	1 semaine	1	
Information: P. 44						

2951 siatur h	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
---------------	-----------	-------	-----------------	-----------	---------------	-------------------



	100 mm x 50 m	60	F 03E 001 8AG	0986.0338.0060.01	4 semaines	13
		80	F 03E 001 8AH	0986.0338.0080.01	4 semaines	13
		100	F 03E 001 8AJ	0986.0338.0100.01	4 semaines	13
		120	F 03E 001 8AK	0986.0338.0120.01	4 semaines	13
		150	F 03E 001 8AL	0986.0338.0150.01	4 semaines	13
		180	F 03E 001 8AM	0986.0338.0180.01	4 semaines	13
		220	F 03E 001 8AN	0986.0338.0220.01	4 semaines	13
		240	F 03E 001 8AP	0986.0338.0240.01	4 semaines	13
	Information: P. 45					
	115 mm x 50 m	60	F 03E 001 8AX	4770.6033.0060.01	4 semaines	3
		80	F 03E 001 8AY	4770.6033.0080.01	1 semaine	1
		100	F 03E 001 8AZ	4770.6033.0100.01	1 semaine	1
		120	F 03E 001 8B0	4770.6033.0120.01	1 semaine	1
		150	F 03E 001 8B1	4770.6033.0150.01	1 semaine	1
		180	F 03E 001 8B2	4770.6033.0180.01	1 semaine	1
		220	F 03E 001 8B3	4770.6033.0220.01	1 semaine	1
		240	F 03E 001 8B4	4770.6033.0240.01	1 semaine	1
	Information: P. 45					

Rouleaux de papier

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale	
 							
	115 mm x 25 m Type: antistatique	60	F 03E 004 S5T	3517.8839.0060.01	4 semaines	8	
		80	F 03E 004 S5U	3517.8839.0080.01	4 semaines	8	
		100	F 03E 004 S5V	3517.8839.0100.01	4 semaines	8	
		120	F 03E 004 S5W	3517.8839.0120.01	4 semaines	8	
		150	F 03E 004 S5X	3517.8839.0150.01	4 semaines	8	
	Information: P. 37 Technologie: siafast P. 63						
		115 mm x 50 m Type: antistatique	40	F 03E 004 N02	2404.8046.0040.01	1 semaine	1
			60	F 03E 004 N03	2404.8046.0060.01	1 semaine	1
			80	F 03E 004 N04	2404.8046.0080.01	1 semaine	1
			100	F 03E 004 N05	2404.8046.0100.01	1 semaine	1
	120		F 03E 004 N06	2404.8046.0120.01	1 semaine	1	
	Information: P. 37	150	F 03E 004 N07	2404.8046.0150.01	1 semaine	1	

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale	
 							
	95 mm x 50 m	40	F 03E 001 8B5	4880.2269.0040.09	1 semaine	1	
		60	F 03E 001 8B6	4880.2269.0060.09	1 semaine	1	
		80	F 03E 001 8B7	4880.2269.0080.09	1 semaine	1	
		100	F 03E 001 8B8	4880.2269.0100.09	1 semaine	1	
		120	F 03E 001 8B9	4880.2269.0120.09	1 semaine	1	
		150	F 03E 004 MX9	4880.2269.0150.09	1 semaine	1	
		180	F 03E 001 8BB	4880.2269.0180.09	1 semaine	1	
		220	F 03E 004 MY0	4880.2269.0220.09	1 semaine	1	
		240	F 03E 001 8BD	4880.2269.0240.09	1 semaine	1	
		280	F 03E 004 MY1	4880.2269.0280.09	4 semaines	10	
		320	F 03E 001 8CA	4880.2269.0320.09	1 semaine	1	
		Information: P. 39 Technologie: siafast P. 63					
	115 mm x 50 m		40	F 03E 001 8BV	3281.1275.0040.09	1 semaine	1
			60	F 03E 001 8BW	3281.1275.0060.09	1 semaine	1
			80	F 03E 001 8BX	3281.1275.0080.09	1 semaine	1
			100	F 03E 001 8BY	3281.1275.0100.09	1 semaine	1
			120	F 03E 001 8BZ	3281.1275.0120.09	1 semaine	1
			150	F 03E 001 8C0	3281.1275.0150.09	1 semaine	1
			180	F 03E 001 8C1	3281.1275.0180.09	1 semaine	1
			220	F 03E 001 8C2	3281.1275.0220.09	1 semaine	1
			240	F 03E 001 8C3	3281.1275.0240.09	1 semaine	1
			280	F 03E 001 8C4	3281.1275.0280.09	1 semaine	1
			320	F 03E 001 8C5	3281.1275.0320.09	1 semaine	1
Information: P. 39		400	F 03E 001 8C6	3281.1275.0400.09	1 semaine	1	

Rouleaux siafast

1550 siapower	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	70 mm x 10 m Perforation: 67 mm 9 trous Nouveau Information: P. 34 Accessoires: P. 168-170 Technologie: siafast P. 63	40	F 03E 008 NK9	8844.0927.0040.01	1 semaine	1
		60	F 03E 008 NL1	8844.0927.0060.01	1 semaine	1
		80	F 03E 008 NL2	8844.0927.0080.01	1 semaine	1
	70 mm x 12 m Perforation: 67 mm 15 trous Nouveau Information: P. 34 Accessoires: P. 168-170 Technologie: siafast P. 63	120	F 03E 008 NL5	9945.6786.0120.01	1 semaine	1
		150	F 03E 008 NL6	9945.6786.0150.01	1 semaine	1
		180	F 03E 008 NL7	9945.6786.0180.01	1 semaine	1
		220	F 03E 008 NL8	9945.6786.0220.01	1 semaine	1
		240	F 03E 008 NL9	9945.6786.0240.01	1 semaine	1
		320	F 03E 008 NM1	9945.6786.0320.01	1 semaine	1
		400	F 03E 008 NM2	9945.6786.0400.01	1 semaine	1
5500 siastyle	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
 	70 mm x 10 m Perforation: 67 mm 9 trous Nouveau Information: P. 50 Technologie: Sinus-Triangle P. 70	60	F 03E 008 NM4	4545.0981.0060.01	1 semaine	1
		80	F 03E 008 NM5	4545.0981.0080.01	1 semaine	1
 	70 mm x 12 m Perforation: 67 mm 15 trous Nouveau Information: P. 50 Technologie: Sinus-Triangle P. 70	120	F 03E 008 NM6	5646.6373.0120.01	1 semaine	1
		150	F 03E 008 NM7	5646.6373.0150.01	1 semaine	1
		180	F 03E 008 NM8	5646.6373.0180.01	1 semaine	1
		220	F 03E 008 NM9	5646.6373.0220.01	1 semaine	1
		240	F 03E 008 NN0	5646.6373.0240.01	1 semaine	1
		320	F 03E 008 NN1	5646.6373.0320.01	1 semaine	1
		400	F 03E 008 NN2	5646.6373.0400.01	1 semaine	1

Rouleaux siafast

7900 sianet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	115 mm x 10 m Diamètre central: 30 mm L'abrasif réticulé	80	F 03E 006 7WR	1635.2907.0080.01	1 semaine	4
		100	F 03E 006 7WS	1635.2907.0100.01	1 semaine	4
		120	F 03E 006 7WT	1635.2907.0120.01	1 semaine	4
		150	F 03E 006 7WU	1635.2907.0150.01	1 semaine	4
		180	F 03E 006 7WV	1635.2907.0180.01	1 semaine	4
		220	F 03E 006 7WW	1635.2907.0220.01	1 semaine	4
		240	F 03E 006 7WX	1635.2907.0240.01	1 semaine	4
Information: P. 56 Technologie: siafast P. 63, sianet P. 66						


Rouleaux siasoft

1904 siafit	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	115 mm x 25 m Perforation: 125 mm	120	F 03E 008 9T6	1231.5616.0120.01	1 semaine	1
		150	F 03E 008 9T7	1231.5616.0150.01	1 semaine	1
		180	F 03E 008 9T8	1231.5616.0180.01	1 semaine	1
		220	F 03E 008 9T9	1231.5616.0220.01	1 semaine	1
		240	F 03E 008 9TB	1231.5616.0240.01	1 semaine	1
		320	F 03E 008 9TC	1231.5616.0320.01	1 semaine	1
		400	F 03E 008 9TD	1231.5616.0400.01	1 semaine	1
		500	F 03E 008 9TE	1231.5616.0500.01	1 semaine	1
		600	F 03E 008 9TF	1231.5616.0600.01	1 semaine	1
	Information: P. 36 Technologie: siasoft P. 64		800	F 03E 008 9TG	1231.5616.0800.01	1 semaine

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	115 mm x 25 m Perforation: 125 mm	150	F 03E 004 U6D	2237.4334.0150.02	1 semaine	1
		180	F 03E 004 U6E	2237.4334.0180.02	1 semaine	1
		220	F 03E 004 U6F	2237.4334.0220.02	1 semaine	1
		240	F 03E 004 U6G	2237.4334.0240.02	1 semaine	1
		280	F 03E 004 U6H	2237.4334.0280.02	1 semaine	1
		320	F 03E 004 U6J	2237.4334.0320.02	1 semaine	1
		400	F 03E 004 U6K	2237.4334.0400.02	1 semaine	1
		500	F 03E 004 U6L	2237.4334.0500.02	1 semaine	1
		Information: P. 38 Technologie: siasoft P. 64		600	F 03E 004 U6M	2237.4334.0600.02

Rouleaux siasoft

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	115 mm x 25 m Perforation: 125 mm Type: Grain très fin Information: P. 38 Technologie: siasoft P. 64	800	F 03E 005 VZ2	2237.4334.0800.01	1 semaine	1
		1000	F 03E 005 VZ3	2237.4334.1000.01	1 semaine	1

2951 siatur h	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	115 mm x 10 m Type: support toile Information: P. 45 Technologie: siasoft P. 64	80	F 03E 004 MY9	6581.1109.0080.01	1 semaine	1
		100	F 03E 004 MZ0	6581.1109.0100.01	1 semaine	1
		120	F 03E 004 MZ1	6581.1109.0120.01	1 semaine	1
		150	F 03E 004 MZ2	6581.1109.0150.01	1 semaine	1
		180	F 03E 004 MZ3	6581.1109.0180.01	1 semaine	1
		220	F 03E 004 MZ4	6581.1109.0220.01	1 semaine	1

Rouleaux sifleece

6120 sifleece	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	100 mm x 10 m	fine A	F 03E 014 K3G	9327.7238.5911.13	1 semaine	1
		medium A	F 03E 014 K3F	9327.7238.4921.15	1 semaine	1
		ultrafine S XS	F 03E 014 K3K	9327.7238.8712.14	1 semaine	1
		ultrafine speed	F 03E 014 K3L	9327.7238.8715.05	1 semaine	1
		veryfine A XS	F 03E 014 K3J	9327.7238.6932.27	1 semaine	1
	115 mm x 10 m	fine A	F 03E 014 K3T	3144.5052.5911.10	1 semaine	1
		medium A	F 03E 014 K3S	3144.5052.4921.12	1 semaine	1
		ultrafine S XS	F 03E 014 K3X	3144.5052.8712.11	1 semaine	1
		ultrafine speed	F 03E 014 K3Y	3144.5052.8715.10	1 semaine	1
		veryfine A XS	F 03E 014 K3W	3144.5052.6932.20	1 semaine	1
		veryfine speed	F 03E 014 K3U	3144.5052.6921.10	1 semaine	1
	125 mm x 10 m	fine A	F 03E 014 K43	2344.9555.5911.01	1 semaine	1
		general purpose	F 03E 014 K45	2344.9555.6923	1 semaine	1
		medium A	F 03E 014 K42	2344.9555.4921.03	1 semaine	1
		medium S	F 03E 014 K41	2344.9555.4721.01	1 semaine	1
		ultrafine S XS	F 03E 014 K47	2344.9555.8712.04	1 semaine	1
		ultrafine speed	F 03E 014 K48	2344.9555.8715.01	1 semaine	1
		veryfine A XS	F 03E 014 K46	2344.9555.6932.03	1 semaine	1

Rouleaux sifleece

6120 sifleece		Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
							
	150 mm x 10 m	fine A		F 03E 014 K4C	5308.3532.5911.03	4 semaines	48
		medium A		F 03E 014 K4B	5308.3532.4921.04	4 semaines	11
		ultrafine		F 03E 013 Y16	5308.3532.8712.01	4 semaines	11
		veryfine A XS		F 03E 013 Y0W	5308.3532.6932	4 semaines	48
	Information: P. 51						

Rouleaux économiques

2915 siarol	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	38 mm x 25 m	40	F 03E 001 9X7	8073.3467.0040.02	1 semaine	1
		60	F 03E 001 9X8	8073.3467.0060.02	1 semaine	1
		80	F 03E 001 9X9	8073.3467.0080.02	1 semaine	1
		100	F 03E 001 9XA	8073.3467.0100.02	1 semaine	1
		120	F 03E 001 9XB	8073.3467.0120.02	1 semaine	1
		150	F 03E 001 9XC	8073.3467.0150.02	1 semaine	1
		180	F 03E 001 9XD	8073.3467.0180.02	1 semaine	1
		220	F 03E 001 9XE	8073.3467.0220.02	1 semaine	1
		240	F 03E 001 9XF	8073.3467.0240.02	1 semaine	1
		280	F 03E 001 9XG	8073.3467.0280.02	4 semaines	20
		320	F 03E 001 9XH	8073.3467.0320.02	1 semaine	1
		400	F 03E 001 9XJ	8073.3467.0400.02	1 semaine	1
		Information: P. 42				
	38 mm x 50 m	40	F 03E 001 9YN	0388.1861.0040.02	1 semaine	1
		60	F 03E 004 N0E	0388.1861.0060.02	1 semaine	1
		80	F 03E 001 9YR	0388.1861.0080.02	1 semaine	1
		100	F 03E 004 N0F	0388.1861.0100.02	1 semaine	1
		120	F 03E 004 N0G	0388.1861.0120.02	1 semaine	1
		150	F 03E 004 N0H	0388.1861.0150.02	1 semaine	1
		180	F 03E 004 N0J	0388.1861.0180.02	1 semaine	1
		220	F 03E 004 N0K	0388.1861.0220.02	1 semaine	1
		240	F 03E 004 N0L	0388.1861.0240.02	1 semaine	1
		280	F 03E 001 9YY	0388.1861.0280.02	1 semaine	1
		320	F 03E 001 9YZ	0388.1861.0320.02	1 semaine	1
		Information: P. 42				
400	F 03E 004 N0M	0388.1861.0400.02	1 semaine	1		

Rouleaux économiques




2915 siarol	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	50 mm x 25 m	40	F 03E 001 9XK	1133.2142.0040.02	1 semaine	1
		60	F 03E 001 9XL	1133.2142.0060.02	1 semaine	1
		80	F 03E 001 9XM	1133.2142.0080.02	1 semaine	1
		100	F 03E 001 9XN	1133.2142.0100.02	1 semaine	1
		120	F 03E 001 9XP	1133.2142.0120.02	1 semaine	1
		150	F 03E 001 9XR	1133.2142.0150.02	1 semaine	1
		180	F 03E 001 9XS	1133.2142.0180.02	1 semaine	1
		220	F 03E 001 9XT	1133.2142.0220.02	1 semaine	1
		240	F 03E 001 9XU	1133.2142.0240.02	1 semaine	1
		280	F 03E 001 9XV	1133.2142.0280.02	4 semaines	15
		320	F 03E 001 9XW	1133.2142.0320.02	1 semaine	1
		400	F 03E 001 9XX	1133.2142.0400.02	1 semaine	1
	Information: P. 42					
	50 mm x 50 m	40	F 03E 001 9Z1	3415.8417.0040.02	1 semaine	1
		60	F 03E 004 N0N	3415.8417.0060.02	1 semaine	1
		80	F 03E 001 9Z3	3415.8417.0080.02	1 semaine	1
		100	F 03E 004 N0P	3415.8417.0100.02	1 semaine	1
		120	F 03E 001 9Z5	3415.8417.0120.02	1 semaine	1
		150	F 03E 004 N0R	3415.8417.0150.02	1 semaine	1
		180	F 03E 001 9Z7	3415.8417.0180.02	1 semaine	1
		220	F 03E 004 N0S	3415.8417.0220.02	1 semaine	1
		240	F 03E 001 9Z9	3415.8417.0240.02	1 semaine	1
		280	F 03E 001 9ZA	3415.8417.0280.02	1 semaine	1
		320	F 03E 001 9ZB	3415.8417.0320.02	1 semaine	1
		400	F 03E 004 N0T	3415.8417.0400.02	1 semaine	1
	Information: P. 42					


Rouleaux économiques

2946 siatur jj	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	38 mm x 25 m	60	F 03E 001 9U7	8733.8627.0060.01	1 semaine	1
		80	F 03E 001 9U8	8733.8627.0080.01	1 semaine	1
		100	F 03E 001 9U9	8733.8627.0100.01	1 semaine	1
		120	F 03E 001 9UA	8733.8627.0120.01	1 semaine	1
		150	F 03E 001 9UB	8733.8627.0150.01	1 semaine	1
		180	F 03E 001 9UC	8733.8627.0180.01	1 semaine	1
		220	F 03E 001 9UD	8733.8627.0220.01	1 semaine	1
		240	F 03E 001 9UE	8733.8627.0240.01	1 semaine	1
		280	F 03E 001 9UF	8733.8627.0280.01	1 semaine	1
		320	F 03E 001 9UG	8733.8627.0320.01	1 semaine	1
		400	F 03E 001 9UH	8733.8627.0400.01	1 semaine	1
		600	F 03E 001 9UJ	8733.8627.0600.01	1 semaine	1
	Information: P. 45					
	50 mm x 25 m	60	F 03E 001 9UM	1793.7302.0060.01	4 semaines	1
		80	F 03E 001 9UN	1793.7302.0080.01	4 semaines	1
		100	F 03E 001 9UP	1793.7302.0100.01	4 semaines	24
		120	F 03E 001 9UR	1793.7302.0120.01	4 semaines	8
		150	F 03E 001 9US	1793.7302.0150.01	4 semaines	8
		180	F 03E 001 9UT	1793.7302.0180.01	4 semaines	24
		240	F 03E 001 9UV	1793.7302.0240.01	4 semaines	24
		320	F 03E 001 9UW	1793.7302.0320.02	4 semaines	8
		400	F 03E 001 9UX	1793.7302.0400.01	4 semaines	8
		600	F 03E 001 9UZ	1793.7302.0600.01	4 semaines	8
	Information: P. 45					

Demi-feuilles


7988 siastrong	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
 115 x 140 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec Perforé 1 paquet de 10 feuilles Nouveau Information: P. 58 Technologie: siastrong P. 69		180	F 03E 008 GZ9	0021.5594.01	1 semaine	10
		240	F 03E 008 H00	0021.5596.01	1 semaine	10
		320	F 03E 008 H01	0021.5598.01	1 semaine	10

Feuilles standard


1713 siawat	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
 230 x 280 mm Type: Ponçage humide Information: P. 34 Accessoires: P. 168-169		100	F 03E 006 FP7	8729.6054.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 FP8	8729.6054.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 006 FP9	8729.6054.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 006 FR0	8729.6054.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 006 FR1	8729.6054.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 006 FR2	8729.6054.0240.01	1 semaine	50
		280	F 03E 006 FR3	8729.6054.0280.01	1 semaine	50
		320	F 03E 006 FR4	8729.6054.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 006 FR5	8729.6054.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 006 FR6	8729.6054.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 006 FR7	8729.6054.0600.01	1 semaine	50
		800	F 03E 006 FR8	8729.6054.0800.01	1 semaine	50
		1000	F 03E 006 FR9	8729.6054.1000.01	1 semaine	50
		1200	F 03E 006 FS0	8729.6054.1200.01	1 semaine	50
		1500	F 03E 006 FS1	8729.6054.1500.01	1 semaine	50
		2000	F 03E 006 FS2	8729.6054.2000.01	1 semaine	50
		2500	F 03E 006 FS3	8729.6054.2500.01	1 semaine	50

Feuilles standard


1748 sialac	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	230 x 280 mm	150	F 03E 003 GT6	9485.0463.0150.06	1 semaine	50
		180	F 03E 003 GT7	9485.0463.0180.06	1 semaine	50
		220	F 03E 003 GT8	9485.0463.0220.06	1 semaine	50
		240	F 03E 003 GT9	9485.0463.0240.06	1 semaine	50
		280	F 03E 003 GU0	9485.0463.0280.06	1 semaine	50
		320	F 03E 003 GU1	9485.0463.0320.06	1 semaine	50
		400	F 03E 003 GU2	9485.0463.0400.06	1 semaine	50
Information: P. 35 Accessoires: P. 169						

1913 siawat	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	230 x 280 mm Type: Ponçage humide	60	F 03E 001 AD0	3100.3713.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 001 AD1	3100.3713.0080.02	1 semaine	50
		100	F 03E 001 AD2	3100.3713.0100.02	1 semaine	50
		120	F 03E 001 AD3	3100.3713.0120.02	1 semaine	50
		150	F 03E 001 AD4	3100.3713.0150.02	1 semaine	50
		180	F 03E 001 AD6	3100.3713.0180.02	1 semaine	50
		220	F 03E 001 AD9	3100.3713.0220.02	1 semaine	50
		240	F 03E 003 DK3	3100.3713.0240.02	1 semaine	50
		280	F 03E 003 DK4	3100.3713.0280.02	1 semaine	50
		320	F 03E 003 DK5	3100.3713.0320.02	1 semaine	50
		360	F 03E 003 DK6	3100.3713.0360.02	1 semaine	50
		400	F 03E 003 DK7	3100.3713.0400.02	1 semaine	50
		500	F 03E 003 DK8	3100.3713.0500.02	1 semaine	50
		600	F 03E 003 DK9	3100.3713.0600.02	1 semaine	50
		800	F 03E 003 E26	3100.3713.0800.02	1 semaine	50
		1000	F 03E 003 E27	3100.3713.1000.02	1 semaine	50
		1200	F 03E 003 E28	3100.3713.1200.02	1 semaine	50
		1500	F 03E 003 E29	3100.3713.1500.01	1 semaine	50
		2000	F 03E 003 E2A	3100.3713.2000.01	1 semaine	50
		2500	F 03E 003 E2B	3100.3713.2500.01	1 semaine	50
Information: P. 36 Accessoires: P. 169						


Feuilles standard

1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	230 x 280 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec	40	F 03E 006 OPN	3855.8589.0040.02	1 semaine	25
		60	F 03E 006 OPP	3855.8589.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 006 OPR	3855.8589.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 006 OPS	3855.8589.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 OPT	3855.8589.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 006 OPU	3855.8589.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 006 OPV	3855.8589.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 006 OPW	3855.8589.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 006 OPX	3855.8589.0240.01	1 semaine	50
		280	F 03E 006 OPY	3855.8589.0280.01	1 semaine	50
		320	F 03E 006 OPZ	3855.8589.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 006 OR1	3855.8589.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 006 OR2	3855.8589.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 006 OR3	3855.8589.0600.01	1 semaine	50
	Information: P. 38	800	F 03E 006 OR4	3855.8589.0800.01	1 semaine	50
1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	230 x 280 mm	40	F 03E 003 GW3	4097.5762.0040.03	1 semaine	25
		60	F 03E 003 GW9	4097.5762.0060.09	1 semaine	50
		80	F 03E 003 GX3	4097.5762.0080.09	1 semaine	50
		100	F 03E 003 GX4	4097.5762.0100.09	1 semaine	50
		120	F 03E 003 GX8	4097.5762.0120.09	1 semaine	50
		150	F 03E 001 AF0	4097.5762.0150.09	1 semaine	50
		180	F 03E 001 AF4	4097.5762.0180.09	1 semaine	100
		220	F 03E 001 AF5	4097.5762.0220.09	1 semaine	100
		240	F 03E 001 AF9	4097.5762.0240.09	1 semaine	100
		280	F 03E 003 GX9	4097.5762.0280.09	1 semaine	100
		320	F 03E 003 GY3	4097.5762.0320.09	1 semaine	100
	Information: P. 39 Accessoires: P. 169	400	F 03E 003 GY4	4097.5762.0400.09	1 semaine	100

Feuilles standard

2915 siarol	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	230 x 280 mm	40	F 03E 001 AH2	4818.6559.0040.01	1 semaine	25
		60	F 03E 001 AH3	4818.6559.0060.01	1 semaine	25
		80	F 03E 001 AH4	4818.6559.0080.01	1 semaine	25
		100	F 03E 001 AH8	4818.6559.0100.01	1 semaine	25
		120	F 03E 001 AH9	4818.6559.0120.01	1 semaine	25
		150	F 03E 004 N0U	4818.6559.0150.01	1 semaine	25
		180	F 03E 003 H0C	4818.6559.0180.01	1 semaine	25
		220	F 03E 004 N0V	4818.6559.0220.01	1 semaine	25
		240	F 03E 003 H0G	4818.6559.0240.01	1 semaine	25
		280	F 03E 003 H0L	4818.6559.0280.01	1 semaine	25
		320	F 03E 003 H0M	4818.6559.0320.01	1 semaine	25
		400	F 03E 003 H0S	4818.6559.0400.01	1 semaine	25
Information: P. 42 Accessoires: P. 169						

Coupes siafast

1550 siapower	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	70 x 125 mm sans trou Nouveau	40	F 03E 008 MD7	8117.8433.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 008 MD8	8117.8433.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 MD9	8117.8433.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 008 ME0	8117.8433.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 ME1	8117.8433.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 ME2	8117.8433.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 MY9	8117.8433.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 ME3	8117.8433.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 ME4	8117.8433.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 ME5	8117.8433.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 ME6	8117.8433.0400.01	1 semaine	50
	Information: P. 34 Accessoires: P. 168-169 Technologie: siafast P. 63					
	115 x 230 mm 49 trous Nouveau	40	F 03E 008 MG8	5679.1670.0040.01	4 semaines	2400
		60	F 03E 008 MG9	5679.1670.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 MH0	5679.1670.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 008 MH1	5679.1670.0100.01	4 semaines	2400
		120	F 03E 008 MH2	5679.1670.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 MH3	5679.1670.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 MH4	5679.1670.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 MH5	5679.1670.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 MH6	5679.1670.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 MH7	5679.1670.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 MH8	5679.1670.0400.01	1 semaine	50
	Information: P. 34 Accessoires: P. 168-170 Technologie: siafast P. 63					

Coupes siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	70 x 125 mm sans trou	40	F 03E 003 E51	6783.9190.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 003 E52	6783.9190.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 003 E53	6783.9190.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 003 E54	6783.9190.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 003 E55	6783.9190.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 003 E56	6783.9190.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 003 E57	6783.9190.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 003 E58	6783.9190.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 003 E59	6783.9190.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 003 E5A	6783.9190.0280.01	1 semaine	100
		320	F 03E 003 E5B	6783.9190.0320.01	1 semaine	100
		400	F 03E 003 E5C	6783.9190.0400.01	1 semaine	100
		500	F 03E 003 E5D	6783.9190.0500.01	1 semaine	100
		600	F 03E 003 E5E	6783.9190.0600.01	1 semaine	100
	Information: P. 38 Accessoires: P. 168-169 Technologie: siafast P. 63					
	70 x 125 mm 29 trous	40	F 03E 005 5SZ	9928.4817.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 005 5T8	9928.4817.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 005 5T9	9928.4817.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 005 5TA	9928.4817.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 005 5TC	9928.4817.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 005 5TD	9928.4817.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 005 5TE	9928.4817.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 005 5TF	9928.4817.0220.01	4 semaines	2400
		240	F 03E 005 5TG	9928.4817.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 005 5TH	9928.4817.0280.01	1 semaine	100
		320	F 03E 005 5TJ	9928.4817.0320.01	1 semaine	100
		400	F 03E 005 5TL	9928.4817.0400.01	1 semaine	100
		500	F 03E 005 5TM	9928.4817.0500.01	4 semaines	2400
	Information: P. 38 Accessoires: P. 168-170 Technologie: siafast P. 63					

Coupes siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	70 x 400 mm 66 trous Type: Perforé	40	F 03E 007 4X5	9347.4354.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 007 4X6	9347.4354.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 007 4X7	9347.4354.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 007 4X8	9347.4354.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 007 4X9	9347.4354.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 007 4XA	9347.4354.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 007 4XB	9347.4354.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 007 4XC	9347.4354.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 007 4XD	9347.4354.0240.01	1 semaine	50
		280	F 03E 007 4XE	9347.4354.0280.01	4 semaines	2400
		320	F 03E 007 4XF	9347.4354.0320.01	1 semaine	50
		360	F 03E 007 4XG	9347.4354.0360.01	4 semaines	2400
		400	F 03E 007 4XH	9347.4354.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 007 4XJ	9347.4354.0500.01	4 semaines	2400
		600	F 03E 007 4XK	9347.4354.0600.01	4 semaines	2400
	80 x 133 mm 14 trous Nouveau	60	F 03E 006 B83	4168.1707.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 006 B84	4168.1707.0080.02	1 semaine	50
		100	F 03E 006 B85	4168.1707.0100.02	1 semaine	50
		120	F 03E 006 B86	4168.1707.0120.02	1 semaine	50
		150	F 03E 006 B87	4168.1707.0150.02	1 semaine	50
		180	F 03E 006 B88	4168.1707.0180.02	1 semaine	50
		220	F 03E 006 B89	4168.1707.0220.02	1 semaine	50
		240	F 03E 006 B8A	4168.1707.0240.02	1 semaine	50
		320	F 03E 006 B8B	4168.1707.0320.02	1 semaine	50
		400	F 03E 006 G8B	4168.1707.0400.02	1 semaine	50
			93 x 180 mm 8 trous	40	F 03E 006 2YF	0347.8494.0040.01
60	F 03E 006 2YG			0347.8494.0060.01	1 semaine	50
80	F 03E 006 2YH			0347.8494.0080.01	1 semaine	100
100	F 03E 006 2YJ			0347.8494.0100.01	1 semaine	100
120	F 03E 006 2YK			0347.8494.0120.01	1 semaine	100
150	F 03E 006 2YL			0347.8494.0150.01	1 semaine	100
180	F 03E 006 2YM			0347.8494.0180.01	1 semaine	100
220	F 03E 006 2YN			0347.8494.0220.01	1 semaine	100
240	F 03E 006 2YP			0347.8494.0240.01	1 semaine	100
280	F 03E 006 2YR			0347.8494.0280.01	4 semaines	2400
320	F 03E 006 2YS			0347.8494.0320.01	1 semaine	100
400	F 03E 006 2YU			0347.8494.0400.02	1 semaine	100
Information: P. 38 Accessoires: P. 168-170 Technologie: siafast P. 63						
Information: P. 38 Technologie: siafast P. 63						

Coupes siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	115 x 230 mm sans trou	40	F 03E 003 J1U	0465.4240.0040.01	4 semaines	2000
		60	F 03E 003 J1V	0465.4240.0060.01	4 semaines	2000
		80	F 03E 003 E5F	0465.4240.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 003 E5G	0465.4240.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 003 E5H	0465.4240.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 003 E5J	0465.4240.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 003 E5K	0465.4240.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 003 E5L	0465.4240.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 003 E5M	0465.4240.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 001 BR0	0465.4240.0280.01	4 semaines	2400
		320	F 03E 001 BR1	0465.4240.0320.01	1 semaine	100
		400	F 03E 001 BR3	0465.4240.0400.01	1 semaine	100
	Information: P. 38 Accessoires: P. 168-170 Technologie: siafast P. 63 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes					
	115 x 230 mm 49 trous	40	F 03E 005 5T6	4366.8648.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 005 5VN	4366.8648.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 005 5VP	4366.8648.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 005 5VR	4366.8648.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 005 5VS	4366.8648.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 005 5VT	4366.8648.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 005 5VU	4366.8648.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 005 5VV	4366.8648.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 005 5VW	4366.8648.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 005 5VX	4366.8648.0280.01	1 semaine	100
		320	F 03E 005 5VY	4366.8648.0320.01	1 semaine	100
		400	F 03E 005 5W0	4366.8648.0400.01	1 semaine	100
		500	F 03E 005 5W1	4366.8648.0500.01	1 semaine	100
	Information: P. 38 Accessoires: P. 168-170 Technologie: siafast P. 63 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes					

Coupes siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 						
	70 x 125 mm sans trou	40	F 03E 004 N0W	6999.7726.0040.09	1 semaine	50
		60	F 03E 001 B21	6999.7726.0060.09	1 semaine	50
		80	F 03E 004 N0X	6999.7726.0080.09	1 semaine	100
		100	F 03E 001 B23	6999.7726.0100.09	1 semaine	100
		120	F 03E 004 N0Y	6999.7726.0120.09	1 semaine	100
		150	F 03E 001 B25	6999.7726.0150.09	1 semaine	100
		180	F 03E 004 N0Z	6999.7726.0180.09	1 semaine	100
		220	F 03E 001 B27	6999.7726.0220.09	1 semaine	100
		240	F 03E 001 B28	6999.7726.0240.09	1 semaine	100
		280	F 03E 001 B29	6999.7726.0280.09	1 semaine	100
		320	F 03E 001 B2A	6999.7726.0320.09	1 semaine	100
		400	F 03E 001 B2B	6999.7726.0400.09	1 semaine	100
	Information: P. 39 Accessoires: P. 168-169 Technologie: siafast P. 63					
	80 x 133 mm 14 trous Nouveau	40	F 03E 006 H3R	4384.0243.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 006 H3S	4384.0243.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 006 H3U	4384.0243.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 006 H3V	4384.0243.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 006 H3W	4384.0243.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 006 H3X	4384.0243.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 006 H3Y	4384.0243.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 006 H3Z	4384.0243.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 006 H40	4384.0243.0240.01	1 semaine	100
		320	F 03E 006 H42	4384.0243.0320.01	1 semaine	100
	Information: P. 39 Technologie: siafast P. 63					
	81 x 133 mm 8 trous	40	F 03E 006 H5W	1900.2013.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 006 H5X	1900.2013.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 006 H5Y	1900.2013.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 006 H5Z	1900.2013.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 006 H60	1900.2013.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 006 H61	1900.2013.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 006 H62	1900.2013.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 006 H63	1900.2013.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 006 H64	1900.2013.0240.01	1 semaine	100
		320	F 03E 006 H66	1900.2013.0320.01	1 semaine	100
		400	F 03E 006 H67	1900.2013.0400.01	1 semaine	100
	Information: P. 39 Technologie: siafast P. 63					

Coupes siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 						
	81 x 153 mm 8 trous Information: P. 39 Technologie: siafast P. 63 Machine: Rodcraft, Rupes	40	F 03E 003 J2C	5409.8291.0040.09	4 semaines	2000
		60	F 03E 003 DU5	5409.8291.0060.09	4 semaines	2000
		80	F 03E 003 DU6	5409.8291.0080.09	1 semaine	100
		100	F 03E 001 BS0	5409.8291.0100.09	4 semaines	2000
		120	F 03E 001 BS1	5409.8291.0120.09	1 semaine	100
		150	F 03E 001 BS2	5409.8291.0150.09	4 semaines	2400
		180	F 03E 001 BS3	5409.8291.0180.09	4 semaines	2000
		220	F 03E 001 BS4	5409.8291.0220.09	4 semaines	2000
		240	F 03E 001 BS5	5409.8291.0240.09	4 semaines	2000
	93 x 180 mm 8 trous Information: P. 39 Technologie: siafast P. 63	40	F 03E 006 Z24	0563.7030.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 006 Z25	0563.7030.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 006 Z26	0563.7030.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 006 Z29	0563.7030.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 006 Z2A	0563.7030.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 006 Z2B	0563.7030.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 006 Z2C	0563.7030.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 006 Z2D	0563.7030.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 006 Z2E	0563.7030.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 006 Z2F	0563.7030.0280.01	4 semaines	2400
		320	F 03E 006 Z2G	0563.7030.0320.01	1 semaine	100
		400	F 03E 006 Z2H	0563.7030.0400.01	4 semaines	2400
	115 x 115 mm sans trou Information: P. 39 Technologie: siafast P. 63	100	F 03E 001 B3A	8166.0152.0100.09	4 semaines	2400
		120	F 03E 001 B3B	8166.0152.0120.09	1 semaine	100
		150	F 03E 001 B3C	8166.0152.0150.09	1 semaine	100
		180	F 03E 001 B3L	8166.0152.0180.09	1 semaine	100
		220	F 03E 001 B3M	8166.0152.0220.09	4 semaines	2400
		240	F 03E 001 B3D	8166.0152.0240.09	1 semaine	100

Coupes siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	115 x 228 mm 10 trous Information: P. 39 Accessoires: P. 169-170 Technologie: siafast P. 63	40	F 03E 006 H1G	3880.2332.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 006 H1H	3880.2332.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 006 H1J	3880.2332.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 006 H1K	3880.2332.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 006 H1L	3880.2332.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 006 H1M	3880.2332.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 006 H1N	3880.2332.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 006 H1P	3880.2332.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 006 H1R	3880.2332.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 006 H1S	3880.2332.0280.01	1 semaine	100
		320	F 03E 006 H1T	3880.2332.0320.01	1 semaine	100
		400	F 03E 006 H1U	3880.2332.0400.01	4 semaines	2000
	115 x 230 mm sans trou Information: P. 39 Accessoires: P. 168-170 Technologie: siafast P. 63 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes	40	F 03E 003 HX6	0681.2776.0040.09	4 semaines	2000
		60	F 03E 003 CL7	0681.2776.0060.09	1 semaine	50
		80	F 03E 003 CL8	0681.2776.0080.09	1 semaine	100
		100	F 03E 003 CL9	0681.2776.0100.09	1 semaine	100
		120	F 03E 003 CM7	0681.2776.0120.09	1 semaine	100
		150	F 03E 003 CM8	0681.2776.0150.09	1 semaine	100
		180	F 03E 003 CM9	0681.2776.0180.09	4 semaines	2400
		220	F 03E 003 CP4	0681.2776.0220.09	4 semaines	2400
		240	F 03E 003 CP5	0681.2776.0240.09	1 semaine	100
2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	30 x 195 mm sans trou Nouveau Information: P. 42 Accessoires: P. 170 Technologie: siafast P. 63	60	F 03E 001 B7X	2575.3123.0060.02	1 semaine	50
		120	F 03E 001 B7W	2575.3123.0120.02	1 semaine	50

Coupes siafast

5500 siastyle	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	70 x 125 mm sans trou Nouveau Information: P. 50 Accessoires: P. 168-169 Technologie: Sinus-Triangle P. 70	60	F 03E 008 P3L	3797.1799.0060.01	4 semaines	2000
		80	F 03E 008 P3M	3797.1799.0080.01	4 semaines	2000
		120	F 03E 008 P3N	3797.1799.0120.01	4 semaines	2000
		150	F 03E 008 P3P	3797.1799.0150.01	4 semaines	2000
		180	F 03E 008 P3R	3797.1799.0180.01	4 semaines	2000
		220	F 03E 008 P3S	3797.1799.0220.01	4 semaines	2000
		240	F 03E 008 P3T	3797.1799.0240.01	4 semaines	2000
		320	F 03E 008 P3U	3797.1799.0320.01	4 semaines	2000
		400	F 03E 008 P3V	3797.1799.0400.01	4 semaines	2000
	70 x 400 mm 66 trous Type: Perforé Nouveau Information: P. 50 Accessoires: P. 168-170 Technologie: Sinus-Triangle P. 70	60	F 03E 008 P45	6360.6963.0060.01	4 semaines	500
		80	F 03E 008 P46	6360.6963.0080.01	4 semaines	600
		120	F 03E 008 P47	6360.6963.0120.01	4 semaines	600
		150	F 03E 008 P48	6360.6963.0150.01	4 semaines	600
		180	F 03E 008 P49	6360.6963.0180.01	4 semaines	600
		220	F 03E 008 P4A	6360.6963.0220.01	4 semaines	600
		240	F 03E 008 P4B	6360.6963.0240.01	4 semaines	600
		320	F 03E 008 P4C	6360.6963.0320.01	4 semaines	600
		400	F 03E 008 P4D	6360.6963.0400.01	4 semaines	600
	115 x 230 mm 49 trous Nouveau Information: P. 50 Accessoires: P. 168-170 Technologie: Sinus-Triangle P. 70	60	F 03E 008 P3W	1380.1257.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 P3X	1380.1257.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 P3Y	1380.1257.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 P3Z	1380.1257.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 P40	1380.1257.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 P41	1380.1257.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 P42	1380.1257.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 P43	1380.1257.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 P44	1380.1257.0400.01	1 semaine	50

Coupes siafast


7900 sianet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	70 x 125 mm L'abrasif réticulé Information: P. 56 Accessoires: P. 168-170 Technologie: siafast P. 63, sianet P. 66	80	F 03E 006 794	5869.7195.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 006 795	5869.7195.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 796	5869.7195.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 006 797	5869.7195.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 006 798	5869.7195.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 006 799	5869.7195.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 006 79A	5869.7195.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 006 79B	5869.7195.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 006 79C	5869.7195.0400.01	1 semaine	50
	70 x 198 mm L'abrasif réticulé Information: P. 56 Accessoires: P. 168-170 Technologie: siafast P. 63, sianet P. 66	80	F 03E 006 88J	7443.0965.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 88L	7443.0965.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 006 88M	7443.0965.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 006 88N	7443.0965.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 006 88P	7443.0965.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 006 88R	7443.0965.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 006 88S	7443.0965.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 006 88T	7443.0965.0400.01	1 semaine	50
	70 x 420 mm L'abrasif réticulé Information: P. 56 Accessoires: P. 169-170 Technologie: siafast P. 63, sianet P. 66	80	F 03E 006 9FS	2274.3160.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 006 9FT	2274.3160.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 9FU	2274.3160.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 006 9FV	2274.3160.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 006 9FW	2274.3160.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 006 9FX	2274.3160.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 006 9FY	2274.3160.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 006 9FZ	2274.3160.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 006 9G0	2274.3160.0400.01	1 semaine	50
	115 x 230 mm L'abrasif réticulé Information: P. 56 Accessoires: P. 168-170 Technologie: siafast P. 63, sianet P. 66 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes	80	F 03E 006 8BZ	9519.0126.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 8C1	9519.0126.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 006 8C7	9519.0126.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 006 8C2	9519.0126.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 006 8C3	9519.0126.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 006 8CR	9519.0126.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 006 8CS	9519.0126.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 006 8CT	9519.0126.0400.01	1 semaine	50

Coupes diverses






1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	115 x 280 mm sans trou	40	F 03E 004 N10	8330.1258.0040.09	4 semaines	2000
		60	F 03E 004 N11	8330.1258.0060.09	1 semaine	50
		80	F 03E 004 N12	8330.1258.0080.09	1 semaine	100
		100	F 03E 004 N13	8330.1258.0100.09	1 semaine	100
		120	F 03E 004 N14	8330.1258.0120.09	1 semaine	100
		150	F 03E 004 N15	8330.1258.0150.09	1 semaine	100
		180	F 03E 004 N16	8330.1258.0180.09	1 semaine	100
		220	F 03E 004 N17	8330.1258.0220.09	1 semaine	100
		240	F 03E 004 N18	8330.1258.0240.09	1 semaine	100
		280	F 03E 001 BL1	8330.1258.0280.09	4 semaines	2400
		320	F 03E 004 N19	8330.1258.0320.09	1 semaine	100
Information: P. 39 Machine: Black & Decker, Bosch, Festool						

siasoft Pads

1748 sialac	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	115 x 140 mm sans trou Information: P. 35 Technologie: siasoft P. 64	180	F 03E 007 PN3	0199.5922.0180.07	1 semaine	50
		220	F 03E 007 PN4	0199.5922.0220.07	1 semaine	50
		240	F 03E 007 PN5	0199.5922.0240.02	4 semaines	3300
		280	F 03E 007 PN6	0199.5922.0280.07	1 semaine	50
		320	F 03E 007 PN7	0199.5922.0320.07	1 semaine	50
		400	F 03E 007 PN8	0199.5922.0400.07	1 semaine	50

2951 siatur h	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	115 x 140 mm sans trou Type: support toile Information: P. 45 Technologie: siasoft P. 64	80	F 03E 007 PR1	6269.3860.0080.02	1 semaine	20
		100	F 03E 007 PR2	6269.3860.0100.02	1 semaine	20
		120	F 03E 007 PR3	6269.3860.0120.02	1 semaine	20
		150	F 03E 007 PR4	6269.3860.0150.02	1 semaine	20
		180	F 03E 007 PR5	6269.3860.0180.02	1 semaine	20
		220	F 03E 007 PR6	6269.3860.0220.02	1 semaine	20





Éponges abrasives 1 ou 2 faces

7979 siasponge flat		Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
							
	Flat Pad 115 x 140 mm Hauteur: 5 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec Information: P. 57	medium (120-180)		F 03E 00R C5Y	0070.1603.01	1 semaine	20
		fine (240-320)		F 03E 00R C5X	0070.1602.01	1 semaine	20
		superfine (500-600)		F 03E 00R C60	0070.1605.01	1 semaine	20
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R C61	0070.1606.01	1 semaine	20
		microfine (1200-1500)		F 03E 00R C5Z	0070.1604.01	1 semaine	20
7983 siasponge flex		Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
							
	Flex Pad 98 x 120 mm Hauteur: 13 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec Information: P. 57	medium (120-180)		F 03E 00R 8G8	0070.1244.01	1 semaine	10
		fine (240-320)		F 03E 00R 8GF	0070.1247.01	1 semaine	10
		superfine (500-600)		F 03E 00R 8ES	0070.1232.01	1 semaine	10
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R 8G6	0070.1243.01	1 semaine	10
		microfine (1200-1500)		F 03E 00R E2P	0070.0473.07	1 semaine	10
	Flex Pad 98 x 120 mm Hauteur: 13 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec Information: P. 57	microfine (1200-1500)		F 03E 00R B8M	0070.0473.06	1 semaine	100
	Flex Pad 98 x 120 mm Hauteur: 13 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec Information: P. 57	medium (120-180)		F 03E 00R 8JY	0070.1244.02	1 semaine	250
		fine (240-320)		F 03E 00R 8JZ	0070.1247.02	1 semaine	250
		superfine (500-600)		F 03E 00R 8HM	0070.1232.02	1 semaine	250
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R 8JX	0070.1243.02	1 semaine	250

Éponges abrasives 4 faces

7991 siasponge block soft		Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
							
	Standard Block 69 x 98 mm Hauteur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec Information: P. 58	medium (180)		F 03E 00R 8K1	0070.1254.02	1 semaine	120

Éponges abrasives 4 faces

7991 siasponge block soft		Dimension	Granulométrie / Couleur		Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
								
	Standard Block 69 x 98 mm Hauteur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec Information: P. 58	medium (180)		F 03E 00R 8GS	0070.1254.01	1 semaine	10	
		fine (220)		F 03E 00R 8EM	0070.1228.01	1 semaine	10	
		superfine (320)		F 03E 00R 8GP	0070.1253.01	1 semaine	10	
		ultrafine (400)		F 03E 00R 861	0070.1260.01	1 semaine	10	
	Standard Block 69 x 98 mm Hauteur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec Information: P. 58	fine (220)		F 03E 00R 8HK	0070.1228.02	1 semaine	120	
		superfine (320)		F 03E 00R 8K0	0070.1253.02	1 semaine	120	
		ultrafine (400)		F 03E 00R 8K4	0070.1260.02	1 semaine	120	

Disques sur mousse

7979 siasponge flat	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale	
							
	Flat Disc ø 150 mm 15 trous Hauteur: 5 mm Information: P. 57	medium (120-180)		F 03E 00R C5T	0070.1598.01	1 semaine	20
		fine (240-320)		F 03E 00R C5S	0070.1597.01	1 semaine	20
		superfine (500-600)		F 03E 00R C5V	0070.1600.01	1 semaine	20
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R C5W	0070.1601.01	1 semaine	20
		microfine (1200-1500)		F 03E 00R C5U	0070.1599.01	1 semaine	20

7983 siasponge flex	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale	
							
	Flex Disc ø 150 mm sans trou Hauteur: 13 mm Information: P. 57	fine (240-320)		F 03E 00R 8GM	0070.1251.01	1 semaine	10
		superfine (500-600)		F 03E 00R 91E	0070.1403.01	1 semaine	10
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R 8GJ	0070.1249.01	1 semaine	10

	Flex Disc ø 150 mm 15 trous Hauteur: 13 mm Information: P. 57	medium (120-180)		F 03E 00R 8F3	0070.1235.01	1 semaine	10
		fine (240-320)		F 03E 00R 8F1	0070.1234.01	1 semaine	10
		superfine (500-600)		F 03E 00R 91C	0070.1402.01	1 semaine	10
		ultrafine (800-1000)		F 03E 00R 8GN	0070.1252.01	1 semaine	10

Delta et polygones

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	93 x 93 mm 6 trous Information: P. 39 Technologie: siafast P. 63 Machine: Bosch, Metabo, Makita	40	F 03E 003 5RG	5712.4074.0040.02	1 semaine	50
		60	F 03E 003 5RH	5712.4074.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 003 5RJ	5712.4074.0080.02	1 semaine	100
		100	F 03E 003 5RF	5712.4074.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 003 5RK	5712.4074.0120.02	1 semaine	100
		150	F 03E 003 5RL	5712.4074.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 003 5RM	5712.4074.0180.02	1 semaine	100
		220	F 03E 003 5RN	5712.4074.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 003 5RP	5712.4074.0240.01	1 semaine	100
	100 x 147 mm 7 trous Information: P. 39 Technologie: siafast P. 63 Machine: Rupes, Festool	40	F 03E 001 H45	6318.5062.0040.09	1 semaine	50
		60	F 03E 001 H46	6318.5062.0060.09	1 semaine	50
		80	F 03E 001 H47	6318.5062.0080.09	1 semaine	100
		100	F 03E 001 H48	6318.5062.0100.09	1 semaine	100
		120	F 03E 001 H49	6318.5062.0120.09	1 semaine	100
		150	F 03E 001 H4A	6318.5062.0150.09	1 semaine	100
		180	F 03E 001 H4B	6318.5062.0180.09	1 semaine	100
		220	F 03E 001 H4C	6318.5062.0220.09	1 semaine	100
		240	F 03E 001 H4D	6318.5062.0240.09	1 semaine	100
		280	F 03E 001 H4E	6318.5062.0280.09	1 semaine	100
		320	F 03E 001 H4F	6318.5062.0320.09	1 semaine	100
7900 sianet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	94 x 94 mm L'abrasif réticulé Information: P. 56 Technologie: siafast P. 63, sianet P. 66 Machine: Fein, Metabo, Makita, Festool	80	F 03E 006 7X2	3744.8410.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 006 7X3	3744.8410.0100.01	4 semaines	50
		120	F 03E 006 7X4	3744.8410.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 006 7X5	3744.8410.0150.01	4 semaines	50
		180	F 03E 006 7X6	3744.8410.0180.01	4 semaines	4800
		220	F 03E 006 7X7	3744.8410.0220.01	4 semaines	50

Disques fibre

4560 siabite	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 115 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 46 Accessoires: P. 174, 176	36	F 03E 007 16T	1201.2447.0036.01	1 semaine	50
		50	F 03E 007 16U	1201.2447.0050.01	1 semaine	50
		60	F 03E 007 16V	1201.2447.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 007 16W	1201.2447.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 007 16X	1201.2447.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 007 16Y	1201.2447.0120.01	1 semaine	50
	ø 125 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 46 Accessoires: P. 173-174, 176	36	F 03E 007 16Z	1591.3789.0036.01	1 semaine	50
		50	F 03E 007 170	1591.3789.0050.01	1 semaine	50
		60	F 03E 007 171	1591.3789.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 007 172	1591.3789.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 007 173	1591.3789.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 007 174	1591.3789.0120.01	1 semaine	50
	ø 180 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 46 Accessoires: P. 173-174, 176	36	F 03E 007 175	5869.8790.0036.01	1 semaine	50
		50	F 03E 007 176	5869.8790.0050.01	1 semaine	50
		60	F 03E 007 177	5869.8790.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 007 178	5869.8790.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 007 179	5869.8790.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 007 17A	5869.8790.0120.01	1 semaine	50
4570 siabite X	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 115 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 47	36	F 03E 007 60E	1737.3366.0036.01	1 semaine	50
		60	F 03E 007 60F	1737.3366.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 007 60G	1737.3366.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 007 A44	1737.3366.0120.01	1 semaine	50
	ø 125 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 47 Accessoires: P. 174, 176	36	F 03E 007 60L	1935.3923.0036.01	1 semaine	50
		60	F 03E 007 60M	1935.3923.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 007 60N	1935.3923.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 007 A46	1935.3923.0120.01	1 semaine	50
	ø 180 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 47 Accessoires: P. 174, 176	36	F 03E 007 60P	1426.9972.0036.01	1 semaine	50
		60	F 03E 007 60R	1426.9972.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 007 60S	1426.9972.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 007 A47	1426.9972.0120.01	1 semaine	50

Disques fibre

4581 siaramic	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 115 mm Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK	36	F 03E 007 T9Z	6923.1272.0036.01	1 semaine	25
		60	F 03E 007 TA3	6923.1272.0060.01	1 semaine	25
		80	F 03E 007 TA4	6923.1272.0080.01	1 semaine	25
	Information: P. 47 Technologie: X-LOCK P. 67					
	ø 125 mm Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK	36	F 03E 007 TA6	7142.8050.0036.01	1 semaine	25
		60	F 03E 007 TA7	7142.8050.0060.01	1 semaine	25
		80	F 03E 007 TA5	7142.8050.0080.01	1 semaine	25
	Information: P. 47 Accessoires: P. 173 Technologie: X-LOCK P. 67					
4582 siaramic	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 115 mm Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK	36	F 03E 007 TB5	6936.0824.0036.01	1 semaine	25
		60	F 03E 007 TB6	6936.0824.0060.01	1 semaine	25
		80	F 03E 007 TB7	6936.0824.0080.01	1 semaine	25
		120	F 03E 007 TB8	6936.0824.0120.01	1 semaine	25
	Information: P. 48 Accessoires: P. 172-173 Technologie: X-LOCK P. 67					
	ø 125 mm Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK	36	F 03E 007 TB9	7155.7602.0036.01	1 semaine	25
		60	F 03E 007 TC0	7155.7602.0060.01	1 semaine	25
		80	F 03E 007 TC1	7155.7602.0080.01	1 semaine	25
		120	F 03E 007 TC2	7155.7602.0120.01	1 semaine	25
	Information: P. 48 Accessoires: P. 173 Technologie: X-LOCK P. 67					
4700 siaral 8	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 115 mm Trou en étoile: 22 mm	24	F 03E 001 EB8	4543.3400.0024.03	1 semaine	25
		36	F 03E 001 EB9	4543.3400.0036.02	1 semaine	50
		60	F 03E 003 ED9	4543.3400.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 003 EE1	4543.3400.0080.02	1 semaine	50
	Information: P. 48 Accessoires: P. 174, 176					
	ø 125 mm Trou en étoile: 22 mm	24	F 03E 001 EB6	4763.0178.0024.02	1 semaine	25
		36	F 03E 003 EC2	4763.0178.0036.02	1 semaine	50
		60	F 03E 003 EC3	4763.0178.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 003 EC4	4763.0178.0080.02	1 semaine	50
		120	F 03E 003 EC5	4763.0178.0120.02	1 semaine	50
	Information: P. 48 Accessoires: P. 173-174, 176					

Disques fibre

4700 siaral 8	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 180 mm Trou en étoile: 22 mm Type: bombé Information: P. 48 Accessoires: P. 173-174, 176	24	F 03E 003 DY2	4233.0006.0024.03	1 semaine	25
		36	F 03E 003 DY3	4233.0006.0036.02	1 semaine	50
		60	F 03E 003 DY4	4233.0006.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 003 DY5	4233.0006.0080.02	1 semaine	50
		120	F 03E 003 DY6	4233.0006.0120.02	1 semaine	50
4815 siacut	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 115 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 49 Accessoires: P. 174, 176	36	F 03E 003 L8T	7025.6097.0036.03	1 semaine	50
		60	F 03E 003 L2J	7025.6097.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 003 L1U	7025.6097.0080.02	1 semaine	50
		120	F 03E 001 EE1	7025.6097.0120.02	1 semaine	50
		150	F 03E 001 EE2	7025.6097.0150.02	1 semaine	50
	ø 125 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 49 Accessoires: P. 173-174, 176	36	F 03E 003 L8U	7245.2875.0036.01	1 semaine	50
		60	F 03E 003 L1V	7245.2875.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 001 ED0	7245.2875.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 001 EE5	7245.2875.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 001 EE6	7245.2875.0150.01	1 semaine	50
	ø 180 mm Trou en étoile: 22 mm Type: bombé Information: P. 49 Accessoires: P. 173-174, 176	36	F 03E 003 L8Z	6715.2236.0036.03	1 semaine	50
		60	F 03E 001 ED2	6715.2236.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 001 ED3	6715.2236.0080.02	1 semaine	50
		120	F 03E 001 EE7	6715.2236.0120.02	1 semaine	50
		150	F 03E 001 EE8	6715.2236.0150.02	1 semaine	50
4819 siaron 8	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 115 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 49 Accessoires: P. 174, 176	24	F 03E 003 L42	7120.5813.0024.01	1 semaine	25
		36	F 03E 001 ED8	7120.5813.0036.01	1 semaine	50
		40	F 03E 004 N2K	7120.5813.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 001 EC6	7120.5813.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 003 L2A	7120.5813.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 001 EP0	7120.5813.0120.04	1 semaine	50

Disques fibre

4819 siaron 8	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 125 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 49 Accessoires: P. 173-174, 176	24	F 03E 003 L51	7340.2591.0024.05	1 semaine	25
		36	F 03E 001 EG3	7340.2591.0036.05	1 semaine	50
		40	F 03E 003 L2P	7340.2591.0040.04	1 semaine	50
		60	F 03E 003 L2T	7340.2591.0060.05	1 semaine	50
		80	F 03E 003 L2X	7340.2591.0080.06	1 semaine	50
		120	F 03E 003 L8J	7340.2591.0120.02	1 semaine	50
	ø 180 mm Trou en étoile: 22 mm Type: bombé Information: P. 49 Accessoires: P. 173-174, 176	24	F 03E 003 L1G	6810.2419.0024.01	1 semaine	25
		36	F 03E 003 L16	6810.2419.0036.01	1 semaine	50
		40	F 03E 003 L1J	6810.2419.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 003 L25	6810.2419.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 003 L2D	6810.2419.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 001 EP3	6810.2419.0120.04	1 semaine	50
4961 sialoX	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 115 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 50 Accessoires: P. 174, 176	24	F 03E 006 B99	0222.1827.0024.01	1 semaine	25
		36	F 03E 006 B9A	0222.1827.0036.01	1 semaine	50
		60	F 03E 006 B9D	0222.1827.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 006 B9E	0222.1827.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 B9G	0222.1827.0120.01	1 semaine	50
	ø 125 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 50 Accessoires: P. 173-174, 176	24	F 03E 006 B9J	0441.8605.0024.01	1 semaine	25
		36	F 03E 006 B9K	0441.8605.0036.01	1 semaine	50
		60	F 03E 006 B9N	0441.8605.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 006 B9P	0441.8605.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 B9S	0441.8605.0120.01	1 semaine	50
	ø 180 mm Trou en étoile: 22 mm Information: P. 50 Accessoires: P. 173-174, 176	24	F 03E 006 B90	9879.5847.0024.01	1 semaine	25
		36	F 03E 006 B91	9879.5847.0036.01	1 semaine	50
		60	F 03E 006 B94	9879.5847.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 006 B95	9879.5847.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 B97	9879.5847.0120.01	1 semaine	50

Disques scm


6270 siamet SCM LS	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 115 mm Trou central amovible Information: P. 52 Accessoires: P. 175	coarse A		F 03E 014 KZ2	4892.0370.2921.01	1 semaine 25
		fine A		F 03E 014 KZ4	4892.0370.5921.01	1 semaine 25
		medium A		F 03E 014 KZ3	4892.0370.4921.01	1 semaine 25
		veryfine A		F 03E 014 KZ5	4892.0370.6921.01	1 semaine 25
	ø 125 mm Trou central amovible Information: P. 52 Accessoires: P. 175	coarse A		F 03E 014 KZ6	5111.7148.2921.01	1 semaine 25
		fine A		F 03E 014 KZ8	5111.7148.5921.01	1 semaine 25
		medium A		F 03E 014 KZ7	5111.7148.4921.01	1 semaine 25
		veryfine A		F 03E 014 KZ9	5111.7148.6921.01	1 semaine 25
	ø 178 mm Trou central amovible Information: P. 52	coarse A		F 03E 014 L05	6245.7362.2921.01	4 semaines 2500
		medium A		F 03E 014 L06	6245.7362.4921.01	1 semaine 25
		veryfine A		F 03E 014 L08	6245.7362.6921.01	1 semaine 25

6924 siamet HD	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 115 mm Trou central amovible Type: Auto agrippant Information: P. 54 Accessoires: P. 173-174	coarse		F 03E 014 K29	9049.2842.2923.01	1 semaine 25
		extra coarse		F 03E 014 K25	9049.2842.1923.01	1 semaine 25
		medium		F 03E 014 K2D	9049.2842.4923.01	1 semaine 25
	ø 125 mm Trou central amovible Type: Auto agrippant Information: P. 54 Accessoires: P. 173, 175	coarse		F 03E 014 K20	9268.9620.2923.01	1 semaine 25
		extra coarse		F 03E 014 K1Z	9268.9620.1923.01	1 semaine 25
		medium		F 03E 014 K21	9268.9620.4923.01	1 semaine 25
	ø 178 mm Trou central Type: dos fibre Information: P. 54 Accessoires: P. 173-174	coarse		F 03E 014 K2S	2337.2058.2923.01	1 semaine 25
	ø 178 mm Trou central amovible Type: Auto agrippant Information: P. 54 Accessoires: P. 173, 175	coarse		F 03E 014 K2B	0456.8174.2923.01	4 semaines 2000
		extra coarse		F 03E 014 K27	0456.8174.1923.01	4 semaines 2000
		medium		F 03E 014 K2F	0456.8174.4923.01	4 semaines 2000

Disques siafast

1550 siapower	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 77 mm sans trou Nouveau	40	F 03E 008 SG9	7071.8435.0040.01	4 semaines	4000
		60	F 03E 008 SH0	7071.8435.0060.01	4 semaines	4000
		80	F 03E 008 SH1	7071.8435.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 008 SH2	7071.8435.0100.01	4 semaines	4000
		120	F 03E 008 SH3	7071.8435.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 SH4	7071.8435.0150.01	4 semaines	4000
		180	F 03E 008 SH5	7071.8435.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 SH6	7071.8435.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 SH7	7071.8435.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 SH8	7071.8435.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 SH9	7071.8435.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 SJ0	7071.8435.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 008 SJ1	7071.8435.0600.01	1 semaine	50
		800	F 03E 008 SJ2	7071.8435.0800.01	1 semaine	50
	ø 125 mm sans trou Nouveau	40	F 03E 008 M99	8117.6481.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 008 M9B	8117.6481.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 M9C	8117.6481.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 008 M9D	8117.6481.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 M9E	8117.6481.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 M9F	8117.6481.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 M9G	8117.6481.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 M9H	8117.6481.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 M9J	8117.6481.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 M9K	8117.6481.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 M9L	8117.6481.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 M9M	8117.6481.0500.01	4 semaines	2400
		600	F 03E 008 M9N	8117.6481.0600.01	1 semaine	50
		800	F 03E 008 M9P	8117.6481.0800.01	1 semaine	50
	Information: P. 34 Accessoires: P. 171, 179 Technologie: siafast P. 63					
	Information: P. 34 Technologie: siafast P. 63					




Disques siafast

1550 siapower	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 125 mm 9 trous Nouveau Information: P. 34 Technologie: siafast P. 63	40	F 03E 008 MA5	6003.0540.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 008 MA6	6003.0540.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 MA7	6003.0540.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 008 MA8	6003.0540.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 MA9	6003.0540.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 MB0	6003.0540.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 MB1	6003.0540.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 MB2	6003.0540.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 MB3	6003.0540.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 MB4	6003.0540.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 MB5	6003.0540.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 MB6	6003.0540.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 008 MB7	6003.0540.0600.01	1 semaine	50
		800	F 03E 008 MB8	6003.0540.0800.01	1 semaine	50
	ø 125 mm 9 trous Type: Perforations spéciales Nouveau Information: P. 34 Technologie: siafast P. 63 Machine: Festool	40	F 03E 008 M9R	5220.2572.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 008 M9S	5220.2572.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 M9T	5220.2572.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 008 M9U	5220.2572.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 M9V	5220.2572.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 M9W	5220.2572.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 M9X	5220.2572.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 M9Y	5220.2572.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 M9Z	5220.2572.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 MA0	5220.2572.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 MA1	5220.2572.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 MA2	5220.2572.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 008 MA3	5220.2572.0600.01	1 semaine	50
		800	F 03E 008 MA4	5220.2572.0800.01	1 semaine	50
	ø 125 mm 41 trous Nouveau Information: P. 34 Accessoires: P. 168, 171 Technologie: S Performance P. 62, siafast P. 63	40	F 03E 008 MB9	8471.5892.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 008 MC0	8471.5892.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 MC1	8471.5892.0080.01	1 semaine	50

Disques siafast

1550 siapower	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 125 mm 65 trous Nouveau	100	F 03E 008 MC2	5401.2703.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 MC3	5401.2703.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 MC4	5401.2703.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 MC5	5401.2703.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 MC6	5401.2703.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 MC7	5401.2703.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 MC8	5401.2703.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 MC9	5401.2703.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 MD0	5401.2703.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 008 MD1	5401.2703.0600.01	1 semaine	50
	ø 150 mm sans trou Nouveau	40	F 03E 008 KS8	8645.2205.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 008 KS9	8645.2205.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 KT8	8645.2205.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 008 KT9	8645.2205.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 KU0	8645.2205.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 KU1	8645.2205.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 KU2	8645.2205.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 KU3	8645.2205.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 KU4	8645.2205.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 KU5	8645.2205.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 KU6	8645.2205.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 KU7	8645.2205.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 008 KU8	8645.2205.0600.01	1 semaine	50
		800	F 03E 008 KS1	8645.2205.0800.01	1 semaine	50
		Information: P. 34 Accessoires: P. 171 Technologie: S Performance P. 62, siafast P. 63				
Information: P. 34 Accessoires: P. 168 Technologie: siafast P. 63						

Disques siafast

1550 siapower	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 150 mm 15 trous Nouveau	40	F 03E 008 KT2	8858.5970.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 008 KT3	8858.5970.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 KW0	8858.5970.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 008 KW1	8858.5970.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 KW2	8858.5970.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 KW3	8858.5970.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 KW4	8858.5970.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 KW5	8858.5970.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 KW6	8858.5970.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 KW7	8858.5970.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 KW8	8858.5970.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 KW9	8858.5970.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 008 KX0	8858.5970.0600.01	1 semaine	50
		800	F 03E 008 KS5	8858.5970.0800.01	1 semaine	50
	ø 150 mm 57 trous Nouveau	40	F 03E 008 KT0	2880.1926.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 008 KT1	2880.1926.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 KU9	2880.1926.0080.01	1 semaine	50
		Information: P. 34 Accessoires: P. 168, 171-172, 179-180 Technologie: siafast P. 63				
	ø 150 mm 81 trous Nouveau	100	F 03E 008 KV0	9777.6618.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 KV1	9777.6618.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 KV2	9777.6618.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 KV3	9777.6618.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 KV4	9777.6618.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 KV5	9777.6618.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 KV6	9777.6618.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 KV7	9777.6618.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 KV8	9777.6618.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 008 KV9	9777.6618.0600.01	1 semaine	50
Information: P. 34 Accessoires: P. 168, 171-172, 179-180 Technologie: S Performance P. 62, siafast P. 63						

Disques siafast

1815 siatop	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 115 mm sans trou Information: P. 35 Accessoires: P. 174 Technologie: siafast P. 63	24	F 03E 004 N1S	3650.1158.0024.02	1 semaine	50
		36	F 03E 001 CX1	3650.1158.0036.02	1 semaine	50
		40	F 03E 003 E1L	3650.1158.0040.02	1 semaine	50
		50	F 03E 003 E1M	3650.1158.0050.02	1 semaine	50
		60	F 03E 004 N1T	3650.1158.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 004 N1V	3650.1158.0080.02	1 semaine	50
		100	F 03E 004 N1U	3650.1158.0100.02	1 semaine	50
	ø 125 mm sans trou Information: P. 35 Accessoires: P. 174 Technologie: siafast P. 63	24	F 03E 003 E1N	3869.7936.0024.01	1 semaine	50
		36	F 03E 003 E1P	3869.7936.0036.01	1 semaine	50
		40	F 03E 003 E1R	3869.7936.0040.01	1 semaine	50
		50	F 03E 003 E1S	3869.7936.0050.01	1 semaine	50
		60	F 03E 001 CY0	3869.7936.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 001 CY1	3869.7936.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 001 CY2	3869.7936.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 001 CY3	3869.7936.0120.01	1 semaine	50
	ø 150 mm sans trou Information: P. 35 Accessoires: P. 174 Technologie: siafast P. 63	24	F 03E 003 E1T	4418.9881.0024.02	1 semaine	50
		36	F 03E 003 E1U	4418.9881.0036.02	1 semaine	50
		40	F 03E 003 E1V	4418.9881.0040.02	1 semaine	50
		50	F 03E 003 E1W	4418.9881.0050.02	1 semaine	50
		60	F 03E 003 E1X	4418.9881.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 003 E1Y	4418.9881.0080.02	1 semaine	50
		100	F 03E 003 E1Z	4418.9881.0100.02	1 semaine	50
		120	F 03E 003 E20	4418.9881.0120.02	1 semaine	50
	ø 150 mm 7 trous Information: P. 35 Accessoires: P. 168, 172, 179 Technologie: siafast P. 63	40	F 03E 001 G43	5502.6187.0040.02	1 semaine	50
		60	F 03E 001 G3Y	5502.6187.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 001 G45	5502.6187.0080.02	1 semaine	50
		100	F 03E 001 G3Z	5502.6187.0100.02	1 semaine	50
		120	F 03E 001 G46	5502.6187.0120.02	1 semaine	50
	ø 150 mm 9 trous Information: P. 35 Accessoires: P. 168, 172, 179 Technologie: siafast P. 63	40	F 03E 001 G08	9269.6628.0040.02	1 semaine	50
		60	F 03E 001 G0A	9269.6628.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 001 G09	9269.6628.0080.02	1 semaine	50
		100	F 03E 001 G0B	9269.6628.0100.02	1 semaine	50
		120	F 03E 001 G0C	9269.6628.0120.02	1 semaine	50

Disques siafast

1815 siatop	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 180 mm sans trou Information: P. 35 Accessoires: P. 174 Technologie: siafast P. 63	24	F 03E 003 E21	5056.3994.0024.01	1 semaine	50
		36	F 03E 003 E22	5056.3994.0036.01	1 semaine	50
		40	F 03E 003 E23	5056.3994.0040.01	1 semaine	50
		50	F 03E 003 E24	5056.3994.0050.01	4 semaines	2500
		60	F 03E 003 E25	5056.3994.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 003 DK0	5056.3994.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 003 DK1	5056.3994.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 003 DK2	5056.3994.0120.01	1 semaine	50
1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 115 mm sans trou Type: antistatique Information: P. 37 Accessoires: P. 174 Technologie: siafast P. 63, TopTec P. 65	40	F 03E 001 DB3	5903.5767.0040.02	1 semaine	50
		60	F 03E 001 D8F	5903.5767.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 001 D7Y	5903.5767.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 001 D8G	5903.5767.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 001 D8H	5903.5767.0120.01	1 semaine	50
	ø 125 mm sans trou Type: antistatique Information: P. 37 Accessoires: P. 168, 174 Technologie: siafast P. 63, TopTec P. 65	40	F 03E 001 D8J	6123.2545.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 001 D8K	6123.2545.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 001 D7Z	6123.2545.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 001 D8L	6123.2545.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 001 D8M	6123.2545.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 001 D8N	6123.2545.0150.01	1 semaine	50
	ø 150 mm sans trou Type: antistatique Information: P. 37 Accessoires: P. 168, 174, 177, 179-180 Technologie: siafast P. 63, TopTec P. 65	40	F 03E 004 N2H	6650.8269.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 004 N2J	6650.8269.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 004 N2G	6650.8269.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 003 E2C	6650.8269.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 003 E2D	6650.8269.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 003 E2E	6650.8269.0150.01	1 semaine	50
	ø 150 mm 6 trous Type: antistatique Information: P. 37 Accessoires: P. 168, 172, 179 Technologie: siafast P. 63 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Metabo	40	F 03E 001 G73	2439.7276.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 001 G74	2439.7276.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 001 G5S	2439.7276.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 001 G75	2439.7276.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 001 G76	2439.7276.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 001 G77	2439.7276.0150.01	1 semaine	100


Disques siafast

1919 siafast +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 						
	ø 150 mm 7 trous Type: antistatique Information: P. 37 Accessoires: P. 168, 171-172, 179-180 Technologie: siafast P. 63, TopTec P. 65	40	F 03E 001 G7D	7756.0796.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 001 G7E	7756.0796.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 001 G5U	7756.0796.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 001 G7F	7756.0796.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 001 G7G	7756.0796.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 001 G7H	7756.0796.0150.01	1 semaine	50
	ø 150 mm 9 trous Type: antistatique Information: P. 37 Accessoires: P. 168, 171-172, 179-180 Technologie: siafast P. 63, TopTec P. 65 Machine: Festool, HolzHer	40	F 03E 004 N34	1555.3356.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 004 N35	1555.3356.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 004 N33	1555.3356.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 004 N36	1555.3356.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 004 N37	1555.3356.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 004 N38	1555.3356.0150.01	1 semaine	50
	ø 180 mm sans trou Type: antistatique Information: P. 37 Accessoires: P. 174 Technologie: siafast P. 63, TopTec P. 65	40	F 03E 004 N1Y	7309.8603.0040.01	4 semaines	2500
		60	F 03E 004 N1Z	7309.8603.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 004 N1X	7309.8603.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 004 N20	7309.8603.0100.01	4 semaines	2500
		120	F 03E 001 D8T	7309.8603.0120.01	4 semaines	2500
		150	F 03E 001 D8U	7309.8603.0150.01	4 semaines	2500
	ø 200 mm sans trou Type: antistatique Information: P. 37 Accessoires: P. 172 Technologie: siafast P. 63	40	F 03E 001 D8V	7749.2159.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 001 D8W	7749.2159.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 001 D81	7749.2159.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 001 D8X	7749.2159.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 001 D8Y	7749.2159.0120.01	1 semaine	50

Disques siafast

1944 siaone	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 150 mm 15 trous	40	F 03E 007 GE9	7425.4595.0040.02	1 semaine	50
		60	F 03E 007 GF0	7425.4595.0060.02	1 semaine	50
		80	F 03E 007 GF1	7425.4595.0080.02	1 semaine	50
		100	F 03E 007 T7K	7425.4595.0100.02	1 semaine	50
		120	F 03E 007 T7L	7425.4595.0120.03	1 semaine	50
		150	F 03E 007 T7M	7425.4595.0150.03	1 semaine	50
		180	F 03E 007 T7N	7425.4595.0180.03	1 semaine	50
		220	F 03E 007 T7P	7425.4595.0220.02	1 semaine	50
		240	F 03E 007 T7R	7425.4595.0240.03	1 semaine	50
		320	F 03E 007 T7S	7425.4595.0320.03	1 semaine	50
		400	F 03E 007 T7T	7425.4595.0400.03	1 semaine	50
		500	F 03E 007 T7U	7425.4595.0500.03	1 semaine	50
		Information: P. 37 Technologie: siafast P. 63				
1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 125 mm 41 trous	40	F 03E 007 6Z7	7111.8012.0040.01	4 semaines	2500
		60	F 03E 007 6Z8	7111.8012.0060.01	4 semaines	2500
		80	F 03E 007 6Z9	7111.8012.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 007 6ZA	7111.8012.0100.01	4 semaines	2400
		120	F 03E 007 6ZB	7111.8012.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 007 6ZC	7111.8012.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 007 6ZD	7111.8012.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 007 6ZE	7111.8012.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 007 6ZF	7111.8012.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 007 6ZG	7111.8012.0280.01	4 semaines	2400
		320	F 03E 007 6ZH	7111.8012.0320.01	1 semaine	100
		360	F 03E 007 6ZJ	7111.8012.0360.01	4 semaines	2400
		400	F 03E 007 6ZK	7111.8012.0400.01	4 semaines	2400
		500	F 03E 007 6ZL	7111.8012.0500.01	4 semaines	2400
		600	F 03E 007 6ZM	7111.8012.0600.01	1 semaine	100
		Information: P. 38 Accessoires: P. 168, 171 Technologie: S Performance P. 62, siafast P. 63				

Disques siafast

1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale		
								
	ø 150 mm 15 trous	40	F 03E 006 0X5	7498.8090.0040.01	1 semaine	50		
		60	F 03E 006 0X6	7498.8090.0060.01	1 semaine	50		
		80	F 03E 006 0X7	7498.8090.0080.01	1 semaine	100		
		100	F 03E 006 0X8	7498.8090.0100.01	1 semaine	100		
		120	F 03E 006 0X9	7498.8090.0120.01	1 semaine	100		
		150	F 03E 006 0XA	7498.8090.0150.01	1 semaine	100		
		180	F 03E 006 0XB	7498.8090.0180.01	1 semaine	100		
		220	F 03E 006 0XC	7498.8090.0220.01	1 semaine	100		
		240	F 03E 006 0XD	7498.8090.0240.01	1 semaine	100		
		280	F 03E 006 0XE	7498.8090.0280.01	1 semaine	100		
		320	F 03E 006 0XF	7498.8090.0320.01	1 semaine	100		
		360	F 03E 006 0XG	7498.8090.0360.01	1 semaine	100		
		400	F 03E 006 0XH	7498.8090.0400.01	1 semaine	100		
		500	F 03E 006 0XJ	7498.8090.0500.01	1 semaine	100		
		600	F 03E 006 0XK	7498.8090.0600.01	1 semaine	100		
		800	F 03E 006 0XL	7498.8090.0800.01	1 semaine	50		
		1500	F 03E 006 5ES	7498.8090.1500.01	1 semaine	100		
	ø 150 mm 57 trous	40	F 03E 007 6UB	1520.4046.0040.01	1 semaine	50		
		60	F 03E 007 6UC	1520.4046.0060.01	1 semaine	50		
		80	F 03E 007 6UD	1520.4046.0080.01	1 semaine	100		
		100	F 03E 007 6UE	1520.4046.0100.01	1 semaine	100		
		120	F 03E 007 6UF	1520.4046.0120.01	1 semaine	100		
		150	F 03E 007 6UG	1520.4046.0150.01	1 semaine	100		
		180	F 03E 007 6UH	1520.4046.0180.01	1 semaine	100		
		220	F 03E 007 6UJ	1520.4046.0220.01	1 semaine	100		
		240	F 03E 007 6UK	1520.4046.0240.01	1 semaine	100		
		280	F 03E 007 6UL	1520.4046.0280.01	1 semaine	100		
		320	F 03E 007 6UM	1520.4046.0320.01	1 semaine	100		
		360	F 03E 007 6UN	1520.4046.0360.01	1 semaine	100		
		400	F 03E 007 6UP	1520.4046.0400.01	1 semaine	100		
		500	F 03E 007 6UR	1520.4046.0500.01	1 semaine	100		
		600	F 03E 007 6US	1520.4046.0600.01	1 semaine	100		
		Information: P. 38 Accessoires: P. 168, 171-172, 179-180 Technologie: siafast P. 63						

Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 80 mm sans trou Information: P. 38 Accessoires: P. 171, 179 Technologie: siafast P. 63	80	F 03E 001 CL2	5816.8425.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 001 CL6	5816.8425.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 001 CL7	5816.8425.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 001 CL8	5816.8425.0180.01	1 semaine	50
		240	F 03E 003 E5T	5816.8425.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 003 E5V	5816.8425.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 003 E5X	5816.8425.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 003 E5Y	5816.8425.0500.01	1 semaine	50
	ø 80 mm sans trou Type: Grain très fin Information: P. 38 Accessoires: P. 171, 179 Technologie: siafast P. 63	800	F 03E 003 8ZN	5816.8425.0800.01	1 semaine	50
		1500	F 03E 003 8ZS	5816.8425.1500.01	1 semaine	50
	ø 125 mm sans trou Information: P. 38 Accessoires: P. 168, 171, 174 Technologie: siafast P. 63	40	F 03E 003 E60	6783.7705.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 003 E61	6783.7705.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 003 E62	6783.7705.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 003 E63	6783.7705.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 003 E64	6783.7705.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 003 E65	6783.7705.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 003 E66	6783.7705.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 003 E67	6783.7705.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 003 E68	6783.7705.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 001 DT0	6783.7705.0280.01	1 semaine	100
		320	F 03E 001 DT1	6783.7705.0320.01	1 semaine	100
		400	F 03E 001 DT3	6783.7705.0400.01	1 semaine	100
		500	F 03E 001 DT4	6783.7705.0500.01	1 semaine	100
		600	F 03E 001 DT5	6783.7705.0600.01	1 semaine	100
	ø 125 mm 41 trous Information: P. 38 Technologie: S Performance P. 62, siafast P. 63 Machine: Bosch, Festool, Rodcraft, Dynabrade	40	F 03E 007 70C	7159.2870.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 007 70D	7159.2870.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 007 70E	7159.2870.0080.01	1 semaine	100

Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 125 mm 65 trous	100	F 03E 007 6MV	4089.0148.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 007 6MW	4089.0148.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 007 6MX	4089.0148.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 007 6MY	4089.0148.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 007 6MZ	4089.0148.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 007 6N0	4089.0148.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 007 6SR	4089.0148.0280.02	1 semaine	50
		320	F 03E 007 6N2	4089.0148.0320.01	1 semaine	100
		360	F 03E 007 6N3	4089.0148.0360.01	4 semaines	2400
		400	F 03E 007 6N4	4089.0148.0400.01	1 semaine	100
		500	F 03E 007 6N5	4089.0148.0500.01	1 semaine	100
		600	F 03E 007 6N6	4089.0148.0600.01	1 semaine	100
	ø 150 mm sans trou	40	F 03E 001 E11	7332.9183.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 001 E12	7332.9183.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 001 E13	7332.9183.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 001 E14	7332.9183.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 001 E15	7332.9183.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 001 E16	7332.9183.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 001 E17	7332.9183.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 001 E18	7332.9183.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 001 E19	7332.9183.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 001 E1A	7332.9183.0280.01	1 semaine	100
		320	F 03E 001 E1B	7332.9183.0320.01	1 semaine	100
		360	F 03E 001 E1C	7332.9183.0360.01	1 semaine	100
		400	F 03E 001 E1D	7332.9183.0400.01	1 semaine	100
		500	F 03E 001 E1E	7332.9183.0500.01	1 semaine	100
		600	F 03E 001 E1F	7332.9183.0600.01	1 semaine	100
		800	F 03E 005 W0U	7332.9183.0800.02	1 semaine	50
		1000	F 03E 005 W0V	7332.9183.1000.02	1 semaine	50
		1200	F 03E 003 920	7332.9183.1200.01	1 semaine	50
		1500	F 03E 003 922	7332.9183.1500.01	1 semaine	50
		Information: P. 38 Technologie: S Performance P. 62, siafast P. 63 Machine: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool				
		Information: P. 38 Accessoires: P. 168, 171-172, 174, 177 Technologie: siafast P. 63				
		ø 150 mm sans trou Type: Grain très fin				
		Information: P. 38 Accessoires: P. 168, 171-172, 177 Technologie: siafast P. 63				

Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 150 mm 7 trous	40	F 03E 003 E69	8438.1710.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 003 E6A	8438.1710.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 003 E6B	8438.1710.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 003 DS0	8438.1710.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 003 DS1	8438.1710.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 003 DS2	8438.1710.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 003 DS3	8438.1710.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 003 DS4	8438.1710.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 003 DS5	8438.1710.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 003 DS6	8438.1710.0280.01	1 semaine	100
		320	F 03E 003 DS7	8438.1710.0320.01	1 semaine	100
		360	F 03E 003 DS8	8438.1710.0360.01	1 semaine	100
		400	F 03E 003 DS9	8438.1710.0400.01	1 semaine	100
		500	F 03E 003 E6C	8438.1710.0500.01	1 semaine	100
		600	F 03E 001 GC0	8438.1710.0600.01	1 semaine	100
	ø 150 mm 7 trous Type: Grain très fin	800	F 03E 003 923	8438.1710.0800.01	1 semaine	50
		1000	F 03E 003 924	8438.1710.1000.01	1 semaine	50
		1200	F 03E 003 925	8438.1710.1200.01	1 semaine	50
	ø 150 mm 15 trous	40	F 03E 003 E6V	7546.2948.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 003 E6W	7546.2948.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 003 E6X	7546.2948.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 003 E6Y	7546.2948.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 003 E6Z	7546.2948.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 003 E70	7546.2948.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 003 E71	7546.2948.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 003 DT0	7546.2948.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 003 DT1	7546.2948.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 003 DT2	7546.2948.0280.01	1 semaine	100
		320	F 03E 003 DT3	7546.2948.0320.01	1 semaine	100
		360	F 03E 003 DT4	7546.2948.0360.01	1 semaine	100
		400	F 03E 003 DT5	7546.2948.0400.01	1 semaine	100
		500	F 03E 003 DT6	7546.2948.0500.01	1 semaine	100
		600	F 03E 003 DT7	7546.2948.0600.01	1 semaine	100
	Information: P. 38 Accessoires: P. 168, 171-172, 179 Technologie: siafast P. 63					

Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 150 mm 81 trous Information: P. 38 Accessoires: P. 168, 171-172, 179-180 Technologie: S Performance P. 62, siafast P. 63 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	100	F 03E 007 6MG	8443.7842.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 007 6MH	8443.7842.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 007 6MJ	8443.7842.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 007 6MK	8443.7842.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 007 6ML	8443.7842.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 007 6MM	8443.7842.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 007 6MN	8443.7842.0280.01	1 semaine	100
		320	F 03E 007 6MP	8443.7842.0320.01	1 semaine	100
		360	F 03E 007 6MR	8443.7842.0360.01	1 semaine	100
		400	F 03E 007 6MS	8443.7842.0400.01	1 semaine	100
		500	F 03E 007 6MT	8443.7842.0500.01	1 semaine	100
		600	F 03E 007 6MU	8443.7842.0600.01	1 semaine	100
	ø 203 mm 9 trous Information: P. 38 Accessoires: P. 172 Technologie: siafast P. 63 Machine: Dynabrade, Rupes	40	F 03E 003 E6K	5002.6471.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 003 E6L	5002.6471.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 003 E6M	5002.6471.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 003 E6N	5002.6471.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 003 E6P	5002.6471.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 003 E6R	5002.6471.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 003 E6S	5002.6471.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 003 E6T	5002.6471.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 003 E6U	5002.6471.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 001 FV0	5002.6471.0280.01	1 semaine	100
		320	F 03E 001 FV1	5002.6471.0320.01	1 semaine	100
		360	F 03E 001 FV2	5002.6471.0360.01	4 semaines	2400
		400	F 03E 001 FV3	5002.6471.0400.01	1 semaine	100
		500	F 03E 001 FV4	5002.6471.0500.01	4 semaines	2400
			ø 225 mm Trou central Nouveau Information: P. 38 Technologie: siafast P. 63 Machine: Festool	40	F 03E 008 K02	6997.2555.0040.01
60	F 03E 008 K03			6997.2555.0060.01	1 semaine	25
80	F 03E 008 K04			0099.7863.0080.01	1 semaine	25
100	F 03E 008 K05			0099.7863.0100.01	1 semaine	25
120	F 03E 008 K06			0099.7863.0120.01	1 semaine	25
150	F 03E 008 K07			0099.7863.0150.01	1 semaine	25
180	F 03E 008 K08			0099.7863.0180.01	1 semaine	25
220	F 03E 008 K09			0099.7863.0220.01	1 semaine	25
240	F 03E 008 K0A			0099.7863.0240.01	1 semaine	25
320	F 03E 008 K0B			0099.7863.0320.01	1 semaine	25
400	F 03E 008 K0C			0099.7863.0400.01	1 semaine	25

Disques siafast

1958 siapro	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 						
	ø 150 mm 57 trous Information: P. 39 Technologie: S Performance P. 62, siafast P. 63 Machine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft	100	F 03E 007 7RA	1736.2582.0100.01	1 semaine	100
	ø 150 mm 81 trous Information: P. 39 Technologie: S Performance P. 62, siafast P. 63 Machine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft	200	F 03E 007 8EH	8633.7741.0200.01	1 semaine	100
		300	F 03E 007 8EJ	8633.7741.0300.01	1 semaine	100
		400	F 03E 007 8EK	8633.7741.0400.01	1 semaine	100
	ø 150 mm 15 trous Information: P. 39 Technologie: siafast P. 63	800	F 03E 007 8EU	7714.6626.0800.01	1 semaine	50
	ø 150 mm sans trou Information: P. 39 Accessoires: P. 168, 180 Technologie: siafast P. 63	1000	F 03E 007 8PT	5404.1437.1000.01	1 semaine	5

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 						
	ø 90 mm 7 trous Information: P. 39 Technologie: siafast P. 63 Machine: Festool	40	F 03E 003 6PC	1452.5883.0040.01	1 semaine	100
		60	F 03E 003 6PD	1452.5883.0060.01	1 semaine	100
		80	F 03E 003 6PF	1452.5883.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 003 6PG	1452.5883.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 003 6PH	1452.5883.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 003 6PJ	1452.5883.0150.01	4 semaines	4200
		180	F 03E 003 6PK	1452.5883.0180.01	1 semaine	100
	ø 115 mm sans trou Information: P. 39 Accessoires: P. 174 Technologie: siafast P. 63	40	F 03E 001 CT2	6779.8996.0040.09	1 semaine	50
		60	F 03E 001 CT3	6779.8996.0060.09	1 semaine	50
		80	F 03E 001 CT4	6779.8996.0080.09	1 semaine	100
		100	F 03E 001 CT5	6779.8996.0100.09	1 semaine	100
		120	F 03E 001 CT6	6779.8996.0120.09	1 semaine	100

Disques siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 						
	ø 125 mm sans trou Information: P. 39 Accessoires: P. 168, 174 Technologie: siafast P. 63 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	40	F 03E 001 CT7	6999.5774.0040.09	1 semaine	50
		60	F 03E 001 CT8	6999.5774.0060.09	1 semaine	50
		80	F 03E 001 CT9	6999.5774.0080.09	1 semaine	100
		100	F 03E 003 CH5	6999.5774.0100.09	1 semaine	100
		120	F 03E 003 CH8	6999.5774.0120.09	1 semaine	100
		150	F 03E 003 CK5	6999.5774.0150.09	1 semaine	100
		180	F 03E 003 CK8	6999.5774.0180.09	1 semaine	100
		220	F 03E 003 CN3	6999.5774.0220.09	1 semaine	100
		240	F 03E 003 CN6	6999.5774.0240.09	1 semaine	100
		280	F 03E 003 K07	6999.5774.0280.09	4 semaines	2400
		320	F 03E 003 CP7	6999.5774.0320.09	1 semaine	100
		400	F 03E 003 CP0	6999.5774.0400.09	1 semaine	100
	ø 125 mm 8 trous Information: P. 39 Accessoires: P. 171 Technologie: siafast P. 63 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	40	F 03E 003 LW0	8502.6854.0040.09	1 semaine	50
		60	F 03E 003 LW1	8502.6854.0060.09	1 semaine	50
		80	F 03E 003 LW3	8502.6854.0080.09	1 semaine	100
		100	F 03E 003 LW4	8502.6854.0100.09	1 semaine	100
		120	F 03E 003 LW5	8502.6854.0120.09	1 semaine	100
		150	F 03E 004 N2U	8502.6854.0150.09	1 semaine	100
		180	F 03E 003 CK9	8502.6854.0180.09	1 semaine	100
	ø 125 mm 9 trous Type: Perforations spéciales Information: P. 39 Accessoires: P. 171 Technologie: siafast P. 63 Machine: Festool	40	F 03E 001 FH9	4102.2332.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 003 CK3	4102.2332.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 003 CH2	4102.2332.0080.01	1 semaine	100
		120	F 03E 003 CH7	4102.2332.0120.01	1 semaine	100
	ø 150 mm sans trou Information: P. 39 Accessoires: P. 168, 174, 177 Technologie: siafast P. 63 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo	40	F 03E 001 DU4	7548.7719.0040.09	1 semaine	50
		60	F 03E 001 DU5	7548.7719.0060.09	1 semaine	50
		80	F 03E 001 DU6	7548.7719.0080.09	1 semaine	100
		100	F 03E 001 DU7	7548.7719.0100.09	1 semaine	100
		120	F 03E 001 DU8	7548.7719.0120.09	1 semaine	100
		150	F 03E 001 DU9	7548.7719.0150.09	1 semaine	100
		180	F 03E 003 CP3	7548.7719.0180.09	1 semaine	100
		220	F 03E 003 CJ0	7548.7719.0220.09	1 semaine	100
		240	F 03E 003 CJ3	7548.7719.0240.09	1 semaine	100
		280	F 03E 003 CJ5	7548.7719.0280.09	1 semaine	100
		320	F 03E 003 CJ7	7548.7719.0320.09	1 semaine	100
		400	F 03E 003 CJ9	7548.7719.0400.09	1 semaine	100

Disques siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 						
	ø 150 mm 6 trous Information: P. 39 Accessoires: P. 168, 172, 179 Technologie: siafast P. 63 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo	40	F 03E 001 FW3	3337.6726.0040.09	1 semaine	50
		60	F 03E 001 FW4	3337.6726.0060.09	1 semaine	50
		80	F 03E 001 FW5	3337.6726.0080.09	1 semaine	100
		100	F 03E 001 FW6	3337.6726.0100.09	1 semaine	100
		120	F 03E 001 FW7	3337.6726.0120.09	1 semaine	100
		150	F 03E 001 FW8	3337.6726.0150.09	1 semaine	100
		180	F 03E 001 FW9	3337.6726.0180.09	1 semaine	100
		220	F 03E 003 CM0	3337.6726.0220.09	1 semaine	100
		240	F 03E 003 CJ1	3337.6726.0240.09	1 semaine	100
		280	F 03E 003 CJ4	3337.6726.0280.09	1 semaine	100
		320	F 03E 003 CJ6	3337.6726.0320.09	1 semaine	100
		400	F 03E 003 CJ8	3337.6726.0400.09	1 semaine	100
	ø 150 mm 9 trous Information: P. 39 Accessoires: P. 168, 171-172, 179-180 Technologie: siafast P. 63 Machine: Festool	40	F 03E 003 M9L	2453.2806.0040.09	1 semaine	50
		60	F 03E 003 M9N	2453.2806.0060.09	1 semaine	50
		80	F 03E 003 M9R	2453.2806.0080.09	1 semaine	100
		100	F 03E 003 M9S	2453.2806.0100.09	1 semaine	100
		120	F 03E 003 M9U	2453.2806.0120.09	1 semaine	100
		150	F 03E 003 M9V	2453.2806.0150.09	1 semaine	100
		180	F 03E 004 N2W	2453.2806.0180.09	1 semaine	100
		220	F 03E 004 N2X	2453.2806.0220.09	1 semaine	100
		240	F 03E 003 M9X	2453.2806.0240.09	1 semaine	100
		280	F 03E 003 M9Y	2453.2806.0280.09	1 semaine	100
		320	F 03E 003 M9Z	2453.2806.0320.09	1 semaine	100
		400	F 03E 001 FX0	2453.2806.0400.09	1 semaine	100
	ø 150 mm 49 trous Information: P. 39 Accessoires: P. 180 Machine: Festool	40	F 03E 007 9UN	4032.8963.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 007 9UP	4032.8963.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 007 9UR	4032.8963.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 007 9US	4032.8963.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 007 9UT	4032.8963.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 007 9UU	4032.8963.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 007 9UV	4032.8963.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 007 9UW	4032.8963.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 007 9UX	4032.8963.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 007 9UY	4032.8963.0280.01	1 semaine	100
		320	F 03E 007 9UZ	4032.8963.0320.01	1 semaine	100
		400	F 03E 007 9V0	4032.8963.0400.01	1 semaine	100

Disques siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 						
	ø 150 mm 57 trous Information: P. 39 Technologie: S Performance P. 62, siafast P. 63 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	40	F 03E 007 6VK	1762.1219.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 007 6VL	1762.1219.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 007 6VM	1762.1219.0080.01	1 semaine	100
		100	F 03E 007 6VN	1762.1219.0100.01	1 semaine	100
		120	F 03E 007 6VP	1762.1219.0120.01	1 semaine	100
		150	F 03E 007 6VR	1762.1219.0150.01	1 semaine	100
		180	F 03E 007 6VS	1762.1219.0180.01	1 semaine	100
		220	F 03E 007 6VT	1762.1219.0220.01	1 semaine	100
		240	F 03E 007 6VU	1762.1219.0240.01	1 semaine	100
		280	F 03E 007 6VV	1762.1219.0280.01	1 semaine	100
		320	F 03E 007 6VW	1762.1219.0320.01	1 semaine	100
		400	F 03E 007 6VJ	1762.1219.0400.01	1 semaine	100
	ø 225 mm 19 trous Information: P. 39 Technologie: siafast P. 63 Machine: Flex Giraffe, Festool Planex	40	F 03E 004 UF1	2234.7823.0040.01	1 semaine	25
		60	F 03E 004 UF2	2234.7823.0060.01	1 semaine	25
		80	F 03E 004 UF3	2234.7823.0080.01	1 semaine	25
		100	F 03E 004 UF4	2234.7823.0100.01	1 semaine	25
		120	F 03E 004 UF5	2234.7823.0120.01	1 semaine	25
		150	F 03E 004 UF6	2234.7823.0150.01	1 semaine	25
		180	F 03E 004 UF7	2234.7823.0180.01	1 semaine	25
		220	F 03E 004 UF8	2234.7823.0220.01	1 semaine	25
	ø 300 mm sans trou Information: P. 39 Technologie: siafast P. 63	40	F 03E 003 CM4	0811.2845.0040.09	1 semaine	25
		60	F 03E 004 N1M	0811.2845.0060.09	1 semaine	25
		80	F 03E 004 N1N	0811.2845.0080.09	1 semaine	25
		100	F 03E 004 N1P	0811.2845.0100.09	1 semaine	25
		120	F 03E 004 N1R	0811.2845.0120.09	1 semaine	25
2546 siabite jj	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 150 mm sans trou Type: support toile Information: P. 40 Accessoires: P. 174 Technologie: siafast P. 63	60	F 03E 006 KT3	0274.8350.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 006 KT4	0274.8350.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 KT5	0274.8350.0120.01	1 semaine	50
		180	F 03E 006 KT6	0274.8350.0180.01	1 semaine	50
		240	F 03E 006 KT7	0274.8350.0240.01	1 semaine	50

Disques siafast

5500 siastyle	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
 	ø 125 mm sans trou Nouveau	60	F 03E 008 NS3	3796.9847.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 NS4	3796.9847.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 NS5	3796.9847.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 NS6	3796.9847.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 NS8	3796.9847.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 NS9	3796.9847.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 NT0	3796.9847.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 NT1	3796.9847.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 NT2	3796.9847.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 NU8	3796.9847.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 008 NT3	3796.9847.0600.01	1 semaine	50
	Information: P. 50 Technologie: Sinus-Triangle P. 70					
  	ø 125 mm 41 trous Nouveau	60	F 03E 008 NT6	8586.1442.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 NT7	8586.1442.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 NT8	8586.1442.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 NT9	8586.1442.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 NU0	8586.1442.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 NU1	8586.1442.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 NU2	8586.1442.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 NU3	8586.1442.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 NU4	8586.1442.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 NU5	8586.1442.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 008 NU6	8586.1442.0600.01	1 semaine	50
	Information: P. 50 Accessoires: P. 168, 171 Technologie: Sinus-Triangle P. 70					
 	ø 150 mm sans trou Nouveau	60	F 03E 008 P1F	4346.1792.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 P1G	4346.1792.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 P1H	4346.1792.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 P1J	4346.1792.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 P1K	4346.1792.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 P1L	4346.1792.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 P1M	4346.1792.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 P1N	4346.1792.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 P1P	4346.1792.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 P1R	4346.1792.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 008 P1S	4346.1792.0600.01	1 semaine	50
		800	F 03E 008 P1T	4346.1792.0800.01	1 semaine	50
	Information: P. 50 Accessoires: P. 168 Technologie: Sinus-Triangle P. 70					

Disques siafast

5500 siastyle	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
 	ø 150 mm 7 trous Nouveau Information: P. 50 Accessoires: P. 168, 171-172, 180 Technologie: Sinus-Triangle P. 70	60	F 03E 008 P26	5451.4319.0060.01	4 semaines	500
		80	F 03E 008 P27	5451.4319.0080.01	4 semaines	600
		120	F 03E 008 P28	5451.4319.0120.01	4 semaines	600
		150	F 03E 008 P29	5451.4319.0150.01	4 semaines	600
		180	F 03E 008 P2A	5451.4319.0180.01	4 semaines	600
		220	F 03E 008 P2B	5451.4319.0220.01	4 semaines	600
		240	F 03E 008 P2C	5451.4319.0240.01	4 semaines	600
		320	F 03E 008 P2D	5451.4319.0320.01	4 semaines	600
		400	F 03E 008 P2E	5451.4319.0400.01	4 semaines	600
		500	F 03E 008 P2F	5451.4319.0500.01	4 semaines	600
		600	F 03E 008 P2G	5451.4319.0600.01	4 semaines	600
		800	F 03E 008 P2H	5451.4319.0800.01	4 semaines	600
 	ø 150 mm 49 trous Nouveau Information: P. 50 Accessoires: P. 180 Technologie: Sinus-Triangle P. 70 Machine: Festool	60	F 03E 008 P1U	0851.9257.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 P1V	0851.9257.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 P1W	0851.9257.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 P1X	0851.9257.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 P1Y	0851.9257.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 P1Z	0851.9257.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 P20	0851.9257.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 P21	0851.9257.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 P22	0851.9257.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 P23	0851.9257.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 008 P24	0851.9257.0600.01	1 semaine	50
		800	F 03E 008 P25	0851.9257.0800.01	1 semaine	50
  	ø 150 mm 59 trous Nouveau Information: P. 50 Accessoires: P. 168, 171-172, 179-180 Technologie: Sinus-Triangle P. 70	60	F 03E 008 P2J	6043.3977.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 P2L	6043.3977.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 P2M	6043.3977.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 008 P2X	6043.3977.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 008 P2N	6043.3977.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 008 P2P	6043.3977.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 008 P2R	6043.3977.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 008 P2S	6043.3977.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 008 P2T	6043.3977.0400.01	1 semaine	50
		500	F 03E 008 P2U	6043.3977.0500.01	1 semaine	50
		600	F 03E 008 P2V	6043.3977.0600.01	1 semaine	50

Disques siafast

7240 siacarat	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 80 mm sans trou Information: P. 54 Accessoires: P. 165, 171, 179-180 Technologie: siafast P. 63	500	F 03E 001 CK4	8451.8686.0500.01	1 semaine	100
		1000	F 03E 007 439	8451.8686.1000.03	1 semaine	10
		2000	F 03E 007 43A	8451.8686.2000.02	4 semaines	2000
		3000	F 03E 007 43B	8451.8686.3000.02	1 semaine	10
	ø 150 mm sans trou Information: P. 54 Accessoires: P. 165, 168, 177, 180 Technologie: siafast P. 63	500	F 03E 007 430	9967.9911.0500.03	1 semaine	5
		1000	F 03E 007 431	9967.9911.1000.03	1 semaine	5
		2000	F 03E 007 432	9967.9911.2000.02	1 semaine	5
		3000	F 03E 007 433	9967.9911.3000.02	1 semaine	5
7241 siacarbon	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 150 mm sans trou Information: P. 55 Accessoires: P. 168, 171-172, 177, 179-180 Technologie: siafast P. 63	80	F 03E 005 30J	9980.9463.0080.01	1 semaine	10
		120	F 03E 005 30K	9980.9463.0120.01	1 semaine	10
		180	F 03E 005 30L	9980.9463.0180.01	1 semaine	10
		240	F 03E 002 S1B	9980.9463.0240.01	1 semaine	10
		320	F 03E 002 S1C	9980.9463.0320.01	1 semaine	10
		500	F 03E 002 S1D	9980.9463.0500.01	1 semaine	10
7500 sianet CER	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 150 mm L'abrasif réticulé Information: P. 55 Accessoires: P. 168, 171-172, 179-180 Technologie: sianet P. 66 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes	80	F 03E 006 88Y	7709.3989.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 006 88Z	7709.3989.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 890	7709.3989.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 006 891	7709.3989.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 006 892	7709.3989.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 006 893	7709.3989.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 006 894	7709.3989.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 006 895	7709.3989.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 006 896	7709.3989.0400.01	1 semaine	50


Disques siafast

7900 sianet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 125 mm L'abrasif réticulé	80	F 03E 006 78H	5869.5710.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 78T	5869.5710.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 006 78U	5869.5710.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 006 78V	5869.5710.0180.01	1 semaine	50
		240	F 03E 006 78X	5869.5710.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 006 78Y	5869.5710.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 006 78Z	5869.5710.0400.01	1 semaine	50
	ø 150 mm L'abrasif réticulé	80	F 03E 006 77U	6397.0967.0080.01	1 semaine	50
		100	F 03E 006 781	6397.0967.0100.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 782	6397.0967.0120.01	1 semaine	50
		150	F 03E 006 783	6397.0967.0150.01	1 semaine	50
		180	F 03E 006 784	6397.0967.0180.01	1 semaine	50
		220	F 03E 006 785	6397.0967.0220.01	1 semaine	50
		240	F 03E 006 786	6397.0967.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 006 787	6397.0967.0320.01	1 semaine	50
		400	F 03E 006 788	6397.0967.0400.01	1 semaine	50
	ø 225 mm L'abrasif réticulé	80	F 03E 006 862	8023.0581.0080.01	1 semaine	25
		100	F 03E 006 863	8023.0581.0100.01	1 semaine	25
		120	F 03E 006 864	8023.0581.0120.01	1 semaine	25
		150	F 03E 006 865	8023.0581.0150.01	1 semaine	25
		180	F 03E 006 866	8023.0581.0180.01	1 semaine	25
		220	F 03E 006 867	8023.0581.0220.01	1 semaine	25
	Information: P. 56 Accessoires: P. 168, 171-172, 179-180 Technologie: siafast P. 63, sianet P. 66 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil					
Information: P. 56 Accessoires: P. 168, 171-172, 179-180 Technologie: siafast P. 63, sianet P. 66 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes						
ø 225 mm L'abrasif réticulé						
Information: P. 56 Technologie: siafast P. 63, sianet P. 66 Machine: Flex Giraffe, Festool Planex						

7940 siaair	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 80 mm sans trou Type: imperméable	1000	F 03E 001 CH8	3647.2462.1000.01	1 semaine	10
		2000	F 03E 001 CH9	3647.2462.2000.01	1 semaine	10
		3000	F 03E 003 EF7	3647.2462.3000.01	1 semaine	10
		4000	F 03E 003 EF8	3647.2462.4000.01	1 semaine	10
		Information: P. 56 Accessoires: P. 164, 171, 179 Technologie: siafast P. 63				

Disques siafast

7940 siaair	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 150 mm sans trou Type: imperméable	240	F 03E 003 EB0	5163.3687.0240.01	1 semaine	10
		360	F 03E 004 N29	5163.3687.0360.01	1 semaine	10
		500	F 03E 003 EB1	5163.3687.0500.01	1 semaine	10
		600	F 03E 004 N2A	5163.3687.0600.01	1 semaine	10
		800	F 03E 004 N2B	5163.3687.0800.01	1 semaine	10
		1000	F 03E 004 N2C	5163.3687.1000.01	1 semaine	10
		1500	F 03E 004 N2D	5163.3687.1500.01	1 semaine	10
		2000	F 03E 004 N2E	5163.3687.2000.01	1 semaine	10
		3000	F 03E 004 N2F	5163.3687.3000.01	1 semaine	10
Information: P. 56 Accessoires: P. 164, 168, 177, 180 Technologie: siafast P. 63		4000	F 03E 003 EB2	5163.3687.4000.01	1 semaine	10

7950 siapower-foam	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 77 mm Multiperforation Nouveau	600	F 03E 008 X4B	9071.7460.0600.01	1 semaine	20
		800	F 03E 008 X4C	9071.7460.0800.01	1 semaine	20
		1000	F 03E 008 X4G	9071.7460.1000.01	1 semaine	20
		1200	F 03E 008 X4D	9071.7460.1200.01	1 semaine	20
		1500	F 03E 008 X4E	9071.7460.1500.01	1 semaine	20
		2000	F 03E 008 X4F	9071.7460.2000.01	1 semaine	20
	ø 150 mm Multiperforation Nouveau	600	F 03E 008 X38	6839.5481.0600.01	1 semaine	20
		800	F 03E 008 X40	6839.5481.0800.01	1 semaine	20
		1000	F 03E 008 X41	6839.5481.1000.01	1 semaine	20
		1200	F 03E 008 X42	6839.5481.1200.01	1 semaine	20
		1500	F 03E 008 X43	6839.5481.1500.01	1 semaine	20
		2000	F 03E 008 X44	6839.5481.2000.01	1 semaine	20

Disques siafix

2820 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 25 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	36	F 03E 006 DM8	4368.6841.0036.01	4 semaines	1000
		60	F 03E 006 DN3	4368.6841.0060.01	4 semaines	1000
		80	F 03E 006 DN4	4368.6841.0080.01	4 semaines	1000
		120	F 03E 006 DN5	4368.6841.0120.01	4 semaines	1000
		180	F 03E 006 DN6	4368.6841.0180.01	4 semaines	1000
		240	F 03E 006 DN7	4368.6841.0240.01	4 semaines	1000
	Information: P. 40 Accessoires: P. 175	320	F 03E 006 DN8	4368.6841.0320.01	4 semaines	1000

Disques siafix

2820 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 50 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	36	F 03E 006 DP9	4917.8786.0036.01	1 semaine	50
		60	F 03E 006 DR2	4917.8786.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 006 DR3	4917.8786.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 DR4	4917.8786.0120.01	1 semaine	50
		180	F 03E 006 DR5	4917.8786.0180.01	1 semaine	50
		240	F 03E 006 DR6	4917.8786.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 006 DR7	4917.8786.0320.01	4 semaines	1000
	ø 75 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	36	F 03E 006 DR8	5445.4510.0036.01	1 semaine	50
		60	F 03E 006 DS1	5445.4510.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 006 DS2	5445.4510.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 DS3	5445.4510.0120.01	1 semaine	50
		180	F 03E 006 DS4	5445.4510.0180.01	4 semaines	1000
		240	F 03E 006 DS5	5445.4510.0240.01	1 semaine	50
		320	F 03E 006 DS6	5445.4510.0320.01	1 semaine	50
Information: P. 40 Accessoires: P. 175						
Information: P. 40 Accessoires: P. 175						

2824 siaflap	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 50 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	40	F 03E 004 4JA	0020.4323.01	1 semaine	20
		60	F 03E 004 4J9	0020.4324.01	1 semaine	20
		80	F 03E 004 4J8	0020.4325.01	1 semaine	20
	Information: P. 41 Accessoires: P. 175					

2860 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 50 mm Nouveau	36	F 03E 008 P6M	5781.2930.0036.01	4 semaines	50
		60	F 03E 008 P6N	5781.2930.0060.01	4 semaines	50
		80	F 03E 008 P6P	5781.2930.0080.01	4 semaines	50
		120	F 03E 008 P6R	5781.2930.0120.01	4 semaines	50
	ø 75 mm Nouveau	36	F 03E 008 P6V	6308.8654.0036.01	4 semaines	50
		60	F 03E 008 P6W	6308.8654.0060.01	4 semaines	50
		80	F 03E 008 P6X	6308.8654.0080.01	4 semaines	50
		120	F 03E 008 P6Y	6308.8654.0120.01	4 semaines	50
	Information: P. 41					

Disques siafix

2925 sialoX	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 50 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) Information: P. 43 Accessoires: P. 175	24	F 03E 006 DE2	7184.2947.0024.01	1 semaine	50
		60	F 03E 006 DE6	7184.2947.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 006 DE7	7184.2947.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 006 DE8	7184.2947.0120.01	1 semaine	50

6270 siamet SCM LS	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale	
							
	ø 50 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	coarse A		F 03E 014 LOR	6335.2710.2921.01	1 semaine	50
		fine A		F 03E 014 LOT	6335.2710.5921.01	1 semaine	50
		medium A		F 03E 014 LOS	6335.2710.4921.01	1 semaine	50
		Information: P. 52	veryfine A		F 03E 014 LOU	6335.2710.6921.01	1 semaine
	ø 75 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	coarse A		F 03E 014 LOL	6884.4655.2921.01	1 semaine	25
		fine A		F 03E 014 LON	6884.4655.5921.01	1 semaine	25
		medium A		F 03E 014 LOM	6884.4655.4921.01	1 semaine	25
		Information: P. 52	veryfine A		F 03E 014 LOP	6884.4655.6921.01	1 semaine

6300 siastrip	Dimension	Granulométrie / Couleur		Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
							
	ø 50 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	extra coarse		F 03E 006 E72	1715.2309.1721.01	1 semaine	10
	Information: P. 53						
	ø 75 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	extra coarse		F 03E 006 E73	2242.7566.1721.01	1 semaine	10
	Information: P. 53						

6924 siamet HD	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale	
							
	ø 50 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	coarse		F 03E 014 HC4	0546.3989.2923.01	1 semaine	50
		extra coarse		F 03E 014 J3B	0546.3989.1923.01	1 semaine	50
		medium		F 03E 014 HC1	0546.3989.4923.01	1 semaine	50
Information: P. 54 Accessoires: P. 175							

Disques siafix

6924 siamet HD	Dimension	Granulométrie / Couleur		Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
							
	ø 75 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) Information: P. 54 Accessoires: P. 175	coarse		F 03E 014 HB8	1073.9713.2923.01	1 semaine	25
		extra coarse		F 03E 014 J36	1073.9713.1923.01	1 semaine	25
		medium		F 03E 014 HB5	1073.9713.4923.01	1 semaine	25

Disques siastrip

6300 siastrip	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale	
							
	Disque avec trou ø 100 mm Trou central: 12 mm Information: P. 53	extra coarse		F 03E 014 K22	4450.4531.1721.40	1 semaine	10
	Disque avec trou ø 150 mm Trou central: 12 mm Information: P. 53	extra coarse		F 03E 014 K23	5527.2200.1721.33	1 semaine	10
 	sia X-Lock siastrip 115mm - 22mm disque à support plastique ø 115 mm Alésage: 22,23 mm Type: X-LOCK Information: P. 53 Technologie: X-LOCK P. 67 Machine: Bosch	extra coarse		F 03E 014 LN1	0423.4783.1721	1 semaine	10

Disques siafleece

6120 siafleece	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale	
							
	ø 150 mm sans trou	microfine speed		F 03E 014 K2Z	7866.2539.9913.01	1 semaine	20
		ultrafine speed		F 03E 014 K2Y	7866.2539.8715.02	1 semaine	20
		veryfine speed		F 03E 014 K2W	7866.2539.6921.02	1 semaine	20
	Information: P. 51 Accessoires: P. 180 Technologie: siafast P. 63						

Disques marguerite

1913 siawat	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	Disque marguerite ø 37 mm Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage humide	1500	F 03E 003 JL8	4269.7970.1500.01	1 semaine	100
		2000	F 03E 003 JL9	4269.7970.2000.01	1 semaine	100
		2500	F 03E 003 JM0	4269.7970.2500.01	1 semaine	100
	Information: P. 36 Accessoires: P. 168, 171 Technologie: siafast P. 63					
	Marguerites de ponçage ø 37 mm Type: Ponçage humide autocollant	1500	F 03E 007 V7A	9251.0230.1500.02	1 semaine	100
		2000	F 03E 007 V7B	9251.0230.2000.02	1 semaine	100
		2500	F 03E 007 V7C	9251.0230.2500.02	1 semaine	100
	Information: P. 36 Accessoires: P. 168					

5750 siaspot	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	Disque à bord ondulé ø 35 mm Type: Ponçage humide Nouveau	1500	F 03E 008 TH1	6917.9769.1500.01	1 semaine	125
		2000	F 03E 008 TH3	6917.9769.2000.01	1 semaine	125
		2500	F 03E 008 TH4	6917.9769.2500.01	1 semaine	125
		3000	F 03E 008 TH2	6917.9769.3000.01	1 semaine	125
		5000	F 03E 008 TH0	6917.9769.5000.01	1 semaine	125
Information: P. 51						
	ø 34 mm sans trou Type: Ponçage humide Nouveau	1500	F 03E 008 TG9	7202.0741.1500.01	1 semaine	125
		2000	F 03E 008 TG8	7202.0741.2000.01	1 semaine	125
		2500	F 03E 008 TG7	7202.0741.2500.01	1 semaine	125
		3000	F 03E 008 TG6	7202.0741.3000.01	1 semaine	125
		5000	F 03E 008 TG0	7202.0741.5000.01	1 semaine	125
Information: P. 51						




Disques auto-adhésifs en feuilles

5750 siaspot	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 32 mm sans trou Type: Ponçage humide Nouveau	1500	F 03E 008 TF0	0021.0262.01	1 semaine	100
		2000	F 03E 008 TF1	0021.0263.01	1 semaine	100
		2500	F 03E 008 TF2	0021.0264.01	1 semaine	100
		3000	F 03E 008 TF3	0021.0265.01	1 semaine	100
		5000	F 03E 008 TF4	0021.0266.01	1 semaine	100
Information: P. 51						
	ø 35 mm sans trou Type: Ponçage humide Nouveau	1500	F 03E 008 TE5	0021.0257.01	1 semaine	100
		2000	F 03E 008 TE6	0021.0258.01	1 semaine	100
		2500	F 03E 008 TE7	0021.0259.01	1 semaine	100
		3000	F 03E 008 TE8	0021.0260.01	1 semaine	100
		5000	F 03E 008 TE9	0021.0261.01	1 semaine	100
Information: P. 51 Accessoires: P. 168						



Disques auto-adhésifs en rouleaux

5750 siaspot	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 32 mm sans trou Type: Ponçage humide Nouveau Information: P. 51	1500	F 03E 008 TG1	0021.0272.01	1 semaine	500
		2000	F 03E 008 TG2	0021.0273.01	1 semaine	500
		2500	F 03E 008 TG3	0021.0274.01	1 semaine	500
		3000	F 03E 008 TG4	0021.0275.01	1 semaine	500
		5000	F 03E 008 TG5	0021.0276.01	1 semaine	500
	ø 35 mm sans trou Type: Ponçage humide Nouveau Information: P. 51	1500	F 03E 008 TF5	0021.0267.01	1 semaine	500
		2000	F 03E 008 TF6	0021.0268.01	1 semaine	500
		2500	F 03E 008 TF7	0021.0269.01	1 semaine	500
		3000	F 03E 008 TF8	0021.0270.01	1 semaine	500
		5000	F 03E 008 TF9	0021.0271.01	1 semaine	500



Disques à ébarber

8933 siagrind	Dimension	Spécification	Epaisseur mm	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 	ø 115 mm Alésage: 22,2 mm Type: Acier T27 (plat)	A 20/24 P-BF27	6,0	F 03E 007 5U1	0020.8738.01	1 semaine	10
	Information: P. 59						
 	ø 125 mm Alésage: 22,2 mm Type: Inox Acier T27 (plat)	A 20/24 P-BF27	6,4	F 03E 007 5TY	0020.8735.01	1 semaine	10
	Information: P. 59						
 	ø 230 mm Alésage: 22,2 mm Type: Inox Acier T27 (plat)	A 20/24 P-BF27	7,0	F 03E 007 5TZ	0020.8736.01	1 semaine	10
	Information: P. 59						



Disques à tronçonner

8913 siacut	Dimension	Spécification	Epaisseur mm	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 	ø 76 mm Alésage: 10 mm Type: Inox Acier T41	A 60 R-BF41	1,0	F 03E 007 5TC	0020.8716.01	1 semaine	5
	Information: P. 59						
	ø 125 mm Alésage: 22,2 mm Type: Acier T41	A 30 S-BF41	2,5	F 03E 007 5TN	0020.8726.01	1 semaine	25
	Information: P. 59						
 	ø 125 mm Alésage: 22,2 mm Type: Inox Acier T41	A 60 S-BF41	1,0	F 03E 007 5TL	0020.8724.01	1 semaine	25
	Information: P. 59	AS 46T BF41	1,6	F 03E 007 5TM	0020.8725.01	1 semaine	25
 	ø 230 mm Alésage: 22,2 mm Type: Inox Acier T41	AS 46T BF41	2,0	F 03E 007 5TU	0020.8731.01	1 semaine	25
	Information: P. 59						

Support fibres de verre

2824 siaflap	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: T29 (bombé) Eco	40	F 03E 004 515	0020.4900.01	1 semaine	10
		60	F 03E 002 P8D	0020.5457.01	1 semaine	10
		80	F 03E 002 UF3	0020.5772.01	1 semaine	10
	Information: P. 41					
	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: T29 (bombé) Jumbo	40	F 03E 002 85E	0020.3021.01	1 semaine	10
		60	F 03E 002 85F	0020.3022.01	1 semaine	10
		80	F 03E 002 85H	0020.3023.01	1 semaine	10
	Information: P. 41					
	ø 115 mm Alésage: 22,23 mm Type: T27 (plat) Standard	40	F 03E 002 828	0020.4373.01	1 semaine	10
		60	F 03E 002 82A	0020.4375.01	1 semaine	10
		80	F 03E 002 82B	0020.4376.01	1 semaine	10
	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: T27 (plat) Standard	40	F 03E 002 82E	0020.4399.01	1 semaine	10
		60	F 03E 002 840	0020.4401.01	1 semaine	10
		80	F 03E 002 841	0020.4402.01	1 semaine	10
	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: T27 (plat) Standard	120	F 03E 002 843	0020.4403.01	1 semaine	10
		Information: P. 41				
	ø 115 mm Alésage: 22,23 mm Type: T29 (bombé) Standard	40	F 03E 004 N6S	0020.2651.01	1 semaine	10
		60	F 03E 004 N6U	0020.2653.01	1 semaine	10
		80	F 03E 004 N6V	0020.2655.01	1 semaine	10
		120	F 03E 004 N6W	0020.2677.01	1 semaine	10
	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: T29 (bombé) Standard	40	F 03E 002 84N	0020.2657.01	1 semaine	10
		60	F 03E 002 84R	0020.2659.01	1 semaine	10
		80	F 03E 002 84S	0020.2661.01	1 semaine	10
		120	F 03E 002 84T	0020.2680.01	1 semaine	10
	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: T29 (bombé) Standard	Information: P. 41 Machine: Bosch, Makita				
	ø 180 mm Alésage: 22,23 mm Type: T29 (bombé) Standard	40	F 03E 002 855	0020.3025.01	1 semaine	10
		60	F 03E 002 858	0020.3027.01	1 semaine	10
		80	F 03E 002 859	0020.3028.01	4 semaines	500
	Information: P. 41					

Support en plastique

2824 siaflap	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
  X-LOCK	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: X-LOCK T29 (bombé) Standard	40	F 03E 007 7JK	0020.8916.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 7JL	0020.8917.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 7JM	0020.8918.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 7JN	0020.8919.01	1 semaine	10
		Information: P. 41 Technologie: X-LOCK P. 67 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner				
 	ø 115 mm Alésage: 22,23 mm Type: T27 (plat) Standard	40	F 03E 002 810	0020.4361.01	1 semaine	10
		60	F 03E 002 812	0020.4363.01	1 semaine	10
		80	F 03E 002 813	0020.4364.01	1 semaine	10
		120	F 03E 002 815	0020.4365.01	1 semaine	10
	ø 125 mm Alésage: 22,23 mm Type: T27 (plat) Standard	Information: P. 41				
		40	F 03E 002 81A	0020.4387.01	1 semaine	10
		60	F 03E 002 81E	0020.4389.01	1 semaine	10
		80	F 03E 002 81G	0020.4390.01	1 semaine	10
		120	F 03E 002 81J	0020.4391.01	1 semaine	10
	ø 180 mm Alésage: 22,23 mm Type: T27 (plat) Standard	40	F 03E 002 81L	0020.4409.01	1 semaine	10
		60	F 03E 002 81P	0020.4411.01	1 semaine	10
		80	F 03E 002 81R	0020.4412.01	1 semaine	10
		Information: P. 41				

Roues à lamelles abrasives sur alésage

2988 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	ø 105 x 100 mm Alésage: 19 mm Information: P. 46	80	F 03E 007 8KZ	0020.9043.01	1 semaine	1
		120	F 03E 007 8L0	0020.9044.01	1 semaine	1

Brosses à lamelles de satinage toile abrasive et non-tissée

6130 siafleece hd		Dimension	Granulométrie / Couleur		Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
								
	ø 105 x 100 mm Alésage: 19 mm	coarse A		F 03E 007 8PY	0020.9046.01	1 semaine	1	
		fine A		F 03E 007 8R0	0020.9048.01	1 semaine	1	
		medium A		F 03E 007 8PZ	0020.9047.01	1 semaine	1	
Information: P. 52								

Brosses de satinage non-tissées

6130 siafleece hd	Dimension	Granulométrie / Couleur		Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
							
	ø 105 x 100 mm Alésage: 19 mm	coarse A		F 03E 007 8R2	0020.9050.01	1 semaine	1
		fine A		F 03E 007 8R4	0020.9052.01	1 semaine	1
		medium A		F 03E 007 8R3	0020.9051.01	1 semaine	1
		medium S		F 03E 007 8R6	0020.9054.01	1 semaine	1
	ø 105 x 100 mm Diamètre central: 19 mm	veryfine A		F 03E 007 8R5	0020.9053.01	1 semaine	1
Information: P. 52							

Roues à lamelles sur tige, toile abrasive

2923 sialoX	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 20 x 10 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1PW	0020.8274.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1PZ	0020.8275.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1R0	0020.8276.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1R1	0020.8277.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1R2	0020.8278.01	1 semaine	10
	ø 30 x 10 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1RY	0020.8294.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1RZ	0020.8295.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1S0	0020.8296.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1S1	0020.8297.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1S2	0020.8298.01	1 semaine	10
	ø 50 x 10 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1SS	0020.8314.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1ST	0020.8315.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1SU	0020.8316.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1SW	0020.8317.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1SX	0020.8318.01	1 semaine	10
	ø 25 x 15 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1RH	0020.8284.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1RK	0020.8285.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1RN	0020.8286.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1RR	0020.8287.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1RS	0020.8288.01	1 semaine	10
	ø 30 x 15 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1S3	0020.8299.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1S4	0020.8300.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1S5	0020.8301.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1S6	0020.8302.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1S7	0020.8303.01	1 semaine	10
	ø 40 x 15 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1S8	0020.8304.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1S9	0020.8305.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1SA	0020.8306.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1SB	0020.8307.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1SC	0020.8308.01	1 semaine	10
	ø 60 x 15 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1V4	0020.8334.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1V5	0020.8335.01	4 semaines	500
		80	F 03E 007 1V6	0020.8336.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1V7	0020.8337.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1V8	0020.8338.01	1 semaine	10

Roues à lamelles sur tige, toile abrasive

2923 sialoX	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 20 x 20 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1R3	0020.8279.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1R4	0020.8280.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1R8	0020.8281.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1RC	0020.8282.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1RE	0020.8283.01	1 semaine	10
	ø 40 x 20 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1SE	0020.8309.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1SG	0020.8310.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1SK	0020.8311.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1SL	0020.8312.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1SM	0020.8313.01	1 semaine	10
	ø 50 x 20 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1SZ	0020.8319.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1T0	0020.8320.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1T1	0020.8321.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1T2	0020.8322.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1T3	0020.8323.01	1 semaine	10
	ø 60 x 20 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1V9	0020.8339.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1VA	0020.8340.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1VB	0020.8341.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1VC	0020.8342.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1VD	0020.8343.01	1 semaine	10
	ø 25 x 25 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1RT	0020.8289.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1RU	0020.8290.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1RV	0020.8291.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1RW	0020.8292.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1RX	0020.8293.01	1 semaine	10
	ø 50 x 25 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1UM	0020.8324.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1UV	0020.8325.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1UW	0020.8326.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1UX	0020.8327.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1UY	0020.8328.01	1 semaine	10
	ø 50 x 30 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1UZ	0020.8329.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1V0	0020.8330.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1V1	0020.8331.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1V2	0020.8332.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1V3	0020.8333.01	1 semaine	10

Roues à lamelles sur tige, toile abrasive

2923 sialoX	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 60 x 30 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1VE	0020.8344.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1VF	0020.8345.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1VG	0020.8346.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1VH	0020.8347.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1VJ	0020.8348.01	1 semaine	10
	Information: P. 43					
	ø 80 x 30 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1VZ	0020.8359.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1W0	0020.8360.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1W1	0020.8361.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1W2	0020.8362.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1W3	0020.8363.01	1 semaine	10
	Information: P. 43					
	ø 60 x 40 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1VK	0020.8349.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1VL	0020.8350.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1VM	0020.8351.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1VN	0020.8352.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1VP	0020.8353.01	1 semaine	10
	Information: P. 43					
	ø 60 x 50 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1VR	0020.8354.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1VS	0020.8355.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1VT	0020.8356.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1VW	0020.8357.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1VY	0020.8358.01	1 semaine	10
	Information: P. 43					
	ø 80 x 50 mm Diamètre de tige: 6 mm	40	F 03E 007 1W4	0020.8364.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 1W5	0020.8365.01	1 semaine	10
		80	F 03E 007 1W6	0020.8366.01	1 semaine	10
		120	F 03E 007 1W8	0020.8367.01	1 semaine	10
		150	F 03E 007 1W9	0020.8368.01	1 semaine	10
	Information: P. 43					

Roues à lamelles sur tige, toile abrasive et non-tissées

6120 siafleece	Dimension	Granulométrie / Couleur		Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale	
								
	ø 38 x 25 mm Diamètre de tige: 6 mm	medium A		F 03E 014 124	6698.3223.4921.03	1 semaine	10	
	Information: P. 51							
	ø 50 x 25 mm Diamètre de tige: 6 mm	coarse A		F 03E 014 1FK	6970.5845.2921.06	1 semaine	10	
		medium A		F 03E 014 1FR	6970.5845.4921.03	1 semaine	10	
		Information: P. 51						
	ø 76 x 50 mm Diamètre de tige: 6 mm	coarse A		F 03E 013 LF1	0541.6808.2921.03	1 semaine	10	
		medium A		F 03E 013 LF7	0541.6808.4921.05	4 semaines	500	
Information: P. 51								
	ø 76 x 50 mm	fine		F 03E 013 LG5	0541.6808.5911	4 semaines	500	
	Information: P. 51							
	ø 100 x 50 mm	coarse		F 03E 013 N0M	1064.5831.2921	4 semaines	300	
		fine		F 03E 013 N0U	1064.5831.5911	4 semaines	300	
veryfine			F 03E 013 N0X	1064.5831.6913	4 semaines	300		
Information: P. 51								



Roues à lamelles sur tige, non-tissées

6120 siafleece	Dimension	Granulométrie / Couleur		Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
    							
	ø 38 x 25 mm Diamètre de tige: 6 mm	medium A		F 03E 013 YY7	5637.1678.4921.03	4 semaines	500
		veryfine A		F 03E 013 YZ3	5637.1678.6913.01	4 semaines	500
		Information: P. 51					
	ø 50 x 25 mm Diamètre de tige: 6 mm	fine A		F 03E 013 ZN8	5909.4300.5911.03	4 semaines	500
		veryfine A		F 03E 013 ZP4	5909.4300.6913.03	4 semaines	500
		Information: P. 51					
	ø 76 x 25 mm Diamètre de tige: 6 mm	medium A		F 03E 014 0NR	6463.2946.4921.01	4 semaines	10
		Information: P. 51					
		ø 50 x 50 mm Diamètre de tige: 6 mm	medium A		F 03E 014 3GN	8894.4498.4921	4 semaines
	medium S			F 03E 014 3GL	8894.4498.4721.01	4 semaines	300
Information: P. 51							
	ø 76 x 50 mm Diamètre de tige: 6 mm	coarse		F 03E 014 436	9448.3144.2921.04	1 semaine	10
		fine A		F 03E 014 43U	9448.3144.5911.01	1 semaine	10
		medium A		F 03E 014 43M	9448.3144.4921.06	1 semaine	10
		medium S		F 03E 014 43D	9448.3144.4721.01	1 semaine	10
		veryfine A		F 03E 014 443	9448.3144.6913.04	1 semaine	10
	ø 100 x 50 mm Diamètre de tige: 6 mm	coarse		F 03E 014 4P8	9971.2167.2921.02	4 semaines	300
		Information: P. 51					
	ø 100 x 50 mm	fine		F 03E 014 4PU	9971.2167.5911	4 semaines	100
Information: P. 51							



1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	610 x 1900 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 4V1	3385.5523.0060.13	4 semaines	5
		80	F 03E 005 4V3	3385.5523.0080.13	4 semaines	10
		100	F 03E 005 4V4	3385.5523.0100.13	4 semaines	10
		120	F 03E 005 4V5	3385.5523.0120.13	4 semaines	10
		150	F 03E 005 4V6	3385.5523.0150.13	4 semaines	10
		180	F 03E 005 4V7	3385.5523.0180.13	4 semaines	10
	630 x 1525 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 5LA	3646.1028.0060.03	4 semaines	5
		80	F 03E 005 5LB	3646.1028.0080.02	4 semaines	10
		100	F 03E 005 5LC	3646.1028.0100.02	1 semaine	10
		120	F 03E 005 58H	3646.1028.0120.02	4 semaines	10
		150	F 03E 005 6P4	3646.1028.0150.05	4 semaines	10
		630 x 1900 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 4NZ	1786.4529.0060.13	4 semaines
	80		F 03E 005 46C	1786.4529.0080.13	4 semaines	10
	100		F 03E 005 46G	1786.4529.0100.13	4 semaines	10
	120		F 03E 005 3NJ	1786.4529.0120.13	1 semaine	10
	150		F 03E 005 4PN	1786.4529.0150.13	4 semaines	10
	180		F 03E 005 4PR	1786.4529.0180.13	4 semaines	10
	910 x 1900 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 4J7	9302.4256.0060.14	1 semaine	5
		80	F 03E 005 470	9302.4256.0080.14	1 semaine	10
		100	F 03E 005 3YJ	9302.4256.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 3JE	9302.4256.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 3YW	9302.4256.0150.13	1 semaine	10
		180	F 03E 005 3Z0	9302.4256.0180.13	1 semaine	10
		220	F 03E 005 50K	9302.4256.0220.13	4 semaines	10
		930 x 1525 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 49G	9562.9761.0060.13	1 semaine
	80		F 03E 005 3CN	9562.9761.0080.13	1 semaine	10
	100		F 03E 005 3HY	9562.9761.0100.13	1 semaine	10
	120		F 03E 005 3HZ	9562.9761.0120.13	1 semaine	10
	150		F 03E 005 3GN	9562.9761.0150.13	1 semaine	10
	180		F 03E 005 497	9562.9761.0180.13	1 semaine	10
220	F 03E 005 4J8		9562.9761.0220.13	4 semaines	10	
Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65						

Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 						
	930 x 1900 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 3EC	7703.3262.0060.13	1 semaine	5
		80	F 03E 005 3HE	7703.3262.0080.14	1 semaine	10
		100	F 03E 005 3XB	7703.3262.0100.14	1 semaine	10
		120	F 03E 005 3EU	7703.3262.0120.14	1 semaine	10
		150	F 03E 005 3HW	7703.3262.0150.13	1 semaine	10
		180	F 03E 005 3J9	7703.3262.0180.13	1 semaine	10
		220	F 03E 005 4A9	7703.3262.0220.13	1 semaine	10
	970 x 1525 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 5KG	6364.7773.0060.02	1 semaine	5
		80	F 03E 005 58A	6364.7773.0080.02	1 semaine	10
		100	F 03E 005 5JM	6364.7773.0100.02	4 semaines	10
		120	F 03E 005 58S	6364.7773.0120.02	1 semaine	10
		150	F 03E 005 59E	6364.7773.0150.02	4 semaines	10
		180	F 03E 005 79F	6364.7773.0180.02	4 semaines	10
	970 x 1900 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 59W	4505.1274.0060.02	1 semaine	5
		80	F 03E 005 5AW	4505.1274.0080.02	1 semaine	10
		100	F 03E 005 60F	4505.1274.0100.02	1 semaine	10
		120	F 03E 005 59B	4505.1274.0120.04	1 semaine	10
		150	F 03E 005 5JL	4505.1274.0150.02	1 semaine	10
		180	F 03E 005 89E	4505.1274.0180.03	4 semaines	10
	1010 x 1900 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 3WC	1306.9286.0060.13	1 semaine	5
		80	F 03E 005 44H	1306.9286.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 4C3	1306.9286.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 49P	1306.9286.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 4C4	1306.9286.0150.13	4 semaines	10
		180	F 03E 005 4NP	1306.9286.0180.13	4 semaines	10
	1100 x 1900 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 44K	4057.1006.0060.13	1 semaine	5
		80	F 03E 005 3J2	4057.1006.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 3UV	4057.1006.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 3Y6	4057.1006.0120.14	1 semaine	10
		150	F 03E 005 3ZL	4057.1006.0150.13	1 semaine	10
		180	F 03E 005 44L	4057.1006.0180.13	1 semaine	10

Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 						
	1100 x 2150 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 AY4	9462.5572.0060.02	4 semaines	5
		80	F 03E 005 6CE	9462.5572.0080.02	4 semaines	10
		100	F 03E 005 944	9462.5572.0100.02	4 semaines	10
		120	F 03E 005 6FR	9462.5572.0120.02	4 semaines	10
		150	F 03E 005 C85	9462.5572.0150.02	4 semaines	10
		180	F 03E 005 9EF	9462.5572.0180.02	4 semaines	10
	1120 x 1900 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 3C4	2458.0012.0060.13	1 semaine	5
		80	F 03E 005 3EB	2458.0012.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 3C5	2458.0012.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 3J5	2458.0012.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 44M	2458.0012.0150.13	1 semaine	10
		180	F 03E 005 44J	2458.0012.0180.13	1 semaine	10
	1120 x 2000 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 4D6	4633.1571.0060.13	1 semaine	5
		80	F 03E 005 3HU	4633.1571.0080.13	1 semaine	5
		100	F 03E 005 3GK	4633.1571.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 44T	4633.1571.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 4DA	4633.1571.0150.13	1 semaine	10
		180	F 03E 005 4DB	4633.1571.0180.13	1 semaine	10
	1120 x 2150 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 3ZH	7863.4578.0060.13	1 semaine	5
		80	F 03E 005 3UW	7863.4578.0080.13	1 semaine	5
		100	F 03E 005 3Z5	7863.4578.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 3XW	7863.4578.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 3ZK	7863.4578.0150.13	1 semaine	10
		180	F 03E 005 4H5	7863.4578.0180.13	1 semaine	10
	1120 x 2200 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 70C	8961.8468.0060.02	4 semaines	5
		80	F 03E 005 8F2	8961.8468.0080.02	1 semaine	10
		100	F 03E 005 9SA	8961.8468.0100.02	1 semaine	10
		120	F 03E 005 8HB	8961.8468.0120.02	1 semaine	10
		150	F 03E 005 70D	8961.8468.0150.02	1 semaine	10
		180	F 03E 005 77X	8961.8468.0180.03	4 semaines	10
		220	F 03E 005 GM5	8961.8468.0220.02	4 semaines	10

Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	1120 x 2620 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 3HX	8069.1249.0060.13	1 semaine	5
		80	F 03E 005 49R	8069.1249.0080.13	1 semaine	5
		100	F 03E 005 4H6	8069.1249.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 4HA	8069.1249.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 3YG	8069.1249.0150.13	1 semaine	10
		180	F 03E 005 49M	8069.1249.0180.13	1 semaine	10
	1150 x 2200 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 006 6C6	6541.5756.0060.02	4 semaines	5
		80	F 03E 007 VW6	6541.5756.0080.01	4 semaines	10
		100	F 03E 005 7TR	6541.5756.0100.01	4 semaines	10
		120	F 03E 005 HG8	6541.5756.0120.02	4 semaines	10
		150	F 03E 005 HG7	6541.5756.0150.02	4 semaines	10
		180	F 03E 006 4UY	6541.5756.0180.02	4 semaines	10
	1150 x 2620 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 3WF	5670.4758.0060.13	4 semaines	5
		80	F 03E 005 4EZ	5670.4758.0080.13	4 semaines	5
		100	F 03E 005 3WL	5670.4758.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 4F2	5670.4758.0120.13	4 semaines	10
		150	F 03E 005 4A5	5670.4758.0150.13	4 semaines	10
		180	F 03E 005 4XF	5670.4758.0180.13	4 semaines	10
	1310 x 1900 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 4G5	7202.1331.0060.14	1 semaine	5
		80	F 03E 005 455	7202.1331.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 4G6	7202.1331.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 46R	7202.1331.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 49D	7202.1331.0150.13	1 semaine	10
		180	F 03E 005 46U	7202.1331.0180.13	1 semaine	10
		220	F 03E 005 4XT	7202.1331.0220.13	4 semaines	10
	1350 x 2150 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 006 15K	9409.3442.0060.03	4 semaines	5
		80	F 03E 006 518	9409.3442.0080.03	1 semaine	10
		120	F 03E 006 15L	9409.3442.0120.05	4 semaines	10
	1350 x 2200 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	80	F 03E 006 83A	0518.3230.0080.02	4 semaines	10
		100	F 03E 006 171	0518.3230.0100.03	4 semaines	10
		120	F 03E 006 H96	0518.3230.0120.02	4 semaines	10
		150	F 03E 006 15X	0518.3230.0150.02	4 semaines	10
		180	F 03E 006 83B	0518.3230.0180.02	4 semaines	10

Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	1350 x 2620 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 006 0PJ	9593.3892.0060.03	1 semaine	5
		80	F 03E 006 0PK	9593.3892.0080.04	1 semaine	10
		100	F 03E 006 0TA	9593.3892.0100.03	1 semaine	10
		120	F 03E 006 0TB	9593.3892.0120.04	1 semaine	10
		150	F 03E 006 0K1	9593.3892.0150.04	1 semaine	10
		180	F 03E 006 0WU	9593.3892.0180.05	1 semaine	10
		220	F 03E 006 0L9	9593.3892.0220.03	1 semaine	10
	1350 x 3250 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 006 0WS	3281.2467.0060.04	4 semaines	5
		80	F 03E 002 R45	3281.2467.0080.03	1 semaine	10
		100	F 03E 006 0WT	3281.2467.0100.03	4 semaines	10
		120	F 03E 005 YA8	3281.2467.0120.02	4 semaines	10
		150	F 03E 005 YY3	3281.2467.0150.03	4 semaines	10
		180	F 03E 003 SK4	3281.2467.0180.02	4 semaines	10

Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	120 x 250 mm Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 003 ZP2	6922.3029.0060.02	1 semaine	10
		80	F 03E 003 E2P	6922.3029.0080.12	1 semaine	10
		100	F 03E 003 E2R	6922.3029.0100.12	1 semaine	10
		120	F 03E 003 E2S	6922.3029.0120.12	1 semaine	10
	120 x 450 mm Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 003 E2T	1283.2045.0060.12	1 semaine	10
		80	F 03E 003 E2U	1283.2045.0080.12	1 semaine	10
		100	F 03E 003 E2V	1283.2045.0100.12	1 semaine	10
		120	F 03E 003 E2M	1283.2045.0120.12	1 semaine	10
		150	F 03E 003 E2N	1283.2045.0150.12	1 semaine	10

2820 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	100 x 915 mm Information: P. 40	36	F 03E 003 Z2A	2503.3501.0036.01	4 semaines	60
		40	F 03E 001 VX0	2503.3501.0040.05	1 semaine	10
		60	F 03E 001 VX1	2503.3501.0060.05	1 semaine	10
		80	F 03E 004 N4G	2503.3501.0080.05	1 semaine	10
		100	F 03E 001 VX3	2503.3501.0100.05	1 semaine	10
		120	F 03E 001 VX4	2503.3501.0120.02	1 semaine	10
		150	F 03E 003 Z2F	2503.3501.0150.03	4 semaines	60

Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

2820 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	100 x 920 mm	240	F 03E 001 VY8	2613.1890.0240.01	4 semaines	60
	Information: P. 40					

2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	60 x 400 mm	40	F 03E 008 3FE	6709.0652.0040.01	4 semaines	60
		80	F 03E 008 3FF	6709.0652.0080.01	4 semaines	60
	Information: P. 42					
	65 x 410 mm	40	F 03E 008 3EM	1545.0741.0040.01	1 semaine	10
		60	F 03E 008 3DJ	1545.0741.0060.03	1 semaine	10
		80	F 03E 008 3C1	1545.0741.0080.01	1 semaine	10
		100	F 03E 008 3C2	1545.0741.0100.01	1 semaine	10
		120	F 03E 008 3ES	1545.0741.0120.01	1 semaine	10
	Information: P. 42 Technologie: TopTec P. 65					
	75 x 457 mm	40	F 03E 008 3DG	1743.4147.0040.02	1 semaine	10
		60	F 03E 008 3C4	1743.4147.0060.02	4 semaines	60
		80	F 03E 008 3C5	1743.4147.0080.02	4 semaines	60
		100	F 03E 008 3C6	1743.4147.0100.02	4 semaines	60
		120	F 03E 008 3C7	1743.4147.0120.02	4 semaines	60
	Information: P. 42 Technologie: TopTec P. 65					
	75 x 480 mm	40	F 03E 008 3EU	2240.0248.0040.01	4 semaines	60
		60	F 03E 008 3EV	2240.0248.0060.01	4 semaines	60
		80	F 03E 008 3EW	2240.0248.0080.02	1 semaine	10
		100	F 03E 008 4ZT	2240.0248.0100.02	4 semaines	60
		120	F 03E 008 3EX	2240.0248.0120.01	1 semaine	10
	Information: P. 42 Technologie: TopTec P. 65					
	75 x 533 mm	40	F 03E 008 4ZV	3395.6683.0040.03	1 semaine	10
		60	F 03E 008 4ZW	3395.6683.0060.03	1 semaine	10
		80	F 03E 008 4ZX	3395.6683.0080.03	1 semaine	10
		100	F 03E 008 4ZY	3395.6683.0100.03	1 semaine	10
		120	F 03E 008 4ZZ	3395.6683.0120.03	1 semaine	10
	Information: P. 42 Technologie: TopTec P. 65					
	75 x 610 mm	40	F 03E 008 3F8	5052.5920.0040.04	1 semaine	10
		60	F 03E 008 32E	5052.5920.0060.02	1 semaine	10
		80	F 03E 008 32D	5052.5920.0080.02	1 semaine	10
		100	F 03E 008 32C	5052.5920.0100.02	1 semaine	10
		120	F 03E 008 3FA	5052.5920.0120.02	1 semaine	10
	Information: P. 42 Technologie: TopTec P. 65					

Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	100 x 533 mm	60	F 03E 008 327	6380.6881.0060.02	4 semaines	60
		80	F 03E 008 326	6380.6881.0080.02	4 semaines	60
		100	F 03E 008 325	6380.6881.0100.02	4 semaines	60
		120	F 03E 008 3CY	6380.6881.0120.03	4 semaines	60
	100 x 560 mm	40	F 03E 008 3FM	6960.8449.0040.01	1 semaine	10
		60	F 03E 007 2BS	6960.8449.0060.01	4 semaines	60
		80	F 03E 004 5C7	6960.8449.0080.01	4 semaines	60
		100	F 03E 008 3FR	6960.8449.0100.01	1 semaine	10
		120	F 03E 008 3FS	6960.8449.0120.02	1 semaine	10
	100 x 610 mm	40	F 03E 008 3EB	8037.6118.0040.03	1 semaine	10
		60	F 03E 008 3DK	8037.6118.0060.03	1 semaine	10
		80	F 03E 008 3EC	8037.6118.0080.04	1 semaine	10
		100	F 03E 008 3ED	8037.6118.0100.04	1 semaine	10
		120	F 03E 008 503	8037.6118.0120.04	1 semaine	10
	100 x 620 mm	40	F 03E 008 3FX	8257.2896.0040.01	1 semaine	10
		60	F 03E 008 312	8257.2896.0060.02	1 semaine	10
		80	F 03E 008 3EF	8257.2896.0080.02	1 semaine	10
		100	F 03E 008 311	8257.2896.0100.02	1 semaine	10
		120	F 03E 008 3FY	8257.2896.0120.01	1 semaine	10
	100 x 860 mm	40	F 03E 008 3F0	3475.2336.0040.01	1 semaine	10
		60	F 03E 008 3F1	3475.2336.0060.01	1 semaine	10
		80	F 03E 008 354	3475.2336.0080.02	1 semaine	10
		100	F 03E 008 2X8	3475.2336.0100.01	1 semaine	10
		120	F 03E 008 3F2	3475.2336.0120.01	1 semaine	10
	100 x 900 mm	40	F 03E 008 3E4	4353.9448.0040.03	1 semaine	10
		60	F 03E 008 32G	4353.9448.0060.02	1 semaine	10
		80	F 03E 008 3F4	4353.9448.0080.01	1 semaine	10
		100	F 03E 008 3F5	4353.9448.0100.01	1 semaine	10
		120	F 03E 008 3F6	4353.9448.0120.01	1 semaine	10
	110 x 620 mm	40	F 03E 008 3FT	7457.7399.0040.01	1 semaine	10
		60	F 03E 008 3E8	7457.7399.0060.02	1 semaine	10
		80	F 03E 008 3FU	7457.7399.0080.01	1 semaine	10
		100	F 03E 008 3FV	7457.7399.0100.01	1 semaine	10
		120	F 03E 008 3FW	7457.7399.0120.01	1 semaine	10

Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

2920 siaaood x	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	120 x 250 mm	40	F 03E 001 WS7	8627.6323.0040.01	4 semaines	60
		60	F 03E 003 ZS3	8627.6323.0060.01	1 semaine	10
		80	F 03E 001 WS9	8627.6323.0080.02	1 semaine	10
		100	F 03E 003 ZR7	8627.6323.0100.02	1 semaine	10
		120	F 03E 003 ZR9	8627.6323.0120.02	1 semaine	10
		150	F 03E 003 ZR8	8627.6323.0150.01	4 semaines	60
	Information: P. 42 Technologie: TopTec P. 65					
	120 x 450 mm	40	F 03E 001 VY0	2988.5339.0040.01	4 semaines	60
		60	F 03E 003 Z2U	2988.5339.0060.01	1 semaine	10
		80	F 03E 003 YR1	2988.5339.0080.01	1 semaine	10
		100	F 03E 003 YR9	2988.5339.0100.03	1 semaine	10
		120	F 03E 003 YR5	2988.5339.0120.02	1 semaine	10
		150	F 03E 003 YX7	2988.5339.0150.02	4 semaines	60
	Information: P. 42 Technologie: TopTec P. 65					

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

1919 siaaood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	120 x 6700 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 P98	6837.7204.0060.13	4 semaines	20
		80	F 03E 005 P4V	6837.7204.0080.13	4 semaines	20
		100	F 03E 005 P99	6837.7204.0100.13	4 semaines	20
		120	F 03E 005 P9A	6837.7204.0120.13	4 semaines	20
	Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65					
	120 x 6800 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 P9P	8991.2542.0060.13	4 semaines	20
		80	F 03E 005 P63	8991.2542.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P64	8991.2542.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 P65	8991.2542.0120.13	4 semaines	20
		150	F 03E 005 P9S	8991.2542.0150.13	4 semaines	20
	Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65					
	120 x 6900 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 P7F	1198.6220.0060.13	4 semaines	20
		80	F 03E 005 P35	1198.6220.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P37	1198.6220.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 P38	1198.6220.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P39	1198.6220.0150.13	4 semaines	20
	Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65					
	120 x 7000 mm Type: antistatique	60	F 03E 005 P7S	3352.1558.0060.13	1 semaine	10
		80	F 03E 005 P3W	3352.1558.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P3X	3352.1558.0100.13	4 semaines	20
		120	F 03E 005 P3Y	3352.1558.0120.14	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P3Z	3352.1558.0150.14	4 semaines	20
	Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65					

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 	120 x 7100 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 P8R	5505.6429.0060.13	4 semaines	20
		80	F 03E 005 P8S	5505.6429.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P8T	5505.6429.0100.13	4 semaines	20
		120	F 03E 005 P8U	5505.6429.0120.13	4 semaines	20
		150	F 03E 005 P8V	5505.6429.0150.13	4 semaines	20
	120 x 7200 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 P5C	7680.7988.0060.13	1 semaine	10
		80	F 03E 005 P5D	7680.7988.0080.13	4 semaines	20
		100	F 03E 005 P5E	7680.7988.0100.13	4 semaines	20
		120	F 03E 005 P5F	7680.7988.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P9H	7680.7988.0150.13	4 semaines	20
	120 x 7800 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 P7E	0709.6229.0060.13	4 semaines	20
		80	F 03E 005 P2N	0709.6229.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P2P	0709.6229.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 P2R	0709.6229.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P2S	0709.6229.0150.13	1 semaine	10
	120 x 8000 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 P8J	5038.2659.0060.14	4 semaines	20
		80	F 03E 005 P8K	5038.2659.0080.14	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P8L	5038.2659.0100.14	4 semaines	20
		120	F 03E 005 P8M	5038.2659.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P8N	5038.2659.0150.13	4 semaines	20
	150 x 2250 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	80	F 03E 004 N4U	7895.9674.0080.12	1 semaine	10
		100	F 03E 004 N4V	7895.9674.0100.12	1 semaine	10
		120	F 03E 004 N4W	7895.9674.0120.12	1 semaine	10
	150 x 2280 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 003 DL2	8533.3787.0060.12	1 semaine	10
		80	F 03E 004 N4Y	8533.3787.0080.12	1 semaine	10
		100	F 03E 004 N4Z	8533.3787.0100.12	1 semaine	10
		120	F 03E 004 N50	8533.3787.0120.12	1 semaine	10
		150	F 03E 003 DL3	8533.3787.0150.12	4 semaines	30
	150 x 2600 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 004 N51	5487.1230.0060.12	4 semaines	30
		80	F 03E 004 N52	5487.1230.0080.12	1 semaine	10
		100	F 03E 004 N53	5487.1230.0100.12	1 semaine	10
		120	F 03E 004 N54	5487.1230.0120.12	1 semaine	10
		150	F 03E 004 N55	5487.1230.0150.12	1 semaine	10

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	150 x 2620 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	80	F 03E 003 DL5	5926.4786.0080.12	1 semaine	10
		100	F 03E 003 DL6	5926.4786.0100.12	1 semaine	10
		120	F 03E 003 DL7	5926.4786.0120.12	1 semaine	10
		150	F 03E 003 DL8	5926.4786.0150.12	1 semaine	10
	150 x 3000 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	80	F 03E 001 XV4	4176.6676.0080.12	1 semaine	10
		100	F 03E 001 XV5	4176.6676.0100.12	1 semaine	10
		120	F 03E 001 XV6	4176.6676.0120.12	1 semaine	10
	150 x 3200 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	80	F 03E 004 0EL	8505.3573.0080.01	4 semaines	30
		100	F 03E 004 0EM	8505.3573.0100.01	4 semaines	30
		120	F 03E 004 0EN	8505.3573.0120.02	1 semaine	10
		150	F 03E 001 Y9T	8505.3573.0150.01	4 semaines	30
	150 x 6700 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	80	F 03E 005 P40	4439.0713.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P41	4439.0713.0100.13	4 semaines	20
		120	F 03E 005 P42	4439.0713.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P43	4439.0713.0150.13	1 semaine	10
	150 x 6800 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 P4L	6592.6051.0060.13	1 semaine	10
		80	F 03E 005 P4M	6592.6051.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P4N	6592.6051.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 P4R	6592.6051.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P4S	6592.6051.0150.13	1 semaine	10
		180	F 03E 005 P4T	6592.6051.0180.13	1 semaine	20
	150 x 6900 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 P5X	8746.1389.0060.13	4 semaines	20
		80	F 03E 005 P5Y	8746.1389.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P5Z	8746.1389.0100.13	4 semaines	20
		120	F 03E 005 P60	8746.1389.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P61	8746.1389.0150.13	1 semaine	10
		180	F 03E 005 P62	8746.1389.0180.13	4 semaines	20
	150 x 7000 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 P2T	0953.5067.0060.13	1 semaine	10
		80	F 03E 005 P2U	0953.5067.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P2V	0953.5067.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 P2W	0953.5067.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P2X	0953.5067.0150.13	1 semaine	10
		180	F 03E 005 P2Y	0953.5067.0180.13	4 semaines	20

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	150 x 7100 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 P3P	3106.9938.0060.13	4 semaines	20
		80	F 03E 005 P3R	3106.9938.0080.14	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P3S	3106.9938.0100.13	4 semaines	20
		120	F 03E 005 P3T	3106.9938.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P3U	3106.9938.0150.13	4 semaines	20
		180	F 03E 005 P3V	3106.9938.0180.13	4 semaines	20
	150 x 7200 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 P44	5282.1497.0060.13	4 semaines	20
		80	F 03E 005 P45	5282.1497.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P46	5282.1497.0100.13	4 semaines	20
		120	F 03E 005 P47	5282.1497.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P48	5282.1497.0150.13	4 semaines	20
		180	F 03E 005 P8P	5282.1497.0180.13	4 semaines	20
	150 x 7800 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 P5G	8278.7619.0060.13	4 semaines	20
		80	F 03E 005 P5H	8278.7619.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P5J	8278.7619.0100.13	1 semaine	10
		120	F 03E 005 P5K	8278.7619.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P5L	8278.7619.0150.13	1 semaine	10
		180	F 03E 005 P5M	8278.7619.0180.13	4 semaines	20
	150 x 8000 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 005 P7R	2639.6168.0060.13	1 semaine	10
		80	F 03E 005 P3J	2639.6168.0080.13	1 semaine	10
		100	F 03E 005 P3K	2639.6168.0100.13	4 semaines	20
		120	F 03E 005 P3L	2639.6168.0120.13	1 semaine	10
		150	F 03E 005 P3M	2639.6168.0150.13	4 semaines	20
	200 x 2350 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 003 DL9	6051.7060.0060.12	4 semaines	30
		80	F 03E 003 E2W	6051.7060.0080.12	4 semaines	30
		100	F 03E 001 XW0	6051.7060.0100.12	4 semaines	30
		120	F 03E 001 XW1	6051.7060.0120.12	4 semaines	30
		150	F 03E 001 Y2T	6051.7060.0150.12	4 semaines	30
	200 x 2900 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	80	F 03E 001 XW6	7971.5513.0080.12	4 semaines	30
		100	F 03E 001 XW7	7971.5513.0100.12	4 semaines	30
		120	F 03E 001 XW8	7971.5513.0120.12	4 semaines	30

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	200 x 3000 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 001 XW9	0178.9191.0060.12	1 semaine	10
		80	F 03E 003 E2X	0178.9191.0080.12	1 semaine	10
		100	F 03E 003 E2Y	0178.9191.0100.12	1 semaine	10
		120	F 03E 003 E2Z	0178.9191.0120.12	1 semaine	10
		150	F 03E 003 E30	0178.9191.0150.12	1 semaine	10
	200 x 3200 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 004 0F8	4507.6088.0060.12	1 semaine	10
		80	F 03E 004 0F9	4507.6088.0080.12	1 semaine	10
		100	F 03E 004 0FA	4507.6088.0100.12	1 semaine	10
		120	F 03E 004 0FB	4507.6088.0120.12	1 semaine	10
	300 x 1900 mm Type: antistatique Information: P. 37 Technologie: TopTec P. 65	60	F 03E 004 0FD	8257.6856.0060.12	1 semaine	10
		80	F 03E 004 0FE	8257.6856.0080.12	1 semaine	10
		100	F 03E 004 0FF	8257.6856.0100.12	1 semaine	10
		120	F 03E 003 E31	8257.6856.0120.12	1 semaine	10
		150	F 03E 003 E32	8257.6856.0150.12	1 semaine	10
2546 siabite jj	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	50 x 2000 mm Information: P. 40	60	F 03E 005 K9Z	4110.0159.0060.02	4 semaines	30
		80	F 03E 004 26H	4110.0159.0080.01	4 semaines	30
		100	F 03E 002 B1H	4110.0159.0100.01	4 semaines	30
		120	F 03E 003 VK8	4110.0159.0120.01	4 semaines	30
		150	F 03E 003 W4E	4110.0159.0150.01	4 semaines	30
		180	F 03E 001 U24	4110.0159.0180.01	4 semaines	30
		240	F 03E 003 W2Z	4110.0159.0240.01	1 semaine	10
		280	F 03E 005 TW5	4110.0159.0280.01	4 semaines	30
		320	F 03E 002 SG7	4110.0159.0320.02	4 semaines	30
		400	F 03E 003 6M4	4110.0159.0400.01	4 semaines	30
	50 x 4000 mm Information: P. 40	60	F 03E 002 5WG	7482.3295.0060.01	4 semaines	20
		80	F 03E 002 5SP	7482.3295.0080.03	4 semaines	20
		100	F 03E 002 5SS	7482.3295.0100.01	4 semaines	20
		150	F 03E 002 61C	7482.3295.0150.01	4 semaines	20
		180	F 03E 002 61X	7482.3295.0180.01	4 semaines	20
		240	F 03E 002 5RN	7482.3295.0240.01	4 semaines	20
		320	F 03E 002 SG8	7482.3295.0320.02	4 semaines	20
		400	F 03E 003 8T5	7482.3295.0400.01	4 semaines	20

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

2820 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	50 x 1000 mm	36	F 03E 001 S0N	8346.7378.0036.01	4 semaines	30
		40	F 03E 001 S8L	8346.7378.0040.05	1 semaine	10
		60	F 03E 001 S0P	8346.7378.0060.05	1 semaine	10
		80	F 03E 001 S0R	8346.7378.0080.05	1 semaine	10
		100	F 03E 001 S0S	8346.7378.0100.05	1 semaine	10
		120	F 03E 001 S0T	8346.7378.0120.01	1 semaine	10
		150	F 03E 003 WY0	8346.7378.0150.01	4 semaines	30
	Information: P. 40					
	50 x 2000 mm	36	F 03E 001 S6U	0065.1065.0036.02	1 semaine	10
		40	F 03E 001 S8H	0065.1065.0040.05	1 semaine	10
		50	F 03E 001 S12	0065.1065.0050.03	4 semaines	30
		60	F 03E 001 S13	0065.1065.0060.05	1 semaine	10
		80	F 03E 001 S14	0065.1065.0080.05	1 semaine	10
		100	F 03E 001 S15	0065.1065.0100.02	4 semaines	30
		120	F 03E 001 S16	0065.1065.0120.01	1 semaine	10
		150	F 03E 001 S17	0065.1065.0150.01	4 semaines	30
		180	F 03E 001 S1A	0065.1065.0180.01	4 semaines	30
		220	F 03E 001 U0Y	0065.1065.0220.01	1 semaine	10
		240	F 03E 001 S1B	0065.1065.0240.01	4 semaines	30
		280	F 03E 001 T0Y	0065.1065.0280.01	4 semaines	30
		320	F 03E 001 S1D	0065.1065.0320.02	4 semaines	30
		Information: P. 40				
	50 x 3500 mm	36	F 03E 001 U4D	2594.3417.0036.01	4 semaines	30
		40	F 03E 001 S8K	2594.3417.0040.01	4 semaines	30
		60	F 03E 001 S0L	2594.3417.0060.02	4 semaines	30
		80	F 03E 001 S21	2594.3417.0080.05	4 semaines	30
		100	F 03E 001 S22	2594.3417.0100.02	4 semaines	30
		150	F 03E 004 3AV	2594.3417.0150.01	4 semaines	30
		180	F 03E 005 S3B	2594.3417.0180.01	4 semaines	30
		280	F 03E 005 WD3	2594.3417.0280.01	4 semaines	30
		Information: P. 40				
	50 x 4000 mm	36	F 03E 002 5GN	3437.4201.0036.01	4 semaines	20
		50	F 03E 002 5DB	3437.4201.0050.01	4 semaines	20
		80	F 03E 002 5DE	3437.4201.0080.01	4 semaines	20
		120	F 03E 002 5DV	3437.4201.0120.01	4 semaines	20
		180	F 03E 002 G0E	3437.4201.0180.01	4 semaines	20
	Information: P. 40					

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

2820 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	75 x 2000 mm	36	F 03E 004 N5N	3050.1263.0036.02	1 semaine	10
		40	F 03E 004 N5T	3050.1263.0040.05	1 semaine	10
		50	F 03E 001 Z9L	3050.1263.0050.01	4 semaines	30
		60	F 03E 004 N5C	3050.1263.0060.05	1 semaine	10
		80	F 03E 004 N5D	3050.1263.0080.05	1 semaine	10
		100	F 03E 004 N5E	3050.1263.0100.05	1 semaine	10
		120	F 03E 004 N5F	3050.1263.0120.01	1 semaine	10
		150	F 03E 001 YU5	3050.1263.0150.02	4 semaines	30
		180	F 03E 001 Y6S	3050.1263.0180.01	4 semaines	30
		220	F 03E 004 ONF	3050.1263.0220.01	4 semaines	30
		240	F 03E 001 Z62	3050.1263.0240.01	4 semaines	30
		320	F 03E 001 Y6U	3050.1263.0320.02	4 semaines	30
		400	F 03E 004 OMP	3050.1263.0400.01	4 semaines	30
		Information: P. 40				
	75 x 2500 mm	36	F 03E 004 ONG	3893.2047.0036.02	1 semaine	10
		40	F 03E 004 OSJ	3893.2047.0040.05	1 semaine	10
		50	F 03E 004 188	3893.2047.0050.01	4 semaines	30
		60	F 03E 001 Y5S	3893.2047.0060.05	1 semaine	10
		80	F 03E 001 Y5T	3893.2047.0080.05	1 semaine	10
		120	F 03E 001 Y5V	3893.2047.0120.02	4 semaines	30
		240	F 03E 005 12K	3893.2047.0240.01	4 semaines	30
		280	F 03E 007 2CL	3893.2047.0280.01	4 semaines	30
		320	F 03E 002 1PW	3893.2047.0320.01	4 semaines	30
		Information: P. 40				
	100 x 920 mm	36	F 03E 003 Z1M	2613.1890.0036.01	4 semaines	60
		40	F 03E 003 Z25	2613.1890.0040.01	4 semaines	60
		60	F 03E 003 YS1	2613.1890.0060.05	4 semaines	60
		80	F 03E 001 VP2	2613.1890.0080.05	1 semaine	10
		100	F 03E 001 VP0	2613.1890.0100.05	4 semaines	60
	Information: P. 40					

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

2820 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	100 x 1000 mm	36	F 03E 004 0NJ	4348.9893.0036.02	4 semaines	30
		40	F 03E 004 0SC	4348.9893.0040.05	1 semaine	10
		60	F 03E 001 Y7L	4348.9893.0060.05	1 semaine	10
		80	F 03E 001 Y7M	4348.9893.0080.05	1 semaine	10
		100	F 03E 001 Y51	4348.9893.0100.05	1 semaine	10
		120	F 03E 001 Y4F	4348.9893.0120.01	1 semaine	10
		150	F 03E 001 Y4G	4348.9893.0150.03	1 semaine	10
		180	F 03E 001 Y4H	4348.9893.0180.01	1 semaine	10
		220	F 03E 001 Y4J	4348.9893.0220.03	4 semaines	30
		240	F 03E 001 Y4K	4348.9893.0240.01	1 semaine	10
		280	F 03E 002 12C	4348.9893.0280.01	4 semaines	30
		320	F 03E 001 Y3L	4348.9893.0320.01	4 semaines	30
		400	F 03E 001 Y4L	4348.9893.0400.03	4 semaines	30
		Information: P. 40				
	150 x 2000 mm	36	F 03E 004 0N1	2037.3976.0036.02	1 semaine	10
		40	F 03E 004 0SH	2037.3976.0040.05	1 semaine	10
		60	F 03E 004 0ME	2037.3976.0060.05	1 semaine	10
		80	F 03E 001 Y61	2037.3976.0080.05	1 semaine	10
		100	F 03E 004 0MF	2037.3976.0100.05	4 semaines	30
		120	F 03E 001 Y62	2037.3976.0120.02	1 semaine	10
		150	F 03E 001 Y6D	2037.3976.0150.01	4 semaines	30
	Information: P. 40					

2860 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale	
	50 x 2000 mm Nouveau	80	F 03E 008 W72	0928.5209.0080.01	1 semaine	10	
	75 x 2000 mm Nouveau	36	F 03E 008 W5P	3913.5407.0036.01	1 semaine	10	
		40	F 03E 008 W67	3913.5407.0040.01	1 semaine	10	
		60	F 03E 008 W6L	3913.5407.0060.01	1 semaine	10	
		80	F 03E 008 W76	3913.5407.0080.01	1 semaine	10	
		120	F 03E 008 W5A	3913.5407.0120.01	1 semaine	10	
		Information: P. 41					
		100 x 1000 mm Nouveau	40	F 03E 008 W68	5212.4037.0040.01	1 semaine	10
			60	F 03E 008 W6R	5212.4037.0060.01	1 semaine	10
80			F 03E 008 W7B	5212.4037.0080.01	1 semaine	10	
100			F 03E 008 W59	5212.4037.0100.01	1 semaine	10	
120			F 03E 008 W58	5212.4037.0120.01	1 semaine	10	
Information: P. 41							

Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

2860 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	150 x 2000 mm Nouveau	36	F 03E 008 W5U	2900.7653.0036.01	1 semaine	30
		40	F 03E 008 W69	2900.7653.0040.01	1 semaine	30
		80	F 03E 008 W7F	2900.7653.0080.01	1 semaine	30
		120	F 03E 008 W53	2900.7653.0120.01	1 semaine	30
	Information: P. 41					

2946 siatur jj	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	50 x 2000 mm	80	F 03E 002 BB1	2797.7604.0080.01	4 semaines	30
		120	F 03E 001 S5G	2797.7604.0120.02	4 semaines	30
		150	F 03E 001 S7G	2797.7604.0150.01	4 semaines	30
		180	F 03E 003 VE9	2797.7604.0180.01	4 semaines	30
		220	F 03E 001 S7M	2797.7604.0220.01	4 semaines	30
		320	F 03E 003 VF0	2797.7604.0320.02	4 semaines	30
		400	F 03E 003 VF1	2797.7604.0400.02	4 semaines	30
		600	F 03E 003 VF2	2797.7604.0600.01	4 semaines	30
	50 x 4000 mm	80	F 03E 002 5B4	6170.0740.0080.01	4 semaines	20
		100	F 03E 002 5AP	6170.0740.0100.02	4 semaines	20
		180	F 03E 002 5AS	6170.0740.0180.02	4 semaines	20
		240	F 03E 002 5D0	6170.0740.0240.02	4 semaines	20
		400	F 03E 002 5AX	6170.0740.0400.03	4 semaines	20
		500	F 03E 002 5KS	6170.0740.0500.01	4 semaines	20
	Information: P. 45					

Bandes scm

6270 siamet SCM LS	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	50 x 2000 mm	coarse	F 03E 026 6N7	1817.3940.2921	4 semaines	30
		fine	F 03E 026 6N6	1817.3940.5921	4 semaines	30
		medium	F 03E 026 5P3	1817.3940.4921	4 semaines	30
	Information: P. 52					
	50 x 4000 mm	medium	F 03E 026 5C8	5189.7076.4921	4 semaines	20
		veryfine	F 03E 026 5C9	5189.7076.6921	4 semaines	20
	Information: P. 52					
	75 x 2000 mm	coarse	F 03E 026 5MY	4802.4138.2921	4 semaines	30
		fine	F 03E 026 5MG	4802.4138.5921	4 semaines	30
		medium	F 03E 026 5P5	4802.4138.4921	4 semaines	28
		veryfine	F 03E 026 5ND	4802.4138.6921	4 semaines	30
	Information: P. 52					

Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

2820 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	9 x 533 mm	40	F 03E 007 E5M	4261.6641.0040.03	1 semaine	5
		60	F 03E 003 X97	4261.6641.0060.01	1 semaine	10
		80	F 03E 001 UR3	4261.6641.0080.01	4 semaines	150
	Information: P. 40					
	10 x 330 mm	36	F 03E 002 S0S	6773.2633.0036.01	4 semaines	300
		40	F 03E 003 V9X	6773.2633.0040.01	1 semaine	5
		60	F 03E 003 V9K	6773.2633.0060.01	1 semaine	10
	Information: P. 40	80	F 03E 003 V6P	6773.2633.0080.05	1 semaine	50
	13 x 455 mm	36	F 03E 001 UR7	0265.0707.0036.01	4 semaines	150
		40	F 03E 001 U74	0265.0707.0040.05	1 semaine	50
		60	F 03E 001 U76	0265.0707.0060.05	1 semaine	50
	Information: P. 40 Machine: Black & Decker	80	F 03E 001 U77	0265.0707.0080.05	1 semaine	50
	13 x 610 mm	40	F 03E 001 U90	3605.2103.0040.01	4 semaines	150
		60	F 03E 001 U7B	3605.2103.0060.02	4 semaines	150
		80	F 03E 001 U7C	3605.2103.0080.02	4 semaines	150
	Information: P. 40					
	15 x 475 mm	36	F 03E 003 CG8	4510.0095.0036.01	4 semaines	150
		40	F 03E 001 U7S	4510.0095.0040.01	4 semaines	150
		60	F 03E 001 U7A	4510.0095.0060.02	4 semaines	150
	Information: P. 40	80	F 03E 001 U79	4510.0095.0080.05	4 semaines	150
	20 x 480 mm	40	F 03E 001 UC2	9203.9676.0040.01	4 semaines	150
		80	F 03E 003 XM2	9203.9676.0080.01	1 semaine	10
		Information: P. 40				
	20 x 520 mm	36	F 03E 002 LW8	0114.8907.0036.01	4 semaines	150
		40	F 03E 001 U6Z	0114.8907.0040.05	1 semaine	50
		60	F 03E 001 U72	0114.8907.0060.05	1 semaine	50
		80	F 03E 001 U73	0114.8907.0080.05	1 semaine	50
		100	F 03E 001 U81	0373.8760.0100.02	4 semaines	150
		120	F 03E 001 U82	0373.8760.0120.03	1 semaine	50
Information: P. 40						

2860 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	9 x 533 mm Nouveau	40	F 03E 008 W5X	5384.0638.0040.01	1 semaine	5
		60	F 03E 008 W6B	5384.0638.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 W6V	5384.0638.0080.01	1 semaine	50
	Information: P. 41	120	F 03E 008 W7Y	5384.0638.0120.01	1 semaine	50

Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

2860 siamet	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	10 x 330 mm Nouveau Information: P. 41	40	F 03E 008 W7T	7895.6163.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 008 W5F	7895.6163.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 W6W	7895.6163.0080.01	1 semaine	50
		120	F 03E 008 W7U	7895.6163.0120.01	1 semaine	50
	12 x 330 mm Nouveau Information: P. 41	60	F 03E 008 W6C	1755.0335.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 W6X	1755.0335.0080.01	1 semaine	50
	13 x 457 mm Nouveau Information: P. 41	80	F 03E 008 W6Y	1418.4327.0080.01	1 semaine	50
	20 x 520 mm Nouveau Information: P. 41	36	F 03E 008 W80	1237.2904.0036.01	4 semaines	150
		40	F 03E 008 W61	1237.2904.0040.01	1 semaine	50
		60	F 03E 008 W6F	1237.2904.0060.01	1 semaine	50
		80	F 03E 008 W6Z	1237.2904.0080.01	1 semaine	50
2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
						
	29 x 533 mm Information: P. 42 Technologie: TopTec P. 65	40	F 03E 008 329	5080.0393.0040.02	1 semaine	25
		60	F 03E 008 500	5080.0393.0060.02	1 semaine	25
		80	F 03E 008 501	5080.0393.0080.02	1 semaine	25
		100	F 03E 008 3FB	5080.0393.0100.02	1 semaine	25
		120	F 03E 008 502	5080.0393.0120.02	1 semaine	25



Brosses plates

	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 130 x 50 mm Plateau: M14 Brosse nylon avec grain abrasif enrobé Application: Structuration et nettoyage de surfaces et profils. Longévité très importante Information de sécurité: 2500 tr/min maxi.	46	F 03E 002 KY7	0020.0495.01	1 semaine	2
		60	F 03E 002 KY6	0020.0358.01	1 semaine	2
		80	F 03E 002 KY3	0020.0359.01	1 semaine	2
		120	F 03E 002 KY1	0020.0360.01	1 semaine	2

Brosses circulaires

	Dimension	Grain	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 140 x 30 mm Plateau: M14 Brosse nylon avec grain abrasif enrobé Application: Structuration et nettoyage de surfaces et profils. Longévité très importante Information de sécurité: 2500 tr/min maxi.	60	F 03E 002 KY5	0020.0361.02	1 semaine	2
		80	F 03E 002 KY4	0020.0362.02	1 semaine	2
		120	F 03E 002 KY2	0020.0363.02	1 semaine	2



Produits de lustrage

siachrome	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	siachrome CUT 1 litre Polish anti-rayures ultra-efficace	F 03E 004 ZT9	0020.6663.01	1 semaine	1
	Information: P. 61 Accessoires: P. 166-167				
	siachrome FINISH 1 litre Pâte de finition microfine	F 03E 004 ZU0	0020.6664.01	1 semaine	1
	Information: P. 61 Accessoires: P. 166				
	siachrome MAGIC 0,5 litre Nettoyant super puissant	F 03E 004 ZU3	0020.6666.01	1 semaine	1
	Information: P. 61 Accessoires: P. 167				
	siachrome PEARL 1 litre Protection peinture	F 03E 004 ZU4	0020.6667.01	1 semaine	1
	Information: P. 61 Accessoires: P. 167				

Plateau support pour polissage

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 125 mm Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour tampons de lustrage et tampons peau de mouton	F 03E 006 7L3	0020.6669.02	1 semaine	1
	Accessoires: P. 166				
	ø 150 mm Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour tampons de lustrage et tampons peau de mouton	F 03E 006 7KK	0020.1907.02	1 semaine	1
	ø 150 mm Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/8 Plateau support pour tampons de lustrage et tampons peau de mouton	F 03E 006 7JY	0020.0073.02	1 semaine	1



Accessoires de lustrage

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	Tampon de lustrage marron ø 85 mm Type: Système de polissage siachrome Tampon de lustrage pour lustrer les laques dures et raviver les laques et vernis durs anciens Technologie: siafast P. 63	F 03E 007 G1H	0020.9404.01	1 semaine	4
	Tampon de lustrage marron ø 145 mm Type: Système de polissage siachrome Tampon de lustrage pour lustrer les laques dures et raviver les laques et vernis durs anciens Accessoires: P. 165 Technologie: siafast P. 63	F 03E 007 G1J	0020.9405.01	1 semaine	2




siachrome	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	Disque de polissage jaune ø 85 mm Type: dur Système de polissage siachrome Disque de polissage pour polir les vernis et raviver les vernis anciens Information: P. 61 Technologie: siafast P. 63	F 03E 006 57G	0020.6672.02	1 semaine	4
	Tampon jaune ø 145 mm Type: dur Système de polissage siachrome Tampon jaune pour lustrer les vernis récents et raviver les vernis anciens Information: P. 61 Accessoires: P. 165 Technologie: siafast P. 63	F 03E 006 57F	0020.6671.02	1 semaine	2
	Disque de polissage noir ø 85 mm Type: souple Système de polissage siachrome Disque de polissage pour enlever les hologrammes ou pour vitrifier Information: P. 61 Technologie: siafast P. 63	F 03E 006 57J	0020.6675.02	1 semaine	4
	Tampon noir ø 145 mm Type: souple Système de polissage siachrome Disque de polissage pour enlever les hologrammes ou pour vitrifier Information: P. 61 Accessoires: P. 165 Technologie: siafast P. 63	F 03E 006 57K	0020.6676.02	1 semaine	2

Accessoires de lustrage

siachrome	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	Disque peau de mouton ø 85 mm Type: Système de polissage siachrome Disque peau de mouton pour polir les vernis et raviver les vernis anciens Information: P. 61 Technologie: siafast P. 63	F 03E 006 57H	0020.6673.02	1 semaine	4
	Disque peau de mouton ø 135 mm Type: Système de polissage siachrome Disque peau de mouton pour polir les vernis et raviver les vernis anciens Information: P. 61 Accessoires: P. 165 Technologie: siafast P. 63	F 03E 004 ZV2	0020.6674.01	1 semaine	2
	Tampon d'application ø 130 mm Type: Système de polissage siachrome Le puck d'application de forme ergonomique tient bien en main lors du polissage Information: P. 61	F 03E 004 ZU5	0020.6668.01	1 semaine	2
	Chiffon en microfibres Type: Système de polissage siachrome Chiffon en microfibres pour nettoyer les surfaces Information: P. 61	F 03E 002 F21	0020.3185.01	1 semaine	3
	Chiffon Premium Type: Système de polissage siachrome Chiffon premium pour nettoyer très en douceur les surfaces vernies Information: P. 61	F 03E 005 556	0020.6670.02	1 semaine	1



Cales pour ponçage manuel

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	Bloc de ponçage manuel flexible 70 x 198 mm Hauteur: 32 mm sans trou Type: Système auto-agrippant siafast Nouveau	F 03E 008 FY7	0021.0060.01	1 semaine	1
	Bloc de ponçage manuel flexible 115 x 230 mm Hauteur: 38 mm sans trou Type: Système auto-agrippant siafast Nouveau	F 03E 008 FY6	0021.0059.01	1 semaine	1
	Cale à poncer pour disques de 125 mm, tendre 75 x 125 mm Hauteur: 53 mm sans trou Type: Système auto-agrippant siafast Nouveau	F 03E 008 B2W	0020.9988.01	1 semaine	1
	Cale à poncer pour disques de 150mm, tendre 90 x 150 mm Hauteur: 49 mm sans trou Type: Système auto-agrippant siafast Nouveau	F 03E 008 B2V	0020.9987.01	1 semaine	1
	Cale ronde ø 150 mm Type: souple Système auto-agrippant siafast	F 03E 006 7KC	0020.0364.03	1 semaine	1
	Finibloc pour disques siafast ø 30 mm Type: 2 faces (souple/dur) Système auto-agrippant siafast	F 03E 006 7KU	0020.3285.02	1 semaine	1
	Finibloc pour disques skf ø 30 mm Type: 2 faces (souple/dur) autocollant	F 03E 006 7KV	0020.3286.02	1 semaine	1
	Cale à poncer siafast double face 67 x 122 mm Hauteur: 35 mm Type: 2 faces (souple/dur) Système auto-agrippant siafast Ponçage humide	F 03E 006 7KA	0020.0343.02	1 semaine	1
	Cale à poncer siafast double face 70 x 125 mm Hauteur: 38 mm Type: 2 faces (souple/dur) Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec	F 03E 002 887	0020.0342.01	1 semaine	1

Cales pour ponçage manuel

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	Cale de ponçage en liège siafast 70 x 125 mm Hauteur: 40 mm Type: dur Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec	F 03E 004 N6X	0020.0095.01	1 semaine	1
	Cale de ponçage noire/dure 70 x 125 mm Hauteur: 32 mm Type: dur	F 03E 002 889	0020.0389.01	1 semaine	1

Cales aspirantes pour ponçage manuel

Cales aspirantes flexibles pour ponçage manuel	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
   					
	Cale à poncer flexible 41 trous 70 x 198 mm Hauteur: 60 mm Type: Système auto-agrippant siafast La solution pour les surfaces arrondies Information: P. 60	F 03E 005 1N5	0020.6695.01	1 semaine	1
	Cale à poncer souple 68 trous 70 x 400 mm Hauteur: 122 mm Type: Système auto-agrippant siafast La solution pour les surfaces arrondies Information: P. 60	F 03E 005 66Z	0020.7045.01	1 semaine	1
	Cale à poncer flexible 49 trous 115 x 230 mm Hauteur: 64 mm Type: Système auto-agrippant siafast La solution pour les surfaces arrondies Information: P. 60	F 03E 004 K0S	0020.6518.01	1 semaine	1

Cales aspirantes pour ponçage manuel Standard	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
   					
	Cale à poncer 29 trous 70 x 125 mm Hauteur: 64 mm Type: Système auto-agrippant siafast Information: P. 60	F 03E 004 K0H	0020.6514.01	1 semaine	1
	Cale à poncer 41 trous 70 x 198 mm Hauteur: 64 mm Type: Système auto-agrippant siafast Information: P. 60	F 03E 004 K0N	0020.6515.01	1 semaine	1

Cales aspirantes pour ponçage manuel

Cales aspirantes pour ponçage manuel Standard	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	Cale à poncer 68 trous 70 x 400 mm Hauteur: 138 mm Type: Système auto-agrippant siafast Information: P. 60	F 03E 004 K0P	0020.6516.01	1 semaine	1
	Cale à poncer 49 trous 115 x 230 mm Hauteur: 69 mm Type: Système auto-agrippant siafast Information: P. 60	F 03E 004 K0R	0020.6517.01	1 semaine	1

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	Lime à main siafast (30x195) 30 x 302 mm Épaisseur: 0 mm Type: Système auto-agrippant siafast Lime à main en plastique avec revêtement Velcro des deux côtés pour les bandes abrasives: F 03E 001 B7X et F 03E 001 B7W Nouveau	F 03E 011 EE9	0002.0060	1 semaine	5
	Tuyau flexible d'aspiration 4000 mm ø 25 mm Petit diamètre: 21 mm Flexible d'aspiration pour une aspiration des poussières optimale avec les cales pour ponçage manuel	F 03E 004 F2Y	0020.3925.01	1 semaine	1
	Pad intermédiaire 41 trous 70 x 198 mm Épaisseur: 10 mm Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse à répartition uniforme de la pression pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée	F 03E 004 L8U	0020.6524.01	1 semaine	2


Set pour ponçage profil

2943 siatur h	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	Feuilles 650 x 1000 mm sans trou Information: P. 44 Technologie: siafast P. 63	F 03E 003 E9L F 03E 003 E9M F 03E 001 AU0 F 03E 001 AU1 F 03E 003 E9N	0779.9568.0080.01 0779.9568.0100.01 0779.9568.0120.01 0779.9568.0150.01 0779.9568.0180.02	1 semaine 1 semaine 1 semaine 1 semaine 1 semaine	2 2 2 2 2

Set pour ponçage profil




9089 siaklett	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	Feuilles 700 x 500 mm sans trou	F 03E 003 DZO	5797.3499.0000.01	1 semaine	5

Plateau support pour ponceuse orbitale

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 32 mm sans trou Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques autocollants	F 03E 006 7KJ	0020.1839.02	1 semaine	1
	ø 76 mm 6 trous Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 007 C8Y	0020.9299.01	1 semaine	1
	ø 125 mm 8 trous Type: extra souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7KH	0020.0540.03	1 semaine	1
	ø 125 mm 8 trous Type: dur Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7KG	0020.0539.03	1 semaine	1
	ø 125 mm 54 trous Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 005 30Z	0020.6728.01	1 semaine	1
	ø 150 mm 103 trous Type: extra souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16; M8 Plateau support pour les disques de ponçage siafast multi-trous et à structure réticulée	F 03E 003 E0F	0020.5742.01	1 semaine	1



Plateau support pour ponceuse orbitale

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 150 mm 103 trous Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16; M8 Plateau support pour les disques de ponçage siafast multi-trous et à structure réticulée	F 03E 004 G5R	0020.5740.01	1 semaine	1
	ø 150 mm 103 trous Type: dur Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16; M8 Plateau support pour les disques de ponçage siafast multi-trous et à structure réticulée	F 03E 003 E0E	0020.5741.01	1 semaine	1
	ø 150 mm 54 trous Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 005 315	0020.6734.01	1 semaine	1
	ø 150 mm 54 trous Type: dur Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 005 316	0020.6735.01	1 semaine	1
	ø 150 mm 15 trous Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast, jaune moussé	F 03E 002 LB5	0020.4740.01	1 semaine	1
	ø 200 mm 9 trous Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau support pour disques siafast	F 03E 002 LA1	0020.4647.01	1 semaine	1

Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
 	ø 115 mm Type: X-LOCK moyenne Plateau support Turbo I pour disques fibres grain 60, 80 Technologie: X-LOCK P. 67 Machine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7H	0020.9562.01	1 semaine	1

Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 125 mm Type: X-LOCK moyenne Plateau support Turbo I pour disques fibres grain 60, 80 Technologie: X-LOCK P. 67 Machine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7J	0020.9563.01	1 semaine	1
	ø 115 mm Type: X-LOCK dur Plateau support Turbo II pour disques fibres grain 36, 60 Technologie: X-LOCK P. 67 Machine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7K	0020.9564.01	1 semaine	1
	ø 125 mm Type: X-LOCK dur Plateau support Turbo II pour disques fibres grain 36, 60 Technologie: X-LOCK P. 67 Machine: Bosch, Makita	F 03E 007 P7L	0020.9565.01	1 semaine	1
	ø 115 mm Mandrin: 22 mm Plateau: 5/8 Plateau support pour disques scm	F 03E 006 7L8	0020.7620.02	1 semaine	1
	ø 125 mm Mandrin: 22 mm Plateau: 5/8 Plateau support pour disques scm	F 03E 006 7L9	0020.7621.02	1 semaine	1
	ø 180 mm Mandrin: 22 mm Plateau: 5/8 Plateau support pour disques scm	F 03E 006 7LA	0020.7622.02	1 semaine	1
	ø 125 mm Type: dur Plateau: 5/8 Plateau support pour disques fibre	F 03E 003 DG8	0020.0431.01	1 semaine	1
	ø 180 mm Type: dur Plateau: 5/8 Plateau support pour disques fibre	F 03E 003 DG9	0020.0432.01	4 semaines	10

Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 125 mm Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/8 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7K6	0020.0181.02	1 semaine	1
	ø 180 mm Type: dur Plateau: M14 Plateau support pour disques fibre	F 03E 004 F14	0020.0352.01	1 semaine	1
	ø 125 mm Type: dur Plateau: M14 Plateau support pour disques fibre	F 03E 004 F15	0020.0350.01	1 semaine	1
	ø 115 mm Type: dur Plateau: M14 Plateau support pour disques fibre	F 03E 004 F16	0020.0348.02	1 semaine	2
	ø 115 mm Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7K0	0020.0172.02	1 semaine	1
	ø 125 mm Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7K2	0020.0174.02	1 semaine	1
	ø 150 mm Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7K3	0020.0175.02	1 semaine	1
	ø 180 mm Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	F 03E 006 7K4	0020.0176.02	1 semaine	1
	ø 115 mm Mandrin: 22 mm Plateau: M14 Plateau support pour disques scmavec ergot	F 03E 006 7L5	0020.7617.02	1 semaine	1

Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 125 mm Mandrin: 22 mm Plateau: M14 Plateau support pour disques scm avec ergot	F 03E 006 7L6	0020.7618.02	1 semaine	1
	ø 180 mm Mandrin: 22 mm Plateau: M14 Plateau support pour disques scm avec ergot	F 03E 006 7L7	0020.7619.02	1 semaine	1
	ø 25 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) moyenne	F 03E 006 E4N	0020.8064.01	1 semaine	1
	ø 50 mm Hauteur: 22 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) moyenne Système de changement rapide siafix	F 03E 006 E4R	0020.8066.01	1 semaine	1
	ø 75 mm Hauteur: 22 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) moyenne Système de changement rapide siafix	F 03E 006 E4U	0020.8069.01	1 semaine	1
	ø 50 mm Hauteur: 22 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) dur	F 03E 006 E4T	0020.8068.01	1 semaine	1
	ø 75 mm Hauteur: 22 mm Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) dur	F 03E 006 E4W	0020.8071.01	1 semaine	1
	ø 115 mm Plateau: 5/8 Plateau support turbo II pour disques fibres	F 03E 007 2UH	0020.8418.01	1 semaine	1
	ø 125 mm Plateau: 5/8 Plateau support turbo II pour disques fibres	F 03E 007 2UJ	0020.8419.01	1 semaine	1

Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
	ø 180 mm Plateau: 5/8 Plateau support turbo II pour disques fibres	F 03E 007 2UK	0020.8420.01	1 semaine	1
	ø 115 mm Hauteur: 17,5 mm Type: extra dur Plateau: M14 Plateau support turbo II pour disques fibres Machine: Bosch	F 03E 007 2UD	0020.8414.01	1 semaine	1
	ø 125 mm Hauteur: 18 mm Type: extra dur Plateau: M14 Plateau support « turbo » II pour disques fibre Machine: Bosch	F 03E 007 2UE	0020.8415.01	1 semaine	1
	ø 180 mm Hauteur: 21 mm Type: extra dur Plateau: M14 Plateau support turbo II pour disques fibres Machine: Bosch	F 03E 007 2UG	0020.8417.01	1 semaine	1
	ø 125 mm Type: dur Plateau: 5/8 Plateau support turbo pour disques fibres jusqu'à grain P50	F 03E 002 LB1	0020.3718.01	1 semaine	1
	ø 180 mm Type: dur Plateau: 5/8 Plateau support turbo pour disques fibres jusqu'à grain P50	F 03E 003 DH4	0020.3720.01	1 semaine	1
	ø 115 mm Type: dur Plateau: M14 Plateau support turbo I pour disques fibres jusqu'à grain P50	F 03E 003 DH1	0020.3716.01	1 semaine	2
	ø 125 mm Type: dur Plateau: M14 Plateau support turbo I pour disques fibres jusqu'à grain P50	F 03E 003 DH2	0020.3717.01	1 semaine	1
	ø 180 mm Type: dur Plateau: M14 Plateau support turbo I pour disques fibres jusqu'à grain P50	F 03E 003 DH3	0020.3719.01	1 semaine	1

Kits de conversion

9089 siaklett	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	ø 145 mm 6 trous Type: autocollant	F 03E 003 M82	7599.1668.0000.01	1 semaine	25
	ø 150 mm sans trou Type: autocollant	F 03E 001 E10	9692.0437.0000.01	1 semaine	2
	ø 150 mm 8 trous Type: autocollant	F 03E 001 FW1	0747.2480.0000.01	1 semaine	25
	ø 200 mm sans trou Type: autocollant	F 03E 001 DP7	0801.0225.0000.02	1 semaine	2
	80 x 150 mm 8 trous Type: autocollant	F 03E 001 BR8	0182.3377.0000.01	4 semaines	40
	92 x 230 mm 8 trous Type: autocollant	F 03E 001 BR9	1853.8526.0000.01	4 semaines	40
	93 x 230 mm 10 trous Type: autocollant	F 03E 003 J1X	2258.9189.0000.01	4 semaines	40



Kits de conversion

9089 siaklett	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	113 x 280 mm 10 trous Type: autocollant	F 03E 001 C77	7514.5735.0000.01	1 semaine	2
	115 x 280 mm sans trou Type: autocollant	F 03E 003 HX4	7088.2671.0000.01	1 semaine	2

Composants divers

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	Gomme à film ø 88 mm Hauteur: 15 mm Fourniture: 3 gommes de nettoyage 5/16" + 1 adaptateur avec tige de 6 mm La gomme de nettoyage est idéale pour enlever les films collés, les rayures, les traces de colle, les autocollants et le ruban adhésif double face sans trou	F 03E 004 F2X	0020.3983.01	1 semaine	1
	Set guide de ponçage Largeur: 0,142 m x Longueur: 0,2 m Hauteur: 113 mm Fourniture: Guide de ponçage avec éponge en mousse, 2 cartouches à 30 g Ce guide de ponçage à appliquer sur les surfaces à poncer permet de détecter immédiatement les petits défauts de ponçage et donc de réaliser un ponçage régulier et uniforme	F 03E 002 L8H	0020.2302.01	1 semaine	1
	Cartouches de guide de ponçage ø 60 mm Hauteur: 63 mm Fourniture: 6 cartouches de 30 g Cartouches de rechange pour le set guide de ponçage	F 03E 002 L8G	0020.2301.01	1 semaine	6
	Mandrin avec tige 6 mm Longueur: 0,052 m ø 19 mm Mandrin pour disques à tronçonner de Ø 75 mm	F 03E 002 L5Y	0020.0113.01	1 semaine	1



Plateau intermédiaire


	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	Disque intermédiaire 6 trous ø 76 mm Épaisseur: 8 mm 6 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression Technologie: siafast P. 63	F 03E 007 164	0020.8259.01	1 semaine	2
	Interface ø 76 mm Épaisseur: 12 mm sans trou Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression	F 03E 006 7K9	0020.0269.02	1 semaine	2
	Disque intermédiaire 103 trous ø 150 mm Épaisseur: 8 mm 103 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée.	F 03E 005 UG6	0020.7430.01	1 semaine	2
	Disque intermédiaire 103 trous ø 150 mm Épaisseur: 10 mm 103 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée.	F 03E 003 5S5	0020.5886.01	1 semaine	2
	Disque intermédiaire 15 trous ø 150 mm Épaisseur: 12 mm 15 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression	F 03E 006 7KY	0020.4546.02	1 semaine	2

Interfaces de protection

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
    					
	Disque intermédiaire 45 trous ø 125 mm Épaisseur: 2 mm 45 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support. Technologie: siafast P. 63	F 03E 006 L8F	0020.8124.01	1 semaine	2



Interfaces de protection

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	Disque de protection ø 150 mm Épaisseur: 2 mm sans trou Type: Système auto-agrippant siafast Pour protéger l'outil de l'humidité, utilisez une interface de protection.	F 03E 006 7KW	0020.3453.02	1 semaine	2
	Disque intermédiaire 103 trous ø 150 mm Épaisseur: 3 mm 103 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support.	F 03E 006 5K9	0020.7858.01	1 semaine	2
	Disque intermédiaire 69 trous ø 150 mm Épaisseur: 2 mm 69 trous Type: Système auto-agrippant siafast Technologie: siafast P. 63 Machine: Festool	F 03E 007 B1Y	0020.9147.01	1 semaine	2
	Disque intermédiaire 33 trous ø 150 mm Épaisseur: 2 mm 33 trous Type: Système auto-agrippant siafast Technologie: siafast P. 63 Machine: Festool	F 03E 005 UG4	0020.7428.01	1 semaine	2
	Disque intermédiaire 80 trous ø 150 mm Épaisseur: 2 mm 80 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support. Technologie: siafast P. 63	F 03E 006 L8G	0020.8125.01	1 semaine	2
	Disque intermédiaire 19 trous ø 225 mm Épaisseur: 2 mm 19 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support. Technologie: siafast P. 63	F 03E 006 L8M	0020.8128.01	1 semaine	2



Chiffons anti-poussière

	Dimension	Référence Bosch	Référence	Disponibilité	Quantité minimale
					
	Chiffon à poussière 320 x 400 mm Chiffon anti-poussière, non tissé et non pelucheux, avec bords soignés et petites alvéoles. Recommandé pour les vernis à base d'eau.	F 03E 002 KY0	0020.0016.01	1 semaine	10

Pictogramme d'application

	Meuleuse d'angle		Ponçage de chants		Ponçage par bande avec rouleau de contact		Ponceuse à bande étroite
	Meuleuse droite		Ponçage de profils par bande		Ponçage par bande d'appui large		Ponceuse à bandes portatives
	Mini-meuleuse angulaire		Ponçage de profils par roue		Ponçage par bande longue		Ponceuse Delta
	Ponçage à bandes larges avec rouleau de contact		Ponçage lapidaire par disque		Ponçage par bande transversale		Ponceuse excentrique ; ponceuse rotative
	Ponçage à bandes larges combinées		Ponçage manuel		Ponçage par cylindres		Ponceuse vibrante
	Ponçage à la brosse		Ponçage manuel avec cale		Ponçage par manchon		Rouleaux
	Ponçage à platine verticale		Ponçage manuel de chants		Ponçage par manchon pneumatique		Touret à meuler
	Ponçage Centerless		Ponçage manuel de profilés		Ponçage sur brin libre		

Pictogramme utilisateur



Consignes de sécurité selon FEPA

	Observer les consignes de sécurité		Pas utilisable en combinaison avec un plateau d'appui
	Porter des lunettes de protection		Pas utilisable pour le ponçage à main levée
	Porter des protections auditives		Pas utilisable pour le ponçage à l'eau
	Utiliser des gants		Pas utilisable pour le ponçage latéral
	Porter un masque respiratoire		Ne pas utiliser si endommagé

Autres consignes de sécurité

	Porter un masque de protection
	Utiliser un tablier de sécurité

Série	Information	Catalogue produits
1550 siapower	34	80, 90, 109-112
1713 siawat	34	86
1748 sialac	35	87, 100
1815 siatop	35	113-114
1904 siafit	36	81
1913 siawat	36	87, 135
1919 siawood +	37	79, 114-115, 146-150, 153-157
1944 siaone	37	116
1948 siaflex	38	88, 116-117
1950 siaspeed	38	81-82, 91-93, 118-122
1958 siapro	39	123
1960 siarexx	39	79, 88, 94-96, 100, 103, 123-126
2546 siabite jj	40	126, 157
2820 siamet	40	131-132, 150-151, 158-160, 162
2824 siaflap	41	132, 138-139
2860 siamet	41	132, 160-163
2915 siarol	42	83-84, 89
2920 siawood x	42	96, 151-153, 163
2923 sialoX	43	141-143
2925 sialoX	43	133
2936 siatur jj	44	78
2943 siatur h	44	170
2946 siatur jj	45	85, 161
2951 siatur h	45	78, 82, 100
2988 siamet	46	140
4560 siabite	46	104
4570 siabite X	47	104
4581 siaramic	47	105
4582 siaramic	48	105
4700 siaral 8	48	105-106

Série	Information	Catalogue produits
4815 siacut	49	106
4819 siaron 8	49	106-107
4961 sialoX	50	107
5500 siastyle	50	80, 97, 127-128
5750 siaspot	51	129, 135-136
6120 siafleece	51	82-83, 99, 134, 144-145
6130 siafleece hd	52	140
6270 siamet SCM LS	52	108, 133, 161
6300 siastrip	53	133-134
6711 siafleece flex	53	99
6924 siamet HD	54	108, 133-134
7240 siacarar	54	129
7241 siacarbon	55	129
7500 sianet CER	55	129
7900 sianet	56	81, 98, 103, 130
7940 siaair	56	99, 130-131
7950 siapower-foam		131
7979 siasponge flat	57	101-102
7983 siasponge flex	57	101-102
7988 siastrong	58	86
7991 siasponge block soft	58	101-102
8913 siacut	59	137
8933 siagrind	59	136
9089 siaklett		171, 177-178
Cales aspirantes flexibles pour ponçage manuel	60	169
Cales aspirantes pour ponçage manuel Standard	60	169-170
siachrome	61	165-167



© sia Abrasives Industries AG – Tous droits réservés.



We bring Value to your Surface
www.siaabrasives.com

sia Abrasives – www.sia-abrasives.com

