

TABLE DE VITRAGE ROTATIVE AL90



LARENN
MACHINES SPECIALES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur du plan de dépose 1050 mm
- Ecartement des plots caoutchouc : mini 930 x 350 mm / maxi 1930 x 650 mm
- Dimensions minimum des vitrages 200 x 200 mm
- Vide de maintien de vitrage
- Bridage pneumatique de la rotation, actionné par une deuxième pédale

OPTIONS

- Dimension sur mesure
- Autres modes de commande : télécommande, pupitre...
- Ventouses de diamètres interchangeables, raccordement rapide



Ventouses interchangeables

Table de vitrage avec plateau rotatif libre muni d'une ventouse centrale de 200 mm de diamètre et de 4 plots en caoutchouc de 60 mm de diamètre, ces derniers étant réglables manuellement sur deux axes.

AUTRES MODÈLES

AL90SB

- Modèle sans bras de soutien, intégrable dans une table de travail ou un banc à rouleaux


AL90SBI

- Version sans bras de soutien mais inclinable de 0° à 15° par rapport à l'horizontale fournissant ainsi une ergonomie supplémentaire dans les étapes de montage



AL90BX

- Version avec rotation motorisée.
Vitesse ajustable avec nominal à 1,3 tr/mn

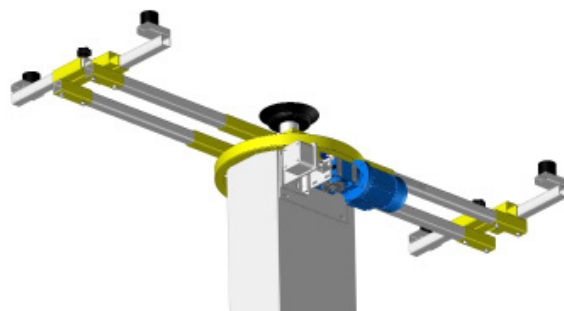

AL90MB

- Version avec fonction de mise à hauteur automatique du plan de dépose.

Selon le travail à réaliser et la taille de l'utilisateur, la table se positionne à la hauteur voulue (entre 900 et 1100 mm)



Autres versions : nous consulter

