


brennenstuhl®




PROFESSIONAL 2024



Pleine puissance pour l'artisanat

Améliorer l'excellence existante !

brennenstuhl® Professional incarne des décennies d'expertise dans la distribution électrique et dans l'éclairage, libérant ainsi toute la puissance et la passion qui animent votre métier.

La gamme brennenstuhl® Professional a été conçue pour répondre aux attentes les plus élevées des professionnels.

Pour ceux qui affrontent des défis quotidiens, la fiabilité n'est pas une option, mais une nécessité. C'est pourquoi les produits Brennenstuhl Professional sont le pilier inébranlable des utilisateurs exigeants, où performance et qualité sont synonymes d'un travail bien fait.

Depuis plus de 50 ans, brennenstuhl® dépasse constamment les limites de l'innovation dans l'alimentation en énergie et en lumière. Nous créons des solutions sophistiquées pour répondre aux besoins des professionnels comme des bricoleurs avertis. La qualité et l'innovation sont au cœur de notre mission depuis le début.

Découvrez la passion à l'état pur.

Avec brennenstuhl® Professional à vos côtés, vous avez fait le choix des professionnels, votre partenaire de confiance pour des solutions d'alimentation électrique et d'éclairage sécurisées et performantes.

Êtes-vous prêt pour la prochaine étape ? Le bloc à 5 prises de brennenstuhl®

brennenstuhl® Professional élève vos projets à un niveau supérieur. Pour la première fois, nos enrouleurs de câble robustes conçus pour un usage professionnel disposent de cinq prises de courant au lieu de quatre. Cela offre une flexibilité et une performance accrues sur le chantier, en vous permettant de brancher et d'utiliser simultanément jusqu'à cinq appareils. De plus, le voyant de présence de tension vous informe d'un seul coup d'œil si vos appareils sont alimentés en toute fiabilité.



PROFESSIONAL Enrouleurs de câble KU

- 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré et disjoncteur thermique central.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, basculant des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, trous de fixation de la fiche, adapté aux gauchers et aux droitiers.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Tambour développé avec des ouvertures pour favoriser l'écoulement de l'eau.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

PROFESSIONAL  **FABRIQUE EN FRANCE**  **5 ANS GARANTIE FABRICANT** 



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9231201100	9231301100	9231401100
Code-barre	3281852011094	3281853011093	3281854011092
Longueur de câble	25 m	33 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9232201100	9232301100	9232401100
Code-barre	3281852011087	3281853011086	3281854011085
Longueur de câble	25 m	33 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5





Robustes et pratiques pour les exigences extrêmes

La maîtrise artisanale est synonyme de haute performance ! Ceux qui s'efforcent chaque jour d'atteindre l'excellence méritent ce qu'il y a de mieux. Les enrouleurs de câble KA et KC de brennenstuhl® Professional sont des alliés incontournables pour les professionnels, offrant une fiabilité sans faille. Grâce à leur conception robuste, à une technologie innovante et à un engagement constant envers la qualité, Brennenstuhl établit de nouveaux standards dans l'industrie. Ainsi, les dérouleurs de câble électrique brennenstuhl® Professional ne sont pas de simples enrouleurs de câble ; ils sont conçus pour garantir sécurité et durabilité à chaque étape et ceci dans les moindres détails.



Bloc avec 5 prises de courant IP44 avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré, d'un disjoncteur thermique central et d'un voyant de présence de tension.



Pourvu de rangements intégrés pour la fiche, d'une protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport et d'une poignée d'enroulement/déroulement rapide du câble rétractable.



Frein de tambour pour faciliter le transport, empêcher le déplacement du câble et donc son déroulement incontrôlé.



PROFESSIONAL Enrouleurs de câble KA et KC

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Rubbabren, le matériau de la structure est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs et conçu pour une utilisation intensive sur chantier (supporte le froid jusqu'à -25 °C).
- Rangements intégrés dans la poignée "cablepilot" pour la fiche.
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport.
- Bouton manivelle rabattable pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant son transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

Références : 9202251110 et 9202401110

- 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré, voyant de présence de tension et disjoncteur thermique central.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.

Références : 9212301110 et 9212451110

- 2 x 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique et voyant de présence de tension
- Un bloc prises fixe équipé de 4 prises de courant monté sur l'enrouleur.
- Un bloc prises mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant, 2 crochets rabattables et d'une sangle de fixation : multifonctionnel, compact et adaptable à vos besoins.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Bobine latérale située à l'arrière avec 5m de câble équipé d'un clip de fixation pour assurer son maintien pendant le transport, relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.

PROFESSIONAL



FABRIQUE EN FRANCE

5 ANS GARANTIE FABRICANT



DONNÉES TECHNIQUES


Référence	9202251110	9202401110	9212301110	9212451110
Code-barre	3281852511105	3281854011108	3281853011109	3281854511103
Longueur de câble	25 m	40 m	25 m + 5 m	40 m + 5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5





La fiabilité ultime pour les conditions de chantier

Les enrouleurs SILVER de brennenstuhl® Professional sont conçus pour résister aux conditions les plus rudes sur les chantiers. Équipés de flasques en acier robuste, ces dérouleurs assurent une protection optimale contre les chocs et les environnements difficiles. Dotés de 4 ou 5 prises de courant avec clapets à fermeture automatique (IP44), ils offrent une protection contre les projections d'eau et la poussière, garantissant une sécurité maximale. La poignée "cablepilot" facilite le transport et le déroulement du câble, offrant ainsi une grande praticité. Ces enrouleurs sont le choix idéal pour les professionnels exigeants, alliant durabilité et fonctionnalité pour un travail en toute sécurité.

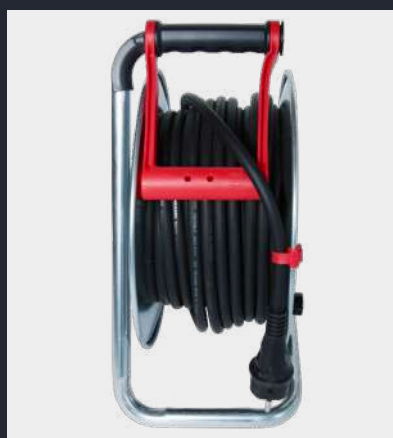

Fabriqué en France avec du câble de qualité française, cet enrouleur séduit par sa robustesse grâce aux flasques et au support en acier galvanisé.



Bloc 5 prises de courant (ou 4 prises selon le modèle) équipé d'un disjoncteur thermique et d'un voyant de présence de tension intégré indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.



Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, basculant des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, trous de fixation de la fiche et adapté aux gauchers et aux droitiers.



PROFESSIONAL Enrouleurs de câble SILVER

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Flasques et support en acier galvanisé très robuste.
- Poignée de transport "cablepilot".
- Bouton tournant pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant son transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

Références : 1207911, 1207921, 1207931, 1207941 et 1207961

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique, disjoncteur thermique et voyant de présence de tension.

Référence : 1207951

- 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré, voyant de présence de tension et disjoncteur thermique central.

PROFESSIONAL



FABRIQUE EN FRANCE



5 ANS
GARANTIE
FABRICANT



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207911	1207921	1207931
Code-barre	3281852079117	3281852079216	3281852079315
Longueur de câble	10 m	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5

PROFESSIONAL



FABRIQUE EN FRANCE



5 ANS
GARANTIE
FABRICANT



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207941	1207961	1207951
Code-barre	3281852079414	3281852079612	3281852079513
Longueur de câble	25 m	33 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5



Coffrets de chantier : la sécurité avant tout !

Les coffrets de chantier brennenstuhl® sont conçus pour une utilisation en extérieur (IP44) et résistent aux conditions les plus exigeantes. Leur boîtier en plastique/élastomère est robuste, résistant aux hydrocarbures, aux intempéries et aux chocs. Chaque modèle est équipé de prises avec clapets automatiques, de disjoncteurs et d'un interrupteur différentiel, garantissant une sécurité maximale. Avec des pieds antidérapants et une poignée de transport, ces coffrets sont à la fois pratiques et durables, idéaux pour un usage intensif sur les chantiers.



Diverses prises de courant CEE (16A/415V~ ou 32A/415V~), P17 2P+T 16A/230V~ ou standard français 2P+T 16A/230V~ et fiche adaptée, disponible en 16A/415V~, 32A/415V~, ou 16A/230V~ peuvent équiper votre coffret.



Divers disjoncteurs divisionnaires (16A/415V~, 32A/415V~ ou 16A/230V~) et interrupteur différentiel 30mA garantissent une protection électrique.



Équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence pour offrir une sécurité supplémentaire en cas de besoin et selon le modèle, une puissance de 11 KVA ou 22 KVA.



PROFESSIONAL Coffrets de chantier




- Matériau du boîtier composé d'un mélange de plastique/élastomère résistant aux chocs, adapté à un usage professionnel.
- 1 bouton-poussoir arrêt d'urgence.
- 1 interrupteur différentiel 30mA - 230/415V~ - 25A - 4 pôles - Type AC.
- Différents disjoncteurs divisionnaires selon le modèle.
- Prises de courant type E ou CEE avec clapets à fermeture automatique, selon le modèle.
- Fiche type E ou CEE, selon le modèle.
- Puissance maximale : 11KVA ou 22KVA selon le modèle.
- Boîtier muni d'une large poignée de transport et de pieds antidérapants, superposable avec d'autres coffrets de la gamme.
- Résistance thermique du boîtier : -30°C à +80°C.

PROFESSIONAL  **FABRIQUE EN FRANCE** **5** ANS GARANTIE FABRICANT 





DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9150321124	9150321026	9150321116
Code-barre	3281850211243	3281853210267	3281853211165
Longueur de câble	2 m	2 m	2 m
Type de câble	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9150161026	9150161096
Code-barre	3281851610267	3281853210960
Longueur de câble	2 m	2 m
Type de câble	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 3G2,5





Mobilité et flexibilité optimales pour tous vos chantiers

Les rallonges électriques sont conçues pour une utilisation en extérieur. Elles sont équipées d'un bloc mobile 4 prises, appelé Powerblock, qui se déplace facilement même dans les espaces les plus restreints. Le Powerblock dispose de 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~, orientées à 45° pour faciliter le branchement de fiches volumineuses, avec clapets à fermeture automatique. Un voyant LED indique la présence de tension, évitant ainsi les déplacements inutiles.

Ce bloc mobile est également doté de 2 crochets métalliques rabattables, permettant une fixation facile sur des échafaudages, des échelles et autres supports.



Bloc mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant 16A/230V~ orientées à 45° avec clapets à fermeture automatique et d'un voyant de présence de tension qui permet d'éviter les déplacements inutiles.



Câble H07RN-F (néoprène) de fabrication française, robuste, résistant aux hydrocarbures.



Deux crochets métalliques rabattables et une sangle de fixation équipent le Powerblock pour une accroche facile à un échafaudage, une échelle, ... et un rangement efficace du câble enroulé.



PROFESSIONAL Rallonges électriques avec Powerblock

- Bloc mobile Powerblock avec 4 prises de courant 16A/230V~ orientées à 45° et équipées de clapets à fermeture automatique.
- Avec voyant de présence de tension qui permet d'éviter les déplacements inutiles.
- Sangle de fixation pour un rangement efficace du câble enroulé.
- 2 crochets métalliques rabattables pour une accroche facile à un échafaudage, une échelle, ...
- Équipées d'un câble H07RN-F robuste et résistant aux hydrocarbures (sauf la référence 9837574010).

PROFESSIONAL  **FABRIQUE EN FRANCE**

5 | ANS
GARANTIE
FABRICANT



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9161151160	9162101160	9162151160
Code-barre	3281851511601	3281851011606	3281851511618
Longueur de câble	15 m	10 m	15 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5 noir	H07RN-F 3G2,5 noir	H07RN-F 3G2,5 noir



PROFESSIONAL Powerblock Bloc 4 prises de courant

- Avec voyant de présence de tension, crochets métalliques rabattables et une sangle pour des possibilités de fixation supplémentaires.
- Bloc multiprise avec prises de courant ergonomique, robuste et résistant aux chocs.
- 4 prises de courant orientées à 45°, protégées contre les projections d'eau avec clapets à fermeture automatique contre l'encrassement.

PROFESSIONAL **5** | ANS
GARANTIE
FABRICANT 

DONNÉES TECHNIQUES


Référence	9837574010
Code-barre	328185740106
Type de câble	Sans câble



Du courant électrique en toutes circonstances !

Les rallonges électriques vous permettent de démarrer vos travaux en toute simplicité, que ce soit en les posant au sol ou en les accrochant. Grâce à des prolongateurs et fiches robustes, ergonomiques et résistants aux chocs, ces rallonges sont conçues pour durer. Fabriqués en France, les câbles RN-F en néoprène offrent une résistance exceptionnelle aux hydrocarbures, garantissant une longévité accrue.

Disponibles en différentes longueurs, ces rallonges assurent une alimentation électrique fiable pour vos outils et équipements, qu'ils soient légers ou plus puissants.

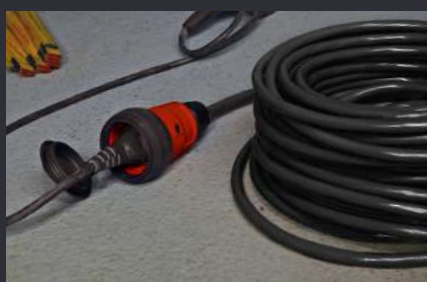

Câble RN-F (néoprène) de fabrication française et résistant aux hydrocarbures, synonymes de performance et durabilité.



Cordon prolongateur conçu pour une utilisation en extérieur (IP44 : contre la pénétration de corps solides de plus de 1 mm et contre les projections d'eau.)



Fiche, conforme aux normes IP44, garantissant une protection optimale contre les projections d'eau et la poussière, pour permettre de travailler en toute sécurité.



PROFESSIONAL Rallonges électriques

- Prolongateur 2P+T 16A/230V~ à fermeture mécanique et joint d'étanchéité.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures.
- Adapté à un usage professionnel.

PROFESSIONAL

5 ANS
GARANTIE
FABRICANT



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9161101100	9162051100	9162101100
Code-barre	3281851011002	3281852051106	3281851011019
Longueur de câble	10 m	5 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5

PROFESSIONAL Fiche et Prolongateur



Référence 9837560010 Fiche

- Avec vis de sécurité.
- Adapté au montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Sans câble.

Référence 9837554010 Prolongateur

- Équipé d'un clapet mécanique.
- Avec vis de sécurité.
- Adapté au montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Sans câble.

PROFESSIONAL

2 ANS
GARANTIE
FABRICANT



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9837560010	9837554010
Code-barre	4007123688005	3281855600103
Unité de conditionnement	10	10
Type de câble	POUR CÂBLE 3G1,5 - 3G2,5	POUR CÂBLE 3G1,5 - 3G2,5





Une puissance d'éclairage inégalée !

Que ce soit pour un éclairage compact ou vaste, sur batterie ou sur secteur, robuste et résistant aux chocs, brennenstuhl® Professional offre la solution parfaite pour chaque besoin.

Les projecteurs hybrides, équipés de câbles RN, se distinguent par leur flexibilité en permettant une utilisation sur batterie ou sur secteur selon les exigences du chantier. Pour encore plus de diversité lumineuse, les projecteurs LED de la gamme brennenstuhl® Multi Battery 18V System s'intègrent parfaitement avec les technologies de batterie des principales marques grâce aux adaptateurs intégrés. Les dernières innovations de notre gamme d'éclairage incluent des torches rechargeables par induction, alliant modernité et praticité.



Eclairage de travail compact avec divers équipements comme une lampe à col de cygne souple.



Design épuré et fonctions d'éclairage intelligentes pour illuminer de multiples environnements.



Chargement par induction grâce à la station de charge ou port USB C intégré.



PROFESSIONAL Lampe torche LED HL 1000 ACW rechargeable



- LED COB en façade.
- LED SMD à col de cygne souple, facilement orientable pour inspection, repliable, dispositif de rangement intégré.
- Dôme translucide pouvant être vissé sur la LED COB pour un éclairage non éblouissant, pour une utilisation comme un projecteur.
- 4 modes d'éclairage : en façade : 25% - 50% - 100% et en spot.
- Chargement par induction (station de charge sans fil - Réf. 1173780001 - vendu séparément) ou par port USB C intégré.
- Aimants au dos et crochet rotatif à 360 degrés.
- Batterie Li-Ion (3,7V/2,5Ah) avec témoin de charge, rechargeable et remplaçable.
- Autonomie : COB = 12h max. / SMD : 8h max. pour une durée de chargement : sans fil = 3, 5h / avec câble USB C = 2,5h.
- 60cm câble de chargement USB C vers USB C fourni.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173730001
Code-barre	4007123691906
Flux lumineux	1000+380 lm

PROFESSIONAL Baladeuse TL 1000 ACW rechargeable



- LED SMD pour une lumière vive et uniforme.
- 3 modes d'éclairage (25% - 50% - 100%).
- Mise au point réglable en continu pour un éclairage ciblé ou étendu.
- Chargement par induction (station de charge - Réf. 1173780001 - vendu séparément) ou par port USB C intégré.
- Tête de baladeuse inclinable, socle et dos aimantés.
- Batterie Li-Ion (3,7V/2,5Ah) avec témoin de charge, rechargeable et remplaçable.
- Autonomie : 12h max. pour une durée de chargement : sans fil = 6h / avec câble USB C = 2,5h.
- Portée : 120m.
- 60cm câble de chargement USB C vers USB C fourni.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173750007
Code-barre	4007123691913
Flux lumineux	1000 lm

PROFESSIONAL Chargeur à induction WCP 20WC



- Chargement par induction d'un produit compatible comme une lampe torche, un téléphone portable, ...
- Support du socle de chargement aimanté.
- Montage amovible sur toutes surfaces magnétiques par le biais de deux puissants aimants situés au dos.
- Possibilité d'effectuer une accroche permanente grâce aux deux trous de vis intégrés.
- Pincettes de maintien repliables et autobloquantes.
- Bande de fréquence : 100 - 300KHz, sortie max : 10W.
- Voyant de charge pour mode actif.
- Port USB C et 1m câble de chargement USB C vers USB C fourni.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173780001
Code-barre	4007123691920

ACCESSOIRES

Chargeur USB C 20W PD	1172640083	4007123691319
Bloc de batterie de recharge AP18650	1172640085	4007123693306





Mobilité et performance pour tous vos chantiers

Ce projecteur LED hybride est l'outil polyvalent, idéal pour les chantiers exigeants, les ateliers, les machines agricoles et les zones dépourvues de réseau électrique. Grâce à sa connexion Bluetooth®, gérez facilement les modes d'éclairage via une application dédiée. La technologie hybride vous offre une mobilité totale, fonctionnant sur batterie ou secteur, avec un basculement automatique en cas de coupure de courant. Profitez de trois modes d'éclairage ajustables, d'une autonomie maximale de 12 heures et d'une recharge rapide en 2,5 heures.



Équipé de deux interrupteurs séparés (marche/arrêt et Bluetooth®), de ports USB, d'une fonction Powerbank et d'un câble amovible de 5m.



Léger, robuste et facilement orientable grâce à sa rotule articulée pour assurer un éclairage précis dans toutes les directions.



Système de fixation par pince robuste, avec une capacité d'écartement maximale de 82 mm, pour un accrochage sûr et adaptable.



PROFESSIONAL Projecteur de chantier LED à pince CL 5050 MBAH hybride



- Idéal pour les chantiers (avec échafaudage, par exemple), les établis, les machines agricoles, les recoins sans réseau électrique.
- Connexion au smartphone via le Bluetooth® et application de gestion des modes d'éclairage.
- Technologie hybride pour encore plus de mobilité : sur batterie et sur secteur - en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement en alimentation batterie.
- 3 modes d'éclairage : 100% - 50% - 25%.
- Autonomie maximale : 12h.
- Temps de chargement : 2,5h.
- Boîtier en matière plastique léger et robuste.
- Dispositif d'accrochage efficace par pince (diamètre d'écartement max. : 82mm).
- Orientation de l'éclairage grâce à l'articulation par rotule qui permet une inclinaison précise du projecteur.
- Rotule articulée pour une luminosité optimale dans toutes les directions (pratiquement à 360 degrés) et ciblée selon le besoin.
- Interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth® avec voyant de fonctionnement.
- Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl avec une portée radio de 15m.
- Batterie Li-Ion (7,4V/6,6Ah) intégrée rechargeable avec témoin de charge.
- Ports USB A et USB C.
- Fonction Powerbank (batterie externe/de secours intégrée).
- Livré avec 5m de câble H07RN-F 2x1,0 amovible et son chargeur.

PROFESSIONAL

Bluetooth®

3 | ANS
GARANTIE
FABRICANT

6800
LUMEN

IP 65

IK 08

12 h
MAX.

5 m

HYBRID

USB POWERBANK

DONNÉES TECHNIQUES


Référence	1173070030
Code-barre	4007123684731
Câble	H05RN-F 2x1,0
Flux Lumineux	6800 lm





Puissant éclairage à 360 degrés

Offrant un éclairage puissant et non éblouissant à 360°, ce projecteur LED est conçu pour répondre aux besoins les plus variés sur les chantiers et autres environnements exigeants. Les six panneaux LED ajustables individuellement permettent d'orienter la lumière de manière optimale. Équipé d'un dispositif de suspension et compatible avec un trépied, le projecteur de chantier s'adapte à toutes les situations. Ces quatre modes d'éclairage avec mémorisation, combinés à une double commande manuelle et Bluetooth®, offrent une grande flexibilité d'utilisation. Le phare de travail est livré avec un boîtier de commande, des câbles RN-F de haute qualité, un support pour trépied, un sac de transport. Pour une expérience encore plus complète, des trépieds télescopiques sont disponibles en option.

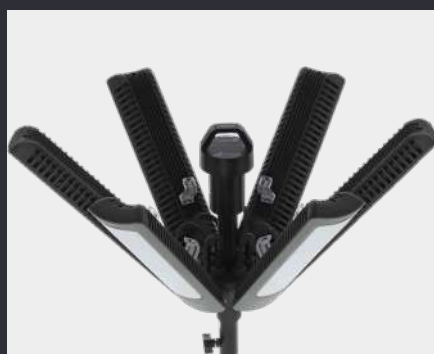

Éclairage exceptionnel grâce à un angle de rayonnement de 360°, garantissant une lumière douce, non éblouissante et une diffusion optimale dans tous les espaces.



Boîtier de commande équipé de deux interrupteurs (manuel/Bluetooth®) pour une utilisation simplifiée et efficace.



Efficace et pratique grâce au dispositif de suspension ou montage sur trépied.



PROFESSIONAL Projecteur LED 360° R42050 BT

- Éclairage performant grâce à un angle de diffusion circulaire à 360°, non éblouissant.
- Six panneaux LED pouvant être rabattus et réglés individuellement pour une position lumineuse optimale.
- Équipé d'un dispositif de suspension ou montage sur un trépied pour de multiples possibilités d'utilisation.
- 4 modes d'éclairage (25% - 50% - 75% - 100%) avec fonction de mémorisation du dernier statut.
- Pilotage à double commande : manuel (via le boîtier) ou Bluetooth®.
- Commande Bluetooth® via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl (portée radio de 15 m).
- Fonctions disponibles : marche/arrêt, réglage de la luminosité, appareillage simultané (jusqu'à 20 projecteurs via le Bluetooth®), arrêt automatique par minuterie.
- Câbles : 6,70m H07RN-F 3G1,0 + 3,30m H05RN-F 3G1,0.
- Indices de protection : IP65 pour le boîtier de commande - IP54 pour le projecteur.
- Indice de résistance aux chocs : IK08.
- Classe de protection : II
- Support pour montage sur trépied et sac de transport fournis.
- Accessoires recommandés : Trépieds télescopiques pour chantier 1170310030 ST200 ou 1170310040 ST302.

PROFESSIONAL



3 | ANS
GARANTIE
FABRICANT

42000
LUMEN

IK 08

10 m

2,4 GHz
WiFi

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9171410180
Code-barre	4007123685387
Câble	10m = 6,70m H07RN-F 3G1,0 + 3,30m H05RN-F 3G1,0
Flux Lumineux	42000 lm

Trépieds pour chantier

- Système d'amortissement de sécurité pour l'abaissement : amortisseur de sécurité pour le rangement / le pliage.
- Réglage en continu – selon le modèle, la hauteur varie.
- Possibilités de fixation variées : un support pour un projecteur LED et une traverse pour deux projecteurs LED.
- Charge maximale admissible : selon le modèle, la charge change.
- 3 pieds dépliables avec protection en caoutchouc pour une meilleure stabilité.
- Équipé d'un range-câble pour plus de sécurité.
- Support de fixation et set de visserie fournis.
- Traverse de fixation et set de visserie livrés.

2 | ANS
GARANTIE
FABRICANT

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1170310030	1170310040
Code-barre	4007123691753	4007123691760
Hauteur réglable	1,08m à 2m	1,08m à 3m
Capacité de charge	max. 30kg	max. 20kg

KG
30
MAX.

KG
20
MAX.





Multifonctionnel avec trépied ajustable incorporé

Ce projecteur LED est l'outil parfait pour les chantiers, espaces clos ou halls nécessitant un éclairage panoramique. Profitez de quatre modes d'éclairage (25% à 100%) via l'interrupteur intégré ou pilotez plusieurs projecteurs simultanément grâce à la commande Bluetooth® et l'application BT-Control de Brennenstuhl. Avec une portée de 15m, gérez facilement la luminosité, la minuterie et bien plus.



Trois projecteurs pivotants offrent un éclairage à 360 degrés, orientables verticalement selon vos besoins.



Câble de 5m avec range-câble intégré assurant un rangement pratique.



Trépied ajustable atteint une hauteur maximale de 220cm et se replie facilement à 103cm pour un transport aisé.



PROFESSIONAL Projecteur LED 13050 T avec trépied

- Idéal pour chantiers, espaces clos ou halls nécessitant un angle de diffusion panoramique.
- Trépied réglable à une hauteur maximale de 2,20m (complètement replié la hauteur est de 103cm) muni de 3 pieds facilement rétractables.
- 3 projecteurs LED pivotants individuellement pour un éclairage à 360 degrés et inclinables verticalement.
- Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 100% / 75% / 50% / 25%.
- Interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth® avec voyant de fonctionnement (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément).
- Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl avec une portée radio de 15m.
- Fonctions disponibles : marche/arrêt, réglage de la luminosité, appareillage simultané (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément), arrêt automatique par minuterie.
- 5m de câble fixe H07RN-F 2x1,0.
- Range-câble intégré aux poignées de transport.

PROFESSIONAL

 **Bluetooth®**

3 | ANS
GARANTIE
FABRICANT

13500
LUMEN

IP 54

IK 08

5 m

2.4 GHz
WiFi


DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173700008
Code-barre	4007123685394
Câble	5m H07RN-F2x1,0
Flux Lumineux	13500 lm





MULTI BATTERY 18V-SYSTEM

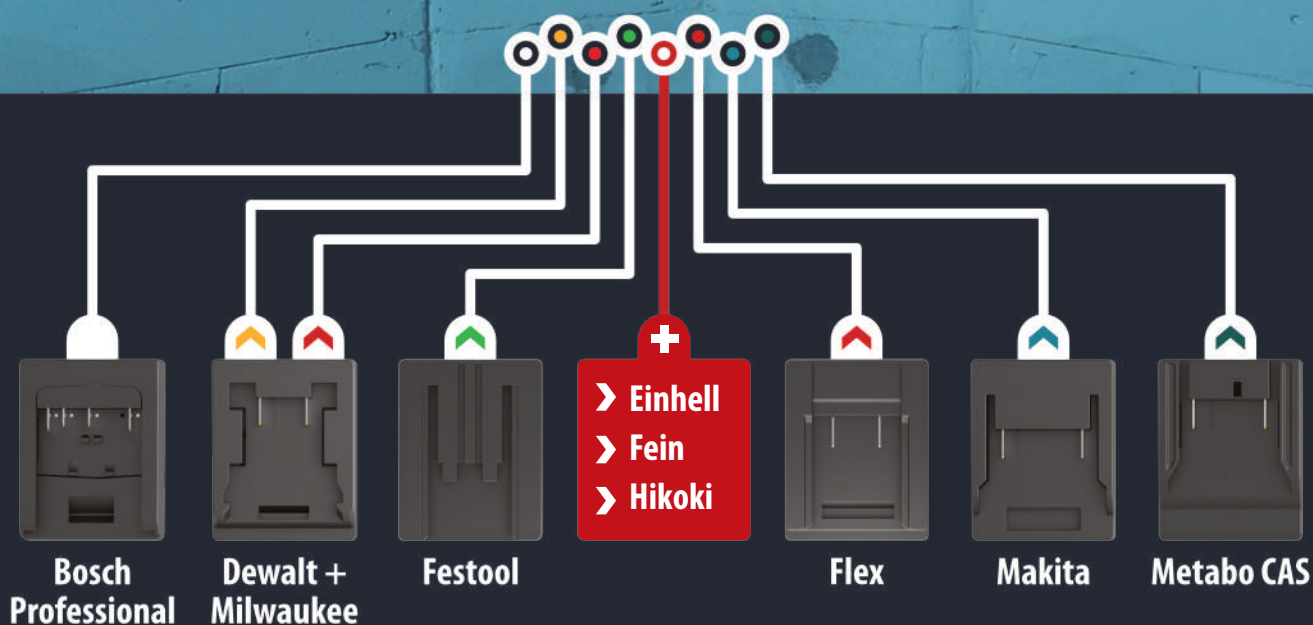

Fixez l'adaptateur voulu. Branchez la batterie adéquate. Profitez de l'éclairage optimal !

Le système Multi Battery 18V System de brennenstuhl® Professional est une innovation technologique qui révolutionne l'éclairage de travail dans l'artisanat. Ces projecteurs LED haute performance, extrêmement robustes, intègrent une technologie d'interface compatible avec les systèmes de batteries 18V : Bosch Professional, Einhell, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, et Milwaukee, offrant ainsi une puissance et une efficacité exceptionnelles.



Un projecteur compatible avec plusieurs batteries

Projecteurs LED Multi Battery

Nos projecteurs LED Multi Battery 18V System sont compatibles avec les batteries 18V (de différentes catégories Ah) des principaux fabricants d'outillage électroportatif Powertool tels que Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, et Milwaukee.

La technologie des adaptateurs de batterie offre une mobilité maximale. La batterie est protégée contre les décharges profondes et les surcharges (dus à des courants de charge élevés). Un interrupteur permet de régler l'éclairage à 25%, 50%, 75% ou 100% pour une autonomie prolongée, avec un indicateur du mode d'éclairage et témoin de charge de la batterie branchée. Selon le modèle, les projecteurs peuvent également être utilisés en mode secteur grâce à la technologie hybride (sur batterie et sur secteur, en cas de coupure de courant, l'alimentation passe automatiquement en mode batterie).



Projecteurs LED Multi Battery 18V System



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173140400	1173140600
Code-barre	4007123676613	4007123676620
Câble	-	H07RN-F 2X1,0
Flux Lumineux	4500 lm	6200 lm



Projecteurs de chantier LED Multi Battery rechargeables



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173700007	1173700001
Code-barre	4007123681907	4007123681341
Câble	-	H07RN-F 2X1,0
Flux Lumineux	3150 lm	12500 lm



Projecteur de chantier LED Multi Battery 12050MH 360° hybride



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173700003
Code-barre	4007123681365
Câble	H07RN-F 2X1,0
Flux Lumineux	12000 lm



Lampe torche LED Multi Battery HL 3000 rechargeable



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173730000
Code-barre	4007123681396
Flux Lumineux	1140 + 2160 lm





Conformément à la norme
NF EN 60529
(CEI 60529)

Indice de protection international

IP

Protection
internationale

1

Protection contre les corps
étrangers solides

2

Protection contre
la pénétration de l'eau

0 Aucune protection de la personne, aucune protection contre les corps solides.

1 Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec le dos de la main. Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm.

2 Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec les doigts. Protection contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.

3 Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec un outil, fils supérieur à 2,5 mm. Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm.

4 Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec un outil, fils supérieur à 1 mm. Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm.

5 Protection contre le contact. Protection en interne contre les poussières et autres résidus microscopiques.

6 Protection totale contre le contact. Protection totale contre la pénétration de la poussière.

0 Aucune protection.

1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.

2 Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.

3 Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.

4 Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.

5 Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

6 Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance.

7 Protégé contre les effets de l'immersion temporaire jusqu'à 1 m pendant 30 min.

8 Matériel submersible au-delà de 1 m dans les conditions spécifiées par le fabricant en durée et en pression.

Types de protection



Protection contre tout contact
hasardeux avec les doigts.



Protection contre les corps solides
≥ 1 mm de diamètre.



Protection contre les corps solides de
1 mm de diamètre et les projections d'eau.



Protection contre la poussière
et les projections d'eau.



Protection contre la poussière
et les jets d'eau.



Protection contre la poussière
et les jets d'eau puissants.




Étanche à la poussière et protection
contre les jets d'eau.



Étanche à la poussière et protection
contre l'immersion temporaire dans l'eau.



Étanche à la poussière et protection
contre l'immersion prolongée dans l'eau.

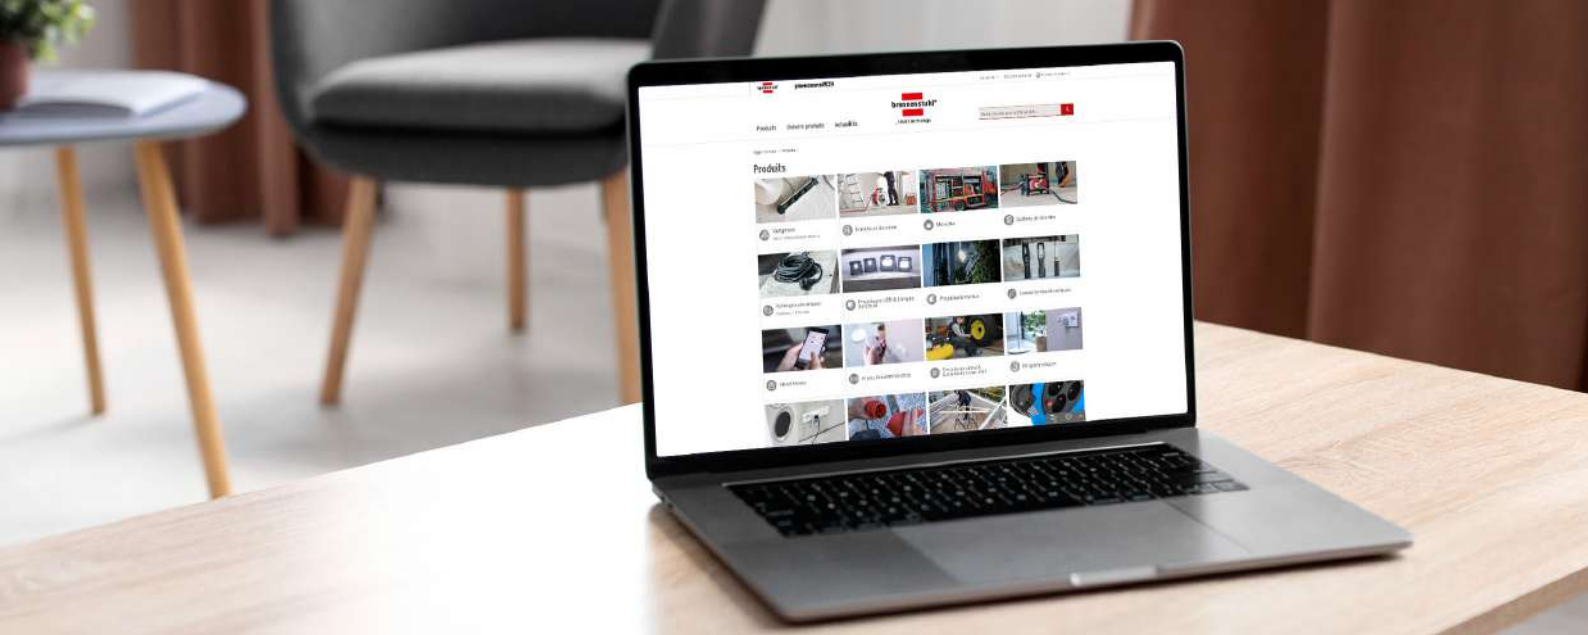

**Vous trouverez d'autres produits passionnants
dans nos autres catalogues ou sur notre site web :**

brennenstuhl®



50
ANS
à votre service

ÉCLAIRAGE 2023
2024

brennenstuhl®
... une technologie bien pensée.



50
ANS
à votre service

Catalogue **2023**
Alimentation électrique **2024**

www.brennenstuhl.fr





www.brennenstuhl.fr

H. Brennenstuhl S.A.S. - PLATE-FORME D'ACTIVITÉS DE LA RÉGION DE BRUMATH - 4, rue de Bruxelles - 67170 Bernolsheim

Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur - Photos et textes non contractuels - Réf. 9999923/3724

Pour plus d'infos :

