




CIRANOVA®
SINCE 1929

LA GAMME
**MENUISIERS
AGENCEURS**



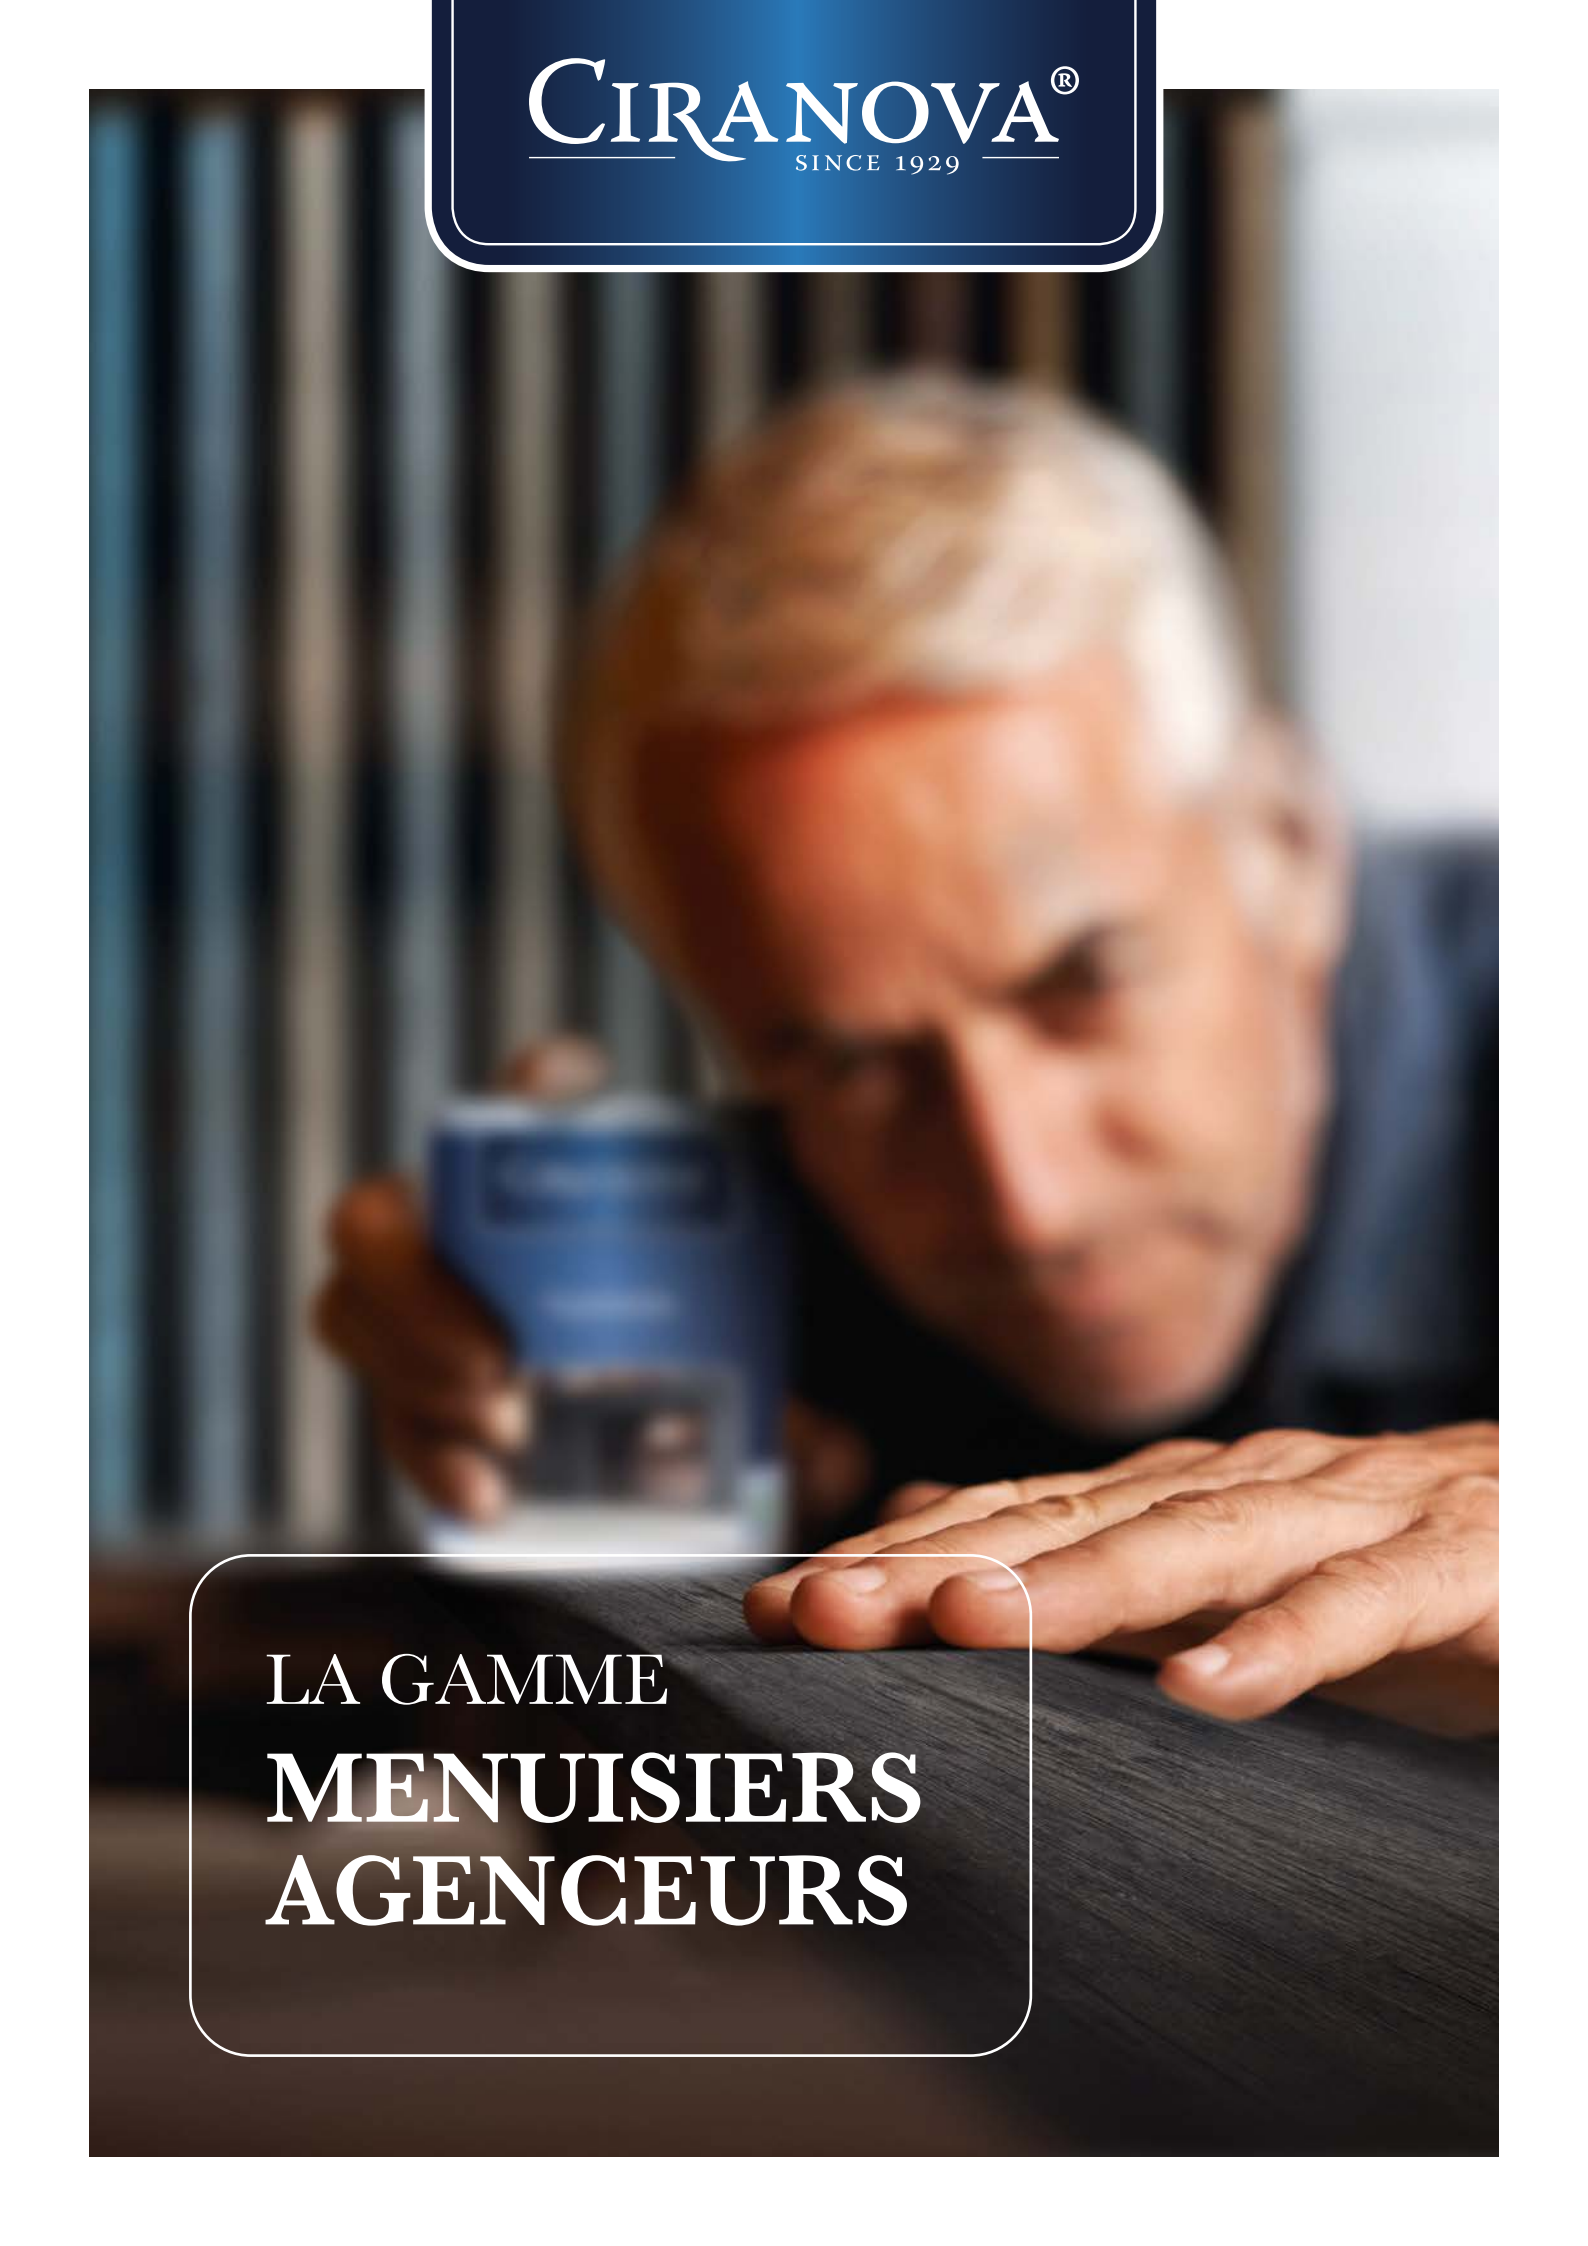

Ciranova, expert dans la fabrication de produits de décoration et de protection du bois, lance une gamme dédiée aux menuisiers agenceurs.

Ses larges palettes de teintes, ses finitions huilées teintées ou invisibles apporteront à vos supports, à la fois l'esthétisme et la performance nécessaires à vos chantiers.

La profondeur de ton des différentes teintes sublimerait les boiseries.

Des finitions uniques, des combinaisons infinies qui permettent à chaque artisan de créer sa propre collection.

Une gamme spécialement conçue pour réaliser des chantiers exigeants et sur mesure.

AQUASTAIN



PRÉPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions soient retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports seront remis à nus par ponçage « à blanc » (cf. Annexe*). Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Avant application, le bois peut être humidifié légèrement afin de limiter les reprises.

APPLICATION

Mélanger soigneusement avant et pendant l'utilisation.

En cas de finition avec un vernis ou une huile à base d'eau de la gamme Ciranova®, appliquer le Fond Dur sur la teinte.

L'**AQUASTAIN** doit être appliquée uniformément. En cas d'application au rouleau, au spalter ou au pistolet, l'**AQUASTAIN** devra être lissée / essuyée avec un chiffon ou un pad blanc.

TEMPS DE SÉCHAGE

3 à 4 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, l'humidité.

FINITION

Après séchage complet, la surface peut être lissée avec un pad blanc ou beige si besoin. Aspirez ensuite tout résidu ou poussière de la surface et réalisez les finitions de l'**AQUASTAIN** avec une huile de la gamme Ciranova®. Lors de l'utilisation d'un vernis, le fond dur sera appliqué sur la teinte au préalable. Il est recommandé de poncer légèrement avant d'appliquer la dernière couche.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit : à base d'eau

Nettoyage des outils : eau

Conditionnement : 1L

Couleurs disponibles : 16 couleurs

Consommation : 20-30m²/litre - 40-50g/m²

Séchage/temps de réaction : 3 à 4 heures

Grain abrasif : P 100-120

*Annexe

Le ponçage s'effectue à l'aide d'une ponceuse dans le sens du fil du bois. Dans le cas d'une rénovation, 3 passages sont nécessaires (grains 40 / 60 / 100)

Transport : entre 5°C et 25°C

Déchets : Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



INFORMATIONS IMPORTANTES

N'utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage, de la préparation et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable !





TEINTER ET DÉCORER AQUASTAIN

Ciranova® **AQUASTAIN** est une teinte en phase aqueuse, faite de micro pigments pour colorer tous types de bois intérieur. L'**AQUASTAIN** donne au bois une apparence uniforme et met en valeur son veinage.

- Permet une coloration uniforme qui accentue le veinage du bois
- Mix couleur infini
- Tous supports bois
- Idéale pour une application au pistolet
- Recommandée avant une finition vernie ou huilée
- **S'applique sur bois et MDF**

NUANCIER



MORDANT REACTIVE STAIN



PRÉPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions soient retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports seront remis à nus par ponçage 'à blanc' (cf. Annexe*). Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Avant application, le bois peut être humidifié légèrement afin de limiter les reprises.

APPLICATION

Mélanger soigneusement avant et pendant l'utilisation.

En cas de finition avec un vernis ou une huile à base d'eau de la gamme Ciranova®, appliquer le Fond Dur sur la teinte. Appliquez généreusement le **Mordant** dans le sens de la fibre de bois. Le **Mordant** peut être appliqué au spalter ou au pistolet. Dans ce cas, aplanir le produit avec un spalter sec, un chiffon ou un pas blanc. ATTENTION : ce produit est réactif, appliquez-le uniformément.

TEMPS DE SÉCHAGE

Respecter scrupuleusement le temps de séchage avant finition car les températures ambiantes et l'humidité peuvent influencer le temps de réaction. Ne pas accélérer le séchage.

FINITION

Après séchage complet, lissez la surface avec un pad blanc ou beige.

Aspirez ensuite tout résidu ou poussière de la surface et réalisez les finitions sur le **Mordant** avec une huile ou un vernis de la gamme Ciranova®. Pour l'utilisation d'un vernis, le fond dur sera appliqué sur le mordant au préalable. Il est recommandé de poncer légèrement avant d'appliquer la dernière couche.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit : à base d'eau

Nettoyage des outils : eau

Conditionnement : 1L

Couleurs disponibles : 16 couleurs

Consommation : 10-15m²/litre / 70-100 g/m²

Séchage/temps de réaction : 6 heures

Grain abrasif : P 100-120

*Annexe

Le ponçage s'effectue à l'aide d'une ponceuse dans le sens du fil du bois. Dans le cas d'une rénovation, 3 passages sont nécessaires (grains 40 / 60 / 100)

Transport : entre 5°C et 25°C

Déchets : Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



INFORMATIONS IMPORTANTES

N'utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage, de la préparation et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable !









TEINTER ET DÉCORER MORDANT

Le **Mordant Ciranova®** est une teinte réactive à base de colorants naturels. Il est particulièrement adapté sur les essences de bois taniques tels que le chêne et les résineux.

- Offre des finitions fumées et vieilles uniques
- Teintes miscibles entre elles pour un palette de teintes sur mesure
- Idéal pour une application au pistolet
- Stabilité des couleurs dans le temps
- S'applique sur bois

NUANCIER





FOND DUR



1L

5L

10L



PRÉPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports sont remis à nus par ponçage : Ponçage en profondeur au grain 40-60-80 puis égrenage au grain 120. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

APPLICATION

Aucune dilution n'est nécessaire dans des conditions normales. Bien agiter l'emballage avant l'emploi. L'application se pratique à la brosse, au rouleau (poils courts) ou au pistolet, en une couche régulière et garnie. Après séchage, appliquer la finition CIRANOVA choisie.

DONNÉES TECHNIQUES

Nettoyage des outils : Diluant Ciranova

Conditionnement : 1L, 5L et 10L

Consommation : 10 m²/litre – 80 g/m² (au pistolet)

Séchage/temps de réaction : 45 minutes

Grain abrasif : P 100-120

*Annexe

Le ponçage s'effectue à l'aide d'une ponceuse dans le sens du fil du bois. Dans le cas d'une rénovation, 3 passages sont nécessaires (grains 40 / 60 / 100)

Transport : entre 5°C et 25°C

Déchets : Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



INFORMATIONS IMPORTANTES

L'utilisation du FOND DUR est indispensable pour fixer la teinte (Aquastain, Reactive stain), avant l'application d'une finition en phase aqueuse. Il réchauffe la couleur naturelle du bois, c'est pourquoi il est conseillé d'effectuer un test au préalable. Sans mélange, prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire dans des conditions normales.



PRÉPARER FOND DUR

Idéal pour bloquer les remontées grasses des bois exotiques, le **Fond Dur Ciranova** est également particulièrement recommandé après l'application d'une teinte pour la fixer.

- Application au pistolet pour une mise en œuvre rapide
- Séchage rapide en 45 min
- Gain de temps : égrenage très rapide et facile
- Optimise l'accroche sur bois exotiques
- Évite les réactions colorées de certaines finitions sur pin, pitchpin, sapin et bois résineux en général
- Permet une application de l'Un1co et de la gamme plus après l'application de l'aquastain ou de la reactive stain

UN1CO



PRÉPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports sont remis à nus par ponçage : Ponçage en profondeur au grain 40-60-80 puis égrenage au grain 120. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

APPLICATION

Bien agiter et remuer avant utilisation. Mélangez l'huile avec le durcisseur (100/30) et laissez reposer le produit pendant 10 minutes. Appliquez l'**UN1CO** uniformément à l'aide d'un spalter, d'un rouleau à poils ras (5 mm) ou d'un pistolet. Laissez agir l'**UN1CO** pendant 10 à 15 minutes, puis éliminez l'excès d'huile en le frottant avec un chiffon.

Pour les bois exotiques, l'**UN1CO** doit être testé au préalable afin de vérifier le séchage et l'aspect.

TEMPS DE SÉCHAGE

+/- 24 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, l'humidité et ventilation.

UN1CO sèche complètement après +/- 10 jours. Pendant les 7 premiers jours, le support doit être faiblement sollicité (pas de nettoyage à l'eau ou d'utilisation de produits ménagers).

ENTRETIEN

Pour l'entretien périodique, réaliser un léger égrenage au grain 120 avant d'appliquer une couche fine d'**UN1CO**. Après 10 à 15 min, éliminez l'excès d'huile en l'essuyant avec un chiffon.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit : 100% huile

Nettoyage des outils : diluant de nettoyage

Proportions du mélange : 100/30

Viscosité : +/-40 sec - DIN 4mm

Matières solides : 100%

Conditionnement : 1 L + 0,3 L

Couleurs disponibles : 16 couleurs

Rendement : 35 - 40 m²/litre

Séchage/temps de réaction : sec au toucher après 24 heures. Durcissement complet : +/- 10 jours

Grain abrasif : P 100-120

Transport : entre 5°C et 25°C


Durée de vie du mélange : +/- 3 heures après ajout du durcisseur

Déchets : Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Les résidus d'huile séchée sont inflammables. Les éponges et chiffons usagés doivent être rincés dans l'eau après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable !









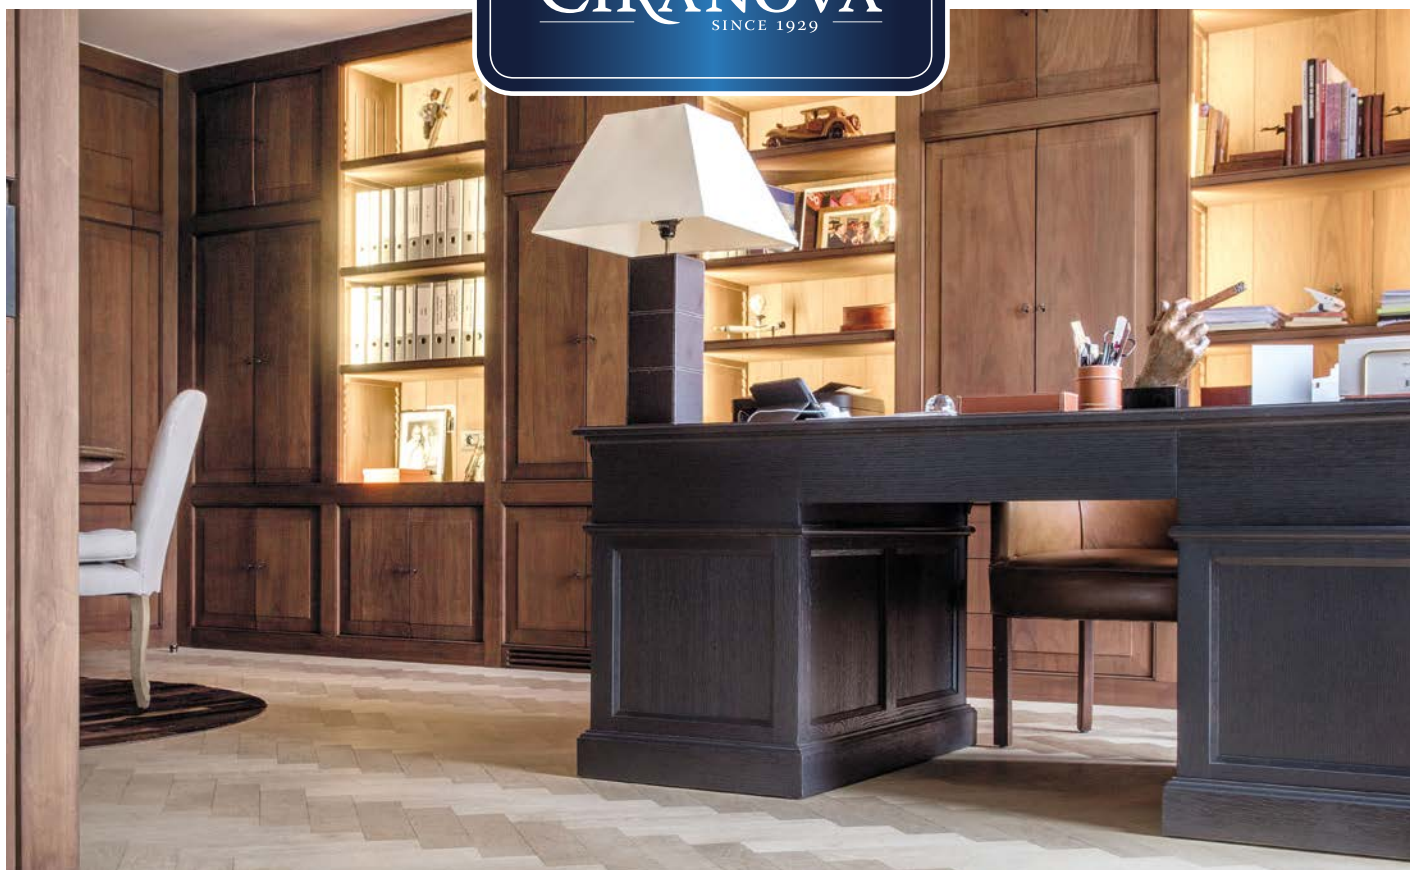


PROTÉGER ET DÉCORER UNICO

L'**UNICO** est une huile mono-couche, de la dernière génération, composée de matières premières renouvelables. Elle protège et décore les boiseries et apportera à vos supports une finition unique et une protection optimale.

- Mix couleur infini pour un chantier sur mesure
- Résistance chimique renforcée et séchage accéléré grâce à l'ajout du durcisseur
- Nourrit et préserve les bois en profondeur
- Entretien facile et rapide
- **S'applique sur bois et MDF**

NUANCIER



HARDWAXOIL



PRÉPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports sont remis à nus par ponçage : Ponçage en profondeur au grain 40-60-80 puis égrenage au grain 120. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

APPLICATION

Bien agiter et remuer avant utilisation. Appliquez uniformément l'**Hardwaxoil** avec un spalter, un rouleau à poil ras (5 mm) ou d'un pistolet. Laissez l'**Hardwaxoil** agir pendant 5 minutes et éliminer l'excès d'huile en l'essuyant avec un chiffon. Pour les bois durs comme le chêne, 2 couches sont nécessaires. Pour les bois poreux, une 3^e couche peut être nécessaire. Pour les bois exotiques, l'**Hardwaxoil** doit être testé à l'avance afin de vérifier le temps de séchage.

TEMPS DE SÉCHAGE

Il est possible d'appliquer la 2^e couche après +/- 6 heures dans le cas de l'aspect naturel et après +/- 12 heures pour les aspects colorés. Les temps de séchage dépendent de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation. **Hardwaxoil** sèche complètement après +/- 10 jours. Pendant les 7 premiers jours, le support doit être faiblement sollicité (Pas de nettoyage à l'eau ou d'utilisation de produits ménagers).

ENTRETIEN

Pour l'entretien périodique, réaliser un léger égrenage au grain 120 avant d'appliquer une couche fine d'**Hardwaxoil**. Après 5 min, éliminez l'excès d'huile en l'essuyant avec un chiffon.

DONNÉES TECHNIQUES

Nettoyage des outils : nettoyant / diluant

Niveau de brillance : mat

Viscosité : +/-30 sec - DIN 4mm

Conditionnement : 1 L

Couleurs disponibles : 16 couleurs

Consommation : 25-30 m²/litre par couche

Séchage/temps de réaction : Ponçable après : +/- 12 heures Usage léger : après 24 heures. Séchage complet après +/- 10 jours (des couleurs très pigmentées peuvent augmenter légèrement le temps de séchage)

Grain abrasif : 100-120

Transport : entre 5°C et 25°C

Déchets : Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Les résidus d'huile séchée sont inflammables. Les éponges et chiffons usagés doivent être rincés dans l'eau après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable !







PROTÉGER ET DÉCORER HARDWAXOIL

L'**Hardwaxoil** est une huile d'imprégnation dotée d'une bonne résistance chimique et mécanique qui confère aux boiseries, plan de travail et panneaux, un toucher naturel et une profondeur de ton exceptionnelle.

- Teintes miscibles entre elles pour un palette de teintes sur mesure
- Anti poussière
- Application et entretien facile
- **S'applique sur bois et MDF**

NUANCIER



GAMME PLUS



PRÉPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports sont remis à nus par ponçage : Ponçage en profondeur au grain 40-60-80 puis égrenage au grain 120. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

APPLICATION

Utilisez l'huile en appliquant 3 couches. Remuez bien le produit avant utilisation et ne le diluez pas. Appliquez le produit au rouleau. Un rouleau à poils courts est recommandé (microfibre 5 mm). Pour une application par pulvérisation, contactez le service technique. Appliquez la 1^{re} couche dans le sens des fibres bois. Appliquez une 2^e couche après 4 à 6 heures de la même manière que la 1^{re} couche. Laissez sécher pendant 12 à 24 heures et poncez ensuite avec un papier de verre 120-150, puis appliquez la 3^{ème} couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher : après 20 à 30 minutes Recouvrable : après 4 à 6 heures Ponçable : après 12 heures. Usage léger : après 24 heures. Les temps de séchage dépendent fortement de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

ENTRETIEN

Pour un entretien périodique, réaliser un léger égrenage avec un grain 120 avant d'appliquer une couche fine d'huile.

DONNÉES TECHNIQUES

Nettoyage des outils : eau

Viscosité : +/- 25 sec - DIN 4mm

Conditionnement : 6 x 1 L – 4 x 5 L

Consommation : 10-12m²/litre par couche – 100 gm²/couche (pistolet)

Séchage/temps de réaction : Sec au toucher : après 20 à 30 min. Recouvrable : après 4 à 6 heures Usage léger : après 24 heures. Séchage complet : après +/- 7 jours.

Grain abrasif : 120-150

Transport : entre 5°C et 25°C

Déchets : Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. **Woodlook n'est pas préconisé en finition sur les teintes foncées ou bois exotiques** du fait de son aspect blanchi, la finition doit être testée au préalable. Les produits en phase aqueuse peuvent former une pellicule au contact de l'air. Pré-filtrez le produit si besoin. Ce produit craint le gel !



PROTÉGER ET DÉCORER GAMME PLUS

Les huiles en phase aqueuse de la gamme plus offrent une finition intense et ultra mat aux boiseries tout en leur apportant une protection optimale.

- 28% de matières premières biosourcées
- Ne jaunissent pas dans le temps
- Direct sur supports bruts
- 3 finitions :
 - Oculito + finition intense
 - Woodlook + finition légèrement blanchie
 - Ecofix + finition bois brut
- **S'applique sur bois et MDF**

VERNIS BOIS



1L

5L

10L



PRÉPARATION

Utiliser le **VERNIS BOIS CIRANOVA** sur des bois propres et secs, sans traces de vernis écaillés ou d'anciennes peintures. Éliminer si nécessaire les vernis ou peintures craquelés avec un décapant. Sur vernis anciens, éliminer les parties de faible adhérence, dépolir les surfaces encore brillantes (papier abrasif fin). Proscrire l'utilisation de lessive, d'éclaircisseur ou d'agents blanchissants. Dépoussiérer.

APPLICATION

Le **VERNIS BOIS CIRANOVA** est prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien agiter l'emballage avant l'emploi. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. L'application se pratique en 3 couches à la brosse, au spalter ou au pistolet en couches régulières et garnies. Entre les couches, il est recommandé d'effectuer un léger ponçage (égrenage) et de redépoussiérer. Proscrire l'utilisation de laine d'acier.

Durcissement rapide, prendre quelques précautions les premiers jours. Ne s'applique pas sur parquet.

RENOVATION ET ENTRETIEN

Le **VERNIS BOIS CIRANOVA** est renouvelable par lui-même. Égrener soigneusement la surface (papier abrasif fin, éviter l'utilisation de laine d'acier). Dépoussiérer soigneusement et appliquer la couche de rénovation.

Détergent neutre. Éviter l'utilisation de produits ammoniacés ou d'eau de javel à forte concentration.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit : à base d'eau

Nettoyage des outils : eau

Conditionnement : 1L, 5L et 10L

Couleurs disponibles : 2 incolores, 2 tons bois

Consommation : 12m²/liter/couche

Séchage/temps de réaction : 2 heures

Grain abrasif : P 100-120

Transport : entre 5°C et 25°C

Déchets : Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Les bois poncés (« mis à nu ») peuvent être teintés avec l'Aquastain ou le Mordant Ciranova. Dans ce cas, après le séchage du produit qui colore, appliquer une couche de FOND DUR CIRANOVA afin de « bloquer » la teinte. Proscrire l'utilisation de lasure.



PROTÉGER ET DÉCORER VERNIS BOIS

Le **VERNIS BOIS CIRANOVA** s'utilise aisément et rapidement, sans effet visuel laiteux. Son absence d'odeur, sa simplicité d'application et sa rapidité de séchage permettent une immobilisation extrêmement réduite des supports, des boiseries ou des meubles.

- Idéal pour une application au pistolet
- Rendu chaleureux et élégants grâce à ses teintes mates
- Entretien facile
- S'applique sur bois

NUANCIER







L'OFFRE SUR MESURE

Ciranova met également à votre disposition des boîtes d'échantillons afin d'inspirer vos clients. Testez les combinaisons de teintes et laissez libre cours à votre imagination !





une marque de  **Blanchon**
Group

BLANCHON

50, 8ème rue - 69800 SAINT PRIEST - FRANCE
Tel : +33472890606

www.groupeblanchon.com

