

LCB

LEMAN CHABLAIS BOIS

Le Bois local des Paysagistes, Menuisiers, Charpentiers.

CATALOGUE 2023

PAREMENTS ET PARQUETS

• Bardage • Plancher • Lambris • Habillage • Parquet





SOMMAIRE

Parement étuvé	p. 4 à 6
Parement thermo-traité	p. 7
Parement épicéa BDN	p. 8
Parement épicéa de pays	p. 9
Parement douglas	p. 10
Parement mélèze	p. 11
Bardage claire-voie	p. 12
Bardage sur mesure	p. 13
Lambris épicéa	p. 14
Bardage imprégné	p. 15
Plancher	p. 16
Habillage et moulure	p. 17
Parquet	p. 18 à 20
Profils de parement	p. 21
Prestations	p. 22 à 24

PAREMENT MÊLÈZE ÉTUVÉ



Méléze étuvé 20x180

QUALITÉ et PROFIL:

QUALITÉ Toundra AB

PROFIL MGO

FINITION BROSSÉE

Déclassé disponible selon stock

Vente par mini 100m² sinon forfait de décolisage appliqué

SECTION / LONGUEUR :

Épaisseur 20mm

Largeur 180-200-225mm selon disponibilité

Longueur 3 à 6m selon disponibilité

Rainurage en bout possible

Languette de 9 ou 14mm

PROVENANCE :

Bois de Sibérie

Étuvage/rabotage en France

PAREMENT ÉTUVÉ ÉPICÉA DE PAYS



QUALITÉ et PROFIL :

PROFIL MGO

FINITION BROSSÉE

Déclassé disponible selon stock

Vente par mini 100m² sinon forfait de colisage appliqué

SECTION / LONGUEUR :

Largeur 180-200 mm selon disponibilité

Longueur 3 à 4 m selon disponibilité

Rainurage en bout possible

Languette de 9 ou 14mm

PROVENANCE :

Bois du Jura/Haute-Savoie

Étuvage/rabotage en France

PAREMENT DOUGLAS ÉTUVÉ



QUALITÉ et PROFIL :

QUALITÉ Morvan AB

PROFIL MGO

FINITION BROSSÉE

Déclassé disponible selon stock

Vente par mini 100m² sinon forfait de décolisage appliqué

SECTION / LONGUEUR :

Épaisseur 20mm

Largeur 180-200 mm selon disponibilité

Longueur 3 à 6m selon disponibilité

Rainurage en bout possible

Languette de 9 ou 14mm

PROVENANCE :

Bois de Sibérie

Étuvage/rabotage en France

BARDAGE ÉPICÉA THERMO-TRAITE



Epicéa, *picea*

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Densité : 450 kg/m³ sec
- Couleur : blanc
- Sensibilité : champignons, termites, humidités, insectes
- Classe d'emploi : classe 1 et classe 2 par traitement
- Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie

	bas	→	elevé
Dureté			
Durabilité			
Stabilité			

DISPONIBILITÉ : sur stock

	Epicéa du Nord, rainé en bout	
profil	MGO	
section (mm)	21 x 185	21 x 135-160-185
longueur (m)	3,60 à 5,10	3,60 à 5,10

PROVENANCE : France, Scandinavie, rabotage français

• **AUTRE SECTION SUR DEVIS**

PAREMENT ÉPICÉA DU NORD



Epicéa, picea

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Densité : 450 kg/m³ sec
- Couleur : blanc
- Sensibilité : champignons, termites, humidité, insectes
- Classe d'emploi : classe 1 et classe 2 par traitement
- Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie

	bas	→	elevé
Dureté			
Durabilité			
Stabilité			

DISPONIBILITÉ : sur stock, sur commande

	Epicéa du Nord, rainé en bout	
profil	MGO	
section (mm)	21 x 185	21 x 135-160-210
longueur (m)	3,60 à 5,10	3,60 à 5,10

Profil Élégie, jointif, GO, MGO sur demande

Épaisseur en 16-18-19-20mm sur demande

PROVENANCE : France, Scandinavie, rabotage français

• AUTRE SECTION SUR DEVIS

PAREMENT ÉPICÉA DE PAYS



Epicéa, picea

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Densité : 450 kg/m³ sec
- Couleur : blanc
- Sensibilité : champignons, termites, humidité, insectes
- Classe d'emploi : classe 1 et classe 2 par traitement
- Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie

	bas	→	elevé
Dureté			
Durabilité			
Stabilité			

DISPONIBILITÉ :

sur demande :

	Epicéa de pays non rainé en bout	
profil	MGO	
section (mm)	21 x TL (120 à 300)	21 x 180
longueur (m)	4,00	4,00

sur demande : Même section, brossé

PROVENANCE : France, rabotage français

• **AUTRE SECTION SUR DEVIS**

BARDAGE/PAREMENT DOUGLAS



douglas, pseudotsuga menziesii, 21 x 135

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Densité : 540 kg/m³ sec
- Couleur : brun rosâtre
- Sensibilité : champignons, termites
- Classe d'emploi : classe 3 naturellement hors aubier
- Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie, ..

	bas	→	elevé
Dureté			
Durabilité			
Stabilité			

DISPONIBILITÉ : sur stock , sur demande

QUALITÉ I / II

PROFIL MGO

FINITION BROSSÉE sur demande

Vente par mini 100m² sinon forfait de décolisage appliqué

SECTIONS / LONGUEUR :

Épaisseur 20mm

Largeur 180 - 130mm

Longueur 4,00 et 5,00m

Rainuré en bout

Languette de 12mm

PROVENANCE : France

• **AUTRE SECTION SUR DEVIS**

BARDAGE/PAREMENT MÊLÈZE



Mêlèze, Larix

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Densité : 600 kg/m³ sec
- Couleur : brun rosâtre
- Sensibilité : champignons, termites
- Classe d'emploi : classe 3 naturellement hors aubier
- Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie

	bas	→	elevé
Dureté	■	■	■
Durabilité	■	■	■
Stabilité	■	■	■

QUALITÉ et PROFIL:

sur stock

QUALITÉ SF 18% ou reséché 14%

PROFIL MGO FINITION BROSSÉE possible

Vente par mini 100m² sinon forfait de décolisage appliqué

SECTIONS / LONGUEUR :

Épaisseur 18 et 20mm

Largeur 132/135 – 160 – 185 mm selon disponibilité

Longueur 3,00 à 5,00m selon disponibilité


Rainurage en bout possible

Languette de 9 ou 14mm

PROVENANCE : Europe, rabotage français

• AUTRE PROFIL SUR DEVIS

BARDAGE CLAIRE-VOIE SUR MESURE

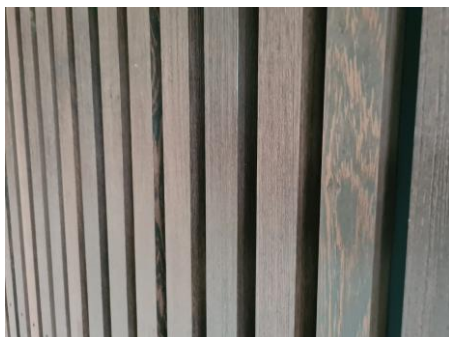

Wengué 45X45mm

PROFIL :

- CLAIRE VOIE CARRELET DE 40X40 ou 45X45 4 chanfrein
- CLAIRE VOIE Biaisé en 20x60 ou 27x70mm arêtes vives
- FAUX CLAIRE VOIE 21X135 – 27X135mm
- Fabrication de CLAUSTRA

ESSENCES :

RÉSINEUX : DOUGLAS – MÊLÈZE – ÉPICÉA - RED CEDAR

FEUILLUS : CHÊNE – FRÊNE – HÊTRE etc...

PROVENANCES :

France, Sibérie pour le mélèze,
Scandinavie pour certains épicéa, Canada pour le Red
Cedar, rabotage français

• AUTRE SECTION SUR DEVIS

BARDAGE À EMBOITEMENT SUR MESURE



PEUPLIER

PROFIL / QUALITE:

- Jointif ou mini grain d'orge, mi-bois, profil spéciaux (langue de vipère etc...)
- Fabrication de profil spéciaux selon quantité
- Qualité à définir avec nous selon la nodosité et l'aspect final

ESSENCES :

FEUILLUS : PEUPLIER – CHÂTAIGNIER – CHÊNE ETC...

RÉSINEUX : DOUGLAS – ÉPICÉA – MÈLÈZE -RED CEDAR ETC...

PROVENANCE :

France, Sibérie pour le mélèze,
Scandinavie pour certains épicéa, Canada pour le Red Cedar, rabotage français

• AUTRE SECTION SUR DEVIS

LAMBRIS ÉPICÉA DU NORD



Epicéa, picea

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Densité : 450 kg/m³ sec
- Couleur : blanc
- Sensibilité : champignons, termites, humidité, insectes
- Classe d'emploi : classe 1 et classe 2 par traitement
- Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie
- Rainuré en bout

	bas	→	elevé
Dureté			
Durabilité			
Stabilité			

DISPONIBILITÉ :

sur stock longueurs selon arrivage,
sur commande

profil	MGO rainure 12mm	Élégie rainure 12mm
qualité	AB	AB
section (mm)	13 x 90-115-140	13 x 90-140
longueur (m)	3,60 à 5,10	3,60 à 5,10

Profil Élégie, jointif, GO, MGO sur demande

PROVENANCE :

Scandinavie, rabotage français

• AUTRE SECTION SUR DEVIS

BARDAGES IMPRÉGNÉS



ESSENCES DISPONIBLES :

- Pin Nord : traitement classe 4, vert ou brun : stock
- Epicéa du Nord : traitement classe 3, brun : demande
- Douglas : traitement classe 3, brun : demande

DISPONIBILITÉ : Rainé en bout

- En stock

essence	Pin		
choix	knotty pine		
section (mm)	18	x	135
traitement	classe 4 vert ou brun		
imprégnation (mm)	12 ou 15		

- Sur demande

essence	Epicéa du Nord	Douglas
choix	AB	I - II
cote (mm)	18-21-27	18-21-27
traitement	classe 3 brun	classe 3 brun
imprégnation (mm)	12 ou 15	12 ou 15

PROVENANCE : France, Europe

• **AUTRE SECTION OU ESSENCE SUR DEVIS**

PLANCHER ÉPICÉA DU NORD



Épicéa, picea

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Densité : 450 kg/m³ sec
- Couleur : blanc
- Sensibilité : champignons, termites, humidité, insectes
- Classe d'emploi : classe 1 et classe 2 par traitement
- Profil dispo : MGO, élégie, jointif, claire voie

	bas	→	elevé
Dureté			
Durabilité			
Stabilité			

DISPONIBILITÉ : sur demande mini 100m²:

choix	AB
section (mm)	27-32-38 x 90

sur demande :

choix	AB	AB sec 12%
section (mm)	21 x 90	21-27 x 135

PROVENANCE : Scandinavie, rabotage français

• AUTRE SECTION SUR DEVIS

HABILLAGE



PRODUITS DISPONIBLES :

- Bandes de rives : Epicéa du Nord
- Lames volet : Epicéa du Nord
- Traverses : Epicéa du Nord ou Pin du Nord
- Plinthes : Epicéa du Nord
- Moulures à bardage : Epicéa/Mélèze/Douglas

DISPONIBILITÉ et SECTIONS NOUS CONSULTER

PROVENANCE :

Bois français ou de Scandinavie pour
l'épicéa du nord, rabotage fait en France

• AUTRE SECTION OU ESSENCE SUR DEVIS

PARQUET BRUT



ESSENCES DISPONIBLES :

- Chêne : brun
- Châtaignier : brun jaunâtre

DISPONIBILITÉ :

Produit raboté mais sans finition

Parquet à clouer

	Chêne
section (mm)	20 x 190
longueur (m)	0,30 à 2,00
choix	Campagne
profil	plat 4 chanfreins

Autres parquets disponible sur demande

Essence : chêne, châtaignier, frêne etc...

Profil : bâton rompu, etc...

PROVENANCE : France

• **AUTRE SECTION OU ESSENCE SUR DEVIS**

PARQUET CONTRECOLLÉ



ESSENCE ET COMPOSITION :

- Couche d'usure exclusivement en chêne
- 2 Couches contrecollées pour la stabilisation

AVANTAGES :

- Noblesse du produit en bois massif
- Haute Qualité Environnementale des matériaux
- Résistance acoustique du parquet
- Différentes poses : cloué, collé, bâton rompu, point de Hongrie
- Grande variété de largeur de lames de parquets : 8 mm à 540 mm
- Epaisseurs du bois adaptées : 10 – 15 – 22 et 35 mm

VENEZ NOUS VOIR POUR PLUS D'INFORMATIONS
AUTRE SECTION OU ESSENCE SUR DEVIS

PARQUET VINYL



Un vinyl clipsable est un revêtement de sol souple en matière plastique (PVC), composé de plusieurs couches : la couche inférieure, la couche en fibres de verre, la couche centrale, le décor, la couche d'usure et l'enduction UV. Il contient des fibres de verre qui améliorent la stabilité.

POSE DU VINYL :

Le vinyl clipsable peut être posé dans des pièces humides.

Attention : le vinyle clipsable ne peut pas être recouvert d'eau en permanence (sauna, piscine, par exemple).

AVANTAGES ET INCONVENIENTS:

- Très fines, idéal lors d'une rénovation.
 - Pose flottante rapide et peu coûteuse : pas besoin de colle, de clous ou d'outils spéciaux.
 - Un cutter, du ruban adhésif et une règle métallique suffisent.
 - Il n'est pas nécessaire de poser un pare-vapeur si le support est suffisamment sec.
 - Les lames peuvent être découpées à l'aide d'un cutter, pas de poussière !
 - 100% hydrofuge, 100% recyclable.
 - Amortit le bruit : silencieux.
 - Hypoallergénique, pas d'émissions de formaldéhyde, climat intérieur sain.
 - Résistant aux tâches, entretien aisé.
-
- Étant donné que la surface est mince, le support doit être parfaitement uniforme car les irrégularités sont immédiatement visibles dans le revêtement.
 - Le PVC résiste moins bien aux rayures.
 - Le vinyl est sensible aux variations de température et peut donc se contracter ou se dilater.


ENEZ NOUS VOIR POUR PLUS D'INFORMATIONS

PROFILS DE PAREMENT

MGO Mini Gain d'Orge :



ÉLÉGIE à recouvrement:



JOINTIF :




CLAIRE VOIE BIAISÉ :



CLAIRE VOIE CARRÉ :



FAUX CLAIRE VOIE :



BEVELSIDING / CLIN :



MI-BOIS :




PRESTATIONS

SUR TOUS PRODUITS :

BRULAGE NOIR ET FIXATEUR (SHOU SUGI BAN)

Différentes teintes disponibles, prestation d'usine permettant l'uniformité de la teinte

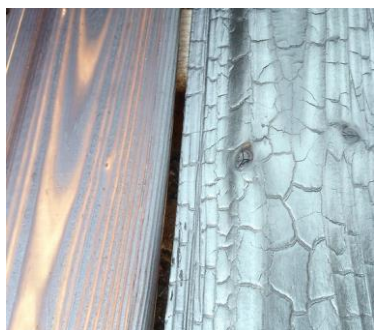

SATURATEUR

Miel ou coloré (lanicolore) application en usine pour une meilleure tenue et une meilleure homogénéité



**PRESTATIONS RÉALISÉES PAR DES ENTREPRISES
LOCALES**

PRESTATIONS

RABOTAGE

Sur mesure avec une moulurière ou une raboteuse 4 faces.

Pour la charpente : chanfrein ou vive-arête.

Pour le bardage : plusieurs profils disponibles ou création de profil.

SÉCHAGE

Sous vide ou traditionnel, possibilité de séchage à façon, ressuyage.

Séchage à 25%, 20%, 18% ou 12% (+/-2%)

ÉTUVAGE

Procédé de traitement du bois par cuisson à la vapeur, cette technique est suivie d'un séchage. Ce traitement 100% naturel sans adjonction de produit permet de conserver les caractéristiques mécanique et de durabilité du bois.

Grâce à l'étuvage, on obtient un brunissement du bois dans la masse recherché pour son côté esthétique dans l'architecture de montagne, et un attendrissement des fibres qui permet d'amoindrir la nervosité de la matière.

BROSSAGE

Procédé technique permettant de faire ressortir les cernes durs par rapport aux cernes tendres du bois, attendu dans les projet de construction tendance

REFENTE

Permet de transformer un produit en un autre par sciage

COUPE DE LONGUEUR

Réalisée sur place, à la tronçonneuse +/-1 cm

ÉTUDE DE CHARPENTE

Dimensionnement, étude de projet, plan d'exécution

**PRESTATIONS RÉALISÉES SUR PLACE OU PAR DES
ENTREPRISES LOCALES**

TRAITEMENTS DES BOIS

SUR TOUS PRODUITS :

◦ Traitement classe 2, 3, 4 et M1

CLASSE 1	Bois toujours sec. Humidité inférieure à 20 %	Intérieur uniquement: meuble, parquet, lambris, menuiserie
CLASSE 2	Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20 %	Charpente et ossature correctement ventilées
CLASSE 3	Bois soumis à une humidité fréquemment supérieure à 20 %	Toute pièce de construction ou menuiserie extérieure soumise à la pluie: bardage, fenêtre...
CLASSE 4	Bois soumis à une humidité toujours supérieure à 20 %	Bois horizontal en extérieur et bois en contact avec le sol ou source d'humidification prolongée
CLASSE 5	Bois en contact avec l'eau de mer	Pilier, ponton, bois immergé

Catégories	Réaction au feu
M0	incombustible
M1	non inflammable
M2	difficilement inflammable
M3	moyennement inflammable
M4	facilement inflammable
M5	très facilement inflammable

**PRESTATIONS RÉALISÉES PAR DES ENTREPRISES
LOCALES**

S

SINGULARITÉS DU BOIS

Gerces : Petites fentes qui peuvent apparaître par temps sec, aucune altérations des caractéristiques mécaniques, disparaissant par temps humide.

Grisaillement : Décoloration du bois en vieillissant, due aux UV et aux intempéries. Appliquer une lasure ou un saturateur pour garder l'aspect original.

Contrefil : Lors de l'usinage certaines fibres peuvent être arrachées par les couteaux provoquant un désordre visuel. Atténuation avec le temps et sous l'effet des éléments naturels.

Nœud : Dû à la croissance des branches, formes et tailles différentes selon les essences.

Remontées de résine : Apparaissent sur les résineux lors du séchage ou sous l'effet du soleil, peuvent être éliminées avec un grattoir.

Remontées de sels : Remontées de résine jumelées aux sels de traitement autoclave, peuvent être éliminées avec un grattoir

Moisissure : Fine pellicule noirâtre qui peut se former sur les bois traités par temps humide, disparaît avec un léger brossage.

Différences de teinte : Entre les pièces ou sur une même pièce plus ou moins marquées selon les essences.

Coulures de traitement : Dues à l'imprégnation des bois en autoclave, peut tâcher. Remarque sur l'autoclave : recouper un bois autoclavé réduit considérablement sa pérennité. Il est impératif de reprotéger toutes les parties coupées par un produit de traitement des coupes. En aucun cas on ne mettra en terre une partie recoupée.

Coulures de tanin : En particulier sur le chêne, apparaissent lors du séchage ou sous l'effet du soleil. Peuvent s'éliminer avec un grattoir, attention aux tâches.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toute commande implique de plein droit acceptation des présentes conditions de vente, qui prévalent sur toutes clauses figurantes dans les conditions générales d'achat de l'acheteur.

Les prix de vente applicables sont toujours ceux du tarif en vigueur à la date de la commande.

Ce tarif peut être modifié à tout moment, en fonction de l'évolution de nos prix de revient, en particulier des cours de bois et des coûts de transport.

En achetant du bois, vous acceptez les caractéristiques naturelles d'un matériau «vivant», à savoir ses variations dimensionnelles, de couleur et ses risques de déformation (retrait, fente, tuilage..) qui ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

En cas de défaut de produit reconnu par notre société, nous ne sommes tenus qu'au remplacement pur et simple de la marchandise reprise.

Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne peuvent constituer un engagement ferme de notre part.

Les conditions de paiement sont celles indiquées sur nos factures. Tout versement effectué au-delà de cette date entraîne l'application de pénalités de 1,5 fois le taux d'intérêt légal.

Les marchandises demeurent la propriété de Lemman Chablais Bois jusqu'à leur paiement intégral.



LCB

LEMAN CHABLAIS BOIS

Le Bois local des Paysagistes, Menuisiers, Charpentiers.

VOTRE CONTACT

Accueil : +33 (0)6 43 65 27 25

Courriel : contact@boisduchablais.com

Site web : www.lesboisduchablais.com

Adresse : 432, Chemin des Prés Seigneurs, 74140 Loisin

clicobois 

Bénéficiez de vos avantages professionnel, demandez votre remise !

NOS PARTENAIRES ET SPONSORS :

