


K350 E

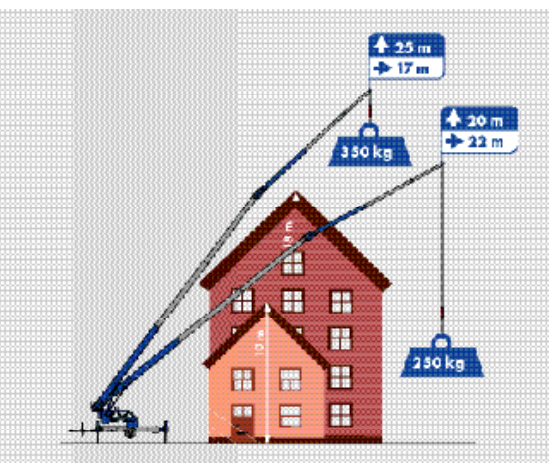

Hauteur sous crochet 31 m / Longueur de flèche 32,8 m

Capacité max. 1,500 kg

Portée de travail de 22 m avec 250 kg

Batterie puissante / Longue autonomie




K350 E


Équipement



Système de mât



Système de stabilisation



Stabilisation automatique



Flèche télescopique hydraulique



Doubles vérins de genouillère



Doubles vérins de mâtage



Rotation infinie



Contrôle de sécurité continu




Radiocommande



Moteur électrique à batterie



Carénage complet



Timon rétractable



Déplacement autonome



Accessoires en option



Option nacelle



Informations techniques

Charge utile	1,500 kg
Hauteur	31.00 m
Longueur de la flèche	32.80 m
Hauteur de travail (max.)	29.00 m
largeur d'appui (min.)	3.60 m
largeur d'appui (max.)	5.04 m
Capacité du treuil	1,600 kg
Extension 1 (800 kg)	8.50 m
Extension 2 (500 kg)	10.70 m
Dimensions totales	9.34 x 2.36 x 2.68 m
Poids de la grue	3.5 t


Rayon d'action

Charge	Portée	Hauteur
1,500 kg	4.50 m	23.00 m
1,000 kg	8.50 m	21.00 m
500 kg	16.00 m	14.00 m
350 kg	17.00 m	25.00 m
250 kg	22.00 m	20.00 m

Abaque de charge*

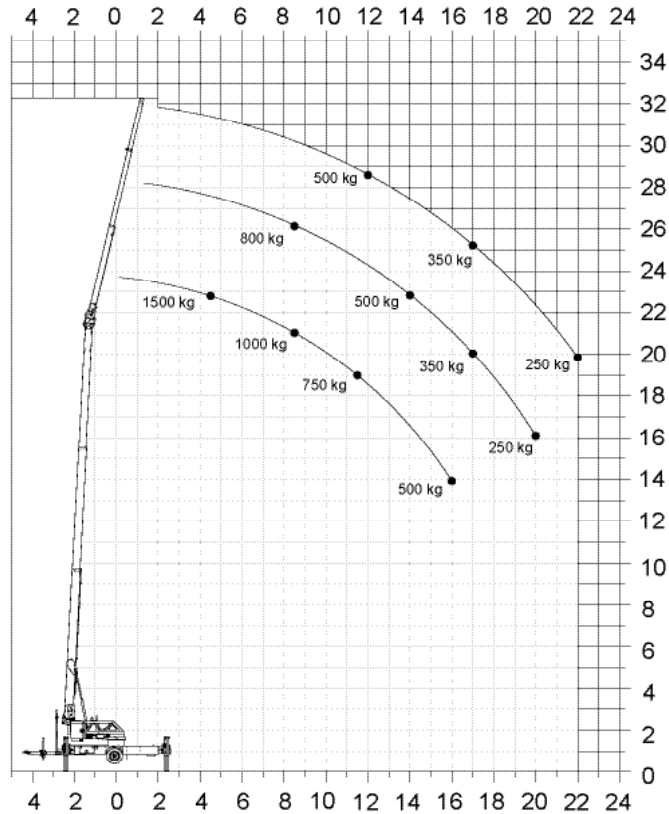

Abaque de nacelle*

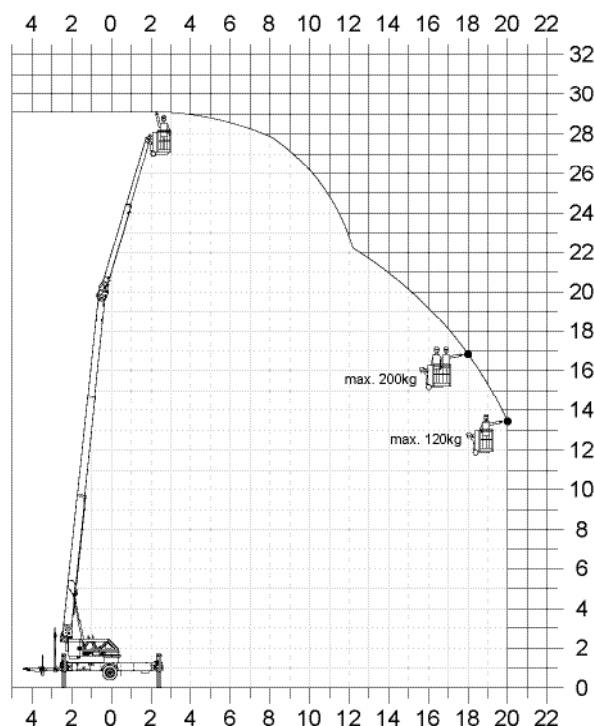

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les spécifications sont approximatives. Les modifications des fonctions et services sont réservées. Les informations reflètent les performances de l'appareil au moment de l'impression.